


A16

398SAE001ES00




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.


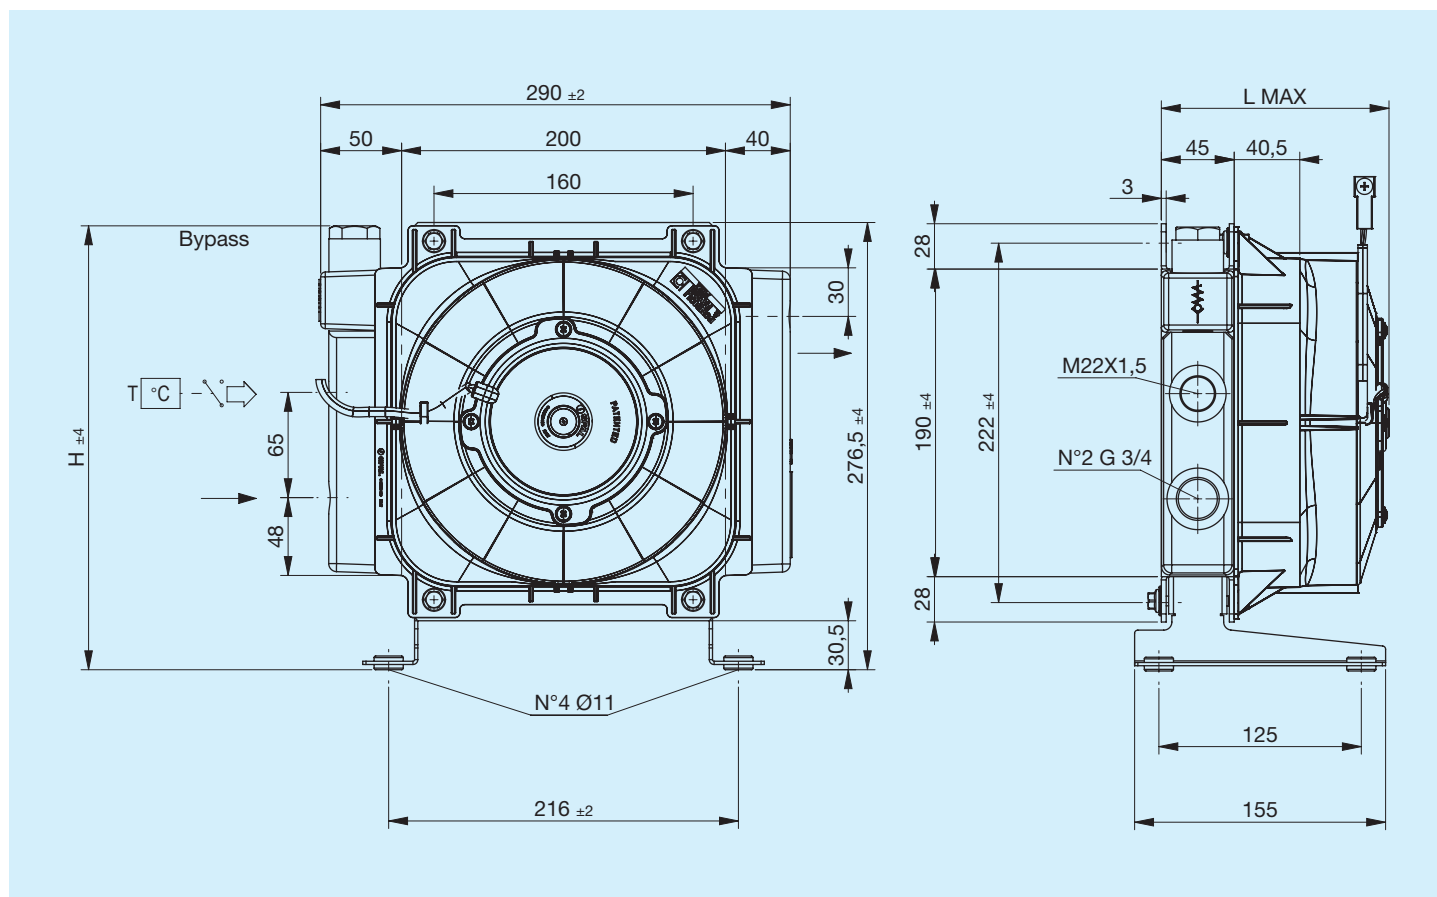


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal de aire m³/h	Tensión V	Corriente A	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633053103	A16 1EAP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	190	740	12	7,7	145	274	3,7	1
FR633053104	A16 1ESP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	190	740	12	7,7	145	274	3,7	1
FR633051003	A16 1EAP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	190	740	12	7,7	145	258	3,7	1
FR633051004	A16 1ESP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	190	740	12	7,7	145	258	3,7	1
FR633053113	A16 1EAP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	190	740	24	5,5	145	274	3,7	1
FR633053114	A16 1ESP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	190	740	24	5,5	145	274	3,7	1
FR633051013	A16 1EAP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	190	740	24	5,5	145	258	3,7	1
FR633051014	A16 1ESP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	190	740	24	5,5	145	258	3,7	1
FR633050003	A16 1EAP 12V	190	740	12	7,7	145	276,5	3,7	1
FR633050004	A16 1ESP 12V	190	740	12	7,7	145	276,5	3,7	1
FR633050013	A16 1EAP 24V	190	740	24	5,5	145	276,5	3,7	1
FR633050014	A16 1ESP 24V	190	740	24	5,5	145	276,5	3,7	1



Potencia térmica

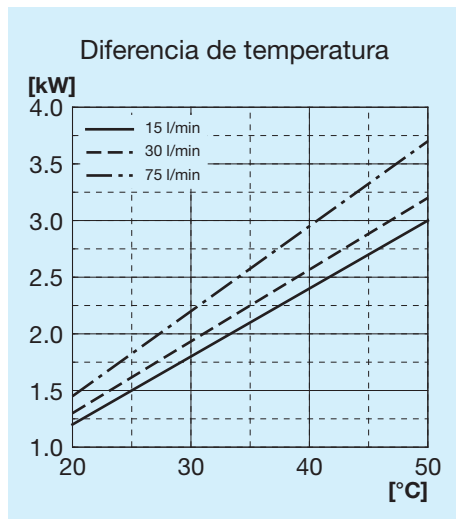


Pérdida de carga paso radiador

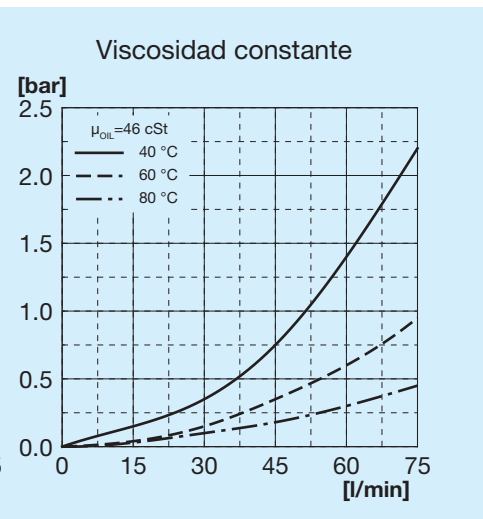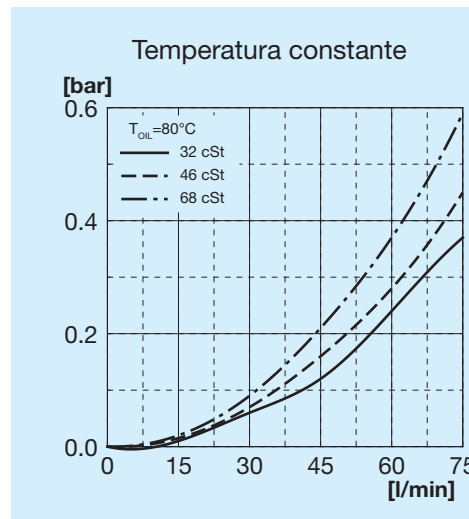

Pérdida de carga paso bypass

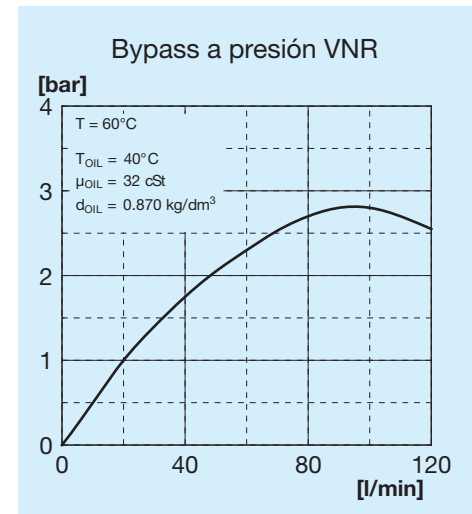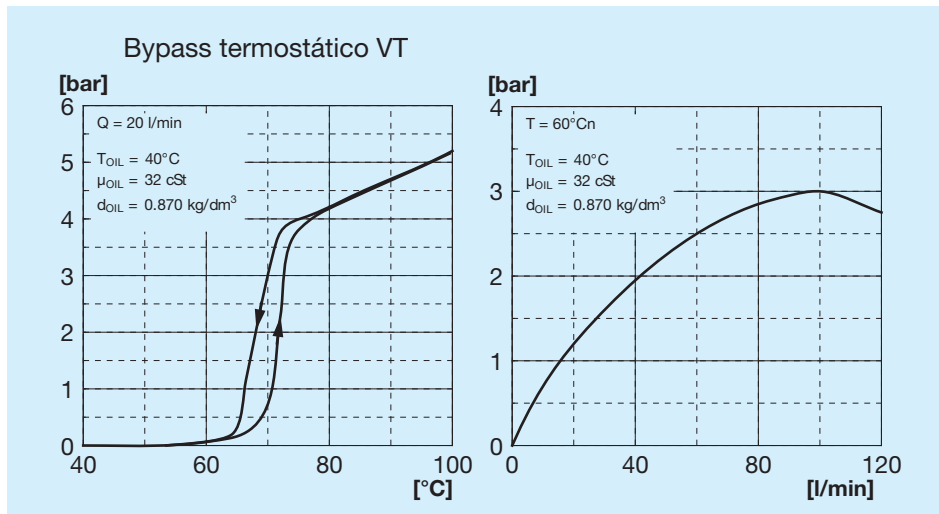


Válvulas de bypass

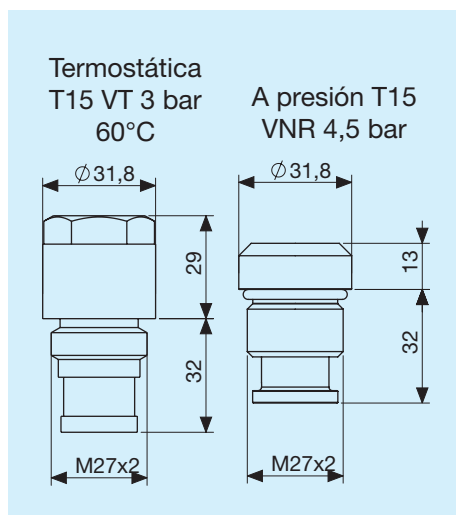


Leyenda

A16	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar


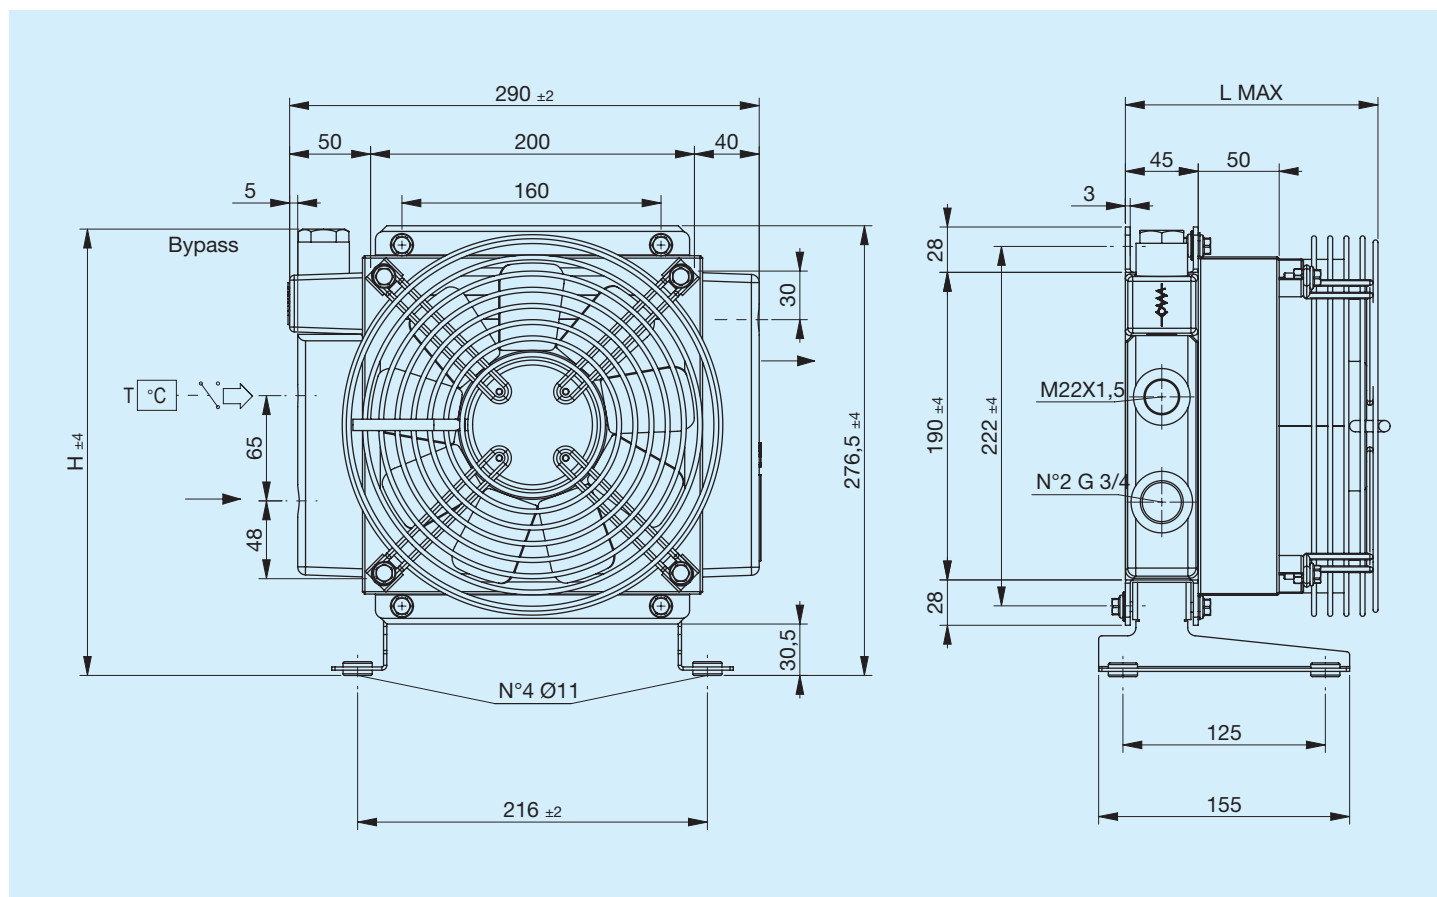


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad mín ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633053131	A16 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	78	50 60	2600 2900	44	156	276	3,7	1
FR633053132	A16 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	78	50 60	2600 2900	44	156	276	3,7	1
FR633051031	A16 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	78	50 60	2600 2900	44	156	260	3,7	1
FR633051032	A16 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	78	50 60	2600 2900	44	156	260	3,7	1
FR633053121	A16 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	70	50 60	2600 2900	44	156	276	3,7	1
FR633053122	A16 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	70	50 60	2600 2900	44	156	276	3,7	1
FR633051021	A16 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	70	50 60	2600 2900	44	156	260	3,7	1
FR633051022	A16 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	70	50 60	2600 2900	44	156	260	3,7	1
FR633050031	A16 1EA 230V	200	78	50 60	2600 2900	44	156	276,5	3,7	1
FR633050032	A16 1ES 230V	200	78	50 60	2600 2900	44	156	276,5	3,7	1
FR633050021	A16 1EA 400V	200	70	50 60	2600 2900	44	156	276,5	3,7	1
FR633050022	A16 1ES 400V	200	70	50 60	2600 2900	44	156	276,5	3,7	1



Potencia térmica

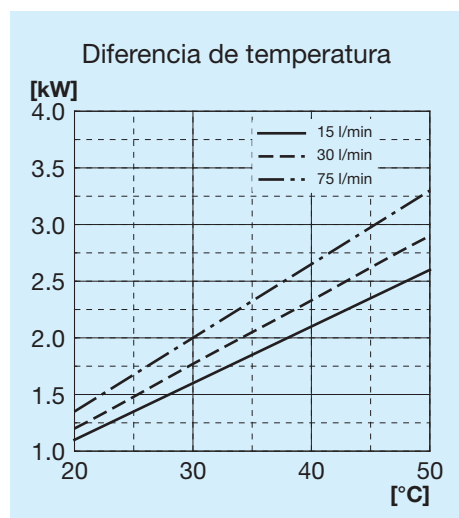


Pérdida de carga paso radiador

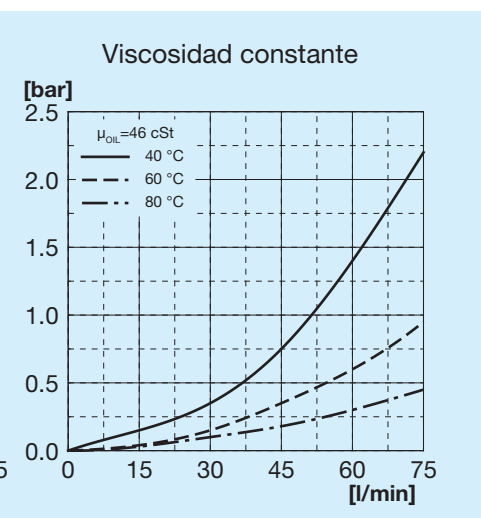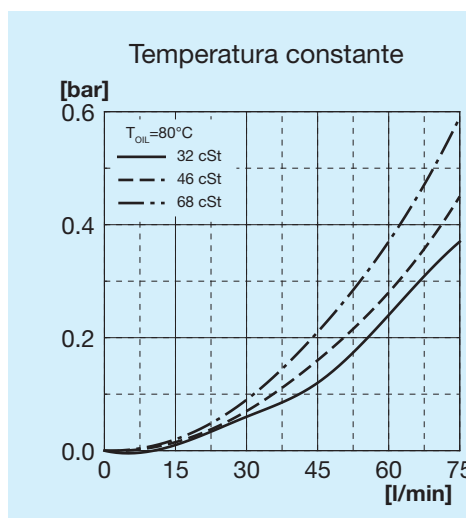

Pérdida de carga paso bypass

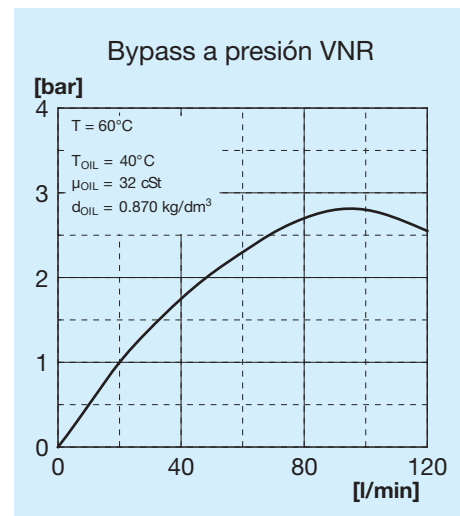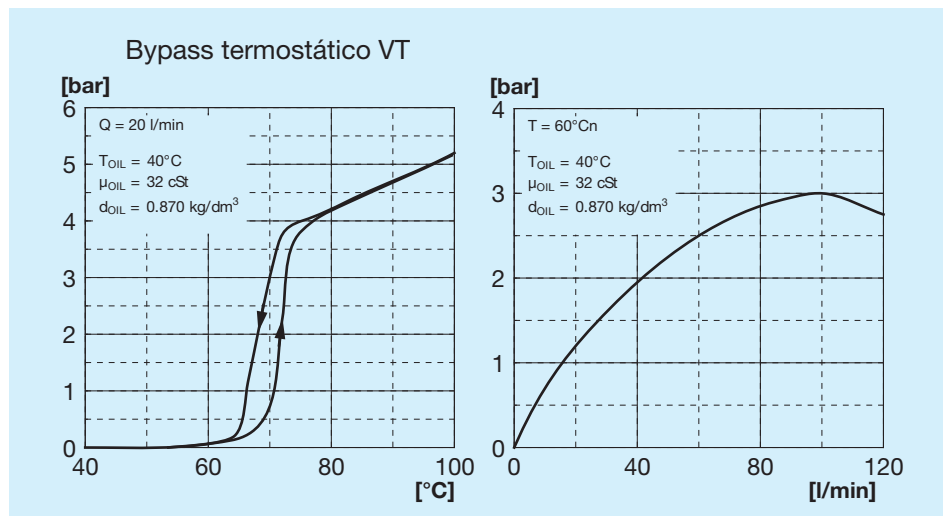


Válvulas de bypass

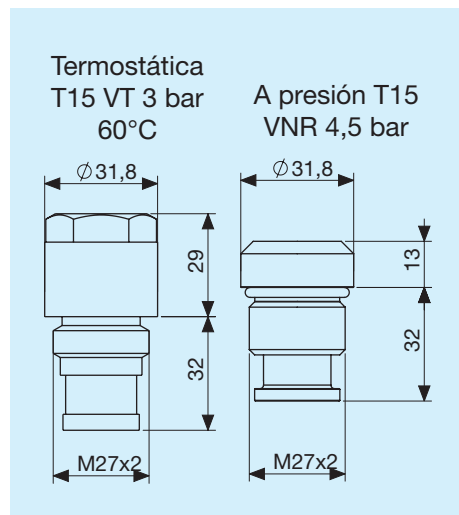

Leyenda


A16	Tipo de intercambiador
1E	Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
220V	Tensión electroventilador
380V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Conector

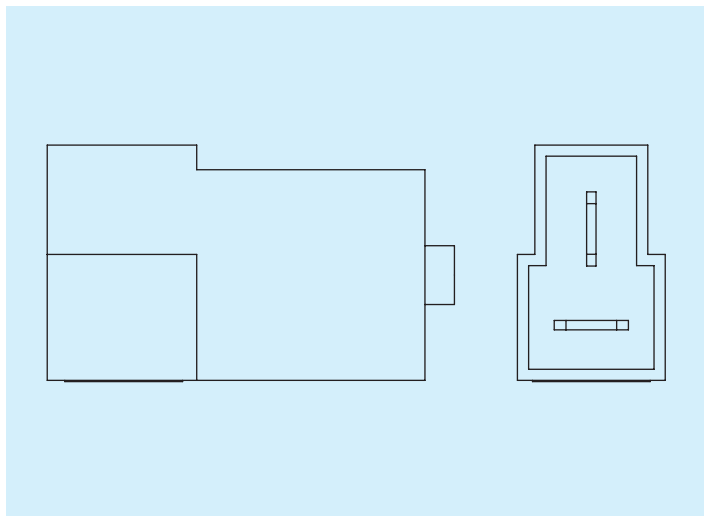


	Código
Conector AMP	180908

Pata de soporte izquierda

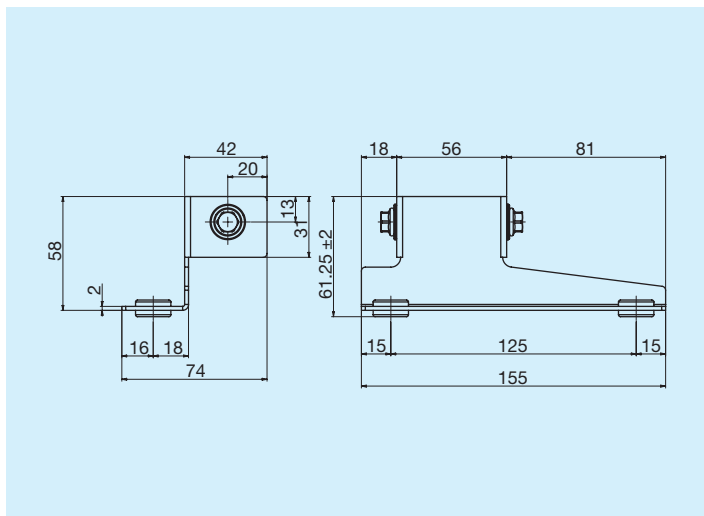


	Código
Pata de soporte izquierda	FR290000011

Pata de soporte derecha

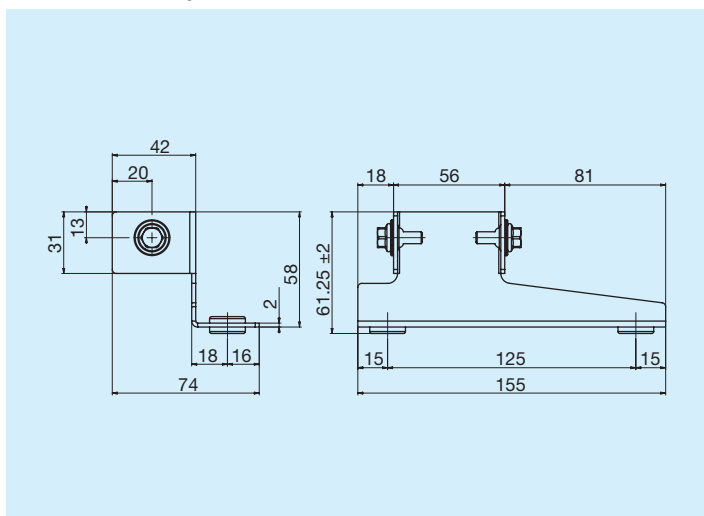


	Código
Pata de soporte derecha	FR290000012

Termostatos

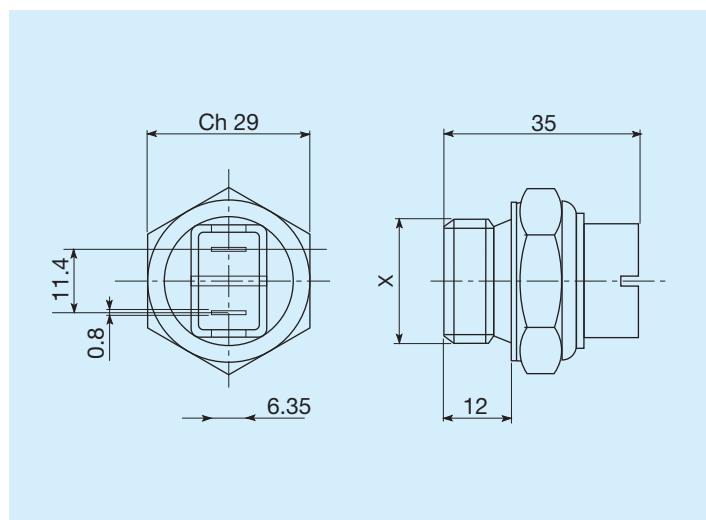


Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostatos protegidos IP54

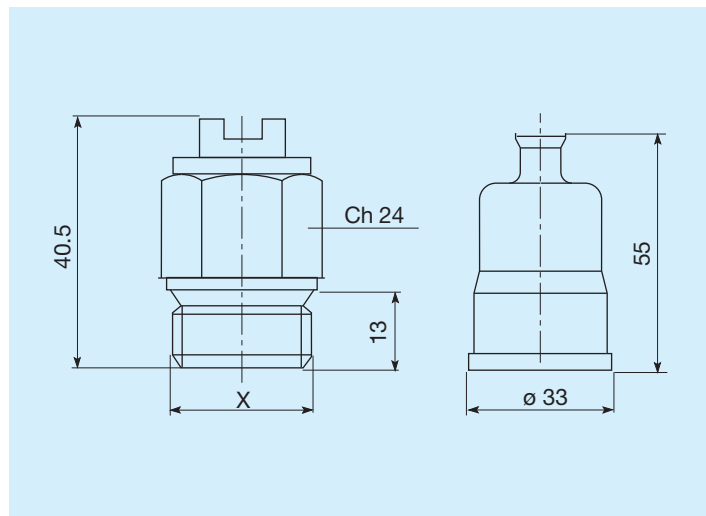

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostatos protegidos IP65

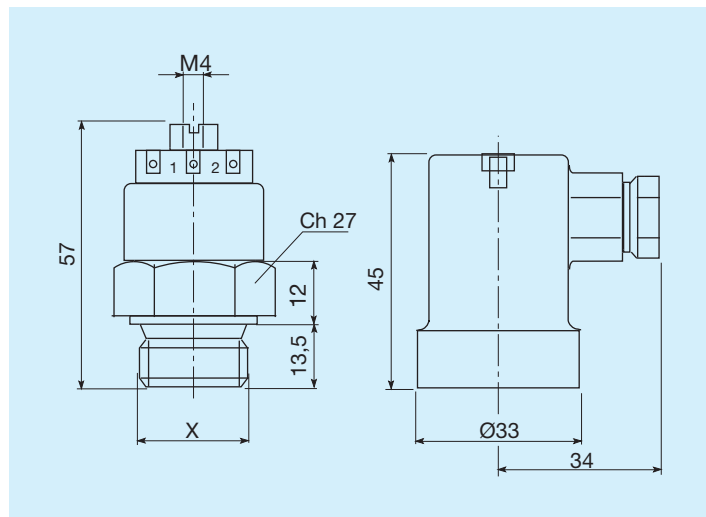

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070