


A46

398SAE002ES00




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.

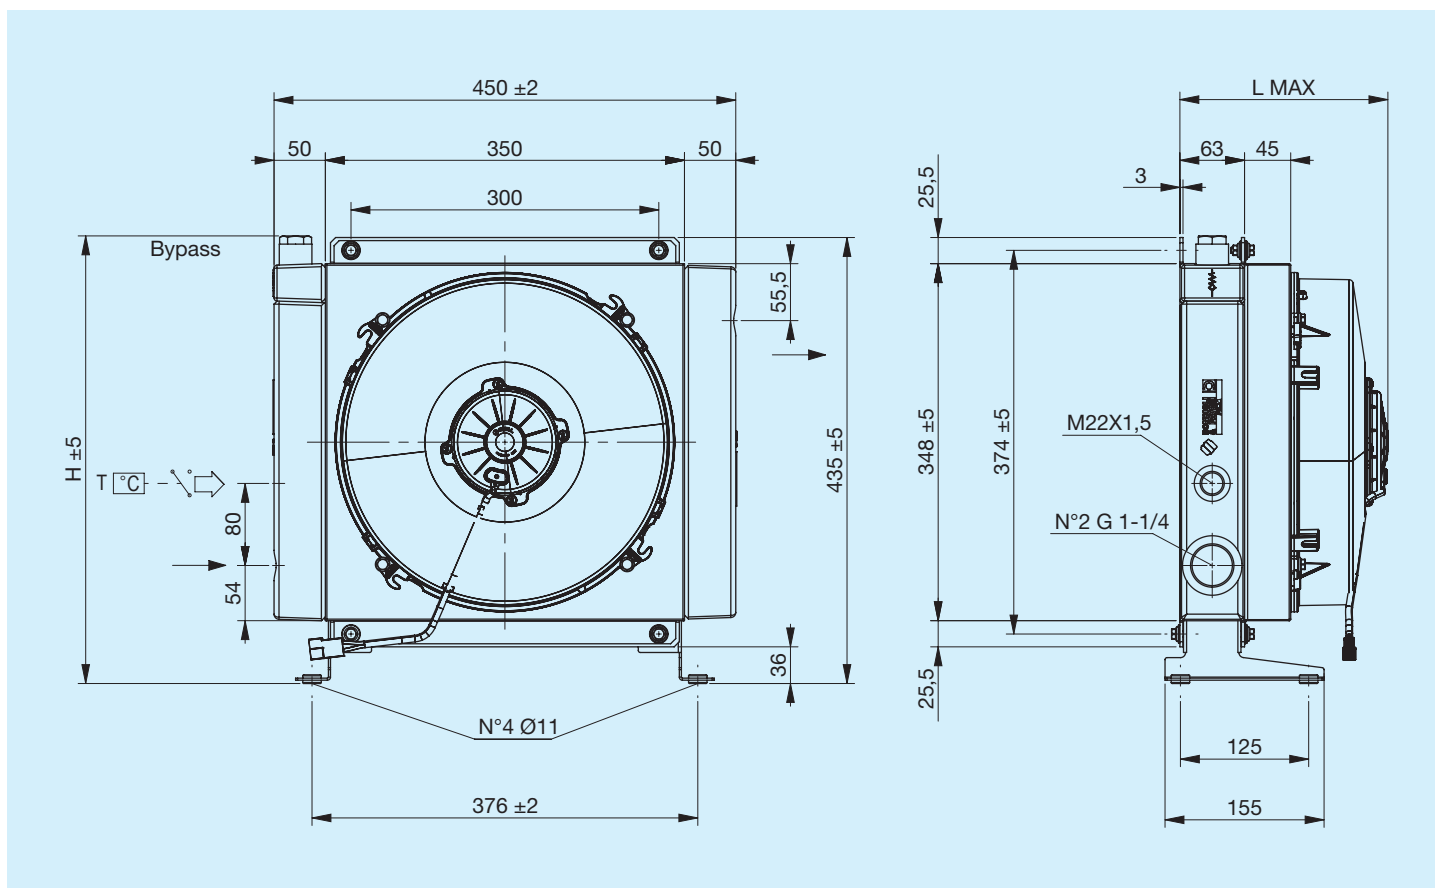


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal de aire m³/h	Tensión V	Corriente A	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633203105	A46 1EAX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2750	12	15	210	436	13,5	4
FR633203106	A46 1ESX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2750	12	15	210	436	13,5	4
FR633201005	A46 1EAX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	305	2750	12	15	210	420	13,5	4
FR633201006	A46 1ESX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	305	2750	12	15	210	420	13,5	4
FR633203115	A46 1EAX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2900	24	8,5	210	436	13,5	4
FR633203116	A46 1ESX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2900	24	8,5	210	436	13,5	4
FR633201015	A46 1EAX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	305	2900	24	8,5	210	420	13,5	4
FR633201016	A46 1ESX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	305	2900	24	8,5	210	420	13,5	4
FR633200003	A46 1EAP 12V	305	2080	12	12	180	435	12,5	4
FR633200004	A46 1ESP 12V	305	2080	12	12	180	435	12,5	4
FR633200005	A46 1EAX 12V	305	2750	12	15	210	435	13,5	4
FR633200006	A46 1ESX 12V	305	2750	12	15	210	435	13,5	4
FR633200013	A46 1EAP 24V	305	2060	24	6	180	435	12,5	4
FR633200014	A46 1ESP 24V	305	2060	24	6	180	435	12,5	4
FR633200015	A46 1EAX 24V	305	2900	24	8,5	210	435	13,5	4
FR633200016	A46 1ESX 24V	305	2900	24	8,5	210	435	13,5	4



Potencia térmica

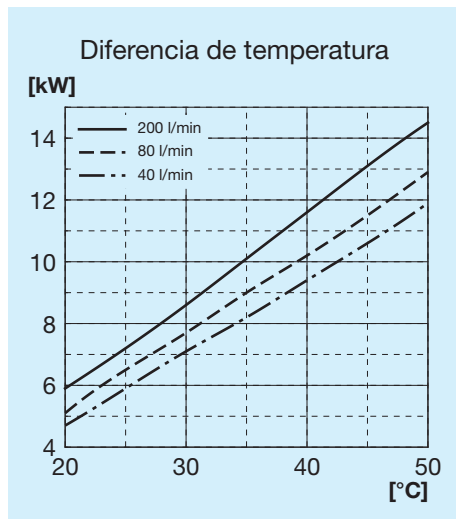


Pérdida de carga paso radiador

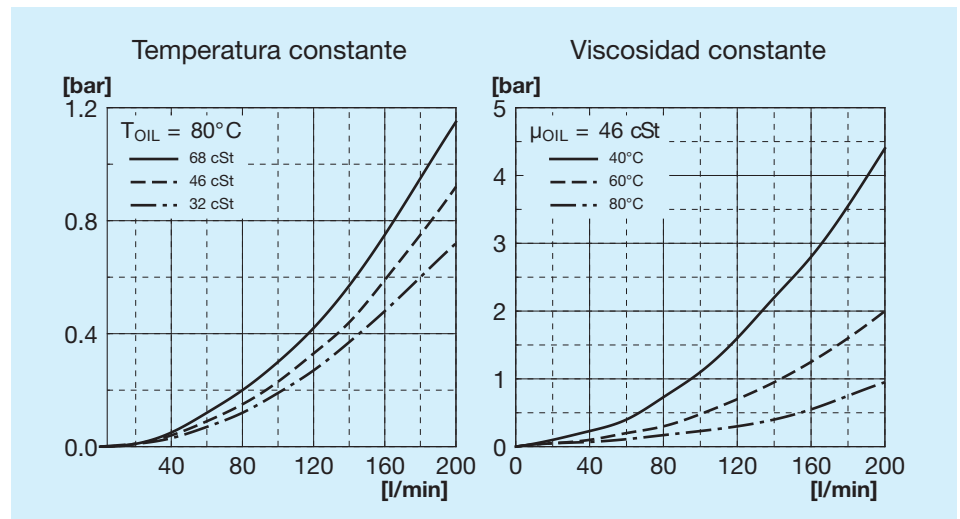

Pérdida de carga paso bypass

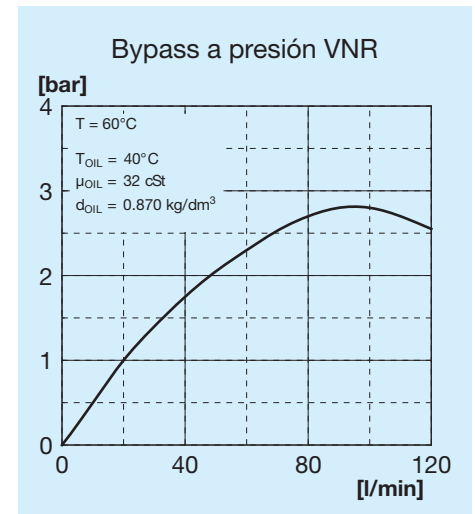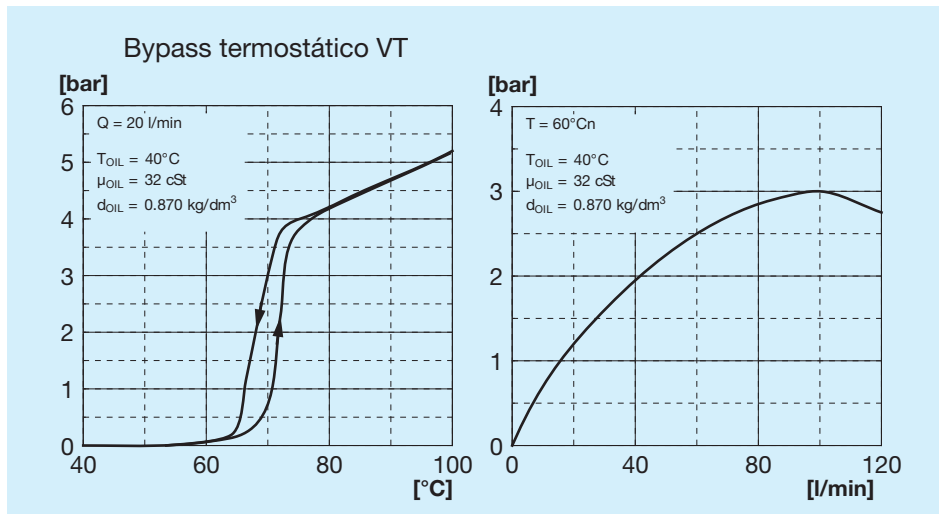


Válvulas de bypass

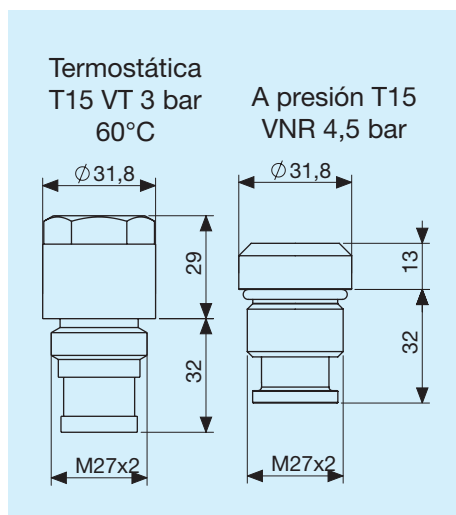


Leyenda

A22	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar


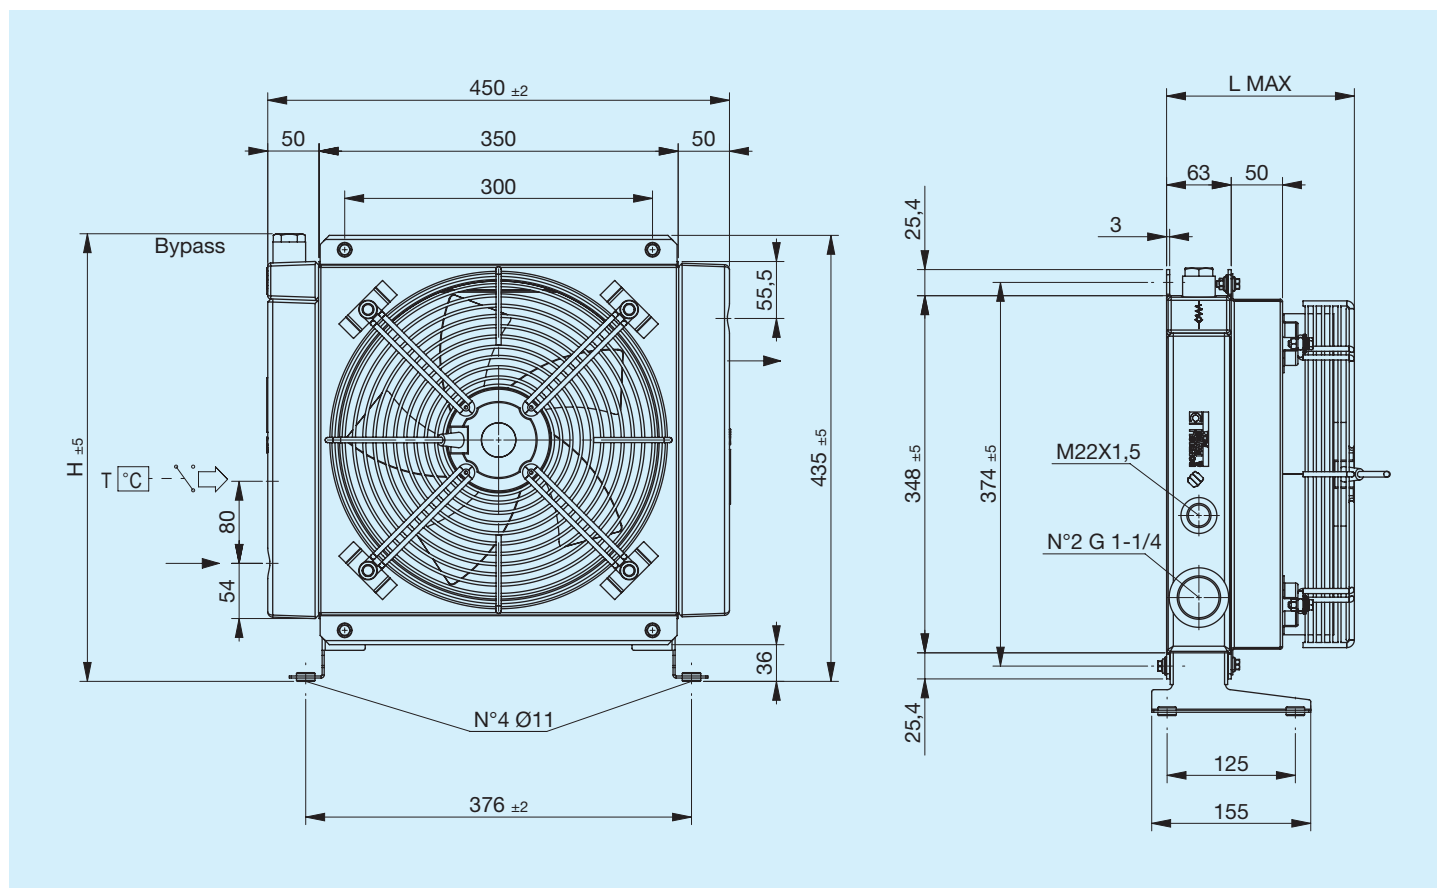


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad mín ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633203131	A46 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	183	436	16	4
FR633203132	A46 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	183	436	16	4
FR633201031	A46 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	183	420	16	4
FR633201032	A46 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	183	420	16	4
FR633203121	A46 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	183	436	16	4
FR633203122	A46 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	183	436	16	4
FR633201021	A46 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	183	420	16	4
FR633201022	A46 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	183	420	16	4
FR633200031	A46 1EA 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	183	435	16	4
FR633200032	A46 1ES 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	183	435	16	4
FR633200021	A46 1EA 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	183	435	16	4
FR633200022	A46 1ES 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	183	435	16	4



Potencia térmica

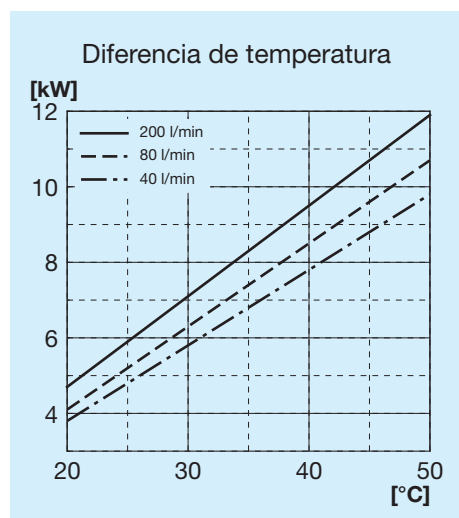


Pérdida de carga paso radiador

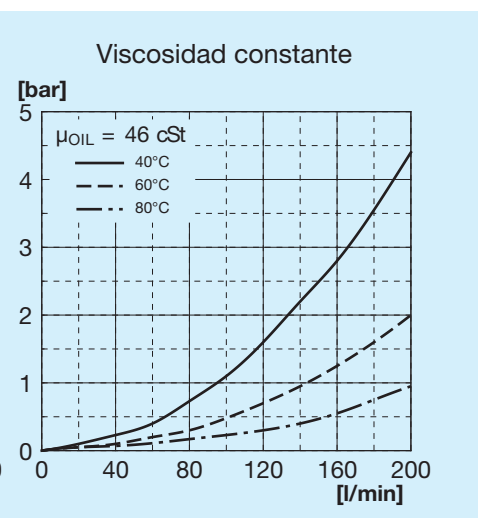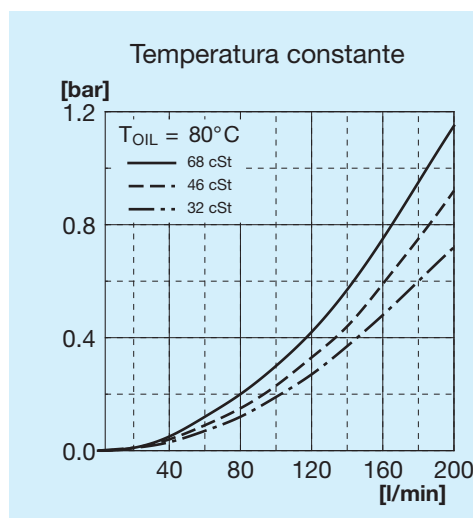

Pérdida de carga paso bypass

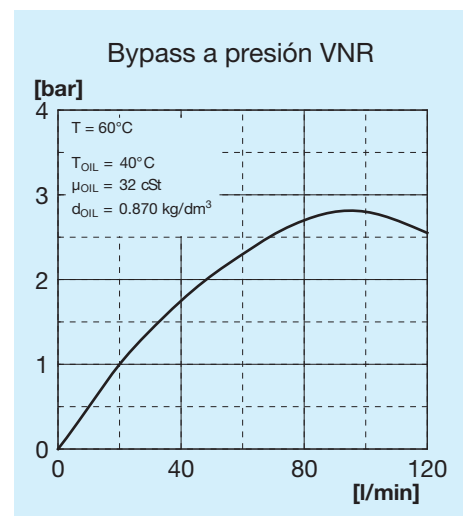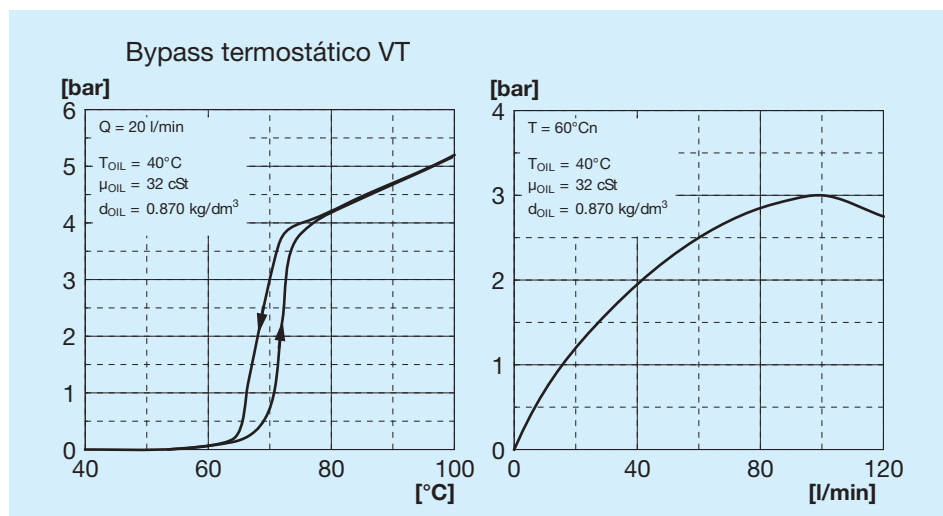


Válvulas de bypass

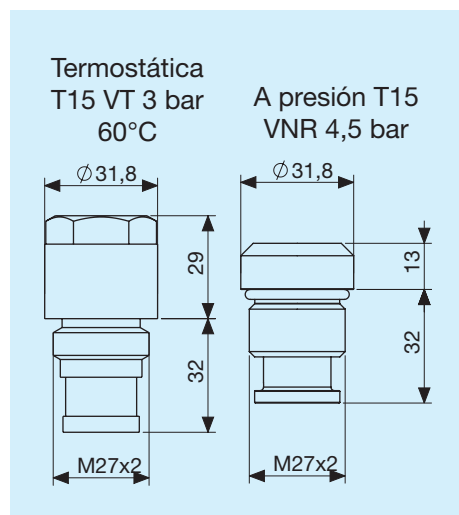


Leyenda

A22	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar


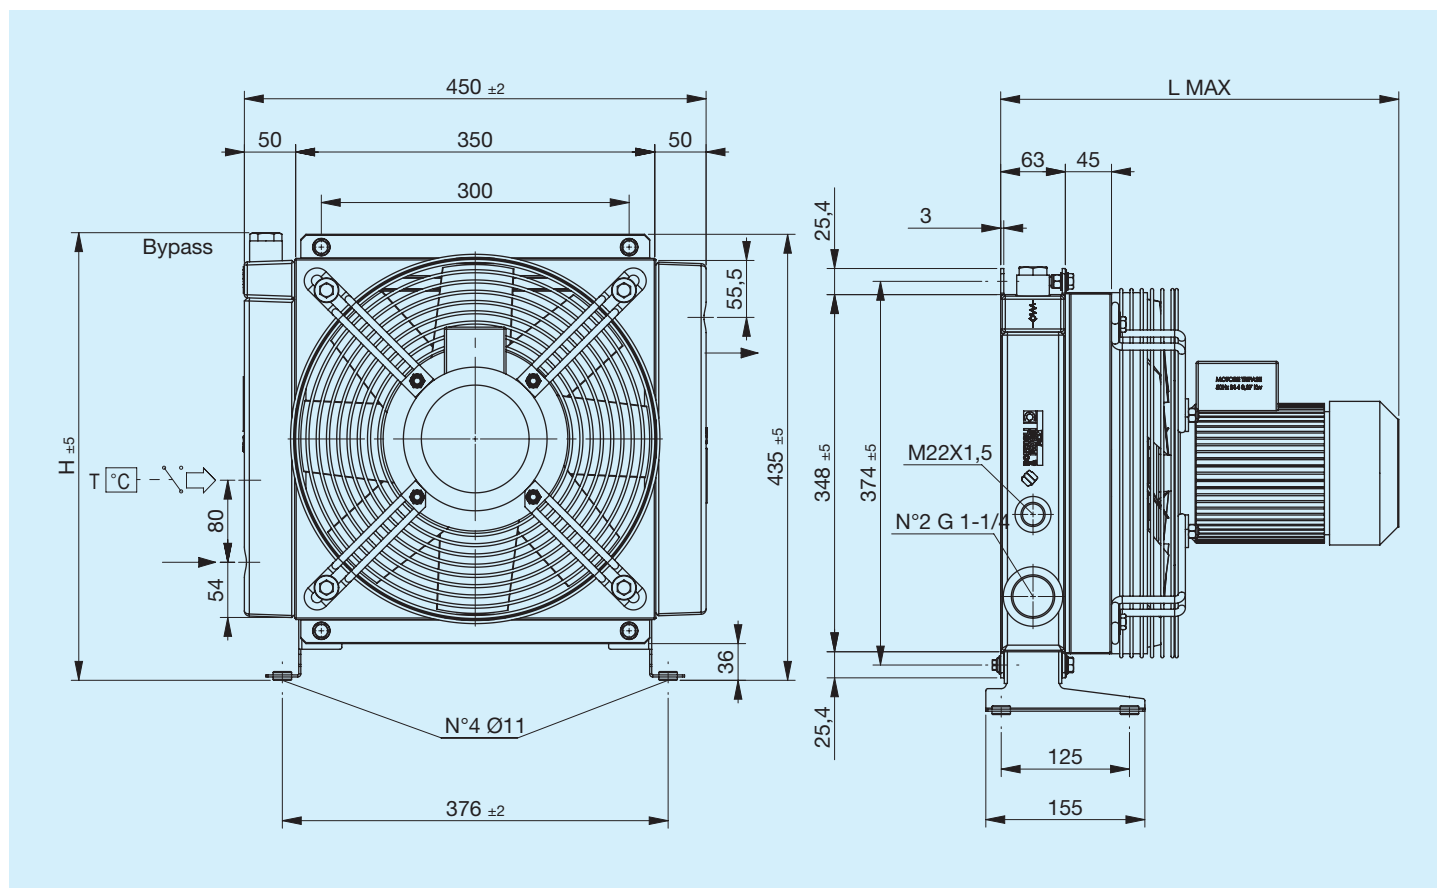


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad mín ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633203141	A46 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	370	50	2790	65	388	436	20,5	4
FR633203142	A46 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	370	50	2790	65	388	436	20,5	4
FR633201041	A46 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	370	50	2790	65	388	420	20,5	4
FR633201042	A46 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	370	50	2790	65	388	420	20,5	4
FR633203151	A46 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	370	50	2790	65	388	436	20,5	4
FR633203152	A46 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	370	50	2790	65	388	436	20,5	4
FR633201051	A46 1EA 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	370	50	2790	65	388	420	20,5	4
FR633201052	A46 1ES 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	370	50	2790	65	388	420	20,5	4
FR633200041	A46 1EA 220V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4
FR633200042	A46 1ES 220V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4
FR633200051	A46 1EA 380V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4
FR633200052	A46 1ES 380V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4



Potencia térmica

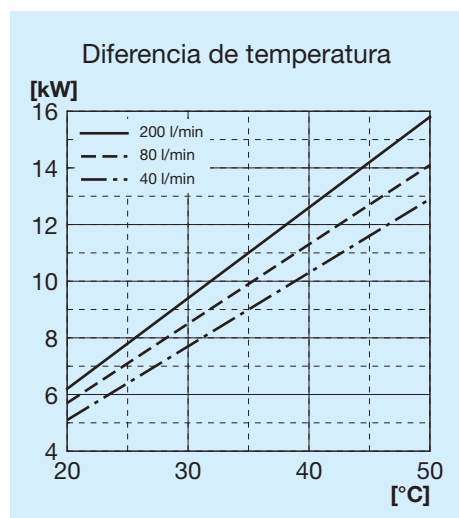


Pérdida de carga paso radiador

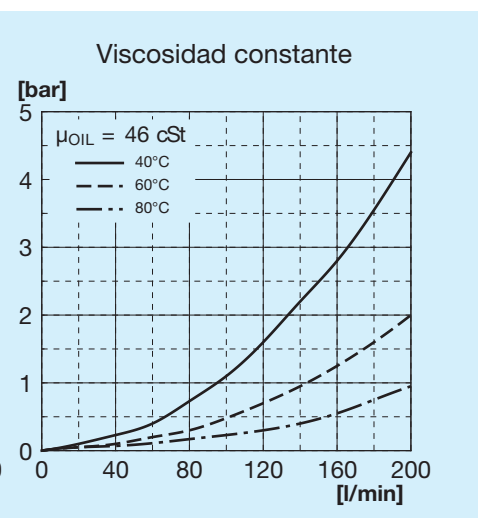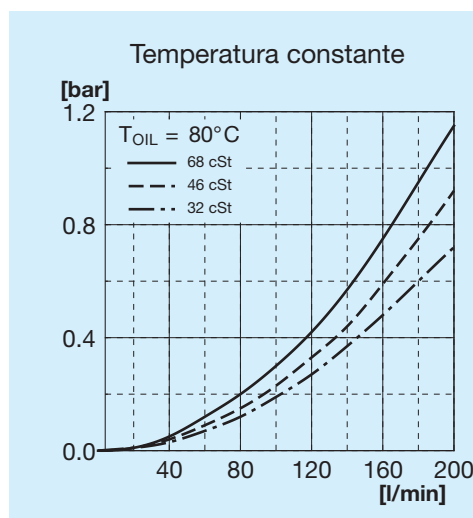

Pérdida de carga paso bypass

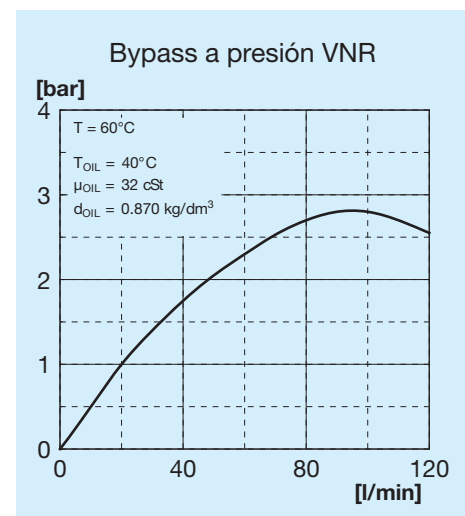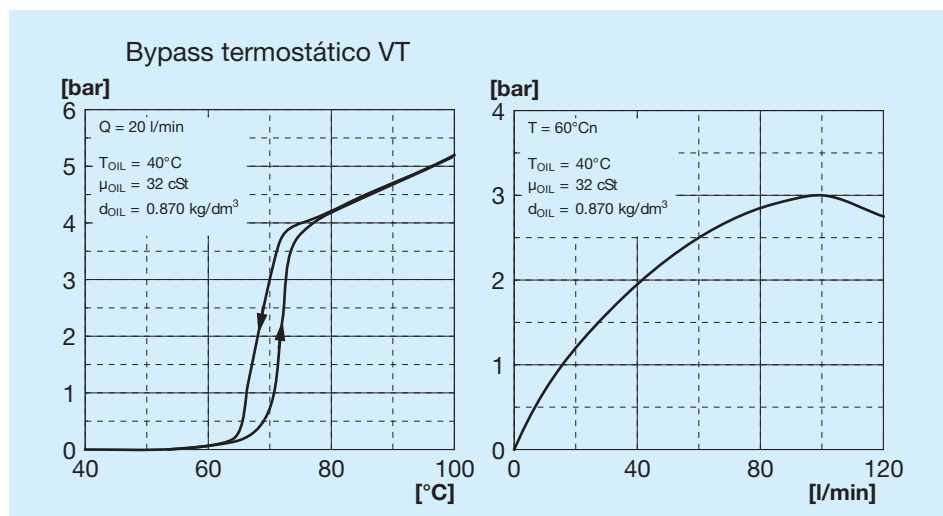


Válvulas de bypass

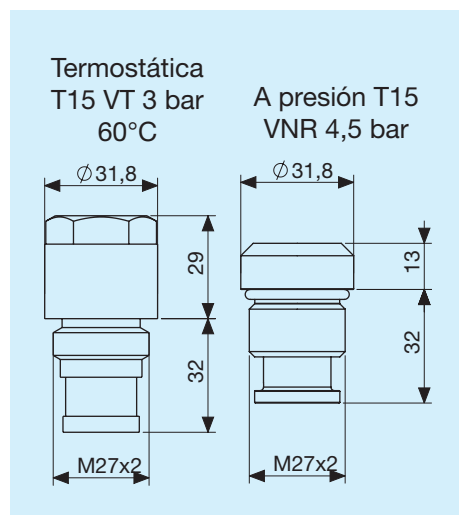


Leyenda

A22	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar


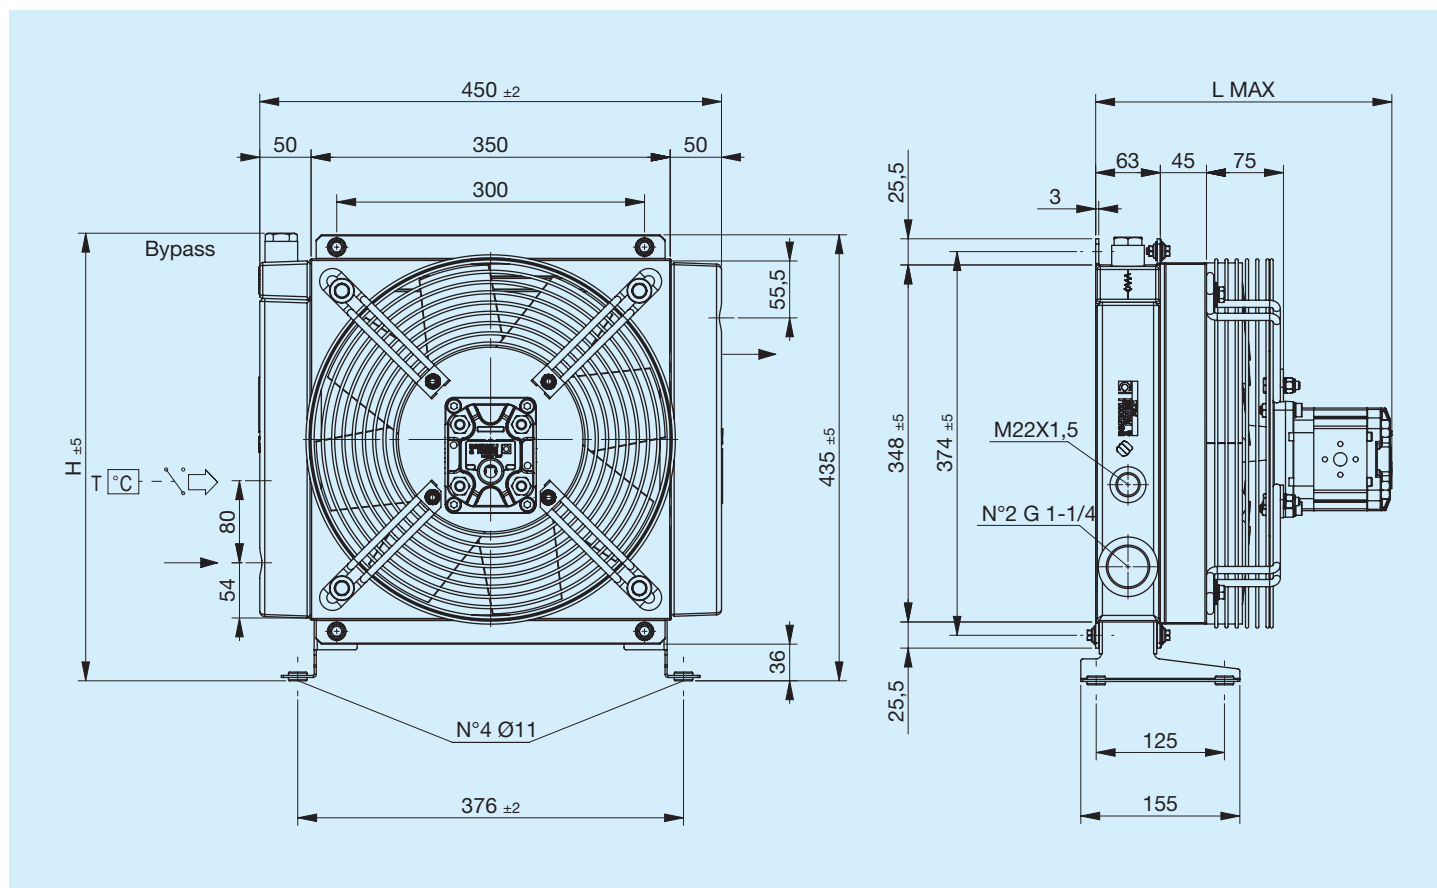


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Cilindrada motor cm ³ /h	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR634203101	A46 IA PRED.GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	—	225	436	14	4
FR634203102	A46 IS PRED.GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	—	225	436	14	4
FR634201001	A46 IA PRED.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	—	225	420	14	4
FR634201002	A46 IS PRED.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	—	225	420	14	4
FR634203103	A46 IA MOT.HIDR. GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	6	285	436	15	4
FR634203104	A46 IS MOT.HIDR. GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	340	6	285	436	15	4
FR634201003	A46 IA MOT.HIDR. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	6	285	420	15	4
FR634201004	A46 IS MOT.HIDR. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	6	285	420	15	4
FR634200001	A46 IA PRED.GR2	340	—	225	435	14	4
FR634200002	A46 IS PRED.GR2	340	—	225	435	14	4
FR634200003	A46 IA MOT.HIDR. GR2	340	6	285	435	15	4
FR634200004	A46 IS MOT.HIDR. GR2	340	6	285	435	15	4




Potencia térmica

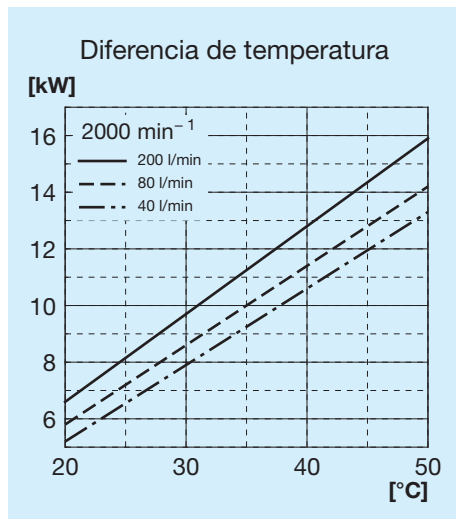


Pérdida de carga paso radiador

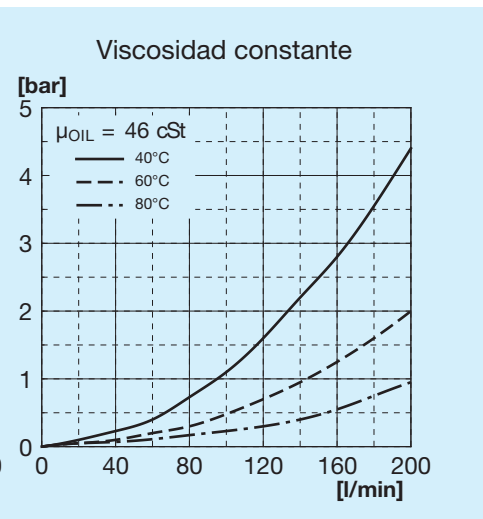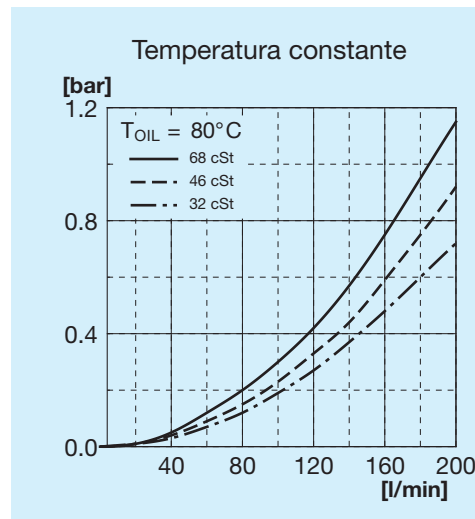

Pérdida de carga paso bypass

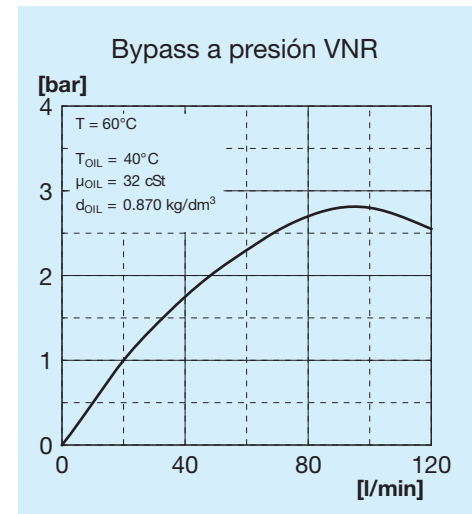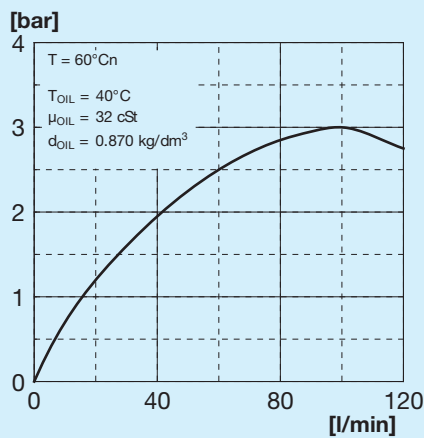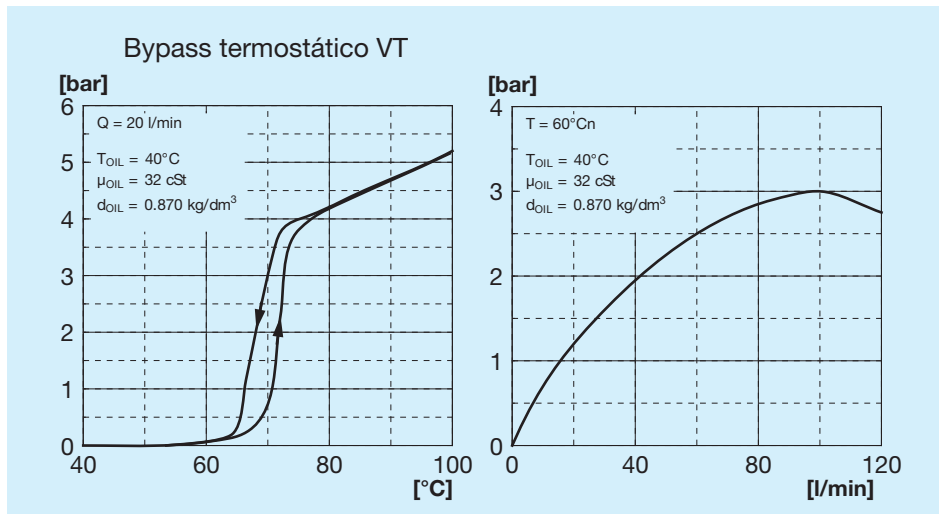


Válvulas de bypass

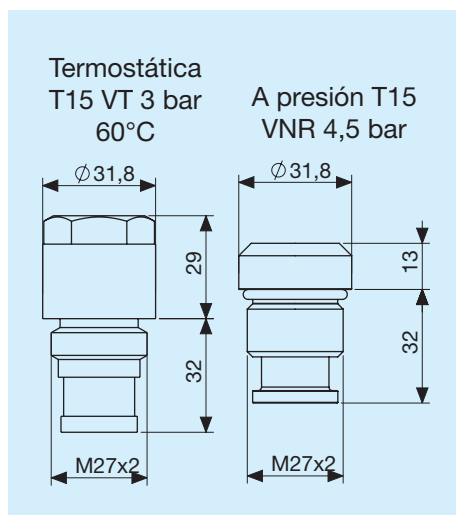

Leyenda


A22	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Conector

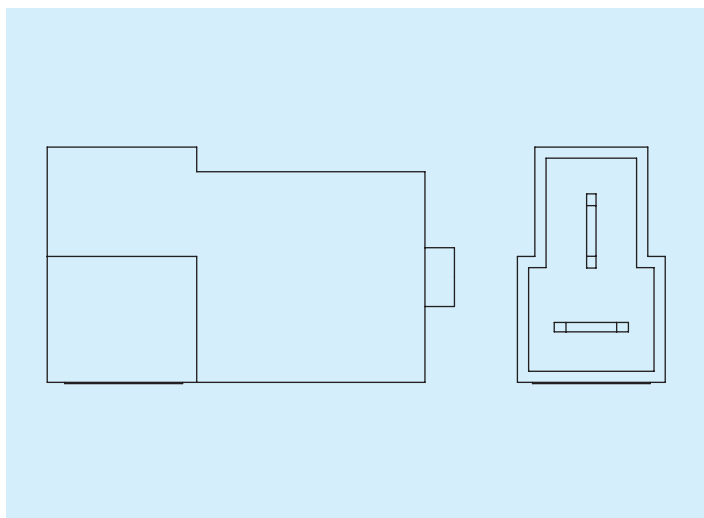


	Código
Conector AMP	180908

Pata de soporte izquierda

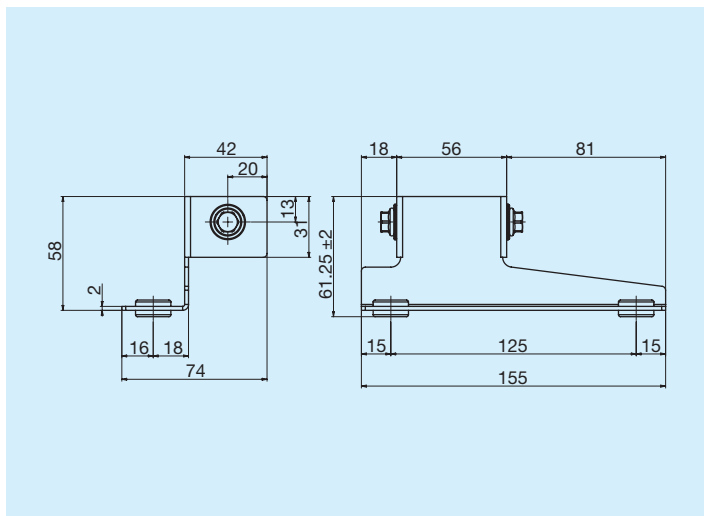


	Código
Pata de soporte izquierda	FR290000011

Pata de soporte derecha

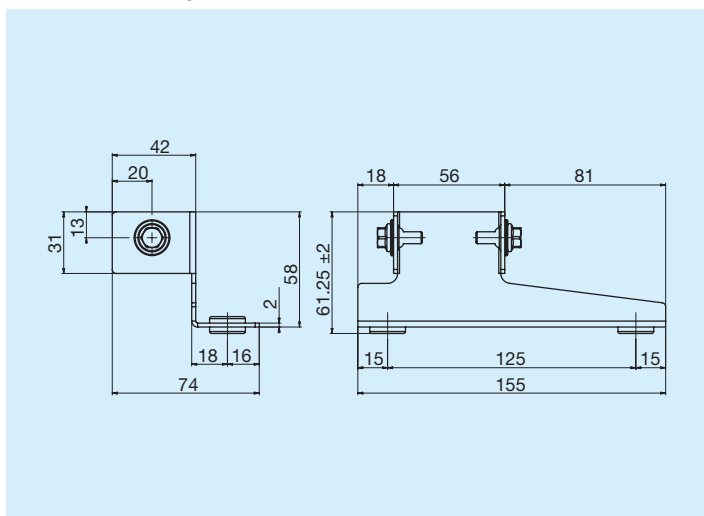


	Código
Pata de soporte derecha	FR290000012

Termostatos

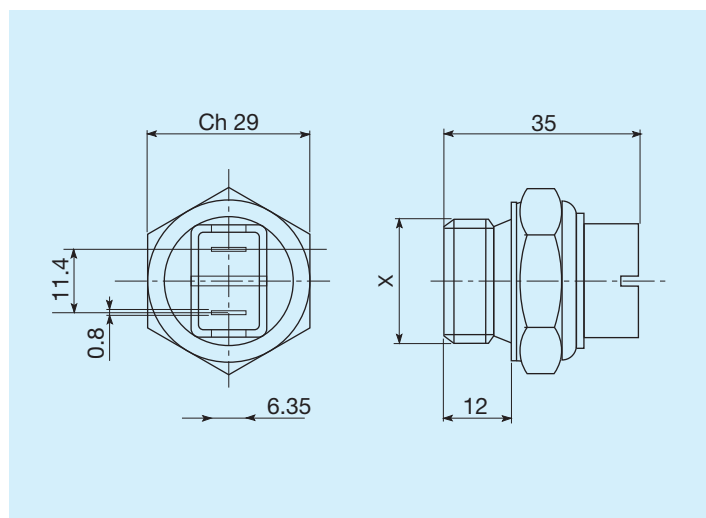


Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostatos protegidos IP54

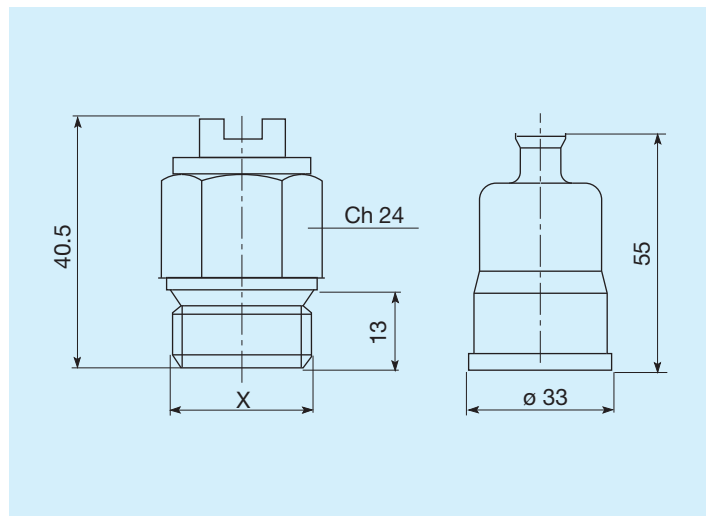

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostatos protegidos IP65

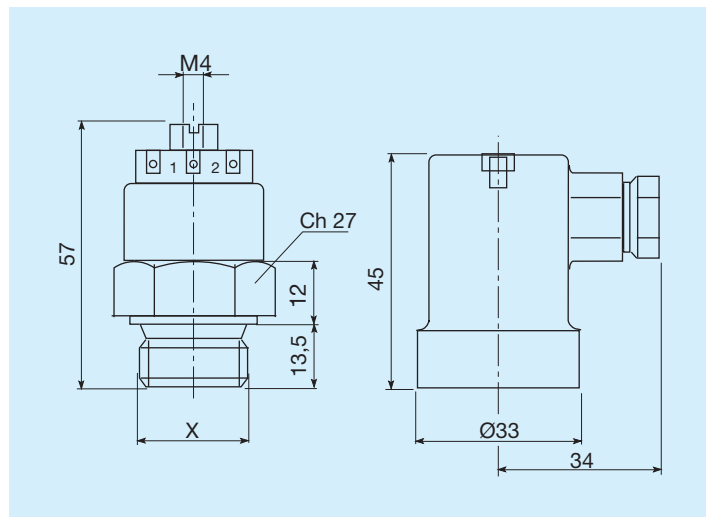

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070