


A20

398SAE004FR00




Avant toute utilisation lire attentivement le document INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION POUR ÉCHANGEURS DE CHALEUR.

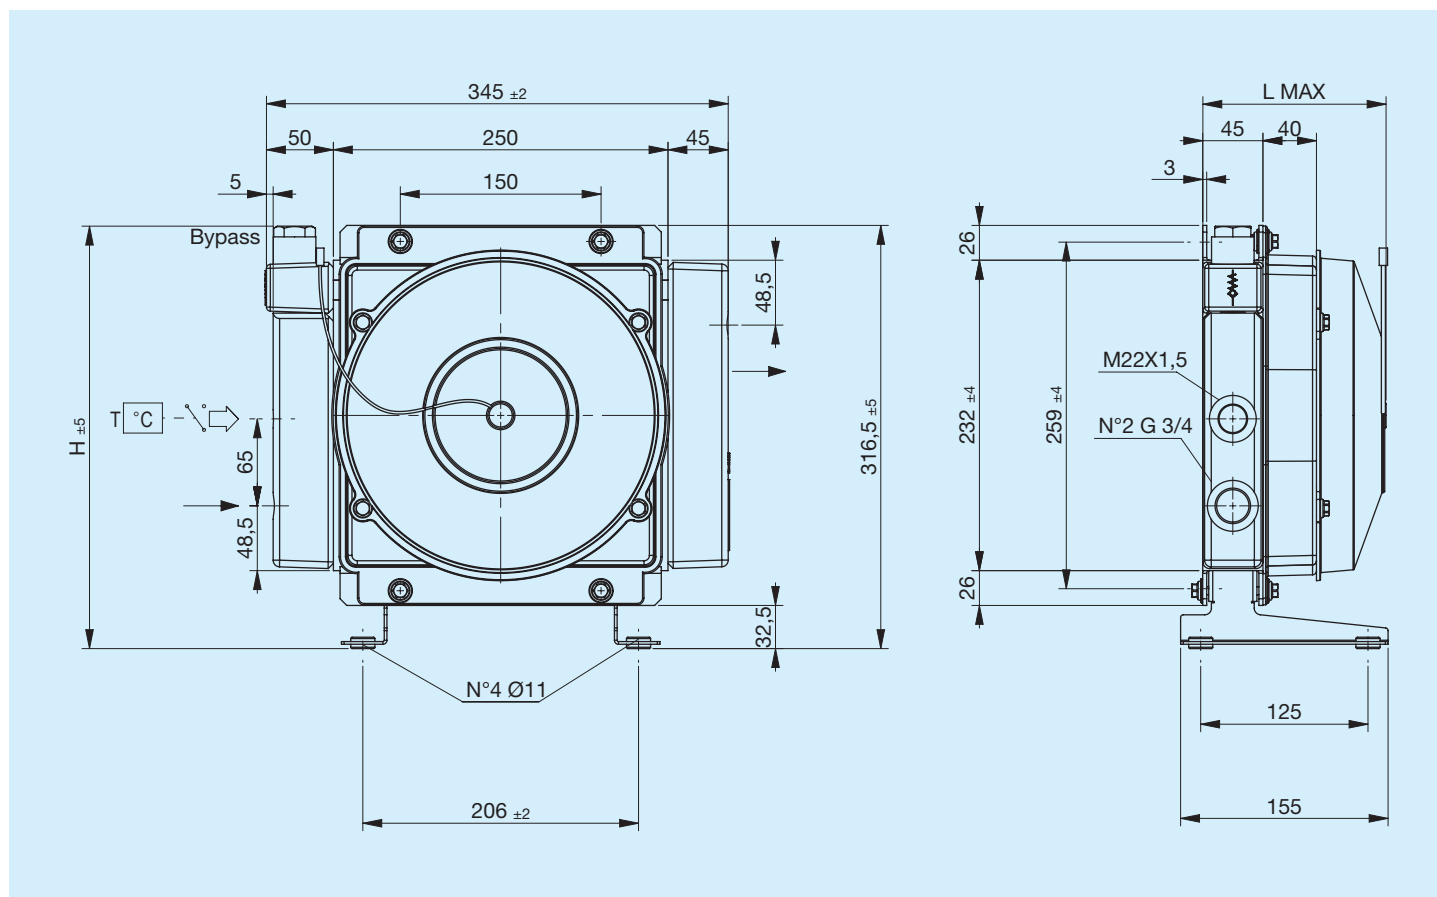


Code	Description	Ø Ventilateur mm	Débit d'air m³/h	Tension V	Courant A	L Max mm	H mm	Masse Kg	Capacité l
1427	A20 1EAP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	12	7,1	140	317,5	4,7	1,45
1428	A20 1ESP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	12	7,1	140	317,5	4,7	1,45
1429	A20 1EAP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	12	7,1	140	301,5	4,7	1,45
1430	A20 1ESP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	12	7,1	140	301,5	4,7	1,45
1431	A20 1EAP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	24	3,5	140	317,5	4,7	1,45
1432	A20 1ESP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	24	3,5	140	317,5	4,7	1,45
1433	A20 1EAP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	24	3,5	140	301,5	4,7	1,45
1434	A20 1ESP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	24	3,5	140	301,5	4,7	1,45
1435	A20 1EAP 12V	225	1060	12	7,1	140	317,5	4,7	1,45
1436	A20 1ESP 12V	225	1060	12	7,1	140	317,5	4,7	1,45
1437	A20 1EAP 24V	225	1060	24	3,5	140	317,5	4,7	1,45
1438	A20 1ESP 24V	225	1060	24	3,5	140	317,5	4,7	1,45



Puissance thermique

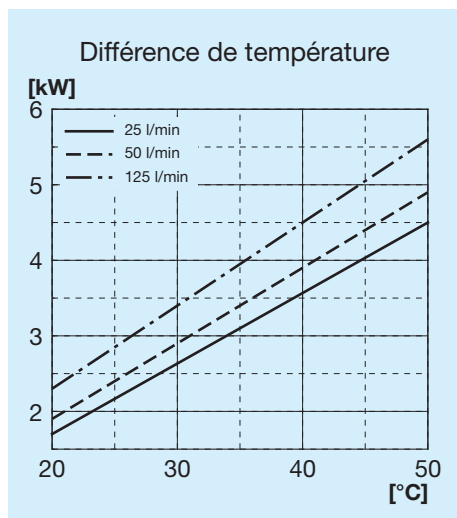


Perte de charge passage radiateur

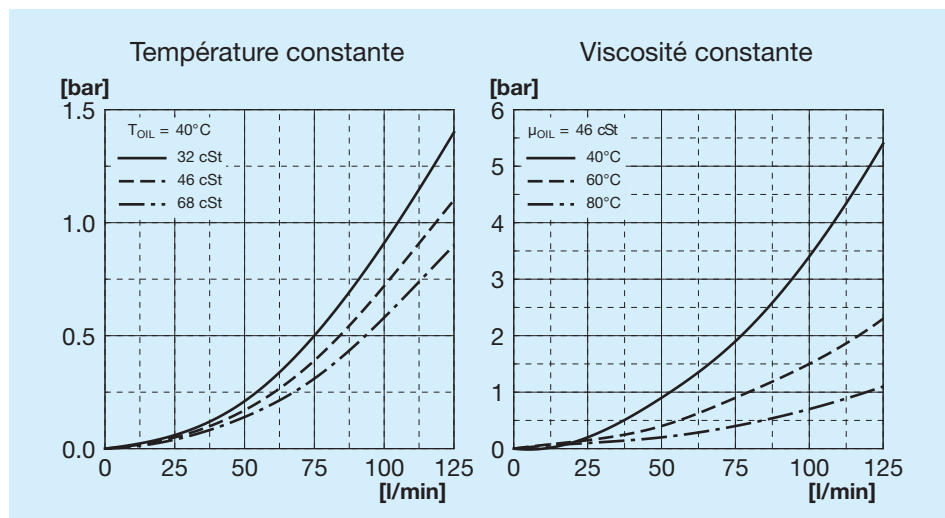

Perte de charge passage bypass

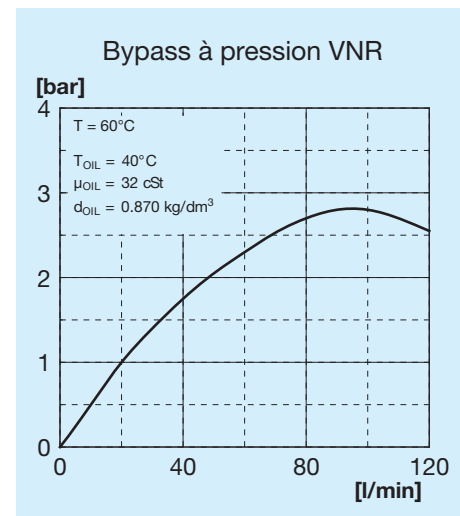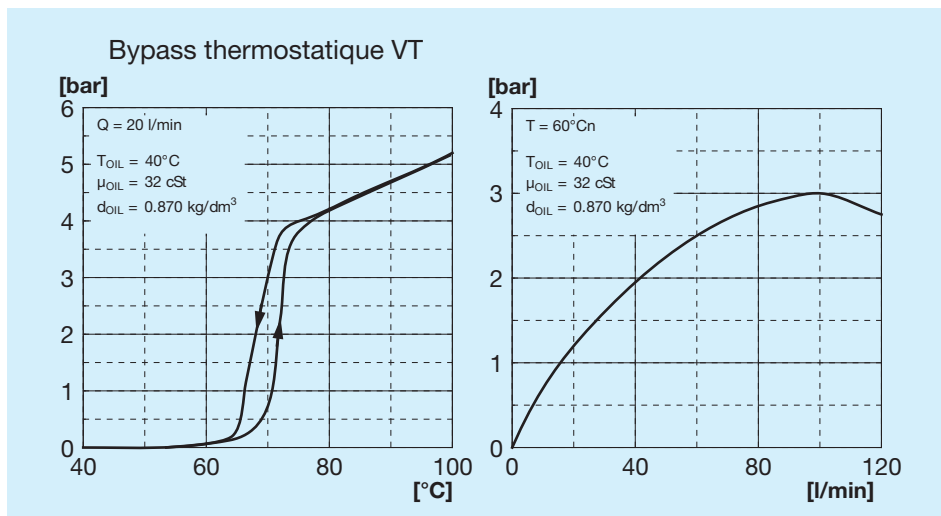


Vannes de bypass

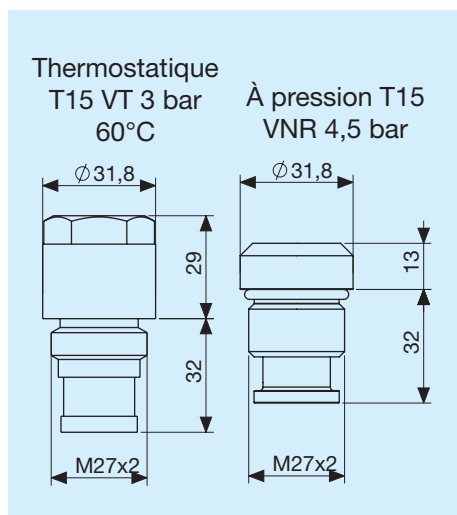


Légende

A20	Type d'échangeur
1E	1 Électroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension électroventilateur
24V	Tension électroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar

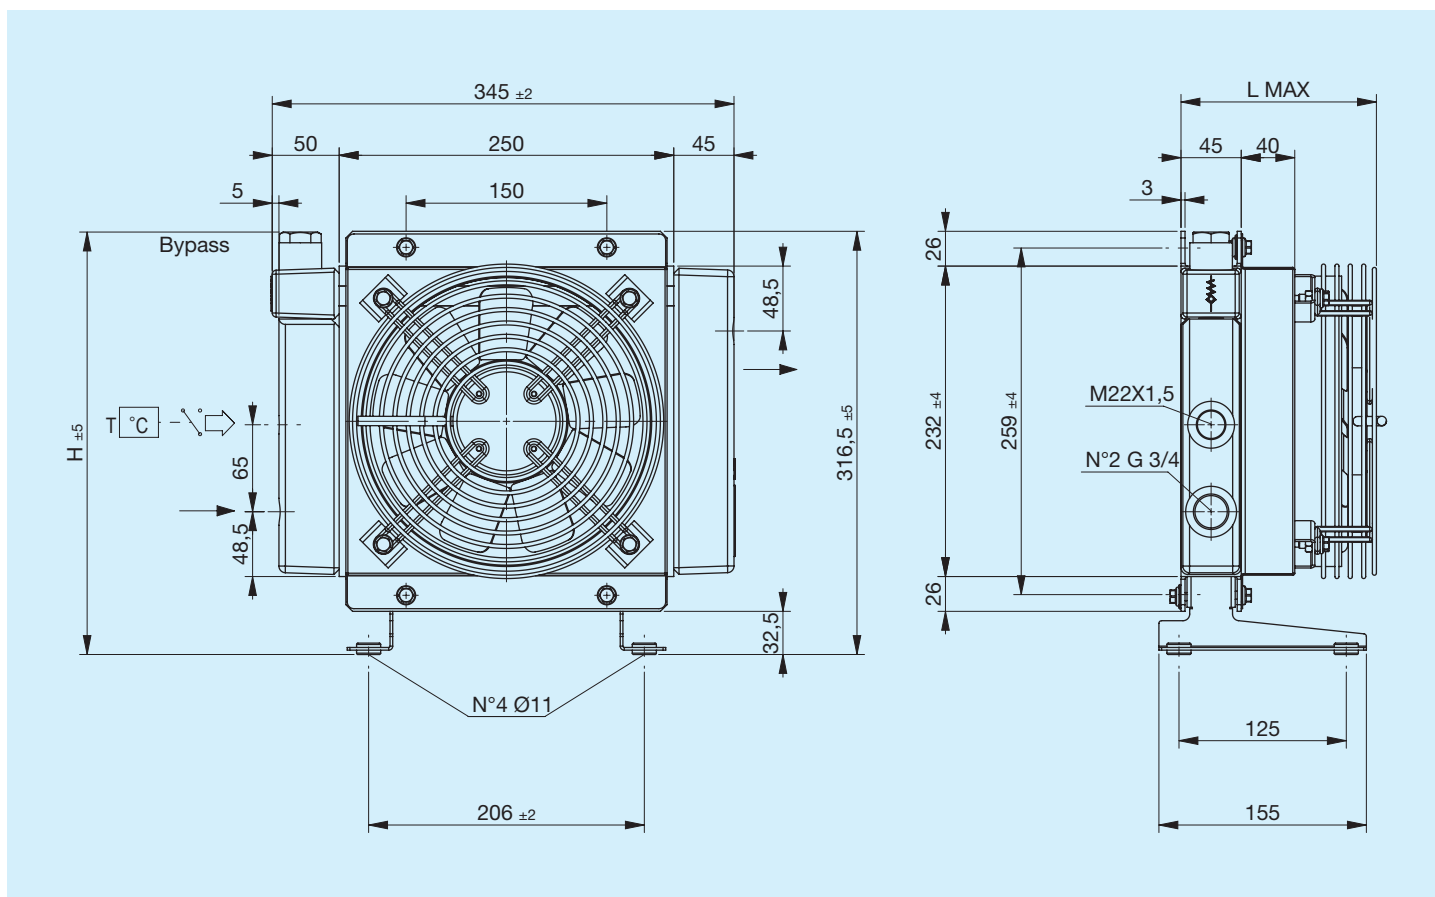


Code	Description	Ø Ventilateur	Puissance	Fréquence	Vitesse	Protection	L Max	H	Masse	Capacité
		mm	W	Hz	min ⁻¹	IP	mm	mm	Kg	l
1439	A20 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	78	50 60	2600 2900	44	146	316	7	1,45
1440	A20 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	78	50 60	2600 2900	44	146	316	7	1,45
1441	A20 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	78	50 60	2600 2900	44	146	300	7	1,45
1442	A20 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	78	50 60	2600 2900	44	146	300	7	1,45
1443	A20 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	70	50 60	2600 2900	44	146	316	7	1,45
1444	A20 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	70	50 60	2600 2900	44	146	316	7	1,45
1445	A20 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	70	50 60	2600 2900	44	146	300	7	1,45
1446	A20 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	70	50 60	2600 2900	44	146	300	7	1,45
1447	A20 1EA 230V	200	78	50 60	2600 2900	44	146	317,5	7	1,45
1448	A20 1ES 230V	200	78	50 60	2600 2900	44	146	317,5	7	1,45
1449	A20 1EA 400V	200	70	50 60	2600 2900	44	146	317,5	7	1,45
1450	A20 1ES 400V	200	70	50 60	2600 2900	44	146	317,5	7	1,45



Puissance thermique

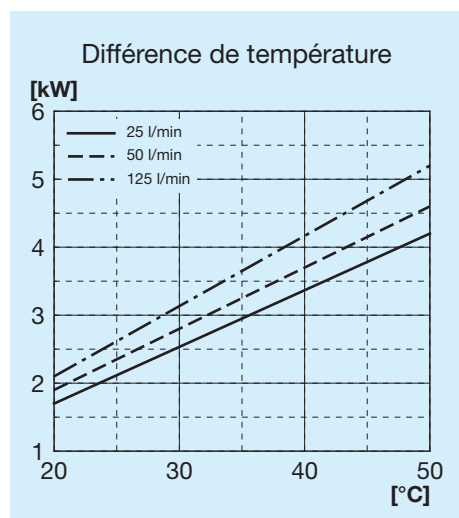


Perte de charge passage radiateur

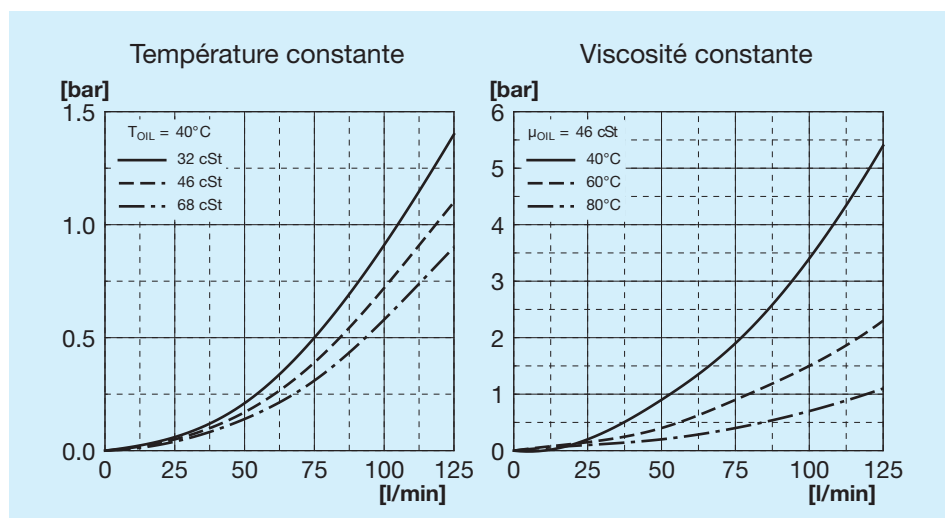

Perte de charge passage bypass

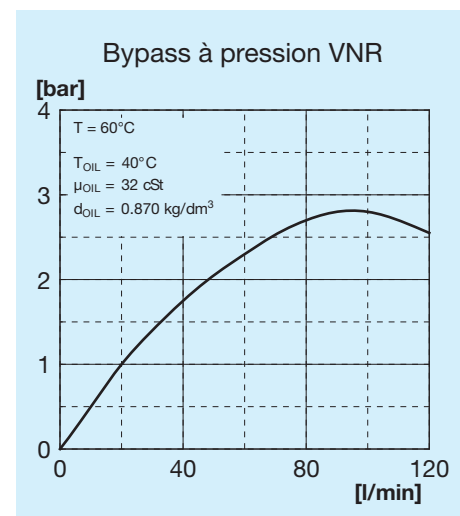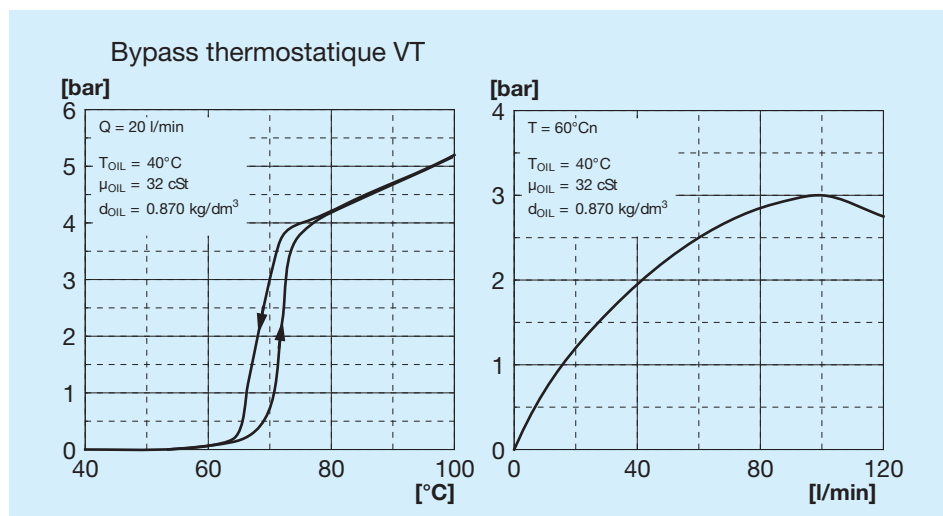


Vannes de bypass

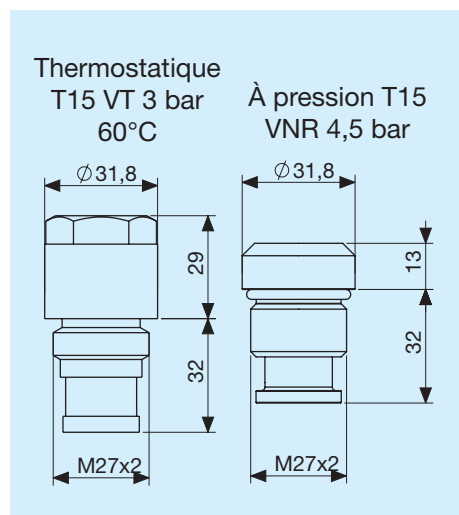


Légende

A20	Type d'échangeur
1E	1 Électroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension électroventilateur
24V	Tension électroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar



Puissance thermique

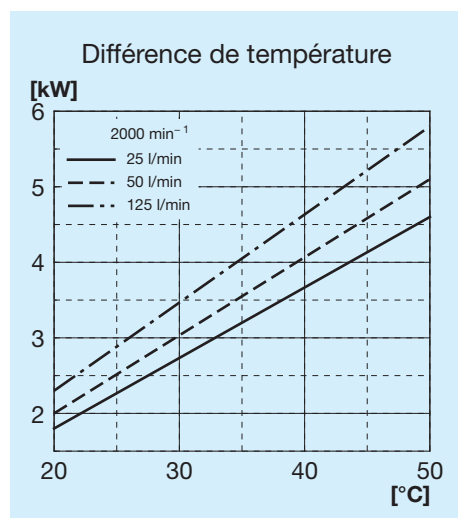


Perte de charge passage radiateur

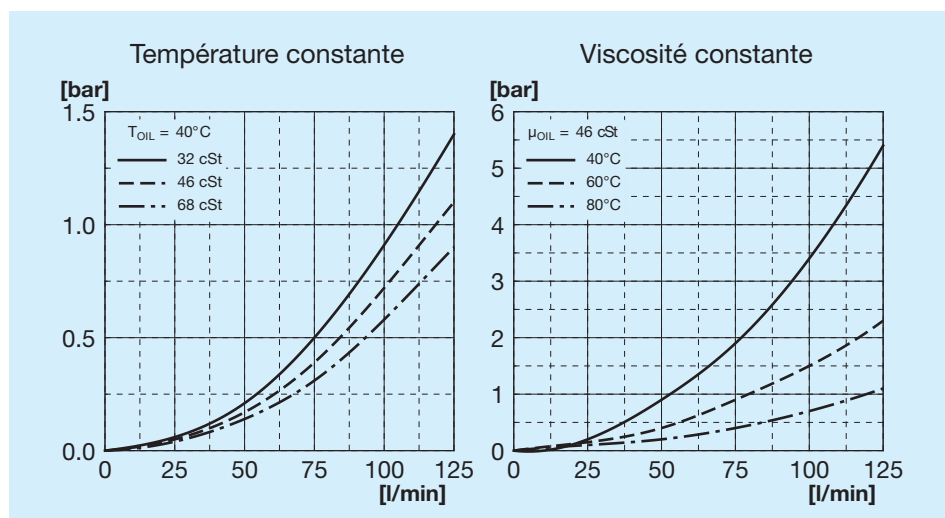

Perte de charge passage bypass

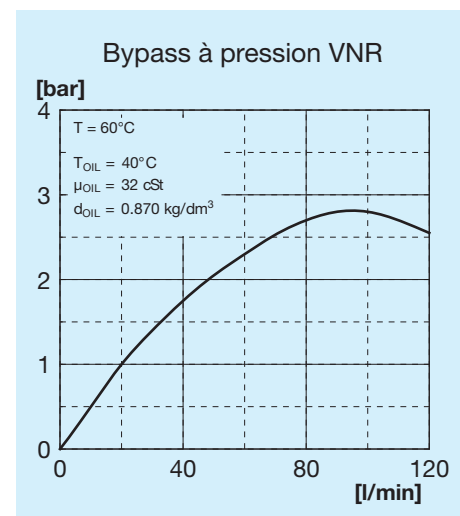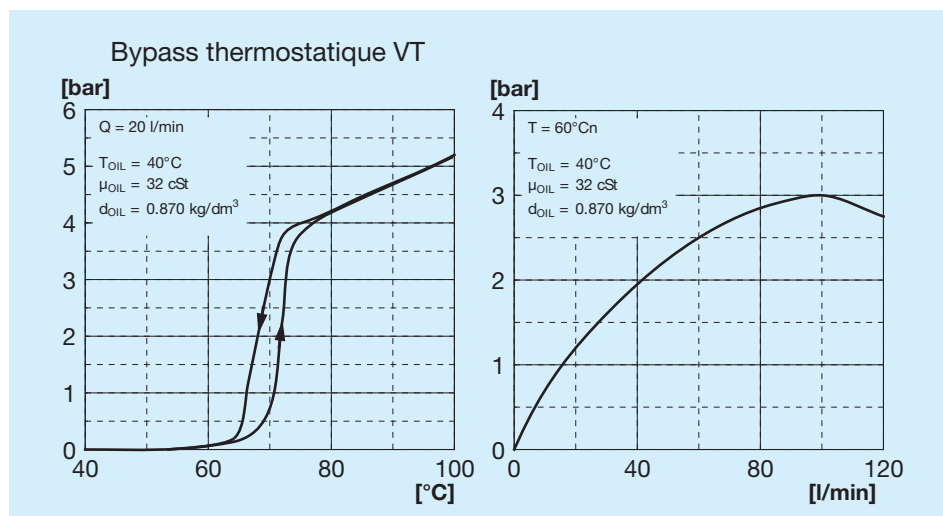


Vannes de bypass

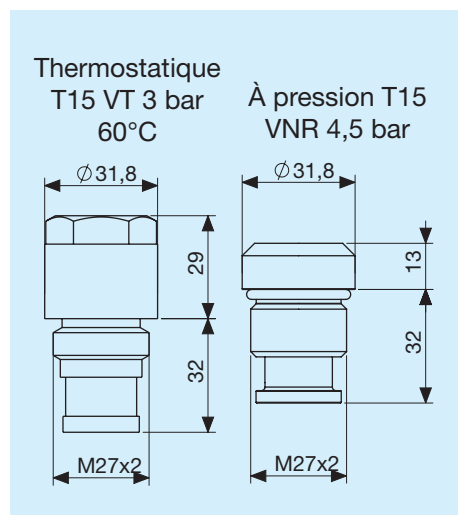

Légende


A20	Type d'échangeur
1E	1 Electroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension électroventilateur
24V	Tension électroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar

Connecteur

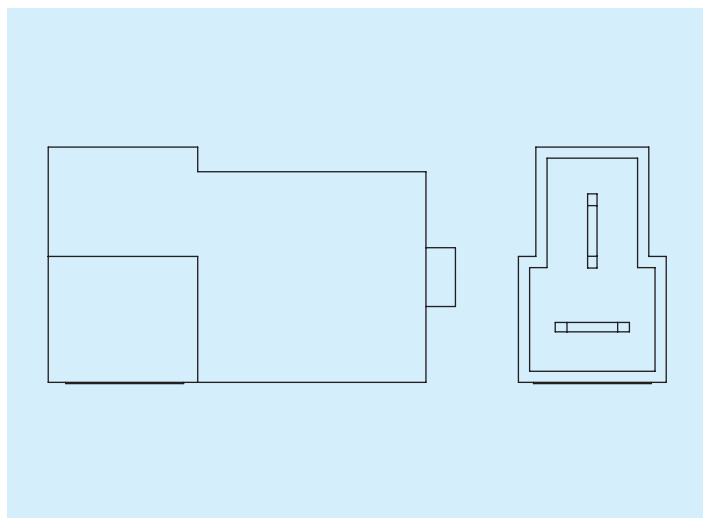


	Code
Connecteur AMP	180908

Pied de support gauche

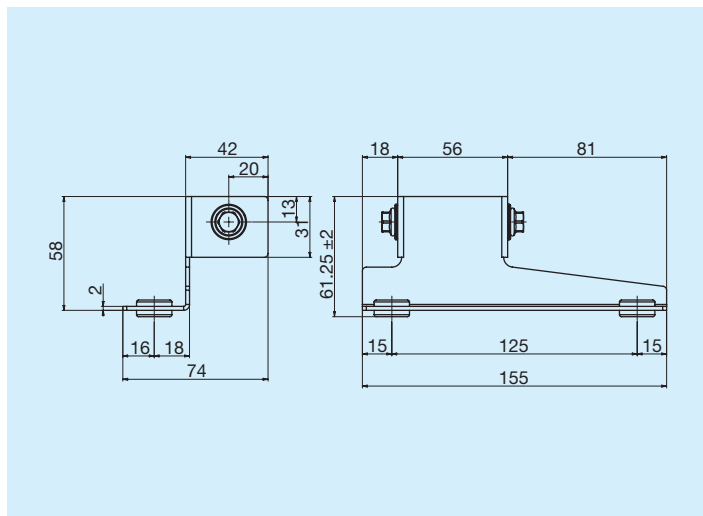


	Code
Pied de support gauche	FR290000011

Pied de support droit

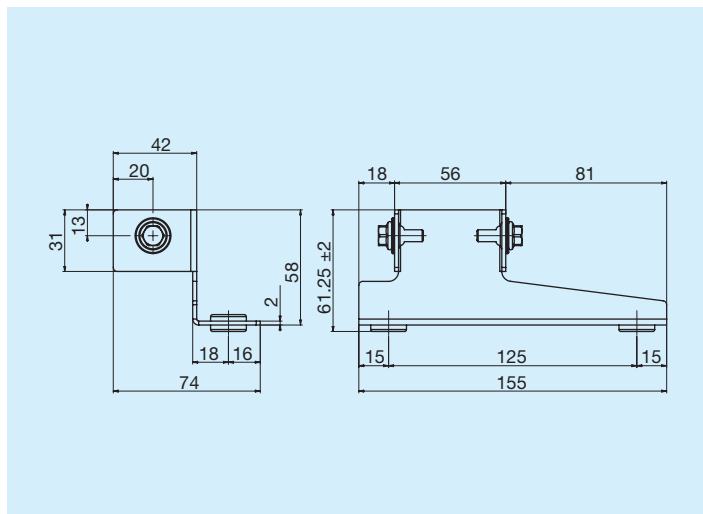


	Code
Pied de support droit	FR290000012

Thermostats

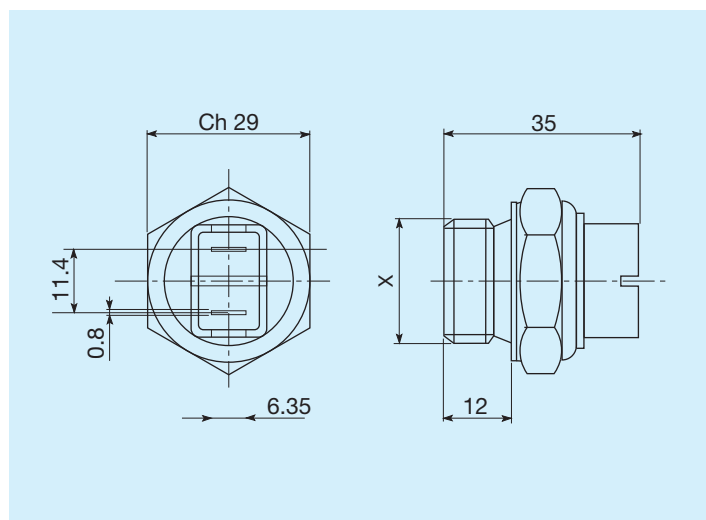


Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Thermostats protégés IP54

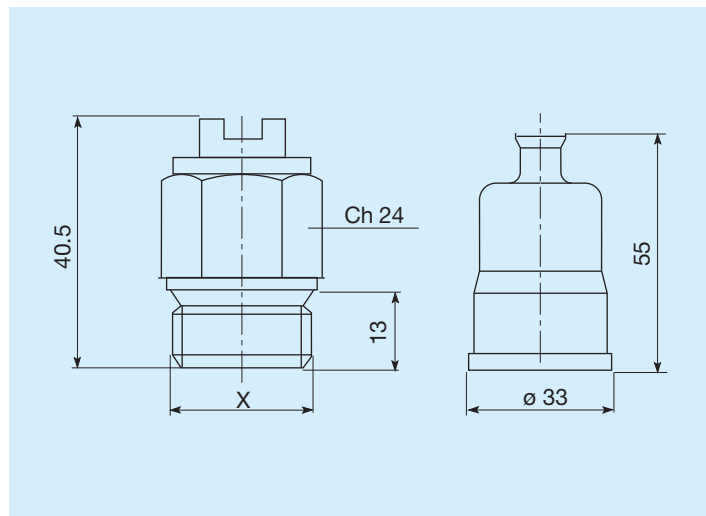

Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Thermostats protégés IP65

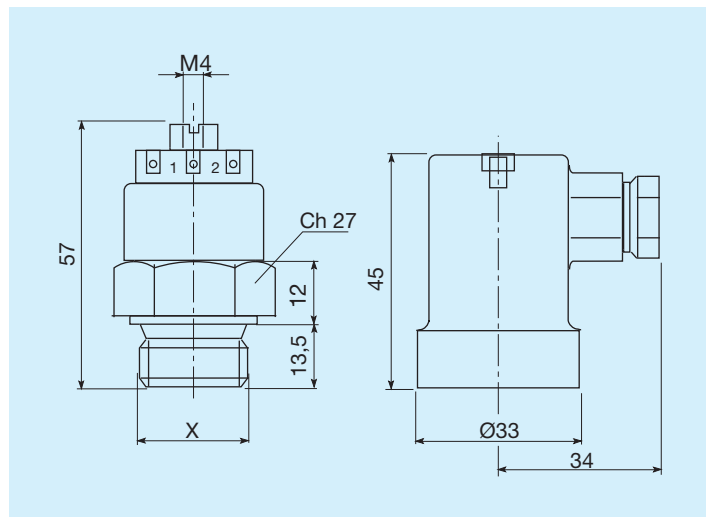

Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070