


A22




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.

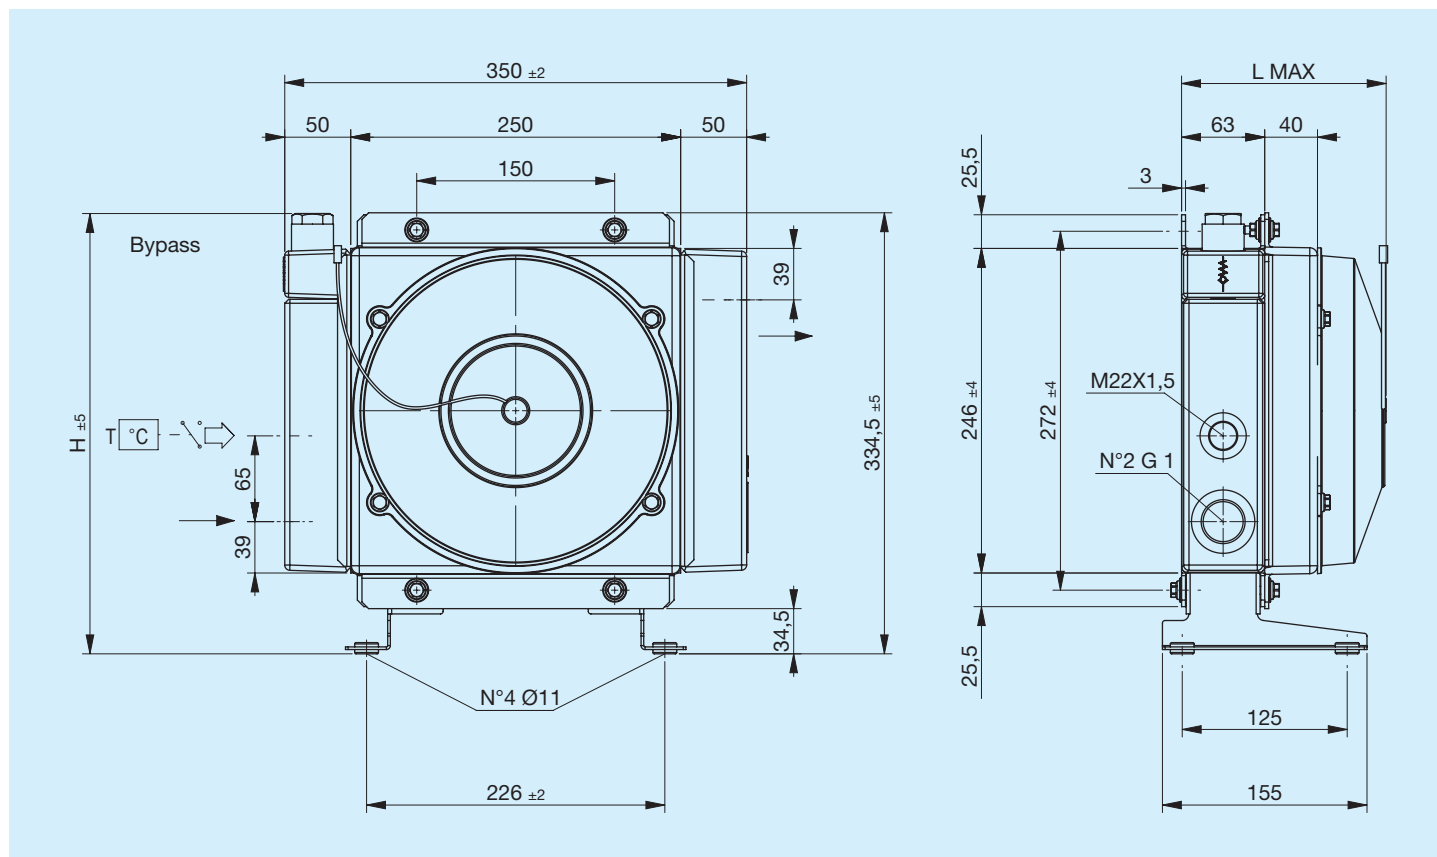


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal de aire m³/h	Tensión V	Corriente A	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
FR633113103	A22 1EAP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	12	7,1	160	334	5,5	1,7
FR633113104	A22 1ESP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	12	7,1	160	334	5,5	1,7
FR633111003	A22 1EAP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	12	7,1	160	318	5,5	1,7
FR633111004	A22 1ESP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	12	7,1	160	318	5,5	1,7
FR633113113	A22 1EAP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	24	3,5	160	334	5,5	1,7
FR633113114	A22 1ESP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	24	3,5	160	334	5,5	1,7
FR633111013	A22 1EAP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	24	3,5	160	318	5,5	1,7
FR633111014	A22 1ESP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	225	1060	24	3,5	160	318	5,5	1,7
FR633110003	A22 1EAP 12V	225	1060	12	7,1	160	335,5	5,5	1,7
FR633110004	A22 1ESP 12V	225	1060	12	7,1	160	335,5	5,5	1,7
FR633110013	A22 1EAP 24V	225	1060	24	3,5	160	335,5	5,5	1,7
FR633110014	A22 1ESP 24V	225	1060	24	3,5	160	335,5	5,5	1,7



Potencia térmica

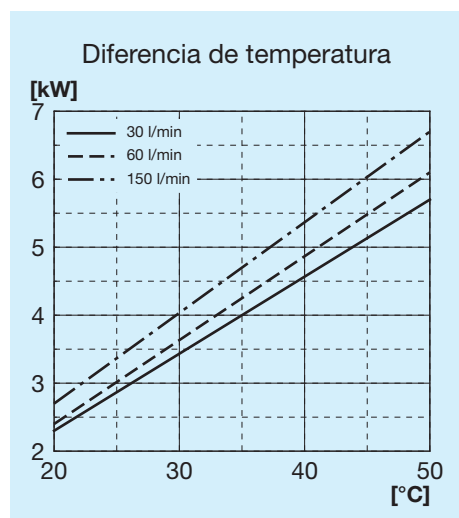


Pérdida de carga paso radiador

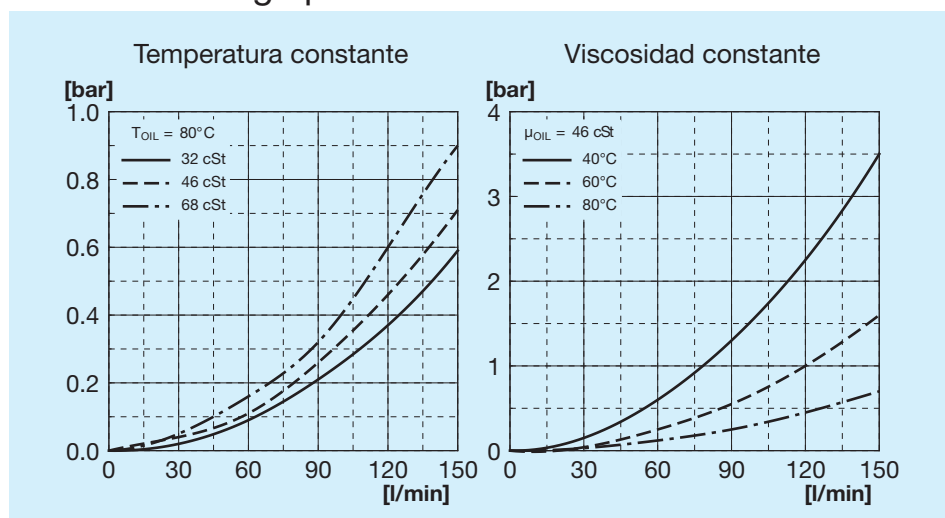

Pérdida de carga paso bypass

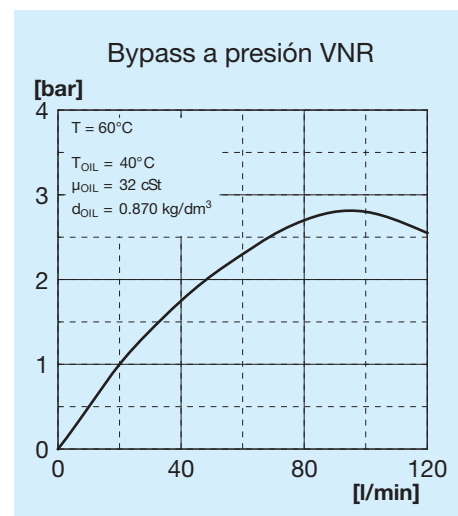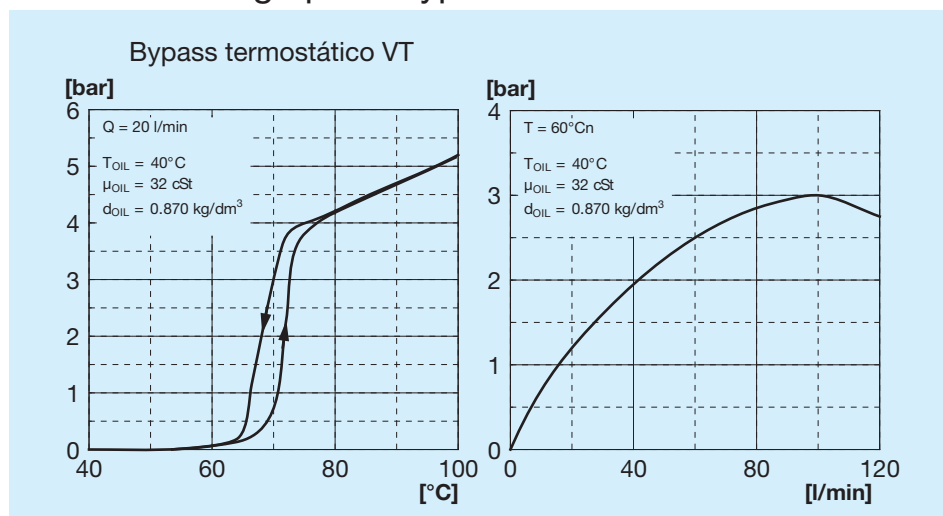


Válvulas de bypass

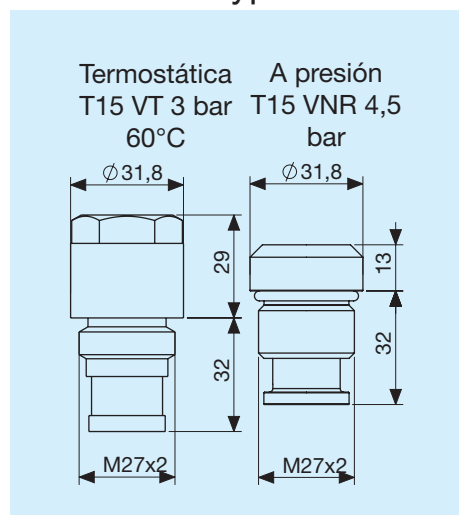


Leyenda

A22	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

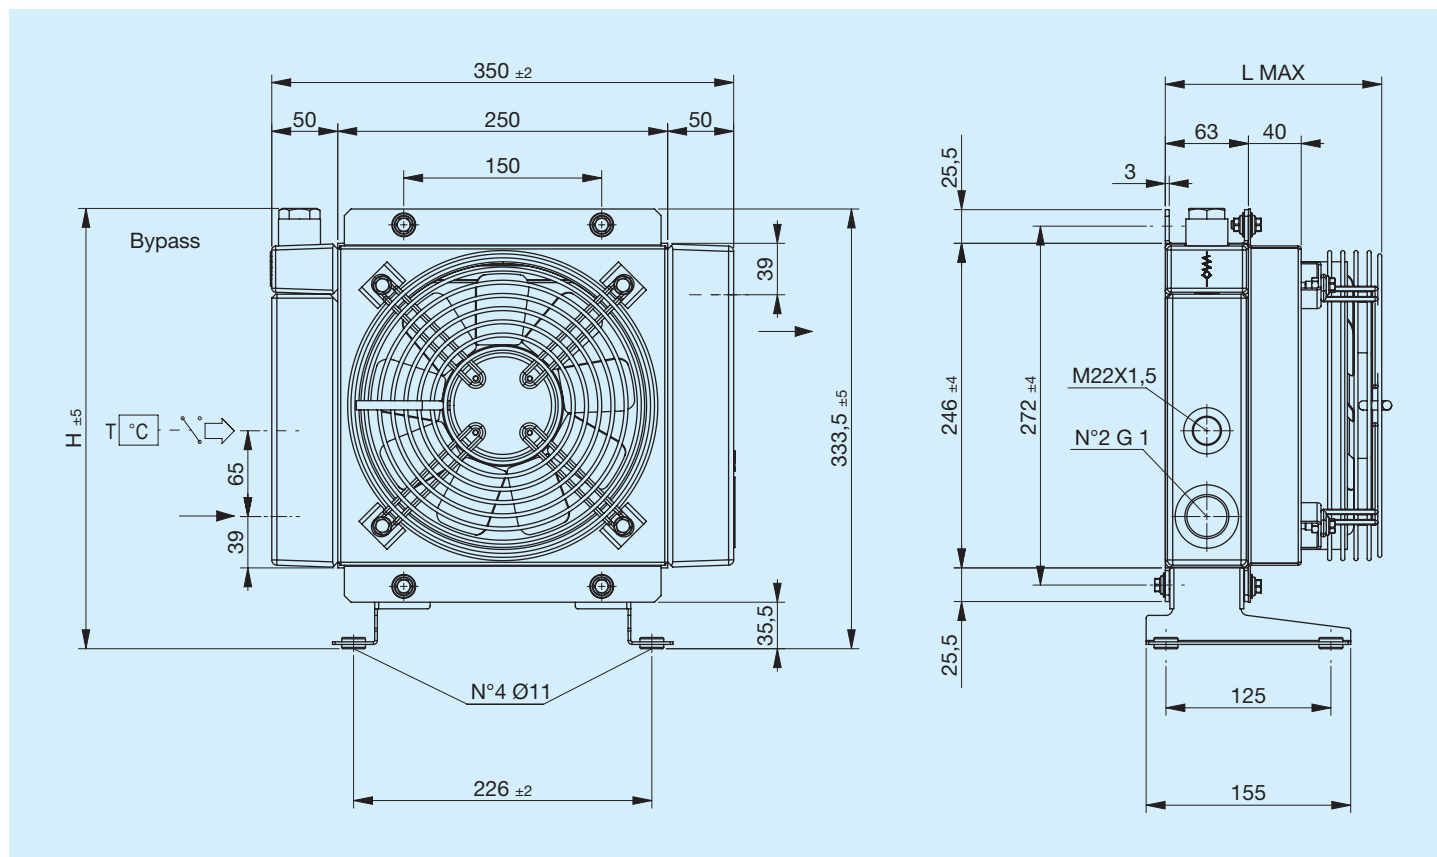


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad min ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633113131	A22 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633113132	A22 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633111031	A22 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633111032	A22 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633113121	A22 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633113122	A22 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633111021	A22 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633111022	A22 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633110031	A22 1EA 230V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45
FR633110032	A22 1ES 230V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45
FR633110021	A22 1EA 400V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45
FR633110022	A22 1ES 400V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45



Potencia térmica

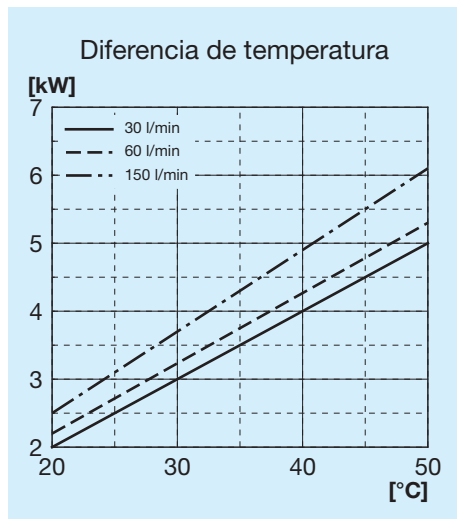


Pérdida de carga paso radiador

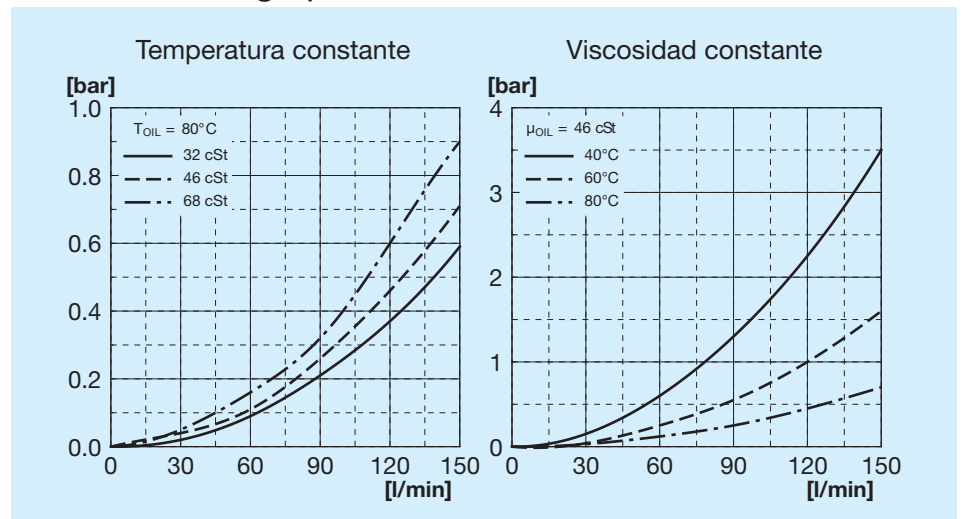

Pérdida de carga paso bypass

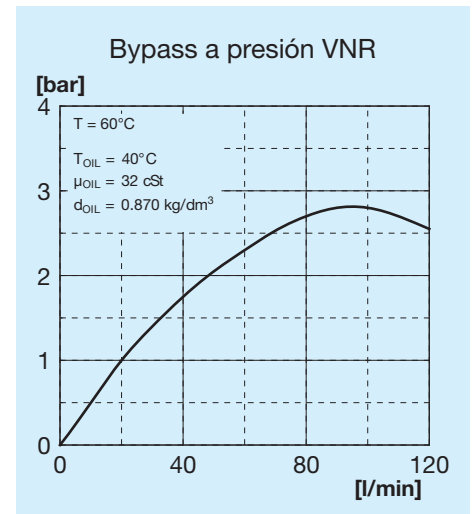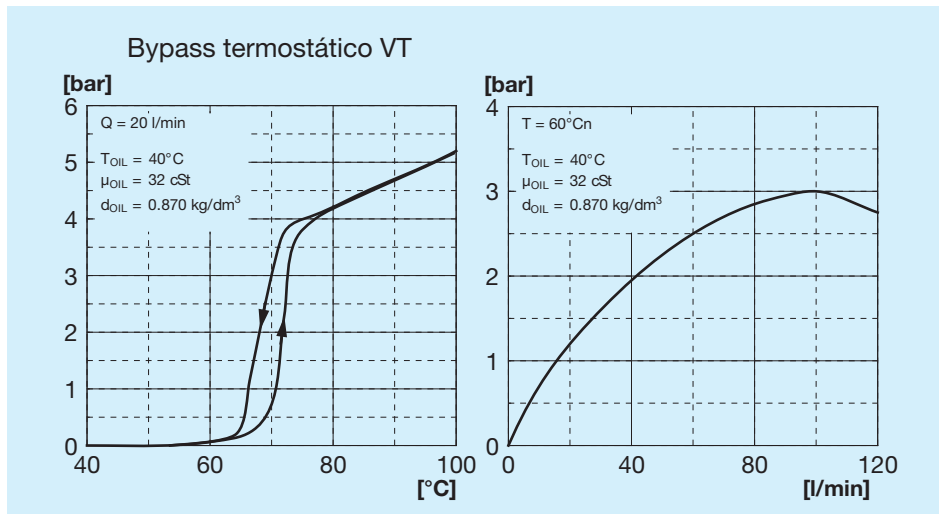


Válvulas de bypass

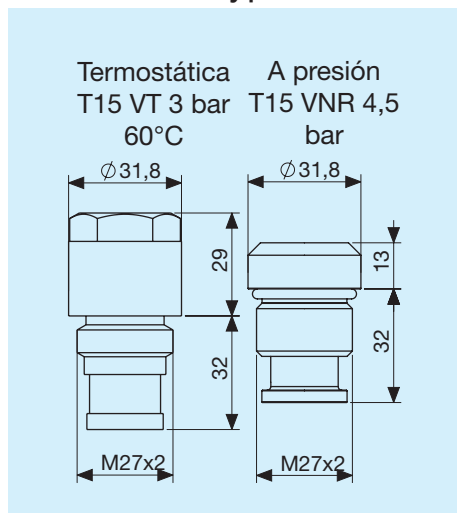

Leyenda


A22	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

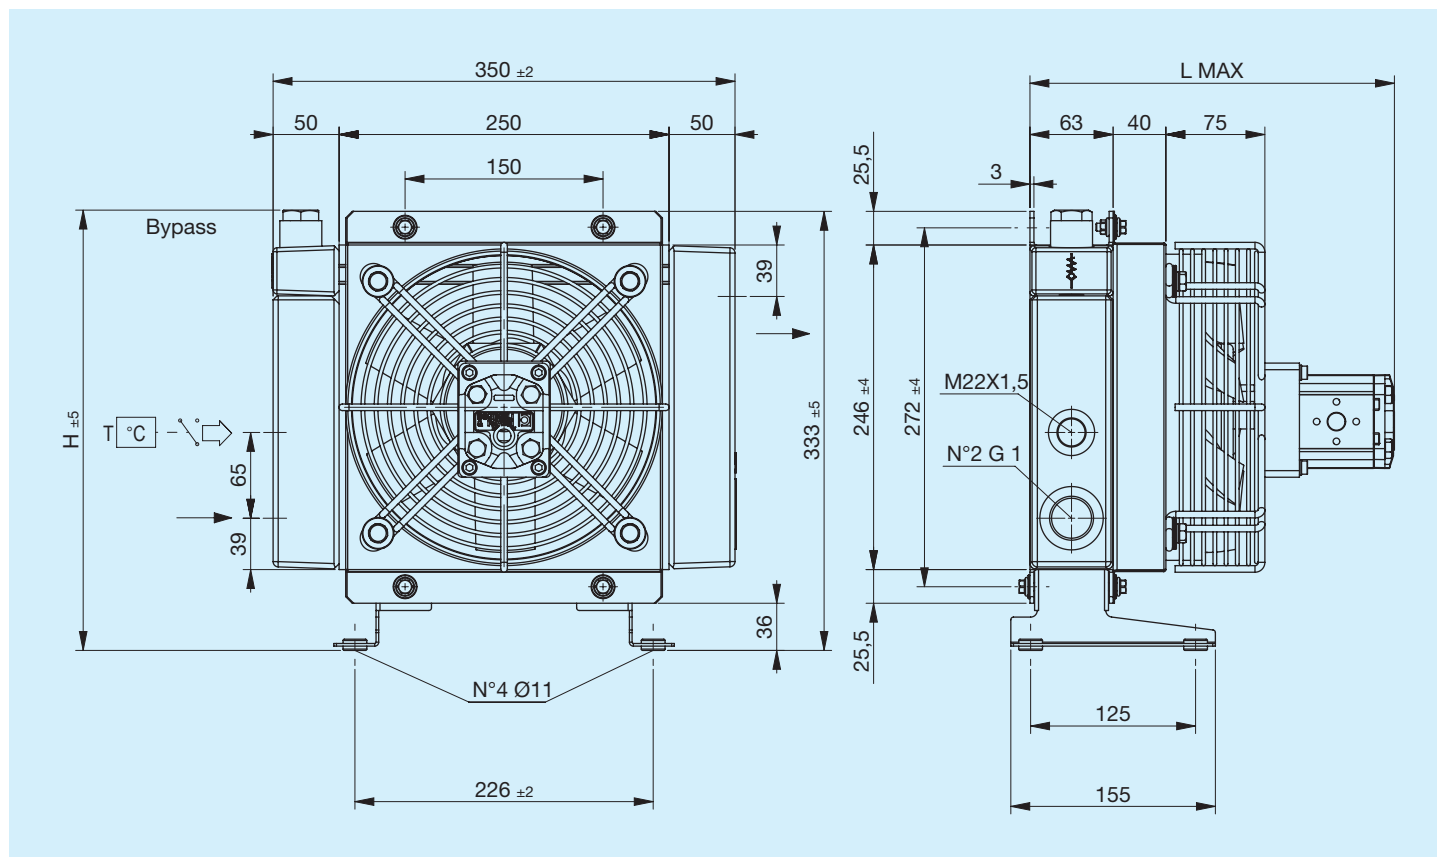


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Cilindra- da motor cm3/h	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
FR634113113	A22 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	220	6	275	334	9	1.7
FR634113114	A22 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	220	6	275	334	9	1.7
FR634111013	A22 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4.5 bar	220	6	275	318	9	1.7
FR634111014	A22 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4.5 bar	220	6	275	318	9	1.7
FR634110013	A22 IA MOT.IDR. GR1	220	6	275	335.5	9	1.7
FR634110014	A22 IS MOT.IDR. GR1	220	6	275	335.5	9	1.7

Curvas características Accionamiento hidráulico **A22**



Potencia térmica

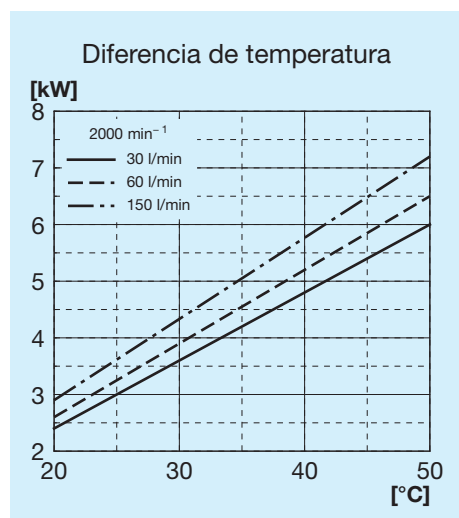


Pérdida de carga paso radiador

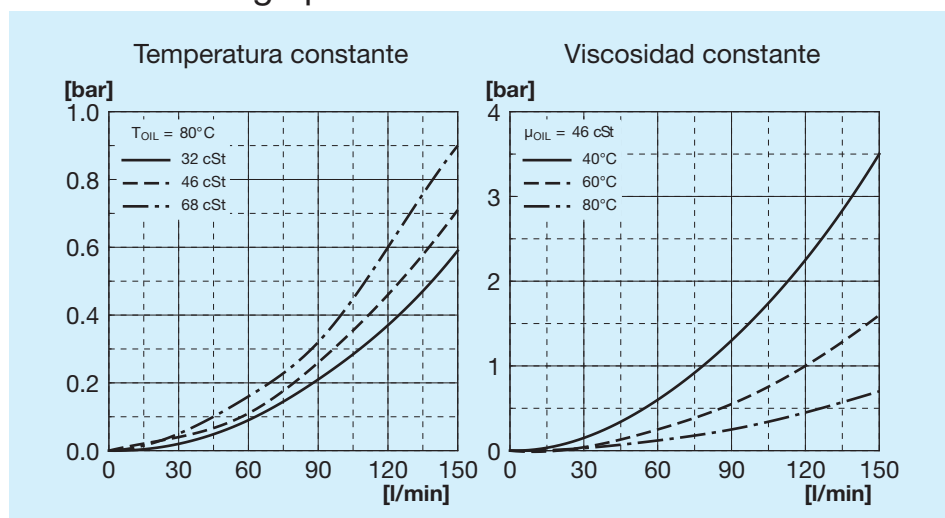

Pérdida de carga paso bypass

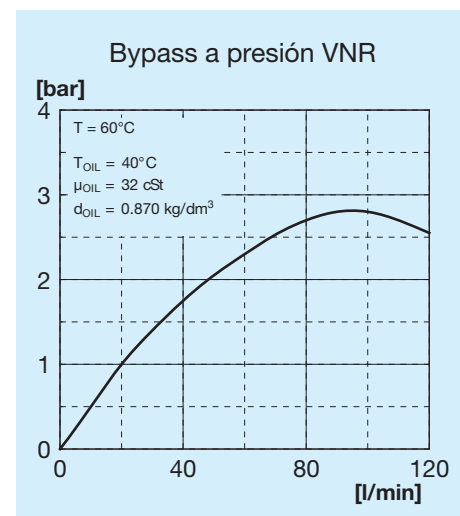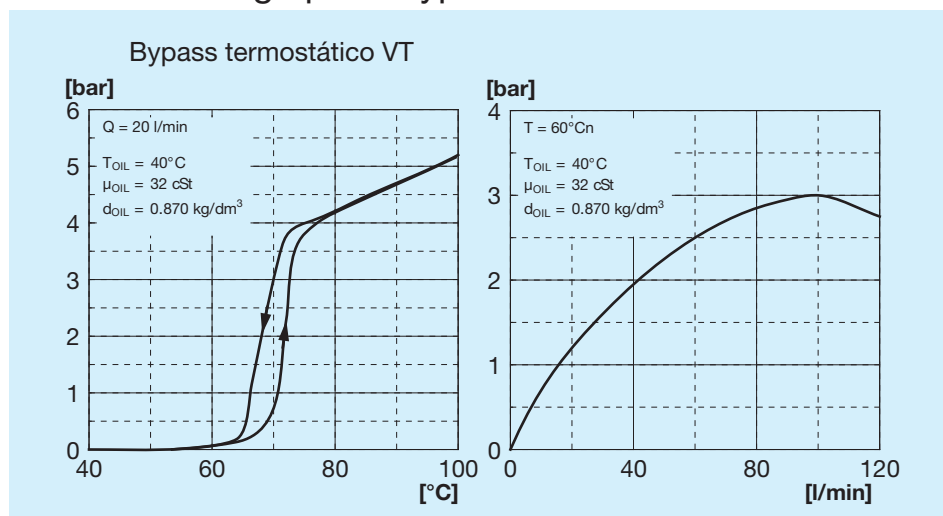


Válvulas de bypass

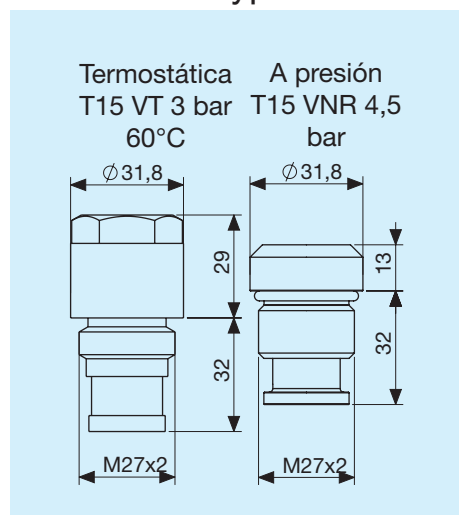

Leyenda


A22	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Conector

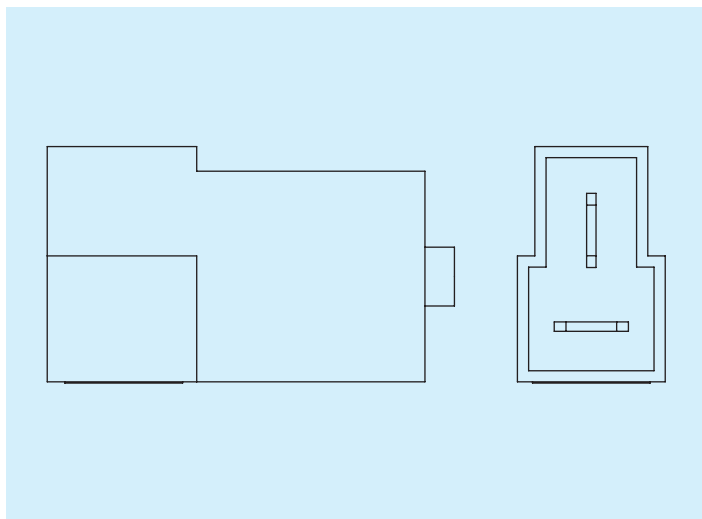


	Código
Conector AMP	180908

Pata de soporte izquierda

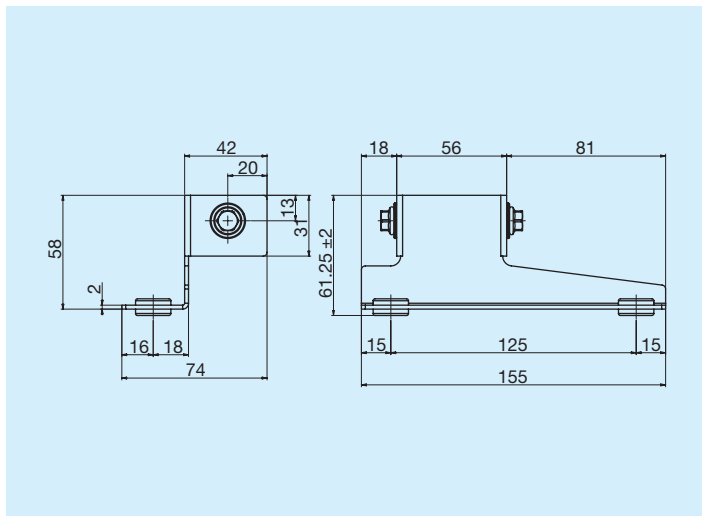


	Código
Pata de soporte izquierda	FR290000011

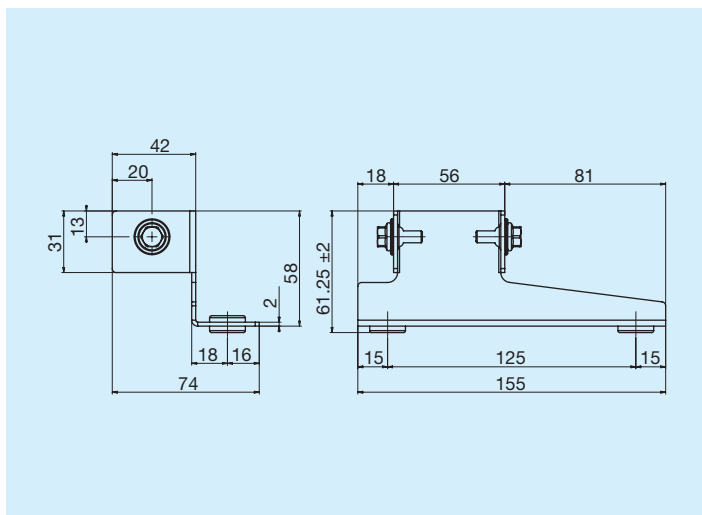


	Código
Pata de soporte derecha	FR290000012

Termostatos

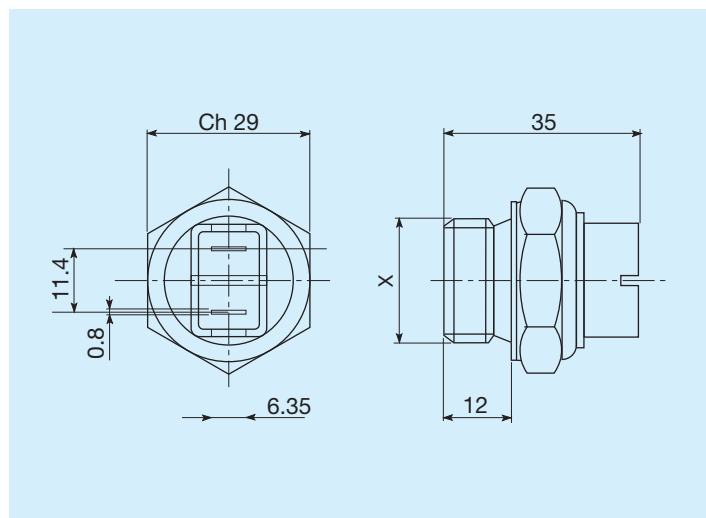


Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostatos protegidos IP54

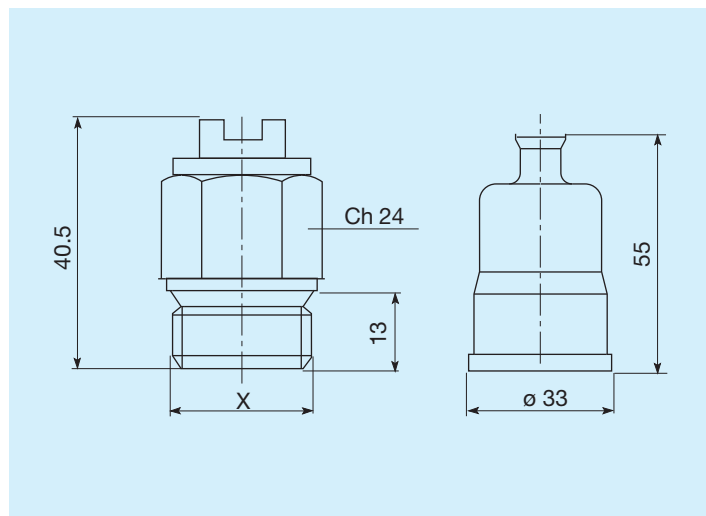

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostatos protegidos IP65

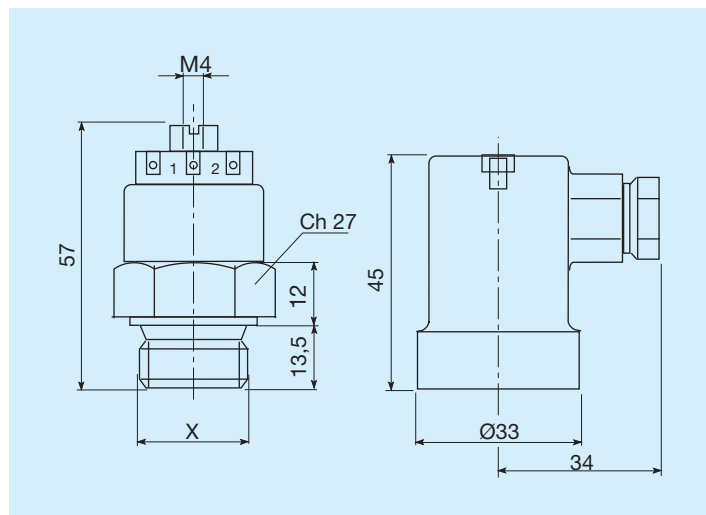

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070