


A22




Antes de usar o permutador de calor, leia atentamente o documento denominado INSTRUÇÕES GERAIS PARA O USO DO PERMUTADOR DE CALOR

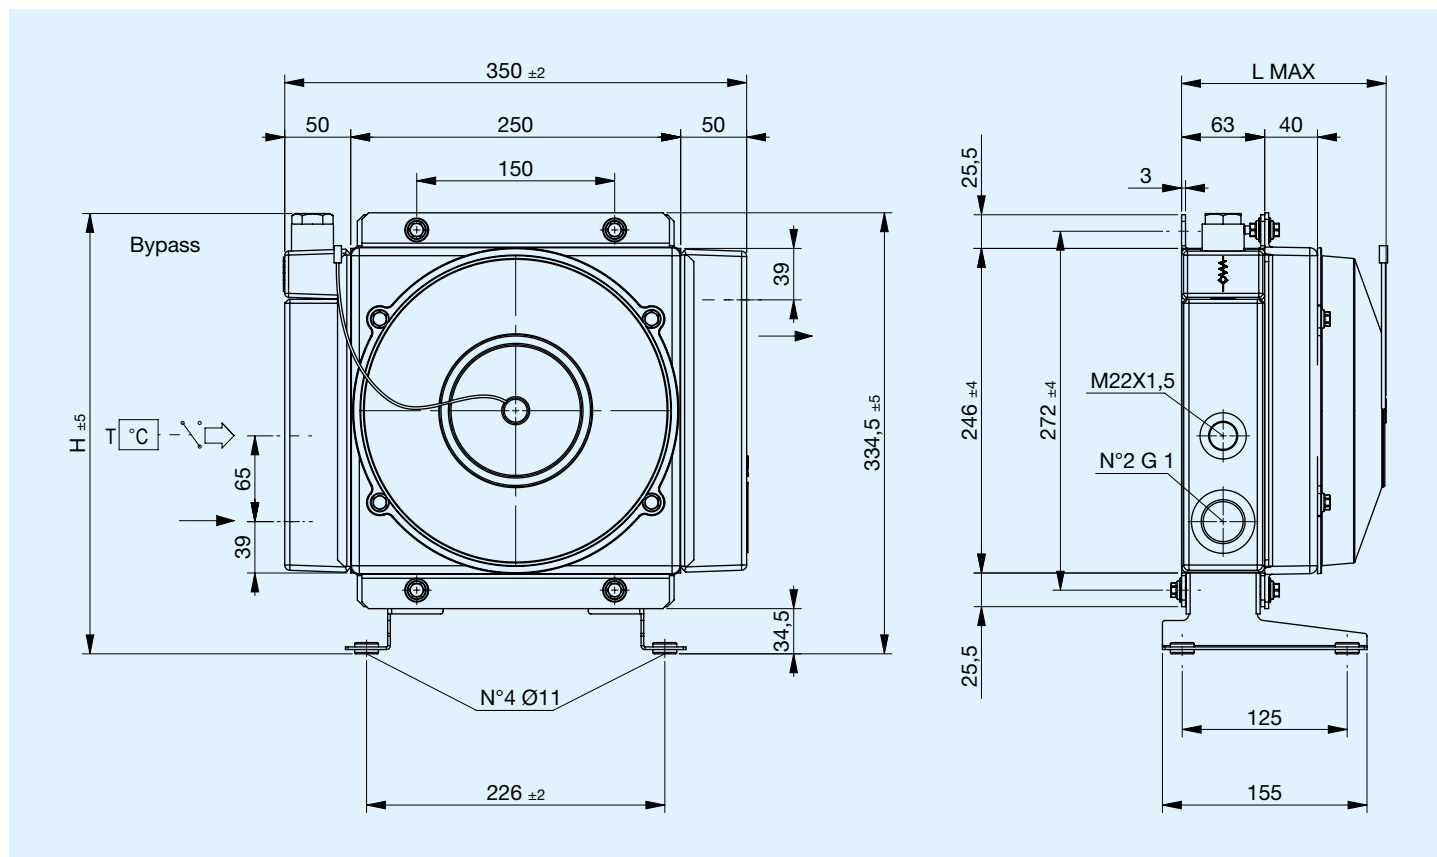


Código	Descrição	Ø Ventilador mm	Fluxo de ar m³/h	Tensão V	Amperagem A	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capacidade l
FR633113103	A22 1EAP 12V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	12	7,1	160	334	5,5	1,7
FR633113104	A22 1ESP 12V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	12	7,1	160	334	5,5	1,7
FR633111003	A22 1EAP 12V desvio T15 VNR 4,5 bar	225	1060	12	7,1	160	318	5,5	1,7
FR633111004	A22 1ESP 12V desvio T15 VNR 4,5 bar	225	1060	12	7,1	160	318	5,5	1,7
FR633113113	A22 1EAP 24V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	24	3,5	160	334	5,5	1,7
FR633113114	A22 1ESP 24V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	225	1060	24	3,5	160	334	5,5	1,7
FR633111013	A22 1EAP 24V desvio T15 VNR 4,5 bar	225	1060	24	3,5	160	318	5,5	1,7
FR633111014	A22 1ESP 24V desvio T15 VNR 4,5 bar	225	1060	24	3,5	160	318	5,5	1,7
FR633110003	A22 1EAP 12V	225	1060	12	7,1	160	335,5	5,5	1,7
FR633110004	A22 1ESP 12V	225	1060	12	7,1	160	335,5	5,5	1,7
FR633110013	A22 1EAP 24V	225	1060	24	3,5	160	335,5	5,5	1,7
FR633110014	A22 1ESP 24V	225	1060	24	3,5	160	335,5	5,5	1,7



Transferência de calor (térmica)

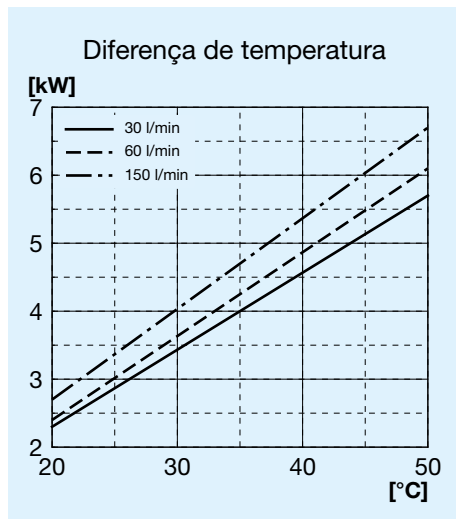


Queda de pressão na passagem no radiador

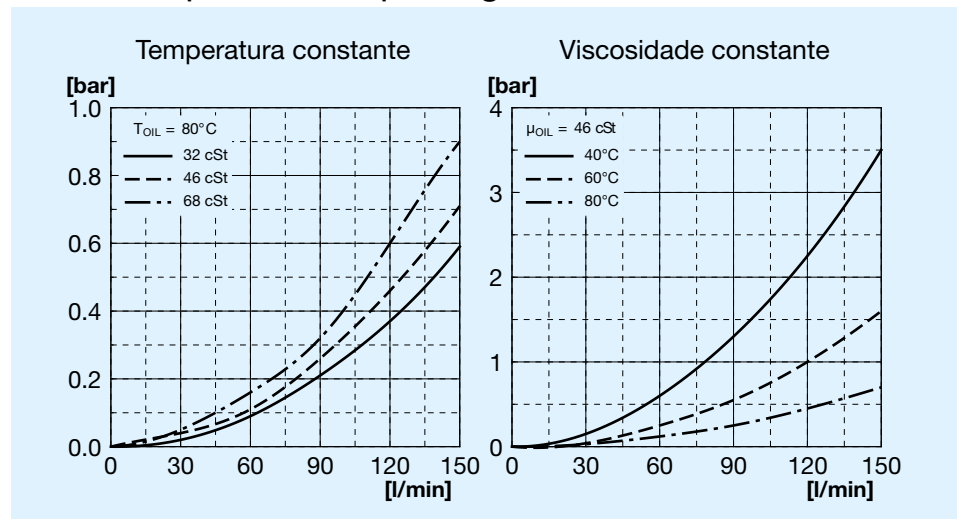

Perda de carga na passagem no desvio

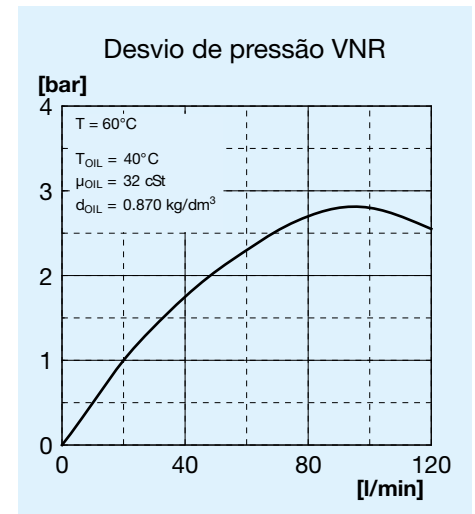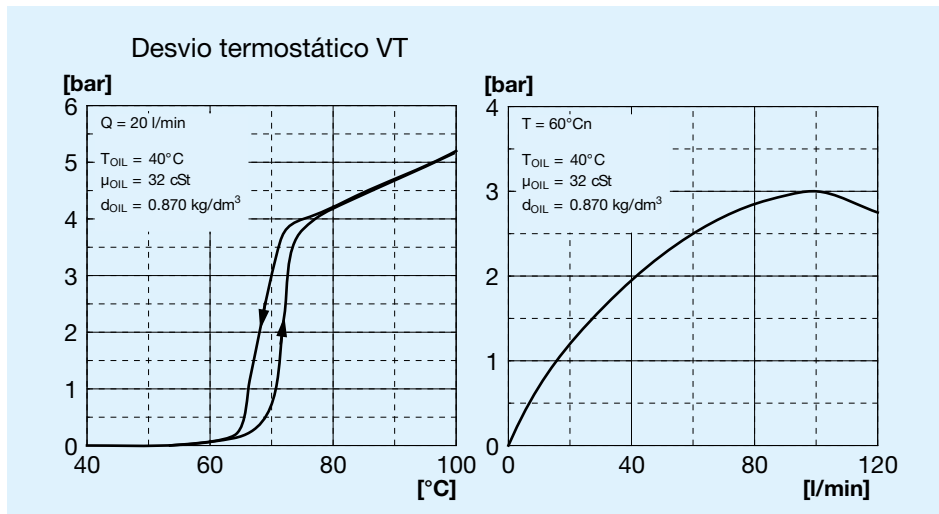


Válvulas de desvio

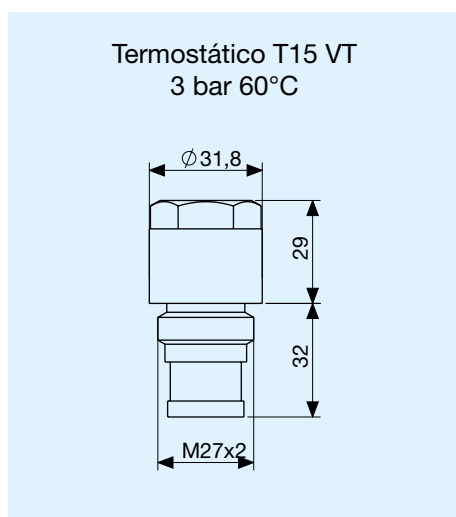


Legenda

A22	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostático 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

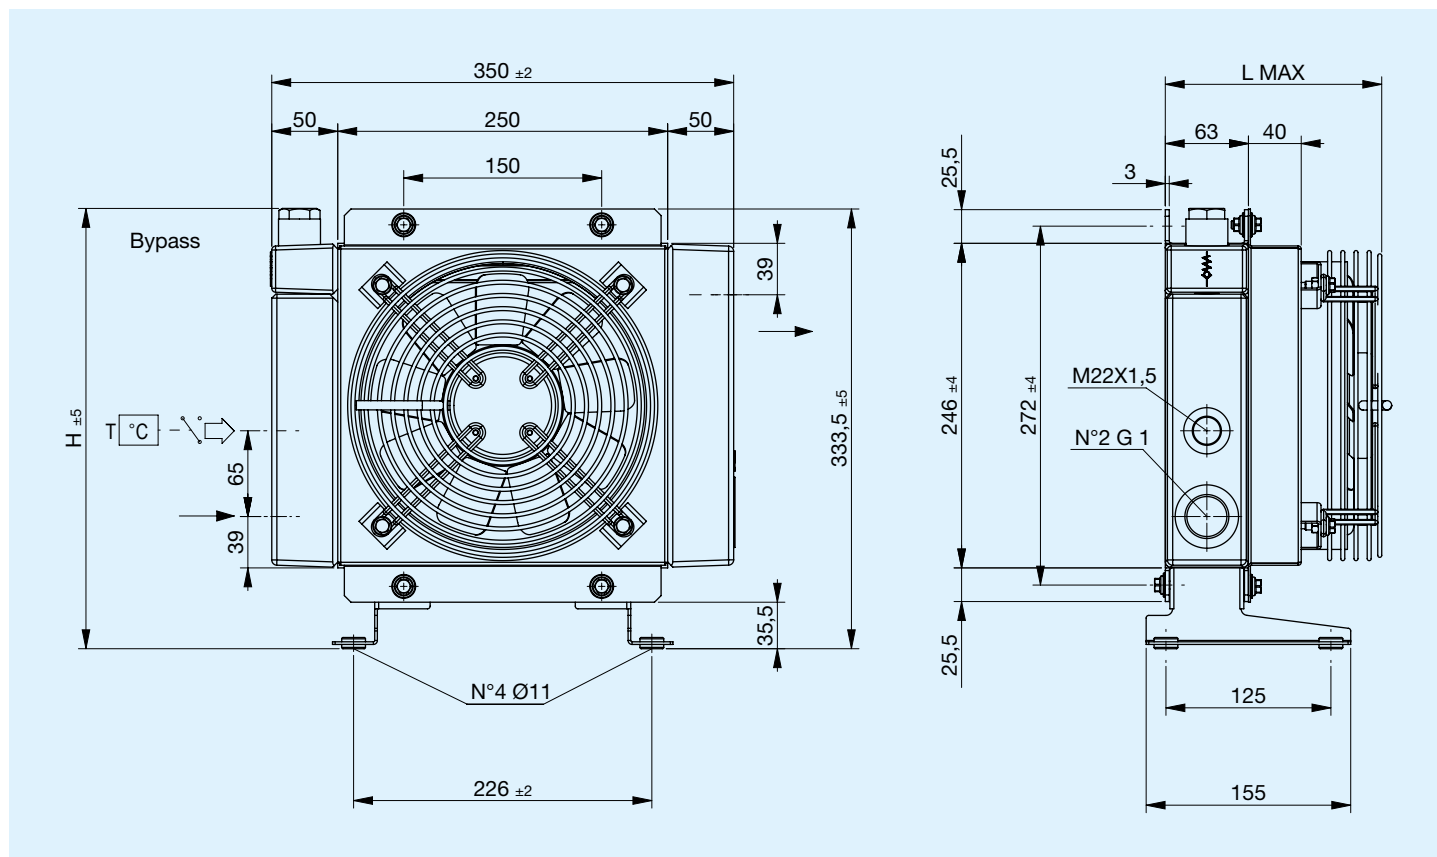


Código	Descrição	Ø Ventilador mm	Potência W	Frequência Hz	Velocidade min ⁻¹	IP Índice	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capacidade l
FR633113131	A22 1EA 230V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633113132	A22 1ES 230V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633111031	A22 1EA 230V desvio T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633111032	A22 1ES 230V desvio T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633113121	A22 1EA 400V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633113122	A22 1ES 400V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	200	76	50 60	2600 2900	44	165	334	7,5	1,45
FR633111021	A22 1EA 400V desvio T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633111022	A22 1ES 400V desvio T15 VNR 4,5 bar	200	76	50 60	2600 2900	44	165	318	7,5	1,45
FR633110031	A22 1EA 230V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45
FR633110032	A22 1ES 230V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45
FR633110021	A22 1EA 400V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45
FR633110022	A22 1ES 400V	200	76	50 60	2600 2900	44	165	335,5	7,5	1,45



Transferência de calor (térmica)

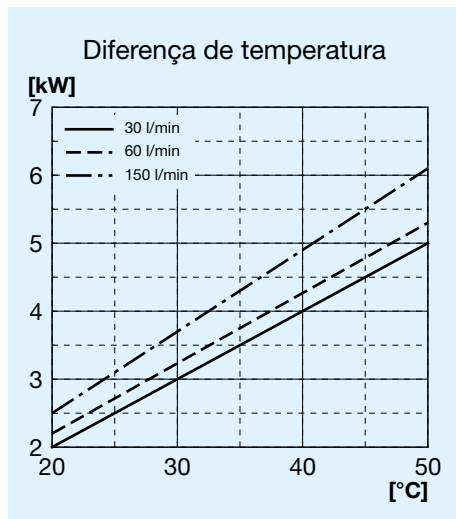


Queda de pressão na passagem no radiador

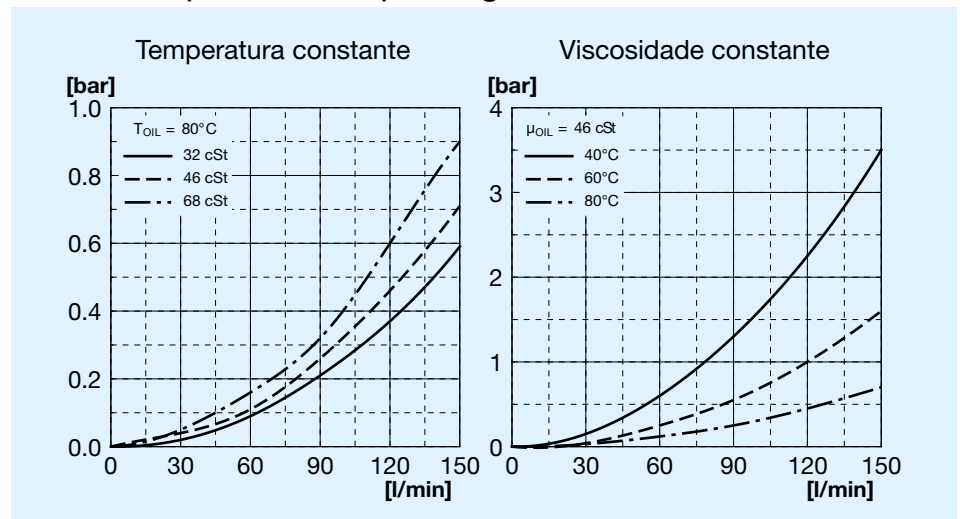

Perda de carga na passagem no desvio

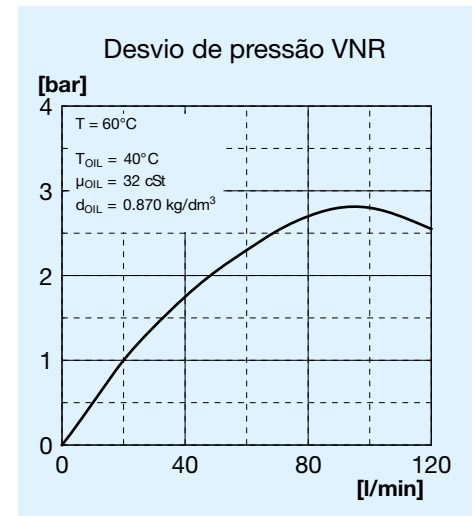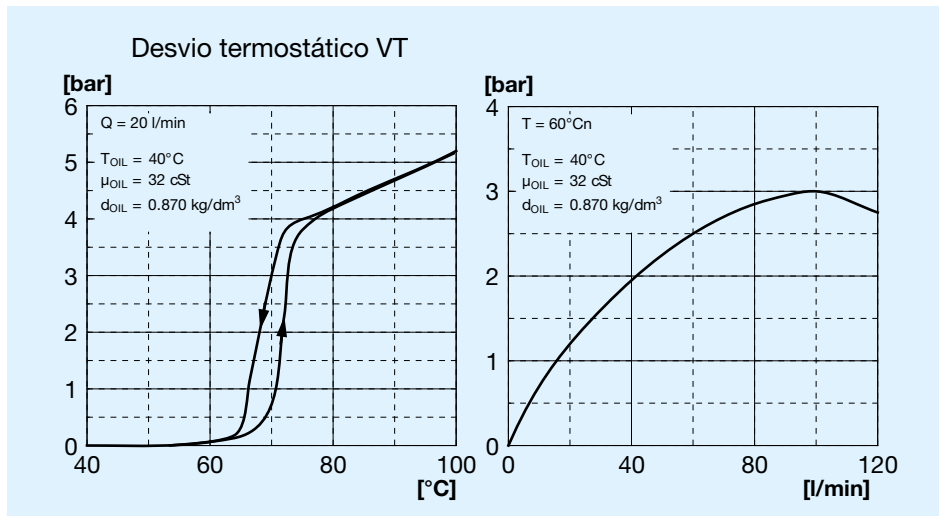


Válvulas de desvio

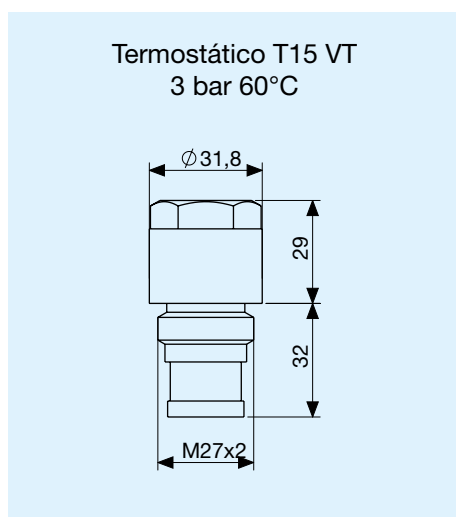


Legenda

A22	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostático 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

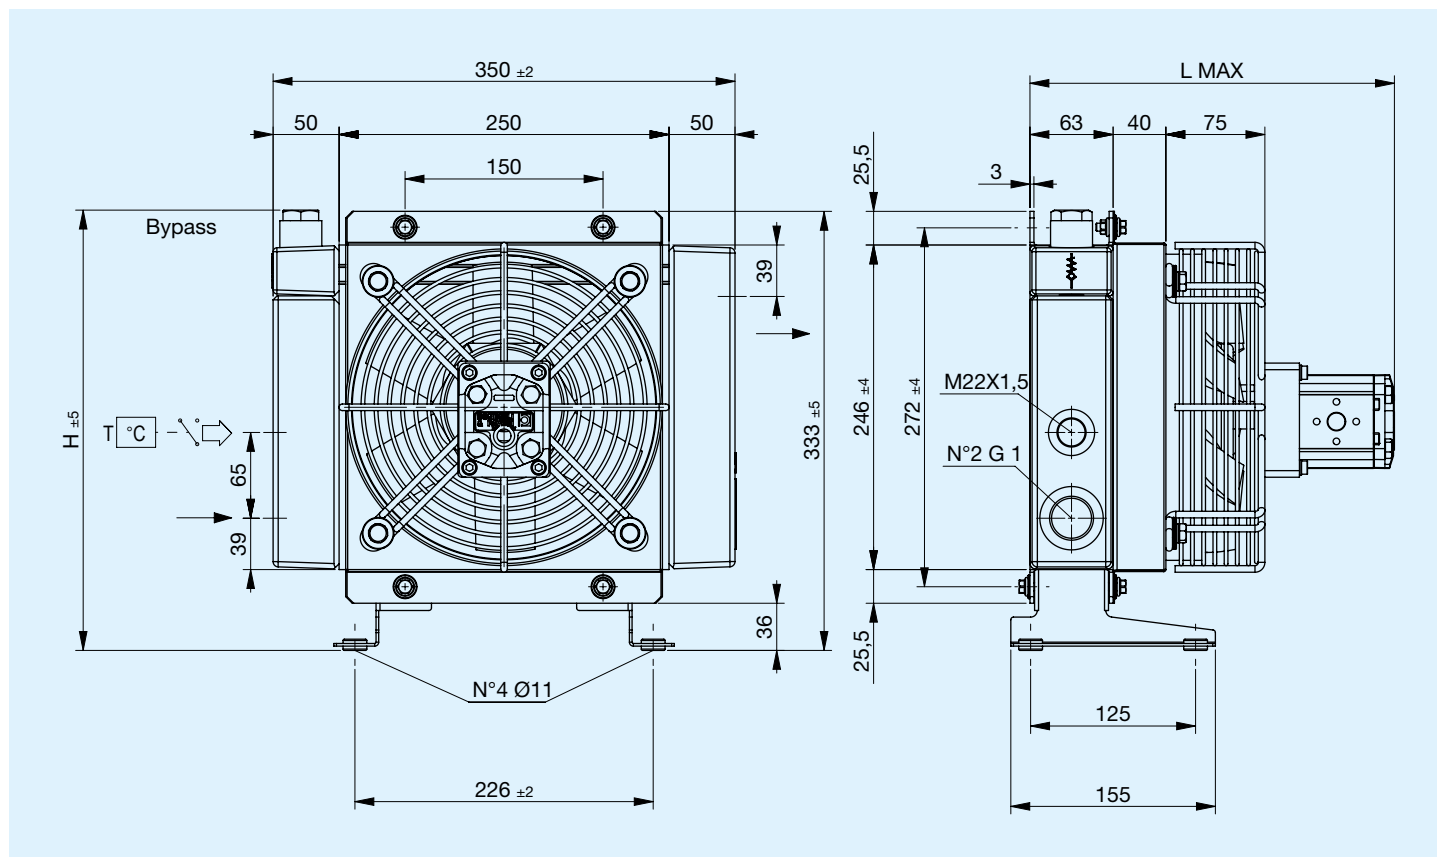


Código	Descrição	Ø Ventilador mm	Motores de transferência cm ³ /h	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capacidade l
FR634113113	A22 IA MOT.HIDR. GR1 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	220	6	275	334	9	1.7
FR634113114	A22 IS MOT.HIDR. GR1 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	220	6	275	334	9	1.7
FR634111013	A22 IA MOT.HIDR. GR1 desvio T15 VNR 4,5 bar	220	6	275	318	9	1.7
FR634111014	A22 IS MOT.HIDR. GR1 desvio T15 VNR 4,5 bar	220	6	275	318	9	1.7
FR634110013	A22 IA MOT.HIDR. GR1	220	6	275	335.5	9	1.7
FR634110014	A22 IS MOT.HIDR. GR1	220	6	275	335.5	9	1.7



Transferência de calor (térmica)

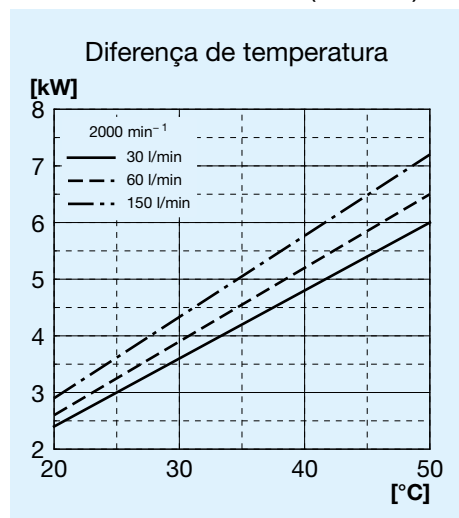


Queda de pressão na passagem no radiador

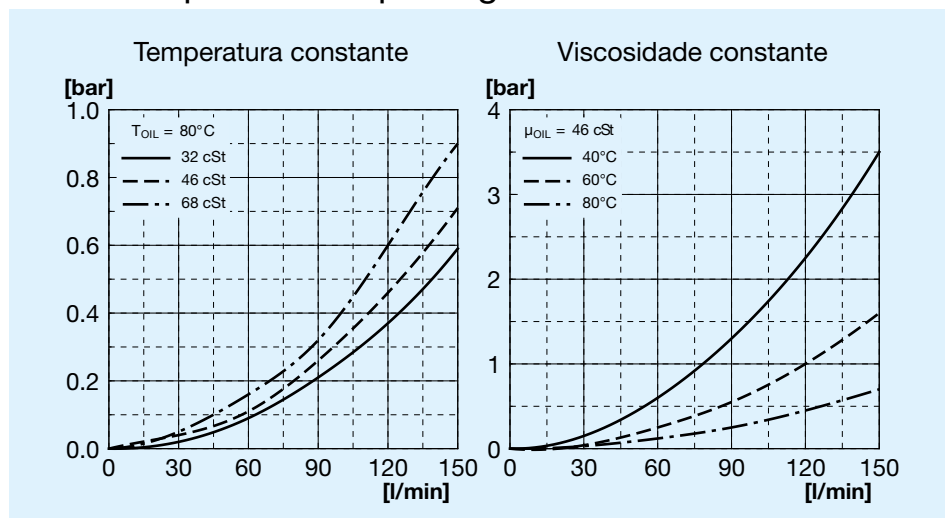

Perda de carga na passagem no desvio

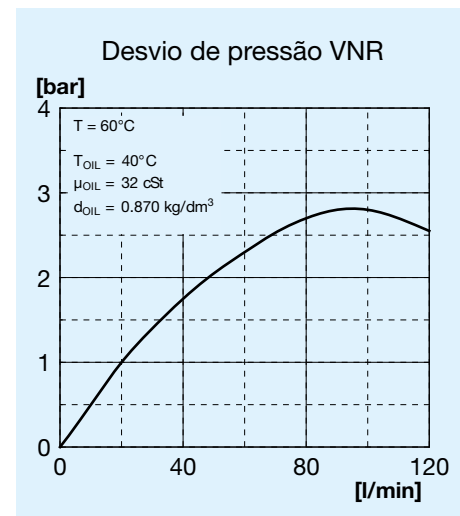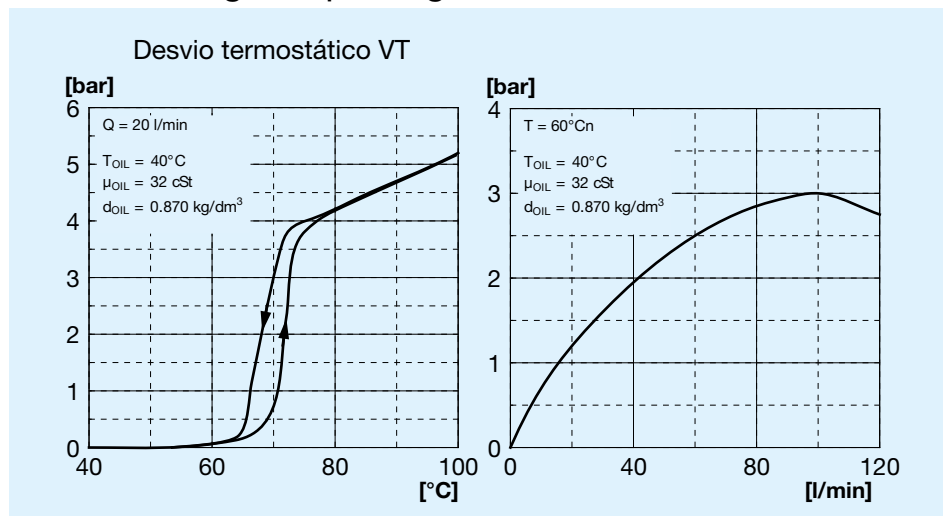


Válvulas de desvio

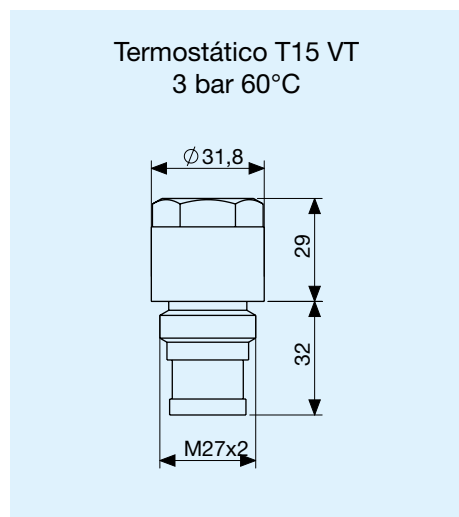

Legenda


A22	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostático 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

Conector

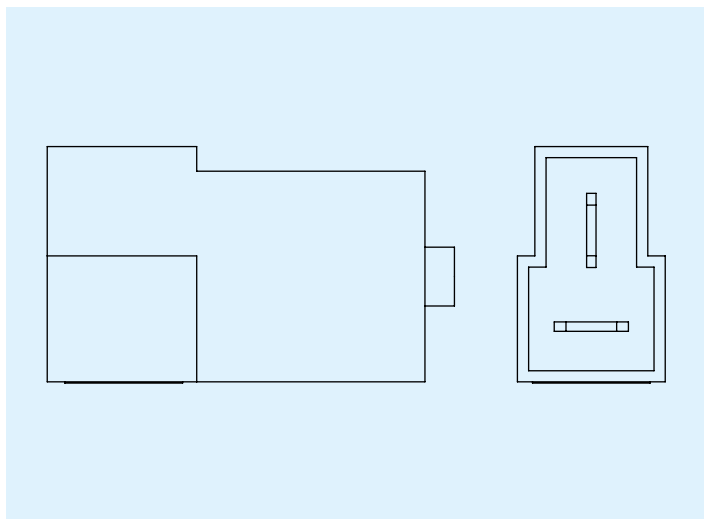


	Código
Conector AMP	180908

Pé de suporte esquerdo

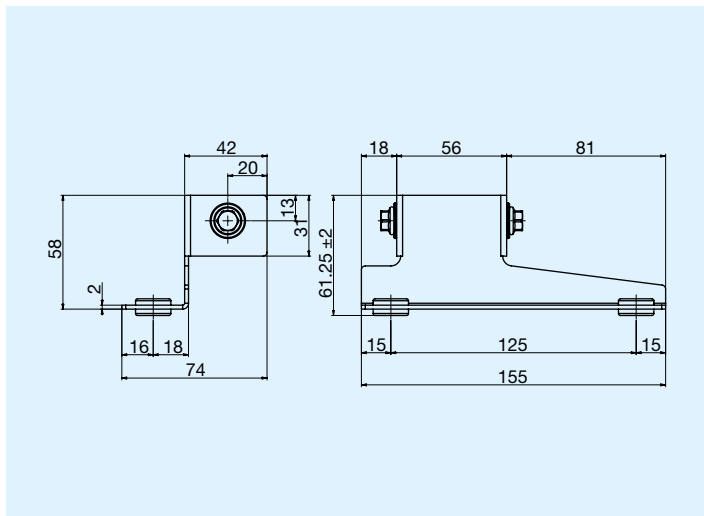


	Código
Pé de suporte esquerdo	FR290000011

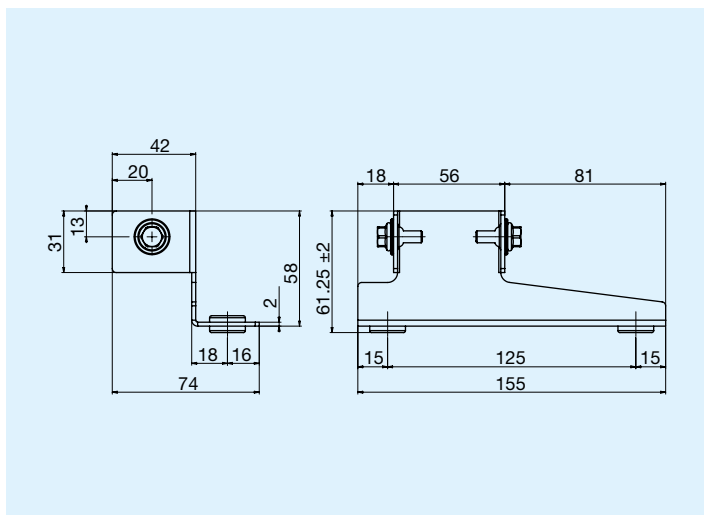


	Código
Pé de suporte direito	FR290000012

Termóstatos

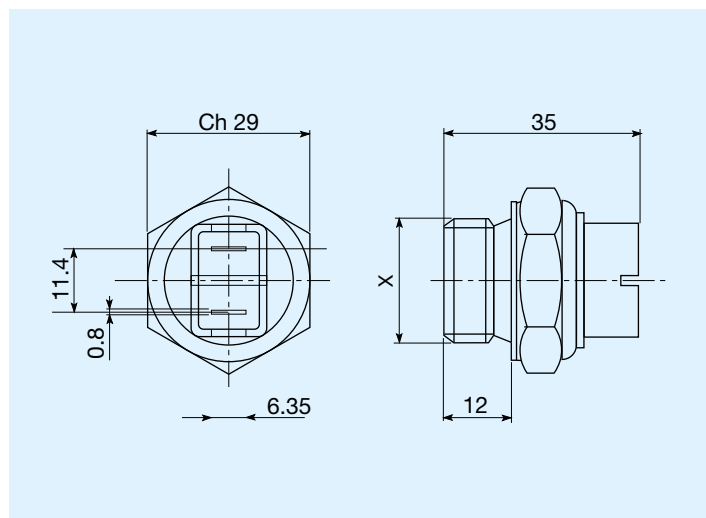


Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Interruptor térmico protegido IP54

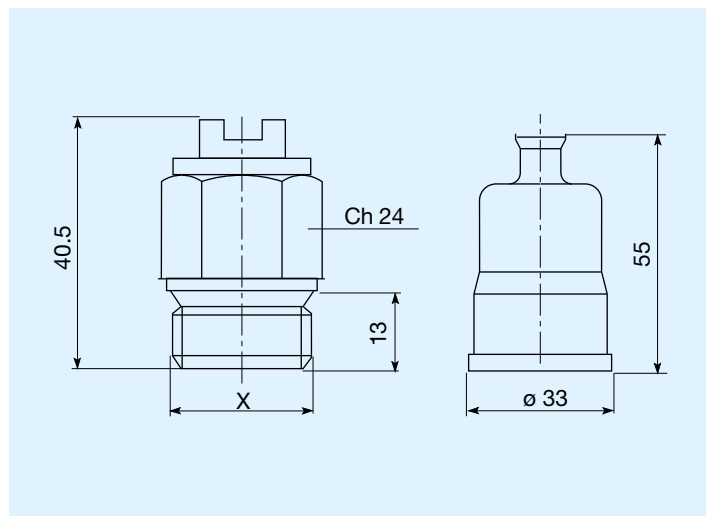

Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Interruptor térmico protegido IP65

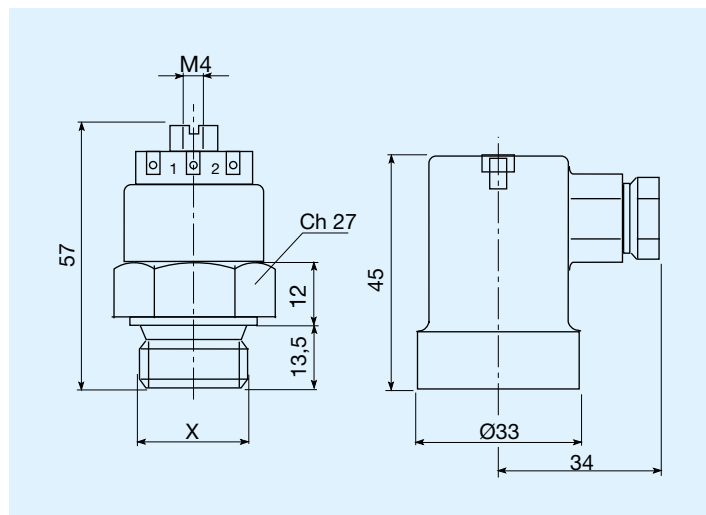

Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070