


A26




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.

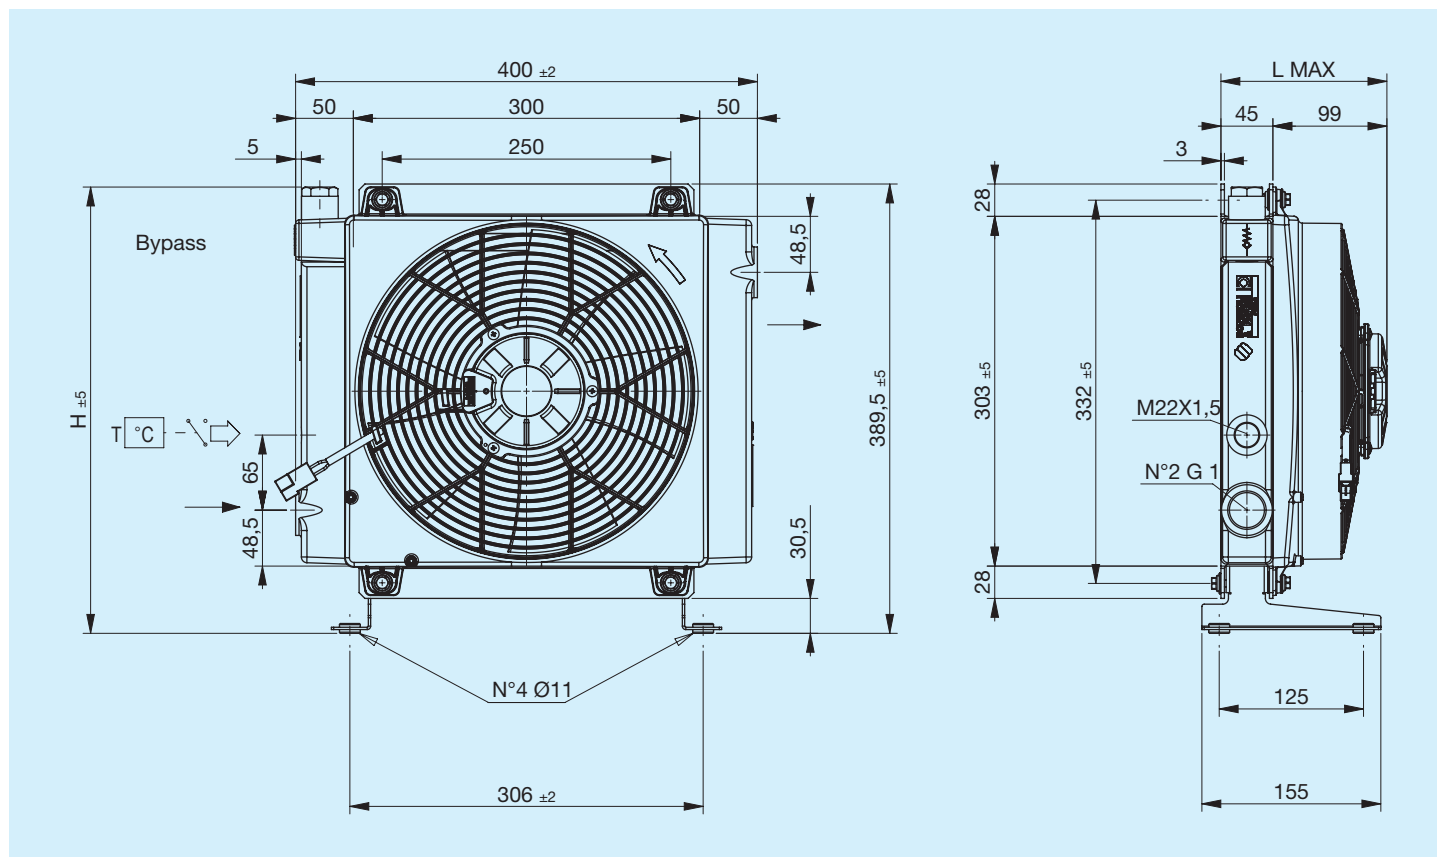


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal de aire m³/h	Tensión V	Corriente A	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633133105	A26 1EAX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2350	12	15	160	388	7,8	2,3
FR633133106	A26 1ESX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2350	12	15	160	388	7,8	2,3
FR633131005	A26 1EAX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2350	12	15	160	372	7,8	2,3
FR633131006	A26 1ESX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2350	12	15	160	372	7,8	2,3
FR633133115	A26 1EAX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2500	24	7	160	388	7,8	2,3
FR633133116	A26 1ESX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2500	24	7	160	388	7,8	2,3
FR633131015	A26 1EAX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2500	24	7	160	372	7,8	2,3
FR633131016	A26 1ESX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2500	24	7	160	372	7,8	2,3
FR633130003	A26 1EAP 12V	280	1420	12	9	160	390,5	7	2,3
FR633130004	A26 1ESP 12V	280	1420	12	9	160	390,5	7	2,3
FR633130005	A26 1EAX 12V	280	2350	12	15	160	390,5	7,8	2,3
FR633130006	A26 1ESX 12V	280	2350	12	15	160	390,5	7,8	2,3
FR633130013	A26 1EAP 24V	280	1550	24	5	160	390,5	7	2,3
FR633130014	A26 1ESP 24V	280	1550	24	5	160	390,5	7	2,3
FR633130015	A26 1EAX 24V	280	2500	24	7	160	390,5	7,8	2,3
FR633130016	A26 1ESX 24V	280	2500	24	7	160	390,5	7,8	2,3



Potencia térmica

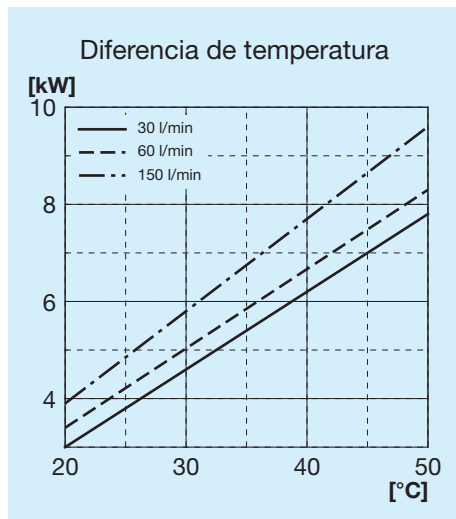


Pérdida de carga paso radiador

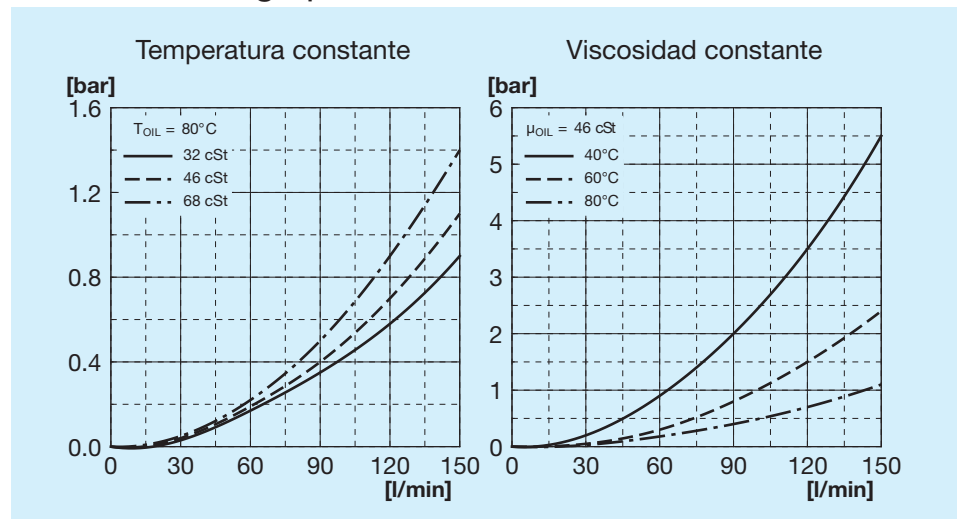

Pérdida de carga paso bypass

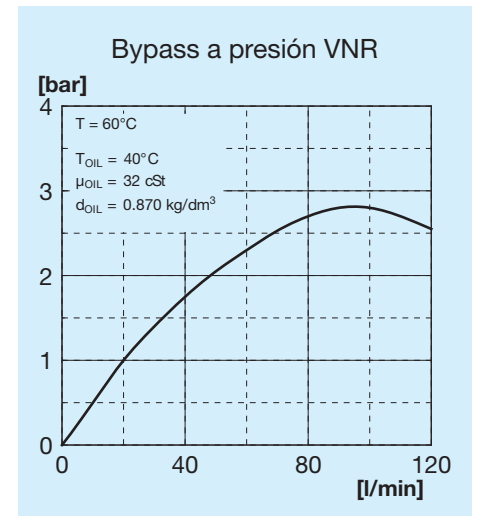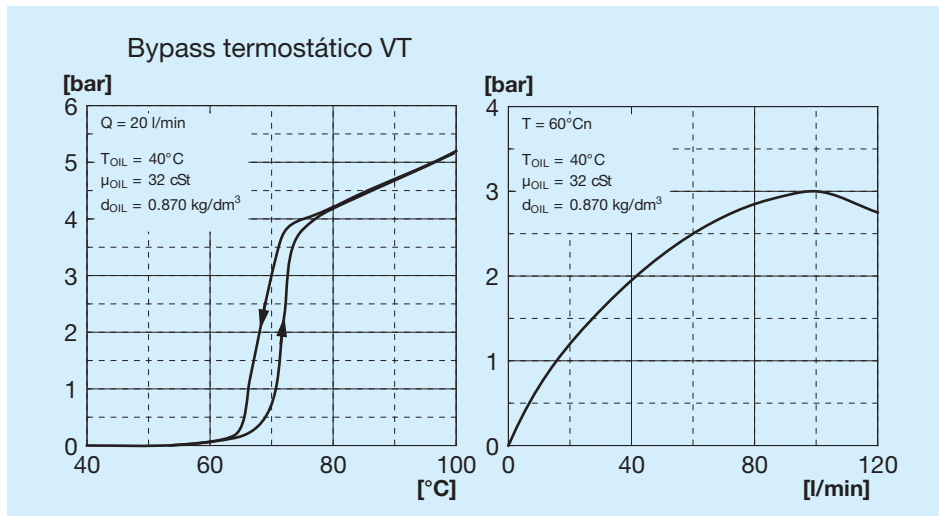


Válvulas de bypass

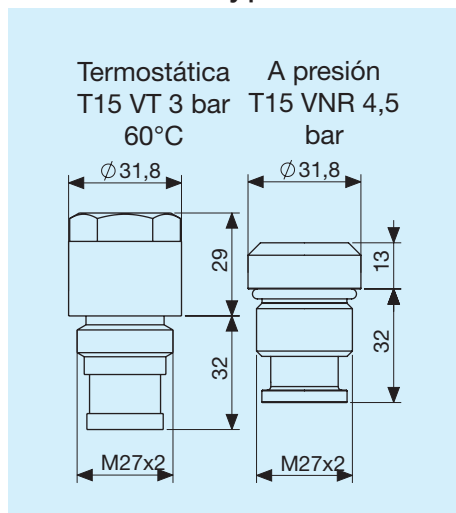


Leyenda

A26	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

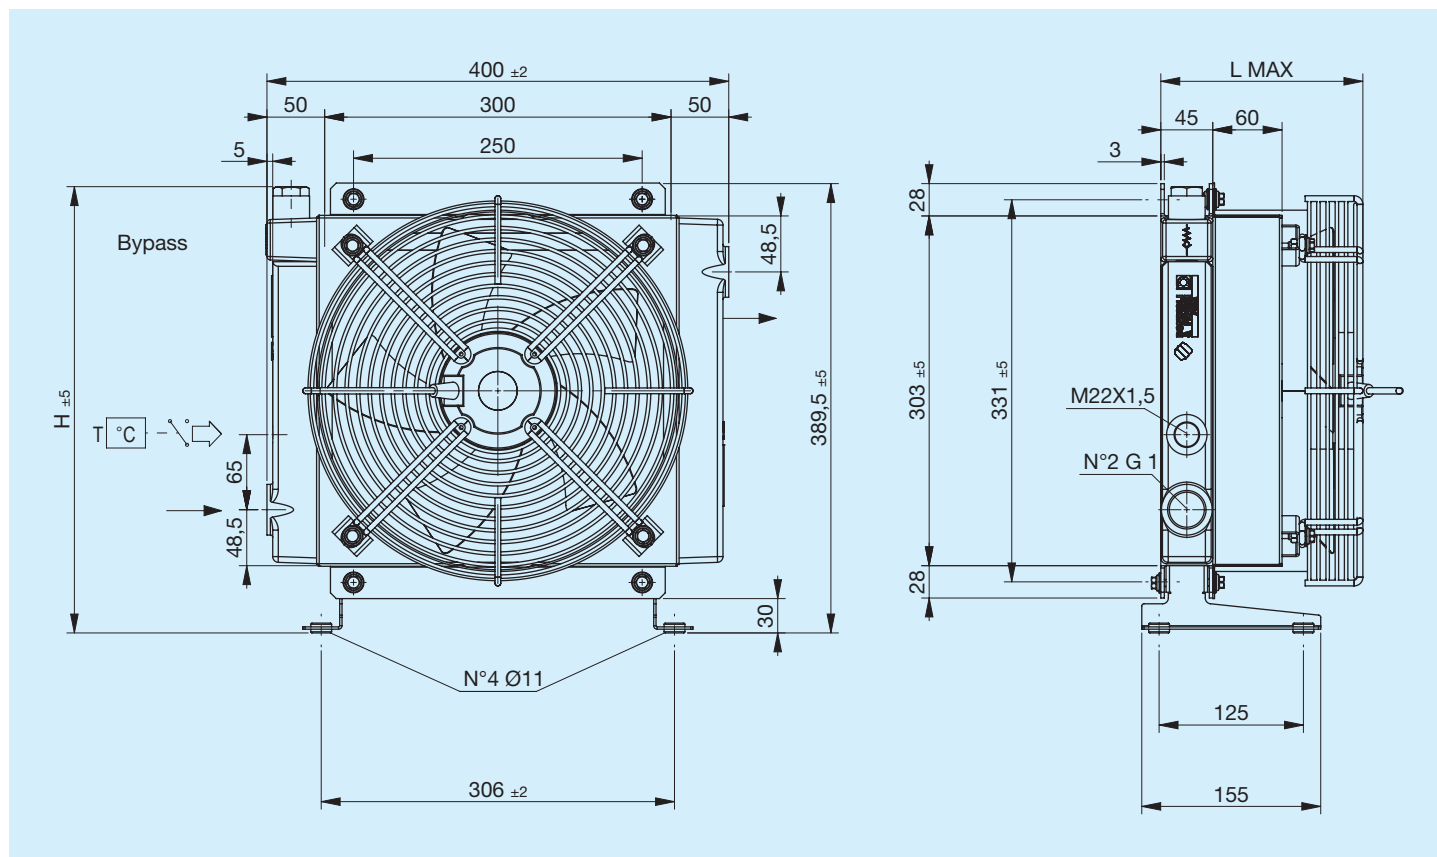


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad min ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633133131	A26 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	175	387	7	2,3
FR633133132	A26 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	175	387	7	2,3
FR633131031	A26 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	175	371	7	2,3
FR633131032	A26 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	175	371	7	2,3
FR633133121	A26 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	175	387	7	2,3
FR633133122	A26 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	175	387	7	2,3
FR633131021	A26 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	175	371	7	2,3
FR633131022	A26 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	175	371	7	2,3
FR633130031	A26 1EA 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	175	390,5	7	2,3
FR633130032	A26 1ES 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	175	390,5	7	2,3
FR633130021	A26 1EA 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	175	390,5	7	2,3
FR633130022	A26 1ES 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	175	390,5	7	2,3



Potencia térmica

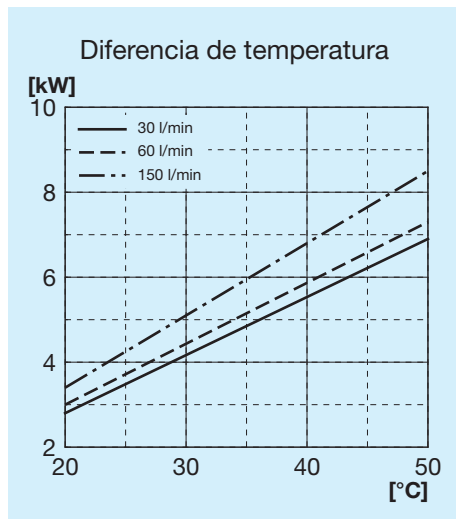


Pérdida de carga paso radiador

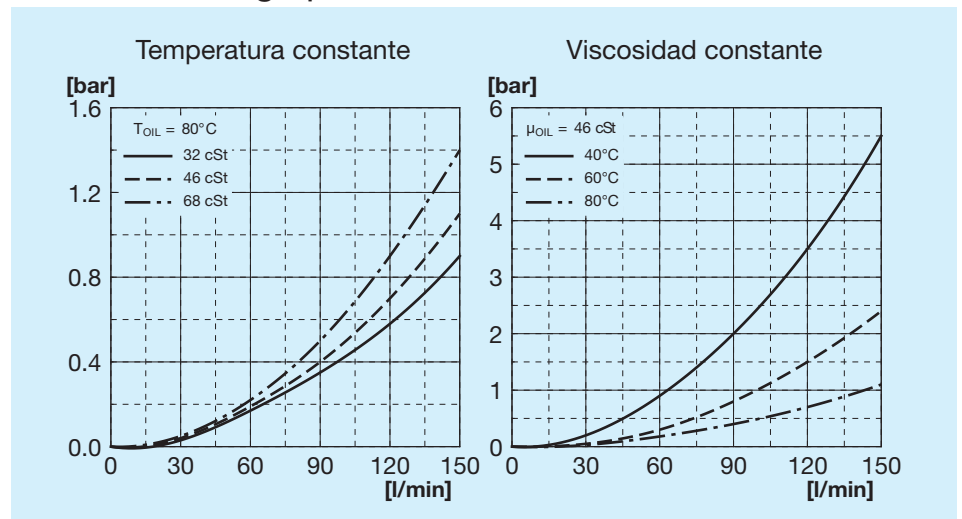

Pérdida de carga paso bypass

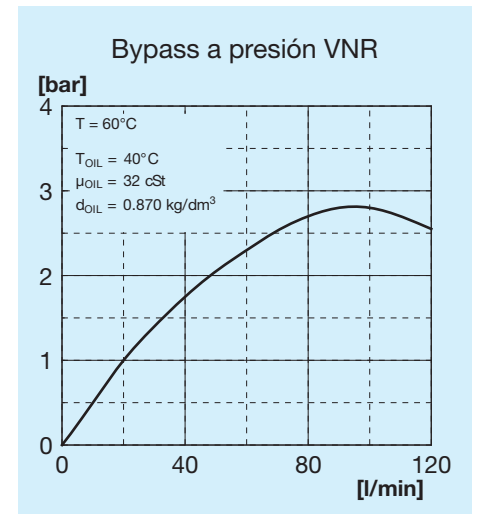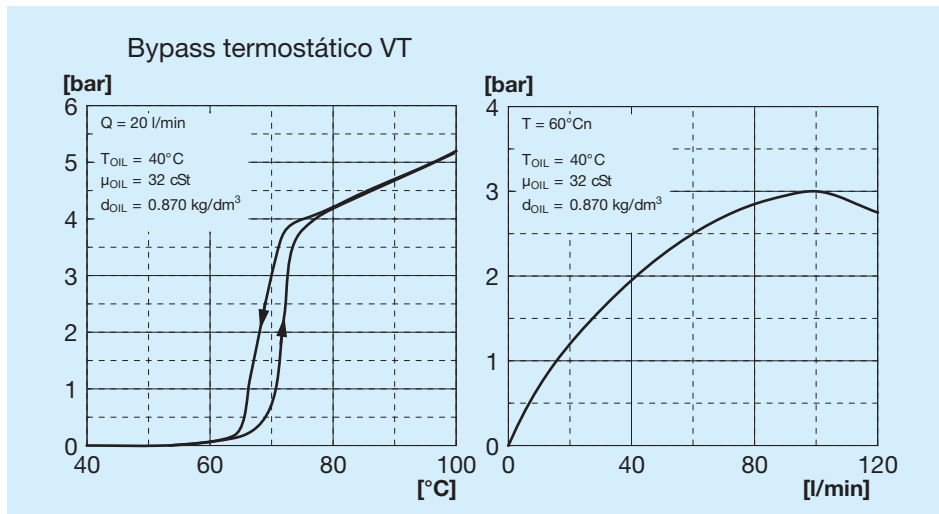


Válvulas de bypass

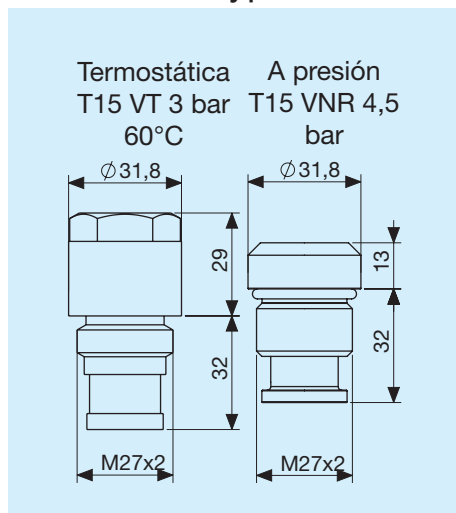


Leyenda

A26	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

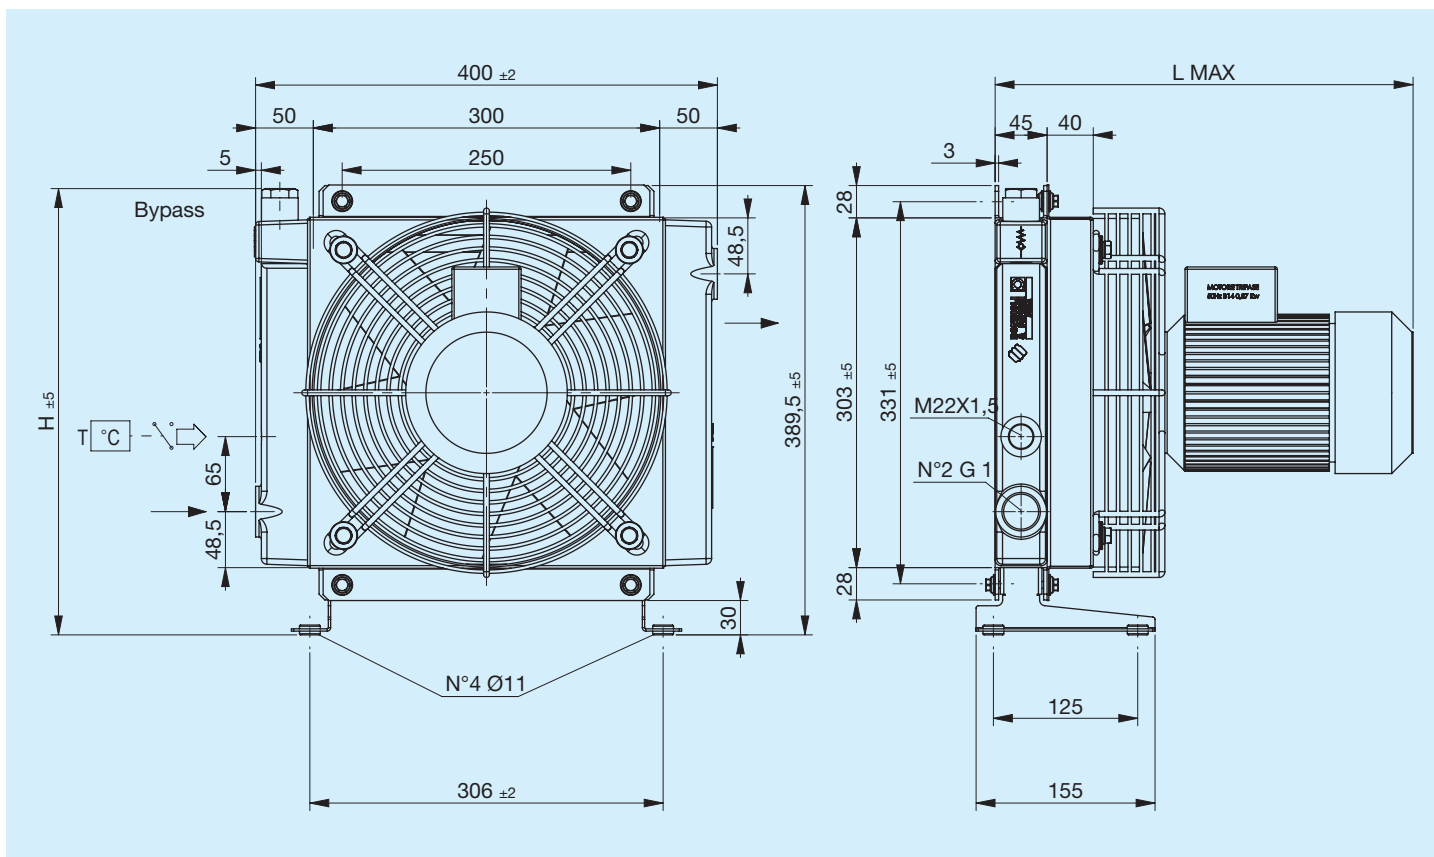


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad min ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633133141	A26 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	362	387	11,5	2,3
FR633131041	A26 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	362	371	11,5	2,3
FR633133151	A26 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	362	387	11,5	2,3
FR633133152	A26 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	362	387	11,5	2,3
FR633131051	A26 1EA 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	362	371	11,5	2,3
FR633131052	A26 1ES 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	362	371	11,5	2,3
FR633130041	A26 1EA 220V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3
FR633130042	A26 1ES 220V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3
FR633130051	A26 1EA 380V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3
FR633130052	A26 1ES 380V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3



Potencia térmica

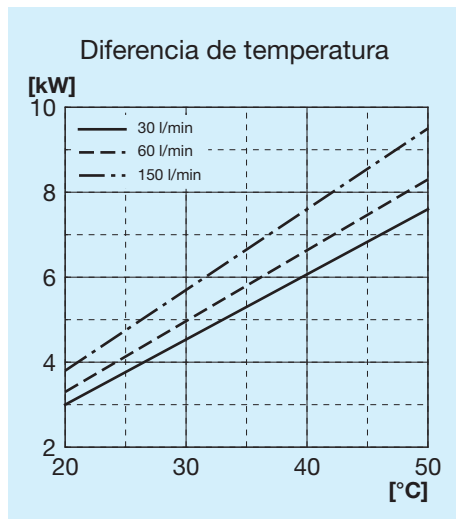


Pérdida de carga paso radiador

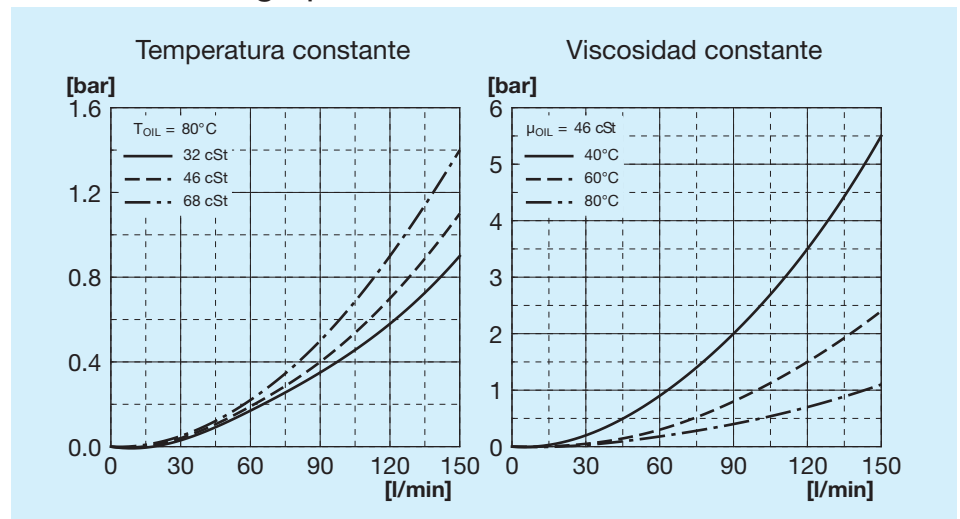

Pérdida de carga paso bypass

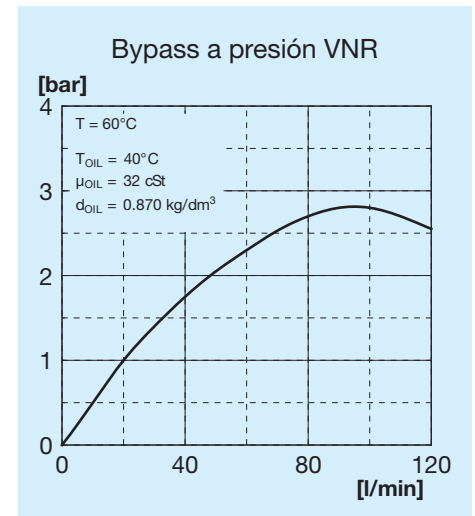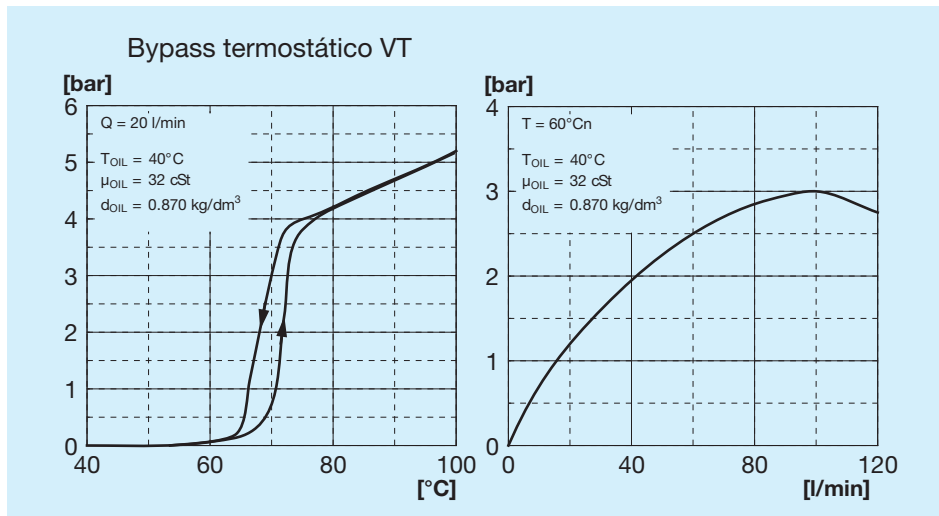


Válvulas de bypass

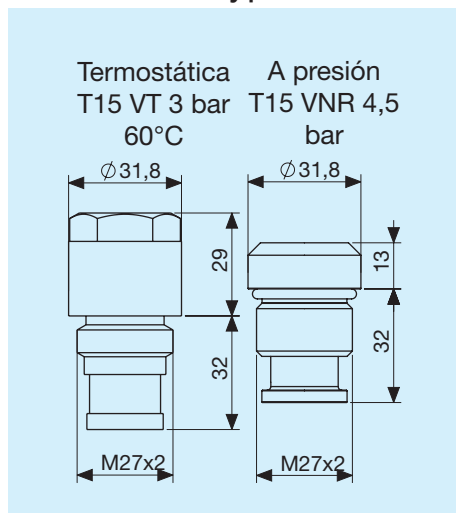


Leyenda

A26	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

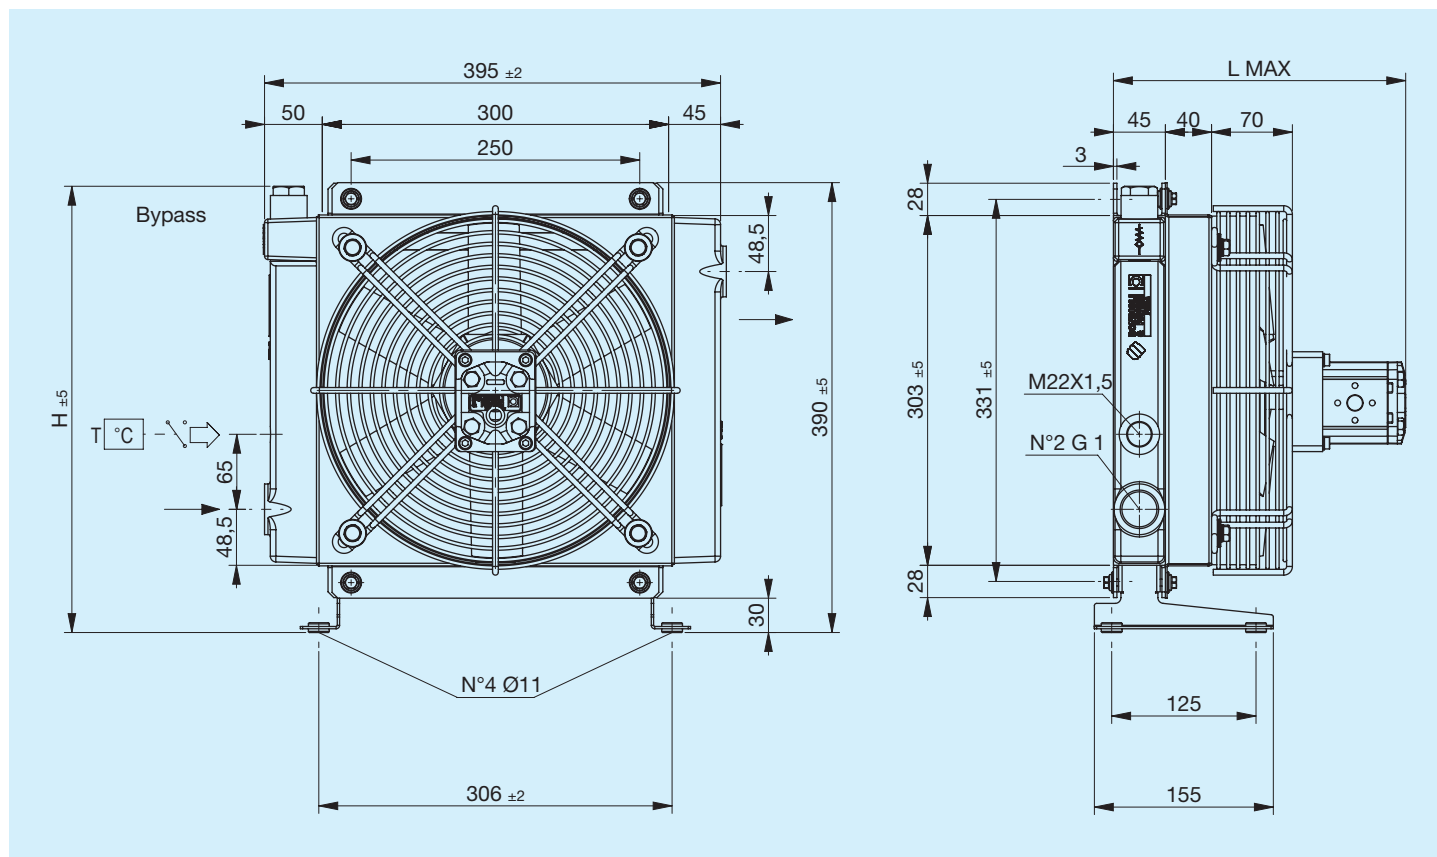


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Cilindra- da motor cm ³ /h	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
FR634133113	A26 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	6	255	387	10	2.3
FR634133114	A26 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	6	255	387	10	2.3
FR634131013	A26 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4.5 bar	290	6	255	371	10	2.3
FR634131014	A26 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4.5 bar	290	6	255	371	10	2.3
FR634130013	A26 IA MOT.IDR. GR1	290	6	255	390.5	10	2.3
FR634130014	A26 IS MOT.IDR. GR1	290	6	255	390.5	10	2.3



Potencia térmica

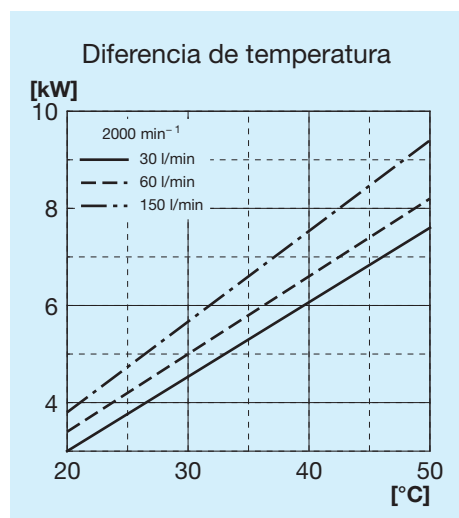


Pérdida de carga paso radiador

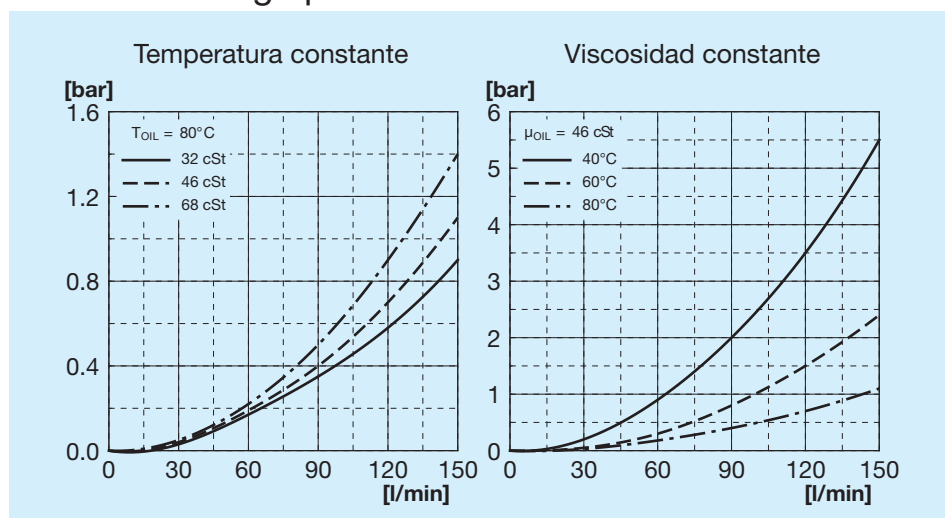

Pérdida de carga paso bypass

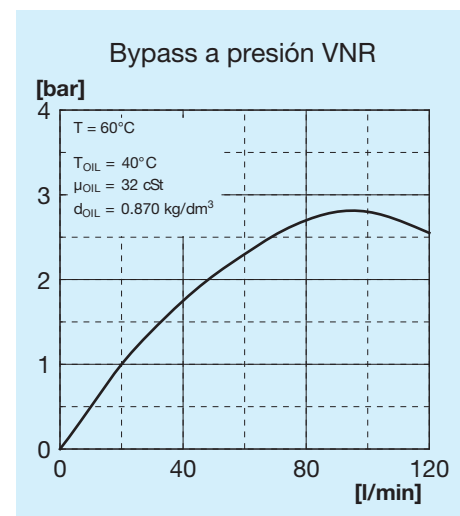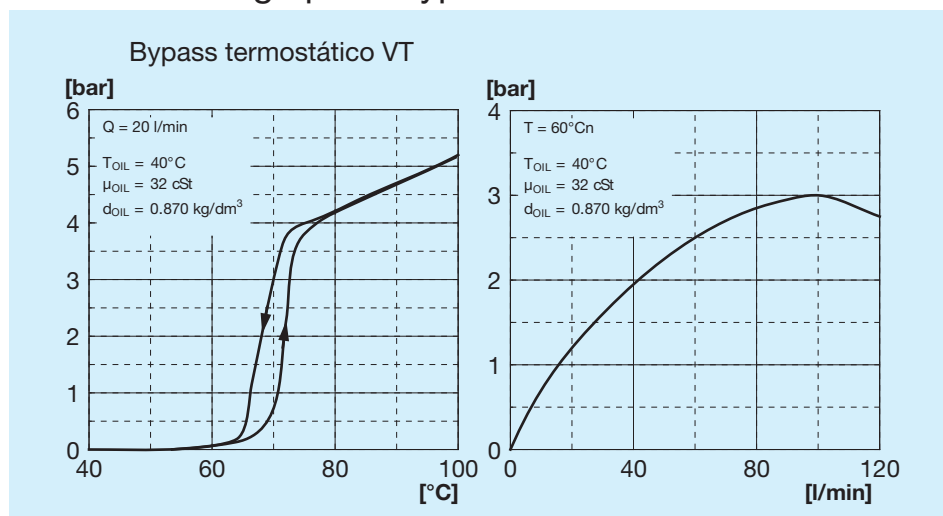


Válvulas de bypass

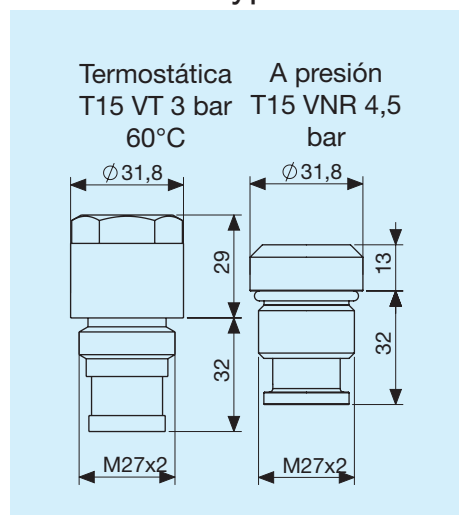

Leyenda


A26	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Conector

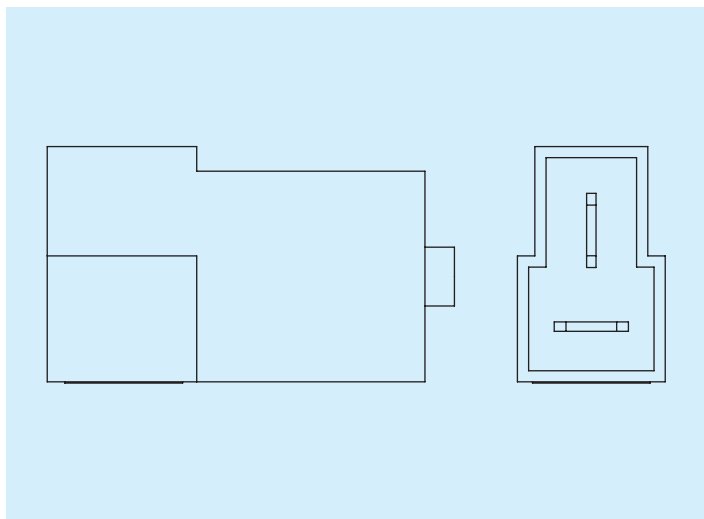


	Código
Conector AMP	180908

Pata de soporte izquierda

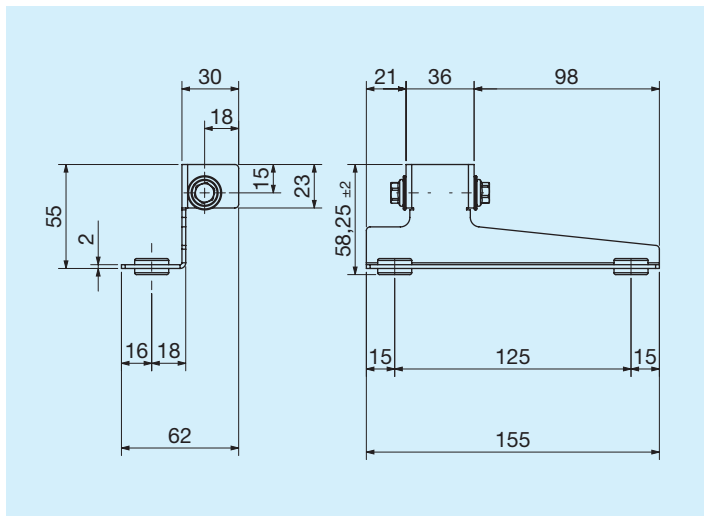


	Código
Pata de soporte izquierda	FR290000019

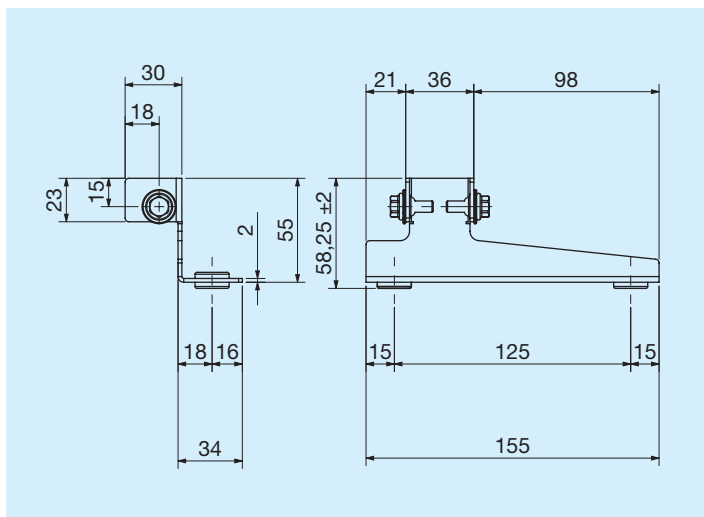


	Código
Pata de soporte derecha	FR290000020

Termostatos

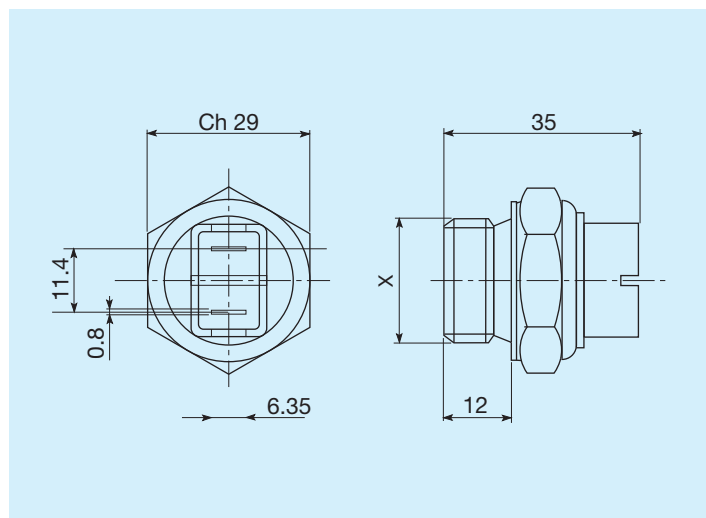


Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostatos protegidos IP54

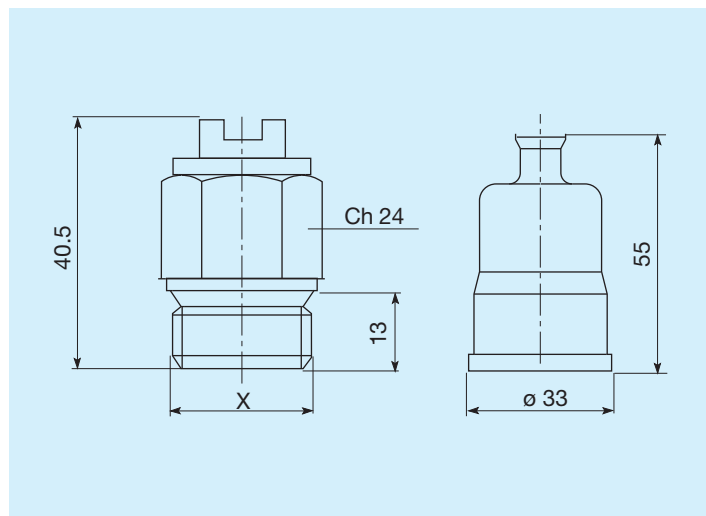

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostatos protegidos IP65

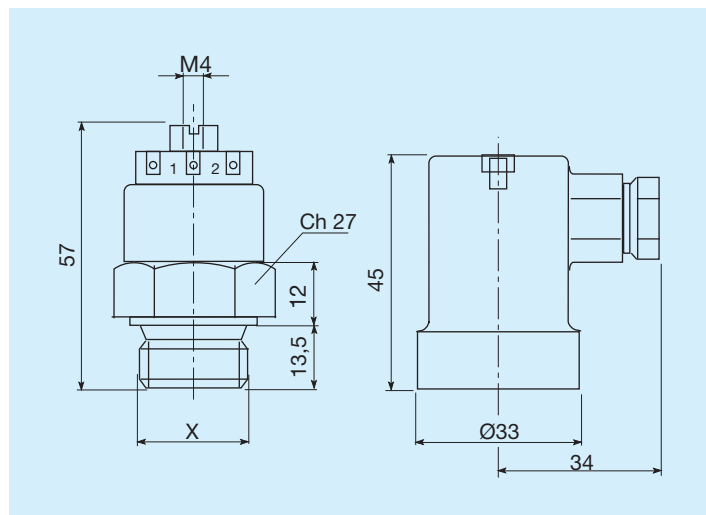

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070