


A26

398SAE006IT02




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SCAMBIATORI DI CALORE.

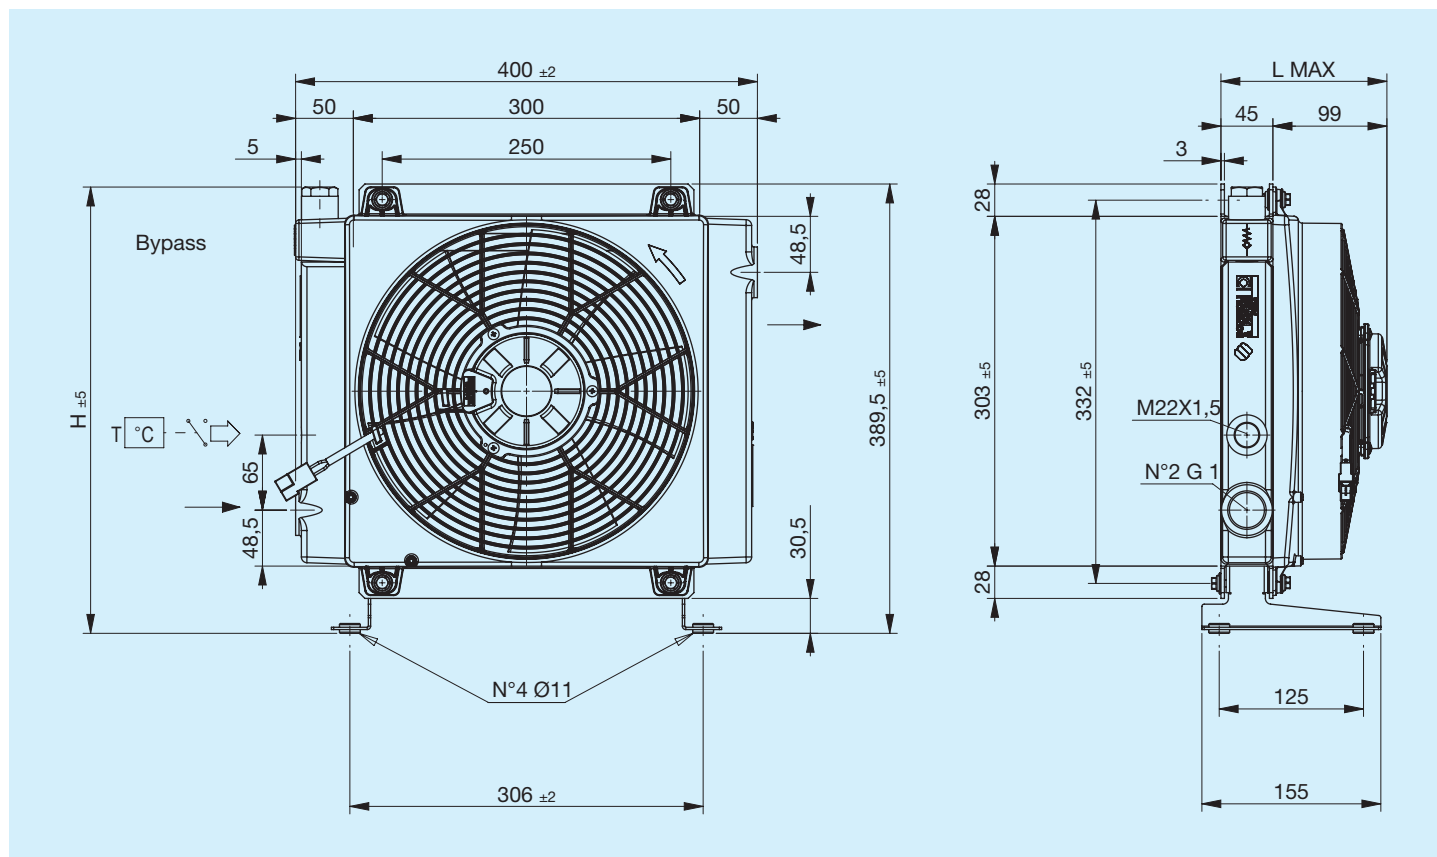


Codice	Descrizione	Ventola mm	Portata aria m³/h	Tensione V	Corrente A	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633133105	A26 1EAX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2350	12	15	160	388	7,8	2,3
FR633133106	A26 1ESX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2350	12	15	160	388	7,8	2,3
FR633131005	A26 1EAX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2350	12	15	160	372	7,8	2,3
FR633131006	A26 1ESX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2350	12	15	160	372	7,8	2,3
FR633133115	A26 1EAX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2500	24	7	160	388	7,8	2,3
FR633133116	A26 1ESX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2500	24	7	160	388	7,8	2,3
FR633131015	A26 1EAX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2500	24	7	160	372	7,8	2,3
FR633131016	A26 1ESX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2500	24	7	160	372	7,8	2,3
FR633130003	A26 1EAP 12V	280	1420	12	9	160	390,5	7	2,3
FR633130004	A26 1ESP 12V	280	1420	12	9	160	390,5	7	2,3
FR633130005	A26 1EAX 12V	280	2350	12	15	160	390,5	7,8	2,3
FR633130006	A26 1ESX 12V	280	2350	12	15	160	390,5	7,8	2,3
FR633130013	A26 1EAP 24V	280	1550	24	5	160	390,5	7	2,3
FR633130014	A26 1ESP 24V	280	1550	24	5	160	390,5	7	2,3
FR633130015	A26 1EAX 24V	280	2500	24	7	160	390,5	7,8	2,3
FR633130016	A26 1ESX 24V	280	2500	24	7	160	390,5	7,8	2,3



Potenza termica

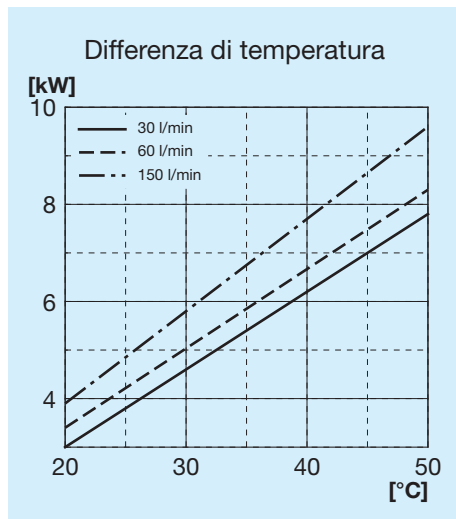


Perdita di carico passaggio radiatore

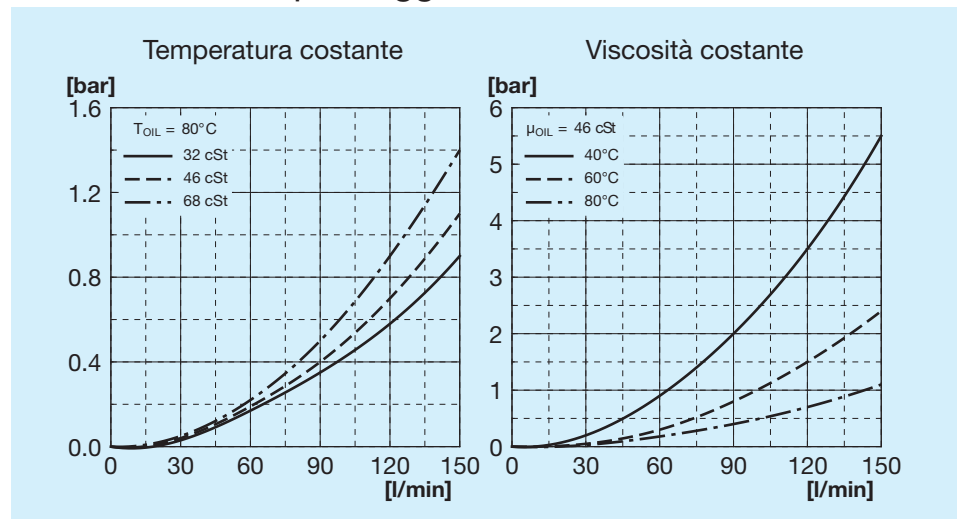

Perdita di carico passaggio bypass

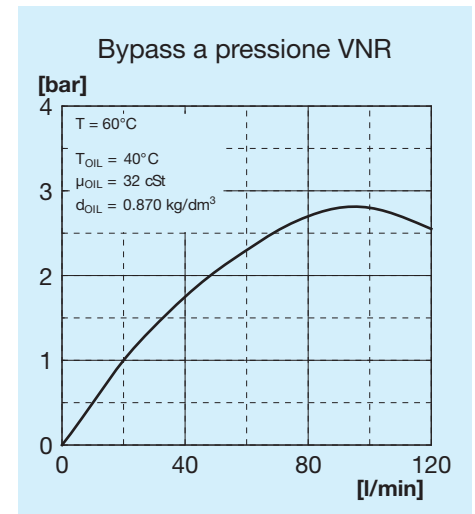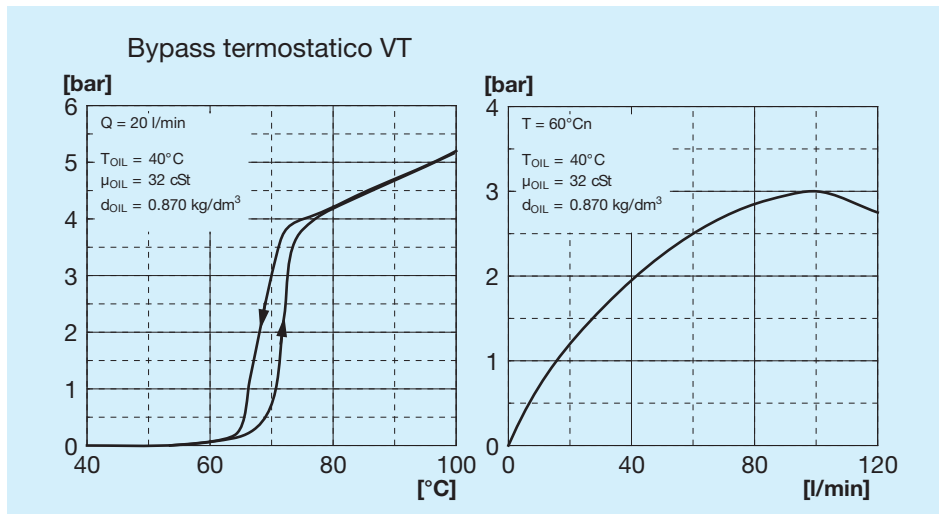


Valvole bypass

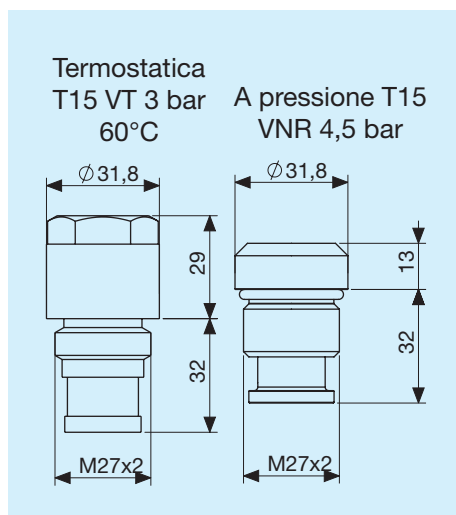


Legenda

A26	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

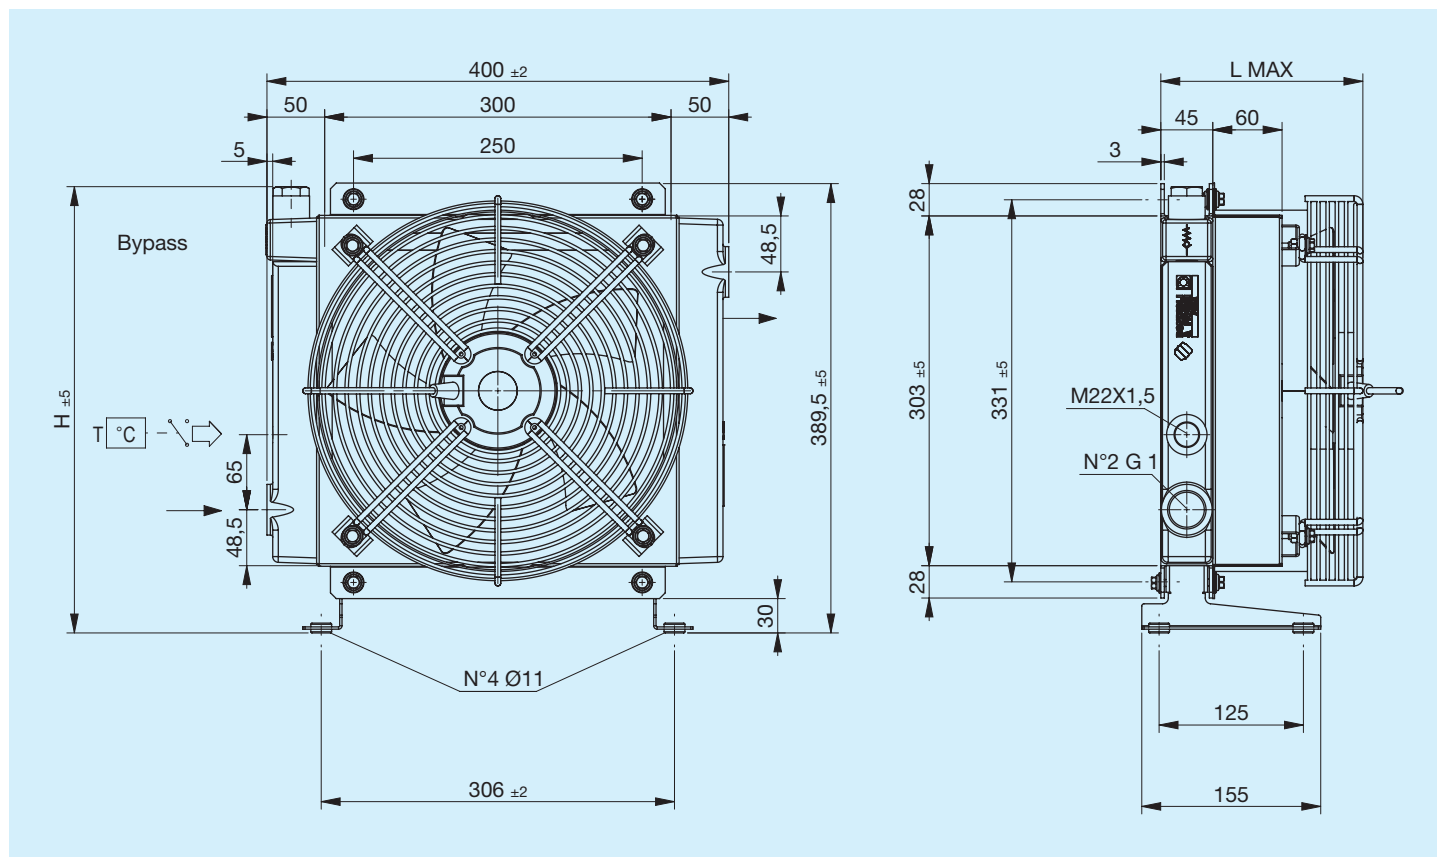


Codice	Descrizione	Ø Ven- tola mm	Potenza W	Frequen- za Hz	Velocità min-1	Protezio- ne IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633133131	A26 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	175	387	7	2,3
FR633133132	A26 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	175	387	7	2,3
FR633131031	A26 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	175	371	7	2,3
FR633131032	A26 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	175	371	7	2,3
FR633133121	A26 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	175	387	7	2,3
FR633133122	A26 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	175	387	7	2,3
FR633131021	A26 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	175	371	7	2,3
FR633131022	A26 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	175	371	7	2,3
FR633130031	A26 1EA 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	175	390,5	7	2,3
FR633130032	A26 1ES 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	175	390,5	7	2,3
FR633130021	A26 1EA 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	175	390,5	7	2,3
FR633130022	A26 1ES 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	175	390,5	7	2,3



Potenza termica

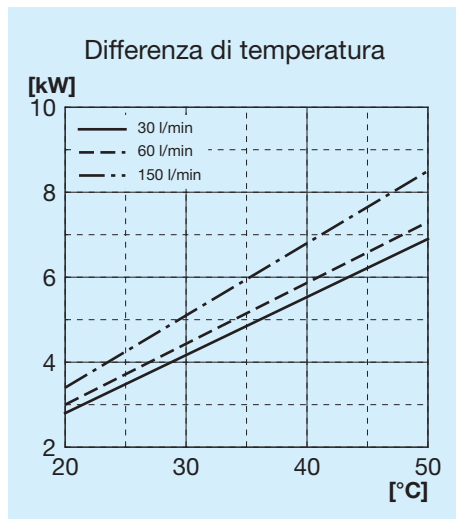


Perdita di carico passaggio radiatore

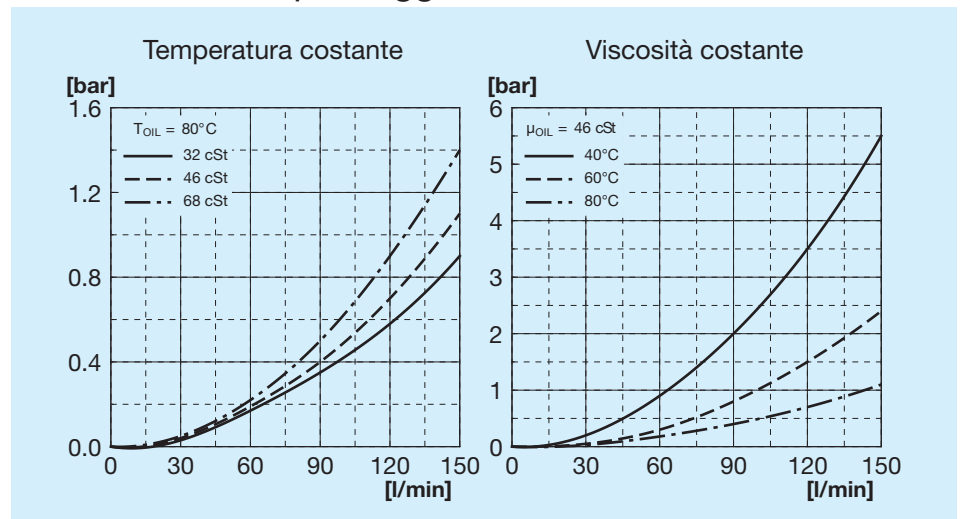

Perdita di carico passaggio bypass

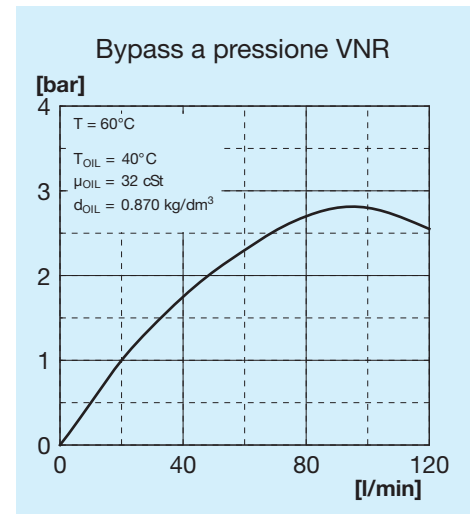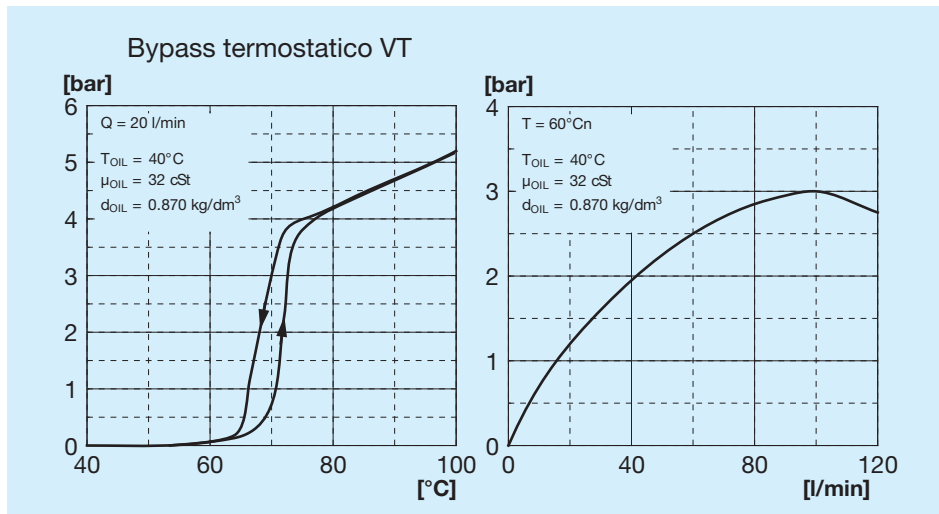


Valvole bypass

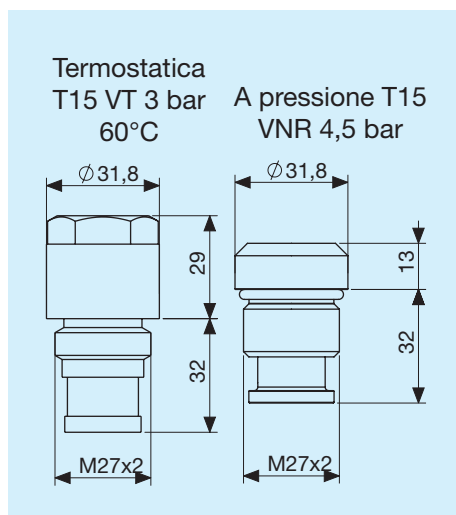


Legenda

A26	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

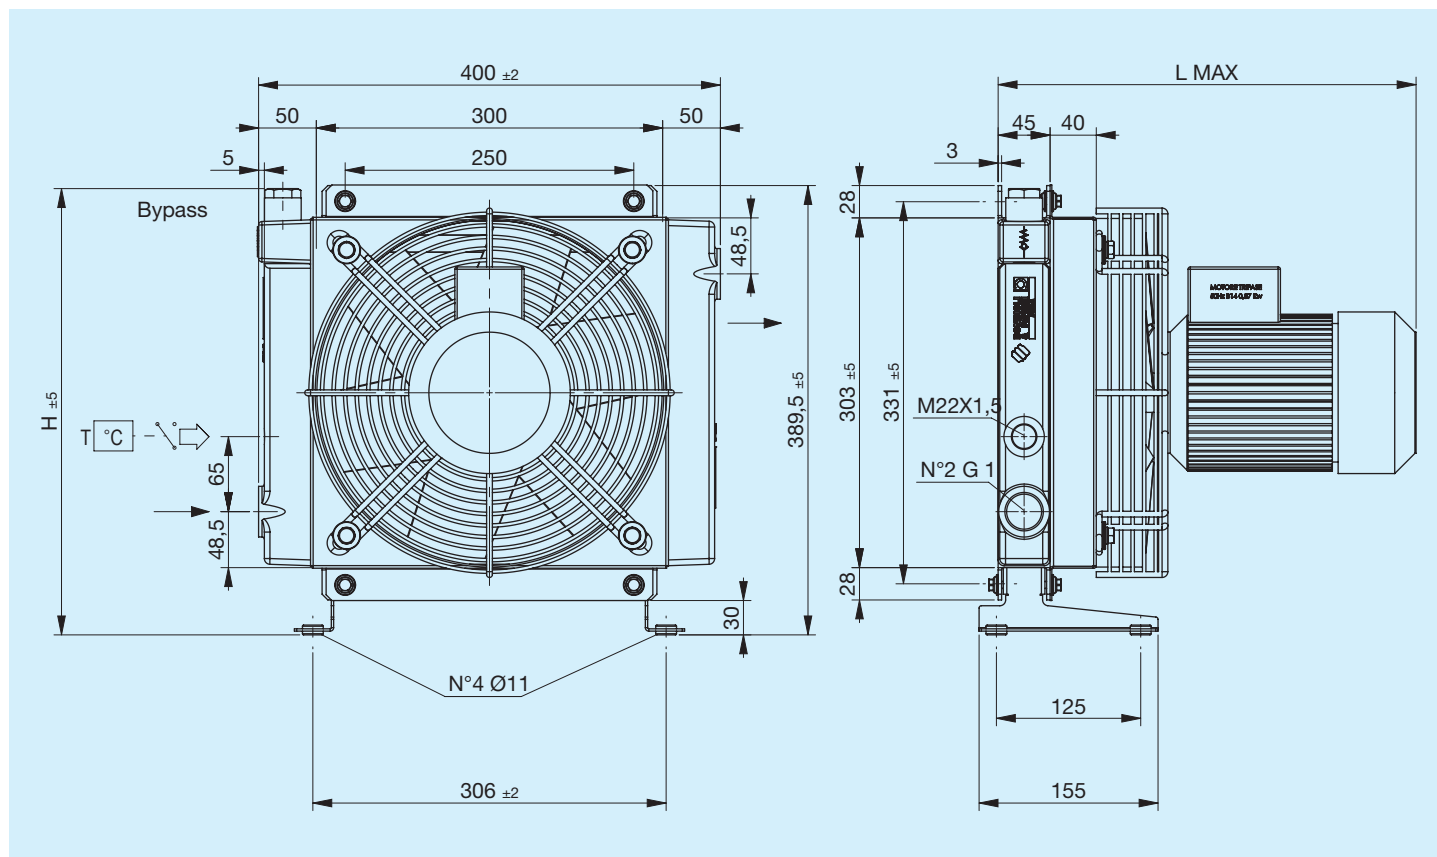


Codice	Descrizione	Ventola mm	Potenza W	Frequen- za Hz	Velocità min ⁻¹	Protezio- ne IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633133141	A26 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	362	387	11,5	2,3
FR633131041	A26 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	362	371	11,5	2,3
FR633133151	A26 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	362	387	11,5	2,3
FR633133152	A26 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	362	387	11,5	2,3
FR633131051	A26 1EA 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	362	371	11,5	2,3
FR633131052	A26 1ES 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	362	371	11,5	2,3
FR633130041	A26 1EA 220V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3
FR633130042	A26 1ES 220V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3
FR633130051	A26 1EA 380V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3
FR633130052	A26 1ES 380V-B14	290	370	50	2790	65	362	390,5	11,5	2,3



Potenza termica

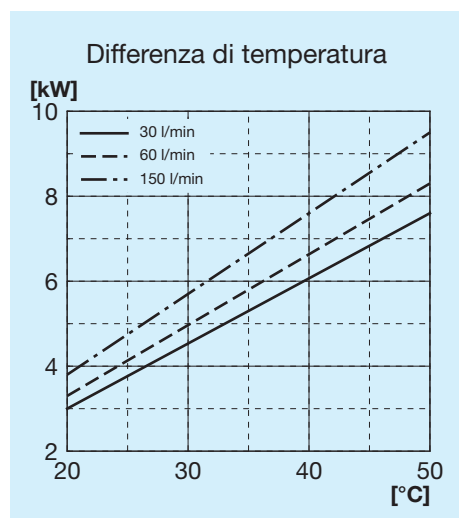


Perdita di carico passaggio radiatore

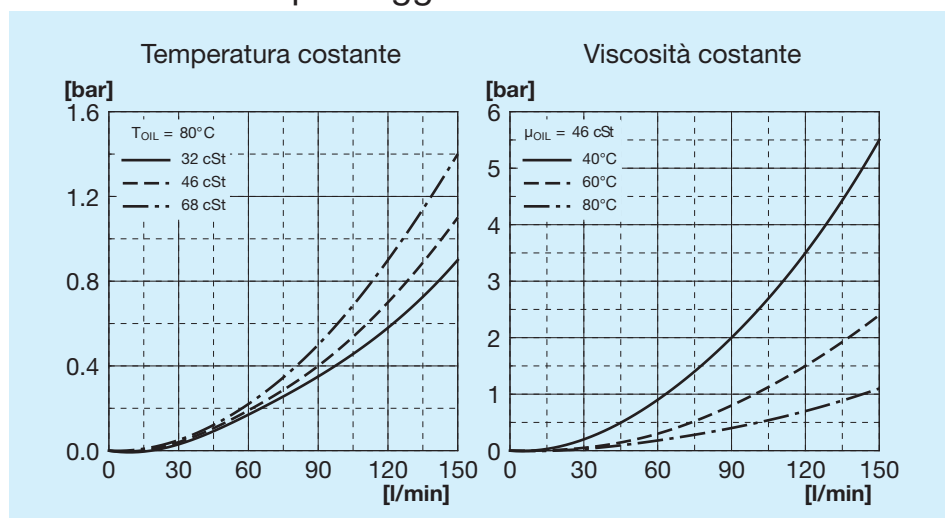

Perdita di carico passaggio bypass

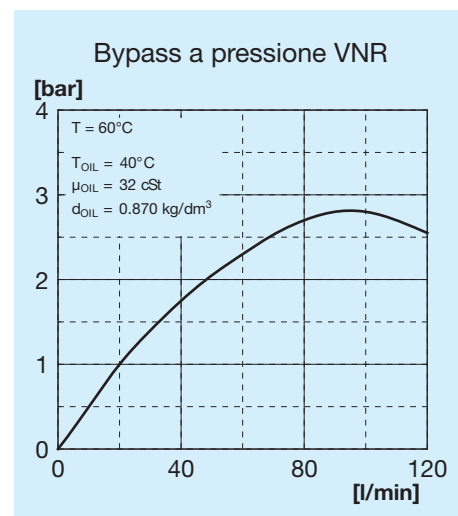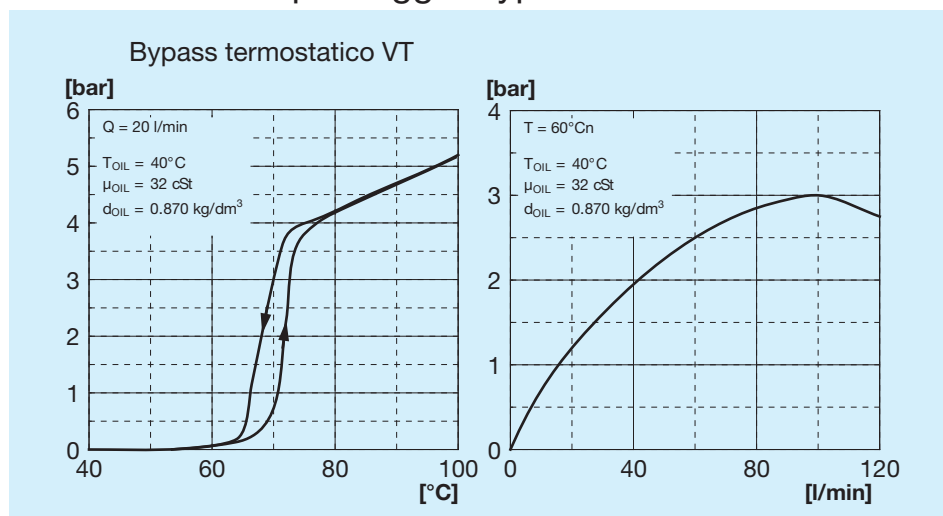


Valvole bypass

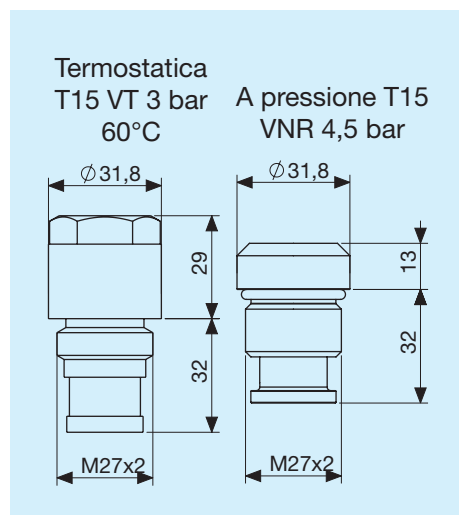


Legenda

A26	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

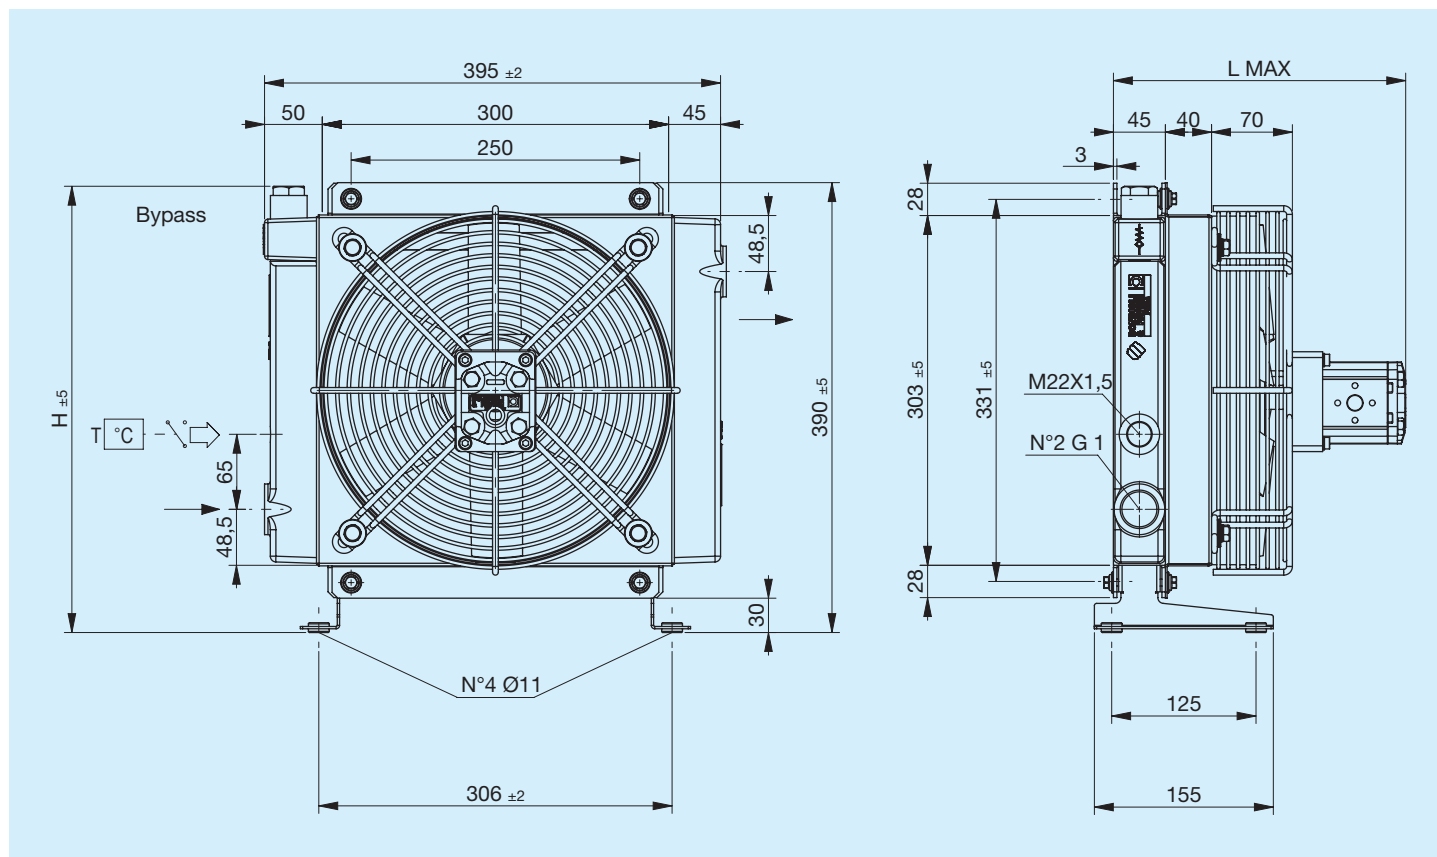


Codice	Descrizione	Ø Ventola mm	Cilindrata motore cm ³ /h	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR634133113	A26 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	6	255	387	10	2.3
FR634133114	A26 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	6	255	387	10	2.3
FR634131013	A26 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4.5 bar	290	6	255	371	10	2.3
FR634131014	A26 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4.5 bar	290	6	255	371	10	2.3
FR634130013	A26 IA MOT.IDR. GR1	290	6	255	390.5	10	2.3
FR634130014	A26 IS MOT.IDR. GR1	290	6	255	390.5	10	2.3



Potenza termica

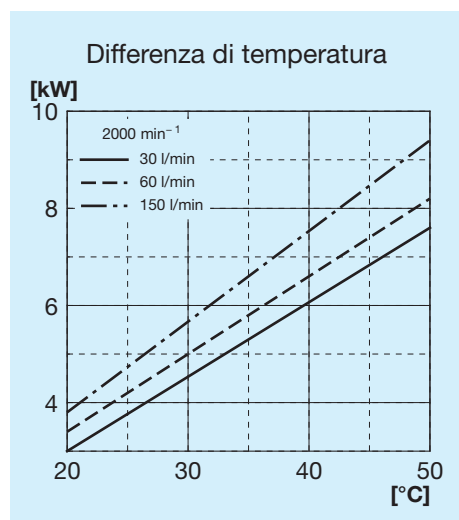


Perdita di carico passaggio radiatore

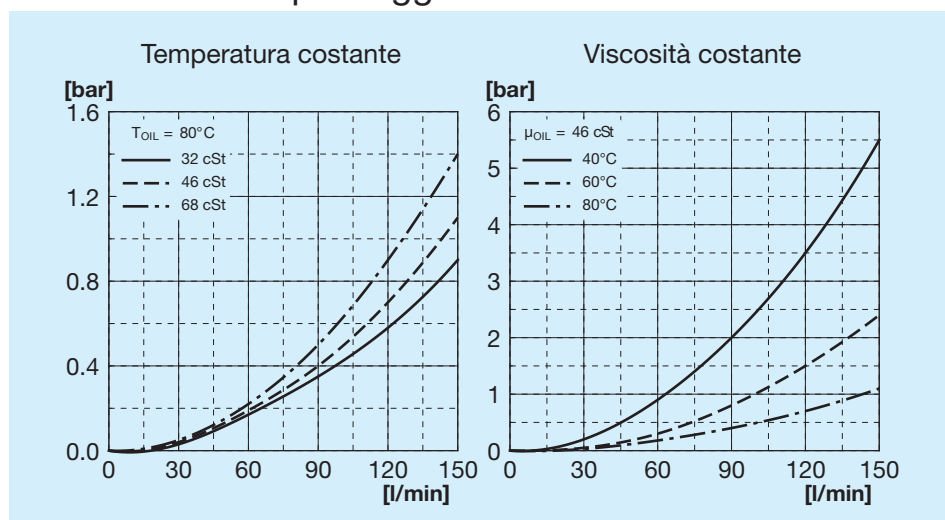

Perdita di carico passaggio bypass

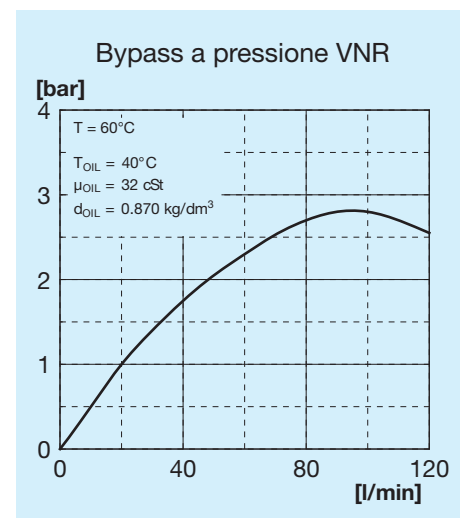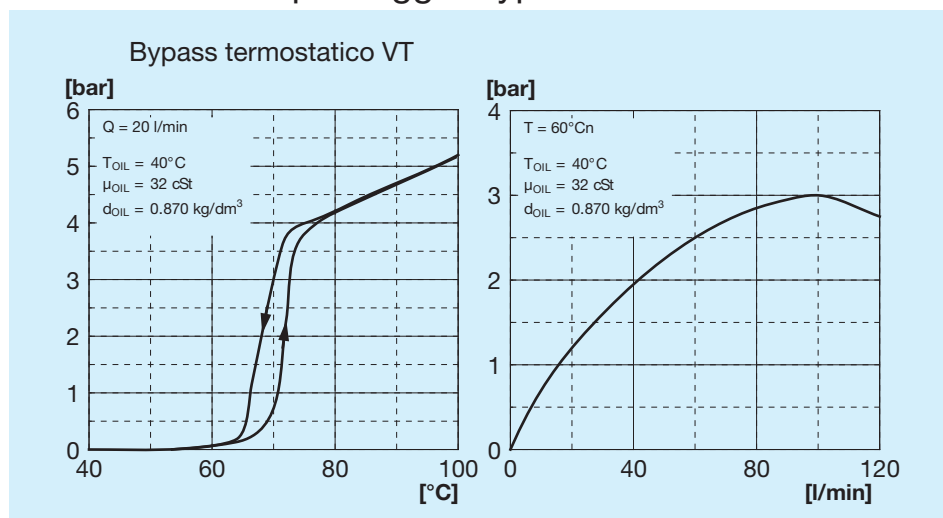


Valvole bypass

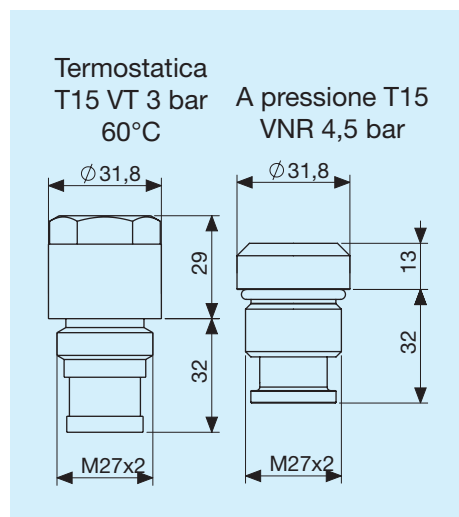

Legenda


A26	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

Connettore

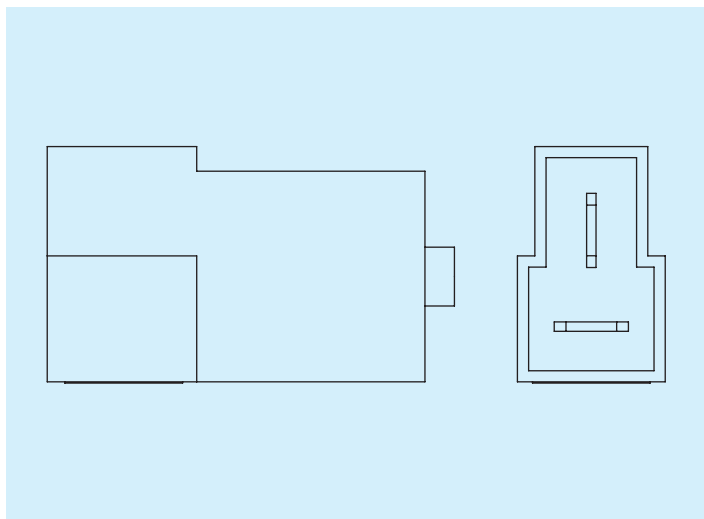


	Codice
Connettore AMP	180908

Piede di supporto sinistro

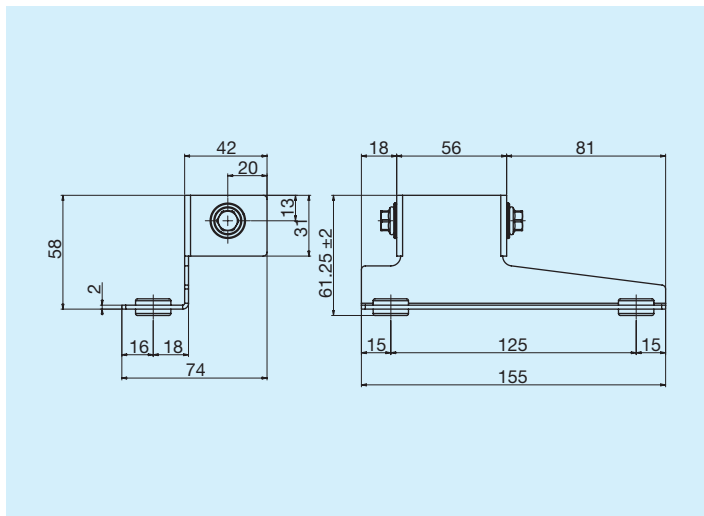


	Codice
Piede di supporto sinistro	FR290000011

Piede di supporto destro

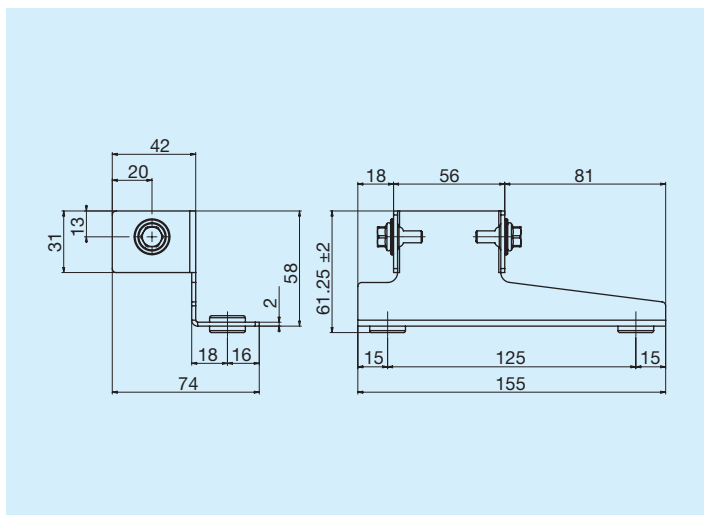


	Codice
Piede di supporto destro	FR290000012

Termostati

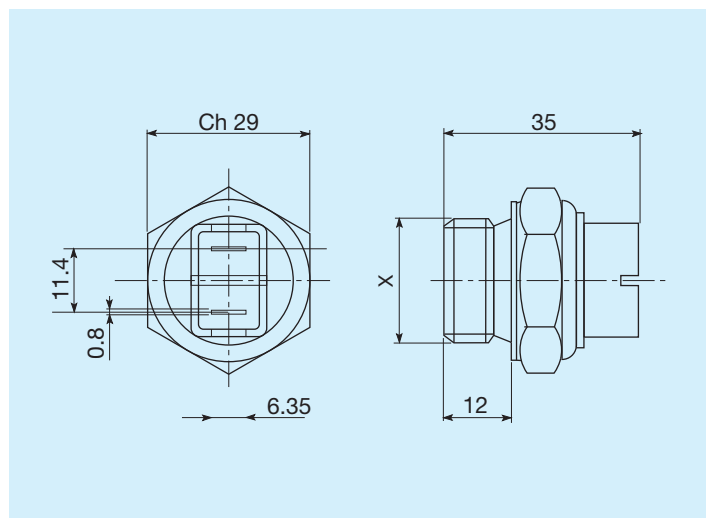


Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostati protetti IP54

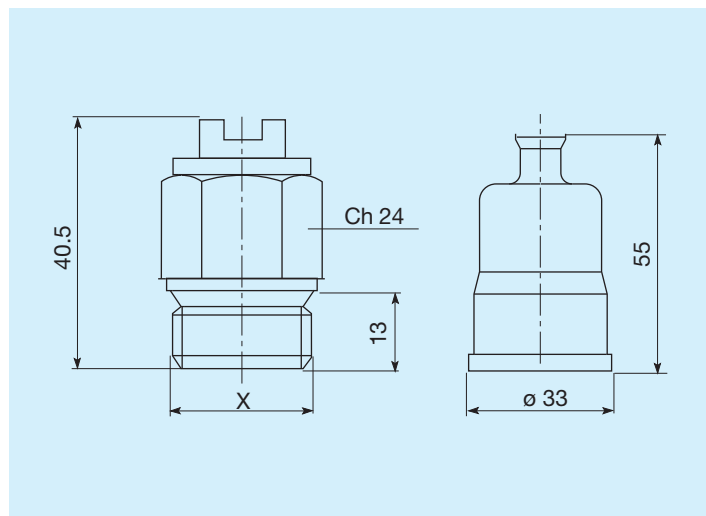

Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostati protetti IP65

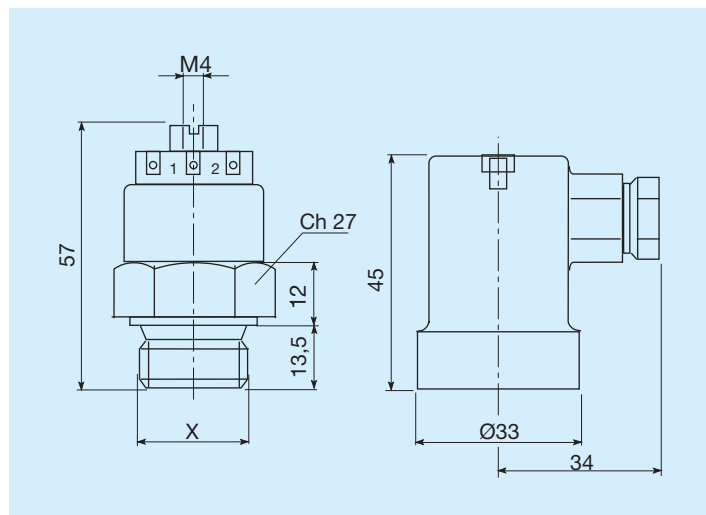

Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070