


A70

398SAE014IT02




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SCAMBIATORI DI CALORE.

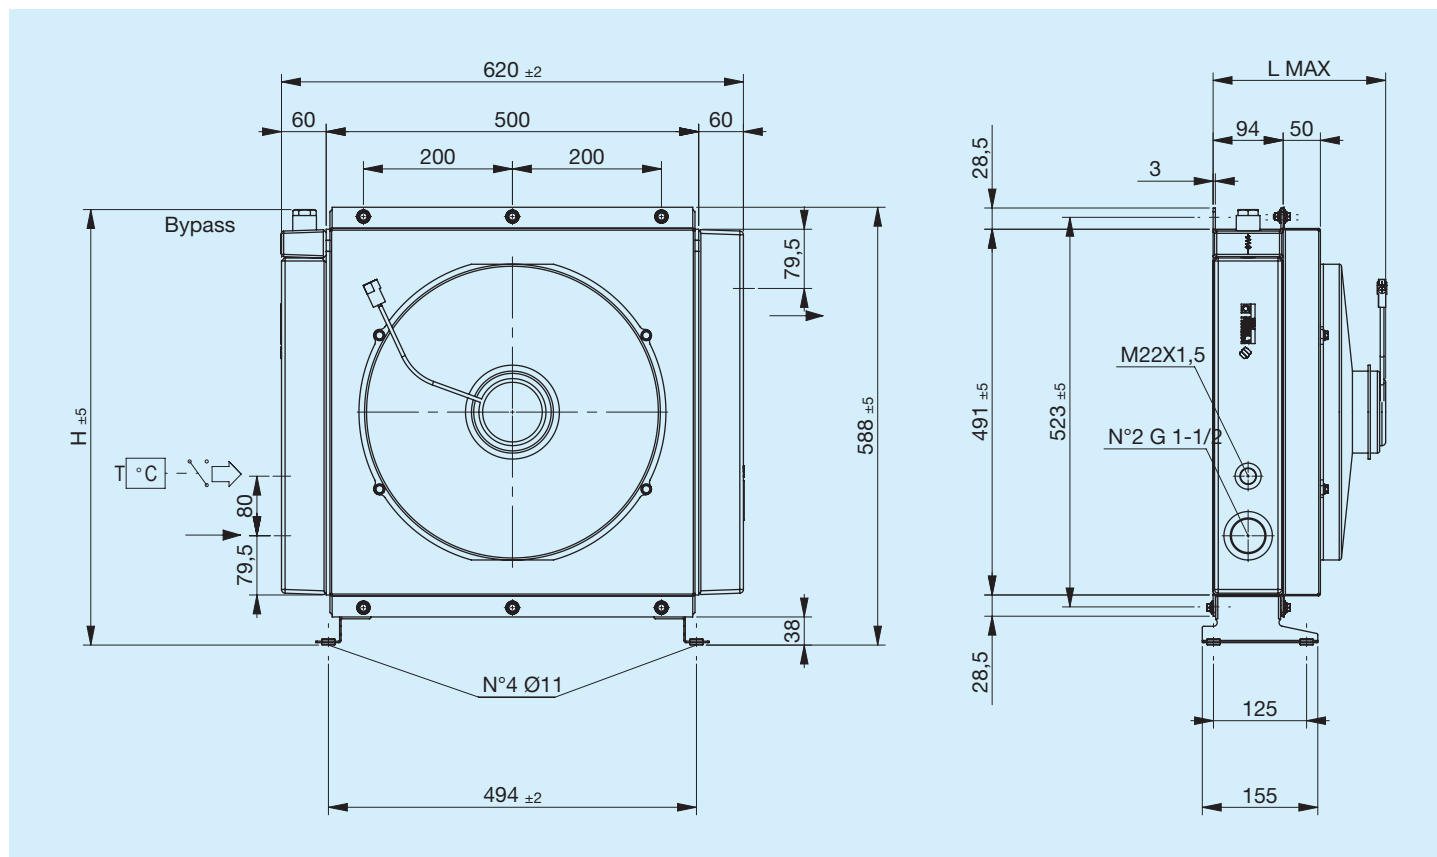


Codice	Descrizione	Ø Ventola mm	Portata aria m³/h	Tensione V	Corrente A	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633233105	A70 1EAX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	385	4000	12	22	230	585	22	10,5
FR633233106	A70 1ESX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	385	4000	12	22	230	585	22	10,5
FR633231005	A70 1EAX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	385	4000	12	22	230	569	22	10,5
FR633231006	A70 1ESX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	385	4000	12	22	230	569	22	10,5
FR633233115	A70 1EAX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	385	4000	24	11	230	585	22	10,5
FR633233116	A70 1ESX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	385	4000	24	11	230	585	22	10,5
FR633231015	A70 1EAX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	385	4000	24	11	230	569	22	10,5
FR633231016	A70 1ESX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	385	4000	24	11	230	569	22	10,5
FR633230005	A70 1EAX 12V	385	4000	12	22	230	588	22	10,5
FR633230006	A70 1ESX 12V	385	4000	12	22	230	588	22	10,5
FR633230015	A70 1EAX 24V	385	4000	24	11	230	588	22	10,5
FR633230016	A70 1ESX 24V	385	4000	24	11	230	588	22	10,5



Potenza termica

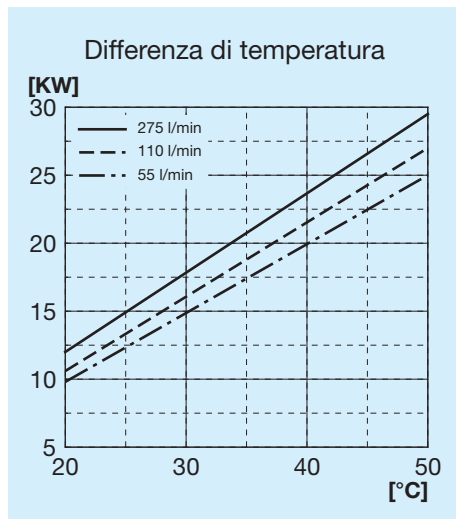


Perdita di carico passaggio radiatore

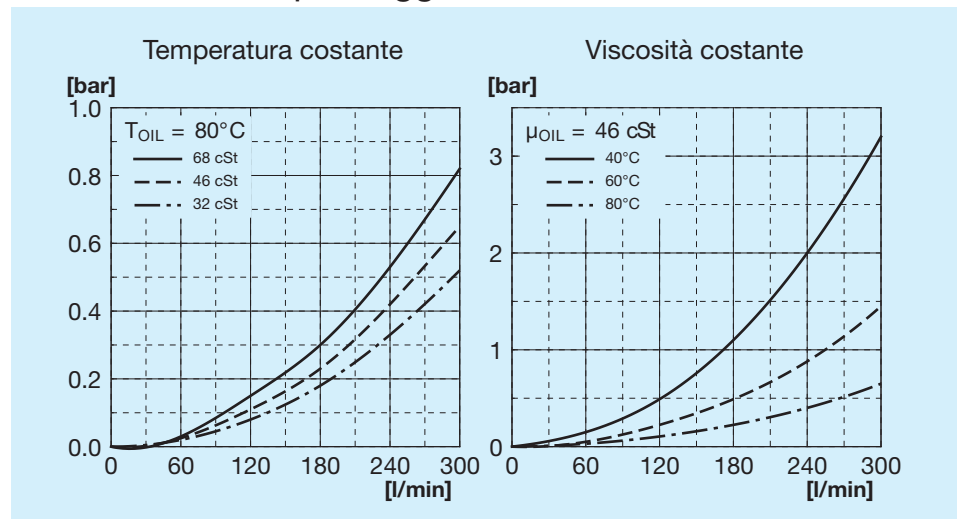

Perdita di carico passaggio bypass

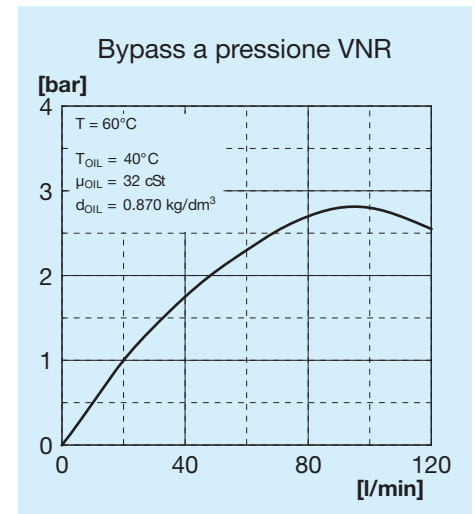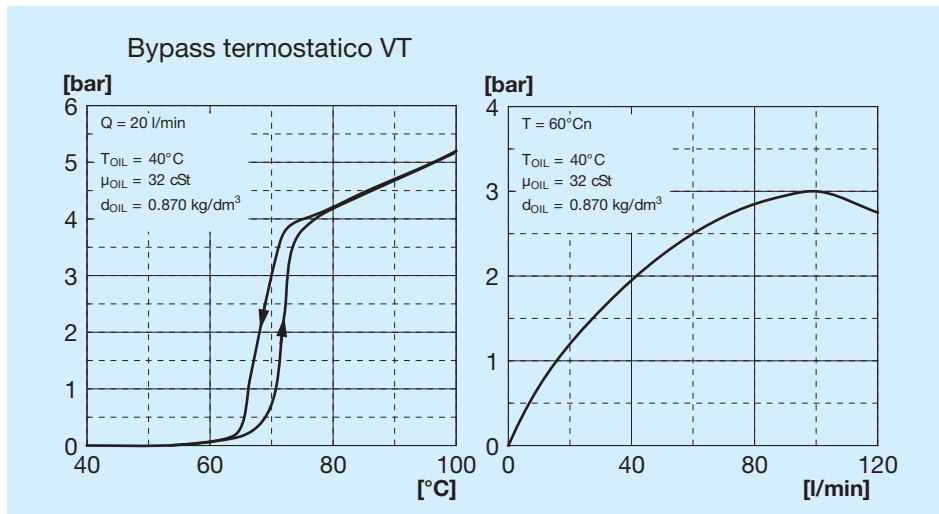


Valvole bypass

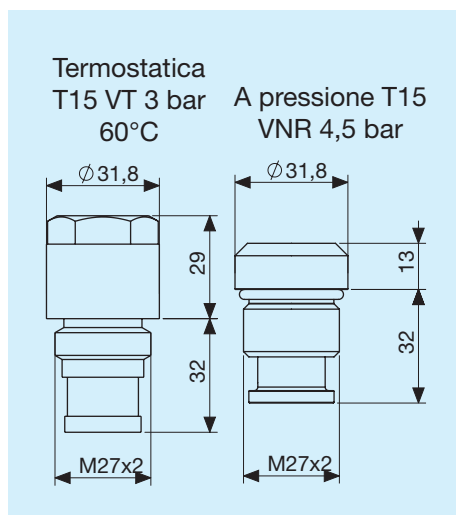


Legenda

A56	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

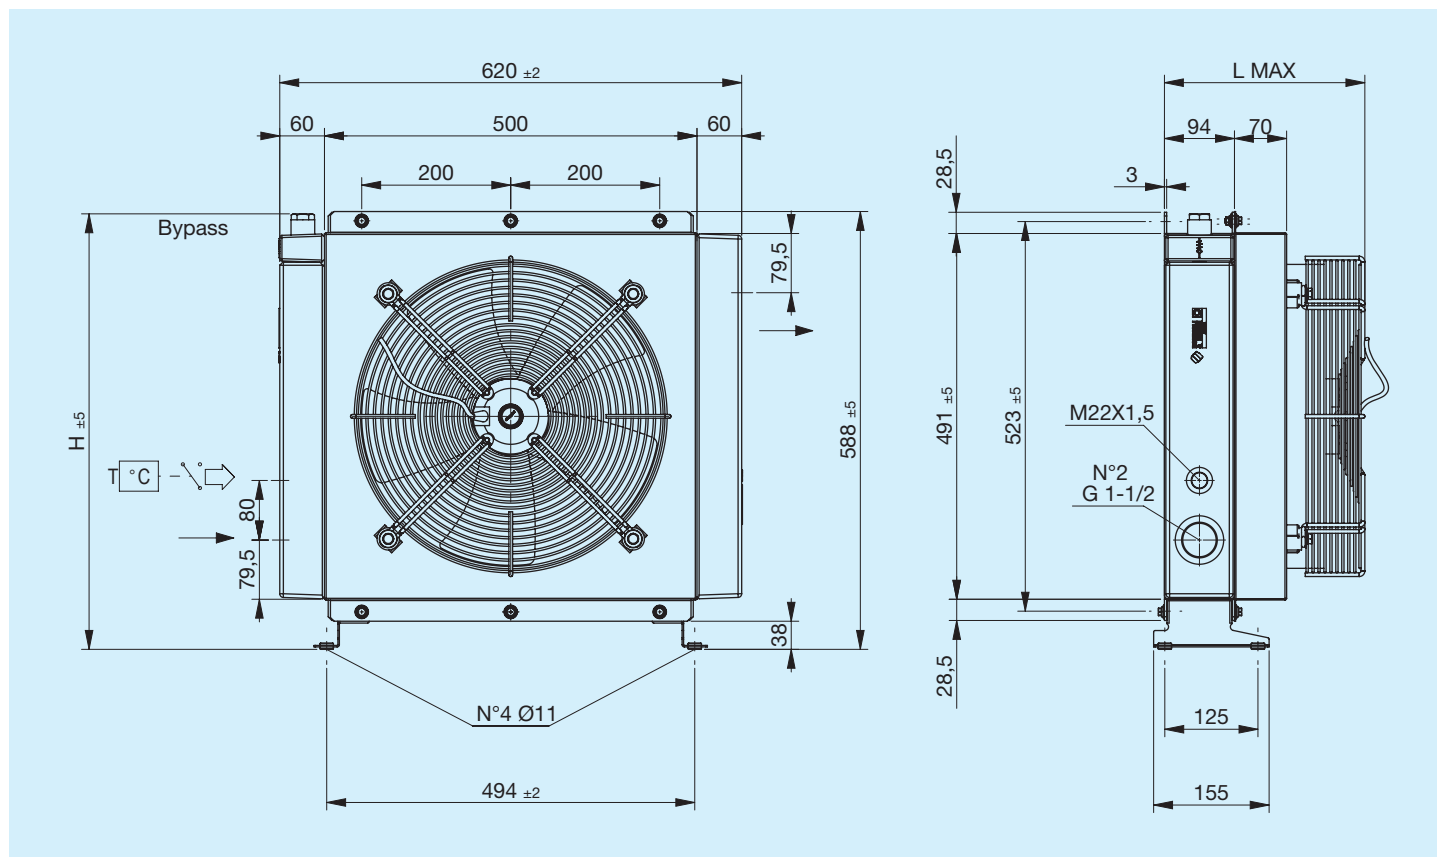


Codice	Descrizione	Ø Ven- tola mm	Potenza W	Frequen- za Hz	Velocità min-1	Protezio- ne IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633233131	A70 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	400	240	50 60	1430 1700	44	269	585	22	10,5
FR633233132	A70 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	400	240	50 60	1430 1700	44	269	585	22	10,5
FR633231031	A70 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	400	240	50 60	1430 1700	44	269	569	22	10,5
FR633231032	A70 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	400	240	50 60	1430 1700	44	269	569	22	10,5
FR633233121	A70 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	400	185	50 60	1450 1690	44	269	585	22	10,5
FR633233122	A70 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	400	185	50 60	1450 1690	44	269	585	22	10,5
FR633231021	A70 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	400	185	50 60	1450 1690	44	269	569	22	10,5
FR633231022	A70 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	400	185	50 60	1450 1690	44	269	569	22	10,5
FR633230031	A70 1EA 230V	400	240	50 60	1430 1700	44	269	588	22	10,5
FR633230032	A70 1ES 230V	400	240	50 60	1430 1700	44	269	588	22	10,5
FR633230021	A70 1EA 400V	400	185	50 60	1450 1690	44	269	588	22	10,5
FR633230022	A70 1ES 400V	400	185	50 60	1450 1690	44	269	588	22	10,5



Potenza termica

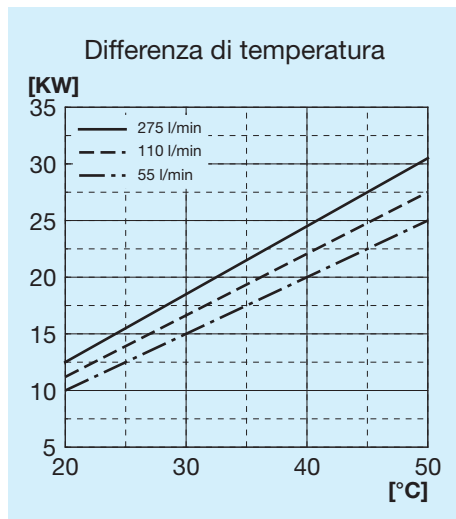


Perdita di carico passaggio radiatore

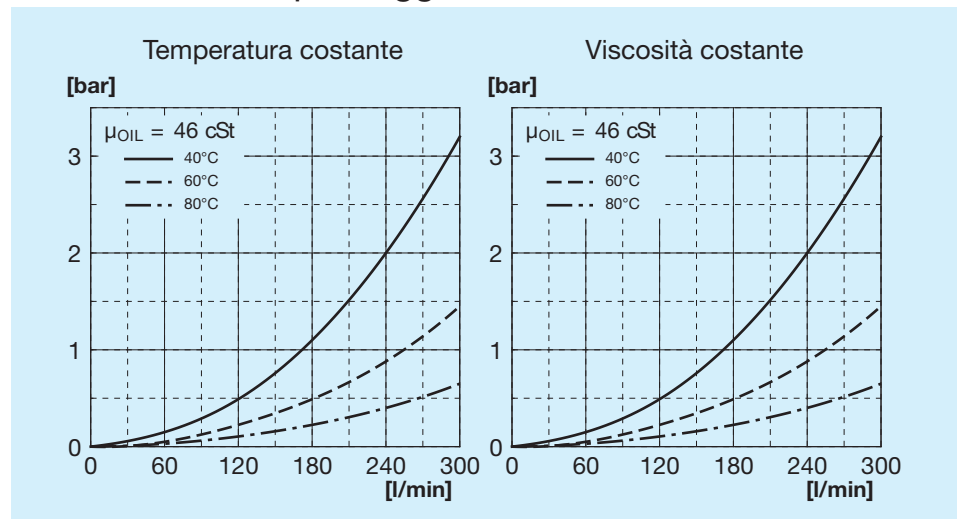

Perdita di carico passaggio bypass

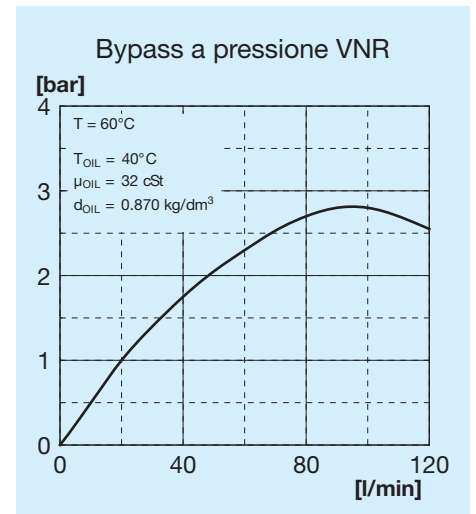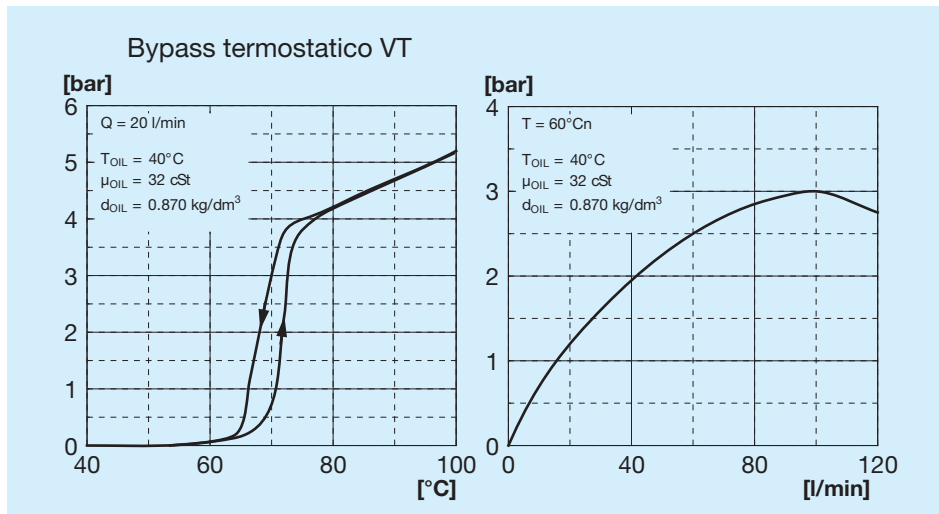


Valvole bypass

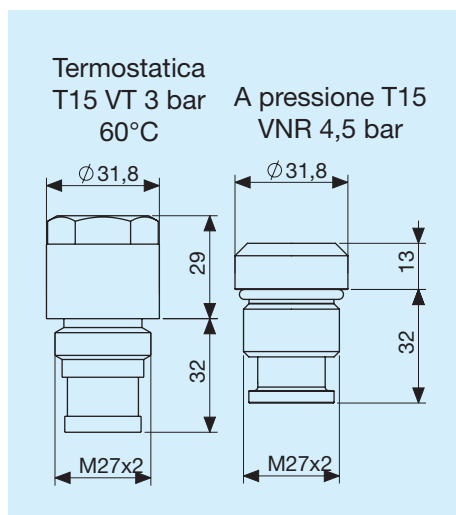


Legenda

A56	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

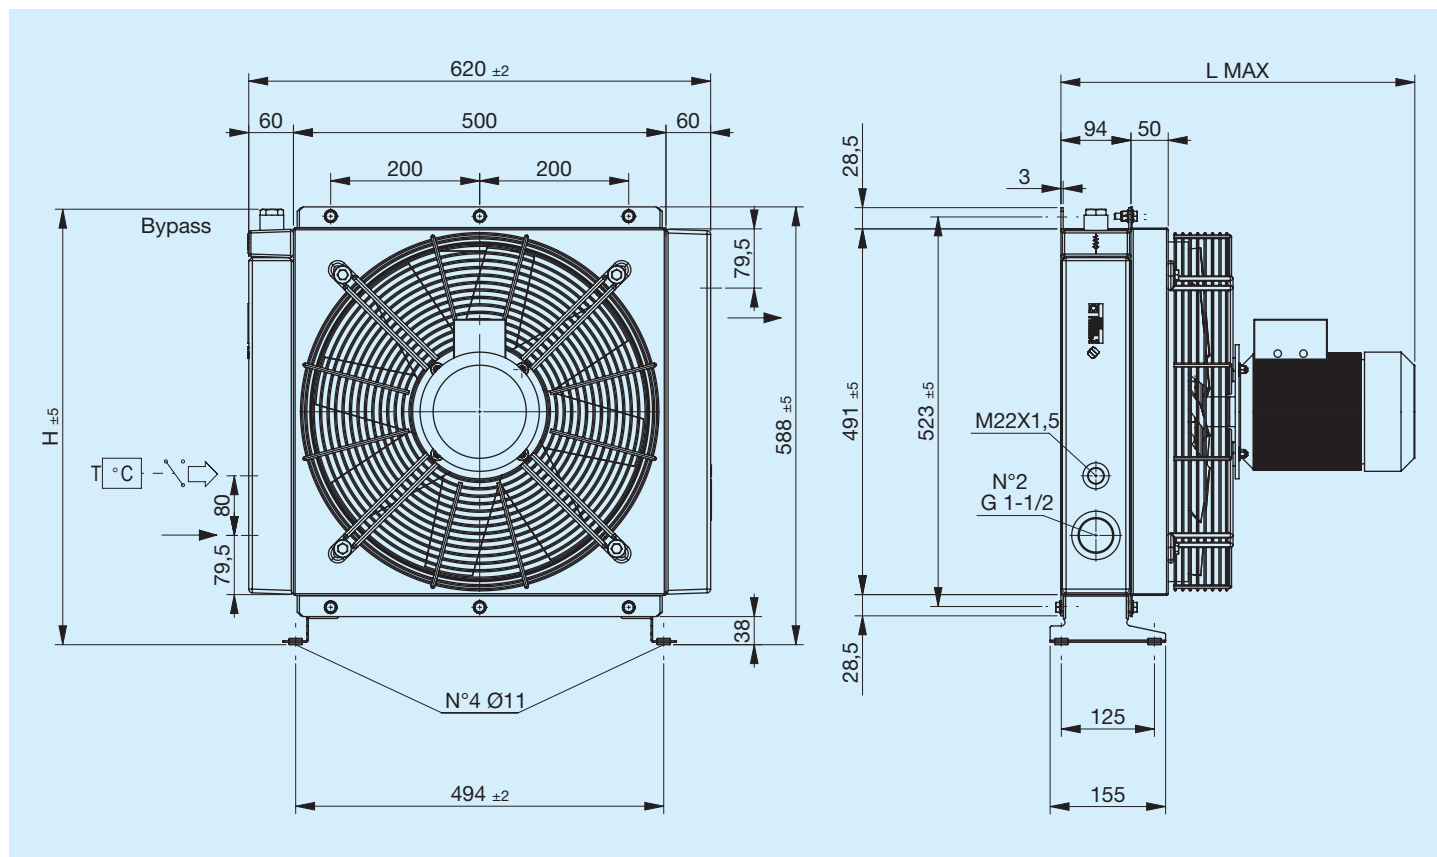


Codice	Descrizione	Ø Ven- tola mm	Potenza W	Frequen- za Hz	Velocità min-1	Protezio- ne IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633233141	A70 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	440	750	50	1390	65	475	585	30,5	10,5
FR633231041	A70 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	440	750	50	1390	65	475	569	30,5	10,5
FR633233151	A70 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	440	750	50	1390	65	475	585	30,5	10,5
FR633233152	A70 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	440	750	50	1390	65	475	585	30,5	10,5
FR633231051	A70 1EA 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	440	750	50	1390	65	475	569	30,5	10,5
FR633231052	A70 1ES 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	440	750	50	1390	65	475	569	30,5	10,5
FR633230041	A70 1EA 220V-B14	440	750	50	1390	65	475	588	30,5	10,5
FR633230042	A70 1ES 220V-B14	440	750	50	1390	65	475	588	30,5	10,5
FR633230051	A70 1EA 380V-B14	440	750	50	1390	65	475	588	30,5	10,5
FR633230052	A70 1ES 380V-B14	440	750	50	1390	65	475	588	30,5	10,5



Potenza termica

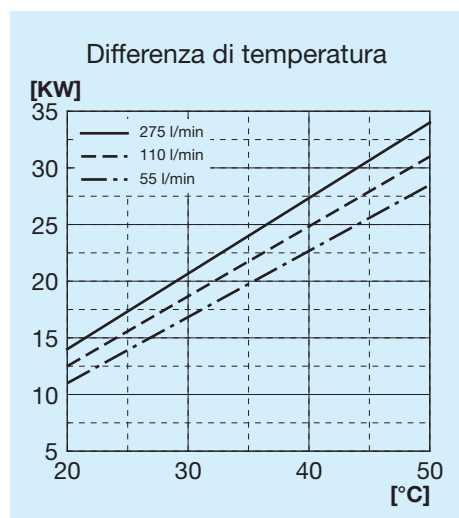


Perdita di carico passaggio radiatore

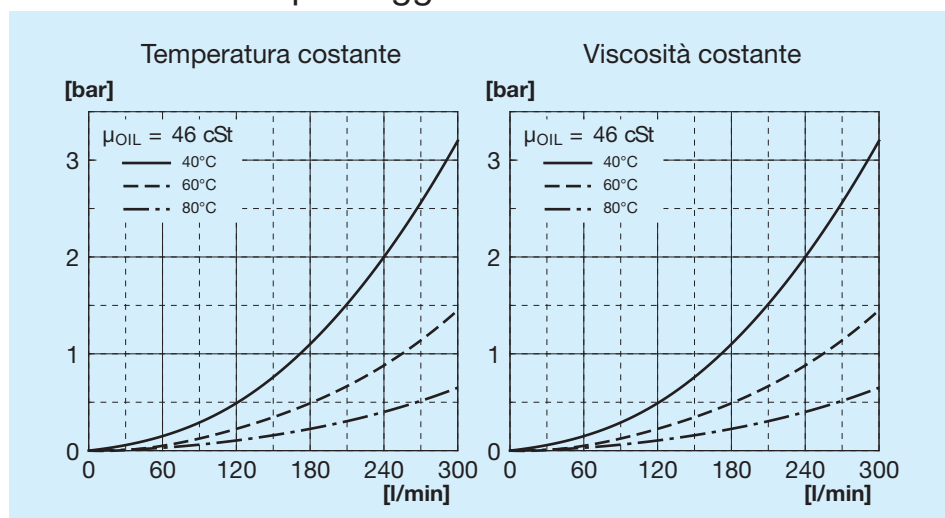

Perdita di carico passaggio bypass

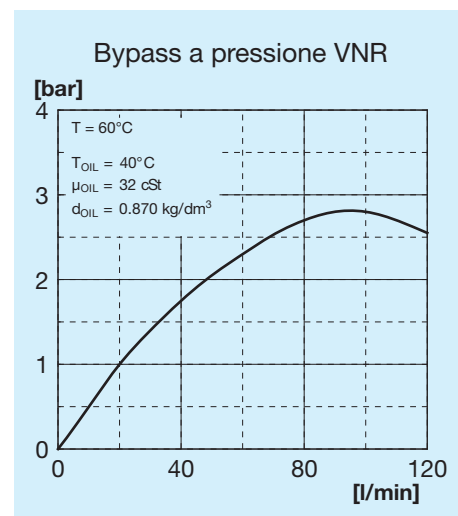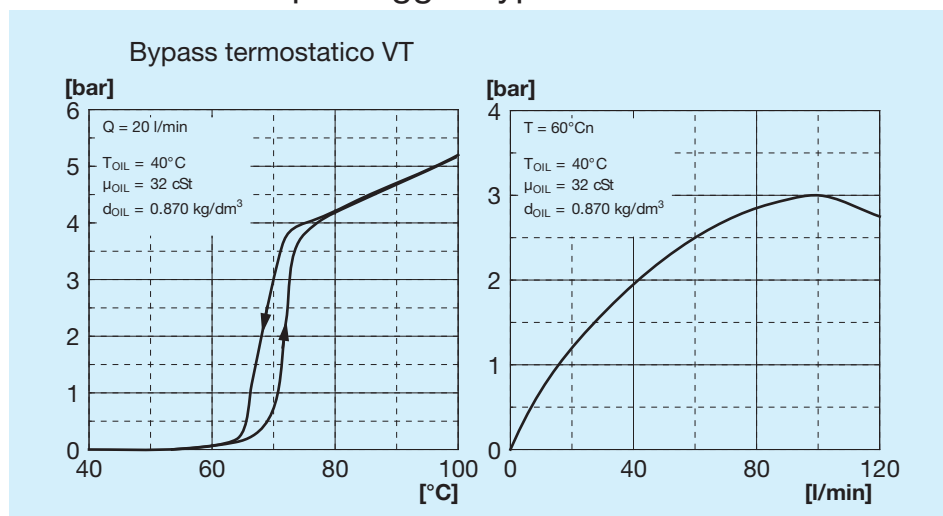


Valvole bypass

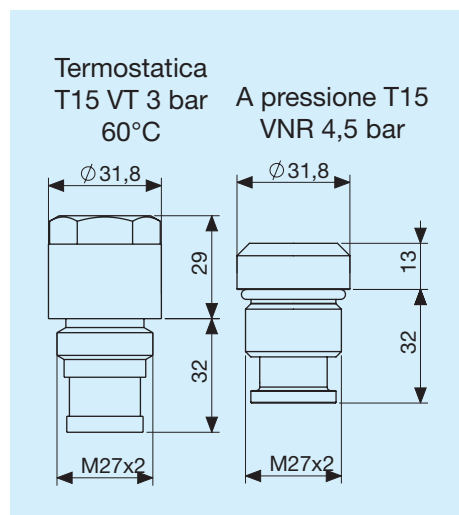


Legenda


A56	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

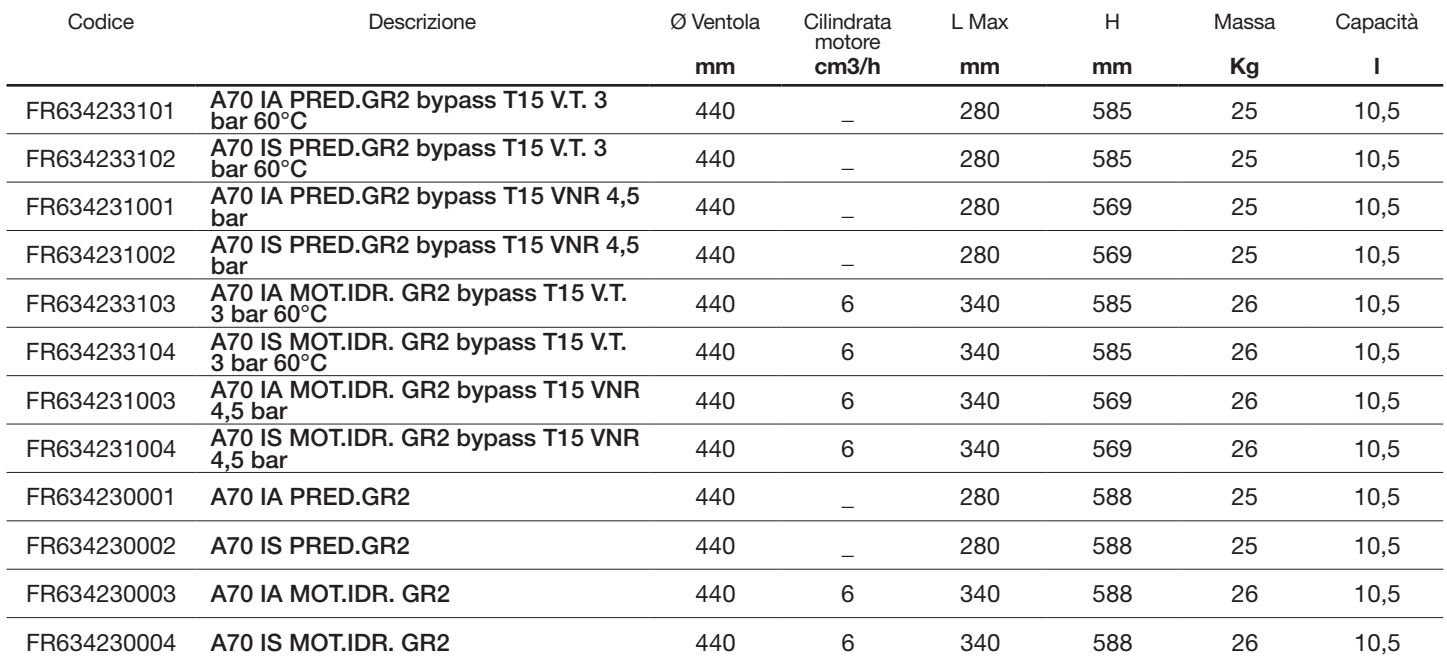



Potenza termica

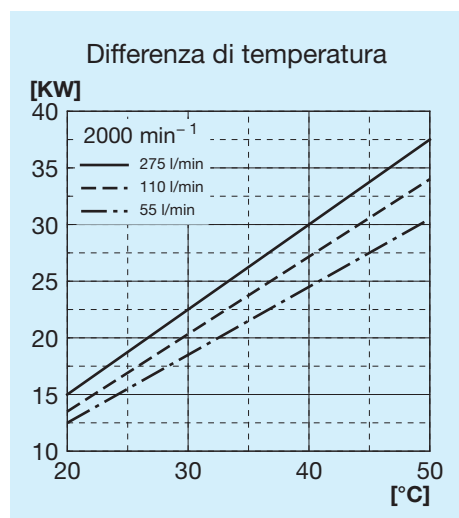


Perdita di carico passaggio radiatore

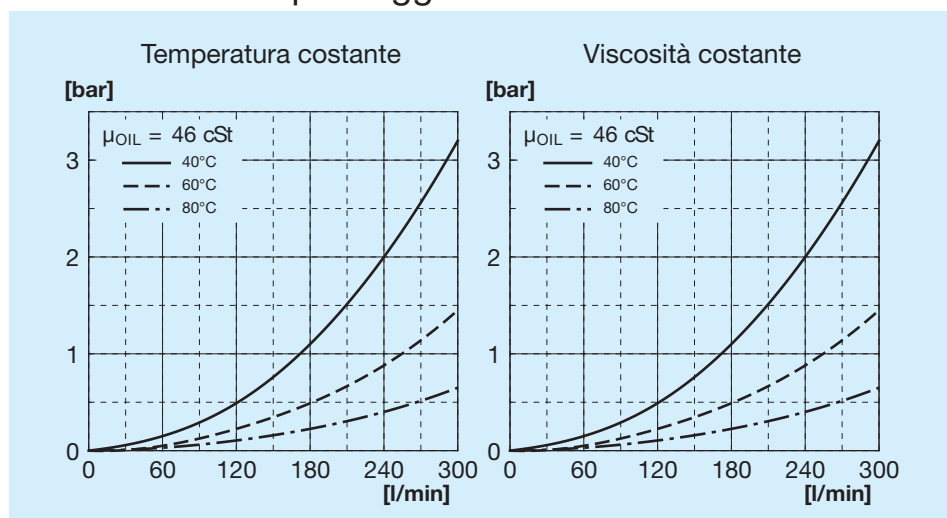

Perdita di carico passaggio bypass

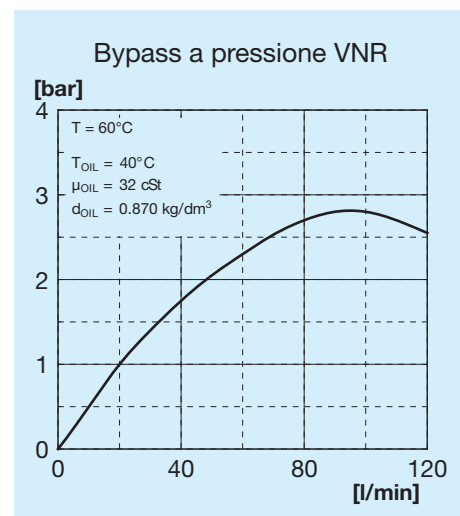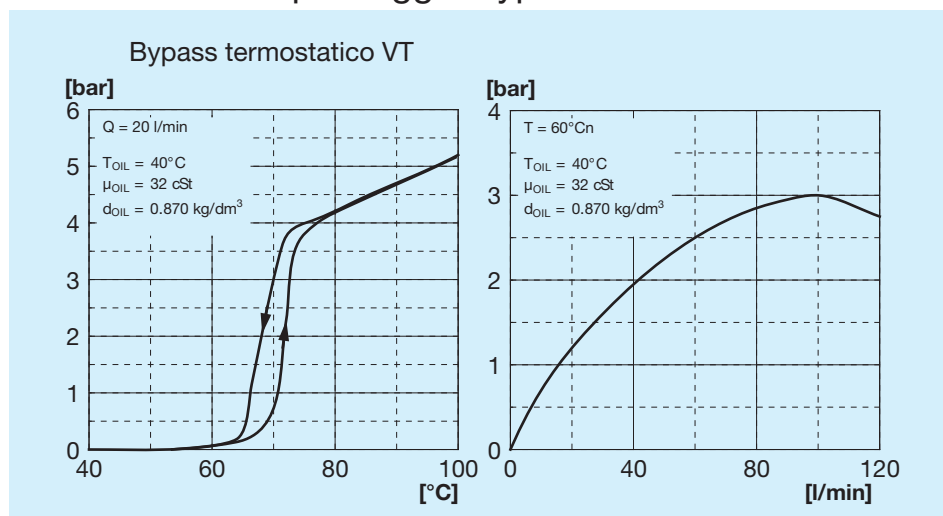


Valvole bypass

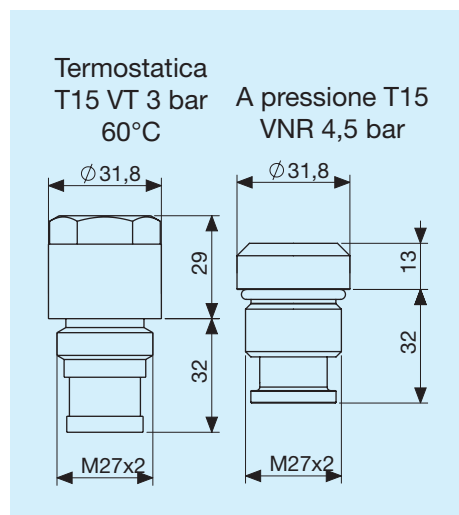

Legenda


A56	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola
T15 VT	Valvola bypass termostatica 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Valvola bypass a pressione 4,5 bar

Connettore

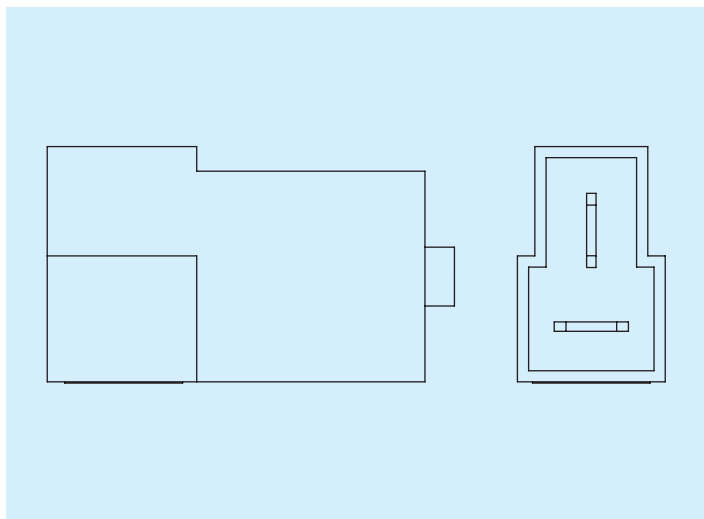


	Codice
Connettore AMP	180908

Piede di supporto sinistro

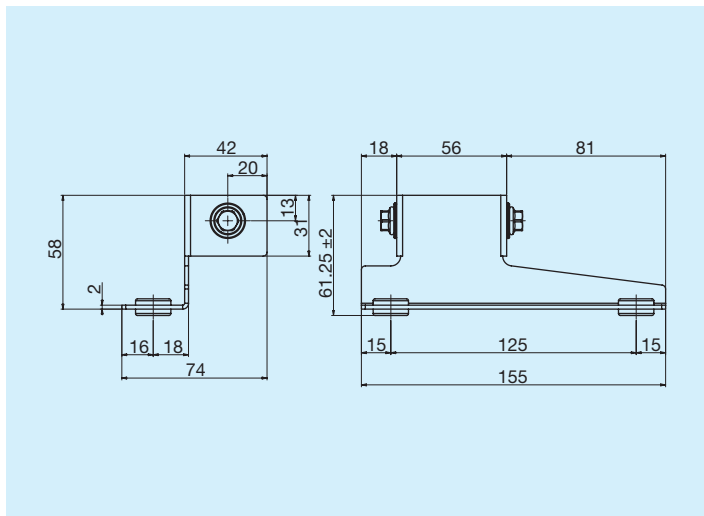


	Codice
Piede di supporto sinistro	FR290000011

Piede di supporto destro

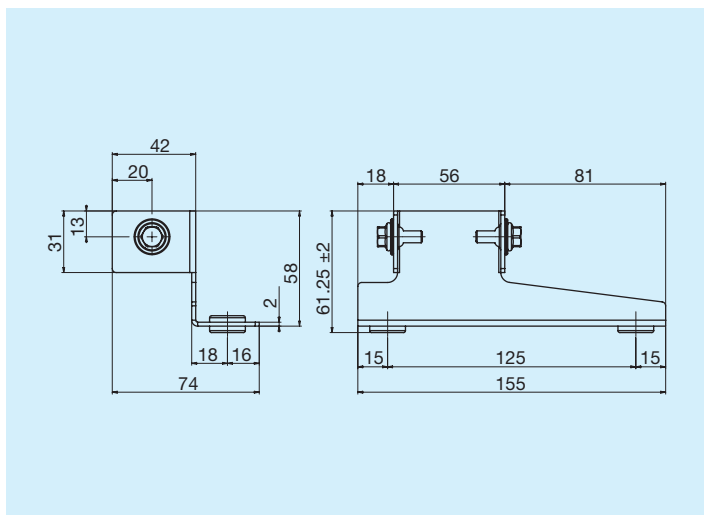


	Codice
Piede di supporto destro	FR290000012

Termostati

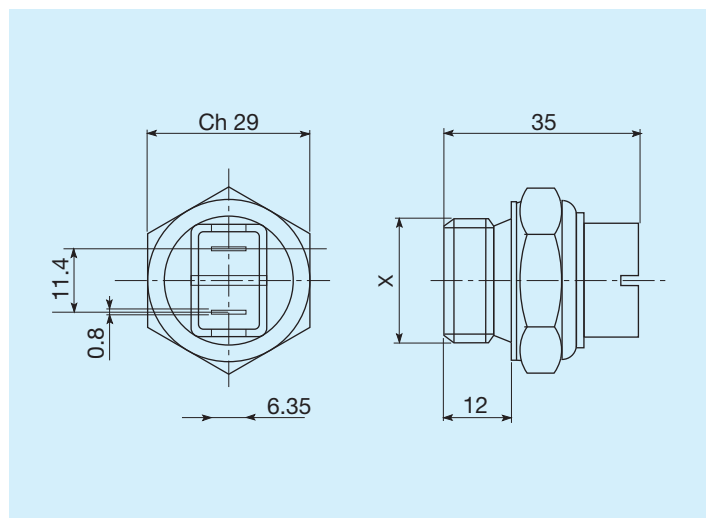


Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostati protetti IP54

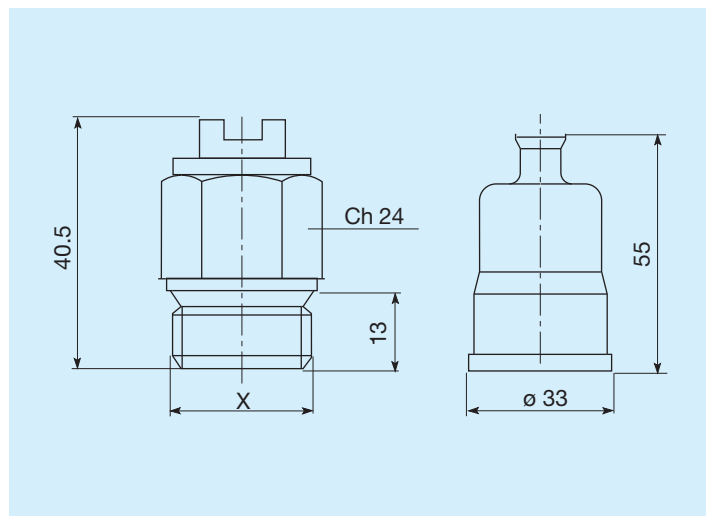

Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostati protetti IP65

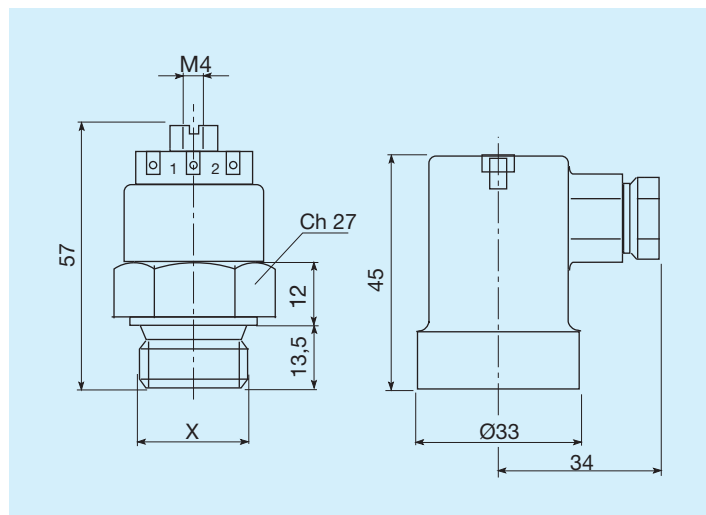

Temperature di intervento C°		Codice
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070