


A75

398SAE015ES00




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.


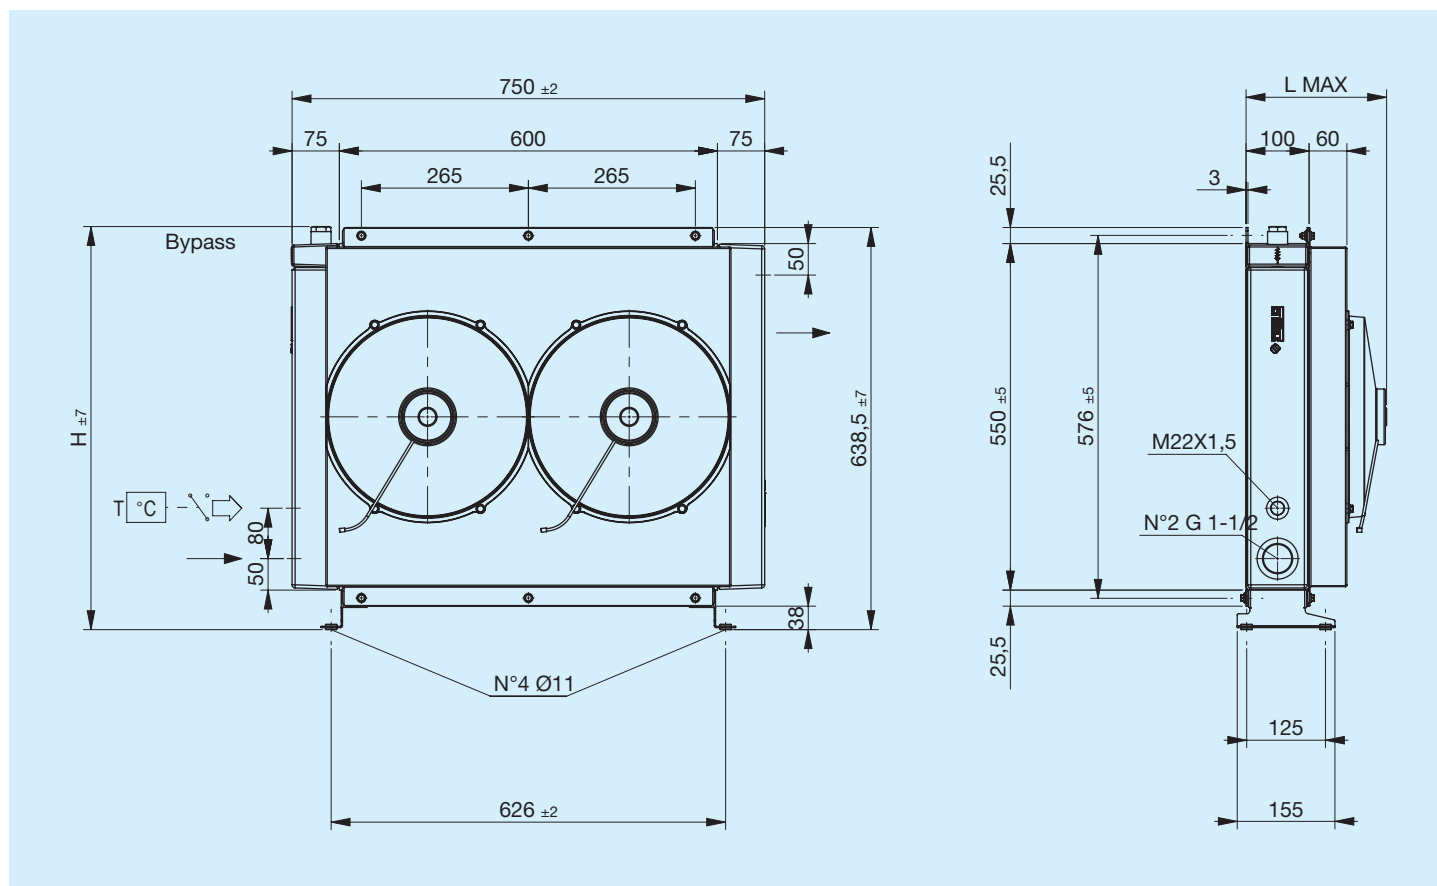


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal de aire m³/h	Tensión V	Corriente A	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633143103	A75 2EAP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	2X305	2X2080	12	2X12	225	640	24	14
FR633143104	A75 2ESP 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	2X305	2X2080	12	2X12	225	640	24	14
FR633141003	A75 2EAP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X305	2X2080	12	2X12	225	624	24	14
FR633141004	A75 2ESP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X305	2X2080	12	2X12	225	624	24	14
FR633143113	A75 2EAP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	2X305	2X2080	24	2X6	225	640	24	14
FR633143114	A75 2ESP 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	2X305	2X2080	24	2X6	225	640	24	14
FR633141013	A75 2EAP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X305	2X2080	24	2X6	225	624	24	14
FR633141014	A75 2ESP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X305	2X2080	24	2X6	225	624	24	14
FR633140003	A75 2EAP 12V	2X305	2X2080	12	2X12	225	638	24	14
FR633140004	A75 2ESP 12V	2X305	2X2080	12	2X12	225	638	24	14
FR633140013	A75 2EAP 24V	2X305	2X2080	24	2X6	225	638	24	14
FR633140014	A75 2ESP 24V	2X305	2X2080	24	2X6	225	638	24	14



Potencia térmica

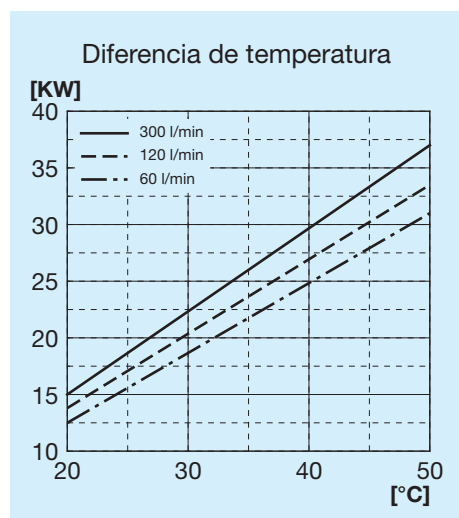


Pérdida de carga paso radiador

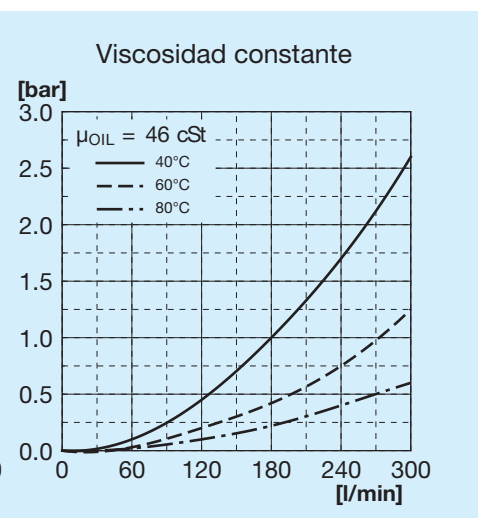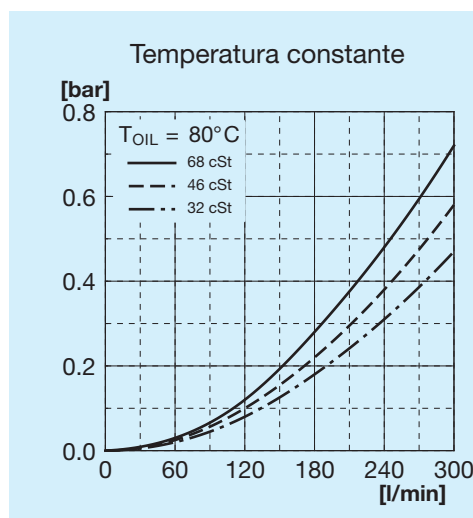

Pérdida de carga paso bypass

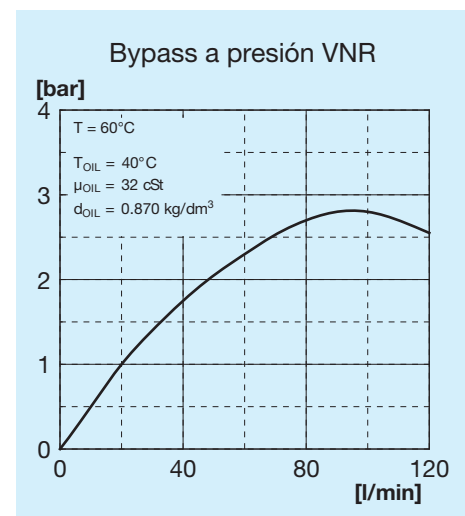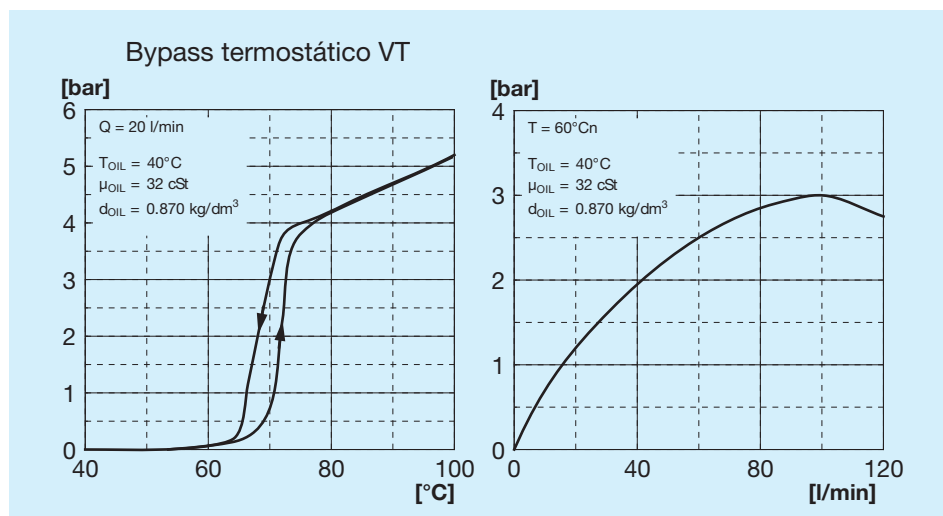


Válvulas de bypass

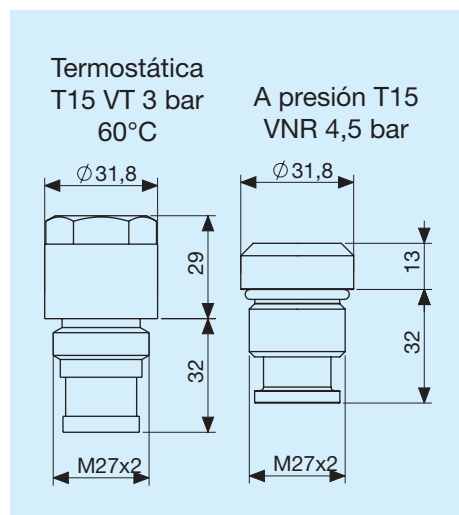


Leyenda

A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar


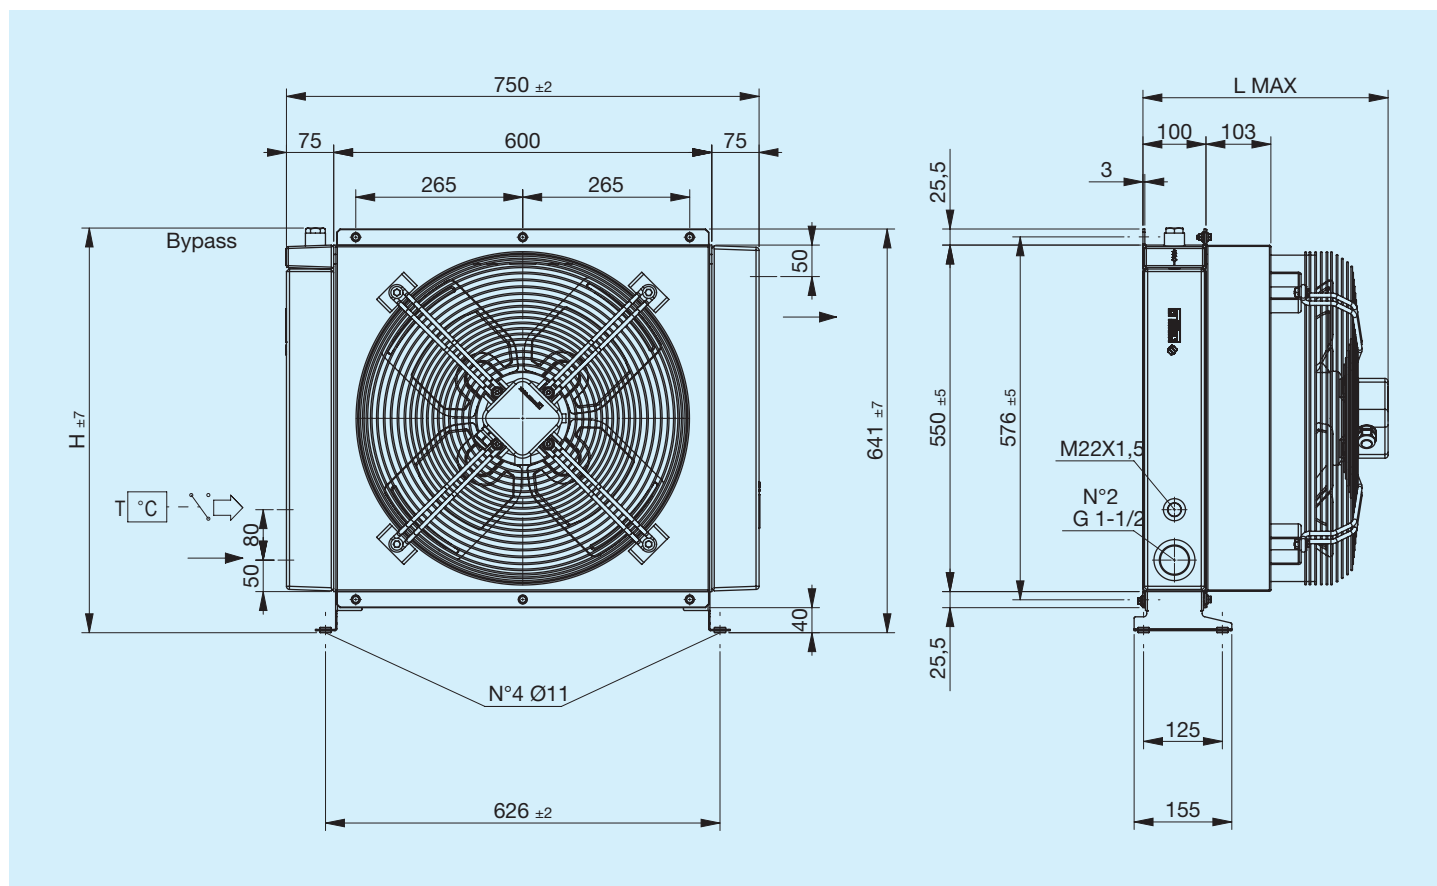


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad mín ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633143131	A75 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	640 720	50 60	1180 1300	44	269	642	25	14
FR633143132	A75 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	780 1100	50 60	1250 1280	44	269	642	25	14
FR633141031	A75 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	500	640 720	50 60	1180 1300	44	269	626	25	14
FR633141032	A75 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	500	780 1100	50 60	1250 1280	44	269	626	25	14
FR633143121	A75 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	750	50	1390	44	269	642	25	14
FR633143122	A75 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	750	50	1390	44	269	642	25	14
FR633141021	A75 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	500	750	50	1390	44	269	626	25	14
FR633141022	A75 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	500	750	50	1390	44	269	626	25	14
FR633140031	A75 1EA 230V	500	640 720	50 60	1180 1300	44	269	638	25	14
FR633140032	A75 1ES 230V	500	780 1100	50 60	1250 1280	44	269	638	25	14
FR633140021	A75 1EA 400V	500	750	50	1390	44	269	638	25	14
FR633140022	A75 1ES 400V	500	750	50	1390	44	269	638	25	14



Potencia térmica

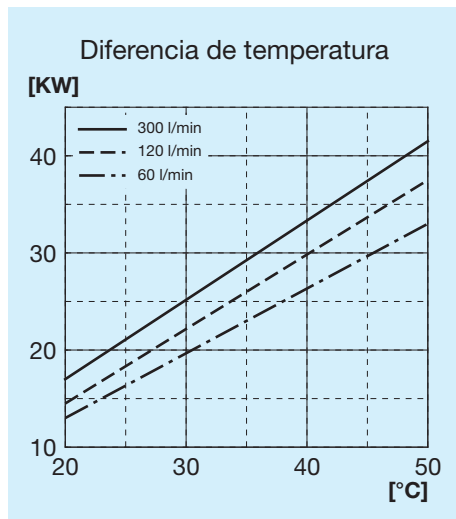


Pérdida de carga paso radiador

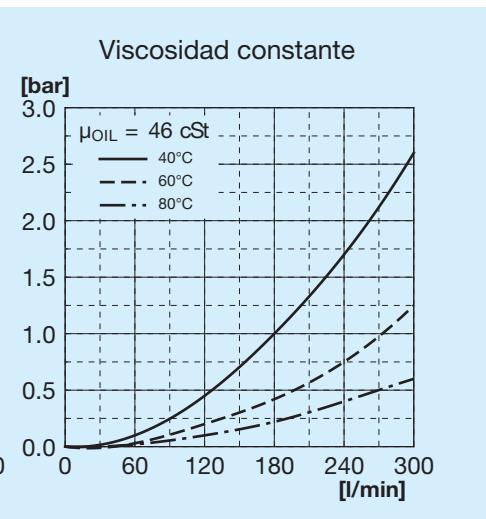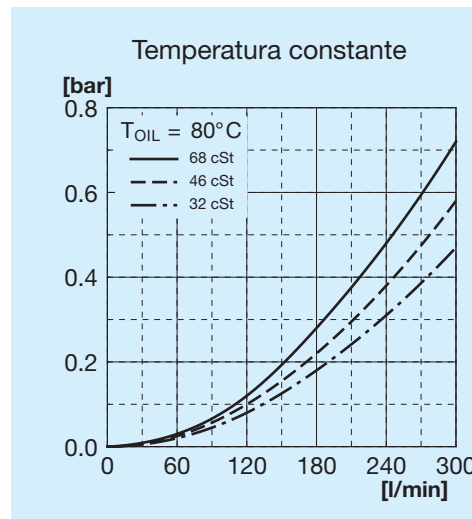

Pérdida de carga paso bypass

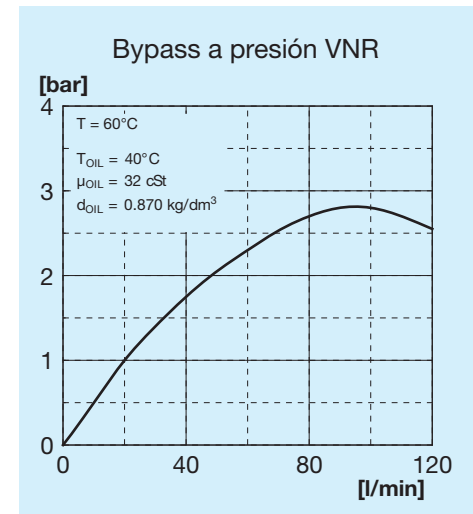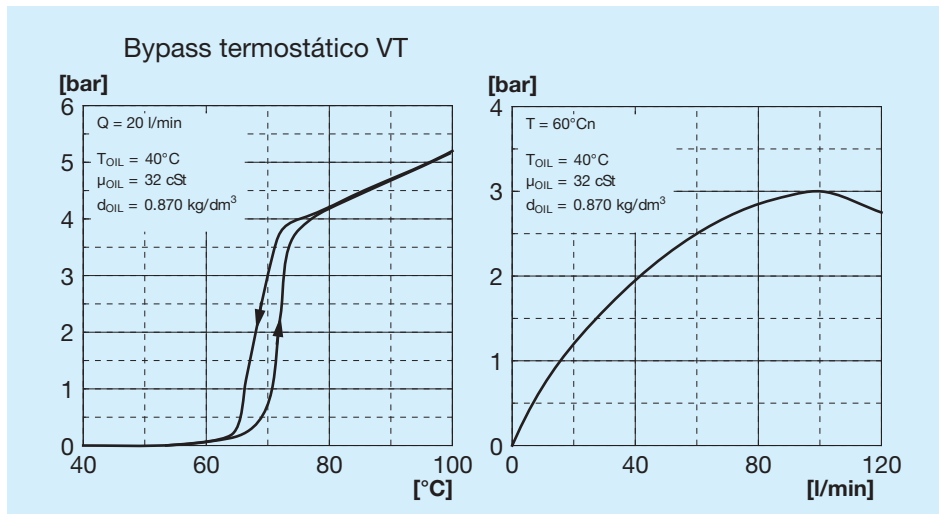


Válvulas de bypass

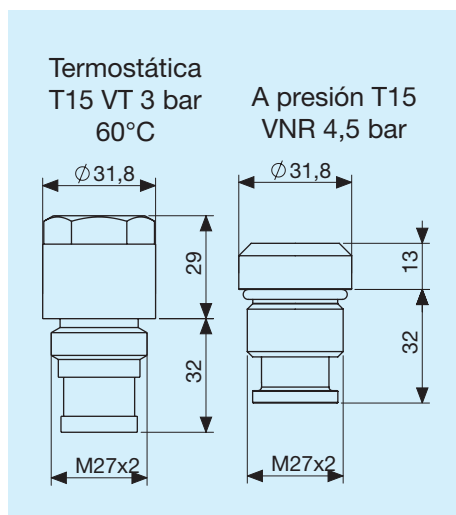


Leyenda

A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar


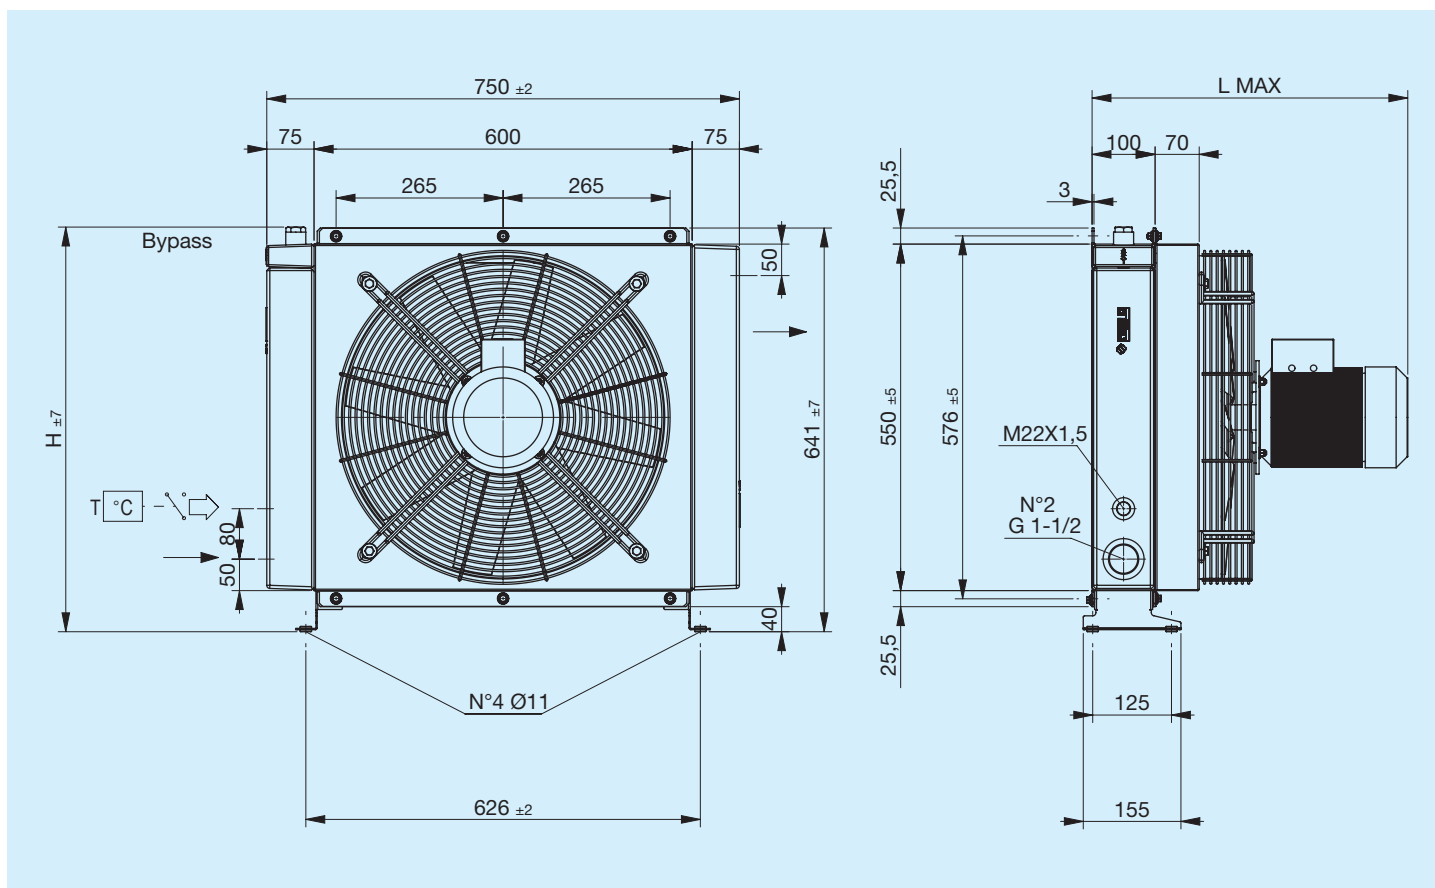


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Potencia W	Frecuencia Hz	Velocidad mín ⁻¹	Protección IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633143141	A75 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	750	50	1390	65	475	642	33,5	14
FR633143142	A75 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	750	50	1390	65	475	642	33,5	14
FR633141041	A75 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	750	50	1390	65	475	626	33,5	14
FR633141042	A75 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	750	50	1390	65	475	626	33,5	14
FR633143151	A75 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	750	50	1390	65	475	642	33,5	14
FR633143152	A75 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	750	50	1390	65	475	642	33,5	14
FR633141051	A75 1EA 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	750	50	1390	65	475	626	33,5	14
FR633141052	A75 1ES 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	750	50	1390	65	475	626	33,5	14
FR633140041	A75 1EA 220V-B14	500	750	50	1390	65	475	638	33,5	14
FR633140042	A75 1ES 220V-B14	500	750	50	1390	65	475	638	33,5	14
FR633140051	A75 1EA 380V-B14	500	750	50	1390	65	475	638	33,5	14
FR633140052	A75 1ES 380V-B14	500	750	50	1390	65	475	638	33,5	14



Potencia térmica

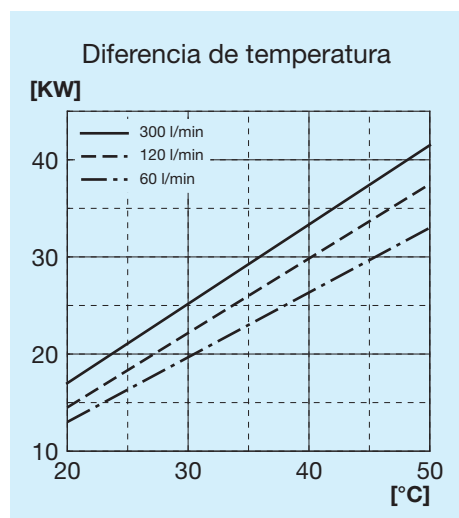


Pérdida de carga paso radiador

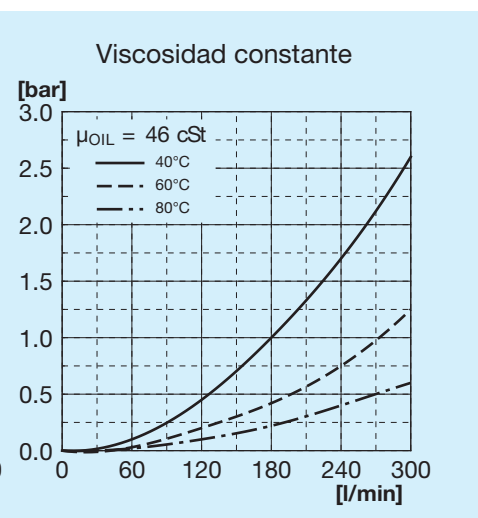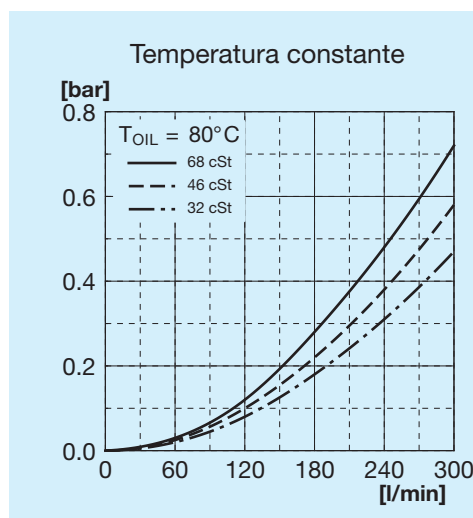

Pérdida de carga paso bypass

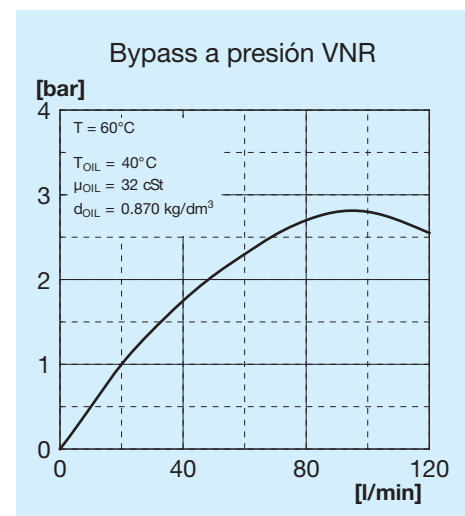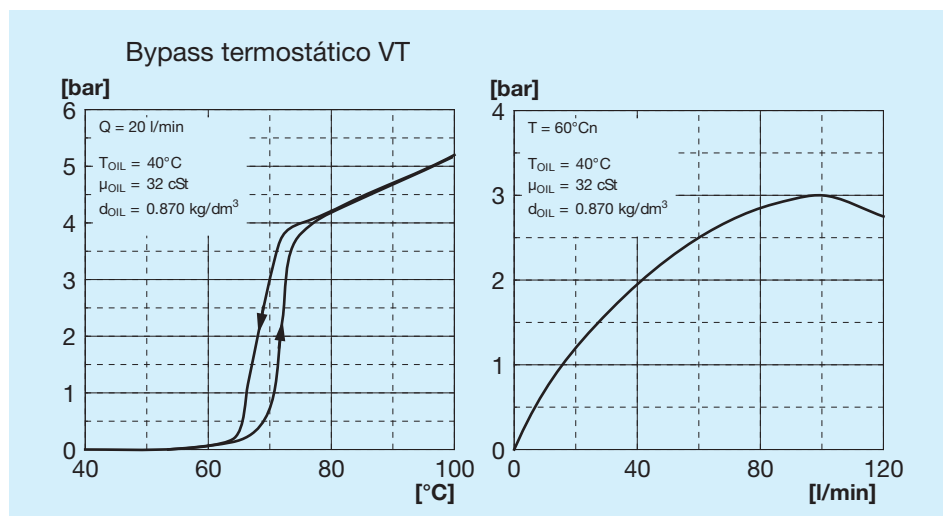


Válvulas de bypass

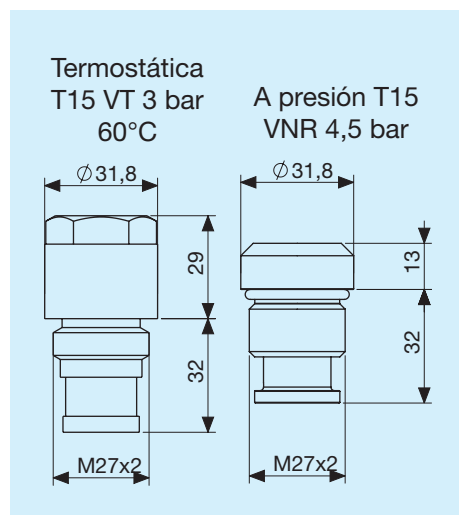


Leyenda

A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar


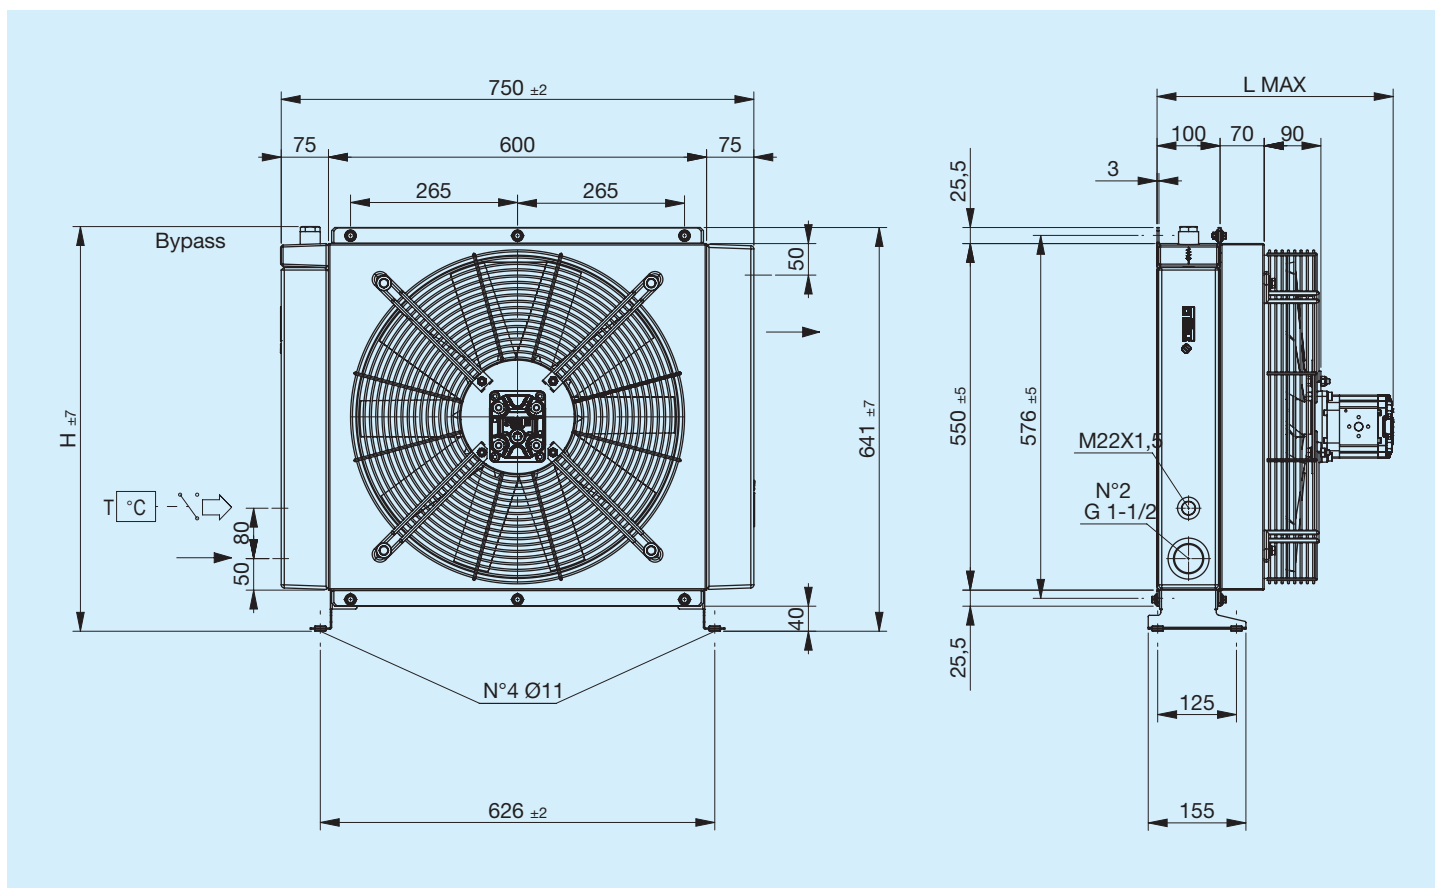


Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Cilindrada motor cm ³ /h	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR634143103	A75 IA PRED.GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	—	305	642	26	14
FR634143104	A75 IS PRED.GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	—	305	642	26	14
FR634141003	A75 IA PRED.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	—	305	626	26	14
FR634141004	A75 IS PRED.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	—	305	626	26	14
FR634143113	A75 IA MOT.HIDR. GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	11	365	642	27	14
FR634143114	A75 IS MOT.HIDR. GR2 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	500	11	365	642	27	14
FR634141013	A75 IA MOT.HIDR. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	11	365	626	27	14
FR634141014	A75 IS MOT.HIDR. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	500	11	365	626	27	14
FR634140003	A75 IA PRED.GR2	500	—	305	638	26	14
FR634140004	A75 IS PRED.GR2	500	—	305	638	26	14
FR634140013	A75 IA MOT.HIDR. GR2	500	11	365	638	27	14
FR634140014	A75 IS MOT.HIDR. GR2	500	11	365	638	27	14




Potencia térmica

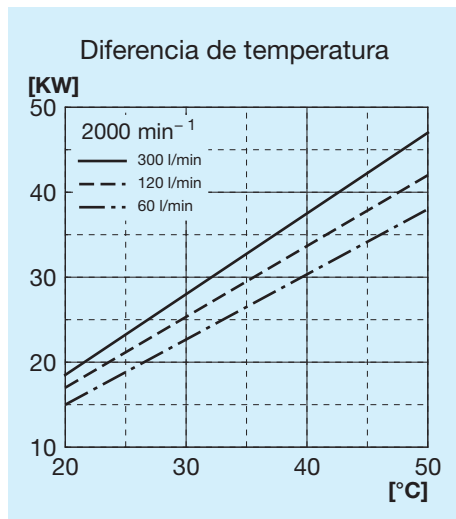


Pérdida de carga paso radiador

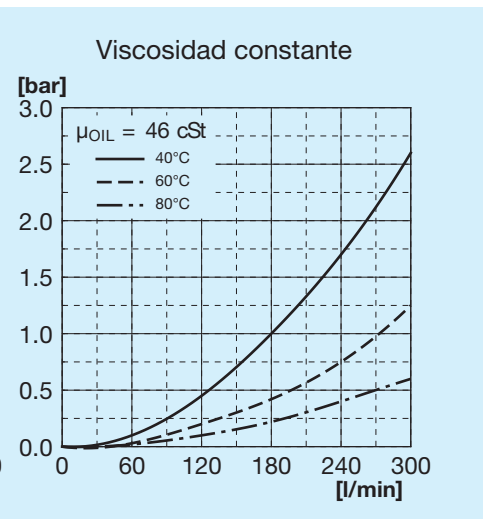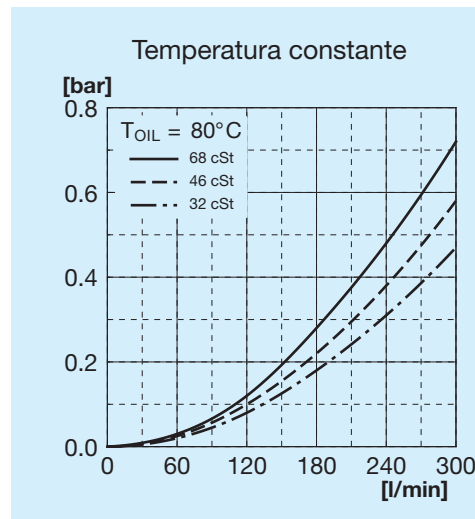

Pérdida de carga paso bypass

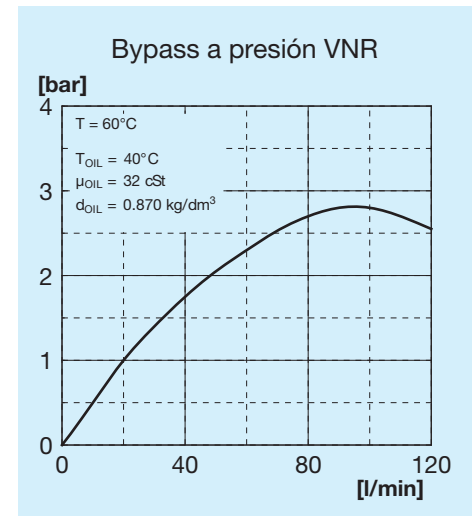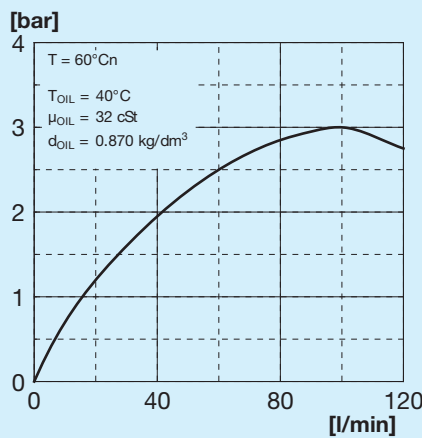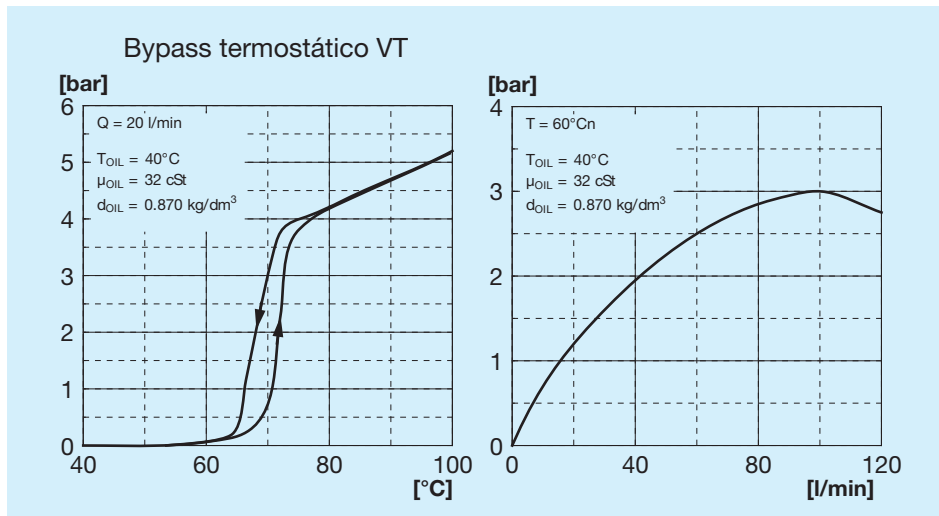


Válvulas de bypass

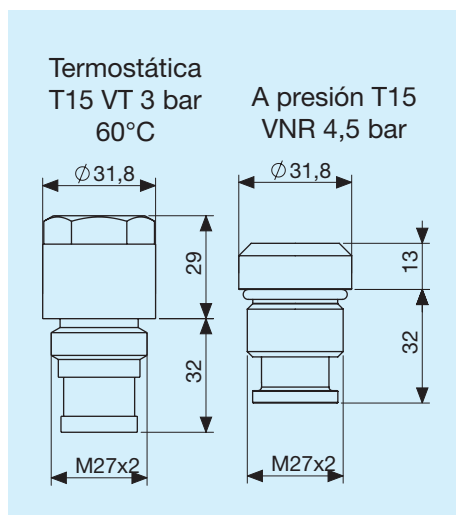

Leyenda


A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60°C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Conector

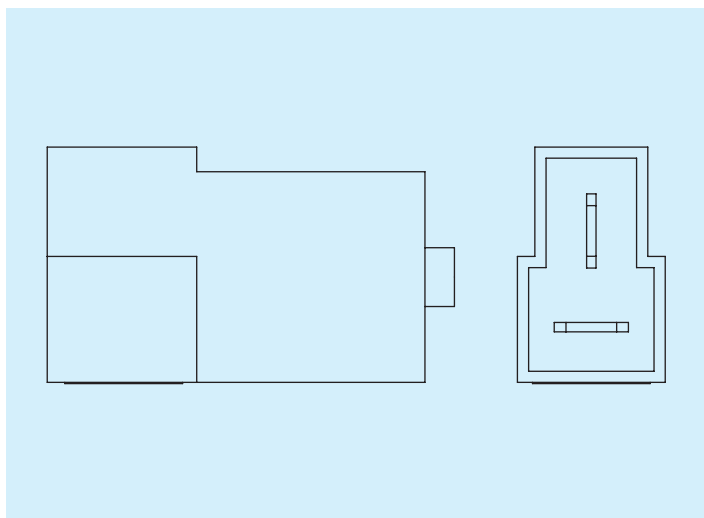


	Código
Conector AMP	180908

Pata de soporte izquierda

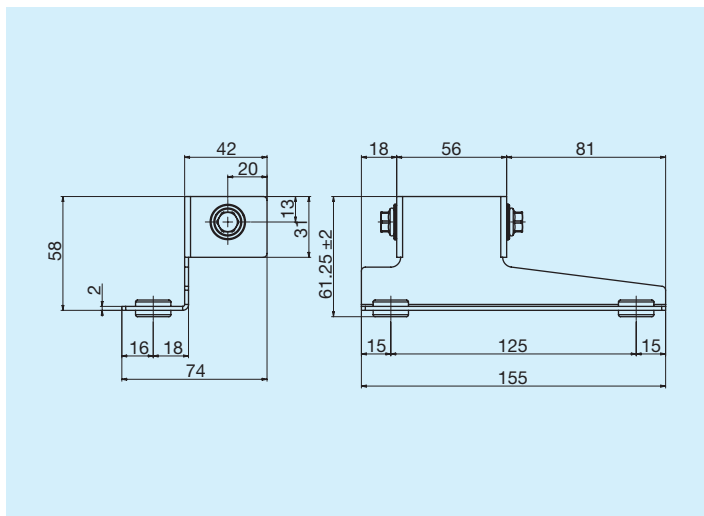


	Código
Pata de soporte izquierda	FR290000011

Pata de soporte derecha

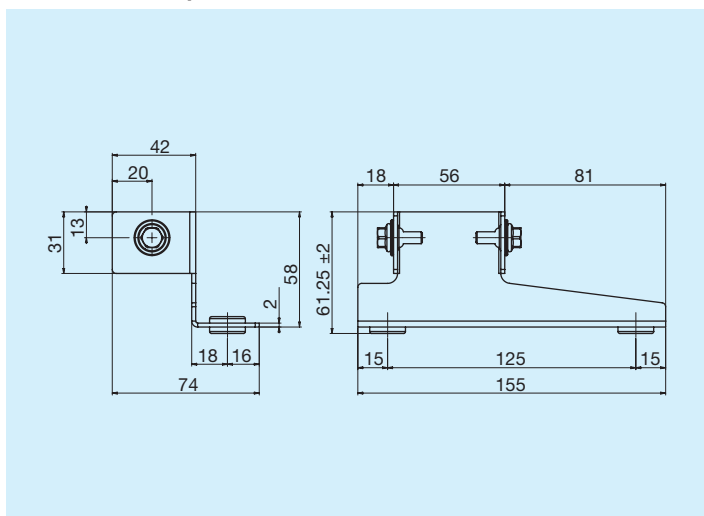


	Código
Pata de soporte derecha	FR290000012

Termostatos

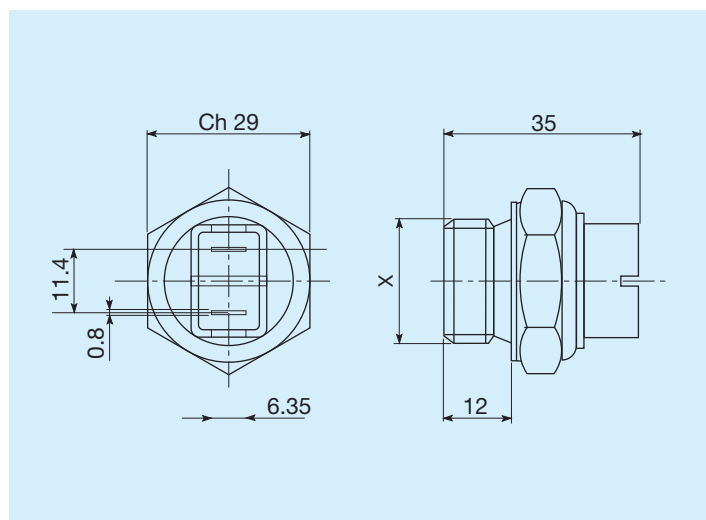


Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostatos protegidos IP54

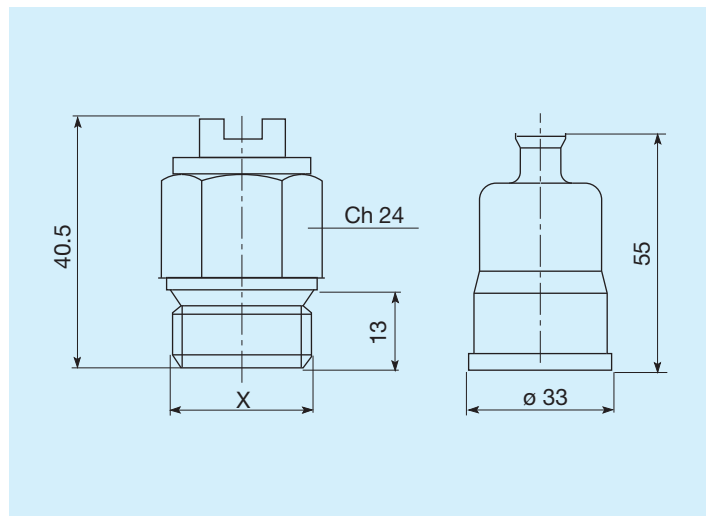

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostatos protegidos IP65

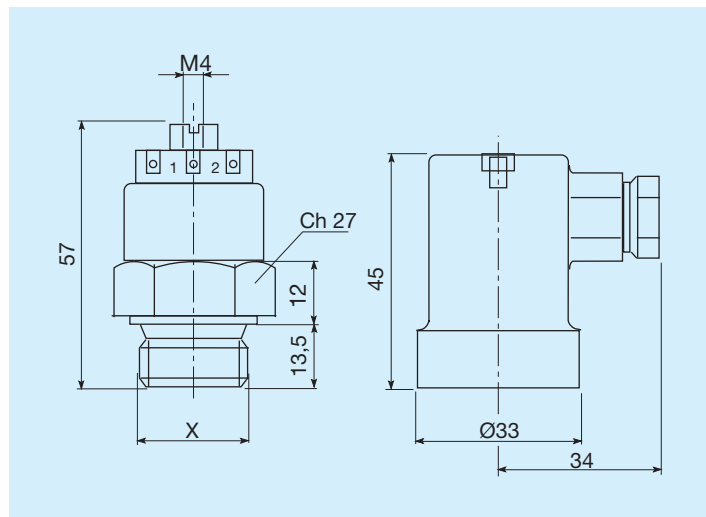

Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070