


A86

398SAE018DE00




Lesen Sie vor dem Beginn aufmerksam das Dokument ALLGEMEINE
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR WÄRMETAUSCHER.

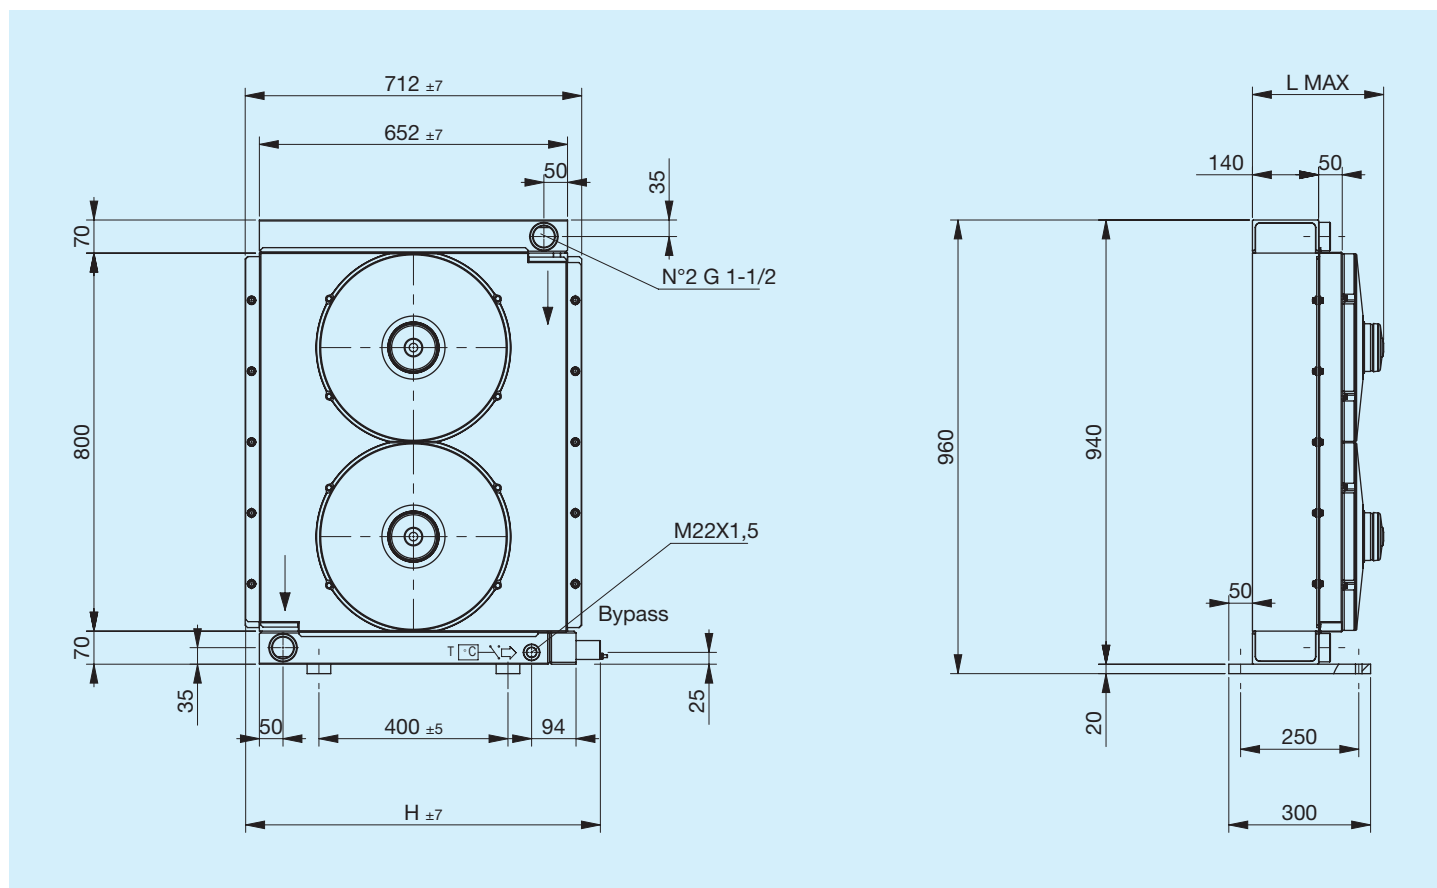


Code	Beschreibung	Ø Ventilator mm	Luftförderung m³/h	Spannung V	Stromstärke A	L Max. mm	H. mm	Gewicht Kg	Kapazität l
FR633263103	A86 2EAP 12V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	12	2X22	280	752	55	28
FR633263104	A86 2ESP 12V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	12	2X22	280	752	55	28
FR633261003	A86 2EAP 12V Bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	12	2X22	280	714	55	28
FR633261004	A86 2ESP 12V Bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	12	2X22	280	714	55	28
FR633263113	A86 2EAP 24V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	24	2X11	280	752	55	28
FR633263114	A86 2ESP 24V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	24	2X11	280	752	55	28
FR633261013	A86 2EAP 24V Bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	24	2X11	280	714	55	28
FR633261014	A86 2ESP 24V Bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	24	2X11	280	714	55	28
FR633260003	A86 2EAP 12V	2X385	2X4000	12	2X22	280	710	55	28
FR633260004	A86 2ESP 12V	2X385	2X4000	12	2X22	280	710	55	28
FR633260013	A86 2EAP 24V	2X385	2X4000	24	2X11	280	710	55	28
FR633260014	A86 2ESP 24V	2X385	2X4000	24	2X11	280	710	55	28



Kühlleistung

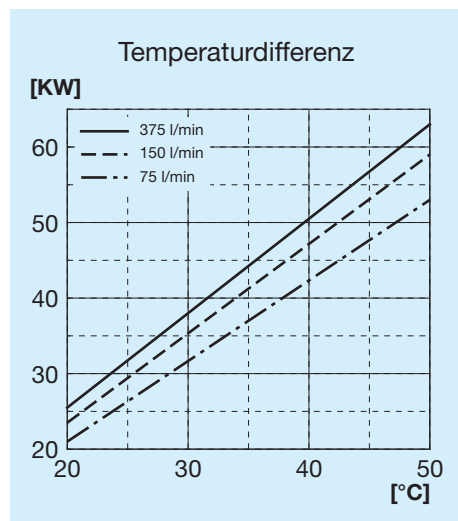


Druckgefälle Kühler

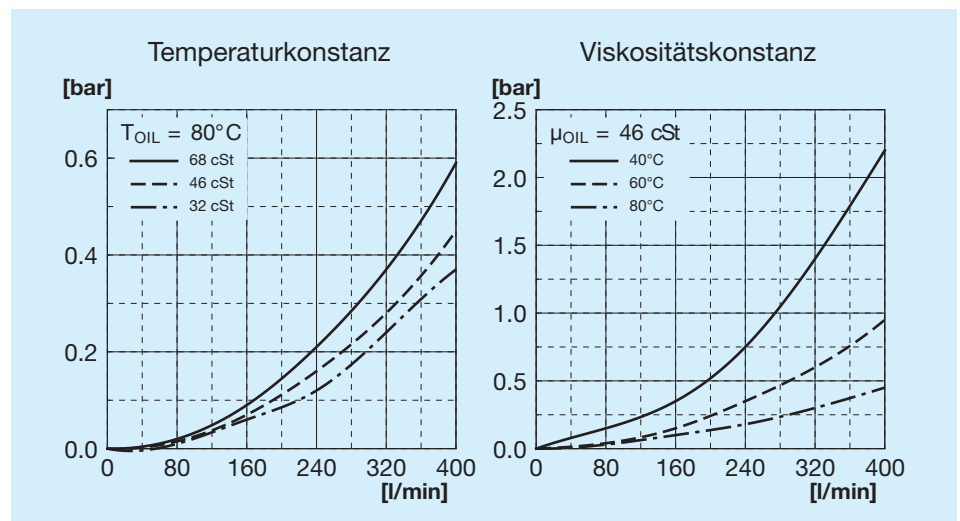

Druckgefälle Bypass

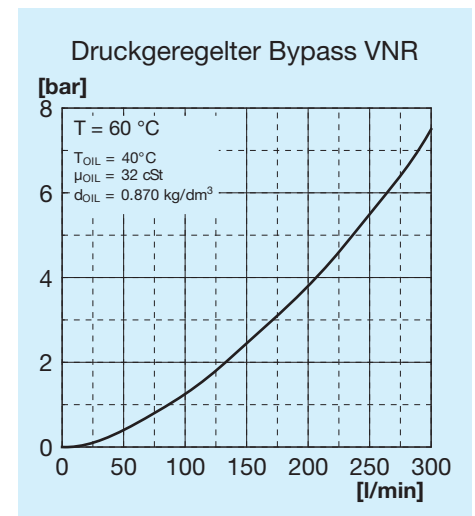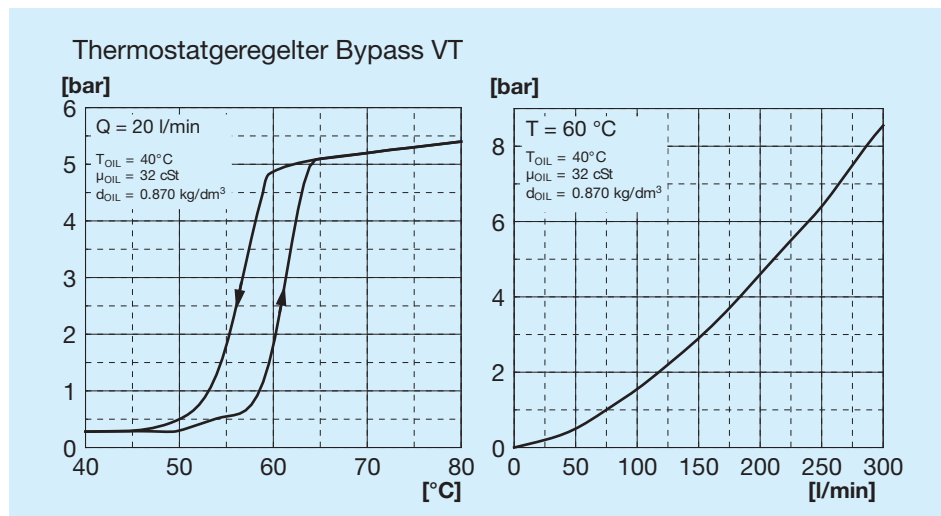


Bypass-Ventile

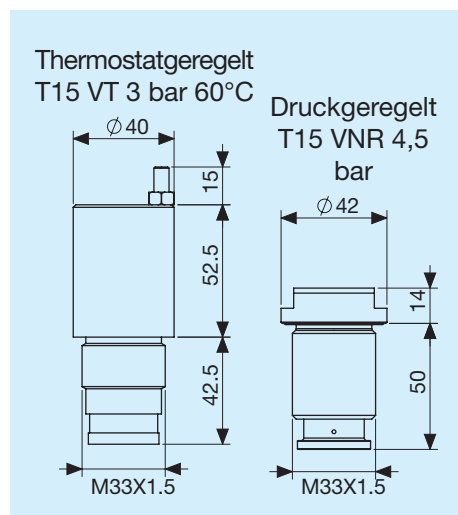


Zeichenerklärung

A56	Tauschertyp
1E	1 Elektrolüfter
AP	Verstärkte Ansaugung
SP	Verstärktes Gebläse
AX	Verstärkte Ansaugung
SX	Verstärktes Gebläse
12 V	Spannung für Elektrolüfter
24 V	Spannung für Elektrolüfter
T15 VT	Thermostat geregelt Bypass-Ventil 3 bar 60°C
T15 VNR	Druck geregelt Bypass-Ventil 4,5 bar

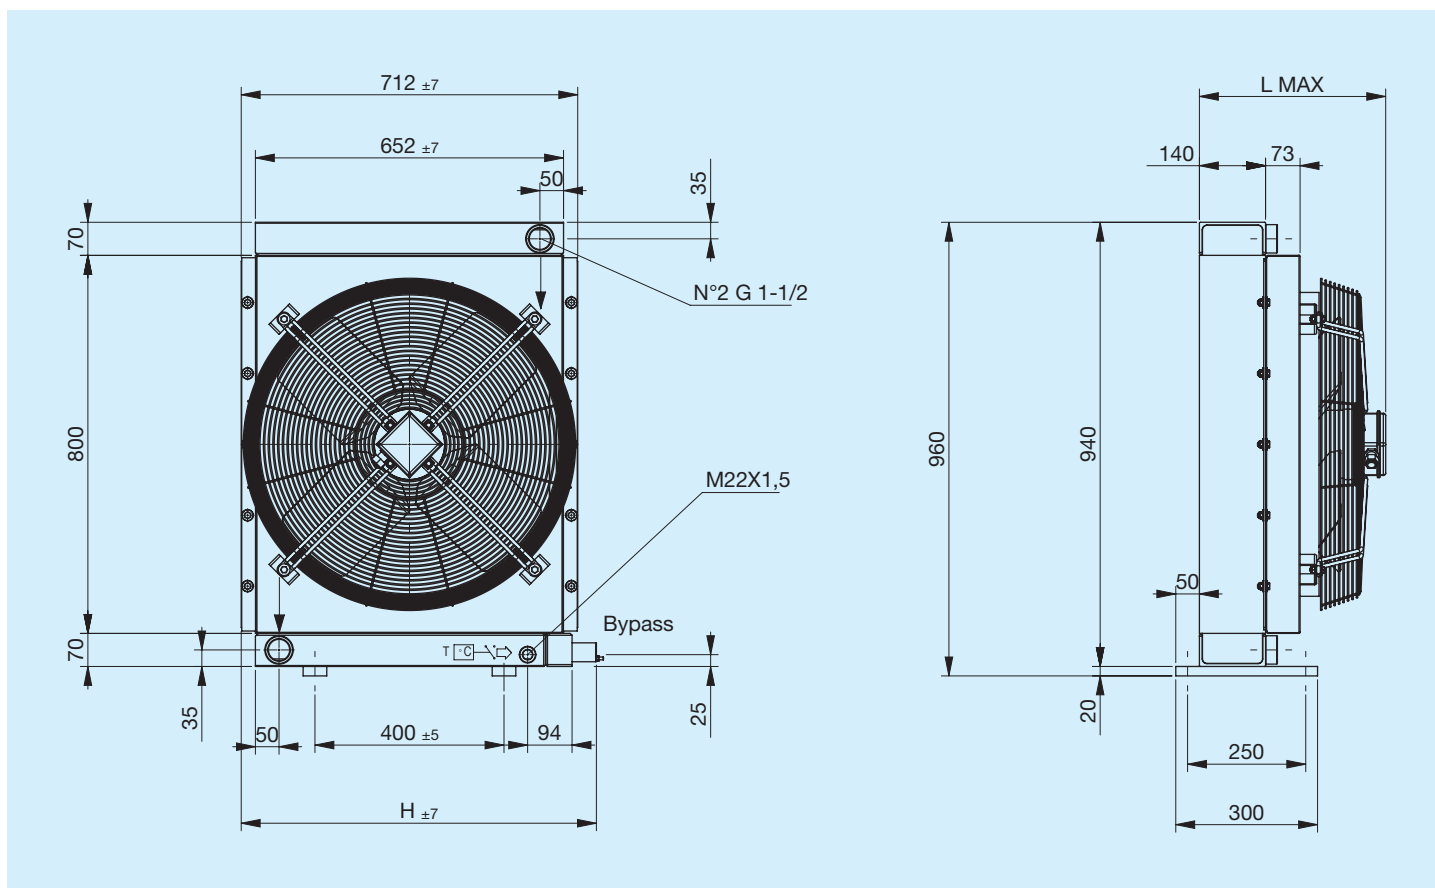


Code	Beschreibung	Ø Ventilator mm	Leistung W	Frequenz Hz	Geschwindigkeit min ⁻¹	Schutzart IP	Max. L. mm	H. mm	Gewicht Kg	Kapazität l
FR633263131	A86 1EA 230V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	600	50	860	54	383	752	57	28
FR633263132	A86 1ES 230V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	600	50	860	54	383	752	57	28
FR633261031	A86 1EA 230V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	600	50	860	54	383	714	57	28
FR633261032	A86 1ES 230V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	600	50	860	54	383	714	57	28
FR633263121	A86 1EA 400V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	570 920	50 60	900 990	54	383	752	57	28
FR633263122	A86 1ES 400V Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	640 790	50 60	890 1005	54	383	752	57	28
FR633261021	A86 1EA 400V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	570 920	50 60	900 990	54	383	714	57	28
FR633261022	A86 1ES 400V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	640 790	50 60	890 1005	54	383	714	57	28
FR633260031	A86 1EA 230V	630	600	50	860	54	383	710	57	28
FR633260032	A86 1ES 230V	630	600	50	860	54	383	710	57	28
FR633260021	A86 1EA 400V	630	570 920	50 60	900 990	54	383	710	57	28
FR633260022	A86 1ES 400V	630	640 790	50 60	890 1005	54	383	710	57	28



Kühlleistung

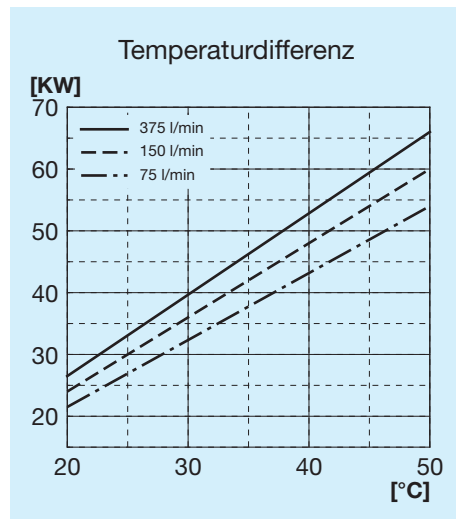


Druckgefälle Kühler

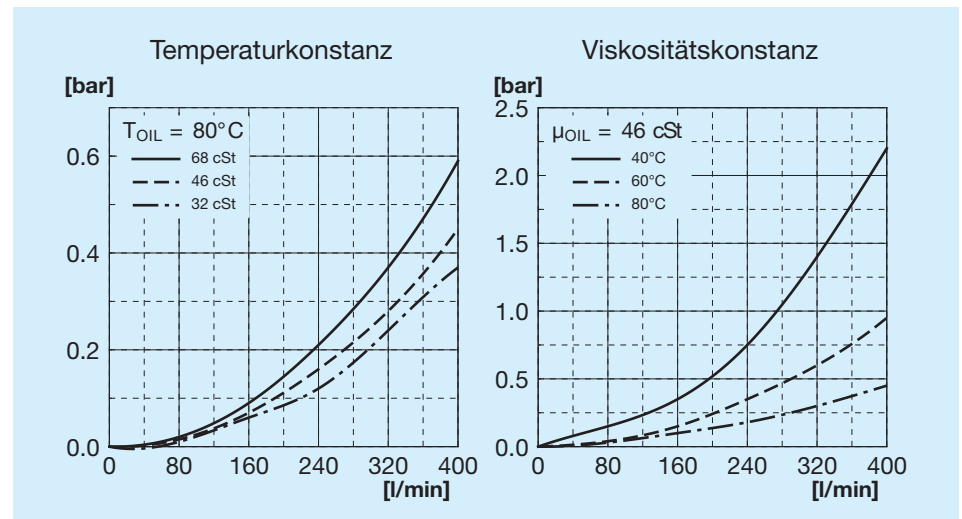

Druckgefälle Bypass

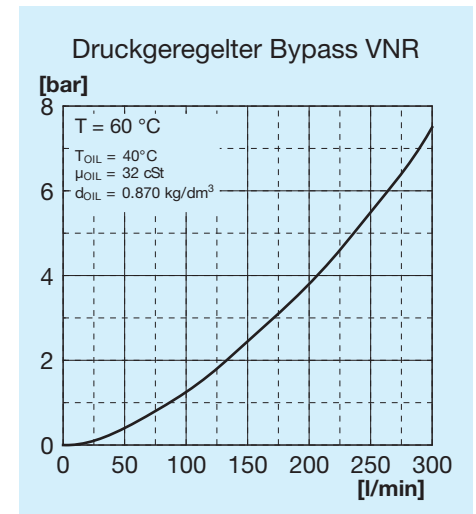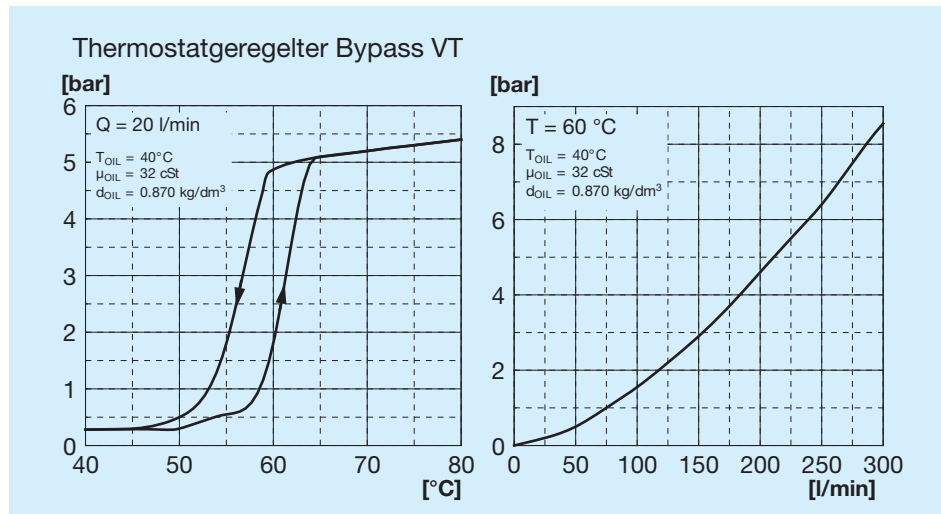


Bypass-Ventile

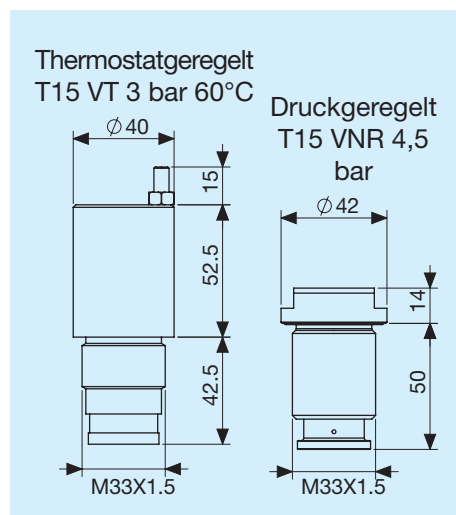


Zeichenerklärung

A56	Tauschertyp
1E	1 Elektrolüfter
AP	Verstärkte Ansaugung
SP	Verstärktes Gebläse
AX	Extraverstärkte Ansaugung
SX	Extraverstärktes Gebläse
12 V	Spannung für Elektrolüfter
24 V	Spannung für Elektrolüfter
T15 VT	Thermostatgeregelt Bypass-Ventil 3 bar 60°C
T15 VNR	Druckgeregeltes Bypass-Ventil 4,5 bar


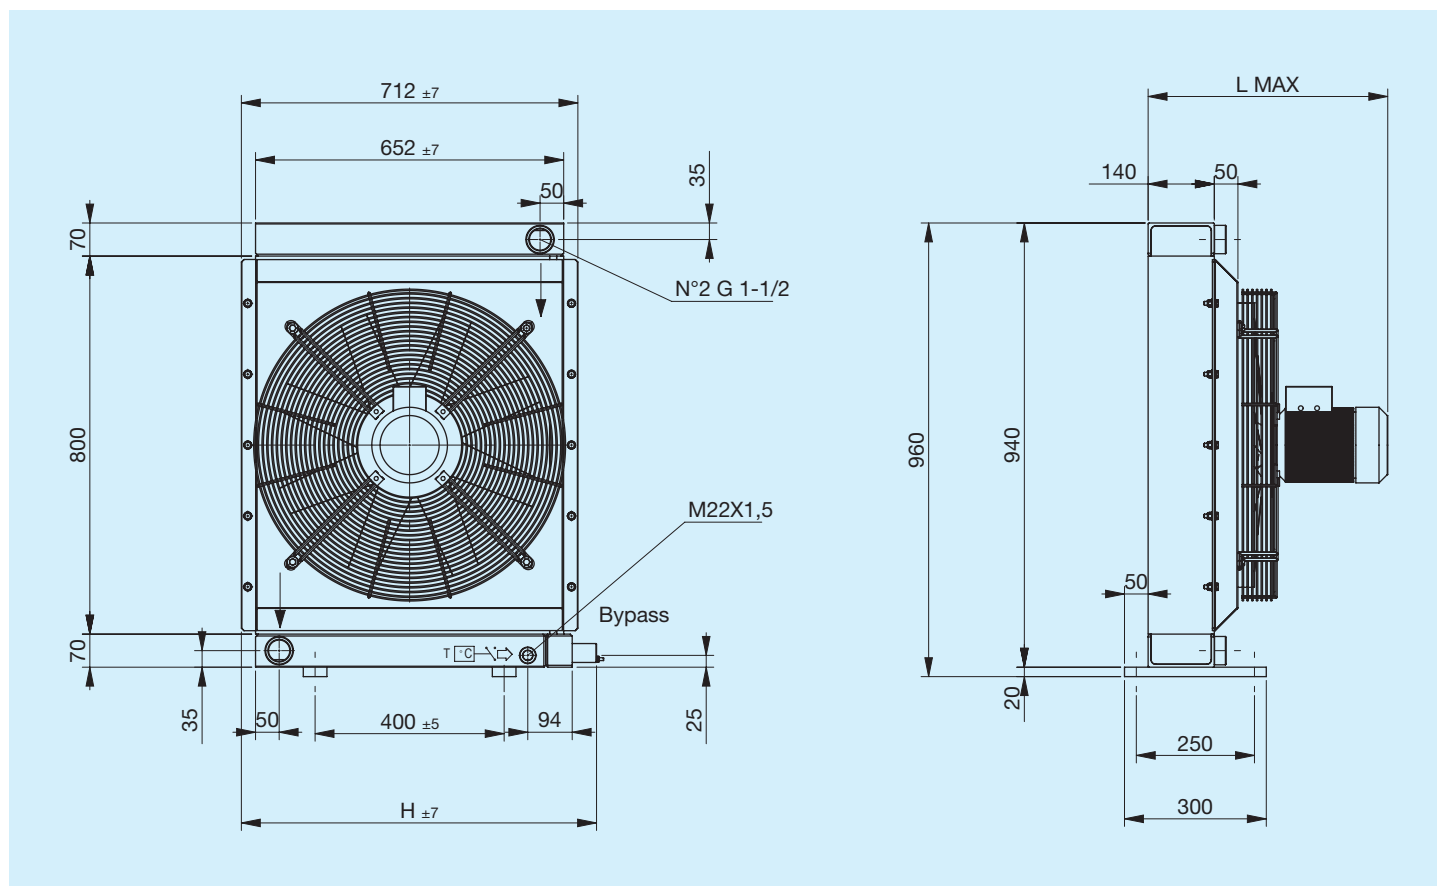


Code	Beschreibung	Ø Ventilator mm	Leistung W	Frequenz Hz	Geschwindigkeit min ⁻¹	Schutzart IP	Max. L. mm	H. mm	Gewicht Kg	Leistung I
FR633263141	A86 1EA 220V-B14 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	504	752	65,5	28
FR633263142	A86 1EA 220V-B14 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	504	752	65,5	28
FR633261041	A86 1EA 220V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	504	714	65,5	28
FR633261042	A86 1EA 220V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	504	714	65,5	28
FR633263151	A86 1EA 380V-B14 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	504	752	65,5	28
FR633263152	A86 1ES 380V-B14 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	504	752	65,5	28
FR633261051	A86 1EA 380V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	504	714	65,5	28
FR633261052	A86 1ES 380V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	504	714	65,5	28
FR633260041	A86 1EA 220V-B14	580	750	50	1390	65	504	710	65,5	28
FR633260042	A86 1ES 220V-B14	580	750	50	1390	65	504	710	65,5	28
FR633260051	A86 1EA 380V-B14	580	750	50	1390	65	504	710	65,5	28
FR633260052	A86 1ES 380V-B14	580	750	50	1390	65	504	710	65,5	28



Kühlleistung

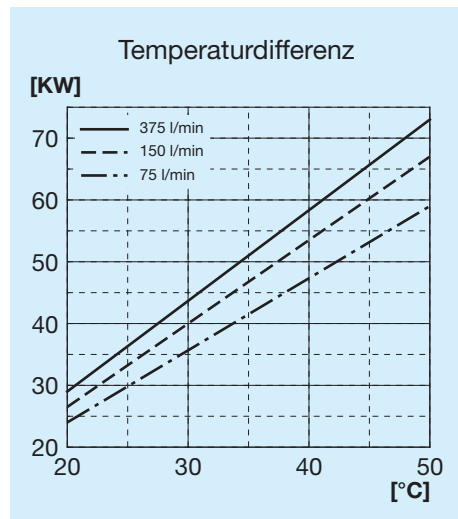


Druckgefälle Kühler

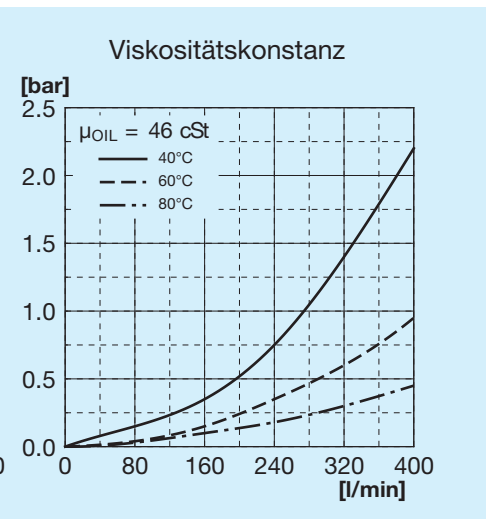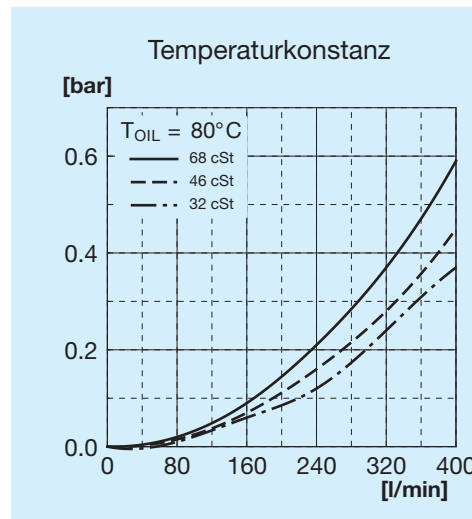

Druckgefälle Bypass

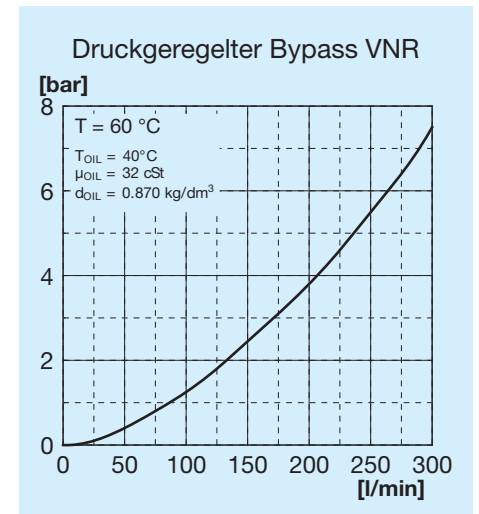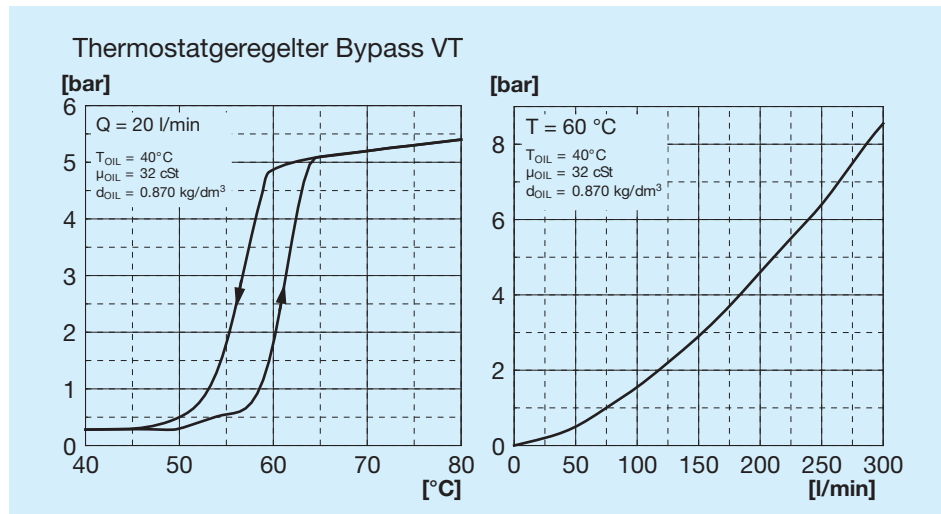


Bypass-Ventile

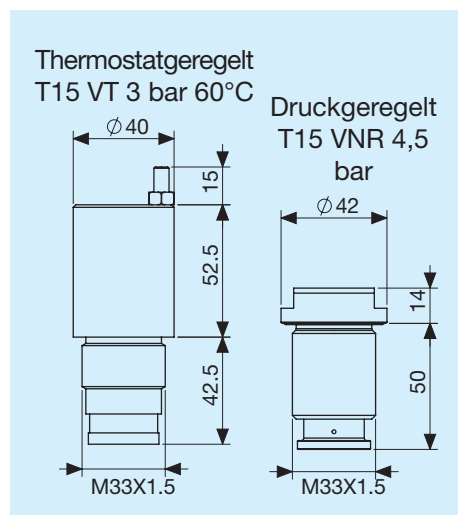


Zeichenerklärung

A56	Tauschertyp
1E	1 Elektrolüfter
AP	Verstärkte Ansaugung
SP	Verstärktes Gebläse
AX	Verstärkte Ansaugung
SX	Verstärktes Gebläse
12 V	Spannung für Elektrolüfter
24 V	Spannung für Elektrolüfter
T15 VT	Thermostatgeregelt Bypass-Ventil 3 bar 60°C
T15 VNR	Druckgeregeltes Bypass-Ventil 4,5 bar


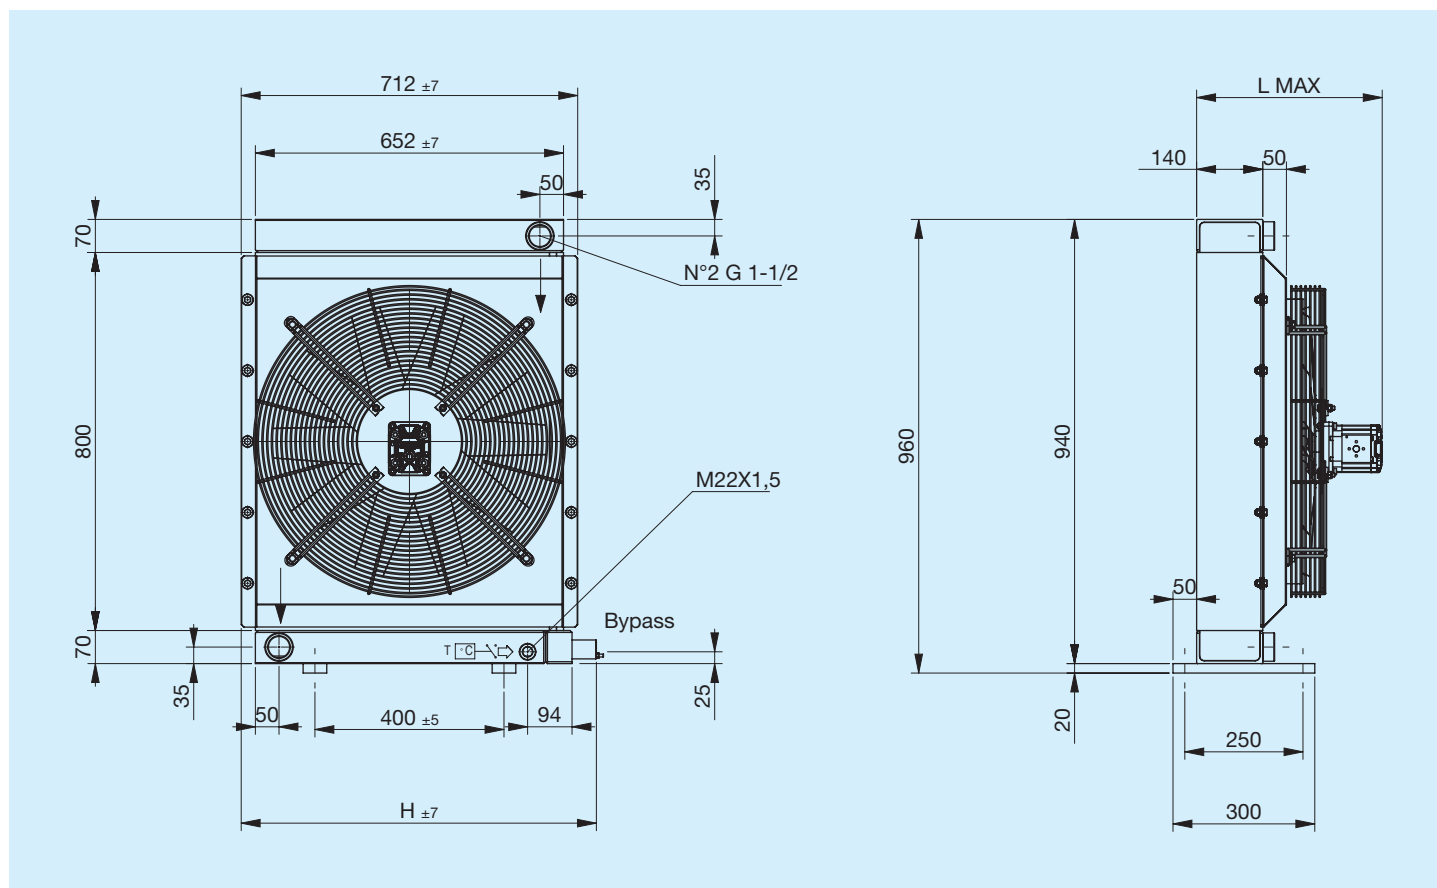


Code	Beschreibung	Ø Ventilator mm	Hubraum cm ³ /h	Max. L. mm	H. mm	Gewicht Kg	Kapazität l
FR634263103	A86 IA PRED.GR2 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	—	330	752	58	28
FR634263104	A86 IS PRED.GR2 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	—	330	752	58	28
FR634261003	A86 IA PRED.GR2 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	—	330	714	58	28
FR634261004	A86 IS PRED.GR2 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	—	330	714	58	28
FR634263113	A86 IA MOT.IDR. GR2 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	11	390	752	59	28
FR634263114	A86 IS MOT.IDR. GR2 Bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	11	390	752	59	28
FR634261013	A86 IA MOT.IDR. GR2 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	11	390	714	59	28
FR634261014	A86 IS MOT.IDR. GR2 Bypass T15 VNR 4,5 bar	580	11	390	714	59	28
FR634260003	A86 IA PRED.GR2	580	—	330	710	58	28
FR634260004	A86 IS PRED.GR2	580	—	330	710	58	28
FR634260013	A86 IA MOT.IDR. GR2	580	11	390	710	59	28
FR634260014	A86 IS MOT.IDR. GR2	580	11	390	710	59	28




Kühlleistung

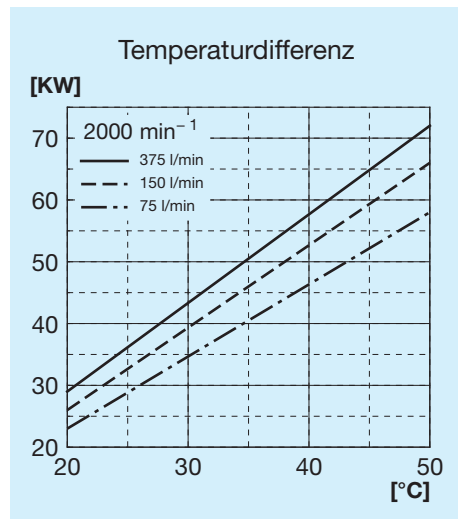


Druckgefälle Kühler

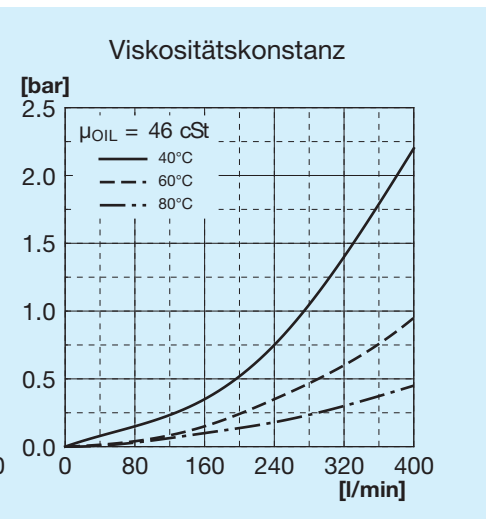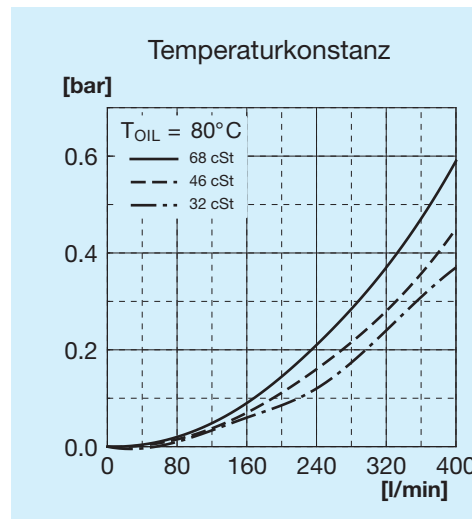

Druckgefälle Bypass

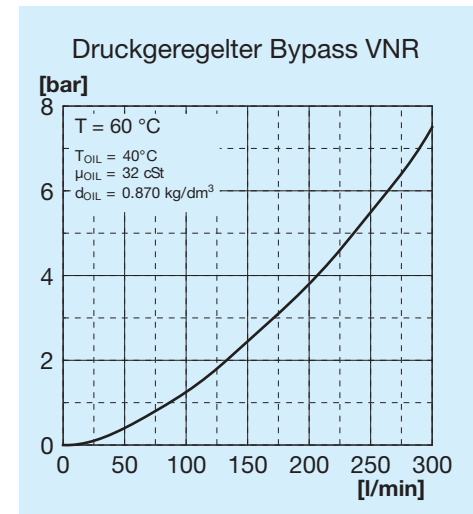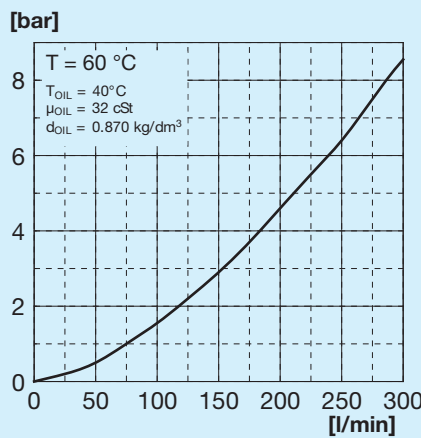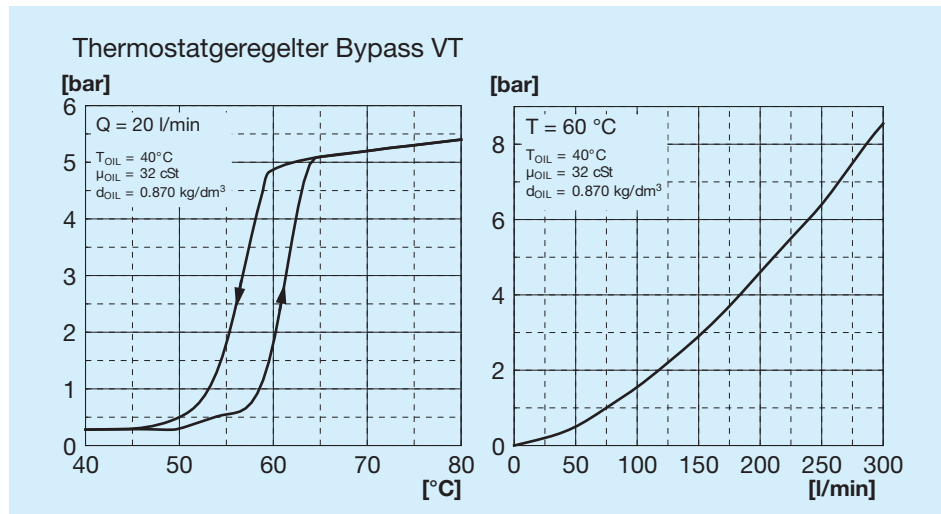


Bypass-Ventile

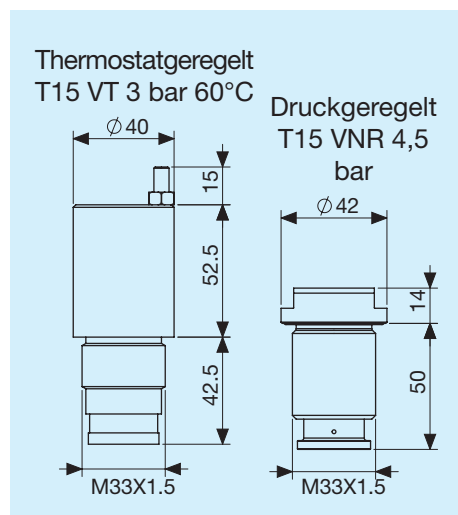

Zeichenerklärung


A56	Tauschertyp
1E	1 Elektrolüfter
AP	Verstärkte Ansaugung
SP	Verstärktes Gebläse
AX	Verstärkte Ansaugung
SX	Verstärktes Gebläse
12 V	Spannung für Elektrolüfter
24 V	Spannung für Elektrolüfter
T15 VT	Thermostat geregelt Bypass-Ventil 3 bar 60°C
T15 VNR	Druck geregeltes Bypass-Ventil 4,5 bar

Steckverbinder

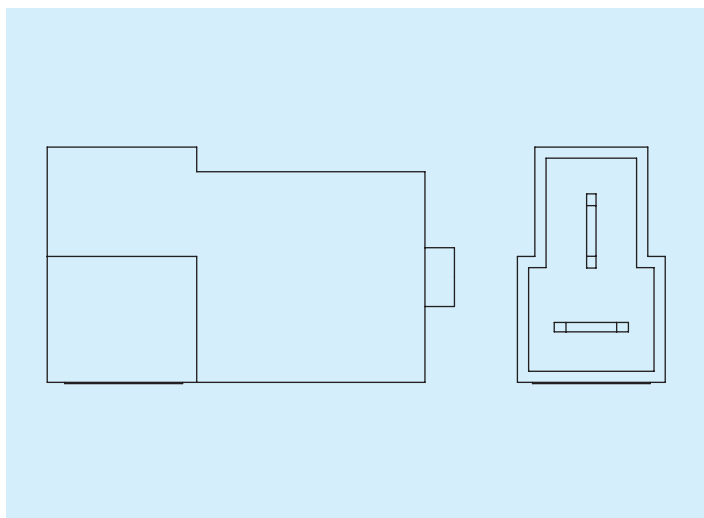


	Code
Steckverbinder AMP	180908

Linkseitiger Stützfuß

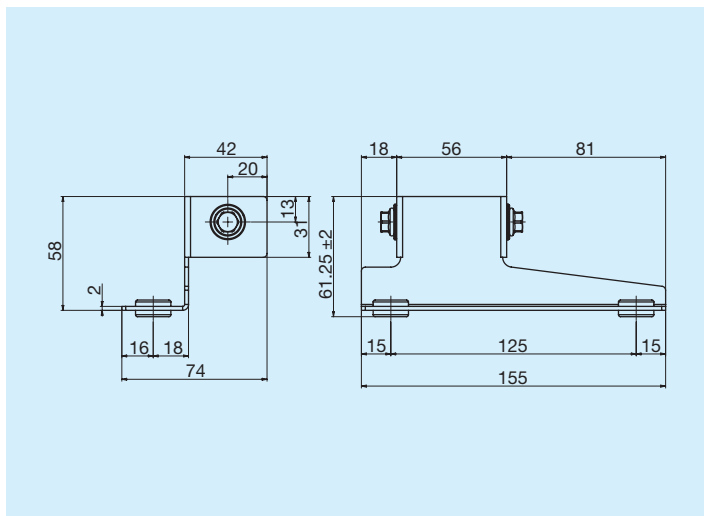


	Code
Linkseitiger Stützfuß	FR290000011

Rechtsseitiger Stützfuß

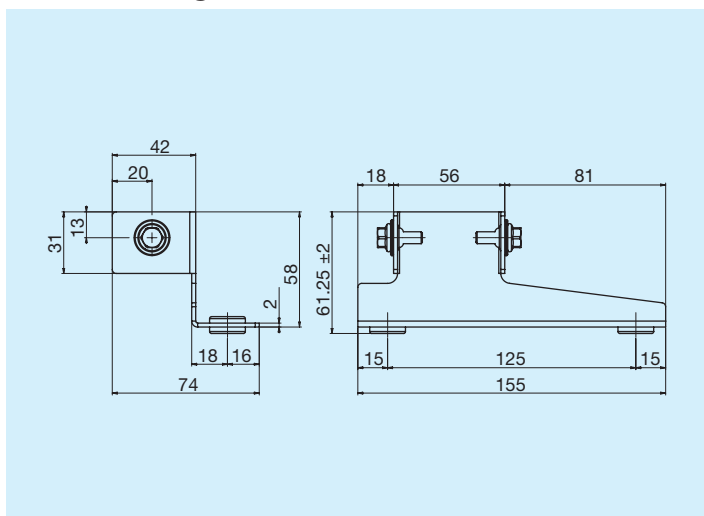


	Code
Rechtsseitiger Stützfuß	FR290000012

Thermostate

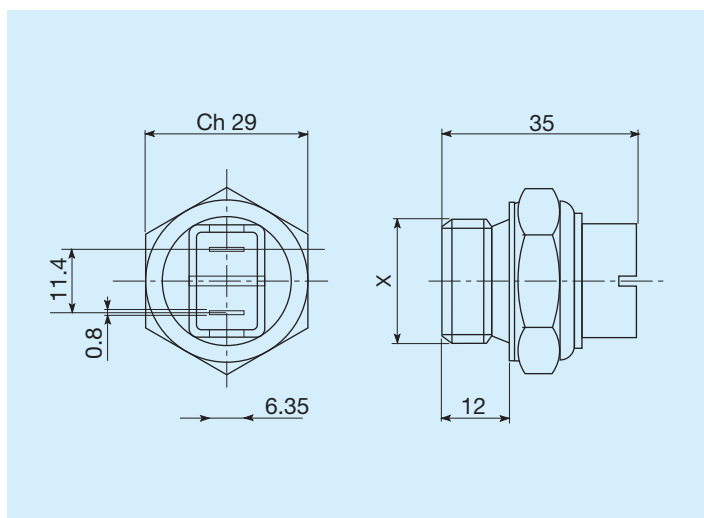


Temperaturen für Maßnahmen C°		Code
45 - 35	M22 x 1,5	FR 361104535
60 - 50	M22 x 1,5	FR 361106050
80 - 70	M22 x 1,5	FR 361108070
82 - 68	M22 x 1,5	FR 361108268
85 - 76	M22 x 1,5	FR 361108576

Thermostate mit Schutzart IP54

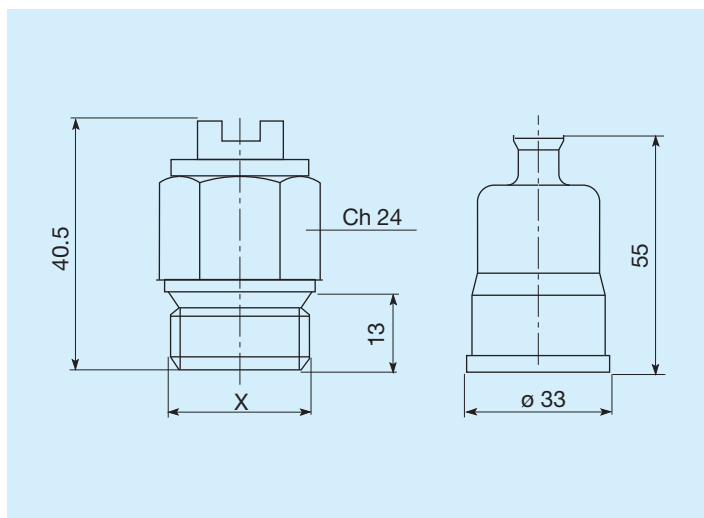

Temperaturen für Maßnahmen C°		Code
45 - 35	M22 x 1,5	FR 361124535
50 - 40	M22 x 1,5	FR 361125040
60 - 50	M22 x 1,5	FR 361126050
70 - 60	M22 x 1,5	FR 361127060
80 - 70	M22 x 1,5	FR 361128070

Thermostate mit Schutzart IP65

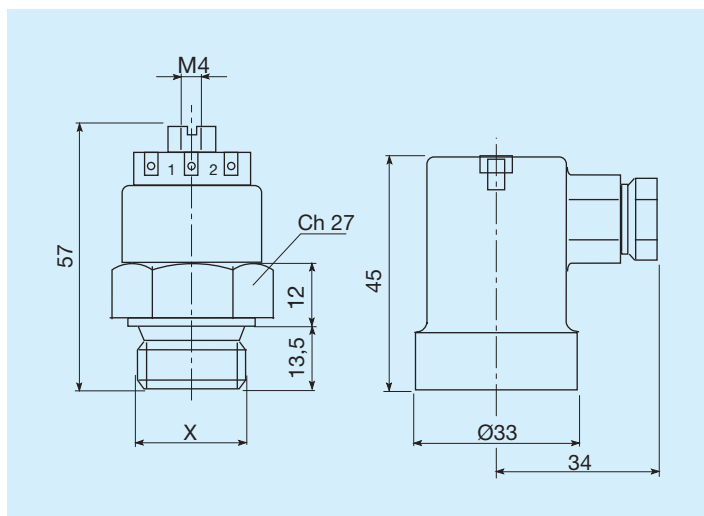

Temperaturen für Maßnahmen C°		Code
45 - 35	M22 x 1,5	FR 361154535
47 - 36	M22 x 1,5	FR 361155040
60 - 50	M22 x 1,5	FR 361156050
80 - 70	M22 x 1,5	FR 361158070