


A15 ECO




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SCAMBIATORI DI CALORE

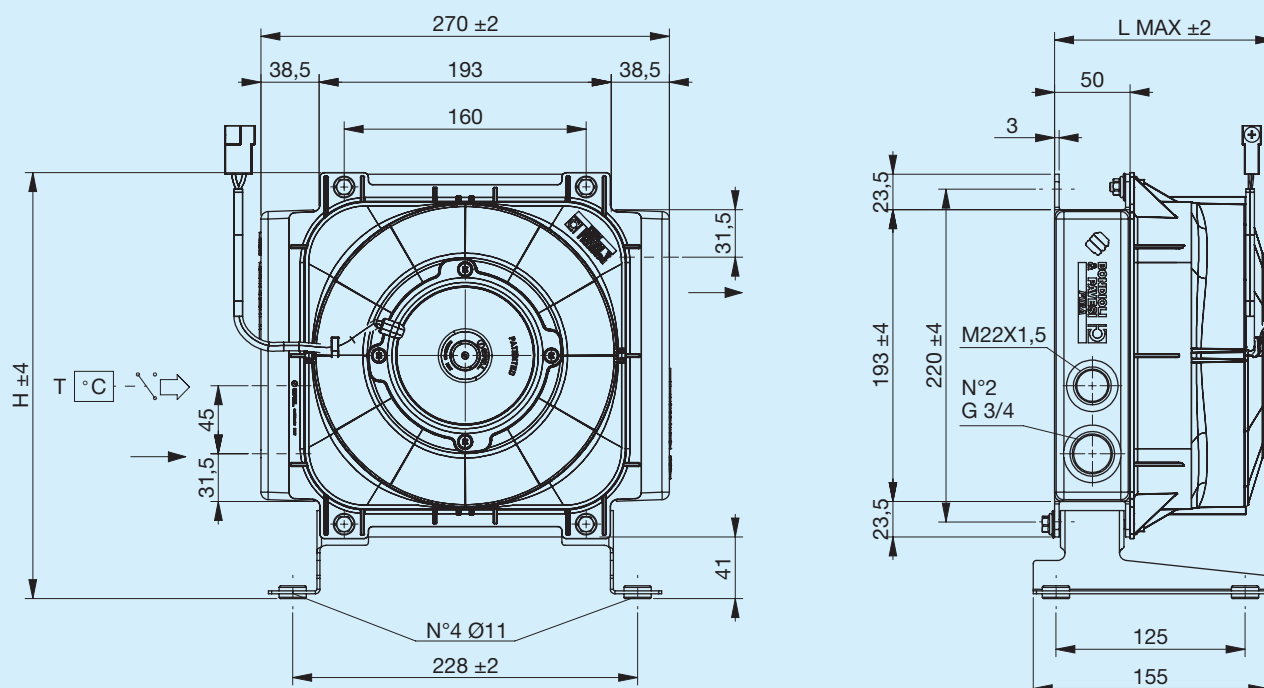


Piede di supporto non incluso (vedi Accessori)

Codice	Descrizione	Ø Ventola mm	Portata aria m³/h	Tensione V	Corrente A	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633020007	A15 1EA 12V ECO	190	600	12	4,5	145	282	4,5	1
FR633020008	A15 1ES 12V ECO	190	570	12	4,6	145	282	4,5	1
FR633020019	A15 1EA 24V ECO	190	650	24	2,9	145	282	4,5	1
FR633020020	A15 1ES 24V ECO	190	640	24	2,7	145	282	4,5	1

Potenza termica

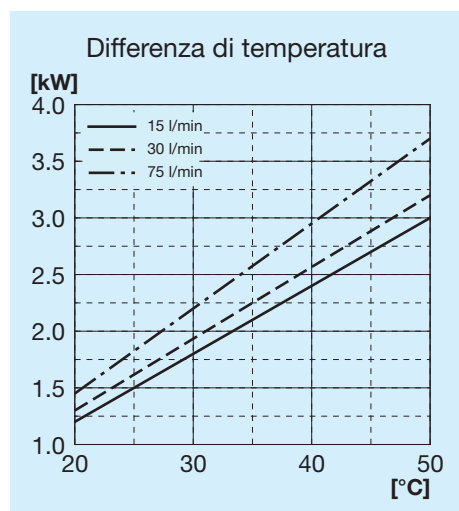


Perdita di carico passaggio radiatore

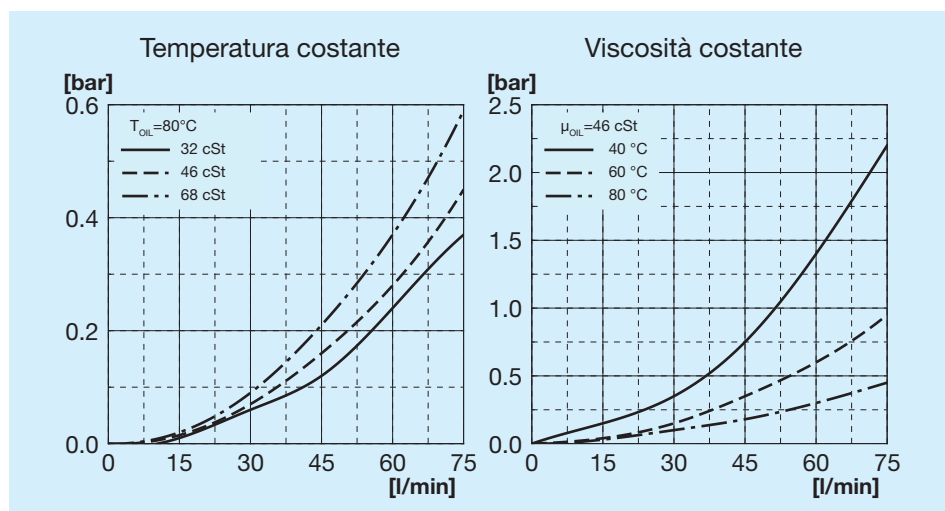


Legenda

A15 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola

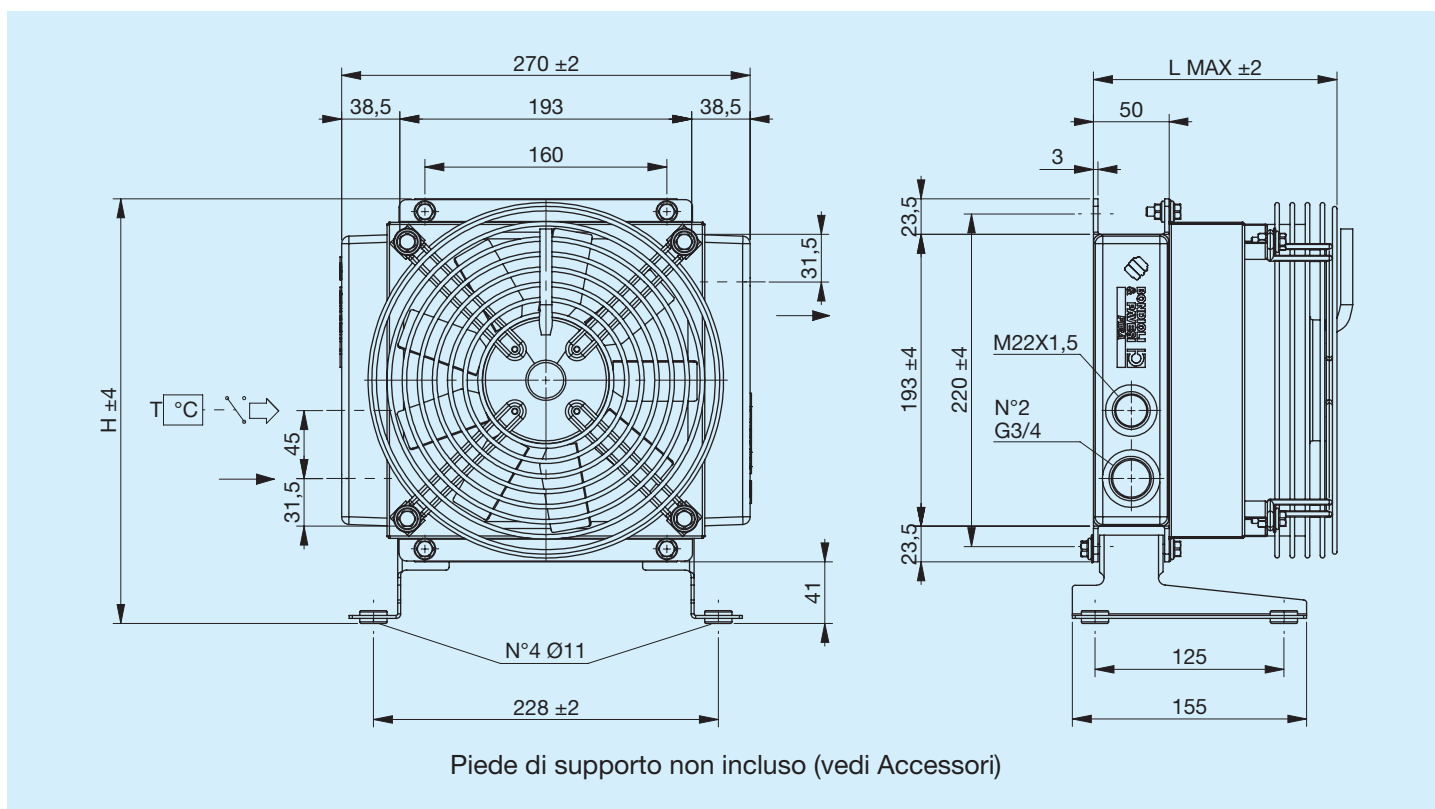


Codice	Descrizione	Ø Ven- tola mm	Potenza W	Frequen- za Hz	Velocità min ⁻¹	Protezio- ne IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633020034	A15 1EA 230V ECO	200	70	50 60	2600 2900	44	162	282	4,5	1
FR633020035	A15 1ES 230V ECO	200	70	50 60	2600 2900	44	162	282	4,5	1
FR633020036	A15 1EA 400V ECO	200	78	50 60	2600 2900	44	162	282	4,5	1
FR633020037	A15 1ES 400V ECO	200	78	50 60	2600 2900	44	162	282	4,5	1

Potenza termica

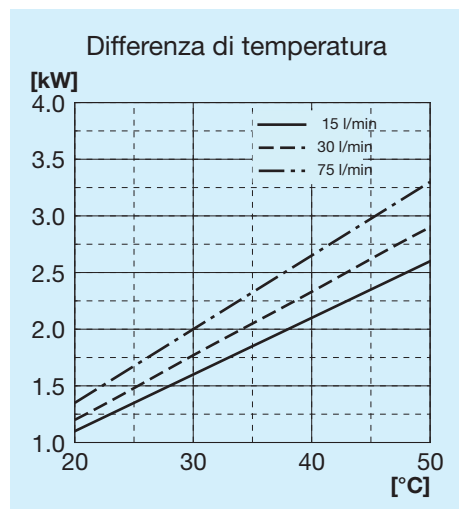


Perdita di carico passaggio radiatore

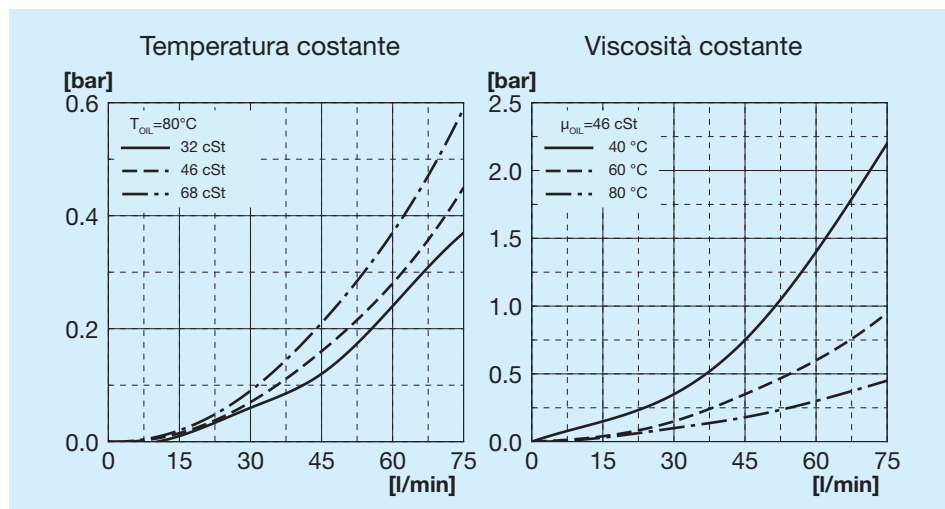


Legenda

A15 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
230V	Tensione elettroventola
400V	Tensione elttroventola

Piede di supporto sinistro

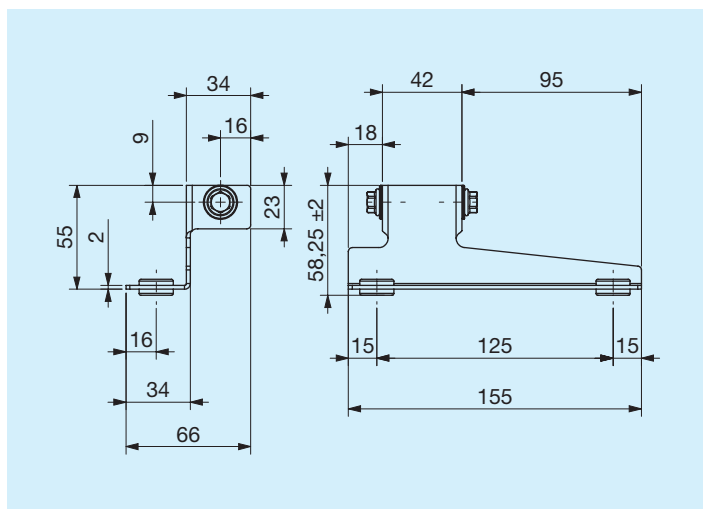


Codice	
Linkseitiger Stützfuß	FR290000005R

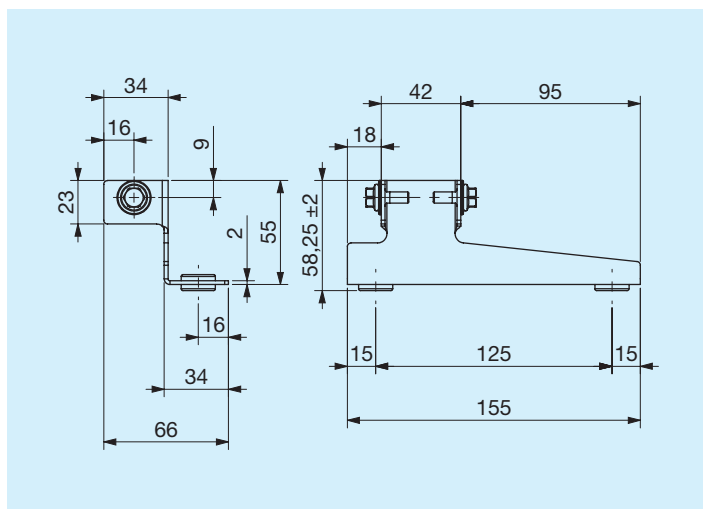


Codice	
Rechtsseitiger Stützfuß	FR290000006R

Termostati

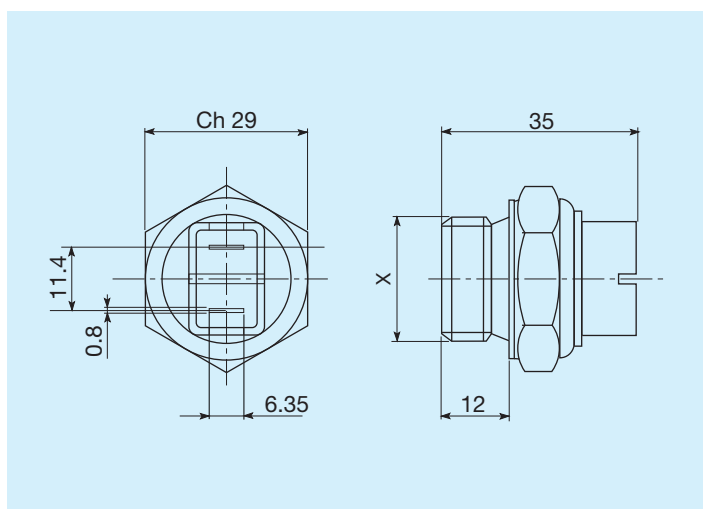


Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361104535R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361106050R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361108070R
82 - 68	M22 x 1,5	FR361108268R
85 - 76	M22 x 1,5	FR361108576R

Termostati protetti IP54

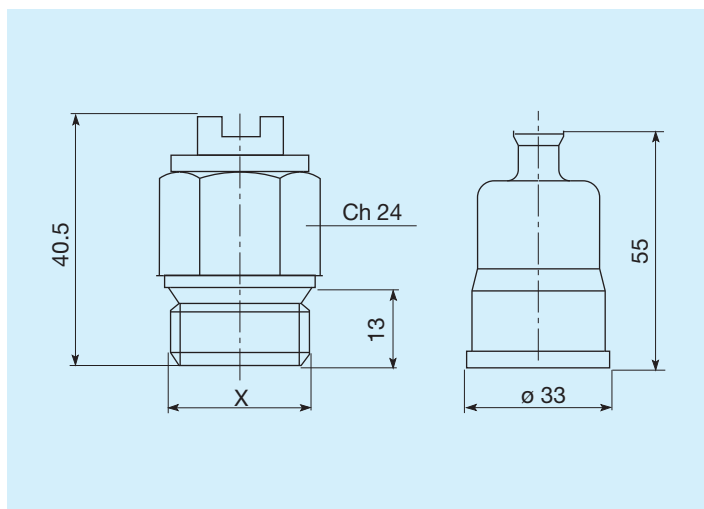

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361124535R
50 - 40	M22 x 1,5	FR361125040R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361126050R
70 - 60	M22 x 1,5	FR361127060R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361128070R

Termostati protetti IP65

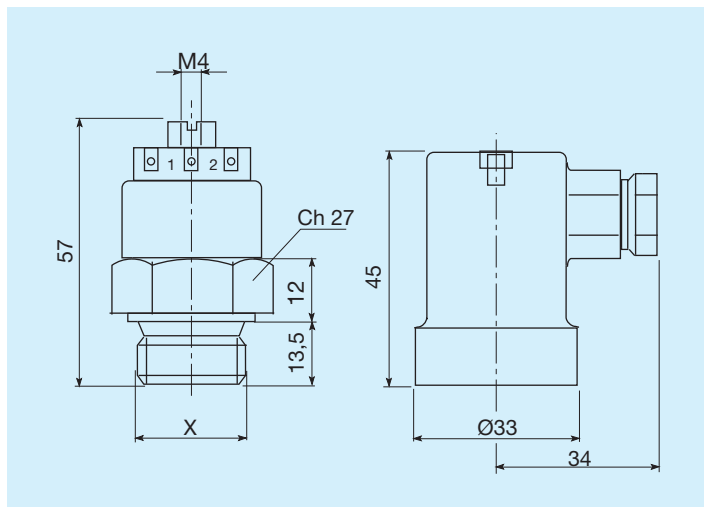

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361154535R
47 - 36	M22 x 1,5	FR361155040R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361176050R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361158070R