


A25 ECO




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SCAMBIATORI DI CALORE

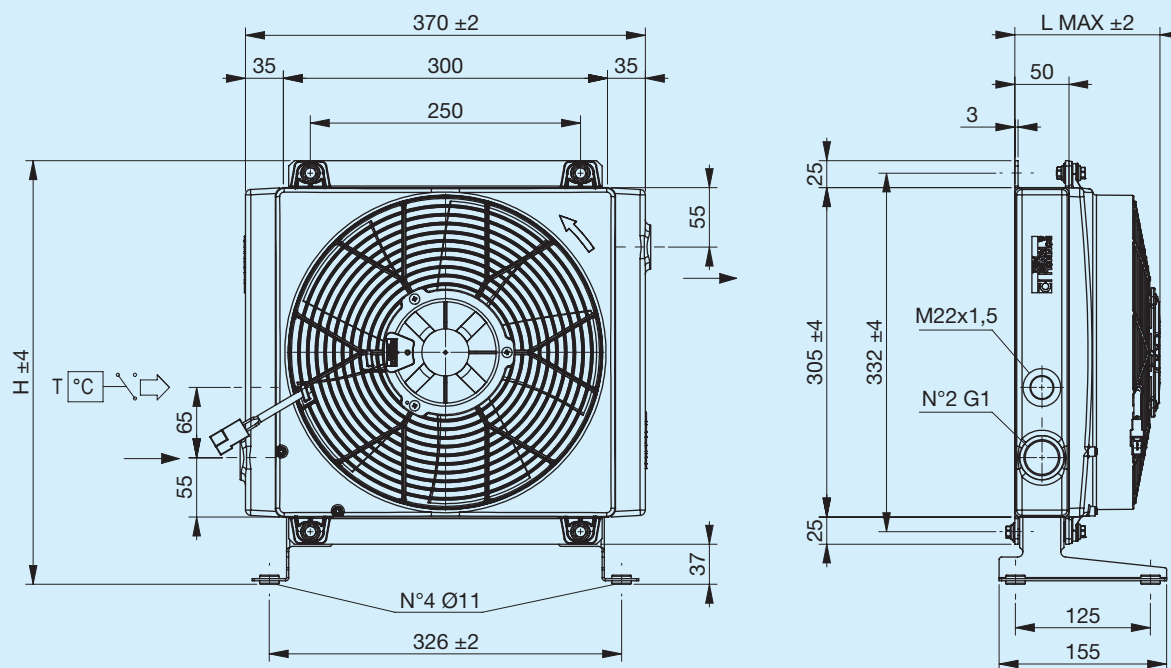


Piede di supporto non incluso (vedi Accessori)

Codice	Descrizione	Ventola mm	Portata aria m³/h	Tensione V	Corrente A	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633040039	A25 1EAP 12V ECO	280	1570	12	6,9	140	395	7	2,3
FR633040040	A25 1ESP 12V ECO	280	1480	12	6,3	140	395	7	2,3
FR633040041	A25 1EAP 24V ECO	280	1580	24	3,5	140	395	7	2,3
FR633040042	A25 1ESP 24V ECO	280	1520	24	3,3	140	395	7	2,3

Potenza termica

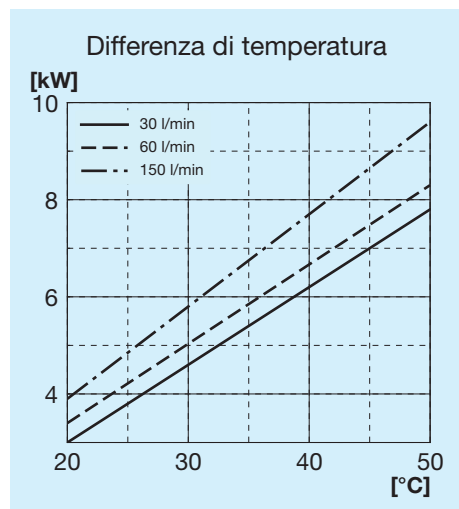


Perdita di carico passaggio radiatore

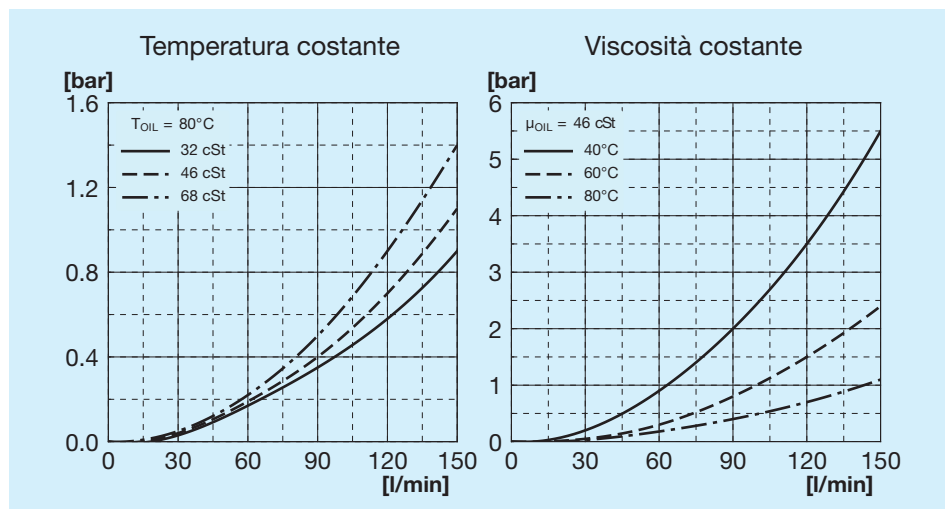


Legenda

A25 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola

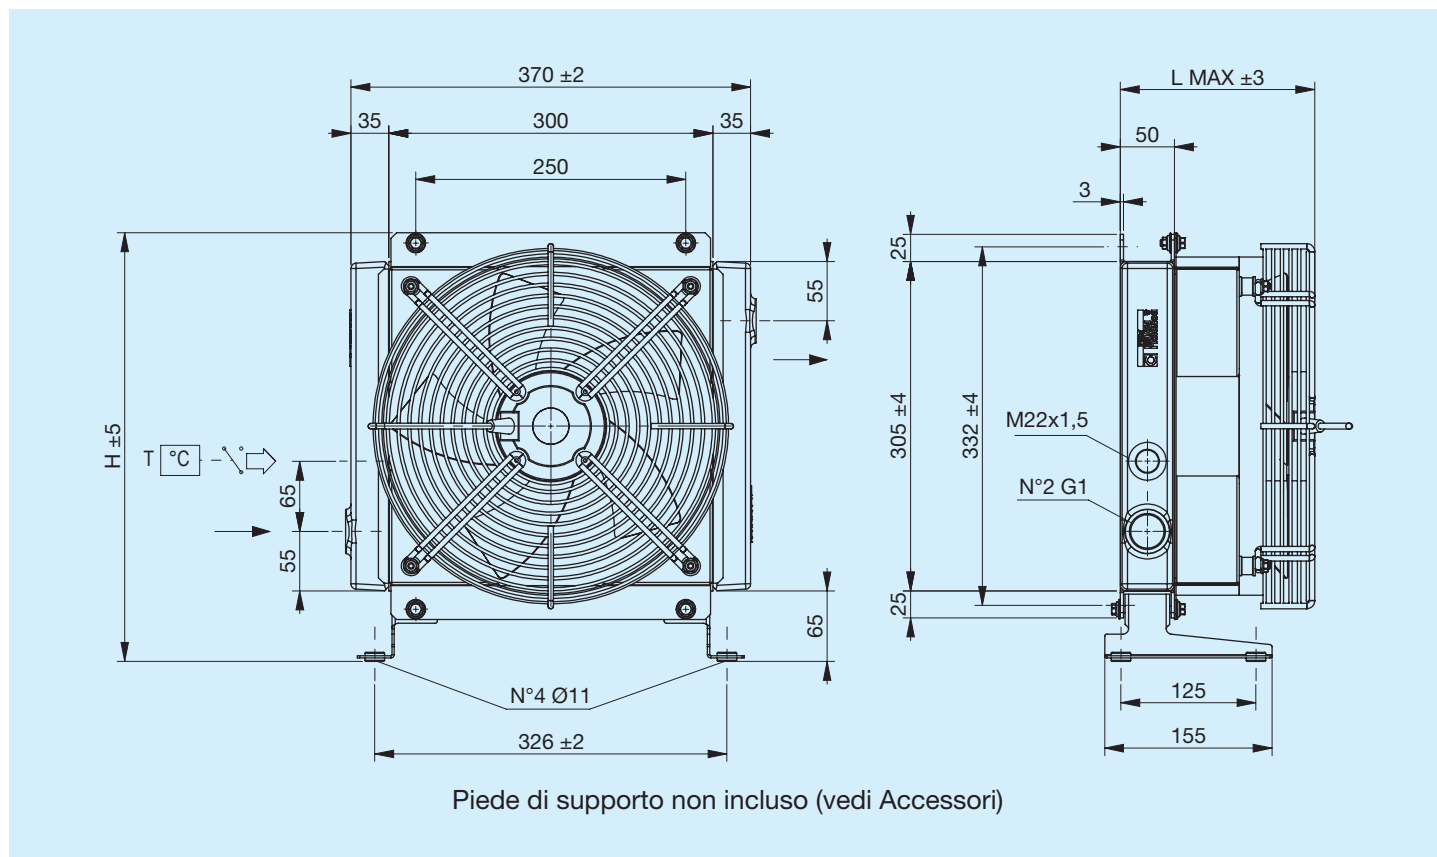


Codice	Descrizione	Ø Ven- tola mm	Potenza W	Frequen- za Hz	Velocità min ⁻¹	Protezio- ne IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633040043	A25 1EA 230V ECO	300	350	50 60	2600 2850	44	180	395	7	2,3
FR633040044	A25 1ES 230V ECO	300	350	50 60	2600 2850	44	180	395	7	2,3
FR633040023	A25 1EA 400V ECO	300	350	50 60	2700 3000	44	180	395	7	2,3

Potenza termica

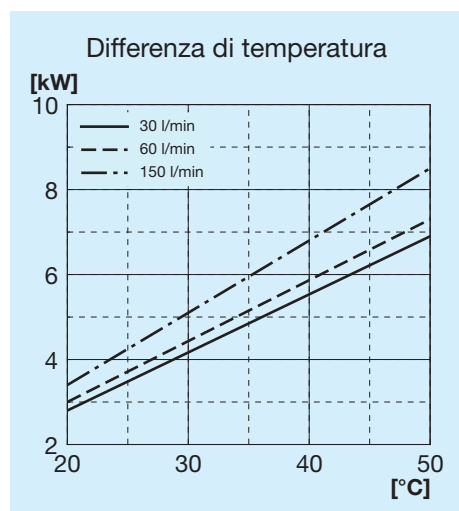


Perdita di carico passaggio radiatore

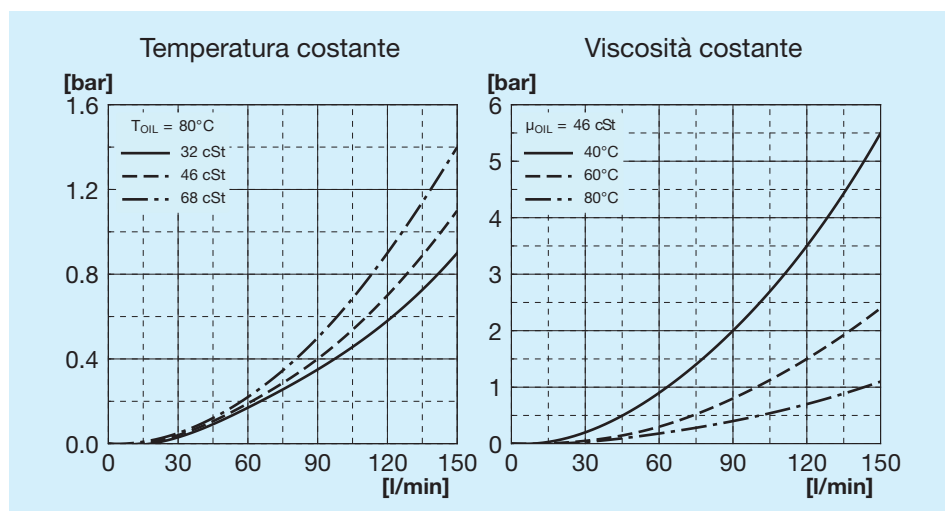

Legenda


A25 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
230V	Tensione elettroventola
400V	Tensione elettroventola

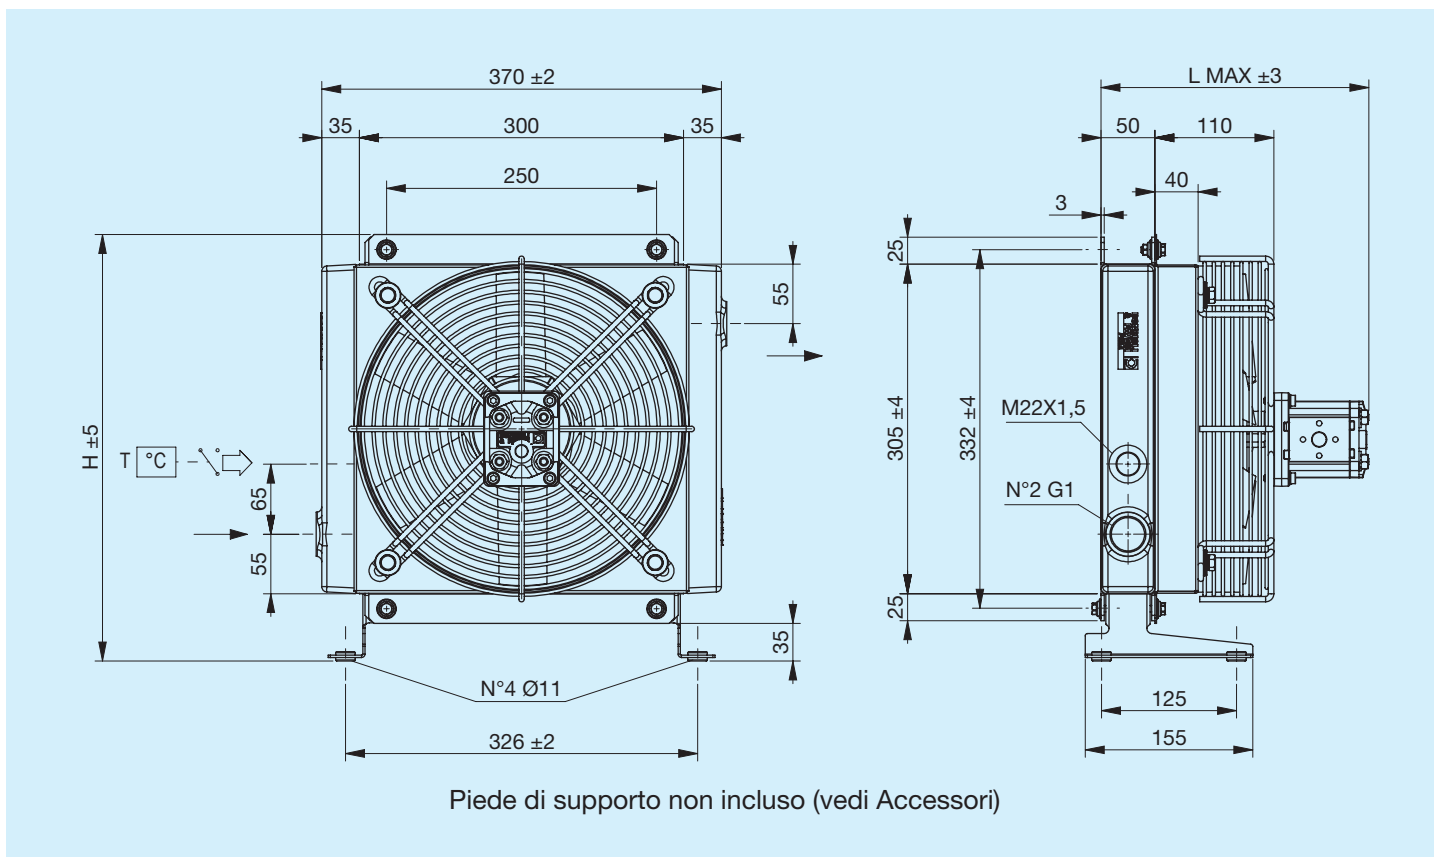


Codice	Descrizione	$\varnothing$ Ventola mm	Cilindrata motore cm ³ /h	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR634040009	A25 IA MOT.IDR. GR1 ECO	290	6	250	395	10	2.3
FR634040010	A25 IS MOT.IDR. GR1 ECO	290	6	250	395	10	2.3

Curve caratteristiche Azionamento idraulico **A25 ECO**

Potenza termica

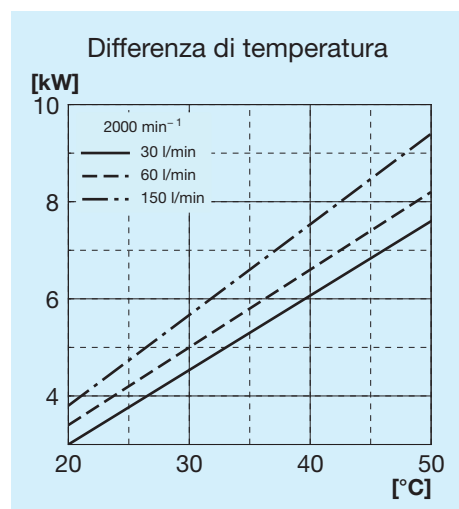


Perdita di carico passaggio radiatore

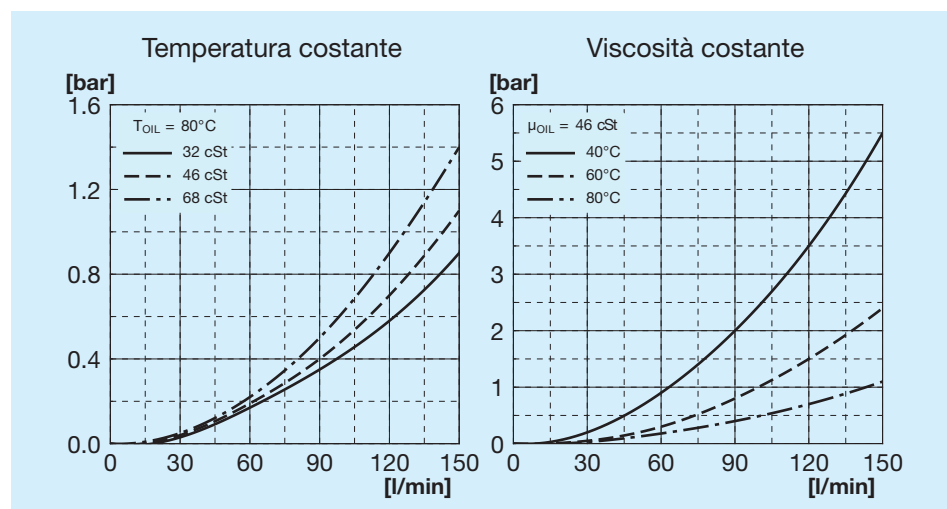


Legenda

A25 ECO	Tipo di scambiatore
IA	Idraulico Aspirante
IS	Idraulico Soffiante
PRED.	Con supporto motore
MOT. IDR.	Con motore a supporto integrato
GR1	Gruppo 1
GR2	Gruppo 2

Piede di supporto sinistro

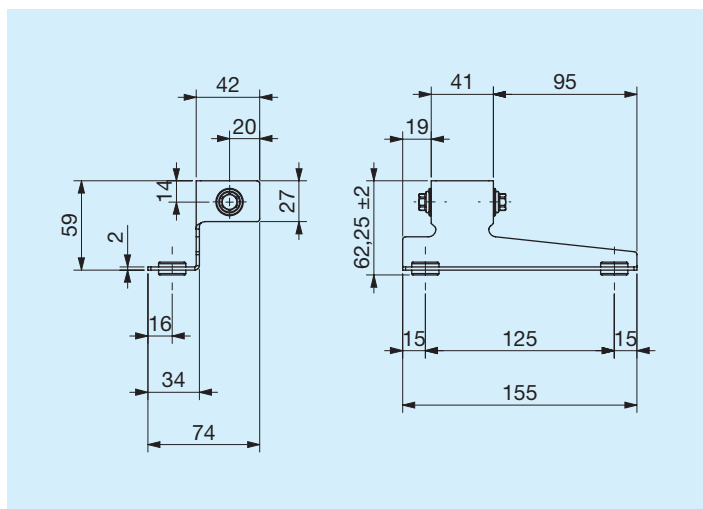


Codice	
Linkseitiger Stützfuß	FR290000007R

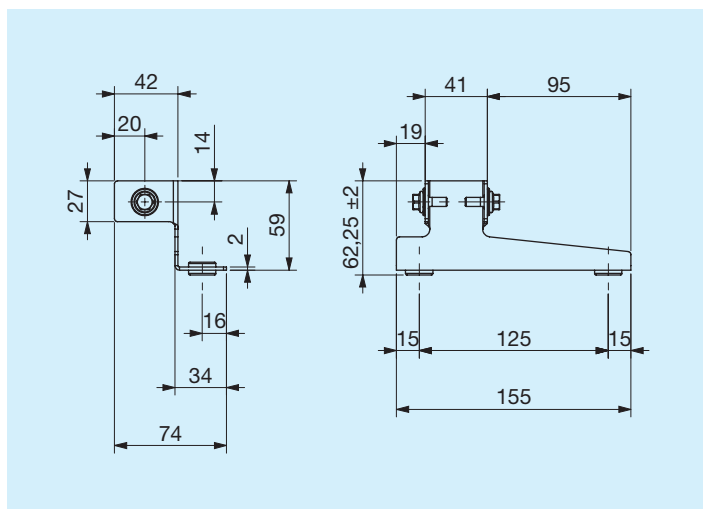


Codice	
Rechtsseitiger Stützfuß	FR290000008R

Termostati

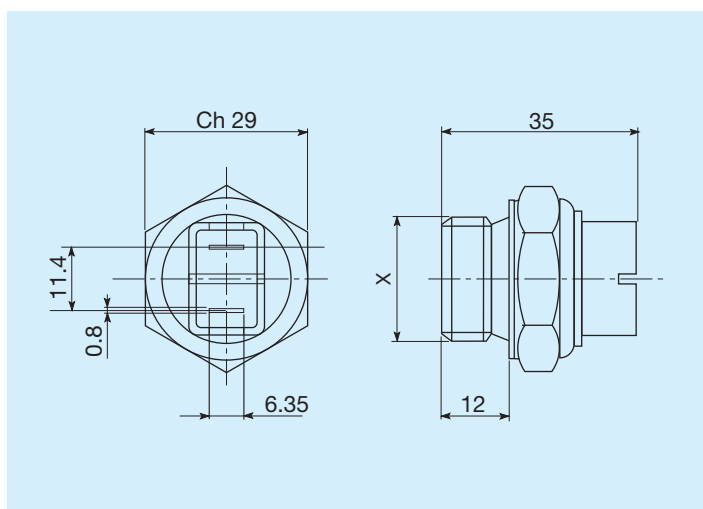


Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361104535R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361106050R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361108070R
82 - 68	M22 x 1,5	FR361108268R
85 - 76	M22 x 1,5	FR361108576R

Termostati protetti IP54

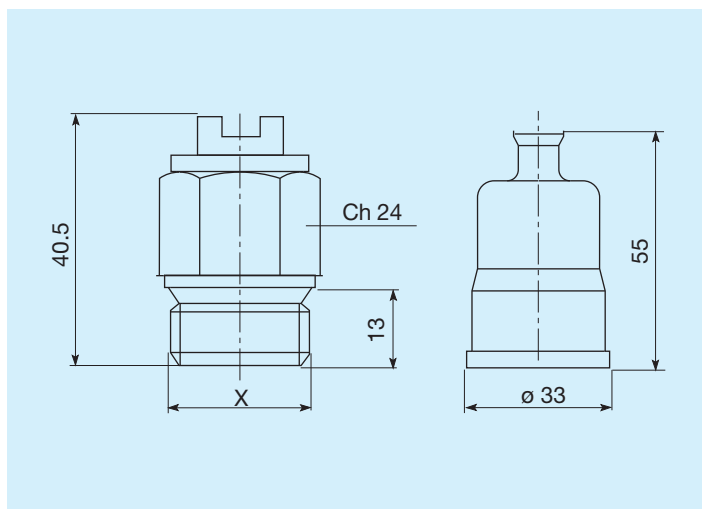

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361124535R
50 - 40	M22 x 1,5	FR361125040R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361126050R
70 - 60	M22 x 1,5	FR361127060R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361128070R

Termostati protetti IP65

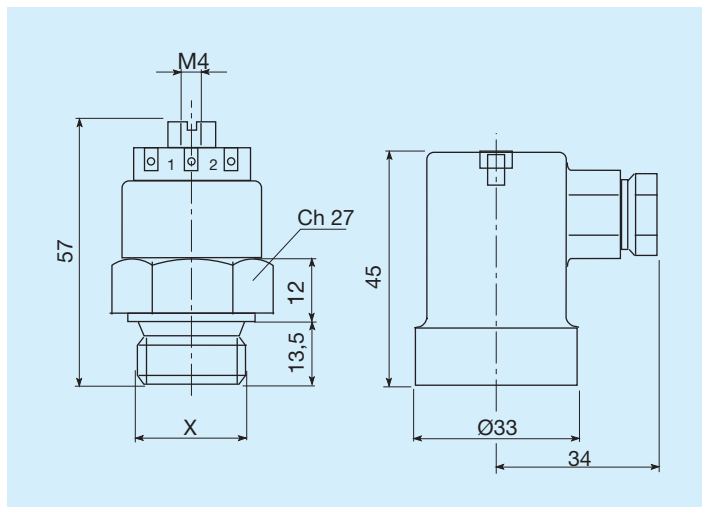

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361154535R
47 - 36	M22 x 1,5	FR361155040R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361176050R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361158070R