


A45 ECO




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SCAMBIATORI DI CALORE




2

Potenza termica

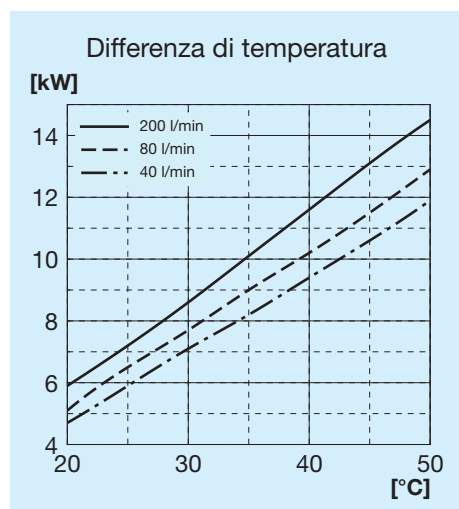


Perdita di carico passaggio radiatore

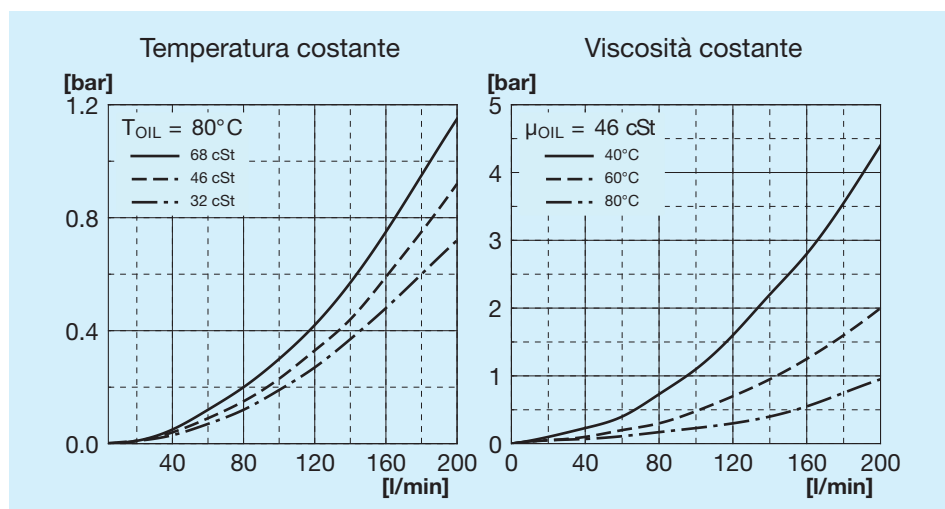


Legenda

A45 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola

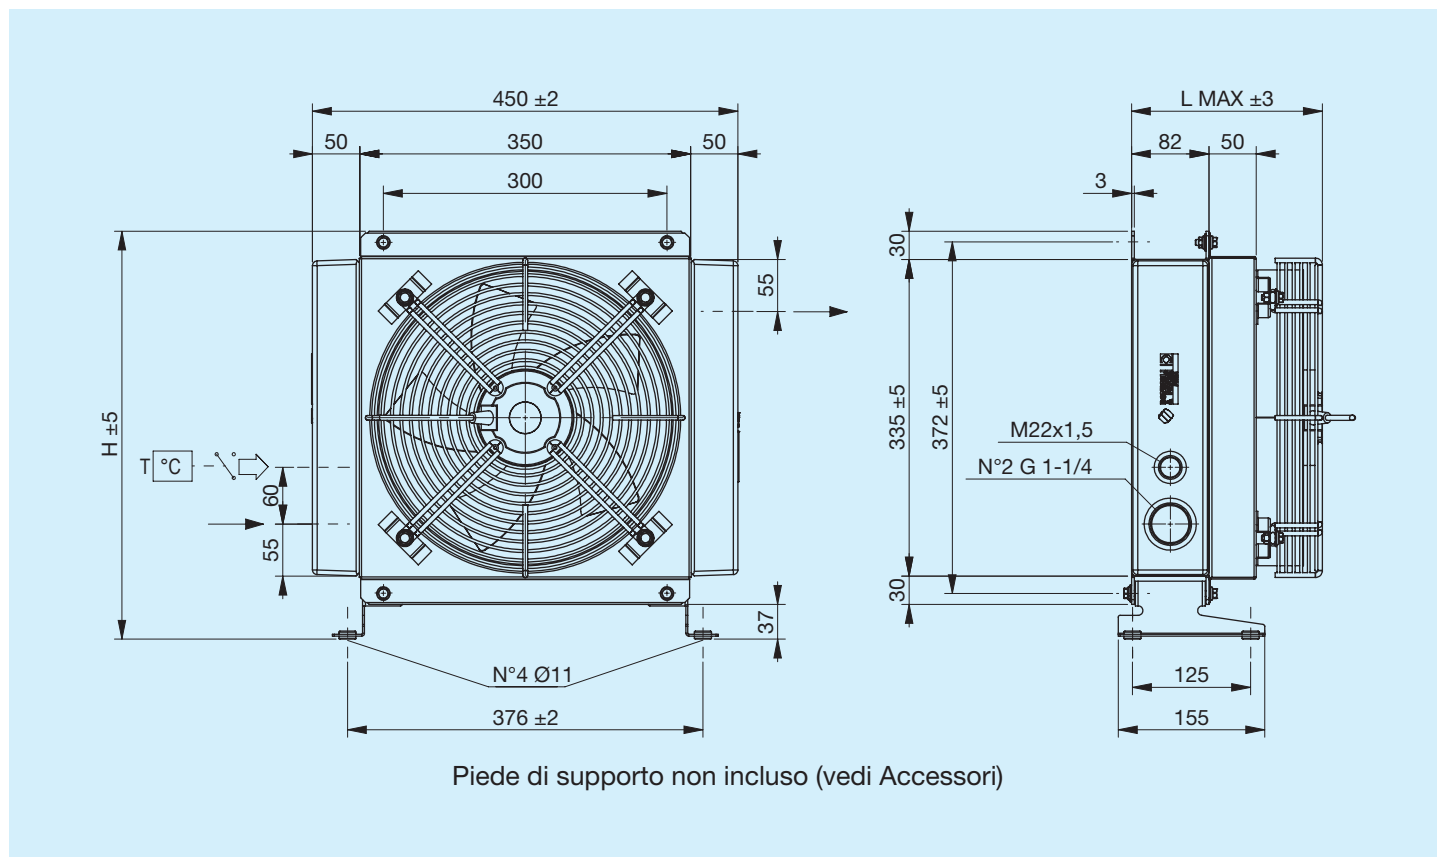


Codice	Descrizione	Φ Ventola mm	Potenza W	Frequen- za Hz	Velocità min ⁻¹	Protezio- ne IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633080035	A45 1EA 230V ECO	300	350	50 60	2700 3000	44	202	435	16	4.3
FR633080037	A45 1EA 400V ECO	300	300	50 60	2580 2750	44	202	435	16	4.3

Potenza termica

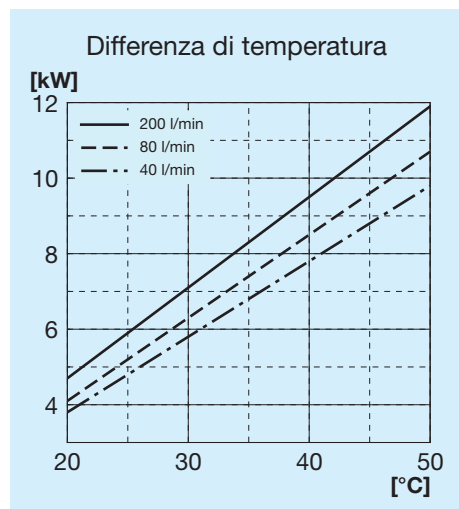


Perdita di carico passaggio radiatore

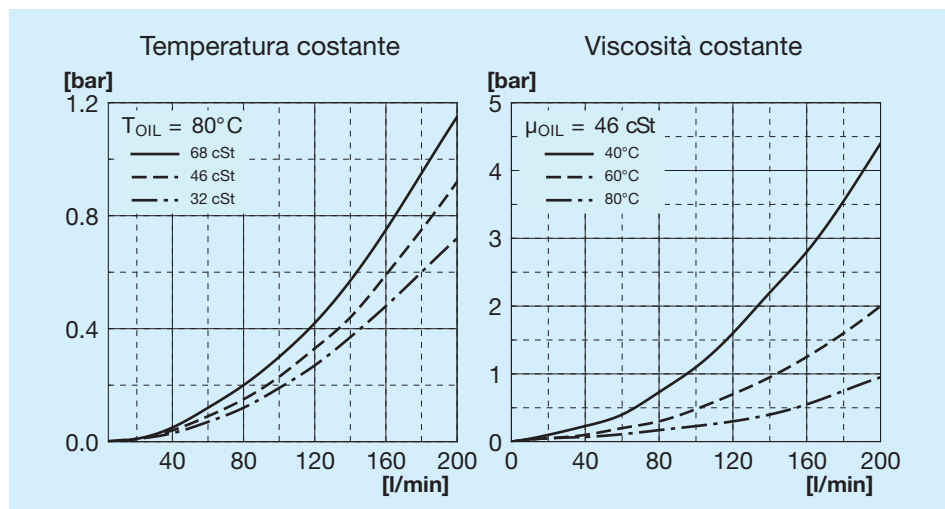

Legenda


A45 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
230V	Tensione elettroventola
400V	Tensione elettroventola

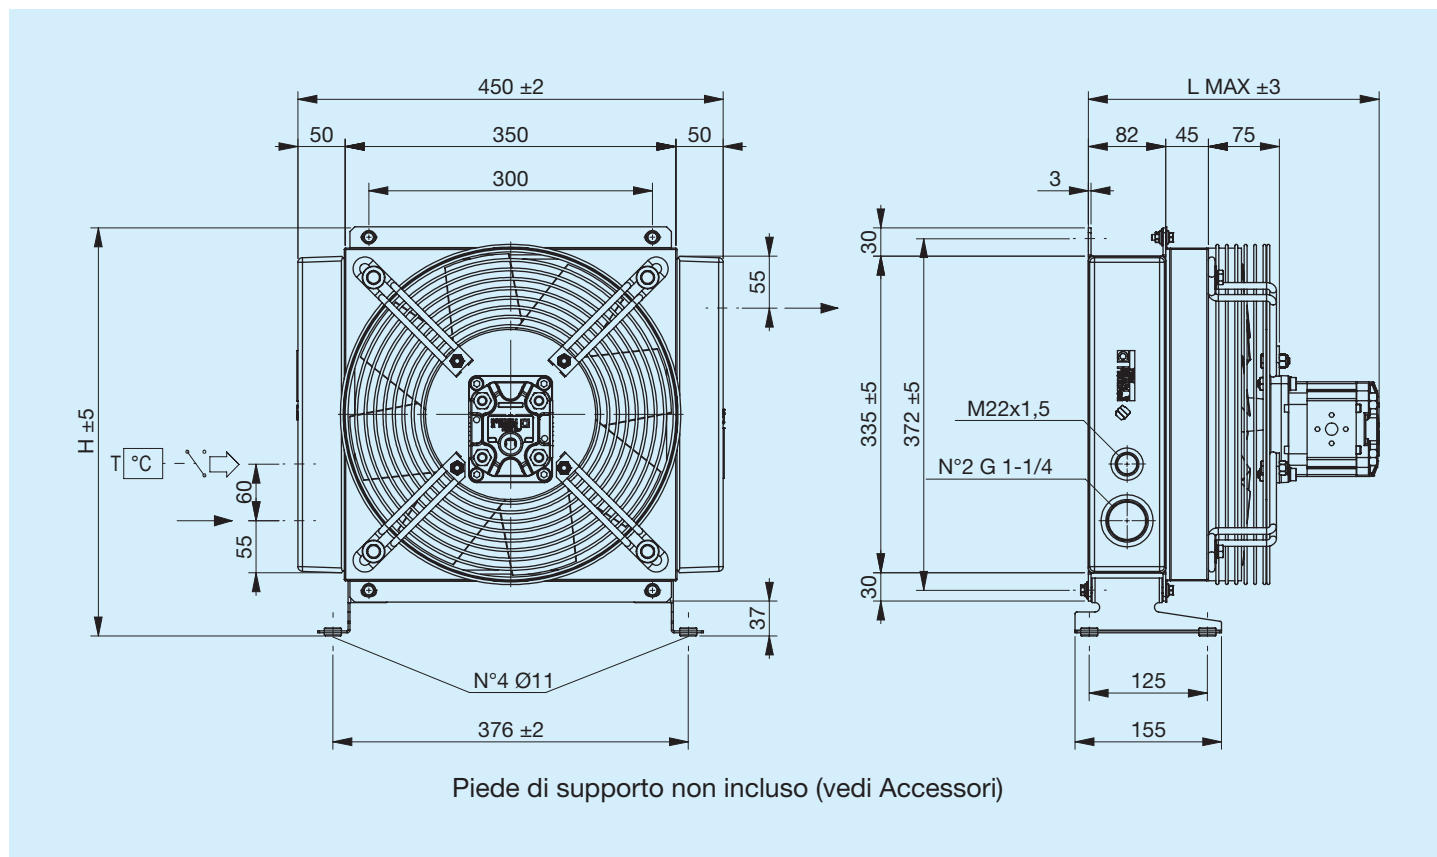


Codice	Descrizione	Φ Ventola mm	Cilindrata motore cm ³ /h	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR634080009	A45 IA MOT.IDR. GR2 ECO	340	6	308	435	15	4.3

Curve caratteristiche Azionamento idraulico **A45 ECO**

Potenza termica

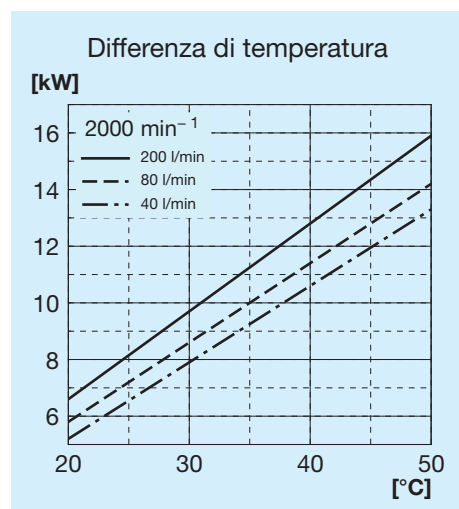


Perdita di carico passaggio radiatore

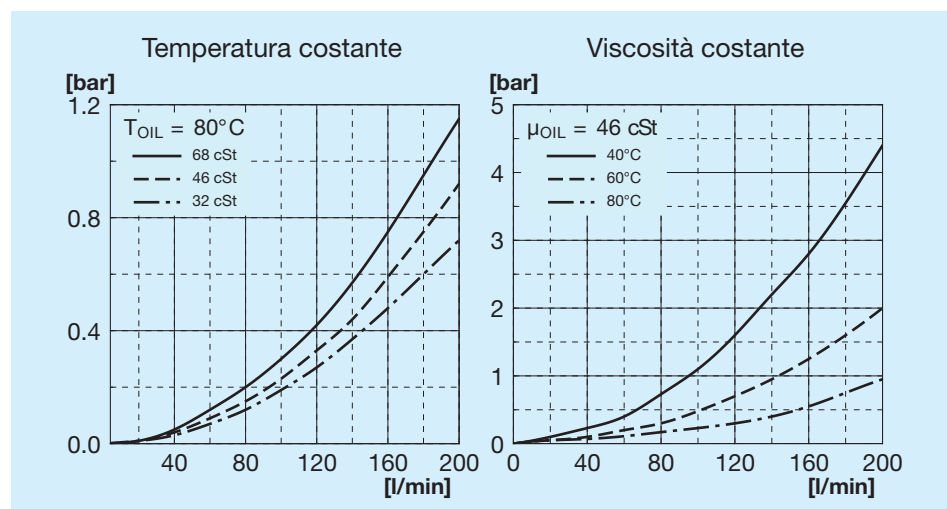


Legenda

A45 ECO	Tipo di scambiatore
IA	Idraulico Aspirante
IS	Idraulico Soffiante
PRED.	Con supporto motore
MOT. IDR.	Con motore a supporto integrato
GR1	Gruppo 1
GR2	Gruppo 2

Piede di supporto sinistro

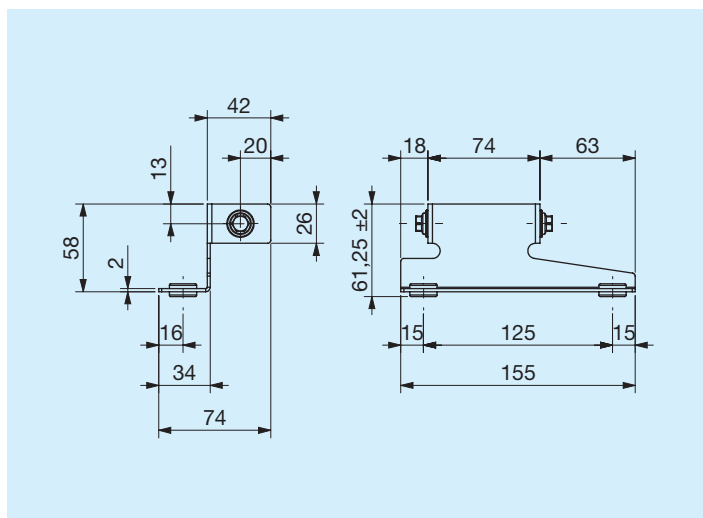


Codice
Pé de suporte esquerdo FR290000013R

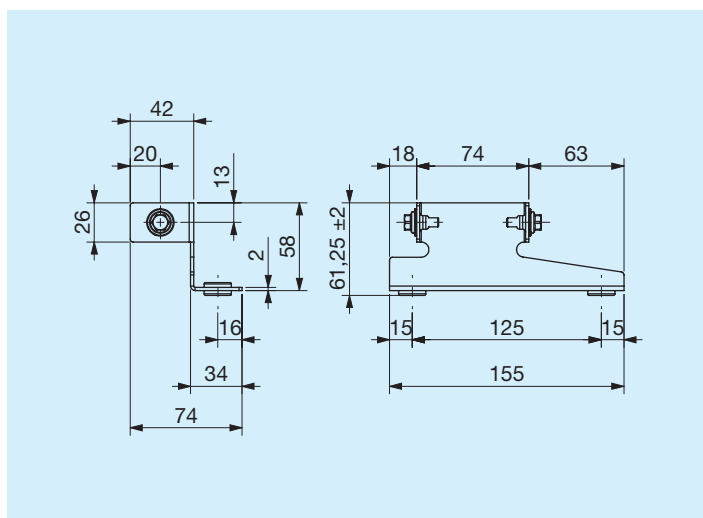


Codice
Pé de suporte direito FR290000014R

Termostati

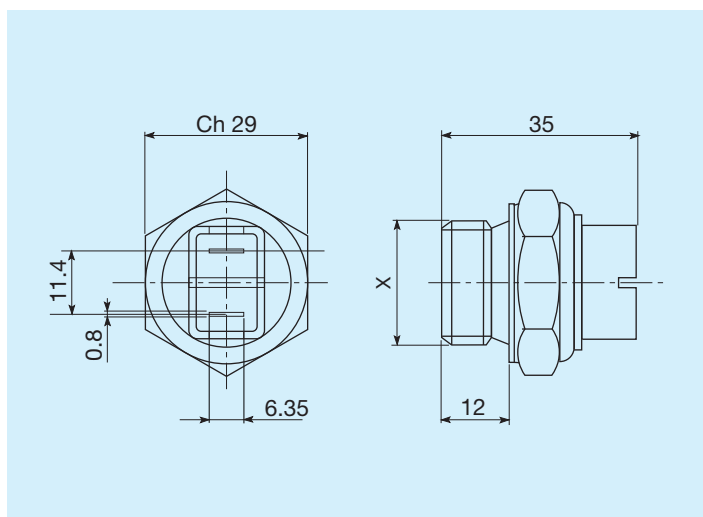


Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22x1,5	FR361104535R
60 - 50	M22x1,5	FR361106050R
80 - 70	M22x1,5	FR361108070R
82 - 68	M22x1,5	FR361108268R
85 - 76	M22x1,5	FR361108576R

Termostati protetti IP54

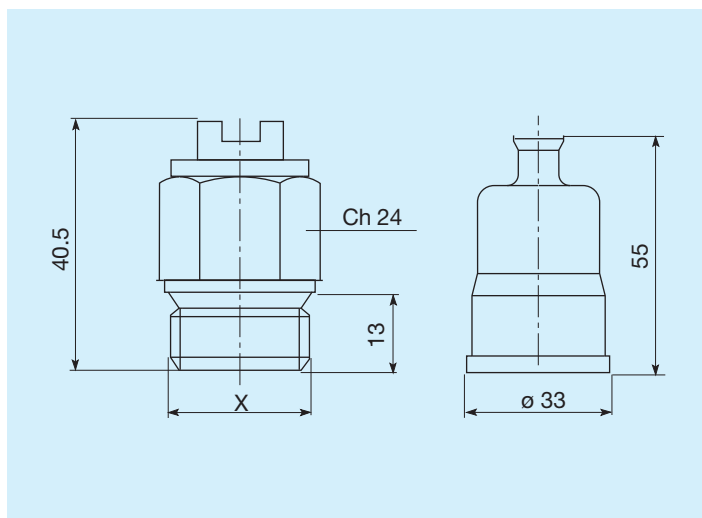

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22x1,5	FR361124535R
50 - 40	M22x1,5	FR361125040R
60 - 50	M22x1,5	FR361126050R
70 - 60	M22x1,5	FR361127060R
80 - 70	M22x1,5	FR361128070R

Termostati protetti IP65

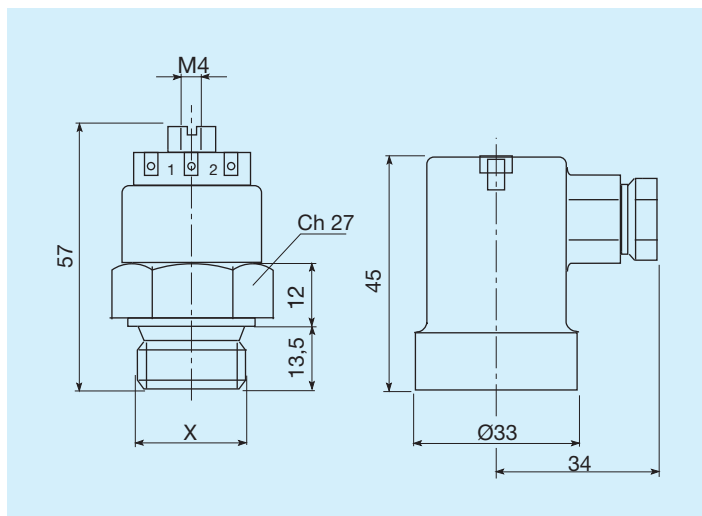

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22x1,5	FR361154535R
47 - 36	M22x1,5	FR361155040R
60 - 50	M22x1,5	FR361156050R
80 - 70	M22x1,5	FR361158070R