


TE051F Testata di entrata P-T-LS Interfaccia IBW0511




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER LE VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE

Portata nominale	50 l/min 13,2 US gpm
Pressione nominale	250 bar 3625 psi
Contropressione massima allo scarico	50 bar 725 psi
Temperatura di utilizzo	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosità olio di esercizio	da 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidi idraulici definiti dalla norma ISO 6743-4
Massa	0,4 Kg 0,88 lb
Interfaccia	IBW0511

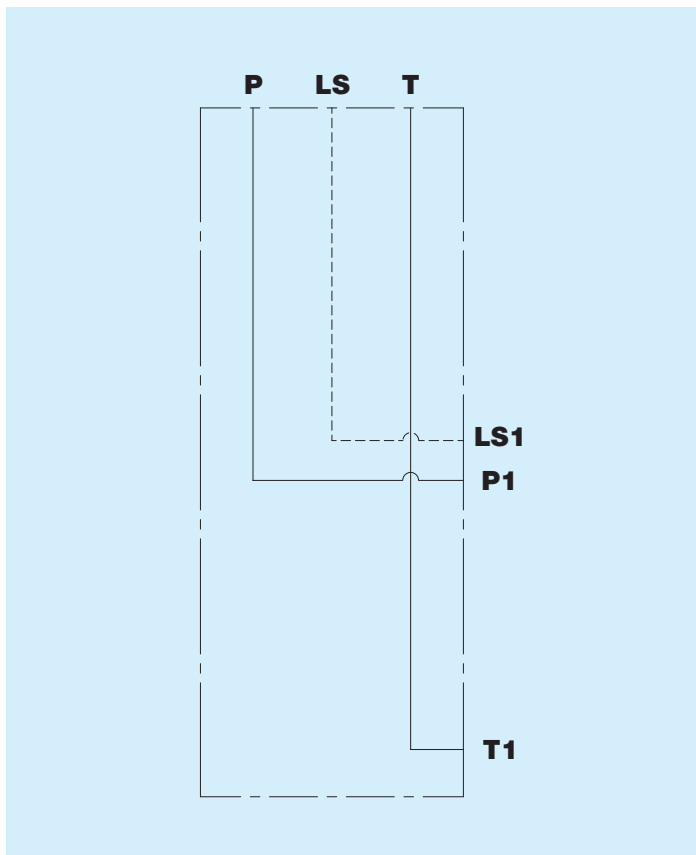

Dimensioni d'ingombro

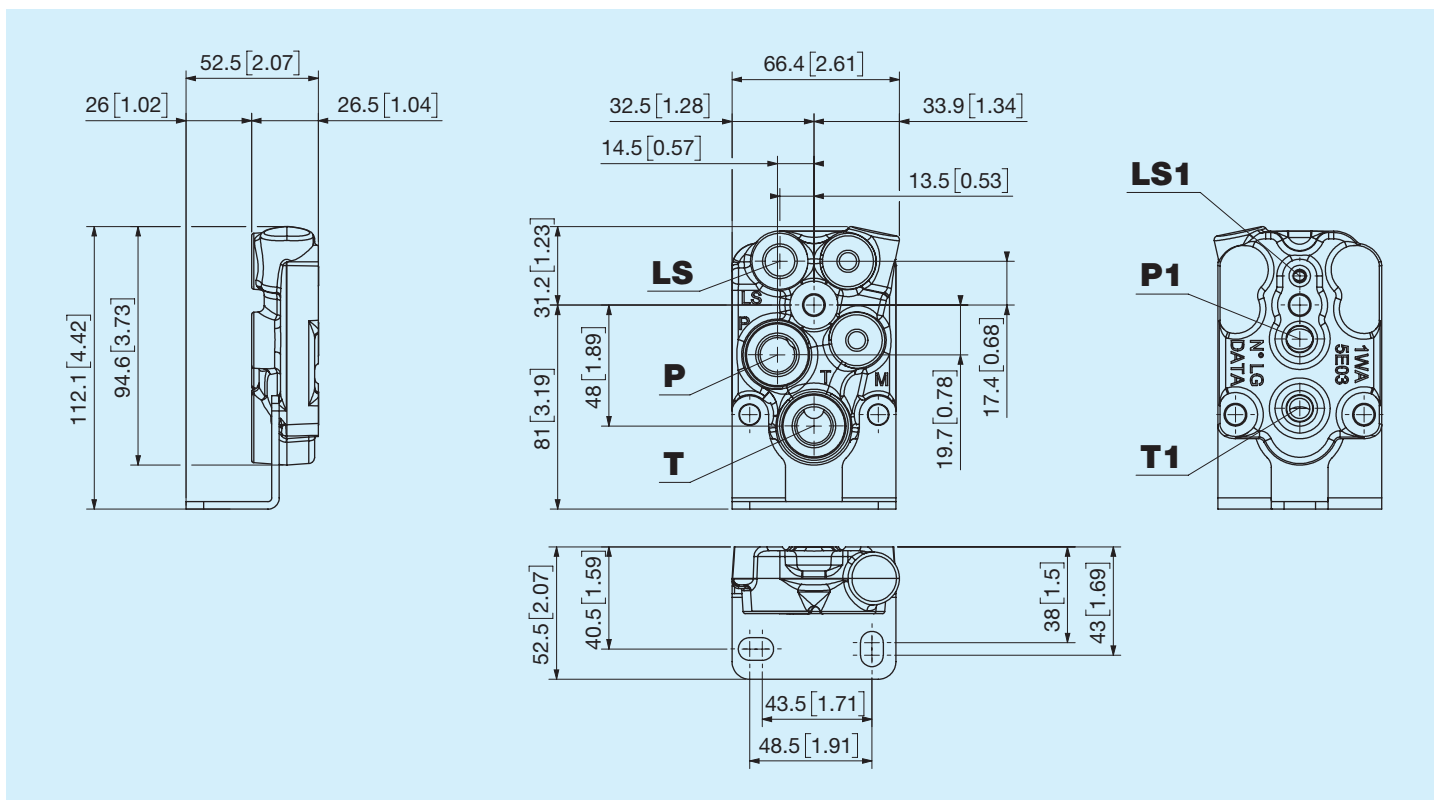

Filettatura bocca P

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
A	3/8" GAS ISO 1179	45
C	M18x1,5 ISO 9974	45
W	M18x1,5 ISO 6149	45
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45



Filettatura bocca T

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
A	3/8" GAS ISO 1179	45
B	1/2" GAS ISO 1179	70
C	M18x1,5 ISO 9974	45
N	M22x1,5 ISO 9974	70
W	M18x1,5 ISO 6149	45
J	M22x1,5 ISO 6149	70
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70



Filettatura bocca LS

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27


N Nessuna

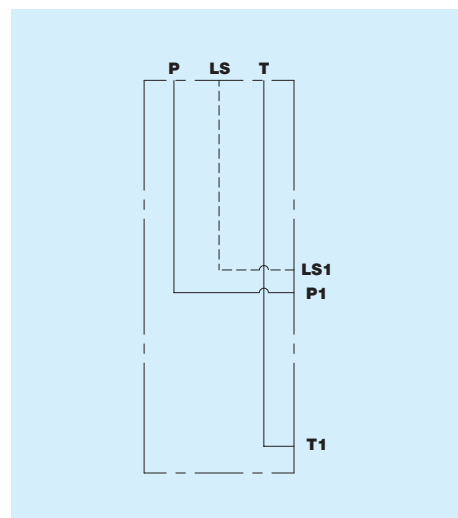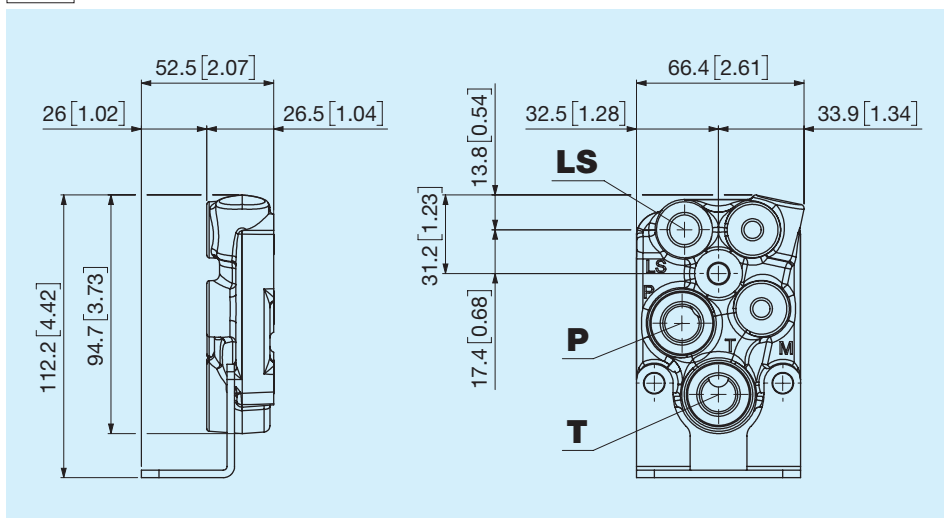


A Con valvola di drenaggio 0,5 l/min

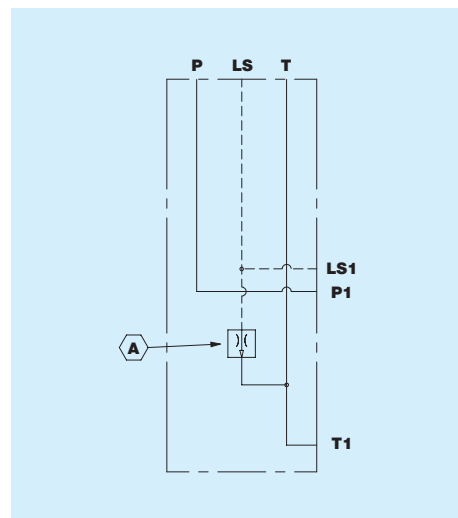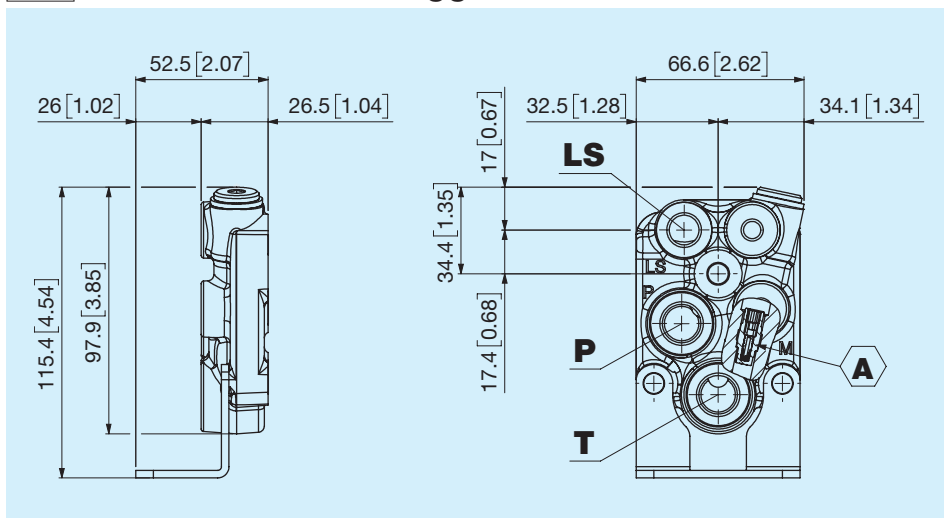


H2 Standard

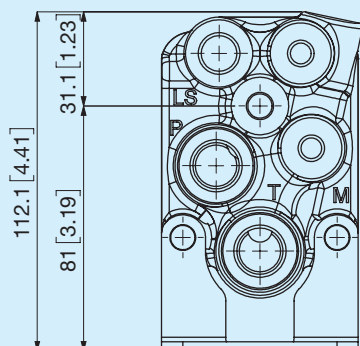

H3 Alta

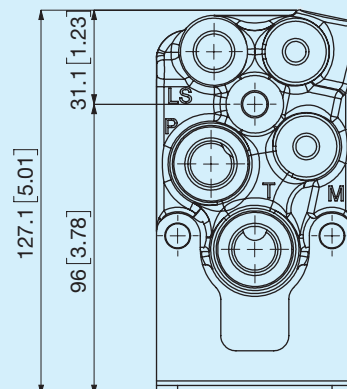

MP e MLS - Prese manometriche

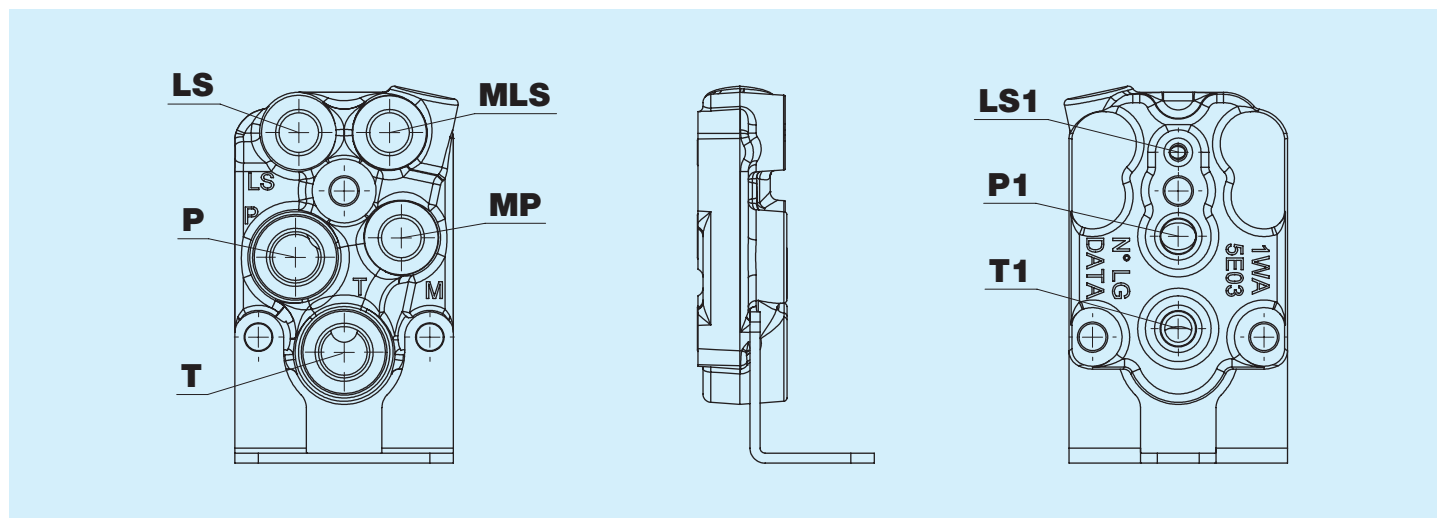

Filettatura bocche MP e MLS

Codice	Tipo	Serraggio Nm
N	Nessuna	
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TE051F												
1	Tipo di filetto											
	F Femmina											
2	Filettatura bocca P											
	A 3/8" GAS ISO 1179	C M18x1,5 ISO 9974	W M18x1,5 ISO 6149	E 3/4" - 16 SAE ISO 11926								
3	Filettatura bocca T											
	A 3/8" GAS ISO 1179	C M18x1,5 ISO 9974	W M18x1,5 ISO 6149	E 3/4" - 16 SAE ISO 11926								
	B 1/2" GAS ISO 1179	N M22x1,5 ISO 9974	J M22x1,5 ISO 6149	R 7/8" - 14 SAE ISO 11926								
4	Filettatura bocca LS											
	L 1/4" GAS ISO 1179	3 M14x1,5 ISO 9974	K M14x1,5 ISO 6149	P 9/16" - 18 SAE ISO 11926								
5	Opzioni su bocche P-T-LS											
	A P-T-LS aperti	B P-T aperti, LS tappato	C P aperto, T-LS tappati	D P-LS aperti, T tappato								
6	Opzioni linea LS											
	N Nessuna	A Con valvola di drenaggio 0,5 l/min										
7 8	Altezza della staffa											
	H2 Standard	H3 Alta										
9	Filettatura bocca MP											
	N Nessuna	3 M14x1,5 ISO 9974	P 9/16" - 18 SAE ISO 11926									
	L 1/4" GAS ISO 1179	K M14x1,5 ISO 6149										
10	Filettatura bocca MLS											
	N Nessuna	3 M14x1,5 ISO 9974	P 9/16" - 18 SAE ISO 11926									
	L 1/4" GAS ISO 1179	K M14x1,5 ISO 6149										
11	Opzioni bocche MP - MLS											
	N Nessuna	E MP e MLS aperti	F MP e MLS tappati									
12	Trattamento esterno											
	N Nessuno	Z Zincatura										