


TE051F Corpo de entrada P-T-LS Interface IBW0511




Antes de iniciar o uso, leia atentamente o documento INSTRUÇÕES GERAIS DE USO PARA AS VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

Vasão nom.	50 l/min 13,2 US gpm
Pressão nom.	250 bar 3625 psi
Contrapressão máxima para descarga	50 bar 725 psi
Temperatura de utilização	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosidade do óleo de exercício	de 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidos hidráulicos definidos pela norma ISO 6743-4
Massa	0,4 Kg 0,88 lb
Interface	IBW0511

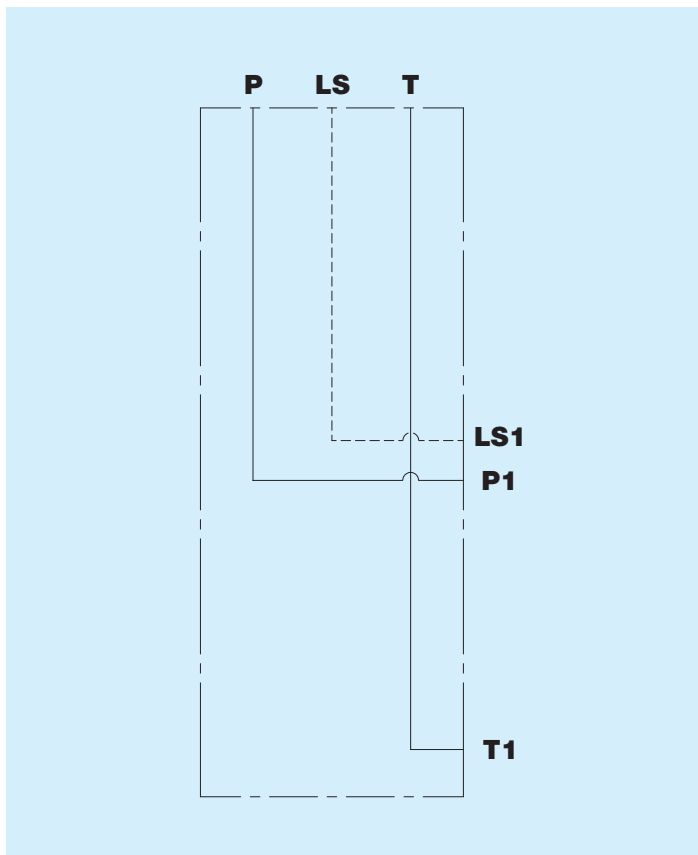

Dimensões gerais

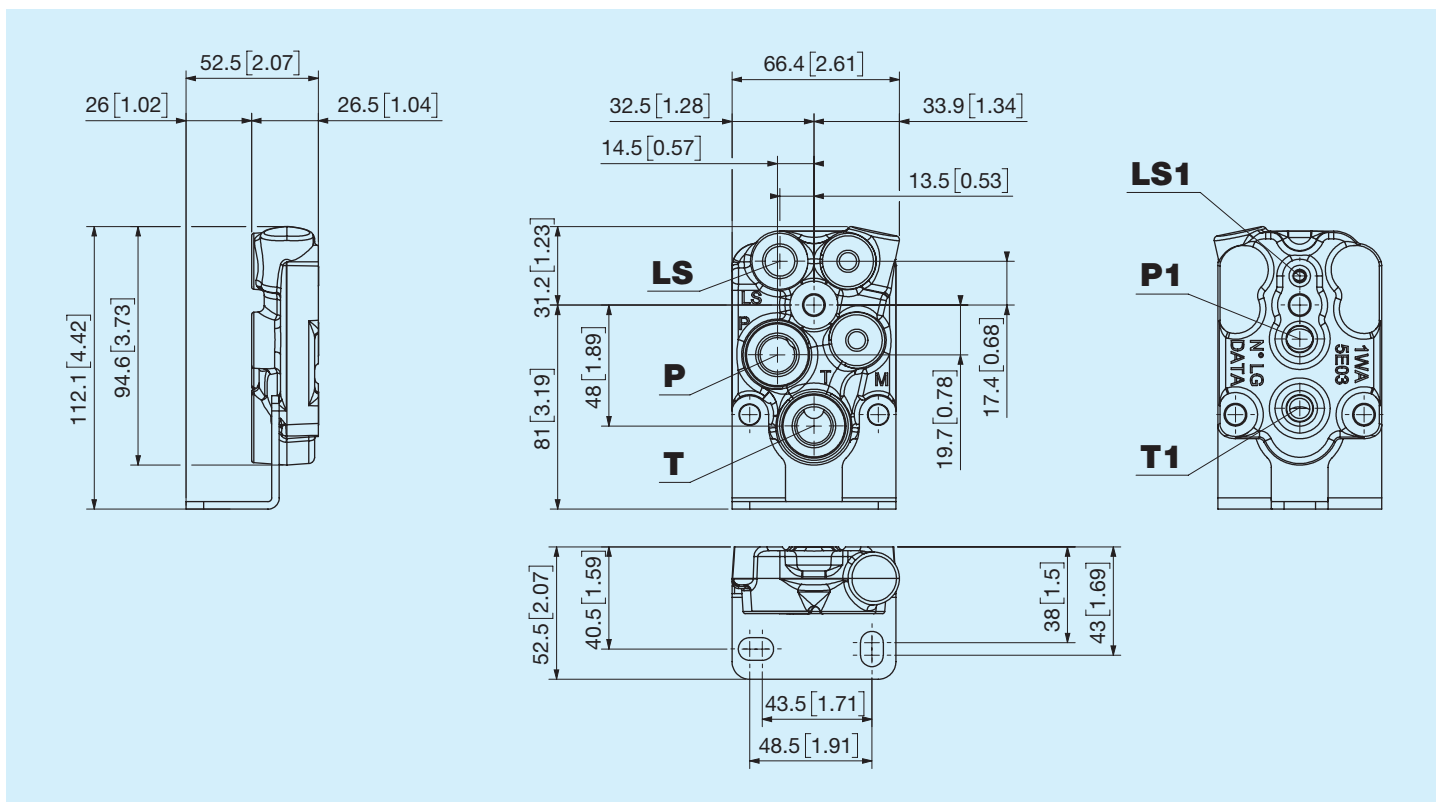

Rosca pórtico P

Código	Tipo	Aperto ± 10% Nm
3/8" GAS ISO 1179	45	A
C	M18x1,5 ISO 9974	45
W	M18x1,5 ISO 6149	45
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45



Rosca pórtico T

Código	Tipo	Aperto ± 10% Nm
3/8" GAS ISO 1179	45	A
B	1/2" GAS ISO 1179	70
C	M18x1,5 ISO 9974	45
N	M22x1,5 ISO 9974	70
W	M18x1,5 ISO 6149	45
J	M22x1,5 ISO 6149	70
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70



rosca do pórtico LS

Código	Tipo	Aperto ± 10% Nm
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27


N Nenhuma

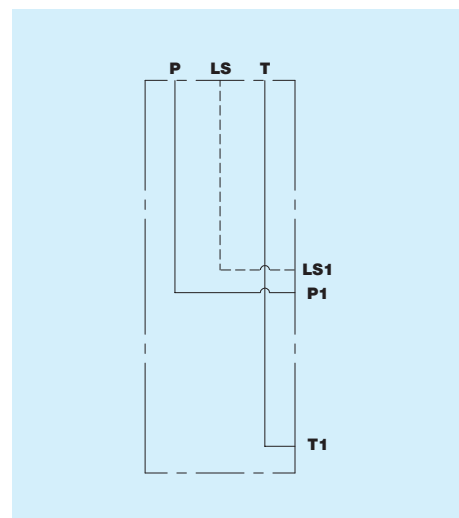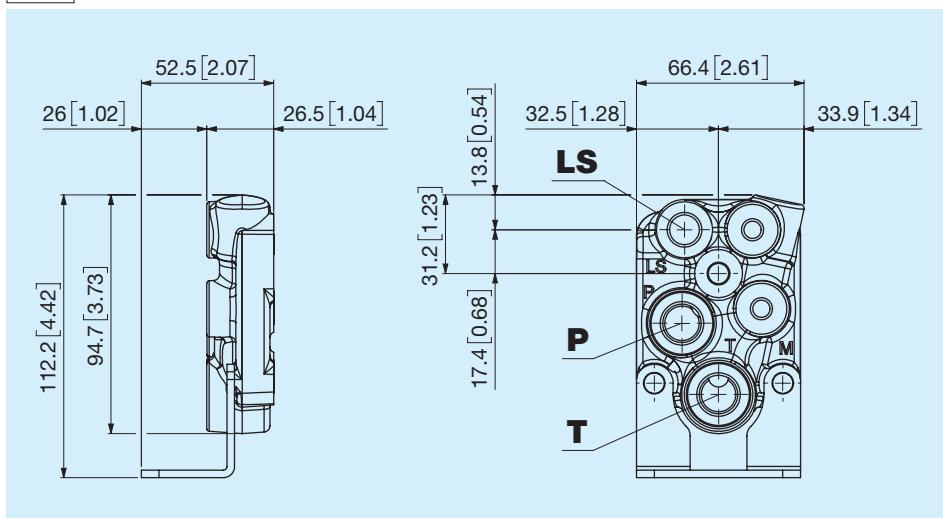


A Com válvula de drenagem 0,5 l/min

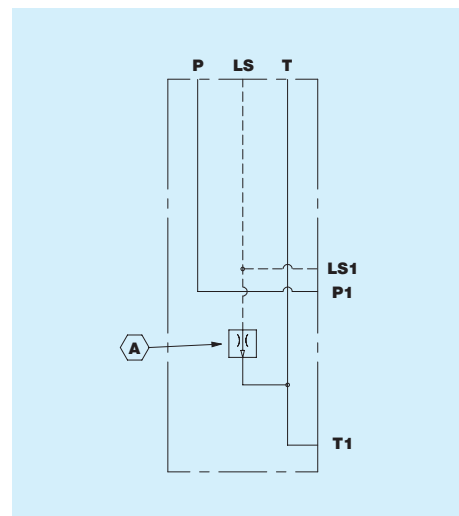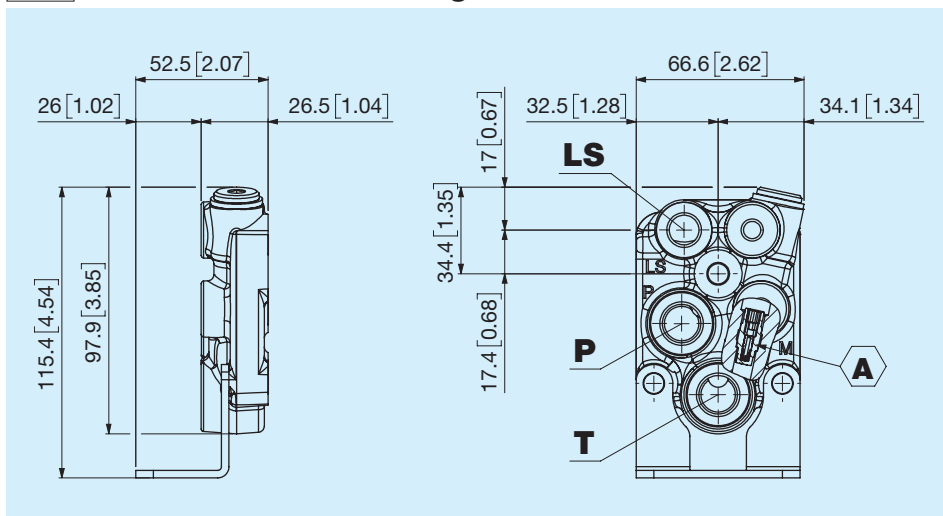


H2 Padrão

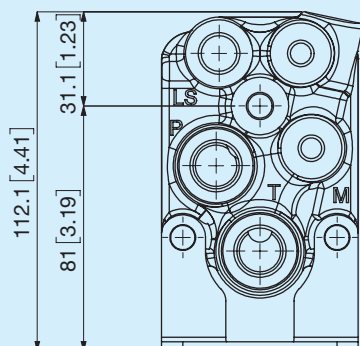

H3 Alta

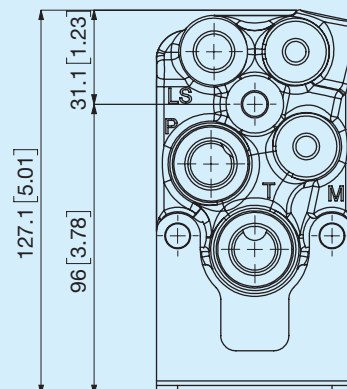

MP e MLS - Tomadas manométricas

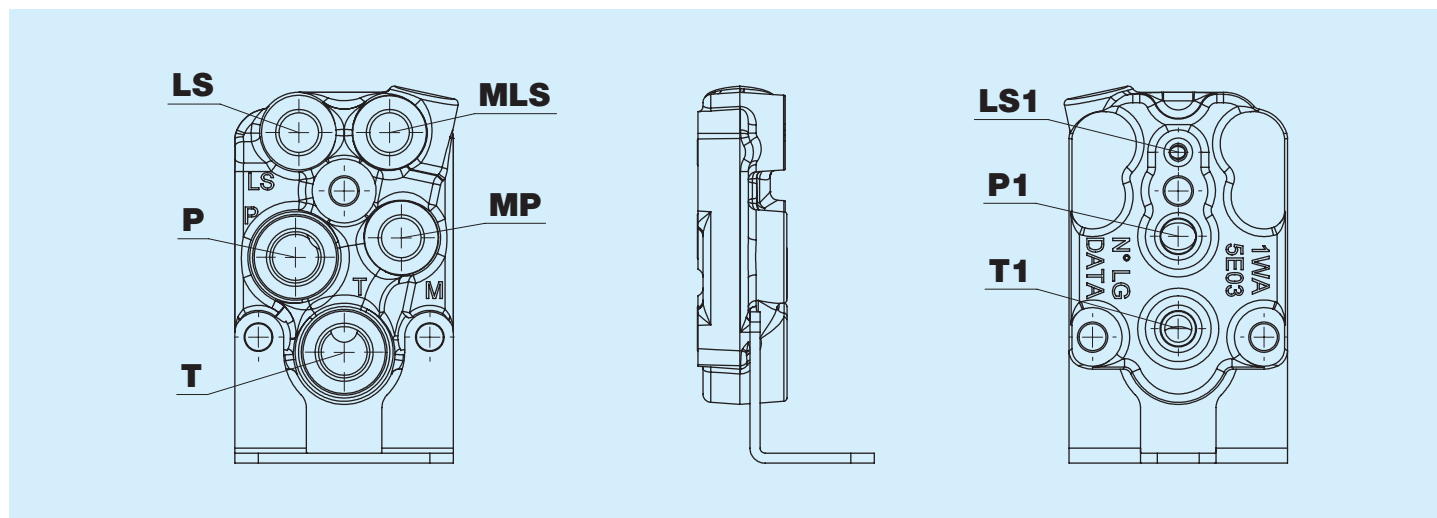

Rosca pórtricos MP e MLS

Código	Tipo	Aperto Nm
N	Nenhuma	
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TE051F												
1	Tipo de rosca											
	F Fêmea											
2	Rosca pórtilho P											
	A 3/8" GAS ISO 1179			C M18x1,5 ISO 9974			W M18x1,5 ISO 6149			E 3/4" - 16 SAE ISO 11926		
3	Rosca pórtilho T											
	A 3/8" GAS ISO 1179			C M18x1,5 ISO 9974			W M18x1,5 ISO 6149			E 3/4" - 16 SAE ISO 11926		
	B 1/2" GAS ISO 1179			N M22x1,5 ISO 9974			J M22x1,5 ISO 6149			R 7/8" - 14 SAE ISO 11926		
4	rosca do pórtilho LS											
	L 1/4" GAS ISO 1179			3 M14x1,5 ISO 9974			K M14x1,5 ISO 6149			P 9/16" - 18 SAE ISO 11926		
5	Opções sobre os pórtilhos P-T-LS											
	A P-T-LS abertos			B P-T abertos, LS com tampão			C P aberto, T-LS com tampão			D P-LS abertos, T com tampão		
6	Opções da linha LS											
	N Nenhuma			A Com válvula de drenagem 0,5 l/min								
7 8	Altura do porte											
	H2 Padrão			H3 Alta								
9	Rosca pórtilho MP											
	N Nenhuma			3 M14x1,5 ISO 9974			P 9/16" - 18 SAE ISO 11926					
	L 1/4" GAS ISO 1179			K M14x1,5 ISO 6149								
10	rosca do pórtilho MLS											
	N Nenhuma			3 M14x1,5 ISO 9974			P 9/16" - 18 SAE ISO 11926					
	L 1/4" GAS ISO 1179			K M14x1,5 ISO 6149								
11	Opções dos pórtilhos MP - MLS											
	N Nenhuma			E MP e MLS abertos			F MP e MLS com tampão					
12	pintura externa											
	N Nenhum			Z Galvanização								