



TE102F Corpo de entrada P-T Interface IBW1022

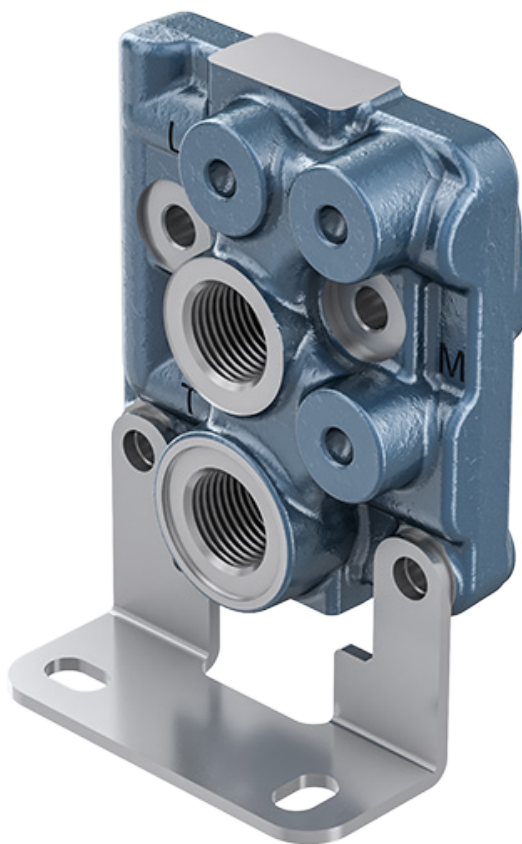


Antes de iniciar o uso, leia atentamente o documento INSTRUÇÕES GERAIS DE USO PARA AS VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

Vasão nom.	100 l/min 26,41 US gpm
Pressão nom.	250 bar 3625 psi
Contrapressão máxima para descarga	50 bar 725 psi
Temperatura de utilização	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosidade do óleo de exercício	de 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidos hidráulicos definidos pela norma ISO 6743-4
Massa	1,4 Kg 3,08 lb
Interface	IBW1022

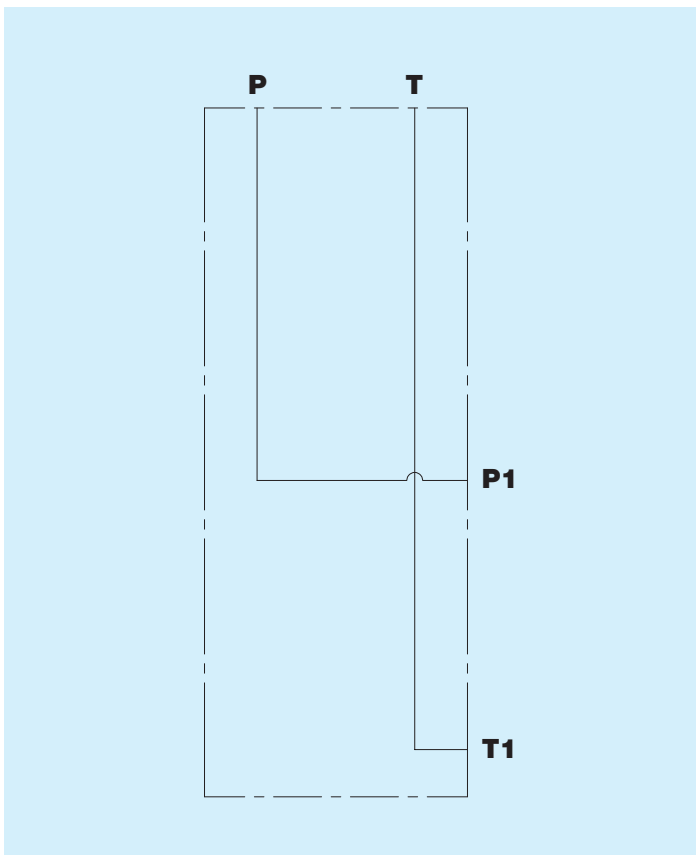

Dimensões gerais

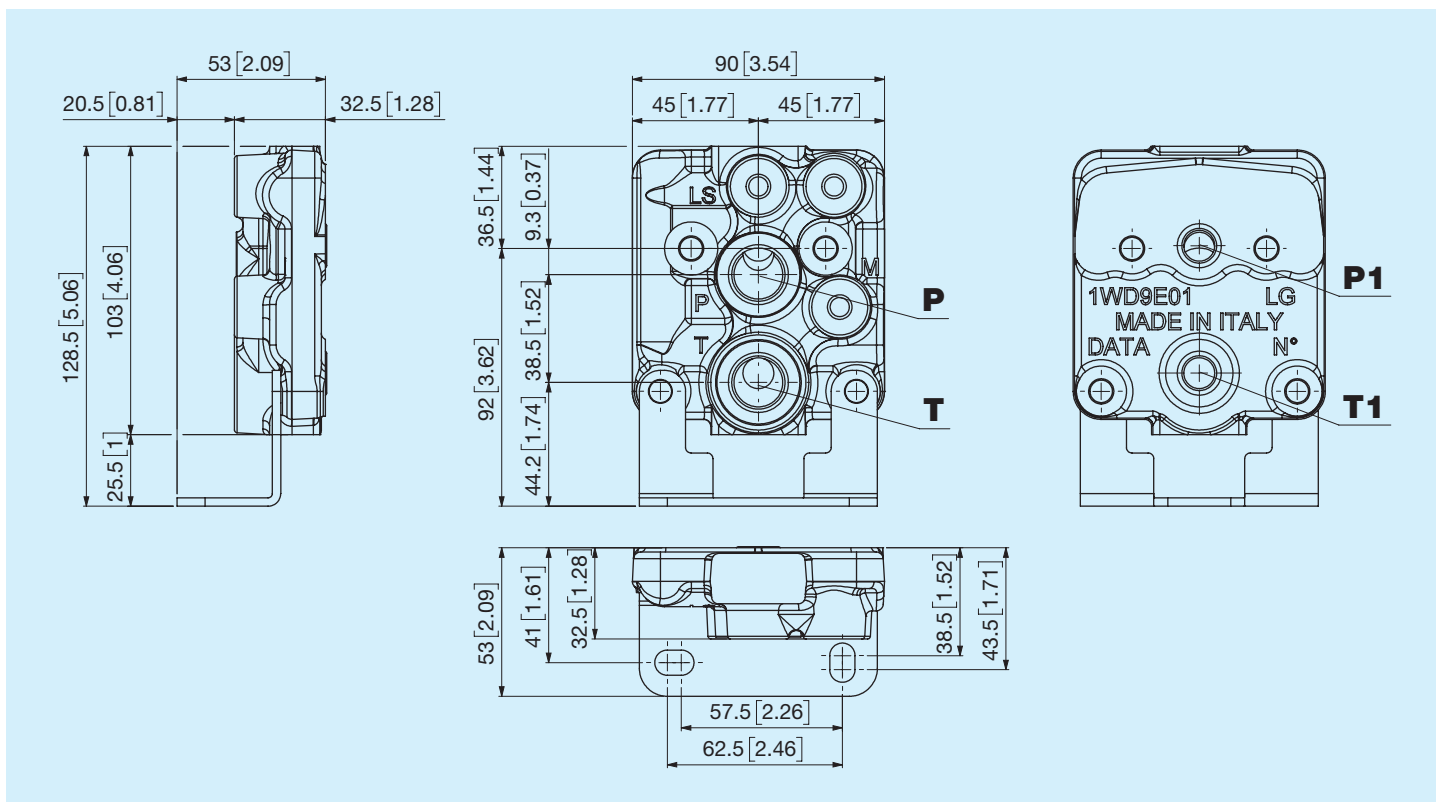


Rosca pórtico P

Código	Tipo	Aperto ± 10% Nm
B	1/2" GAS ISO 1179	70
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	70
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70


Rosca pórtico T

Código	Tipo	Aperto ± 10% Nm
O	Não trabalhada	
B	1/2" GAS ISO 1179	70
F	3/4" GAS ISO 1179	150
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	70
5	M27x2,ISO 9974	150
U	M27x2,ISO 6149	150
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70
V	1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926	150


H3 Alta

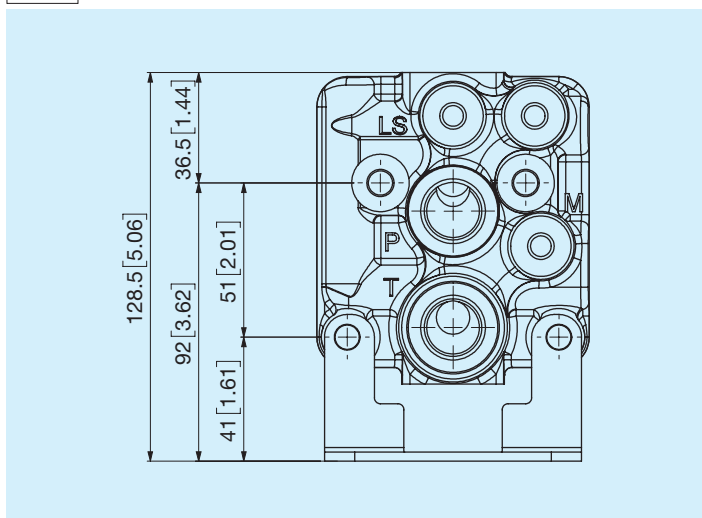

NN Nenhuma

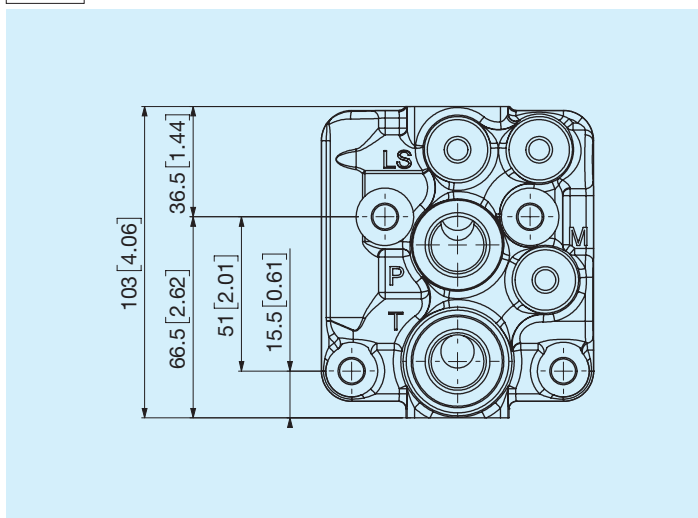

MP - Tomada manométrica

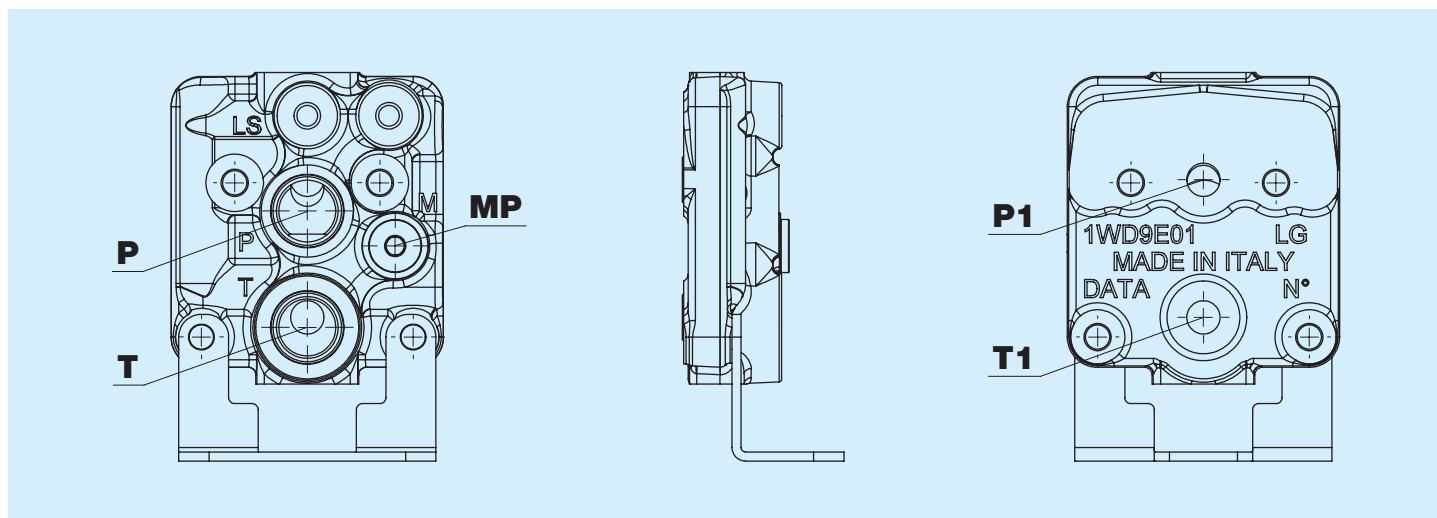

Rosca pórtico MP

Código	Tipo	Aperto $\pm 10\%$ Nm
N	Nenhuma	
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TE102F									
1	Tipo de rosca								
	F Fêmea								
2	Rosca pórtico P								
	B 1/2" GAS ISO 1179			N M22x1,5 ISO 9974		J M22x1,5 ISO 6149		R 7/8" - 14 SAE ISO 11926	
3	Rosca pórtico T								
	O Não trabalhada			N M22x1,5 ISO 9974		U M27x2 ISO 6149			
	B 1/2" GAS ISO 1179			J M22x1,5 ISO 6149		R 7/8" - 14 SAE ISO 11926			
	F 3/4" GAS ISO 1179			5 M27x2 ISO 9974		V 1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926			
4	Opções sobre o pórtico T								
	N Não trabalhada			A T aberto		B T com tampão			
5	Altura do porte								
6	H3 Alta			NN Nenhuma					
7	Rosca pórtico MP								
	N Nenhuma			3 M14x1,5 ISO 9974		P 9/16" - 18 SAE ISO 11926			
	L 1/4" GAS ISO 1179			K M14x1,5 ISO 6149					
8	Opções do pórtico MP								
	N Nenhuma			A MP aberto		B MP com tampão			
9	pintura externa								
	N Nenhum			Z Galvanização					