



RF0500EM Regolatore di portata compensato manuale con recupero Interfaccia IBW0500

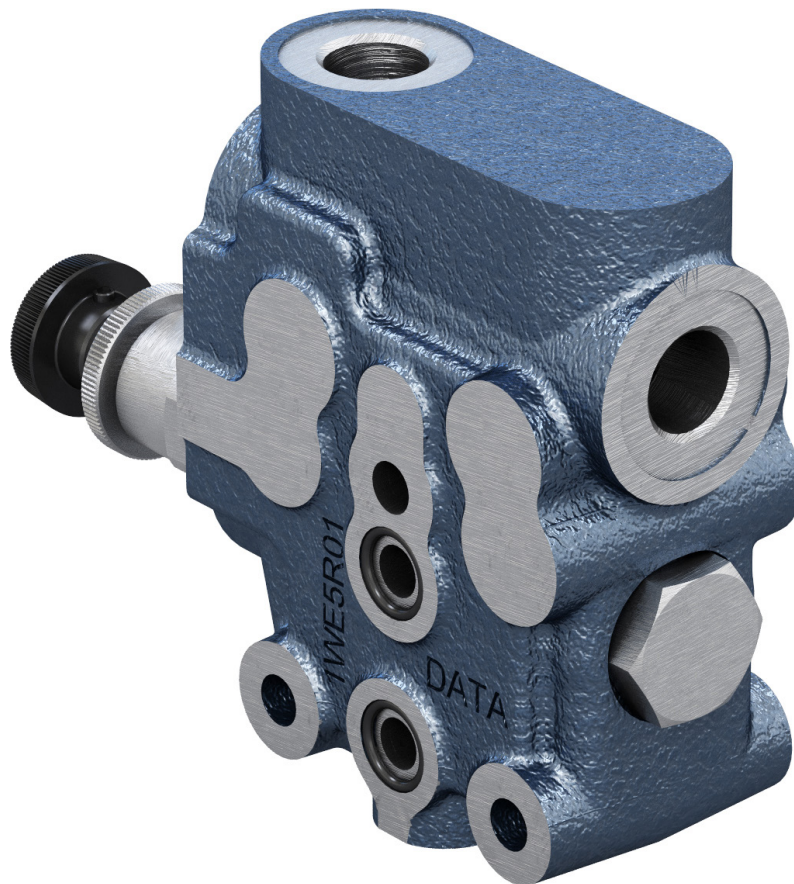


Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER LE VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE



Portata nominale	50 l/min 13,2 US gpm
Pressione nominale	250 bar 3625 psi
Contropressione massima allo scarico	50 bar 725 psi
Portata regolata	40 l/min - 10,56 US gpm 20 l/min - 5,28 US gpm
Temperatura di utilizzo	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosità olio di esercizio	da 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidi idraulici definiti dalla norma ISO 6743-4
Massa	2,6 Kg 5,73 lb
Interfaccia	IBW0500

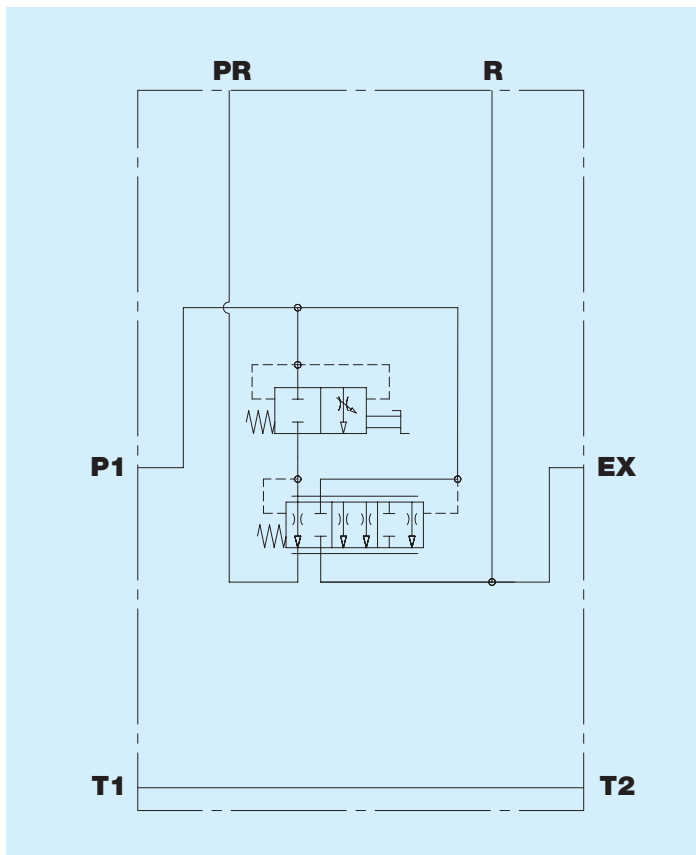



Dimensioni d'ingombro

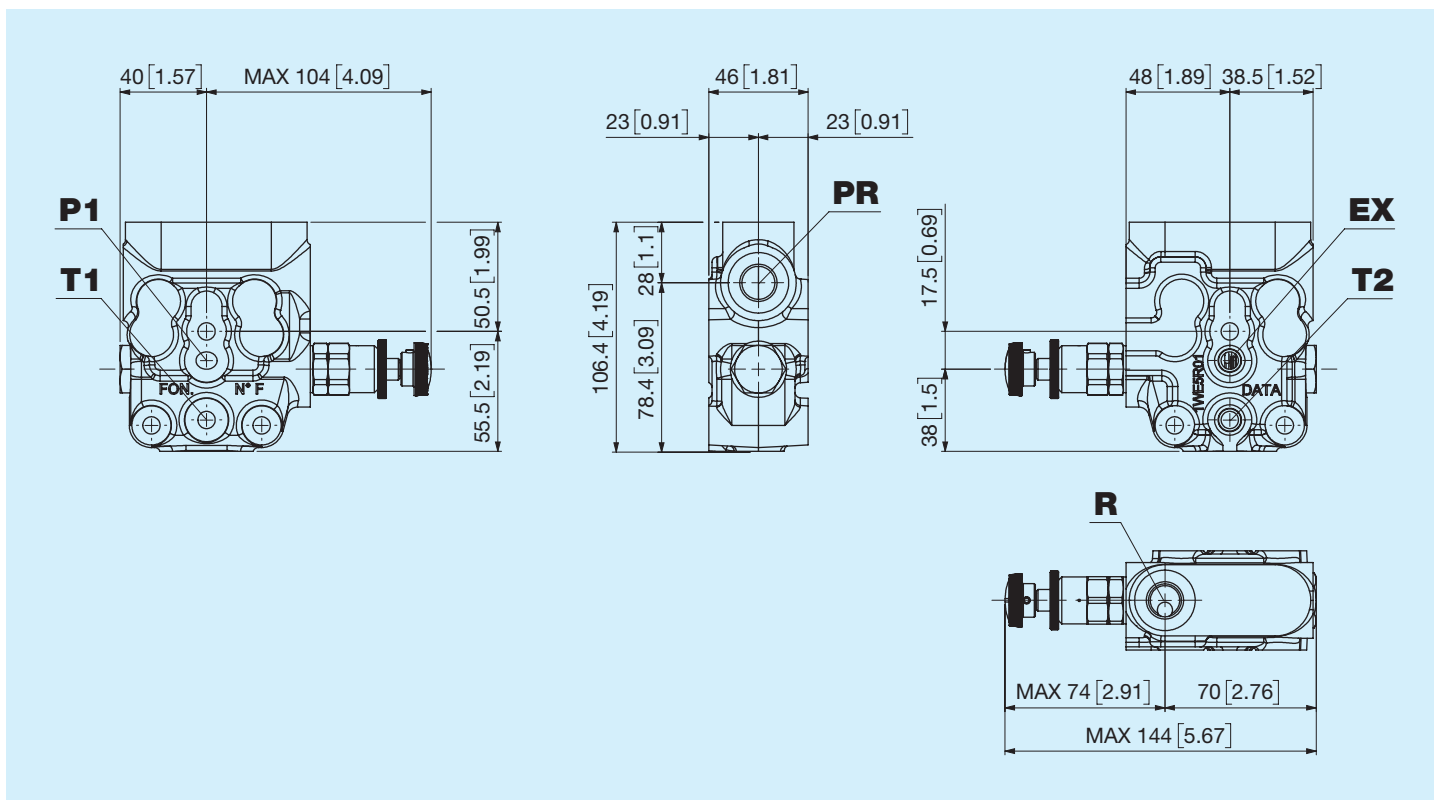

V Con volantino

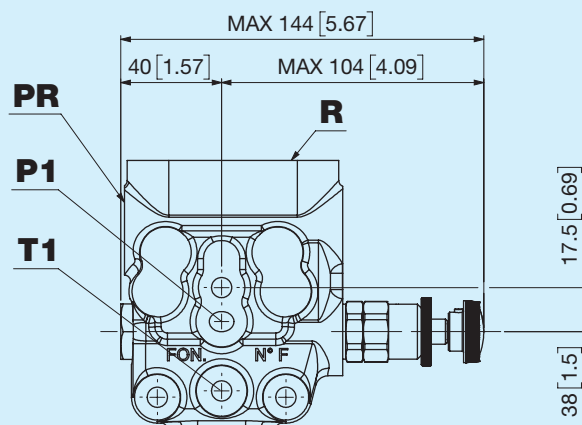
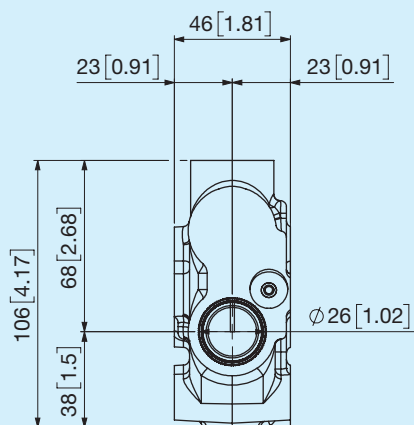


M A vite con chiave esagonale

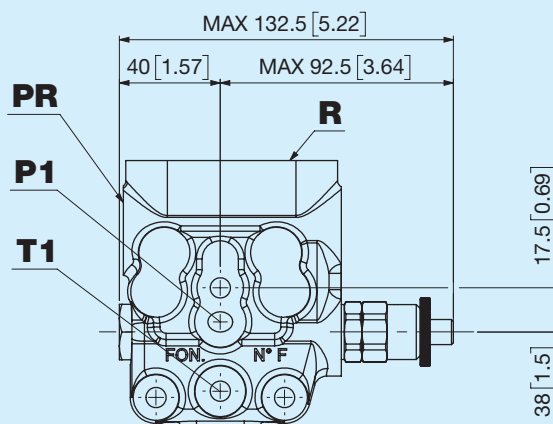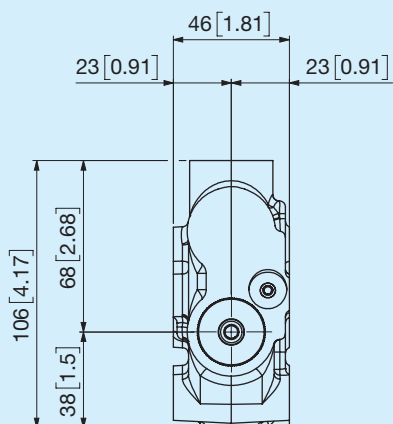



Cursore 2 vie prioritario N.C.

ΔP P - EX

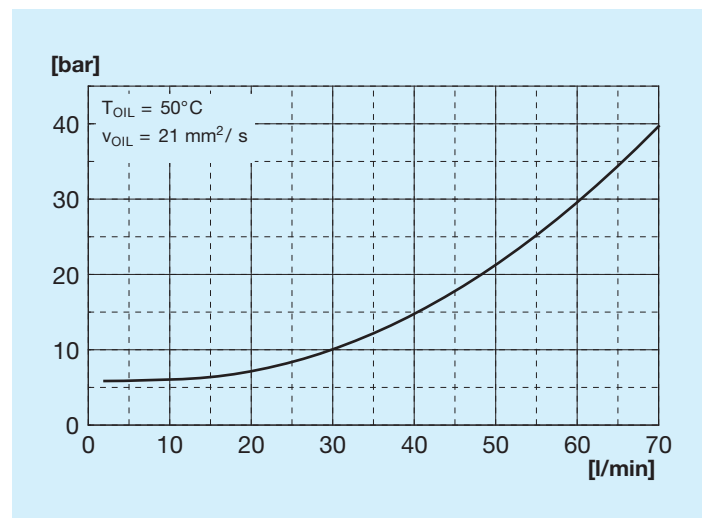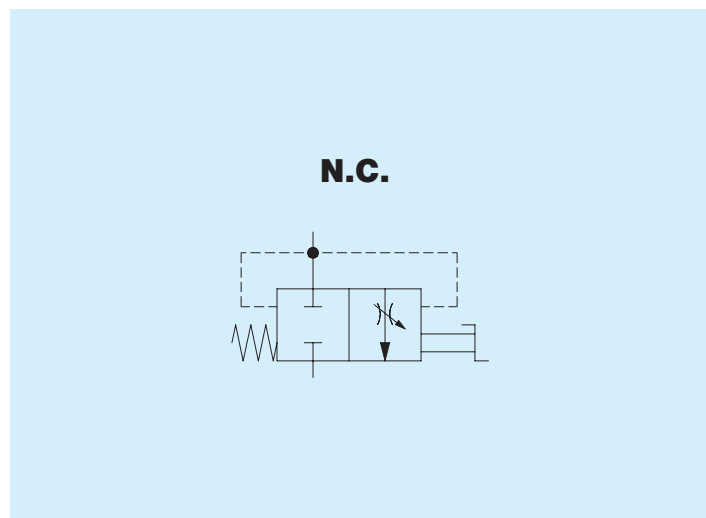



ΔP P - PR cursore 0-20 l/min

Portata P - PR cursore 0-20 l/min

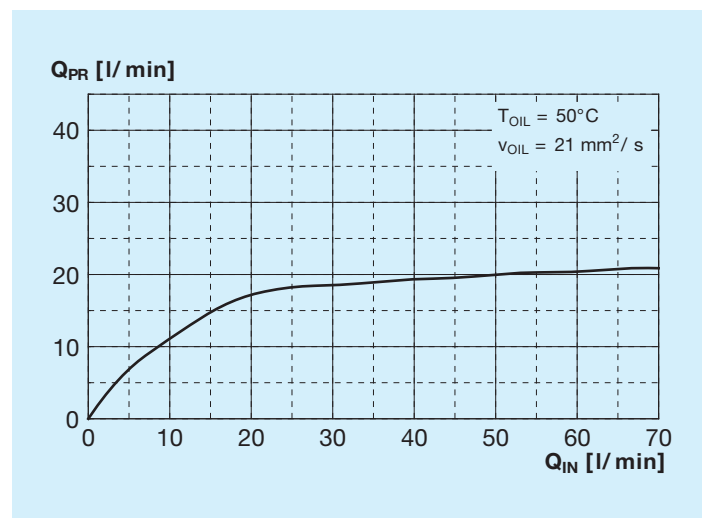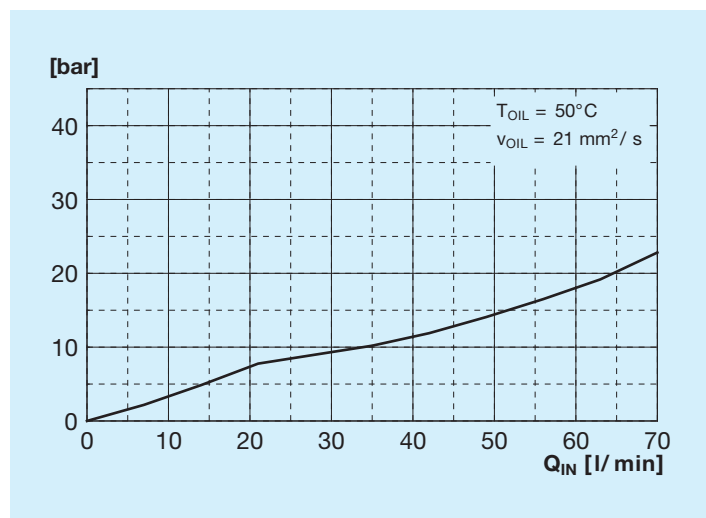



ΔP P - PR cursore 0-40 l/min

Portata P - PR cursore 0-40 l/min

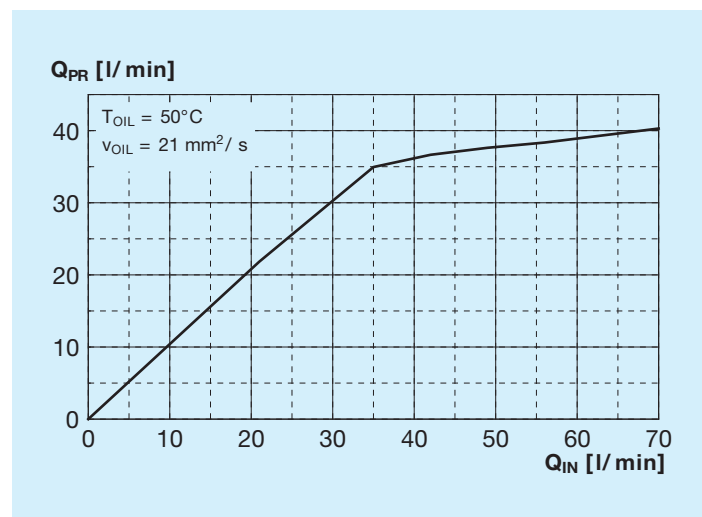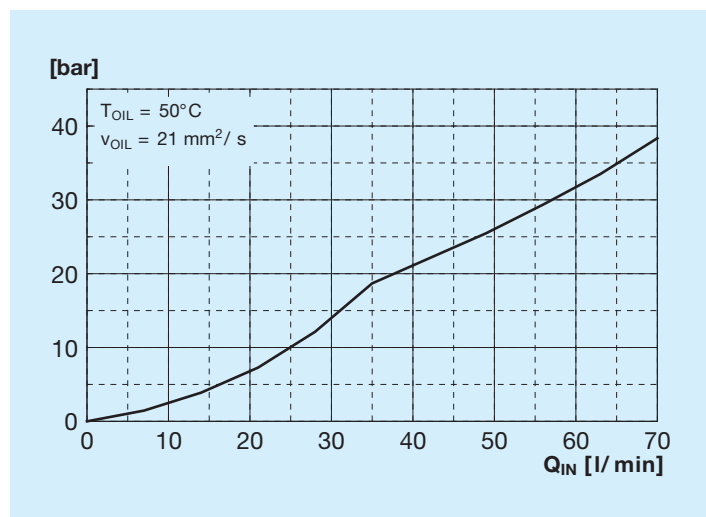



Cursore 2 vie prioritario N.O.

ΔP P - EX

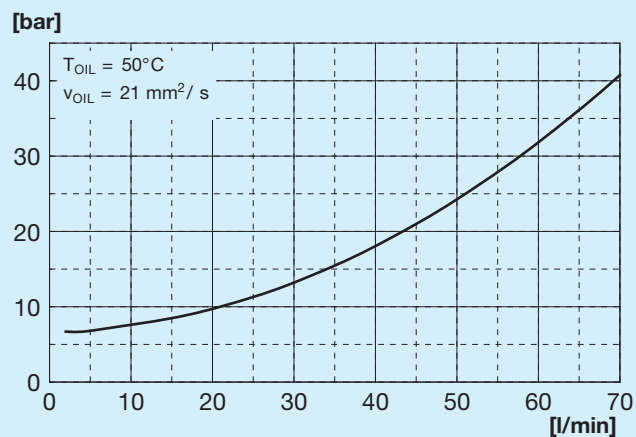

ΔP P - PR cursore 40-0 l/min



Portata P - PR Cursore 40-0 l/min

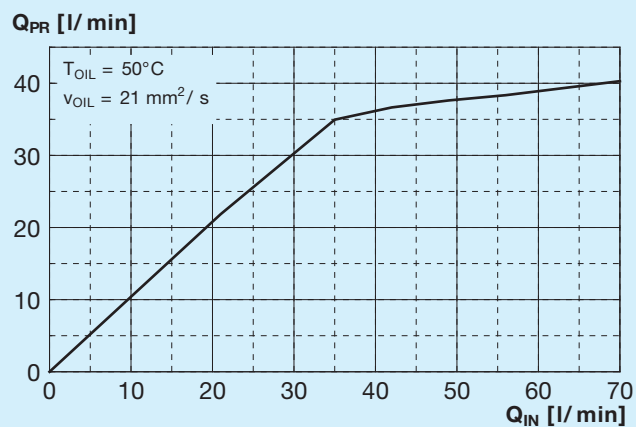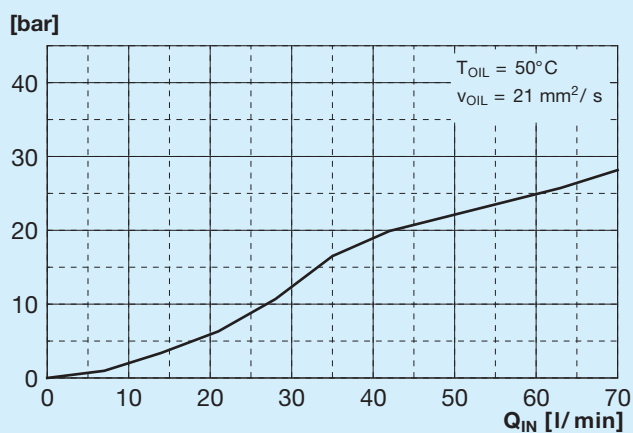



Filettatura bocche PR - R

Codice	Tipo	Serraggio Nm
A	3/8" GAS ISO 1179	40
C	M18x1,5 ISO 9974	40
W	M18x1,5 ISO 6149	40
E	3/4" 16 SAE ISO 11926	50



A NE Elettrovalvola 2/2

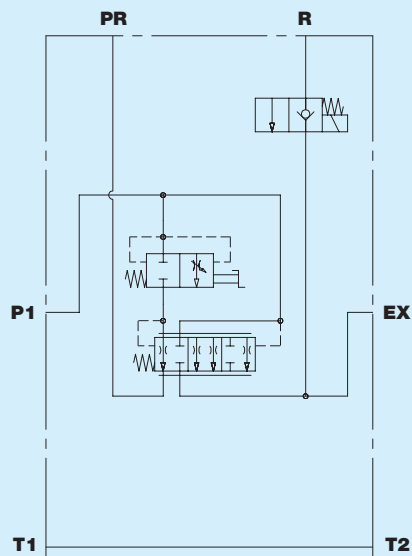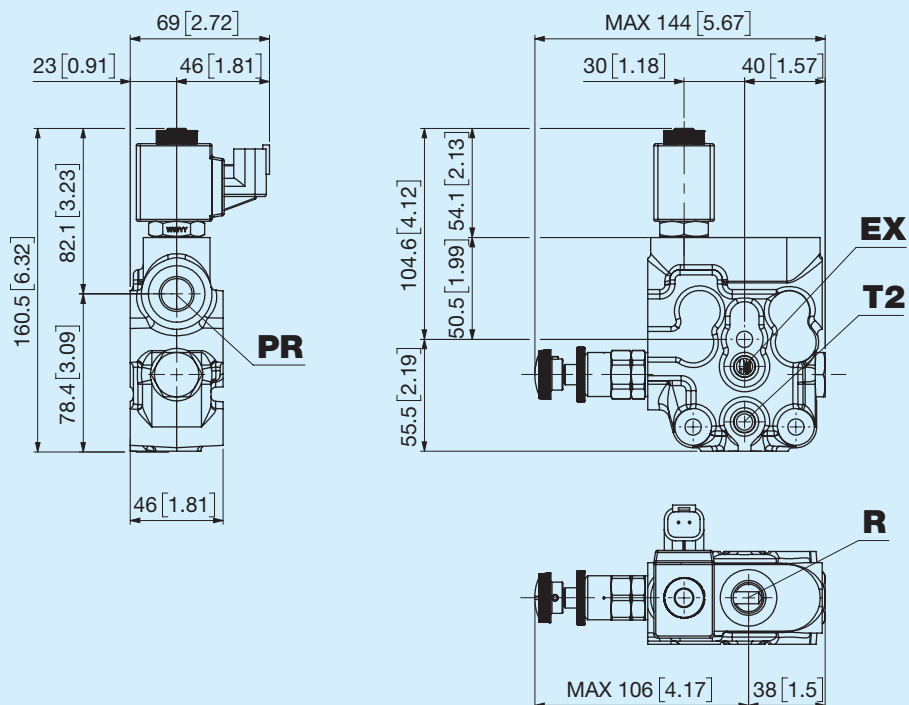

B VL Valvola limitatrice di pressione

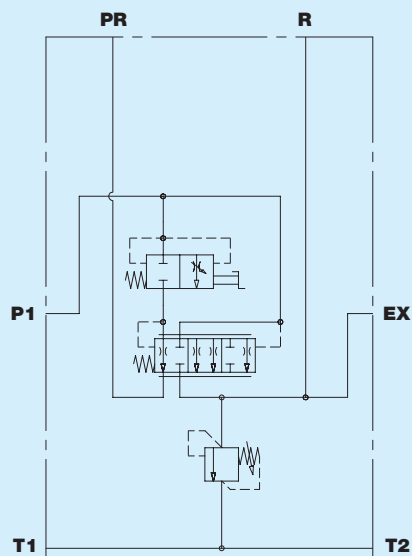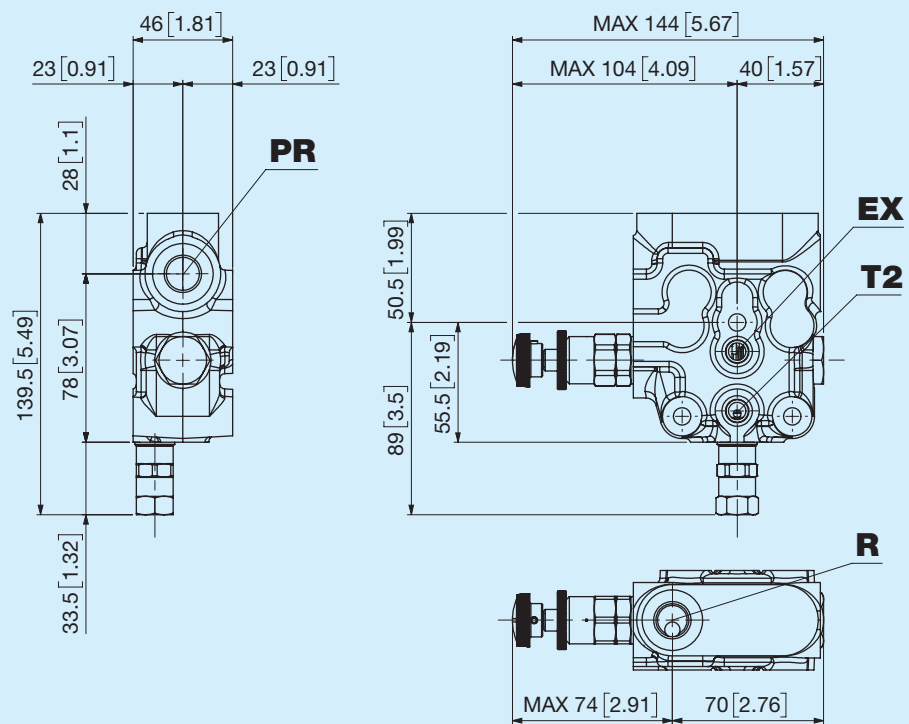

C NE + VL

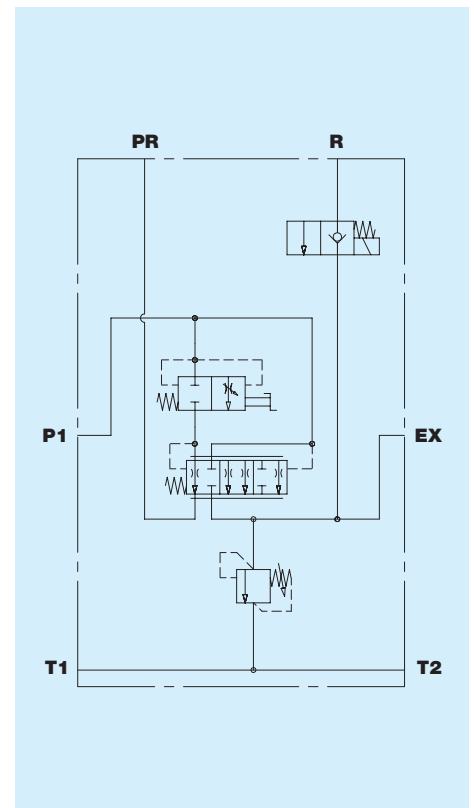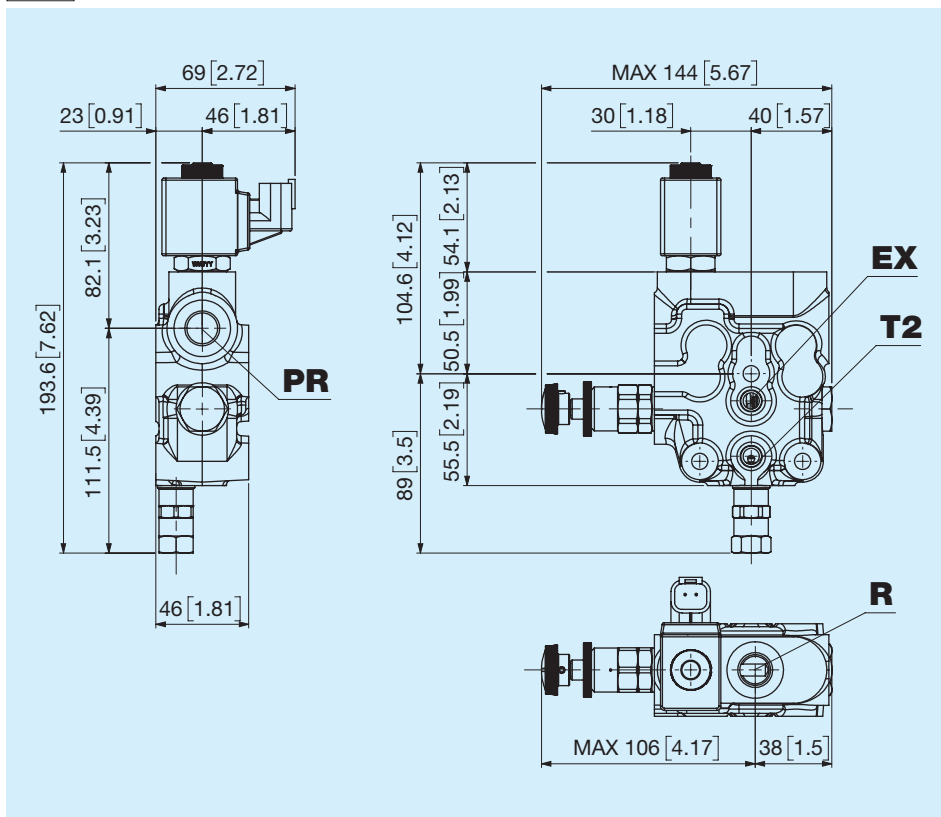

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	Opzioni azionamento							
	V Con volantino				M A vite con chiave esagonale			
2	Portata regolata							
	A N.C. Normalmente chiuso 0 - 40 l/min 0 - 10,56 US		B N.C. Normalmente chiuso 0 - 20 l/min 0 - 5,28 US gpm		C N.O. Normalmente aperto 40 - 0 l/min 10,56 - 0 US			
3	Tipo filetto							
	F Femmina				M Maschio			
4	Filettatura bocche PR - R							
	A 3/8" GAS ISO 1179		C M18x1,5 ISO 9974		W M18x1,5 ISO 6149		E 3/4" - 16 SAE ISO 11926	
5	Opzioni linea EX							
	N Nessuna		A NE Elettrovalvola 2/2		B VL Valvola limitatrice di pressione		C NE + VL	
6 7	Pressione di taratura VL							
	NN Nessuna		08 80 bar		14 140 bar		20 200 bar	
	03 30 bar		09 90 bar		15 150 bar		21 210 bar	
	04 40 bar		10 100 bar		16 160 bar		22 220 bar	
	05 50 bar		11 110 bar		17 170 bar		23 230 bar	
	06 60 bar		12 120 bar		18 180 bar		24 240 bar	
	07 70 bar		13 130 bar		19 190 bar		25 250 bar	
8	Tensione e connettore NE							
	N Nessuna		B 24V DIN 43650		H 24V Deutsch			
	A 12V DIN 43650		G 12V Deutsch					
9	Trattamento esterno							
	A Trattamento esterno				N Nessuno			