



PI5012 Placa de troca interface BW05-BW10 Interface IBW0500 - IBW1022

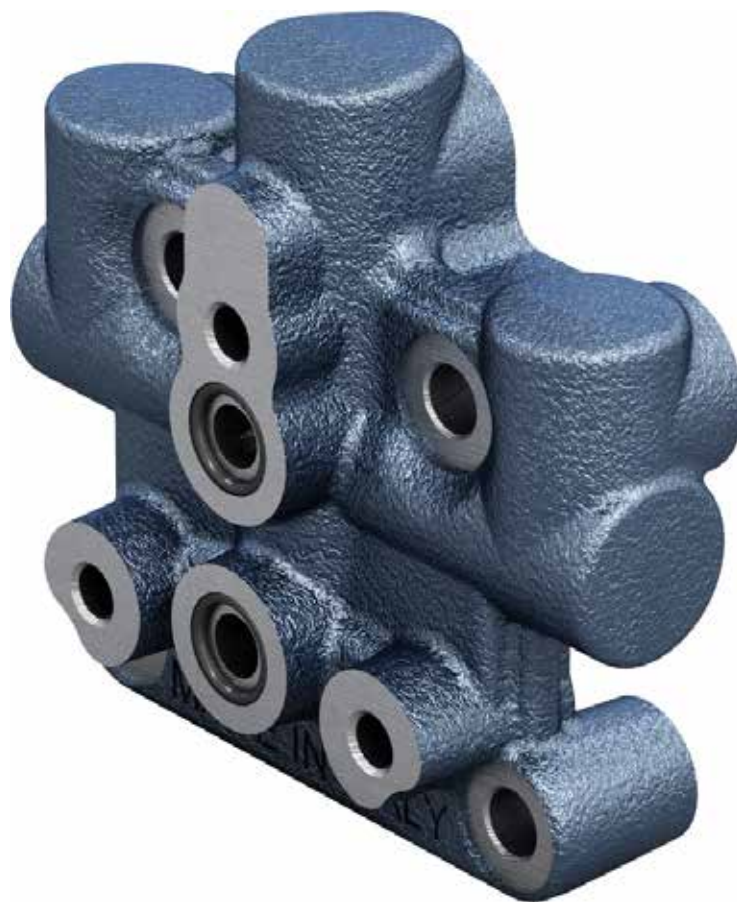


Antes de iniciar o uso, leia atentamente o documento INSTRUÇÕES GERAIS DE USO PARA AS VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

Vazão nominal	90 l/min 23,78 US gpm
Pressão nominal	300 bar 4351 psi
Contrapressão máxima para a descarga	50 bar 725 psi
Temperatura de uso	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosidade do óleo de exercício	de 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidos hidráulicos definidos pela norma ISO 6743-4
Massa	1,1 Kg 2,2 lb
Interface	IBW0500 - IBW1022

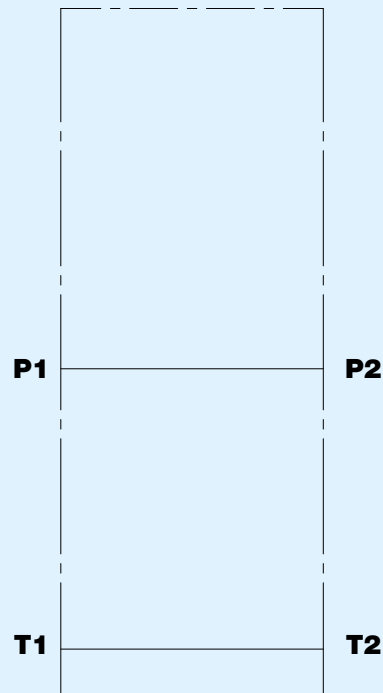


Dimensões de volume

IBW0500

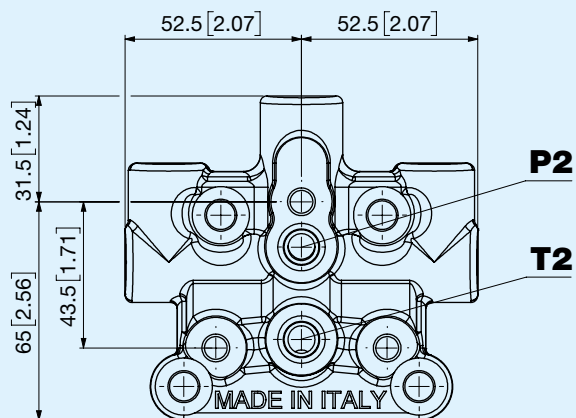

IBW1022

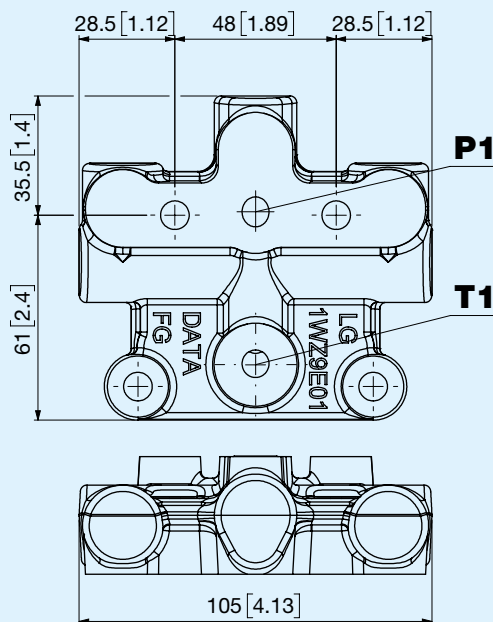

PI5012	1	
1	Tratamento externo	
	N Nenhum	Z Galvanização