


Testata di entrata TE102D con valvola di messa a scarico e valvola di massima pressione
Interfaccia IBW1022




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER LE VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE


Portata nominale	90 l/min 23,8 US gpm
Pressione nominale	250 bar 3265 psi
Contropressione massima allo scarico	50 bar 725 psi
Temperatura di utilizzo	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosità olio di esercizio	da 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidi idraulici definiti dalla norma ISO 6743-4
Massa	3,4 Kg 7,25 lb
Interfaccia	IBW1022

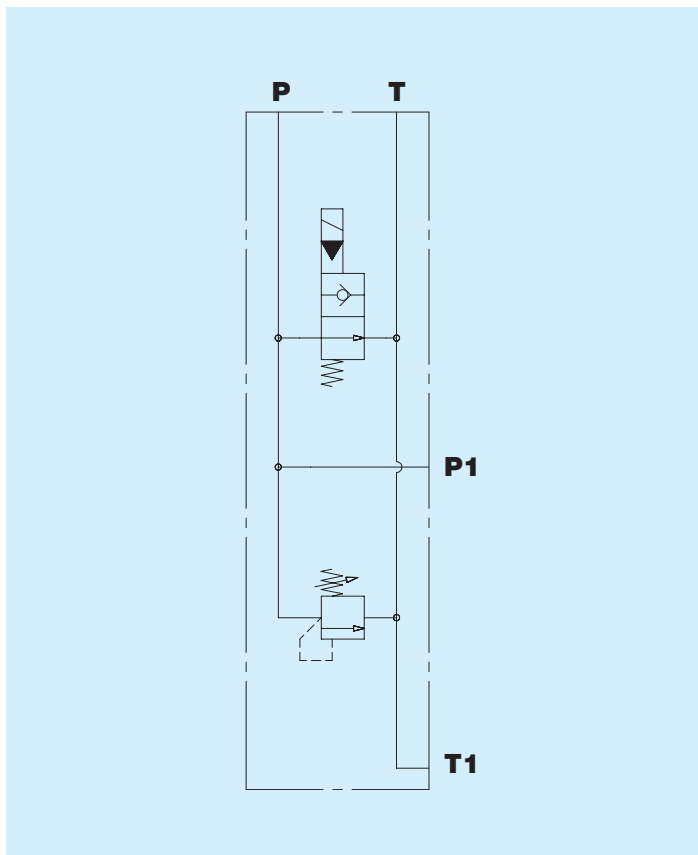


Dimensioni d'ingombro

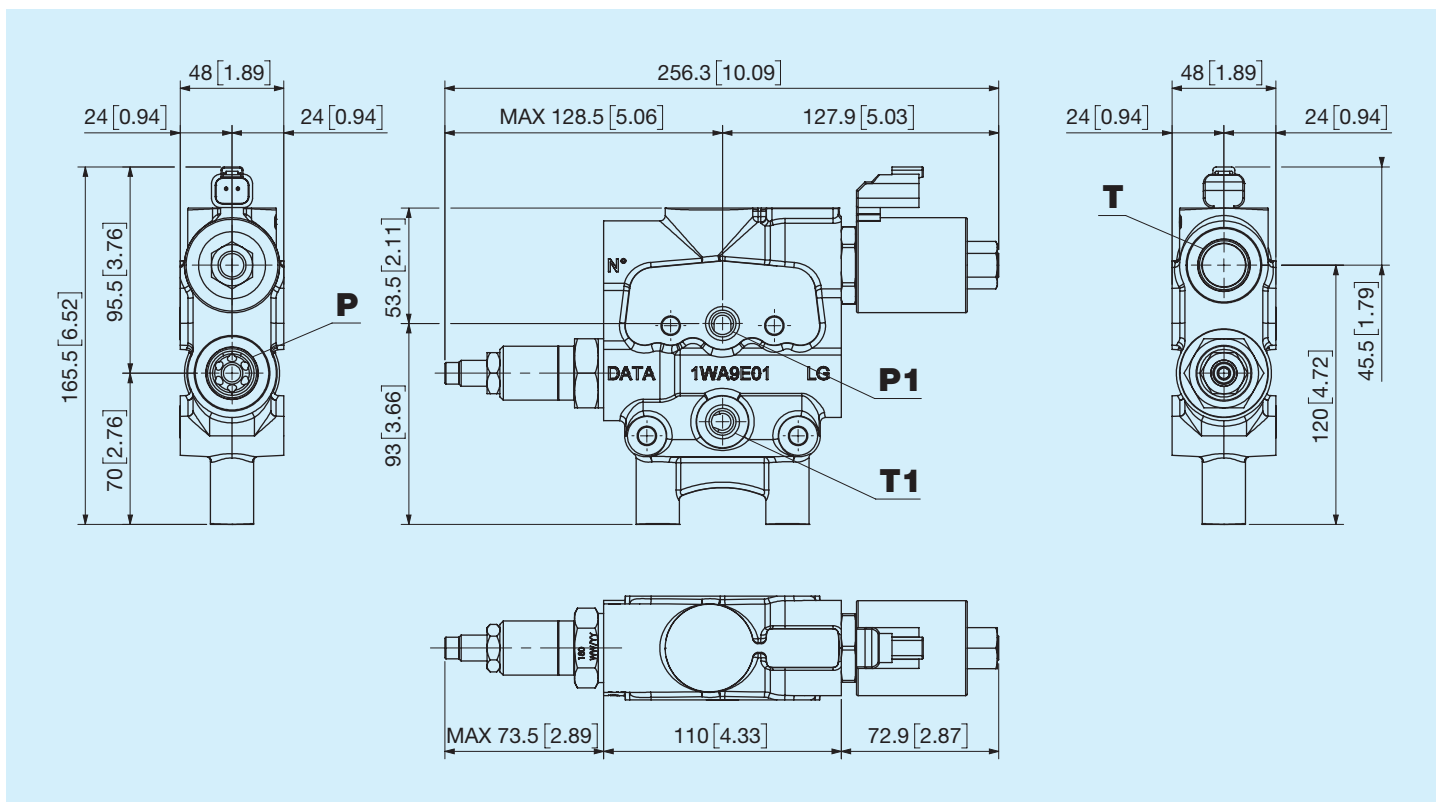

Perdite di carico P - T

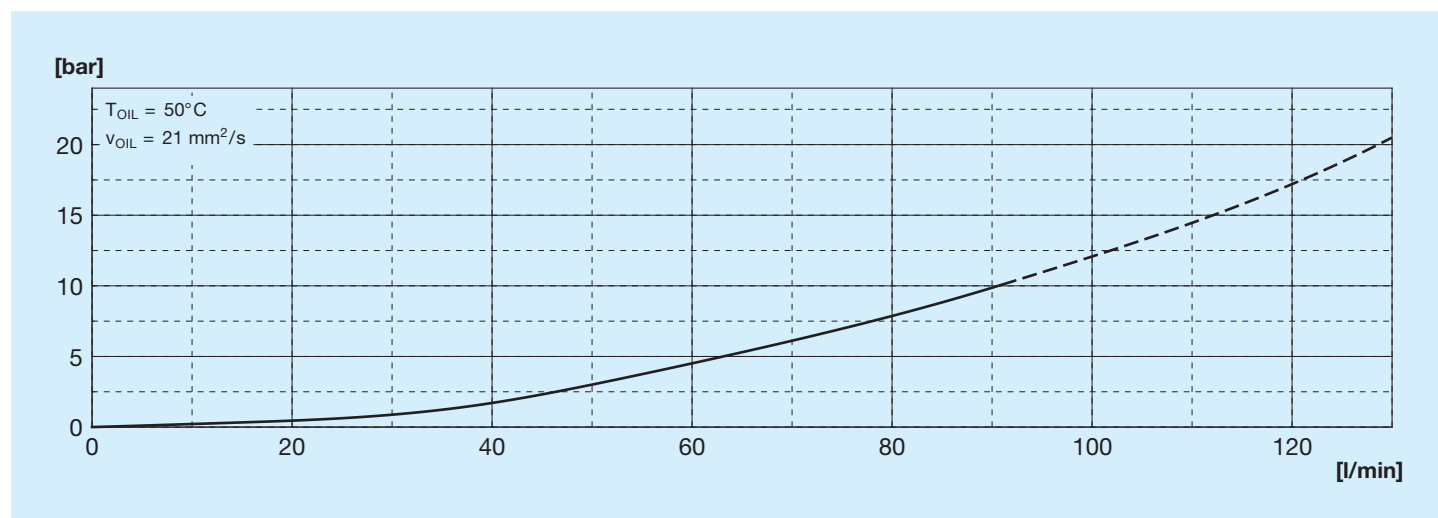

VMP - Valvola di massima pressione

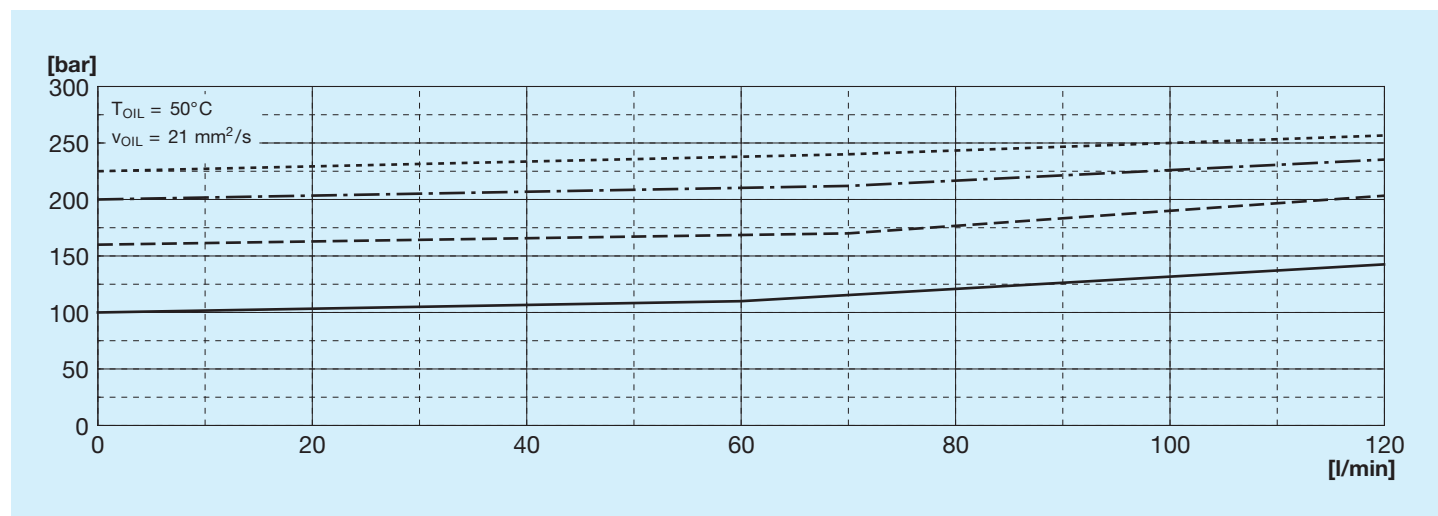



Filettatura bocca P

Codice	Tipo	Serraggio Nm
B	1/2" GAS ISO 1179	70
F	3/4" GAS ISO 1179	150
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	78
5	M27x2 ISO 9974	160
U	M27x2 ISO 6149	170
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	77
V	1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926	125



Filettatura bocca T

Codice	Tipo	Serraggio Nm
B	1/2" GAS ISO 1179	70
F	3/4" GAS ISO 1179	150
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	78
5	M27x2 ISO 9974	160
U	M27x2 ISO 6149	170
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	77
V	1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926	125


S Standard

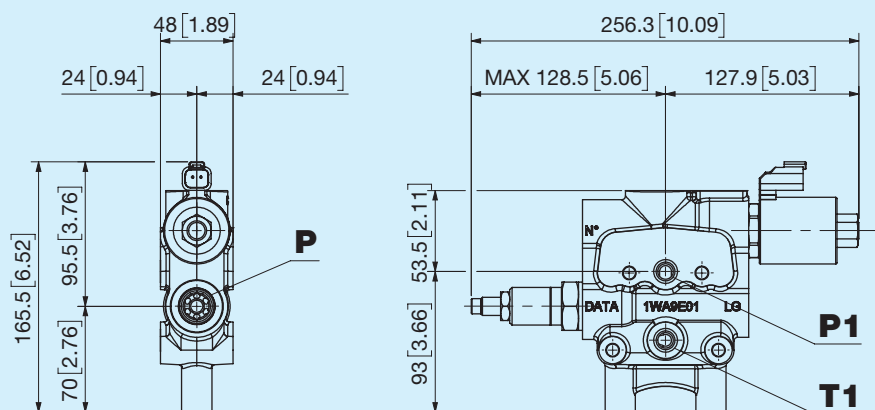


A P-T passanti

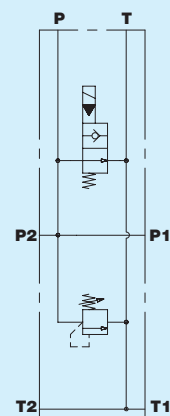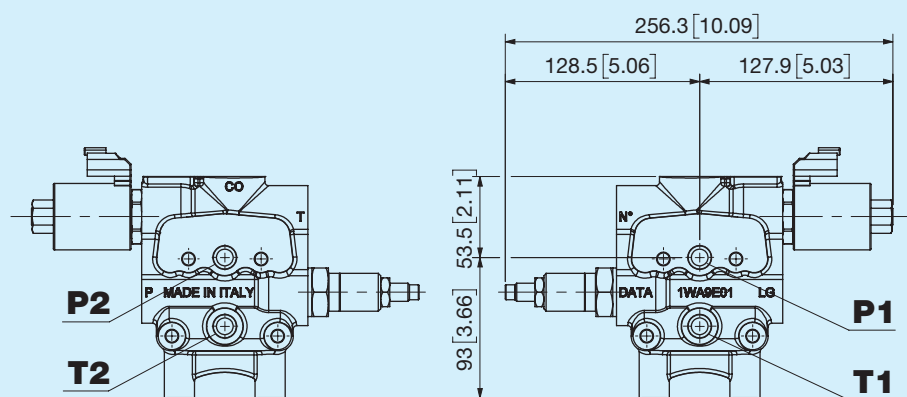


H1 Bassa

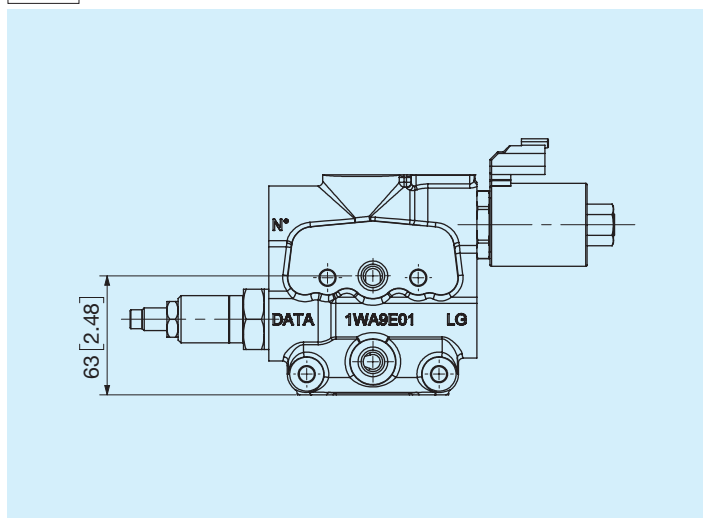

H3 Alta

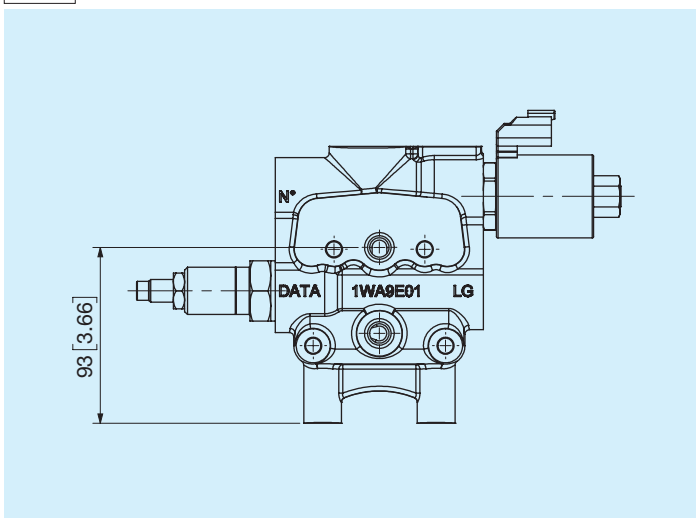



MP e MT - Prese manometriche

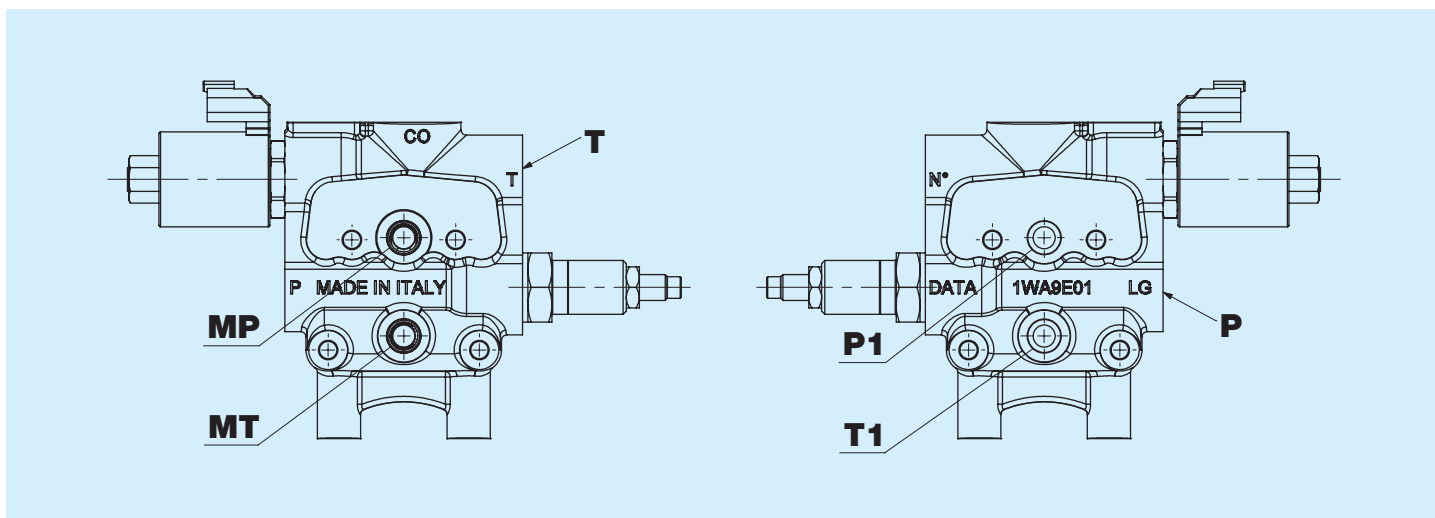



Filettatura bocche MP e MT

Codice	Tipo	Serraggio Nm
N	Nessuna	
L	1/4" GAS ISO 1179	14
3	M14x1,5 ISO 9974	10
K	M14x1,5 ISO 6149	10
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	21



G Con valvola di messa a scarico

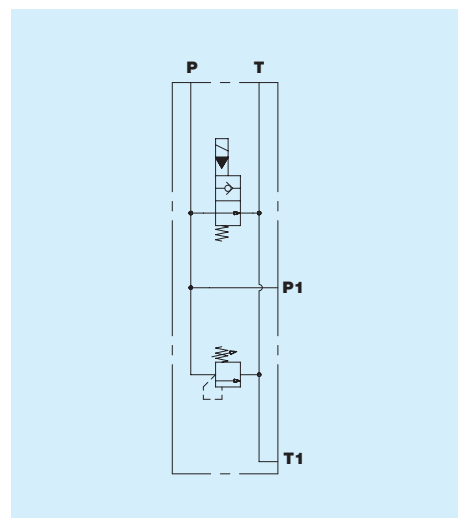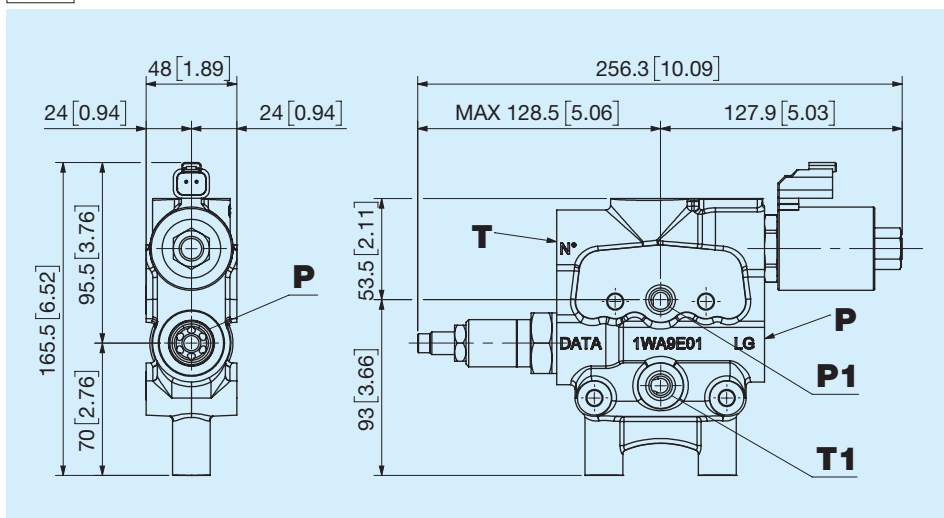


N Tappo sostitutivo

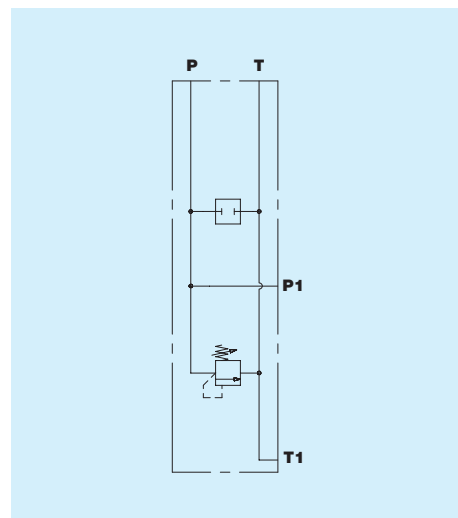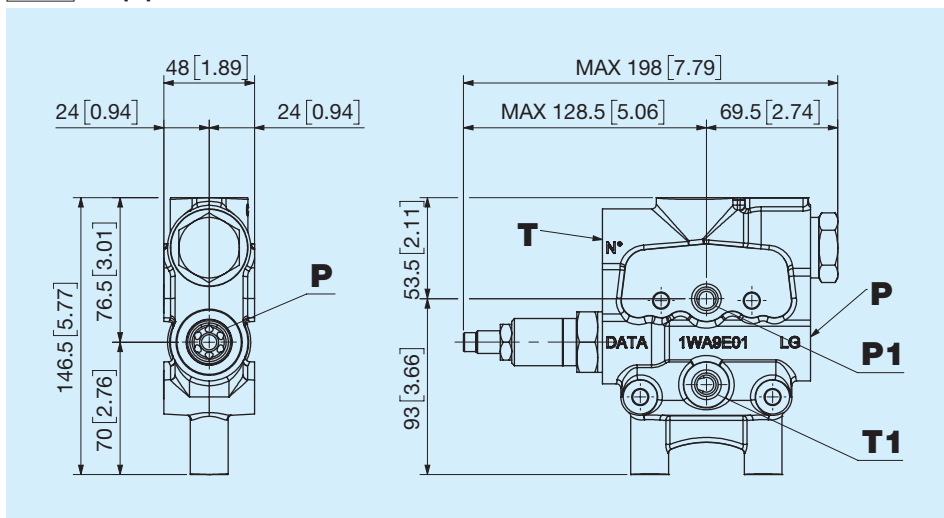


X Non predisposta

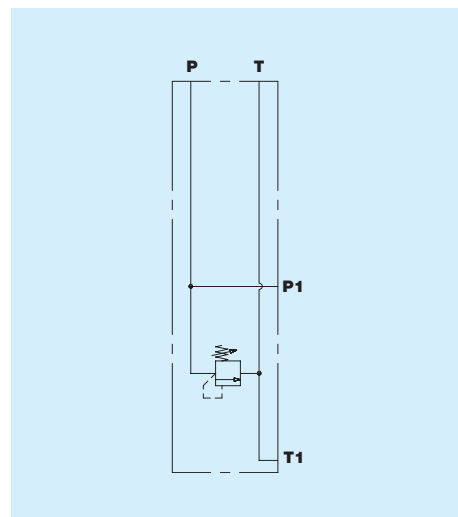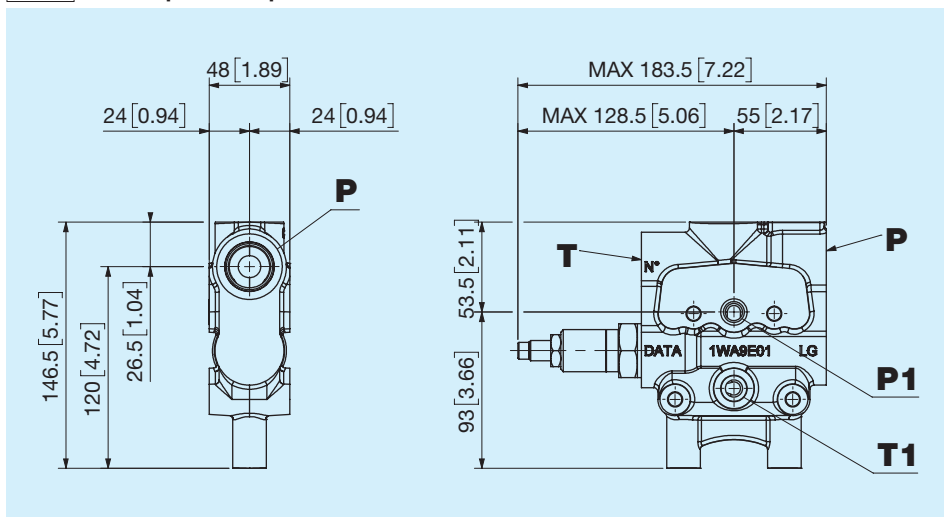



O Terminale standard

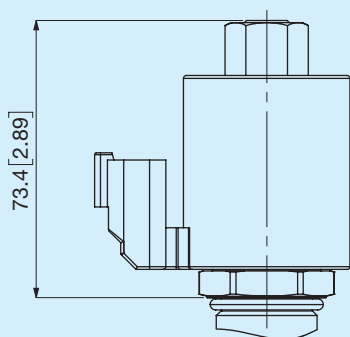

S Emergenza a vite

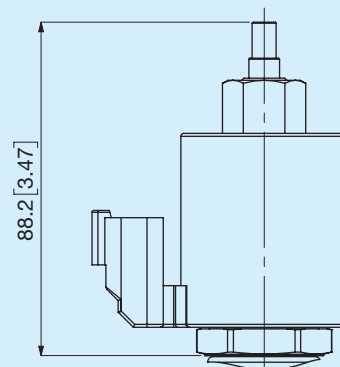

C.O. - Carry Over

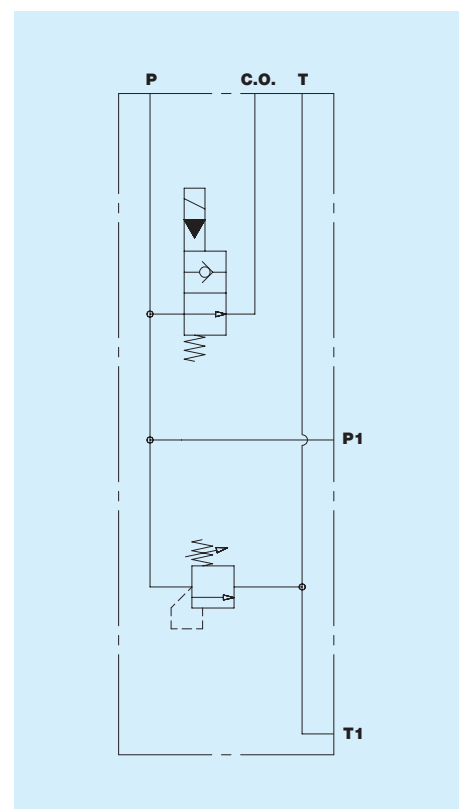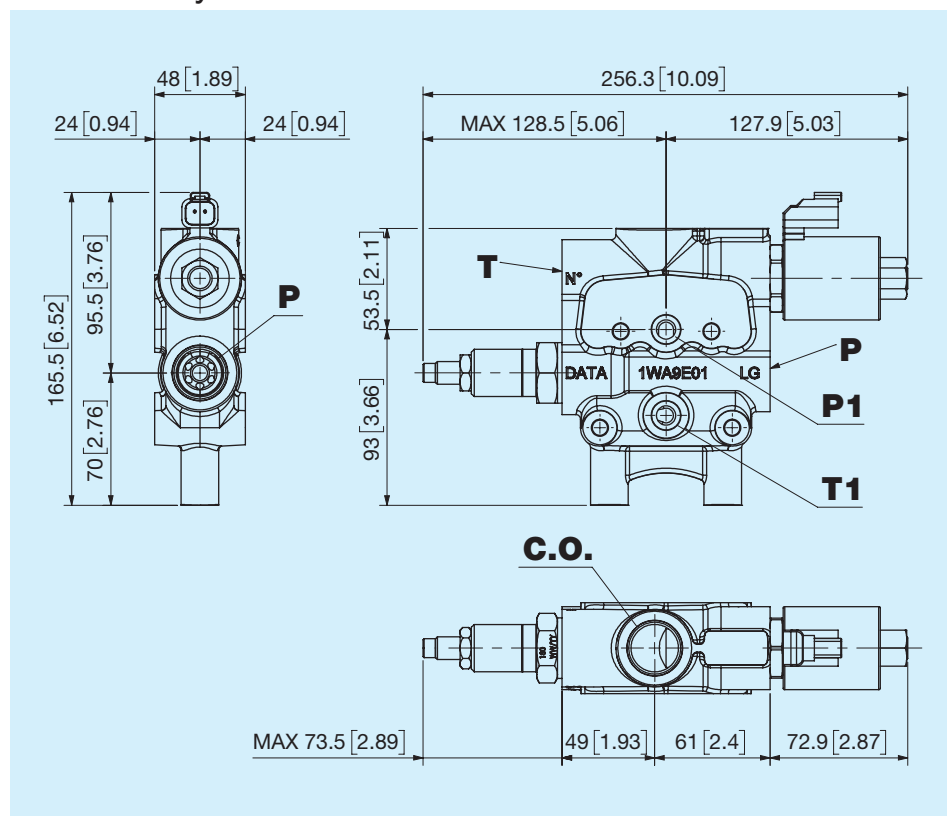

Filettatura bocca Carry Over

Codice	Tipo	Serraggio Nm
0	Nessuna	
B	1/2" GAS ISO 1179	70
F	3/4" GAS ISO 1179	150
N	M22x1,5 ISO 9974	78
J	M22x1,5 ISO 6149	60
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	77
5	M27x2 ISO 9974	170
U	M27x2 ISO 6149	170
V	1" 1/6 - 12 SAE ISO 11926	125

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TE102D															
1	Tipo di filetto														
	F Femmina				M Maschio										
2	Filettatura bocca P														
	B 1/2" GAS ISO 1179			N M22x1,5 ISO 9974			5 M27x2 ISO 9974			R 7/8" - 14 SAE ISO 11926					
	F 3/4" GAS ISO 1179			J M22x1,5 ISO 6149			U M27x2 ISO 6149			V 1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926					
3	Filettatura bocca T														
	B 1/2" GAS ISO 1179			N M22x1,5 ISO 9974			5 M27x2 ISO 9974			R 7/8" - 14 SAE ISO 11926					
	F 3/4" GAS ISO 1179			J M22x1,5 ISO 6149			U M27x2 ISO 6149			V 1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926					
4	Opzioni su bocche P-T														
	A P tappato				B T tappato				N Nessuna						
5	Opzioni linee P-T														
	S Standard				A P-T passanti										
6 7	Altezza della testata														
	H1 Bassa				H3 Alta										
8	Filettatura bocca MP														
	N Nessuna			3 M14x1,5 ISO 9974			P 9/16" - 18 SAE ISO 11926								
	L 1/4" GAS ISO 1179			K M14x1,5 ISO 6149											
9	Filettatura bocca MT														
	N Nessuna			3 M14x1,5 ISO 9974			P 9/16" - 18 SAE ISO 11926								
	L 1/4" GAS ISO 1179			K M14x1,5 ISO 6149											
10	Opzioni bocche MP - MT														
	N Nessuna			C MP non lavorato, MT aperto			F MP e MT tappati								
	A MP aperto, MT non lavorato			D MP non lavorato, MT tappato			G MP aperto, MT tappato								
	B MP tappato, MT non lavorato			E MP e MT aperti			H MP tappato, MT aperto								
11	Tipo valvola messa a scarico														
	N Tappo sostitutivo			A 12V DIN 43650			G 12V Deutsch								
	X Non predisposta			B 24V DIN 43650			H 24V Deutsch								
12	Emergenza valvola messa a scarico														
	N Nessuna				O Terminale standard				S Emergenza a vite						

16

17

13

14

Tipo valvola di massima pressione

00 Tappo sostitutivo VMP	08 80 bar	14 140 bar	20 200 bar
30 30 bar	09 90 bar	15 150 bar	21 210 bar
40 40 bar	10 100 bar	16 160 bar	22 220 bar
05 50 bar	11 110 bar	17 170 bar	23 230 bar
06 60 bar	12 120 bar	18 180 bar	24 240 bar
07 70 bar	13 130 bar	19 190 bar	25 250 bar

15

Tipo di piombatura

C Cappuccio	P Piombata	R Grano	N Nessuna
--------------------	-------------------	----------------	------------------

16

Filettatura bocca Carry Over

0 Nessuna	N M22x1,5 ISO 9974	U M27x2 ISO 6149
B 1/2" GAS ISO 1179	J M22x1,5 ISO 6149	R 7/8" - 14 SAE ISO 11926
F 3/4" GAS ISO 1179	5 M27x2 ISO 9974	V 1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926

17

Trattamento esterno

A Trattamento esterno	N Nessuno
------------------------------	------------------