


TU050F Corpo de saída Interface IBW0500






Antes de iniciar o uso, leia atentamente o documento INSTRUÇÕES GERAIS DE USO PARA AS VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

Vazão nominal	50 l/min 13,2 US gpm
Pressão nominal	250 bar 3625 psi
Contrapressão máxima para a descarga	50 bar 725 psi
Temperatura de uso	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosidade do óleo de exercício	de 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidos hidráulicos definidos pela norma ISO 6743-4
Massa	0,4 Kg 0,88 lb
Interface	IBW0500

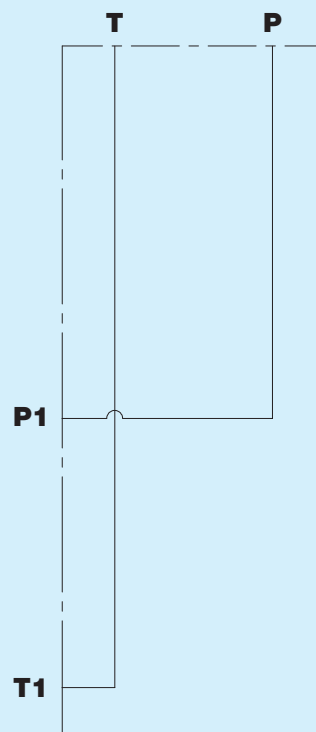

Dimensões de volume

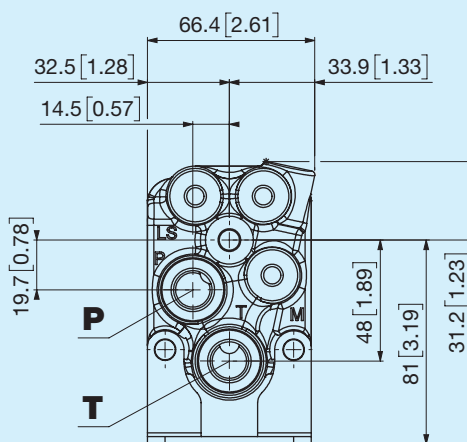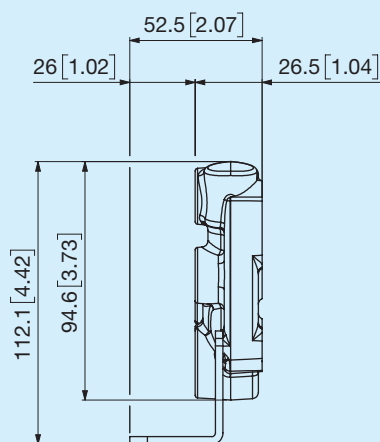


Rosqueamento da conexão P

Código	Tipo	Aberto ± 10% Nm
O	Não trabalhada	
A	3/8" GÁS ISO 1179	45
C	M18x1,5 ISO 9974	45
W	M18x1,5 ISO 6149	45
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45


Rosqueamento da conexão T

Código	Tipo	Aberto ± 10% Nm
O	Não trabalhada	
A	3/8" GÁS ISO 1179	45
B	1/2" GÁS ISO 1179	70
C	M18x1,5 ISO 9974	45
N	M22x1,5 ISO 9974	70
W	M18x1,5 ISO 6149	45
J	M22x1,5 ISO 6149	70
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70


H2 Padrão



H3 Alta

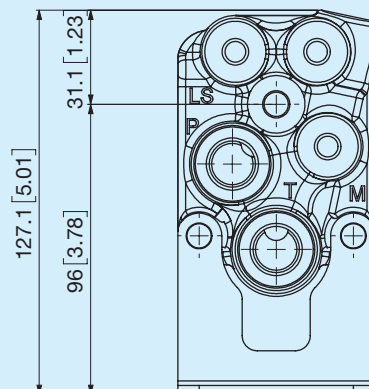

MP - Tomada manométrica

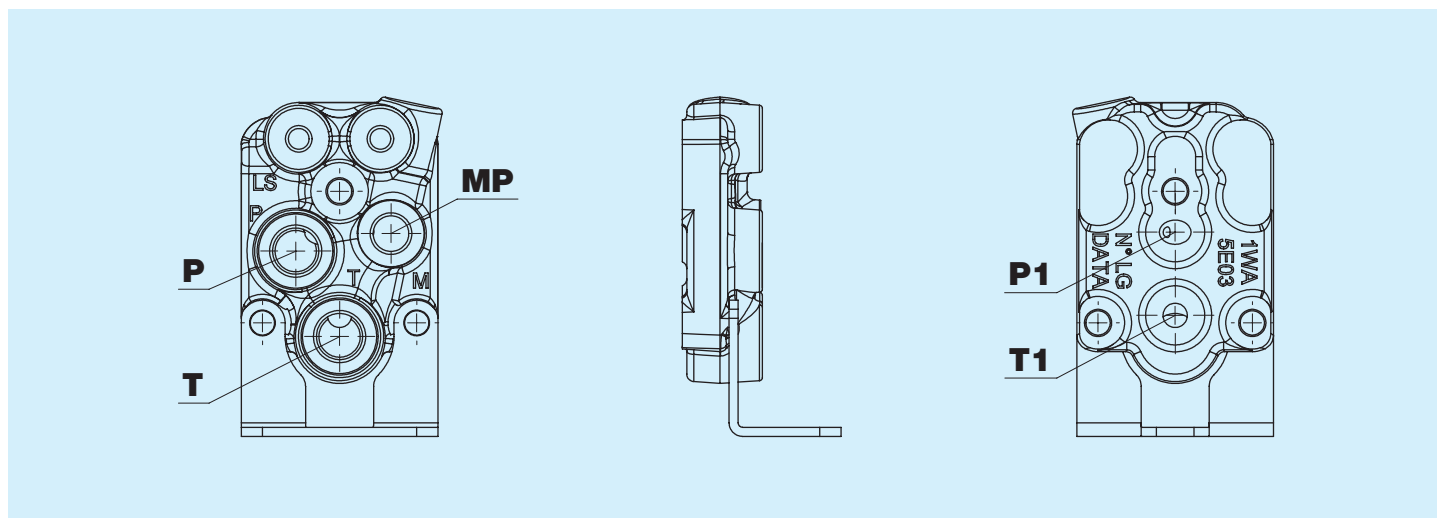

Rosqueamento da conexão MP

Código	Tipo	Aberto $\pm 10\%$ Nm
N	Nenhuma	
L	1/4" GÁS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TU050F										

1	Tipo de rosca		
	F Fêmea		
2	Rosqueamento da conexão P		
	O Não trabalhada	C M18x1,5 ISO 9974	E 3/4" - 16 SAE ISO 11926
	A 3/8" GÁS ISO 1179	W M18x1,5 ISO 6149	
3	Rosqueamento da conexão T		
	O Não trabalhada	C M18x1,5 ISO 9974	J M22x1,5 ISO 6149
	A 3/8" GÁS ISO 1179	N M22x1,5 ISO 9974	E 3/4" - 16 SAE ISO 11926
	B 1/2" GÁS ISO 1179	W M18x1,5 ISO 6149	R 7/8" - 14 SAE ISO 11926
4	Opções sobre a conexão P		
	A P aberto	B P conectado	N Nenhuma
5	Opções sobre a conexão T		
	A T aberto	B T conectado	N Nenhuma
6	7	Altura da haste	
		H2 Padrão	H3 Alta
8	Rosqueamento da conexão MP		
	N Nenhuma	3 M14x1,5 ISO 9974	P 9/16" - 18 SAE ISO 11926
	L 1/4" GÁS ISO 1179	K M14x1,5 ISO 6149	
9	Opções da conexão MP		
	N Nenhuma	A MP aberta	B MP conectada
10	Tratamento externo		
	N Nenhum	Z Galvanização	