



TU102F Testata di uscita Interfaccia IBW1022

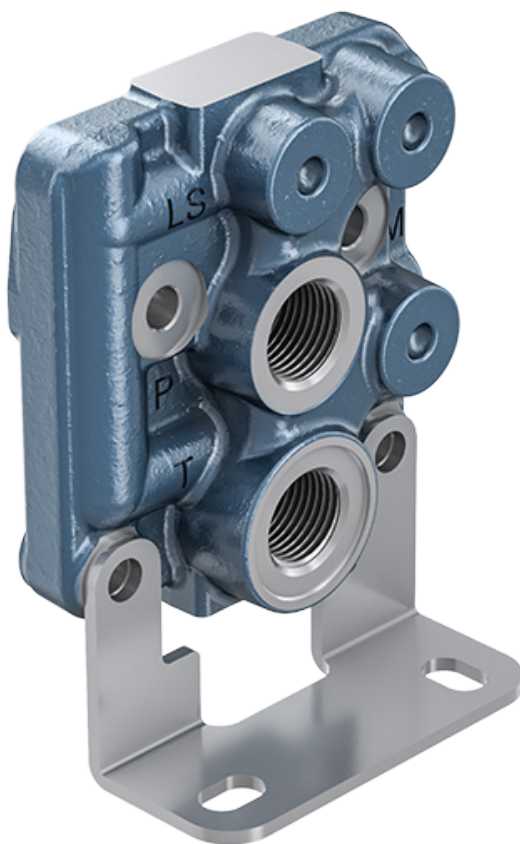


Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER LE VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE

Portata nominale	100 l/min 26,41 US gpm
Pressione nominale	250 bar 3625 psi
Contropressione massima allo scarico	50 bar 725 psi
Temperatura di utilizzo	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosità olio di esercizio	da 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidi idraulici definiti dalla norma ISO 6743-4
Massa	1,4 Kg 3,08 lb
Interfaccia	IBW1022

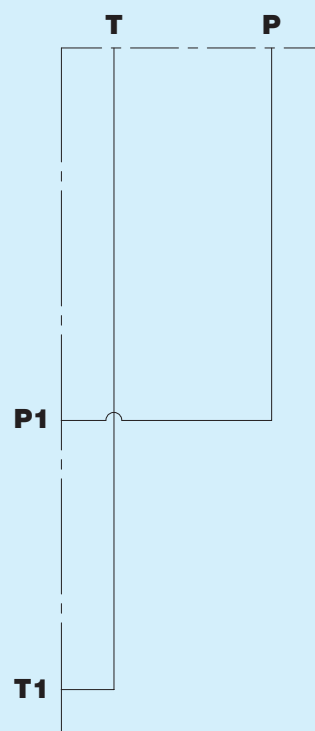

Dimensioni d'ingombro

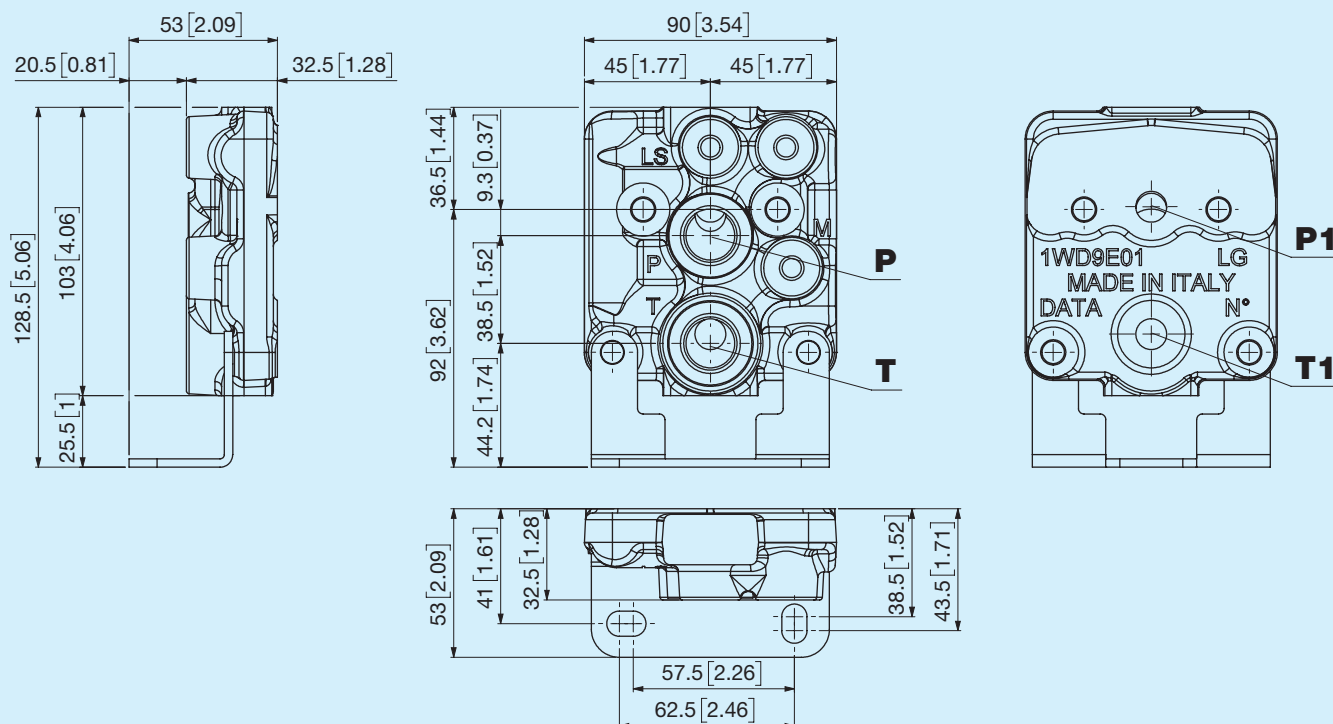

Filettatura bocca P


Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
O	Non lavorata	
B	1/2" GAS ISO 1179	70
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	70
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70

Filettatura bocca T


Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
O	Non lavorata	
B	1/2" GAS ISO 1179	70
F	3/4" GAS ISO 1179	150
N	M22x1,5 ISO 9974	70
J	M22x1,5 ISO 6149	70
5	M27x2 ISO 9974	150
U	M27x2 ISO 6149	150
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70
V	1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926	150

Almeno una delle due porte P e T dovrà essere lavorata.


H3 Alta

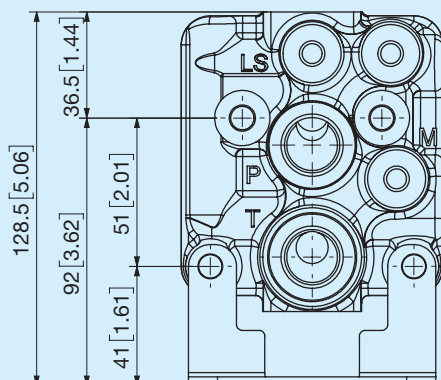

NN Nessuna

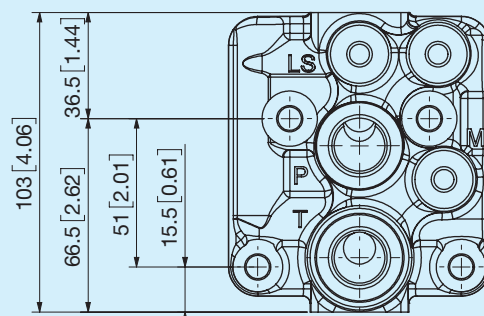

MP - Presa manometrica

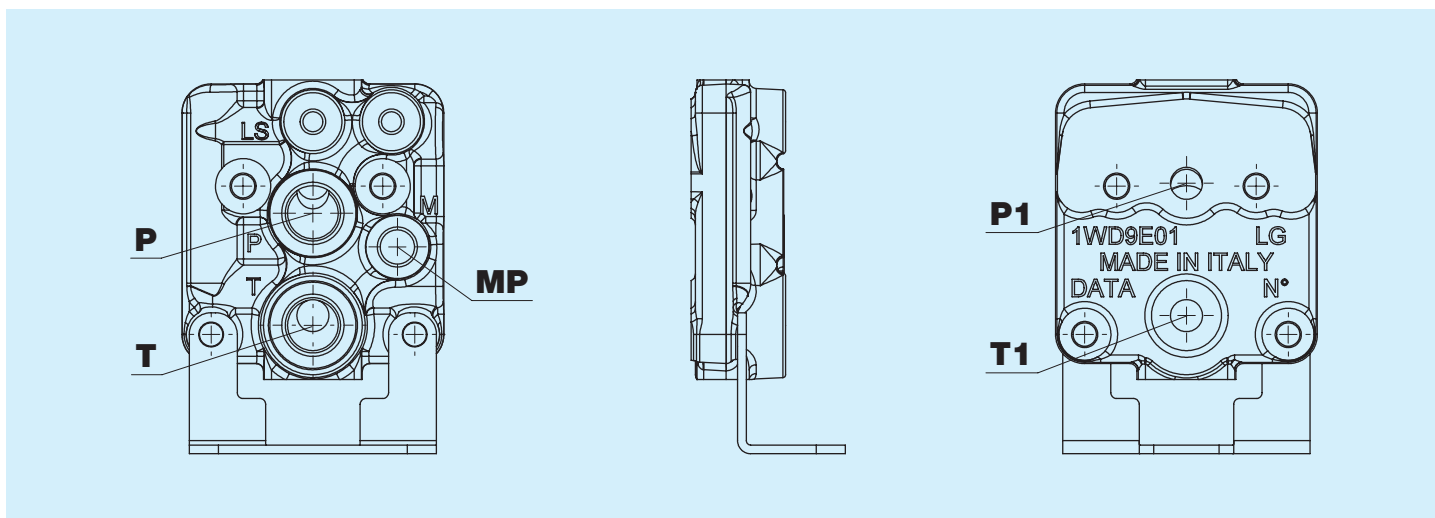

Filettatura bocca MP

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
N	Nessuna	
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27

TU102F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	Tipo di filetto									
	F Femmina									
2	Filettatura bocca P									
	0 Non lavorata	N M22x1,5 ISO 9974	R 7/8" - 14 SAE ISO 11926							
	B 1/2" GAS ISO 1179	J M22x1,5 ISO 6149								
3	Filettatura bocca T									
	0 Non lavorata	N M22x1,5 ISO 9974	U M27x2 ISO 6149							
	B 1/2" GAS ISO 1179	J M22x1,5 ISO 6149	R 7/8" - 14 SAE ISO 11926							
	F 3/4" GAS ISO 1179	5 M27x2 ISO 9974	V 1" 1/16 - 12 SAE ISO 11926							
4	Opzioni su bocca P									
	0 Non lavorata	A P aperto	B P tappato							
5	Opzioni su bocca T									
	0 Non lavorata	A T aperto	B T tappato							
6 7	Altezza della staffa									
	H3 Alta	NN Nessuna								
8	Filettatura bocca MP									
	N Nessuna	3 M14x1,5 ISO 9974	P 9/16" - 18 SAE ISO 11926							
	L 1/4" GAS ISO 1179	K M14x1,5 ISO 6149								
9	Opzioni bocca MP									
	N Nessuna	A MP aperto	B MP tappato							
10	Trattamento esterno									
	N Nessuno	Z Zincatura								