

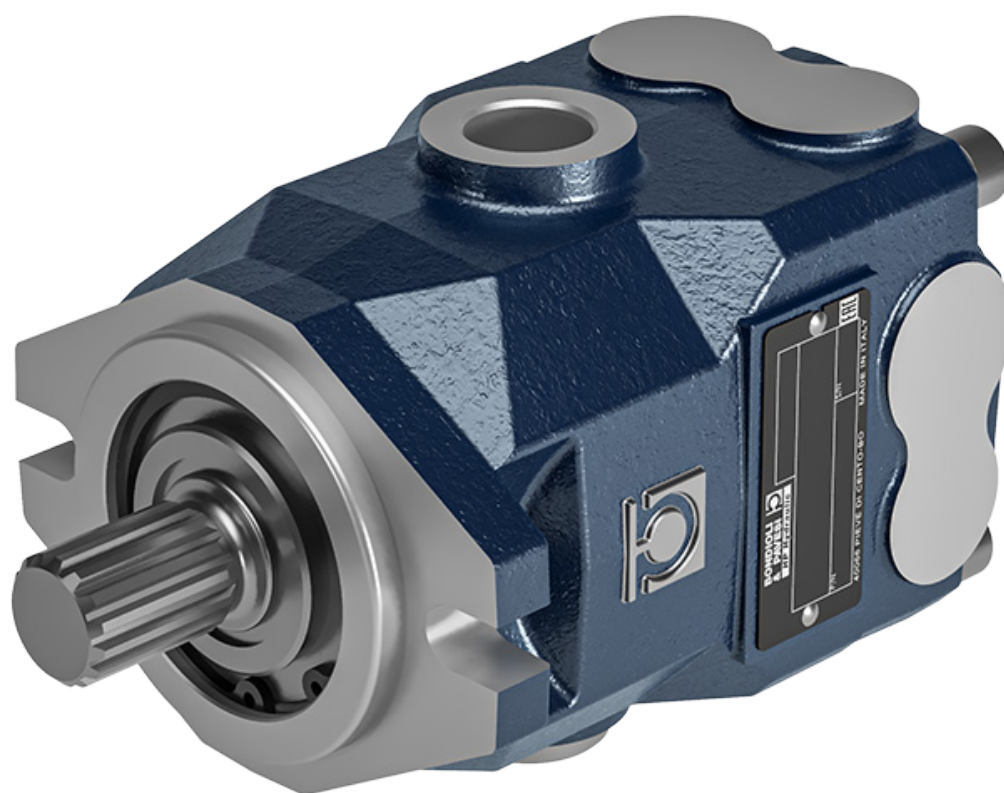
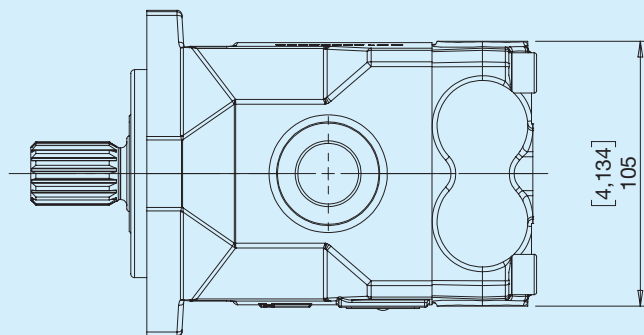


Motori a cilindrata fissa M4MF21-28-37


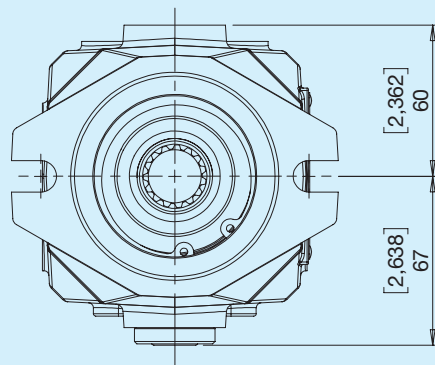


Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.


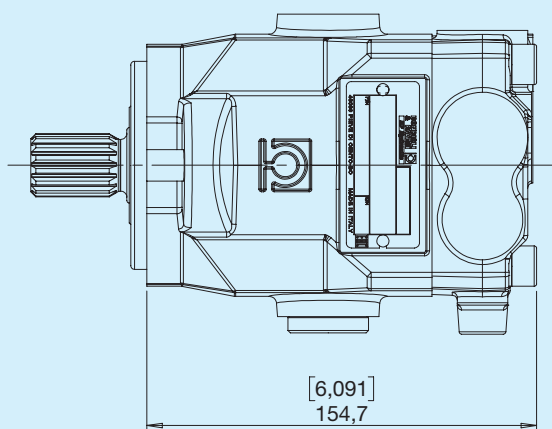


M4MF	Cilindrata teorica		Oscillante	Pressione						Velocità di rotazione		Massa	
				continua		intermittente		picco		MAX	MIN		
	cm³	in³		°	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg
21	21	1,28	18	250	3625	300	4350	350	5075	3600	500	7,5	16,5
28	28	1,71	18	250	3625	300	4350	350	5075	3600	500	7,8	17,2
37	37	2,26	18	250	3625	300	4350	350	5075	2800	500	8,1	17,8


A SAE A

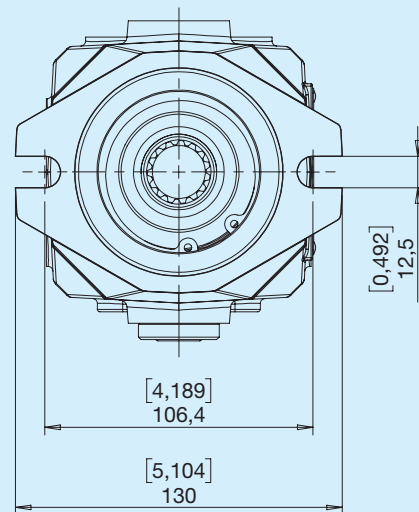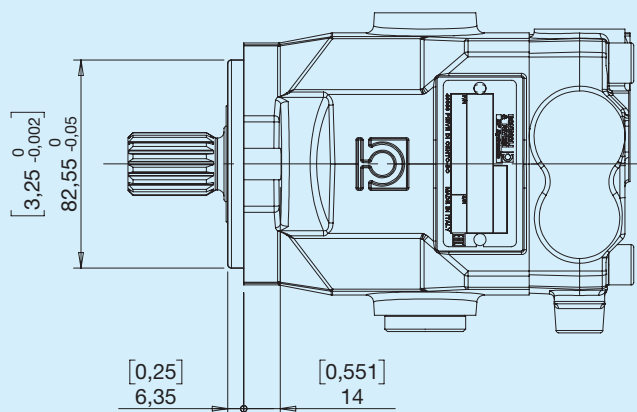


B SAE B

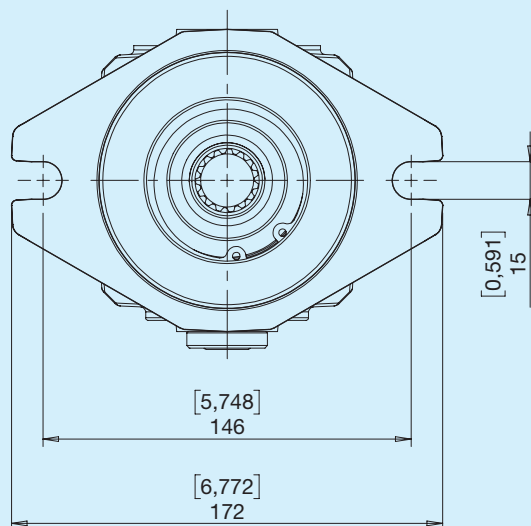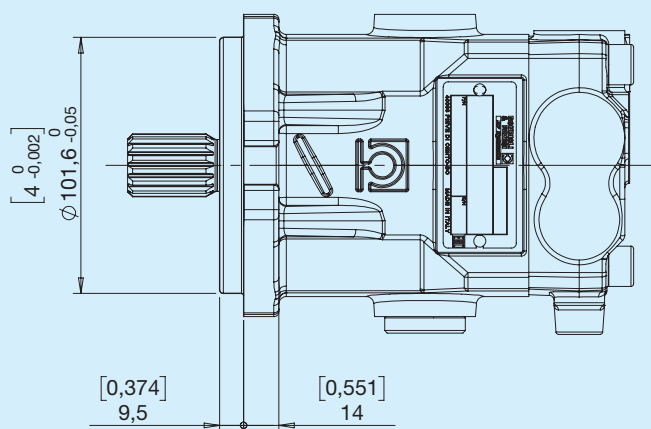

1 Posteriori


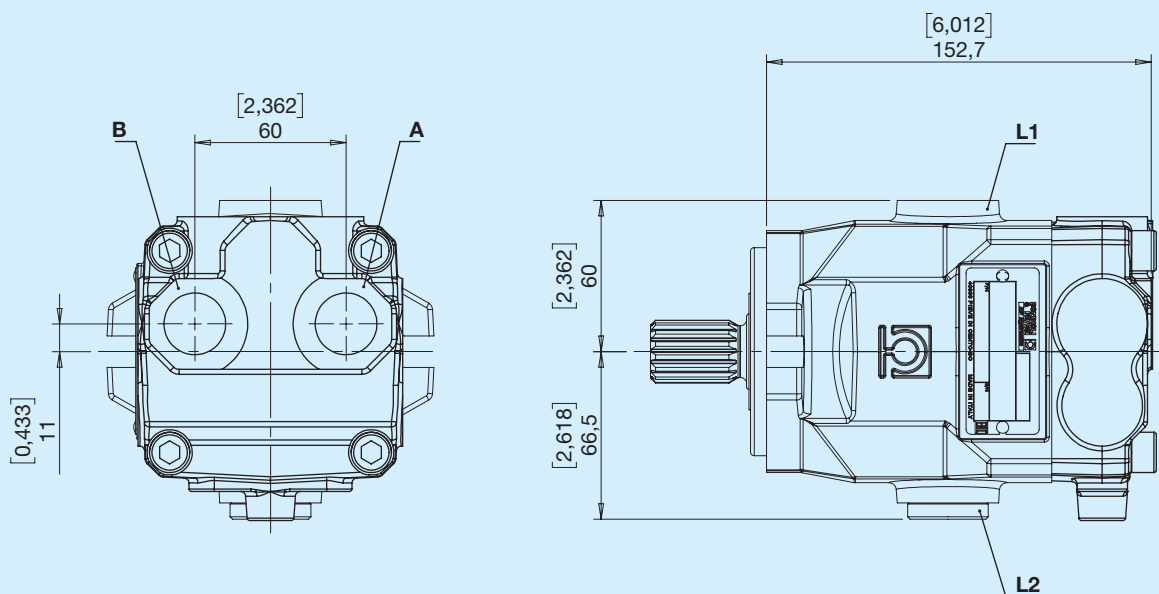


Schema idraulico

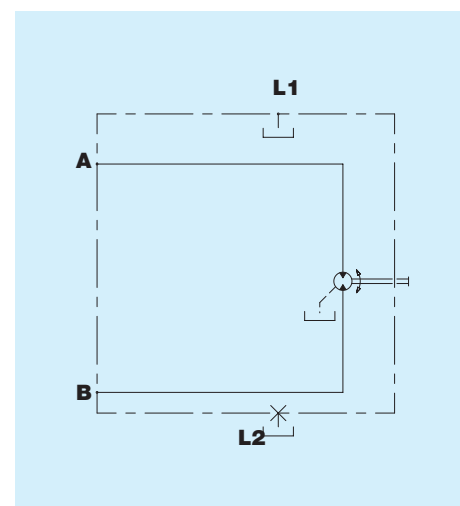


A,B - ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio

2 Laterali Contrapposte

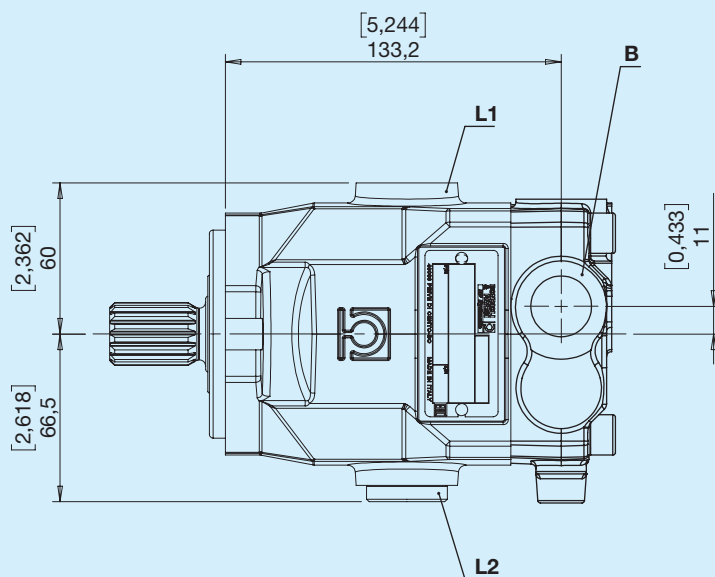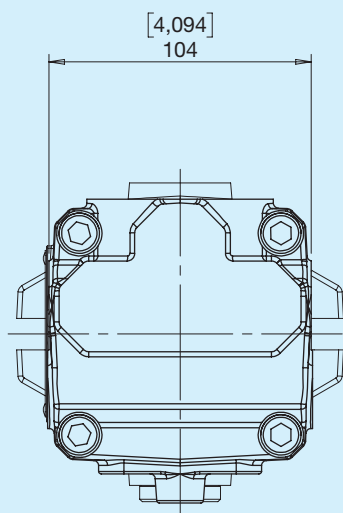


Schema idraulico

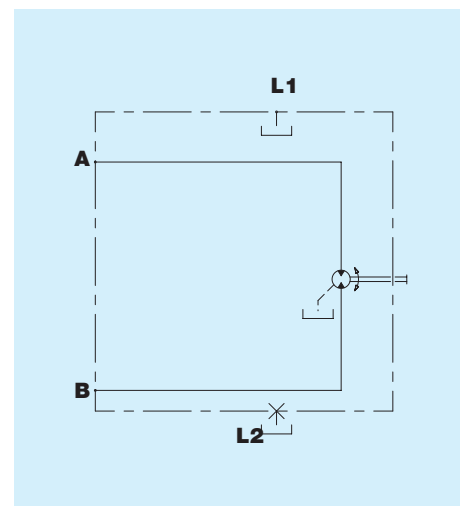


A,B - ingresso/Uscita

L1, L2 - Drenaggio

3 Laterali Accoppiate

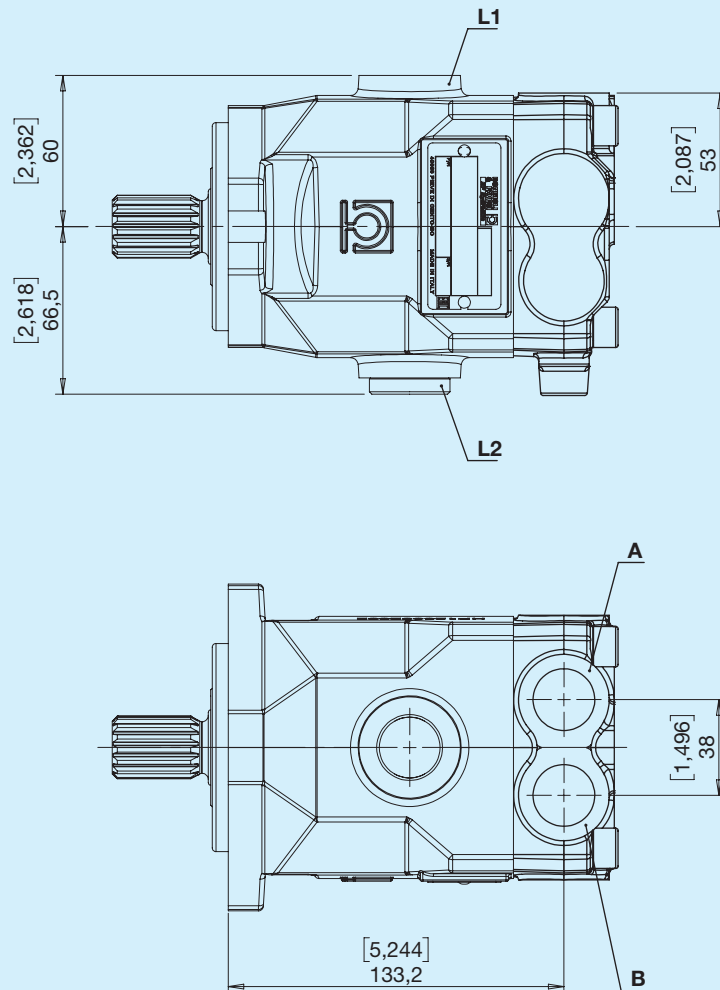


Schema idraulico

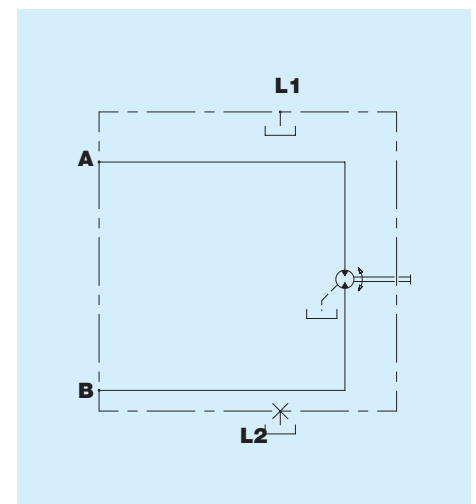


A,B - ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio


1 Cilindrico Ø22,22

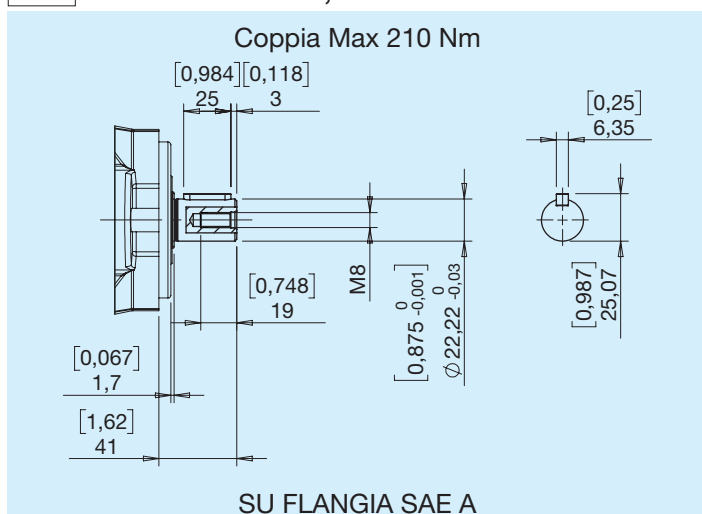


2 Cilindrico Ø25,4

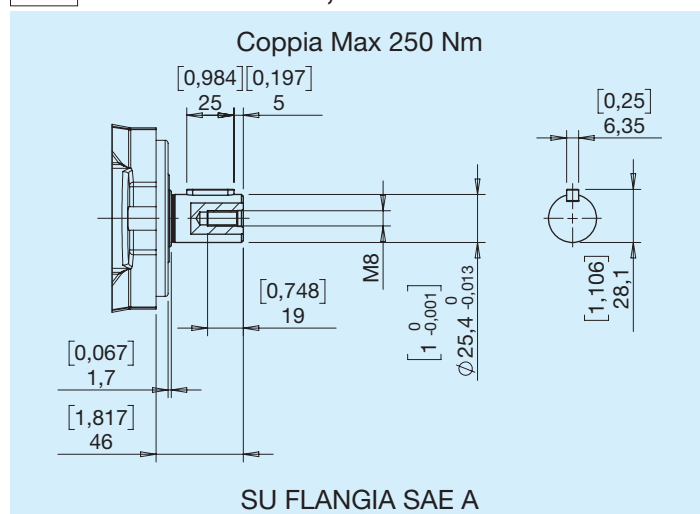



3 SAE 15T 16/32 DP

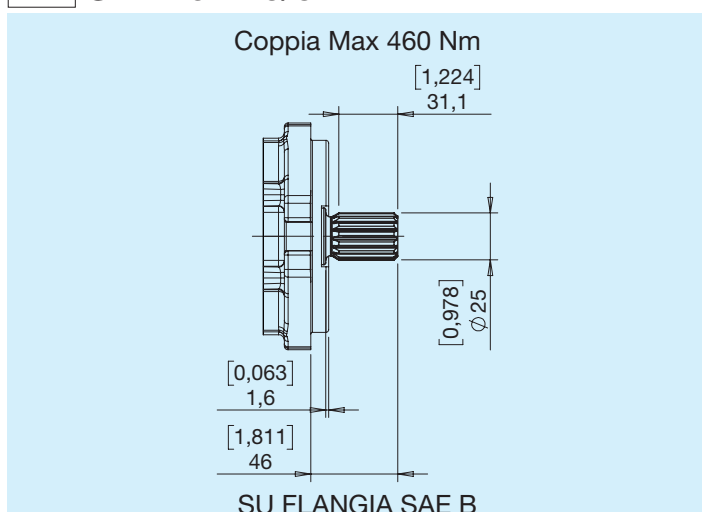


7 SAE 11T 16/32 DP

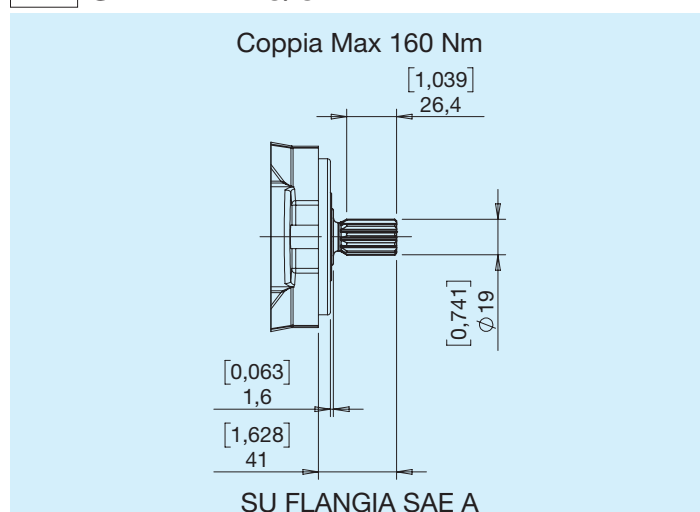

6 SAE 13T 16/32 DP

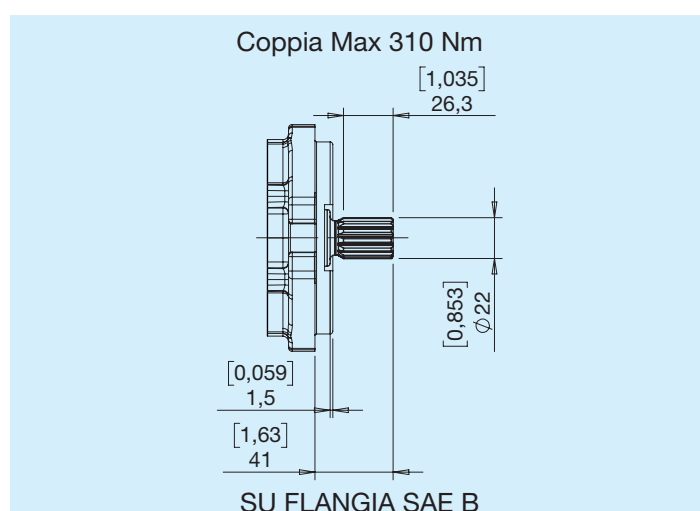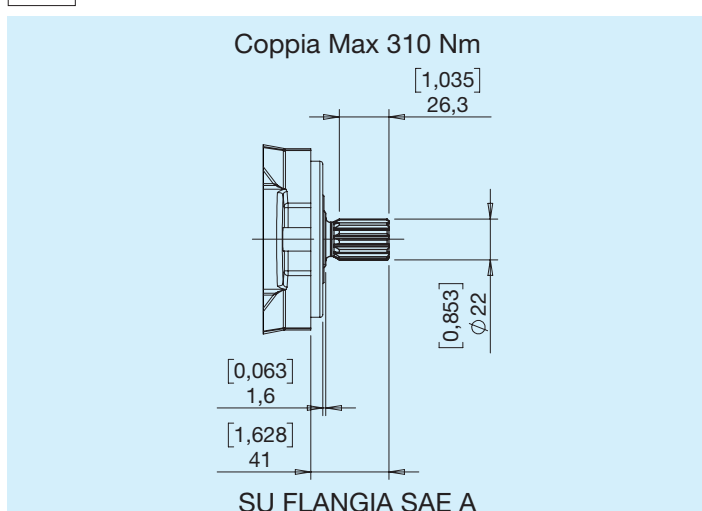


Tipo G

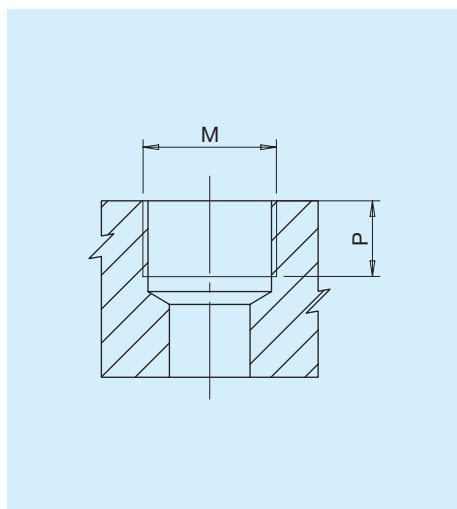

Tipo	M	Nm	P	
			mm	in
G6	Port ISO 1179-1 - G 3/4	90	18	0,71

Tipo U


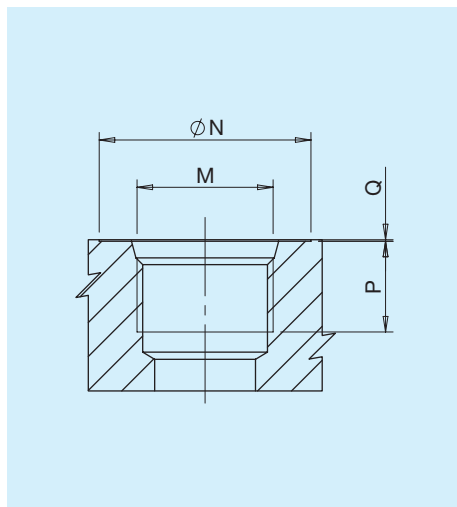


Tipo	Dim.	N		P		Q		M	Nm
		mm	in	mm	in	mm	in		
U6	3/4"	42	1,65	18	0,71	0,3	0,01	Port ISO 11926-1-1 1/16-12	90

Combinazioni


Tipo	Ingresso/Uscita A-B	Drenaggio L1-L2	Drenaggio (opz.) L3
R	G6	G6	G6
U	U6	U6	U6



A Valvola di anticavitazione

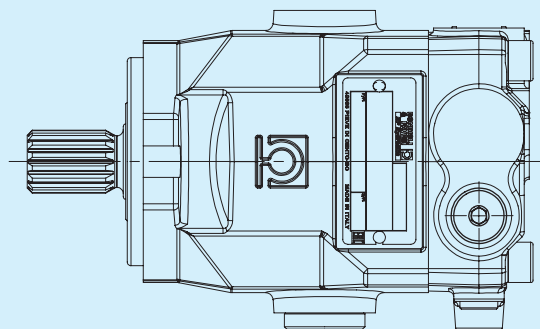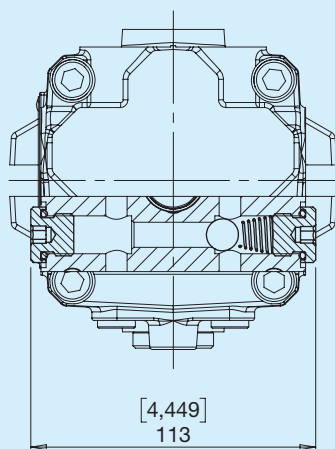

Valvola di anticavitazione su ramo A


Schema idraulico

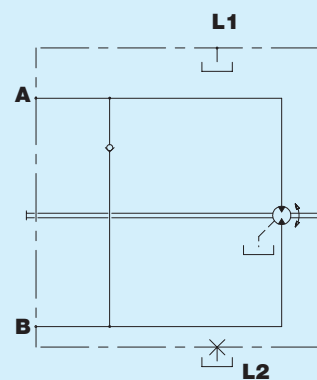

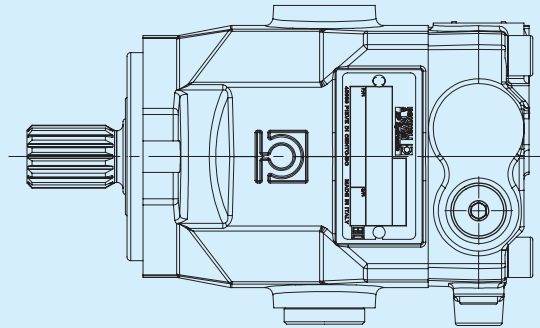
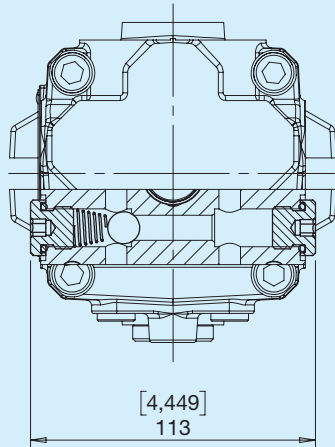


Valvola di anticavitazione su ramo B

Schema idraulico

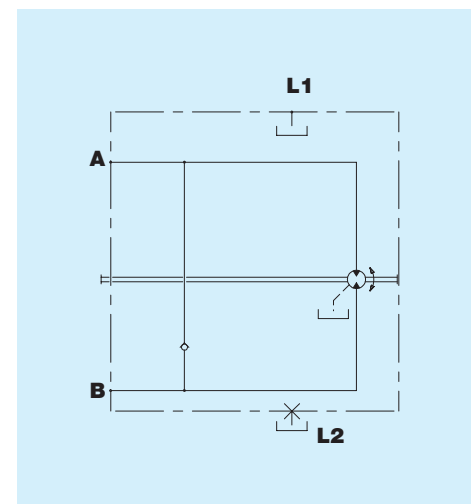


M Valvola Limitatrice di pressione

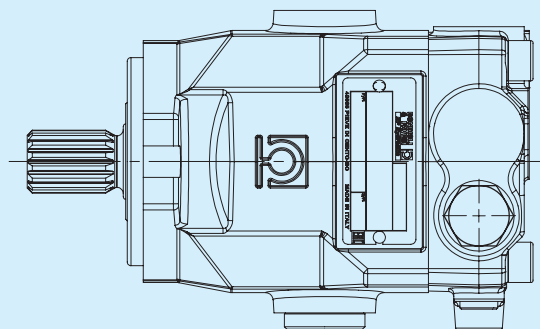
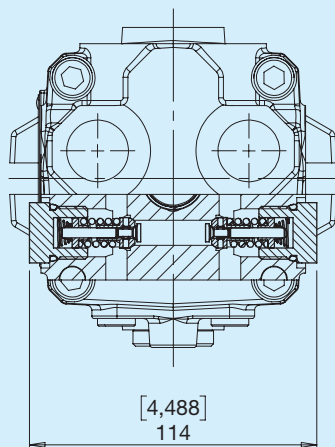


per taratura valvole vedi pagina delle istruzioni per l'ordinazione

Schema idraulico

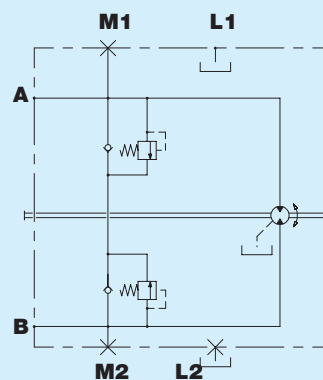


P Drenaggio posteriore

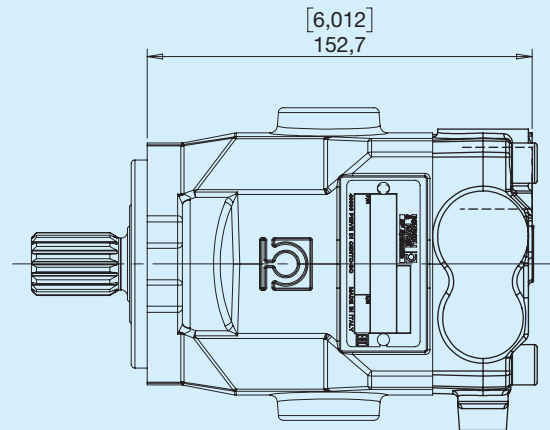
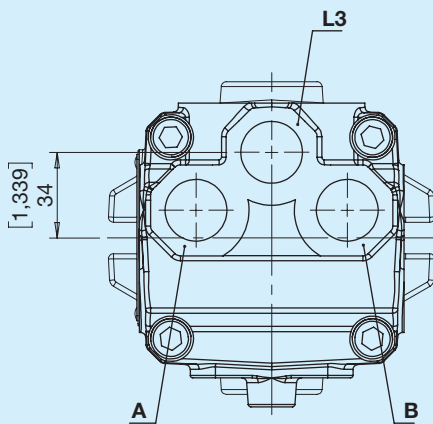


L3 - Drenaggio


Schema idraulico



V Valvola di flussaggio (5-7 l/min)

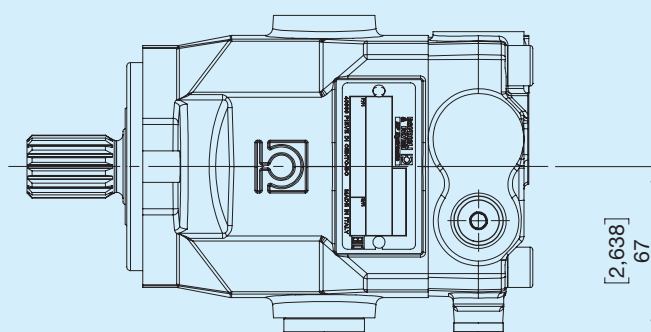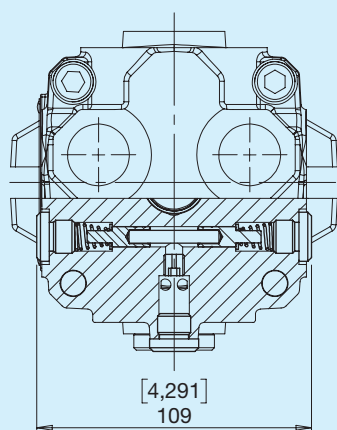

Schema idraulico

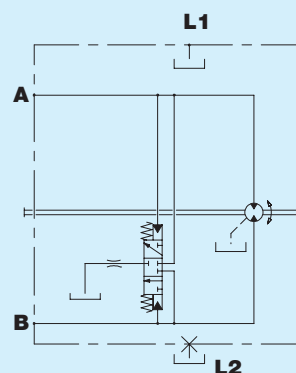

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M4MF21-37														
1 2	Cilindrata Nominale													
	21		28					37						
3 4	Cilindrata													
	...													
5	Flange													
	A SAE A		B SAE B											
6	Posizione bocche													
	1 Posteriori		2 Laterali Contrapposte		3 Laterali Accoppiate									
7	Senso di rotazione													
	B Bidirezionale													
8	Estremità alberi													
	1 Cilindrico Ø22,22		3 SAE 15T 16/32 DP		6 SAE 13T 16/32 DP									
	2 Cilindrico Ø25,4		7 SAE 11T 16/32 DP											
9	Tipo bocche													
	R Gas		U Unf											
10	Accessori													
	0 Nessuna opzione		C Verniciatura		P Drenaggio posteriore		V Valvola di flussaggio							
	A Valvola di anticavitazione		M Valvola Limitatrice di pressione e anticavitazione		S Accessori multipli									
11	Taratura valvola													
	0 senza valvola		E 210 bar		L 300 bar		Q 420 bar							
	B 150 bar		G 250 bar		O 350 bar		R 450 bar							
	D 180 bar		I 280 bar		P 400 bar									
12 13 14	Esecuzioni speciali													
	...													