



Motori a cilindrata fissa

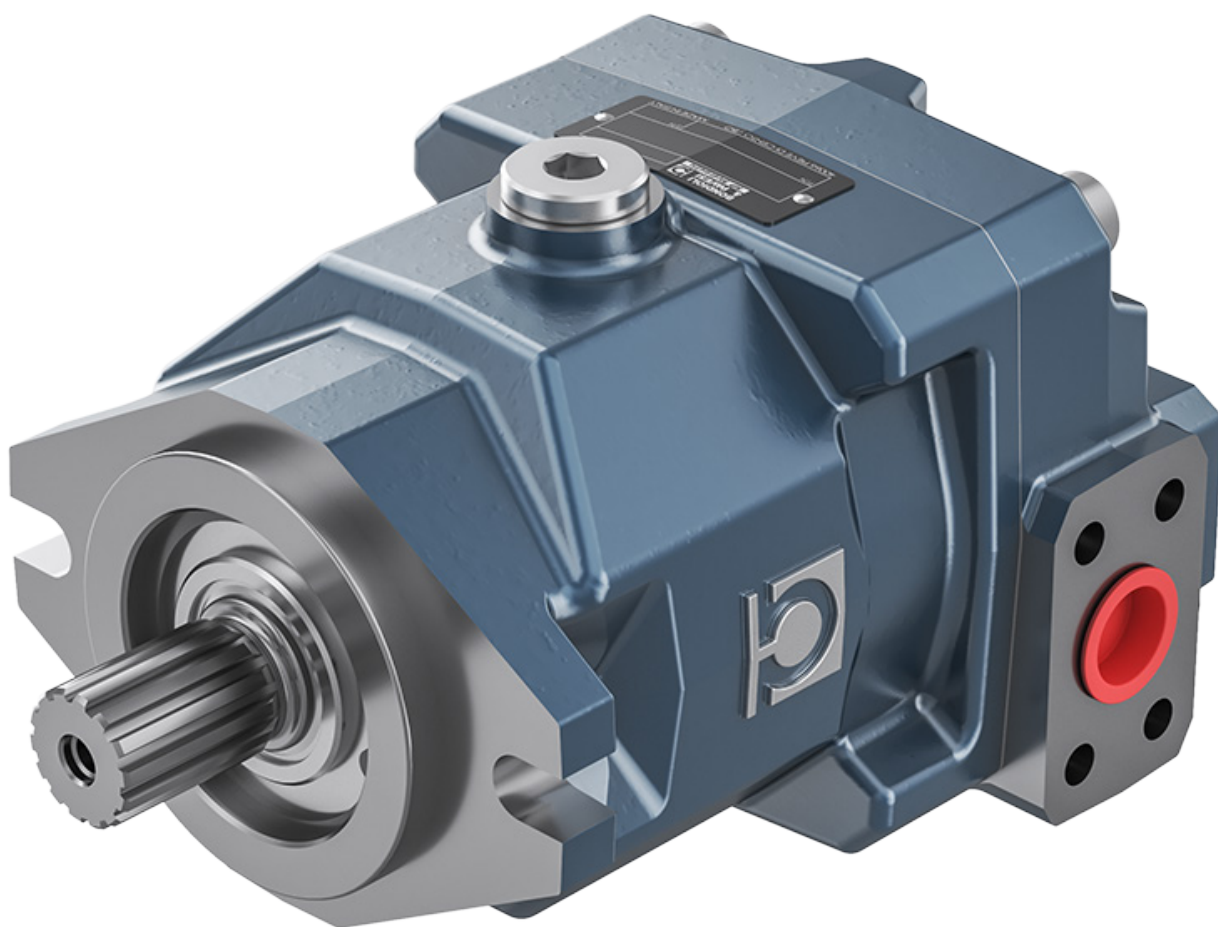


Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.


A Lateral Accoppiate

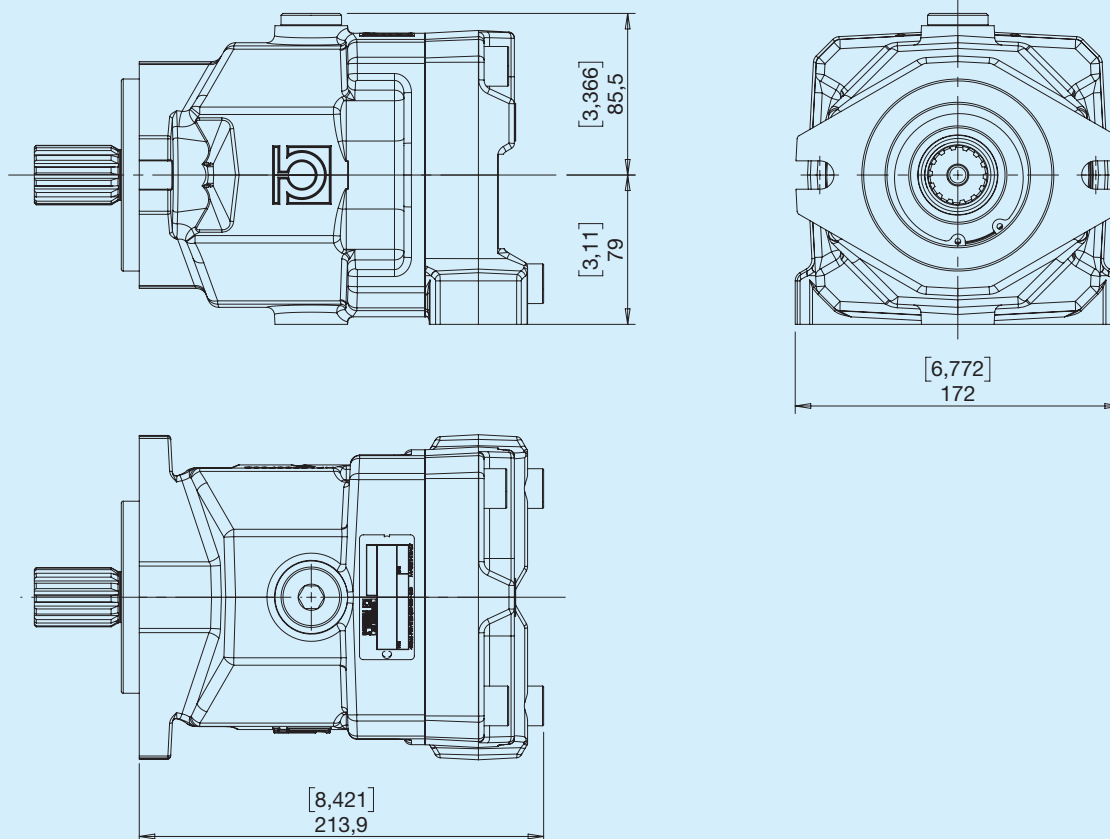

L Lateralì Contrapposte

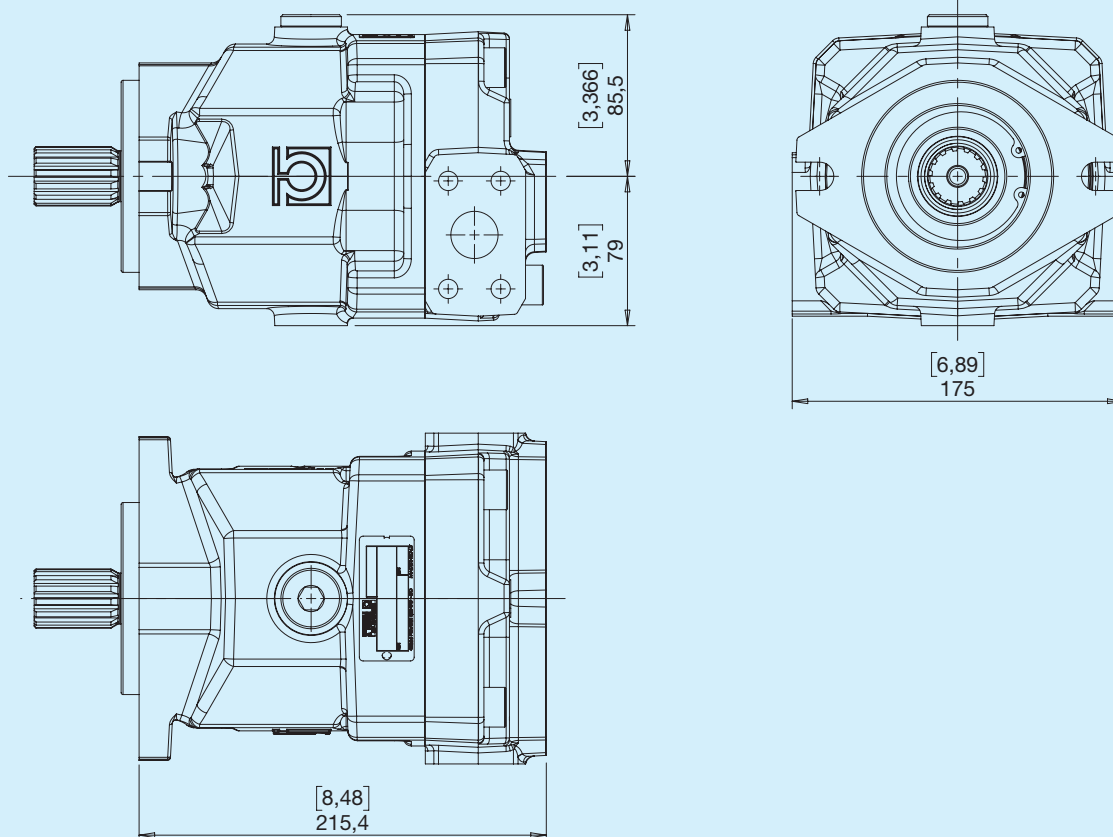


P Posteriori

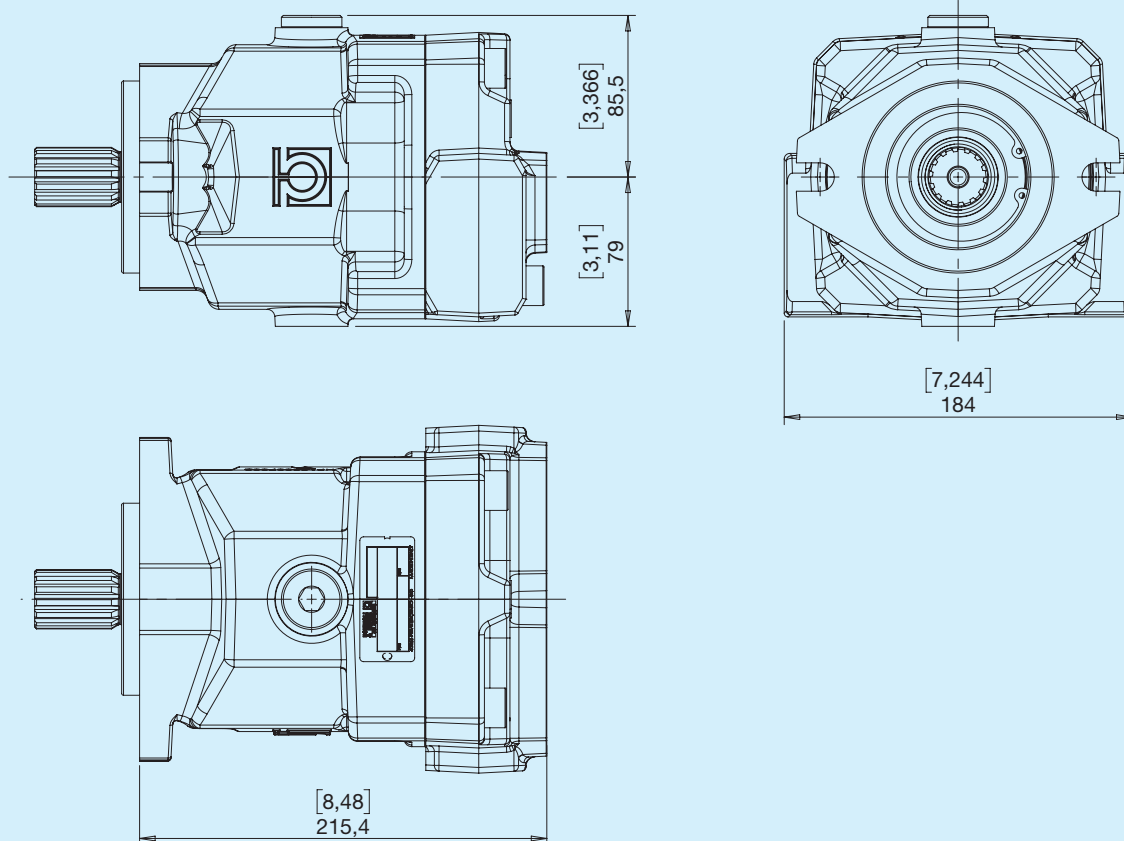


HPM6	Cilindrata teorica		Oscillante	Pressione						Velocità di rotazione		Massa	
				continua		intermittente		picco		MAX	MIN		
	cm³	in³		°	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg
061	61.3	3,74	18	420	6090	450	6525	500	7250	4000	500	25.1	55,3
068	68	4,15	18	420	6090	450	6525	500	7250	4000	500	25.2	55,6
080	79.7	4,86	18	400	5800	420	6090	450	6525	4000	500	25.8	56,9

B SAE B

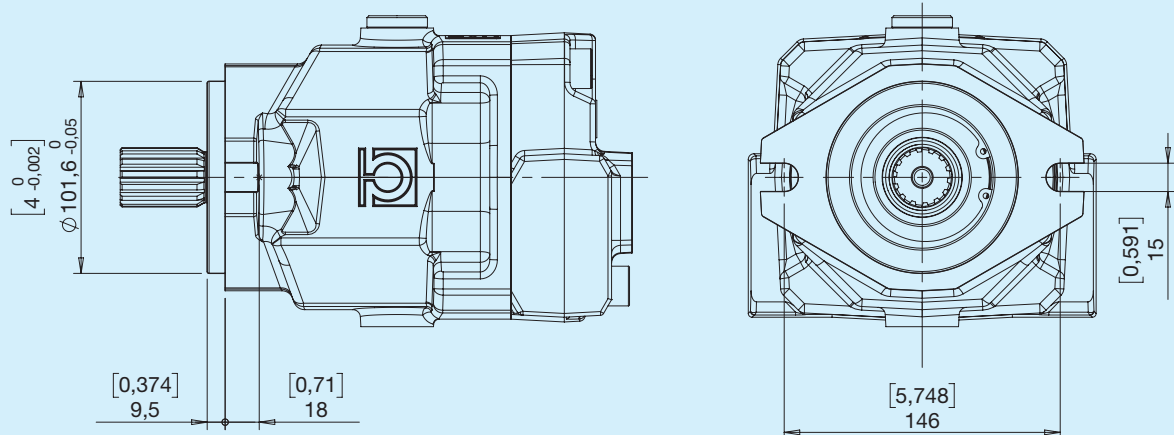


1 SAE 15T 16/32 DP

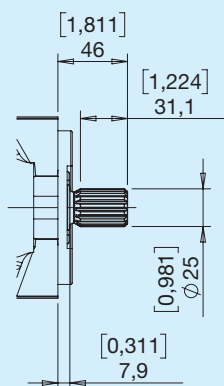


Coppia Max 460
Nm

3 SAE 14T 12/24 DP

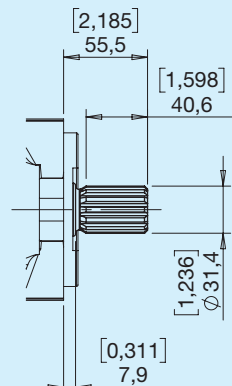


Coppia Max 850
Nm

Tipo G

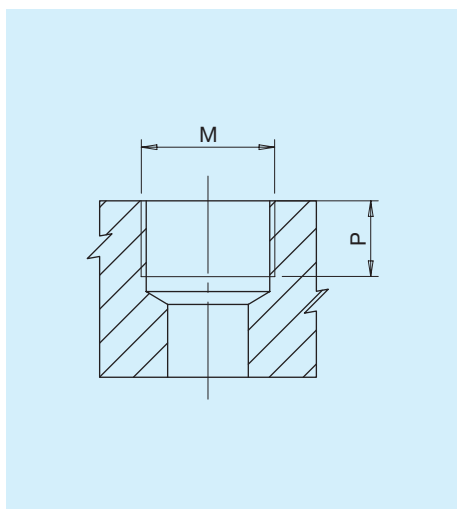


Tipo	M	Nm	P	
			mm	in
G6	Port ISO 1179-1 - G 3/4	90	16	0,63
G7	Port ISO 1179-1 - G 1	16	20	0,79

Tipo U

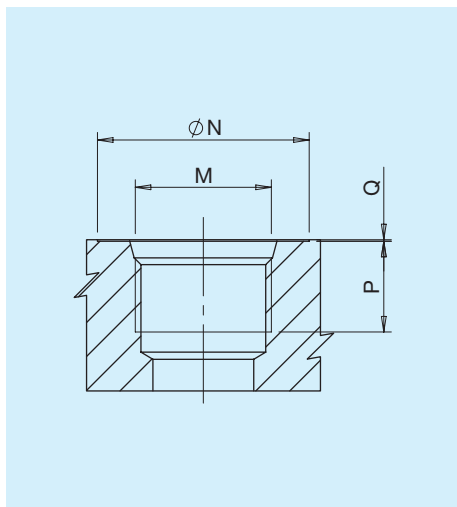

Tipo	Dim.	N		P		Q		M	Nm
		mm	in	mm	in	mm	in		
U6	3/4"	42	1,65	18	0,70	0,3	0,01	Port ISO 11926-1-1 1/16-12	90
U7	1"	49	1,93	18	0,70	0,3	0,01	Port ISO 11926-1-1 5/16-12	160

Tipo N

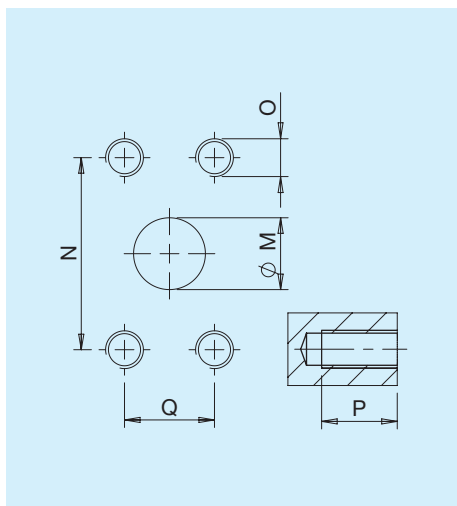


Tipo	M		N		Q		P		O	Nm
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		
N7	25	1	57,15	2,25	27,76	1,09	20	0,79	M12	70

Combinazioni

Tipo	Ingresso/Uscita A-B	Drenaggio L1-L2	Drenaggio (opz.) L3
G	N7	G6	G7
U	N7	U6	U7


A

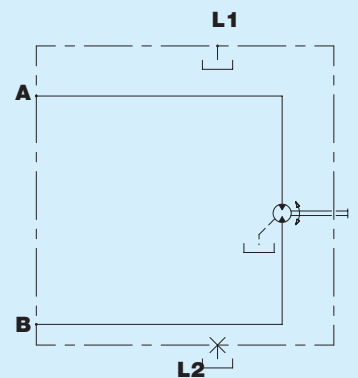


A,B - ingresso/Uscita

L1, L2 - Drenaggio

L Laterali Contrapposte

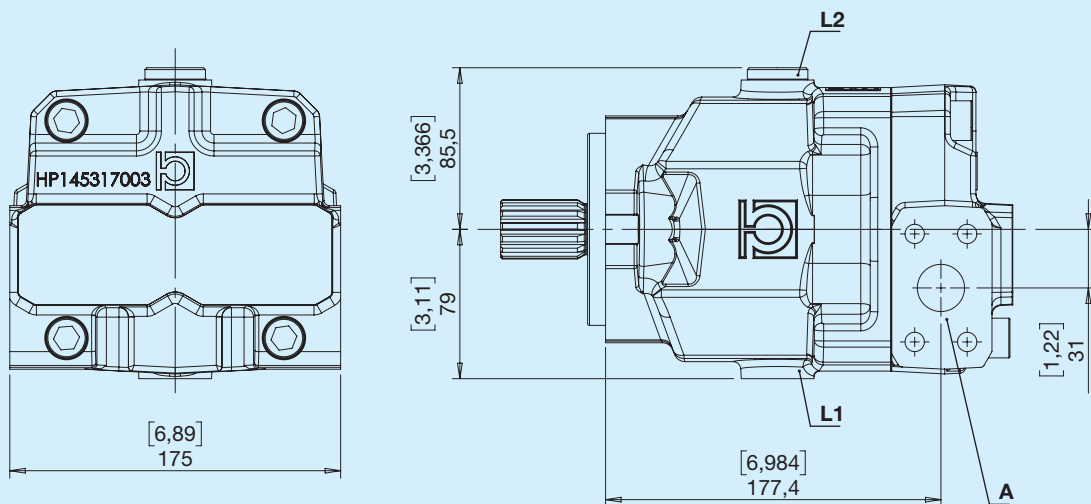


Schema idraulico

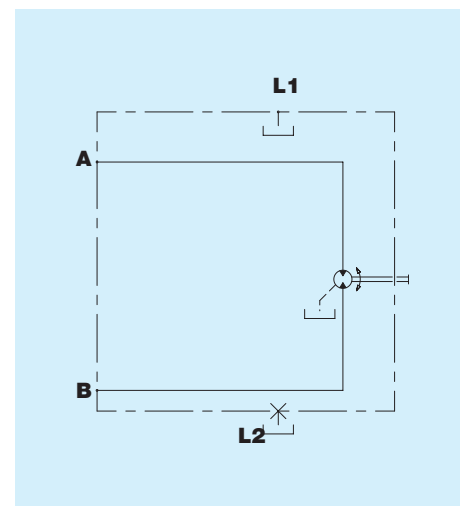


A,B - ingresso/Uscita

L1, L2 - Drenaggio

P Posteriori

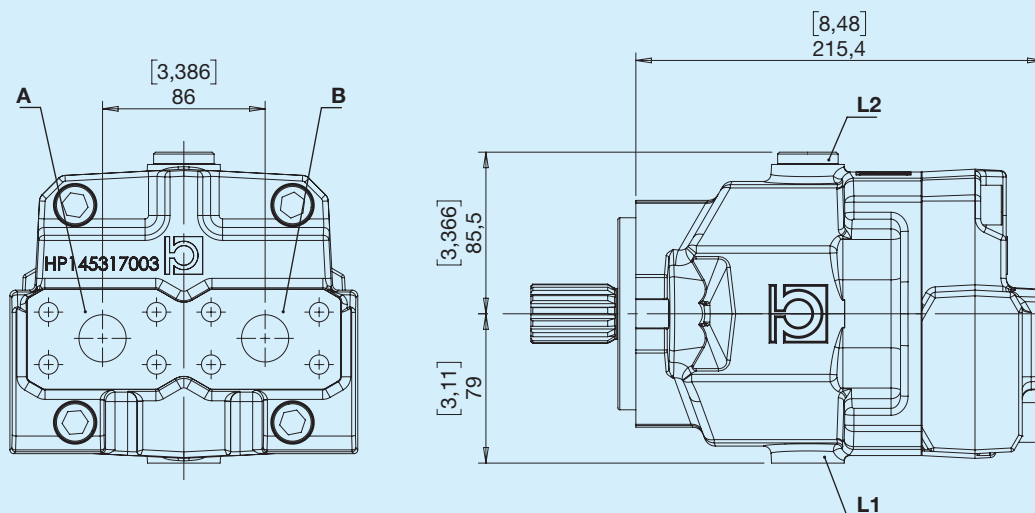


Schema idraulico

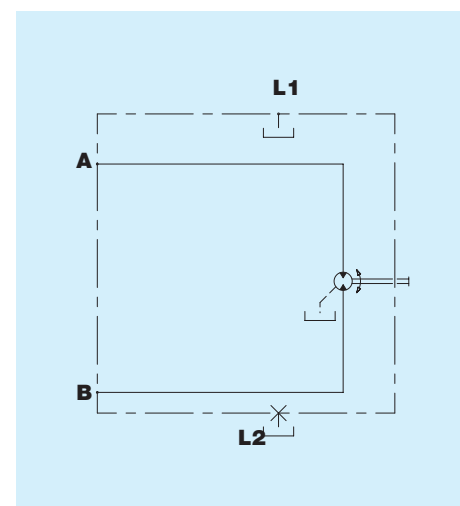


A,B - ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio


M Valvola Limitatrice di pressione e anticavitazione

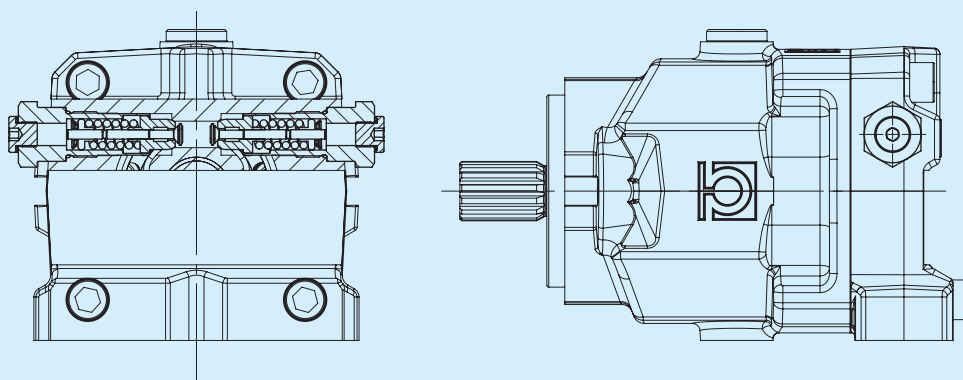

Schema idraulico

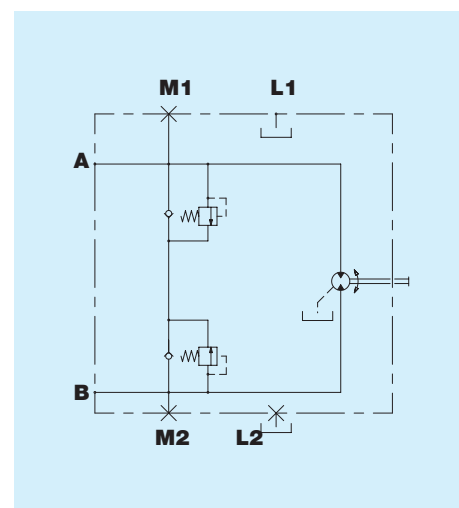


P Drenaggio posteriore

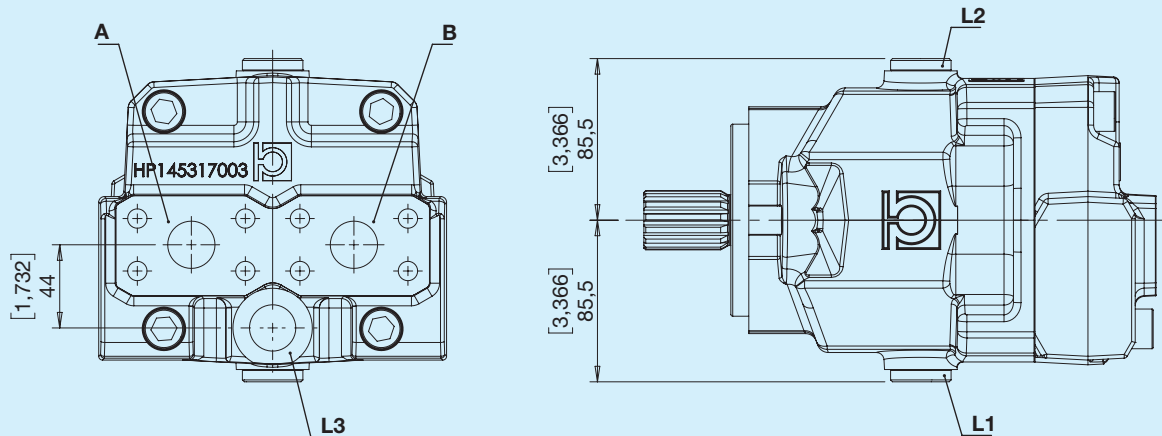


L3 - Drenaggio G1


Schema idraulico

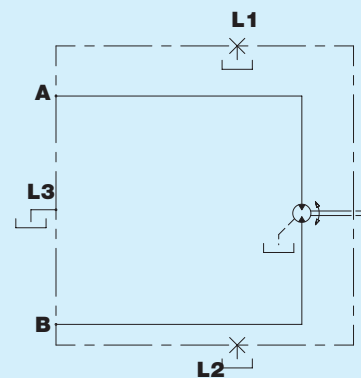

V Valvola di flussaggio (5-7 l/min)

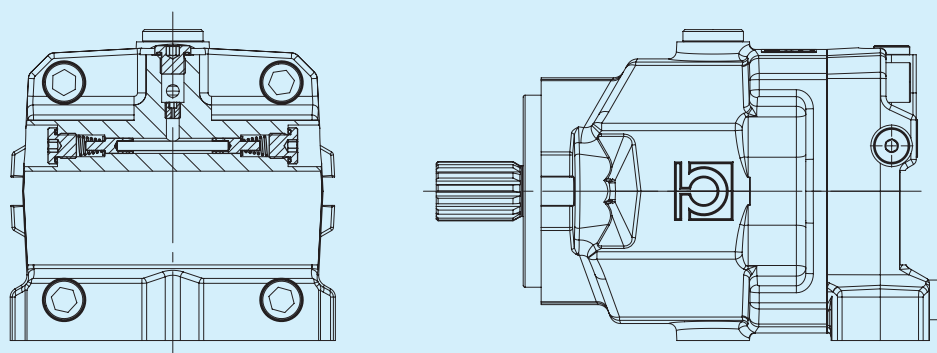

Schema idraulico

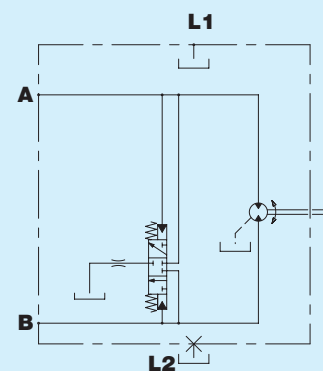

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HPM6													
1 2 3	Cilindrata												
	061				068				080				
4	Senso di rotazione												
	B Bidirezionale												
5	Flange												
	B SAE B												
6	Estremità alberi												
	1 SAE 15T 16/32 DP					3 SAE 14T 12/24 DP							
7	Tipo bocche												
	G Gas					U Unf							
8	Posizione bocche												
	A Laterali Accoppiate				L Laterali Contrapposte				P Posteriori				
9	Accessori												
	O Nessuna opzione				P Drenaggio posteriore				V Valvola di flussaggio				
	M Valvola Limitatrice di pressione e anticavitazione				S Accessori multipli								
10	Taratura valvola												
	I 280 bar				O 350 bar				Q 420 bar				
	L 300 bar				P 400 bar				R 450 bar				
11 12 13	Esecuzioni speciali												
	...												