



Насосы с регулируемым рабочим объемом

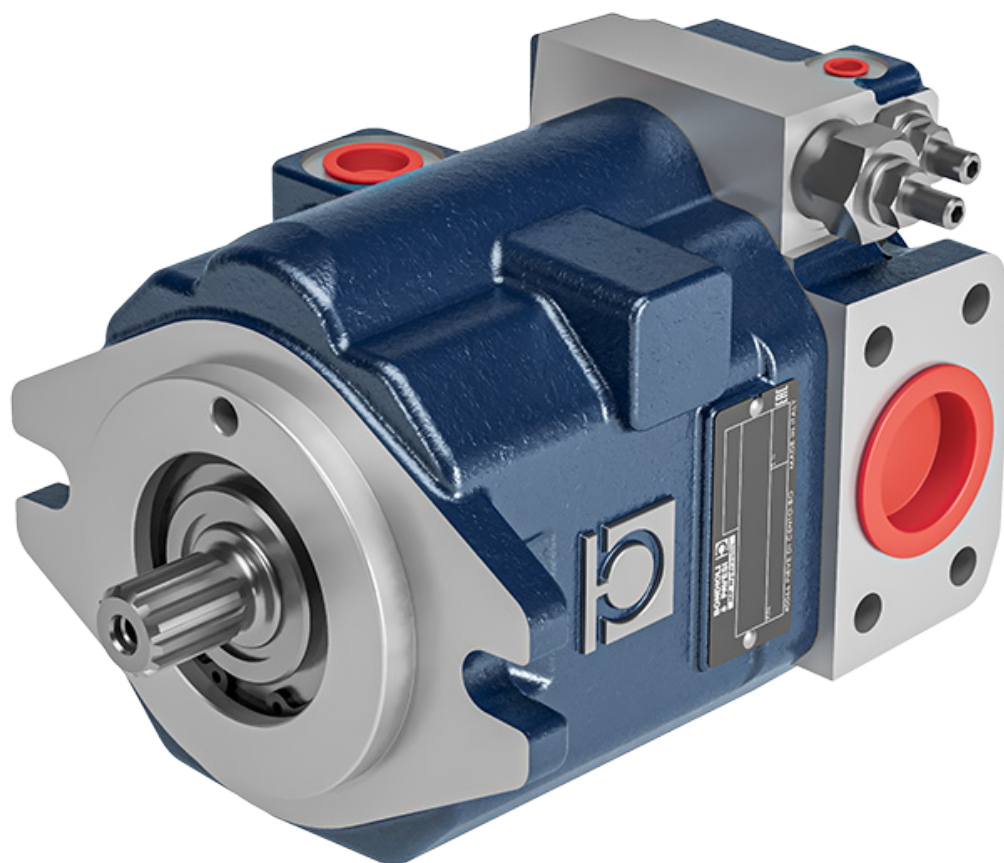


Перед началом использования внимательно прочтите документ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСОСОВ И АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ КОНТУРОВ.

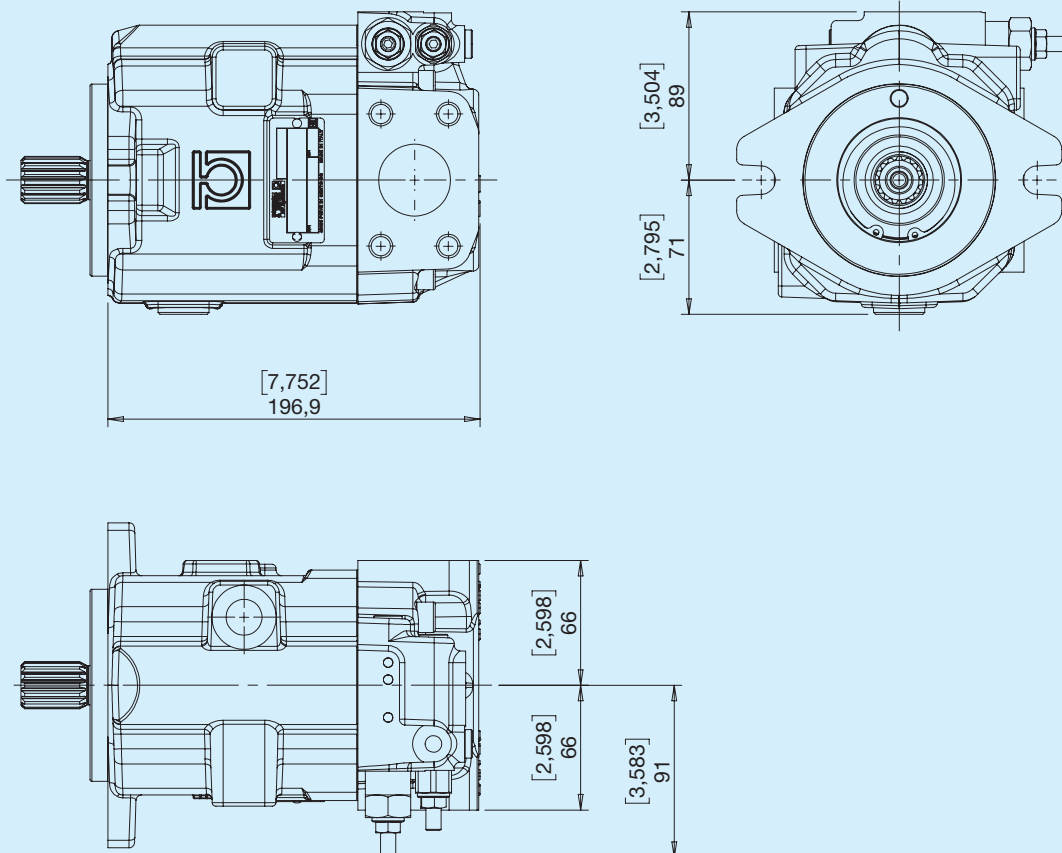


HPA3A	Теоретический рабочий объем		Качающийся	Постоянное давление		Переменное давление		Пиковое давление		Скорость вращения		Масса	
	см³	дюйм.³		бар	фунтов на кв. дюйм	бар	фунтов на кв. дюйм	бар	фунтов на кв. дюйм	МАКС мин⁻¹	MIN мин⁻¹	кг	фунты
28	28	1,71	18	280	4060	320	4640	350	5075	3400	500	15,0	33,0
37	37	2,26	15	250	3625	280	4060	320	4640	3200	500	15,5	34,2
44	44	2,68	18	250	3625	280	4060	320	4640	3000	500	16,0	35,3

B SAE B

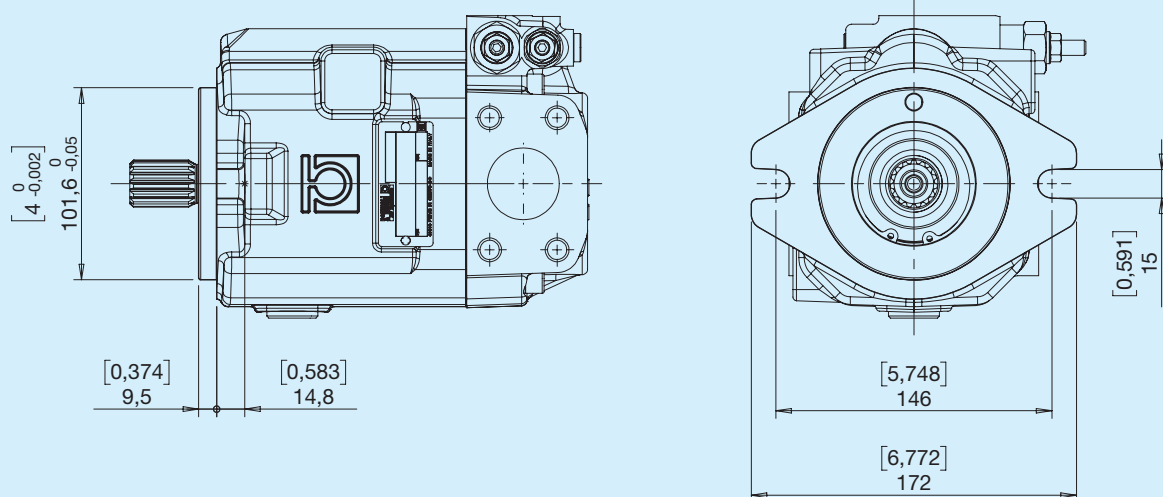


1 SAE 15T 16/32 DP

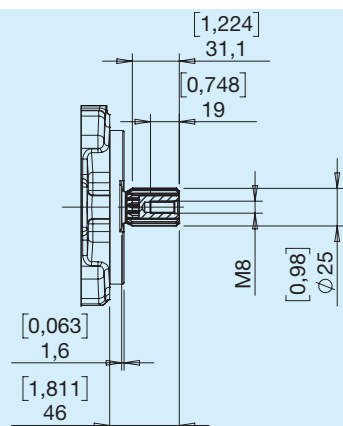


Максимальный крутящий момент 460 Н·м

6 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ D22,22

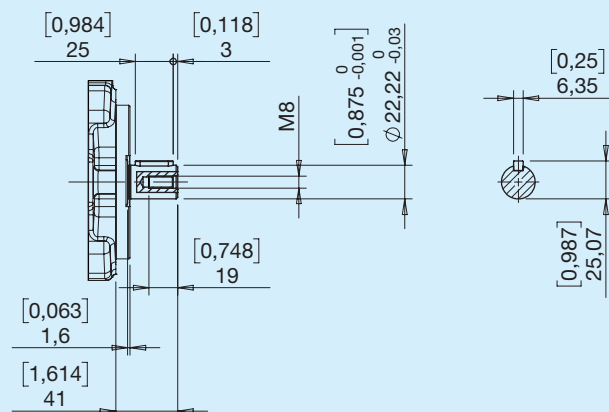


Максимальный крутящий момент 210 Н·м

9 SAE 13T 16/32 DP

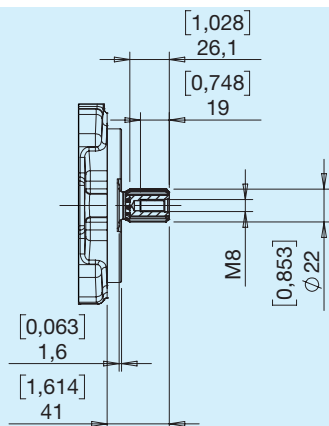

Максимальный крутящий момент 310 Н·м

S **N** Боковые - вращение вправо

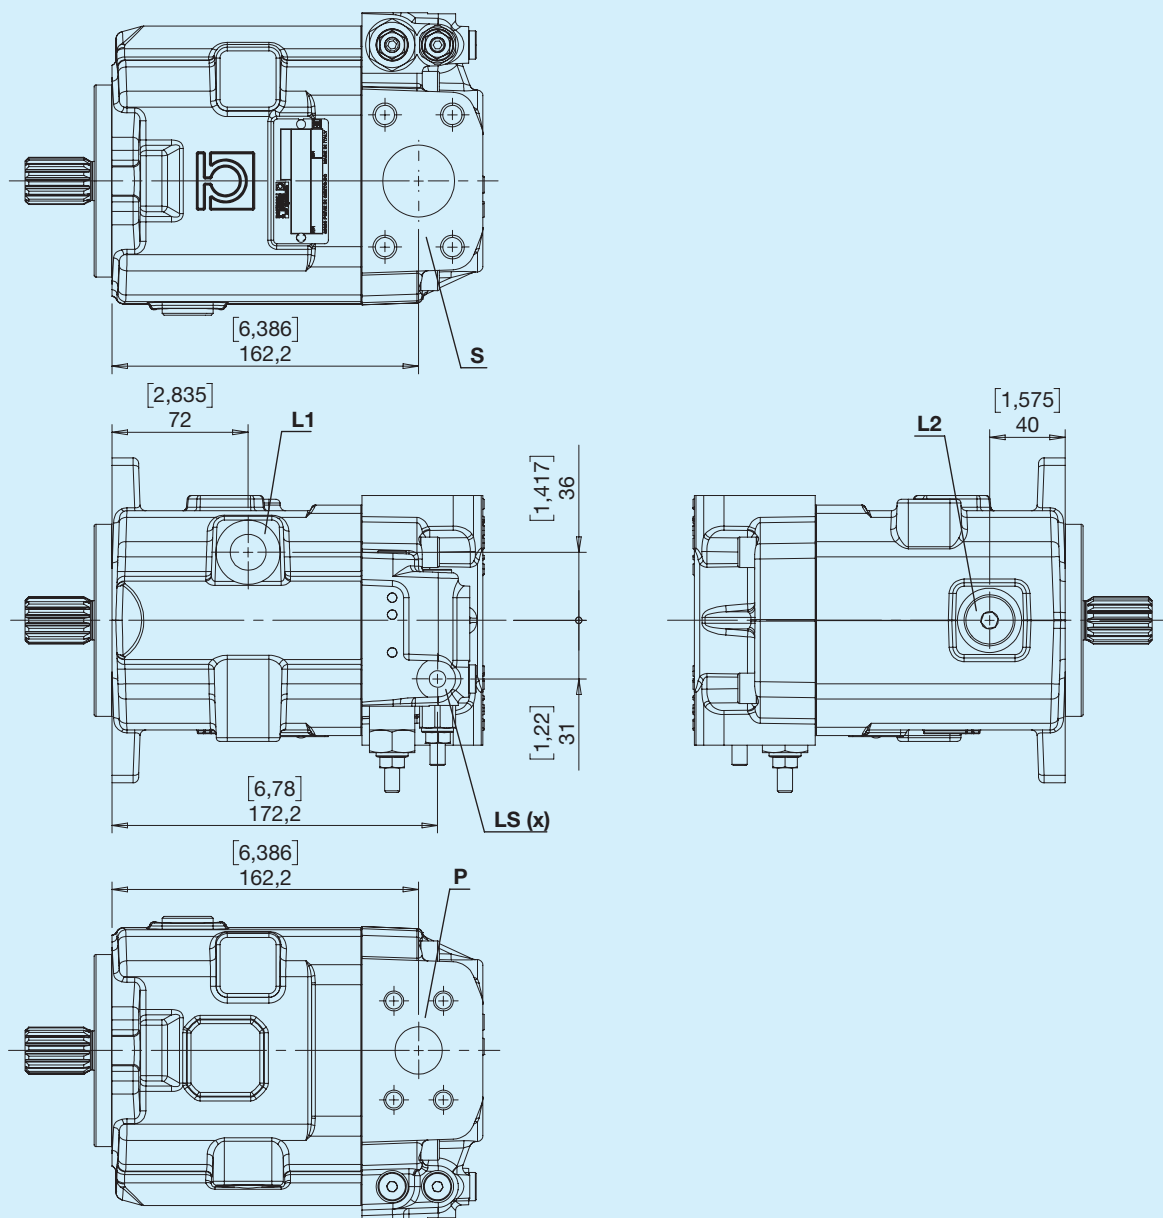


S - Aspirazione

P - Mandata

L1, L2 - Drenaggio

LS (x) - Pilotaggio

S **N** Боковые - вращение влево

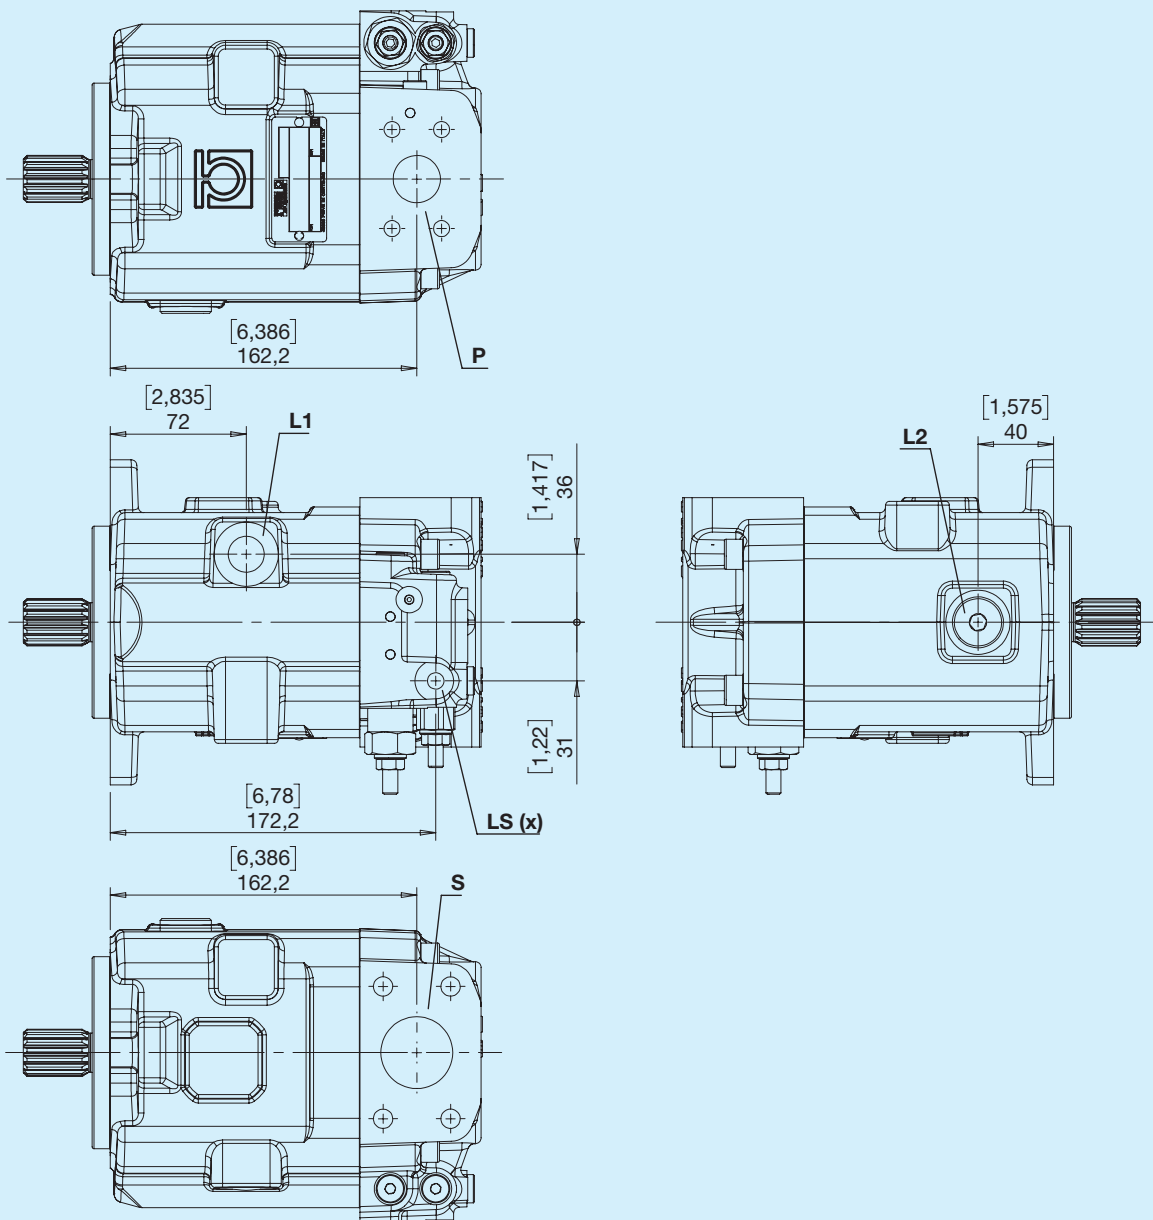


S - Aspirazione

P - Mandata

L1, L2 - Drenaggio


LS (x) - Pilotaggio

Тип G

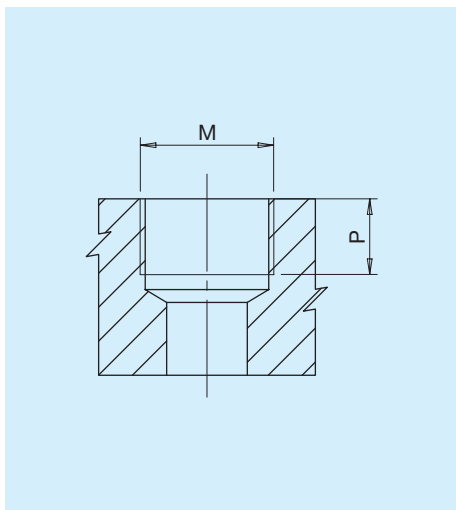


Тип	M		P	
		Н·м	мм	дюйм
G1	Порт ISO 1179-1 - G 1/8	8	8	0,31
G4	Порт ISO 1179-1 - G 1/2	50	16	0,63

Тип U

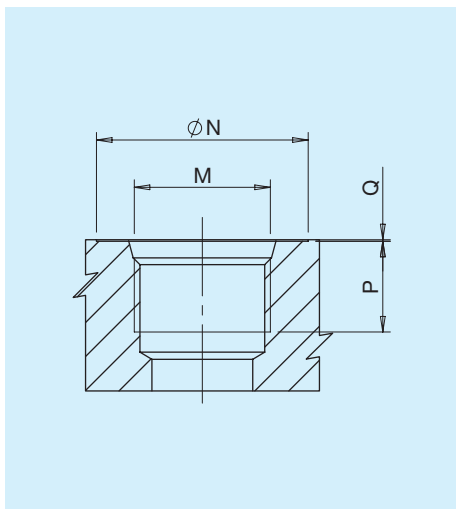

Тип	Разм.	N		P		Q		M	Н·м
		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм		
U2	1/4"	20	0,79	12	0,47	0,3	0,01	Порт ISO 11926-1-7/16-20	17
U3	3/8"	25	0,98	13	0,51	0,3	0,01	Порт ISO 11926-1-9/16-18	40

Тип N


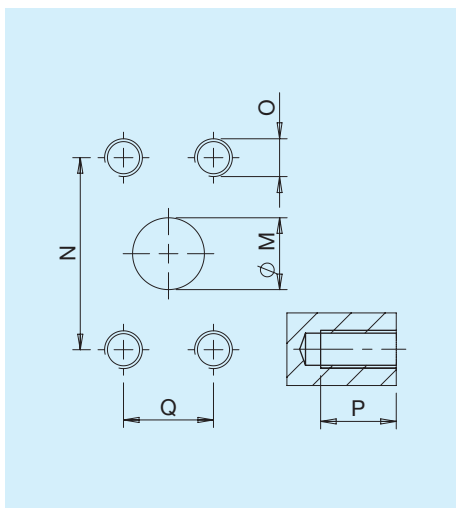


Тип	M		N		Q		P		O	Н·м
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм		
N7	25	1	52,4	2,06	26,2	1,03	18	0,71	M10	38
N9	38	1,5	69,9	2,75	35,7	1,41	20	0,79	M12	70

Комбинации



Тип	Всасывание S	Нагнетание P	Дренаж L1-L2	Управление a-b-x
S	N9	N7	G4	G1
N	N9	N7	U3	U2

L Регулятор давления/расхода -

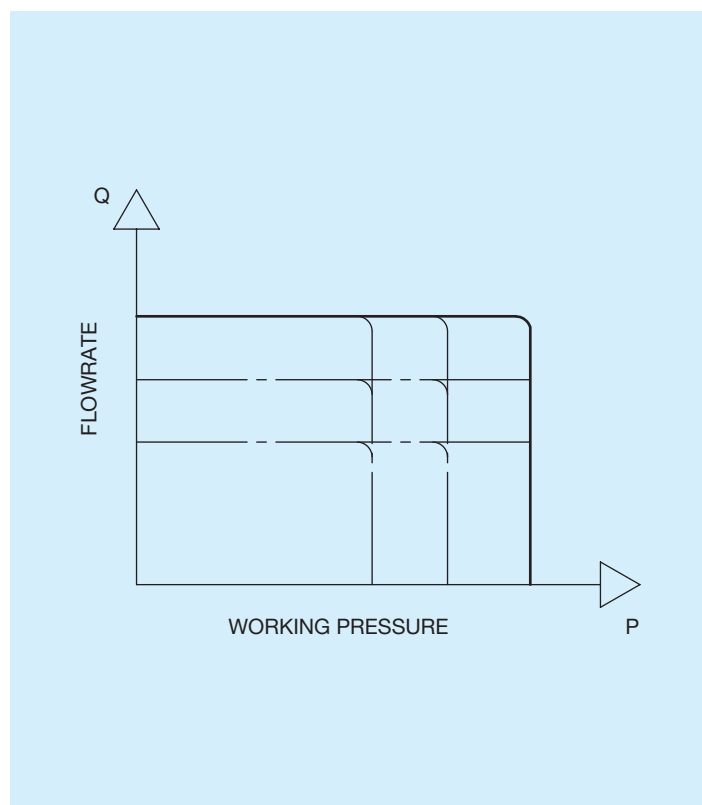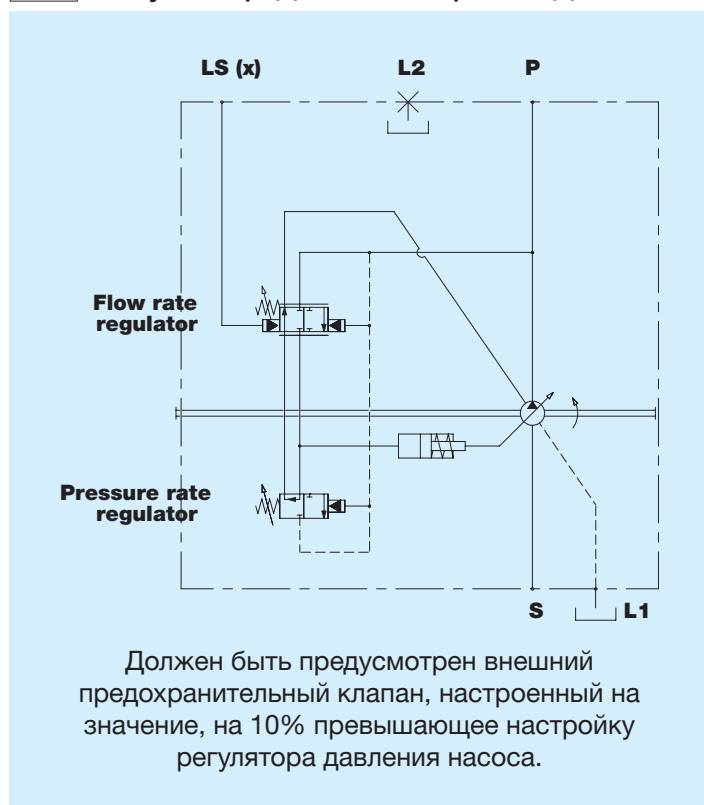



Рабочее давление bar - psi	Перепад давления		
	14 bar - 203 psi	21 bar - 305 psi	25 bar - 363 psi
180 - 2610	A	B	C
210 - 3045	E	F	G
250 - 3625	I	L	M
280 - 4060	O	P	Q
320 - 4640	S	T	U
350 - 5075	Z	X	Y

P Регулятор постоянного давления

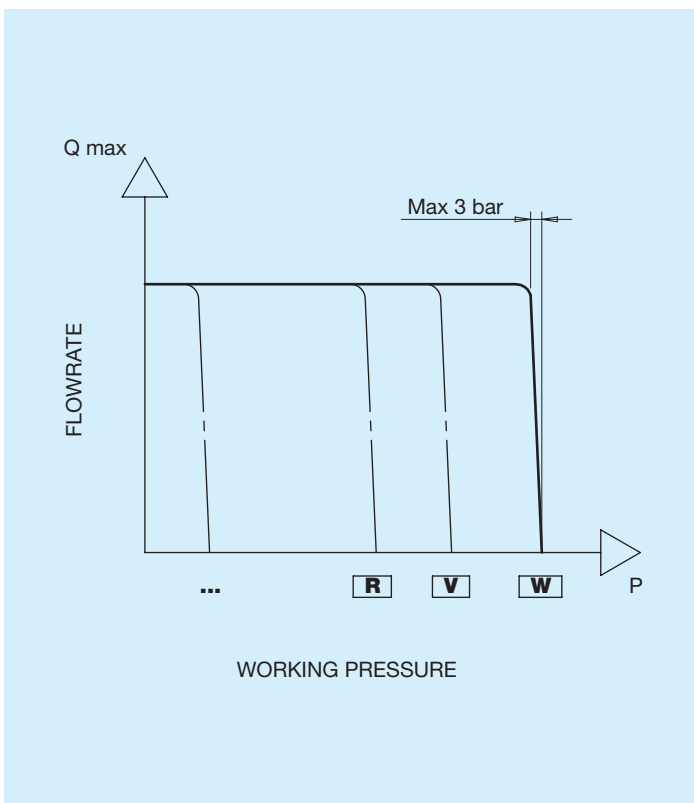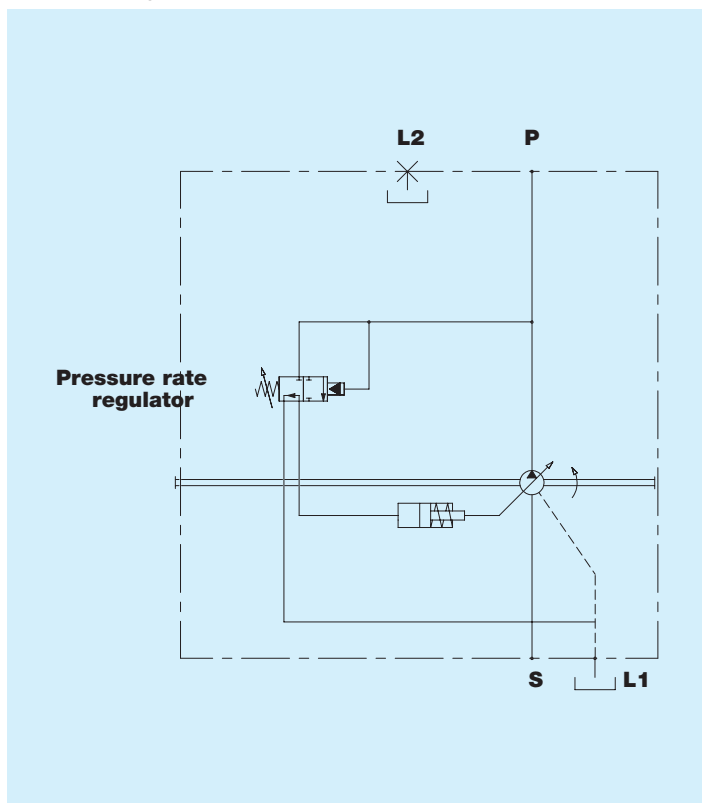


Код	Рабочее давление
Перепад давления 21 bar	bar - psi
D	180 - 2610
H	210 - 3045
N	250 - 3625
R	280 - 4060
V	320 - 4640
W	350 - 5075

R Регулятор давления с

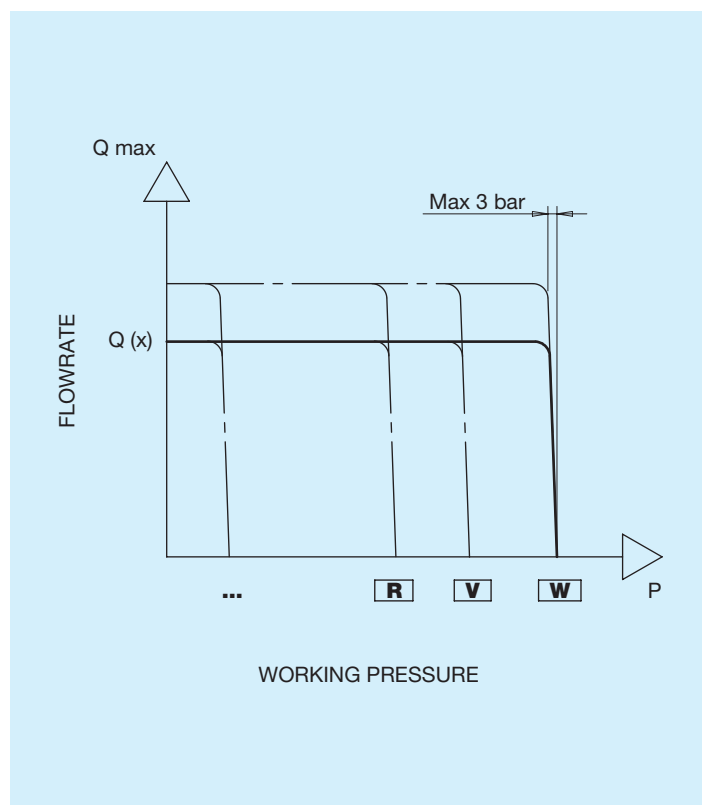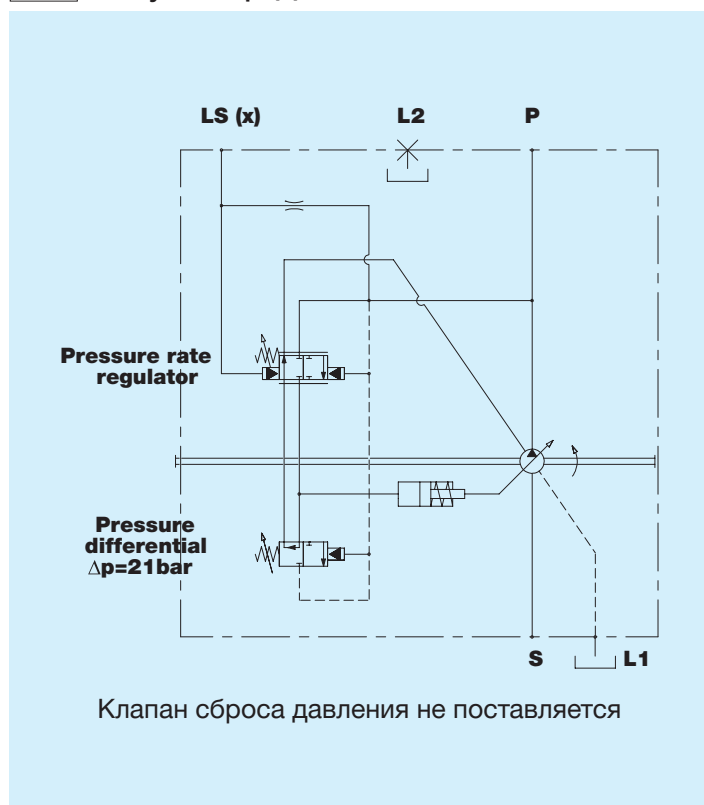


Код	Рабочее давление
Перепад давления 21 bar	bar - psi
D	180 - 2610
H	210 - 3045
N	250 - 3625
R	280 - 4060
V	320 - 4640
W	350 - 5075

5 SAE A

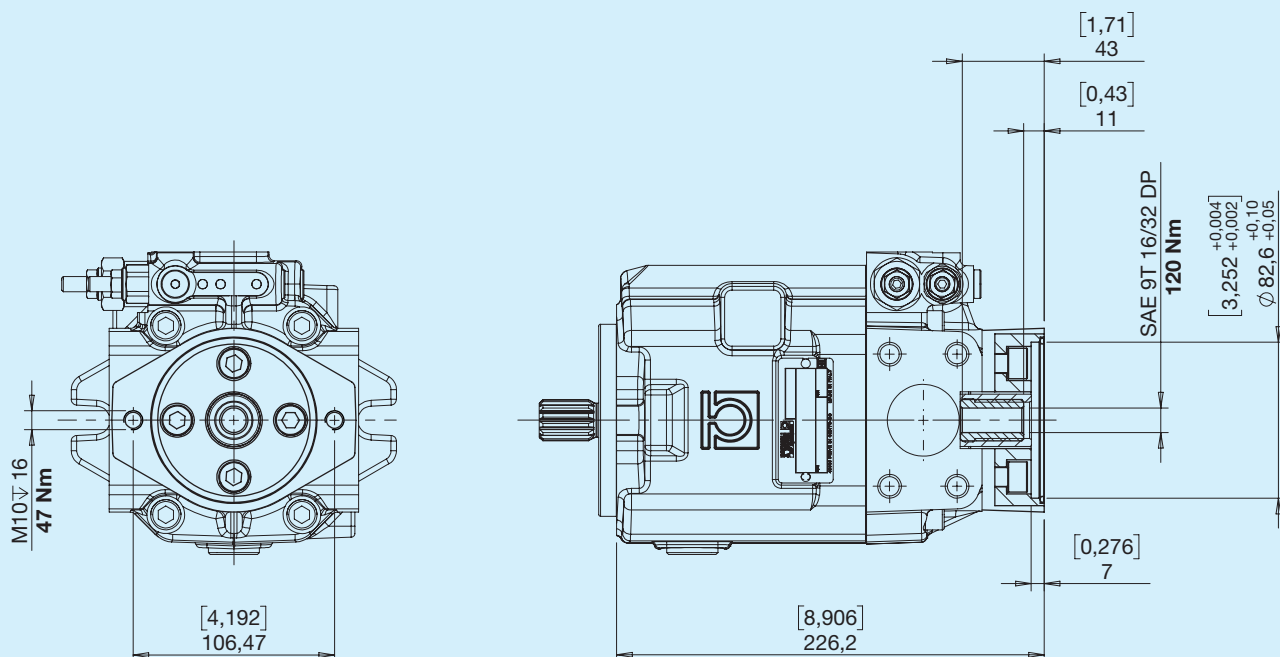

6 SAE B

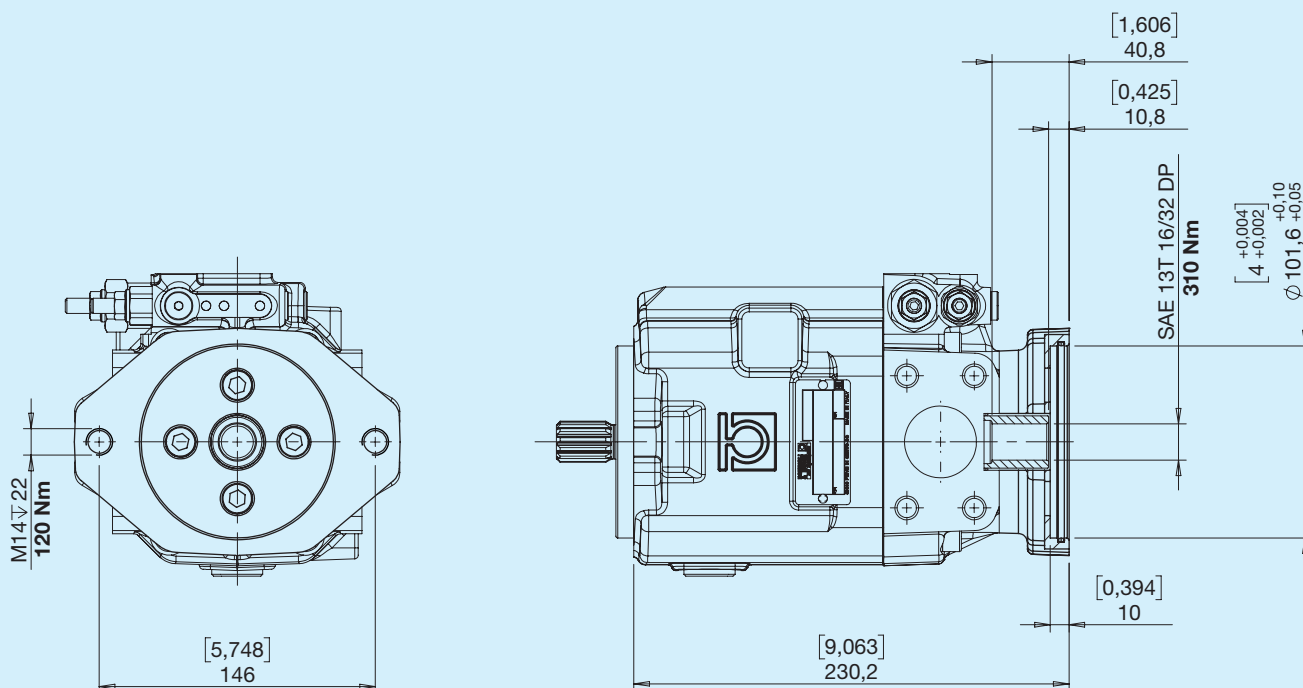

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НРА3А													
1 2	Рабочий объём												
	28				37				44				
3	Направление вращения												
	R Вправо				L Влево								
4	Фланцы												
	B SAE B												
5	Торцы валов												
	1 SAE 15T 16/32 DP				6 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ D22,22				9 SAE 13T 16/32 DP				
6	Тип горловин												
	S Газ - боковые входы / выходы SAE				N UNF - боковые входы / выходы SAE								
7	Приводы												
	L Регулятор давления/расхода - гидравлический LS				P Регулятор постоянного давления				R Регулятор давления с дистанционным управлением				
8	Набор систем управления												
	... См. соответствующие таблицы												
9	Подводка												
	0 Не предусмотрена				5 SAE A				6 SAE B				
10	Комплектующие												
	0 Опций нет				P Покраска								
11 12 13	Исполнение по особому заказу												
	...												