

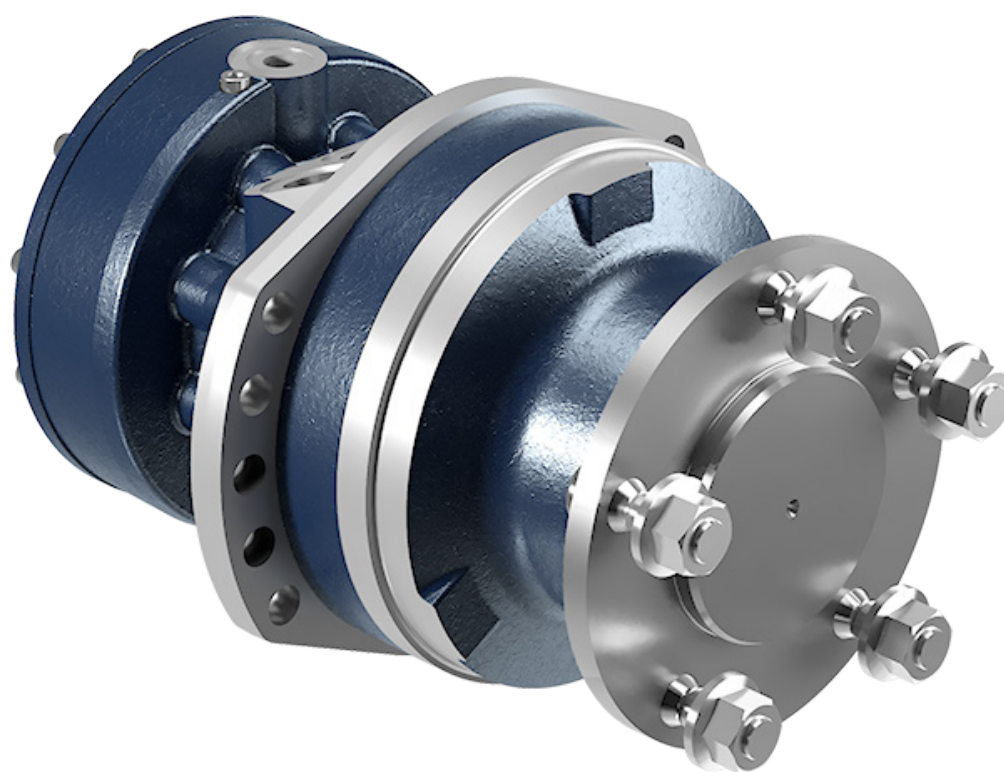




Motori HPR serie 2

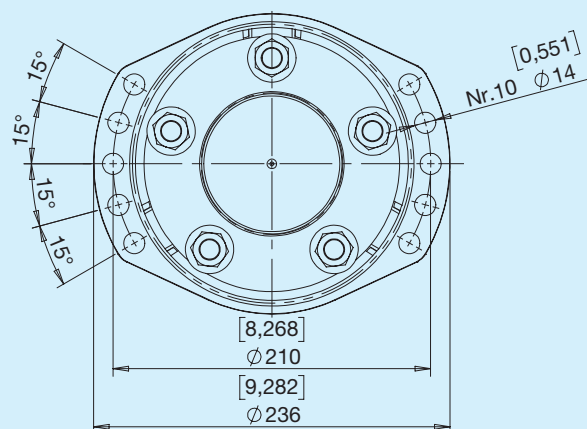

Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.

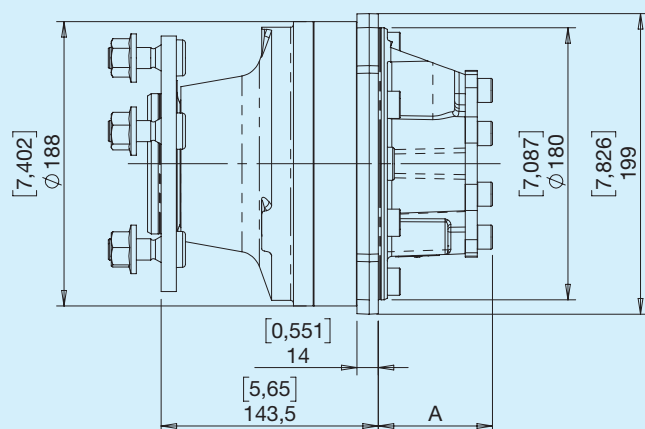



Versione motoruota

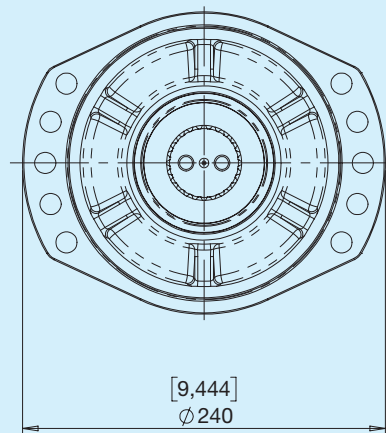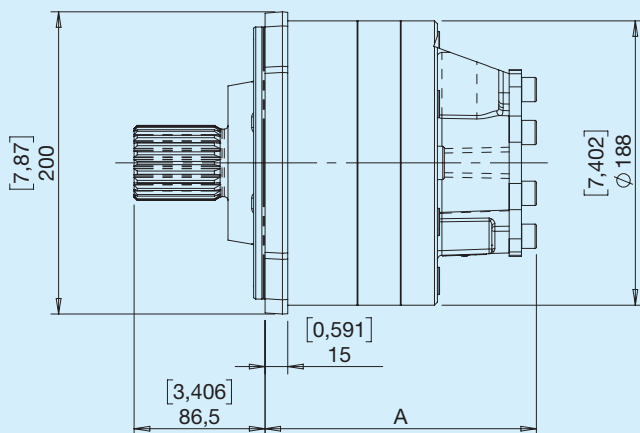


Versione albero scanalato

HPR2	Cilindrata teorica				Velocità di rotazione		Pressione di lavoro		Potenza Max		Massa	
	Fissa/ 1a velocità		2a velocità		Fissa/ 1a velocità	2a velocità			Fissa/ 1a velocità	2a velocità		
	cm ³	in ³	cm ³	in ³	RPM	RPM	bar	psi	kW	kW	kg	lbs
210	212	12,94	106	6,47	470	470	450	6525	18	12	33	73
230	235	14,34	118	7,20	435	435	450	6525	18	12	33	73
260	260	15,87	130	7,93	390	390	450	6525	18	12	33	73
330	332	20,26	166	10,13	265	336	400	5800	22	16	33	73
360	366	22,33	183	11,17	245	311	400	5800	22	16	33	73
400	402	24,53	201	12,27	220	279	400	5800	22	16	33	73


R Posteriore (ruota)

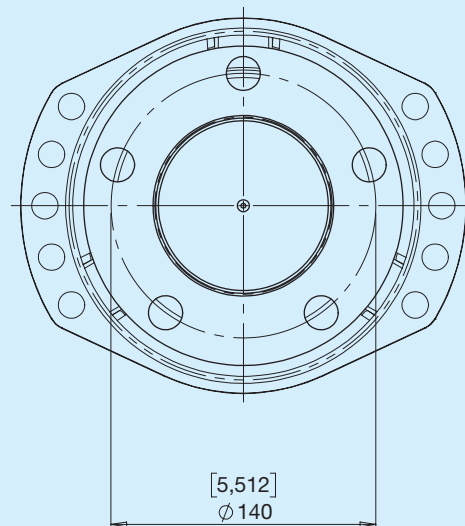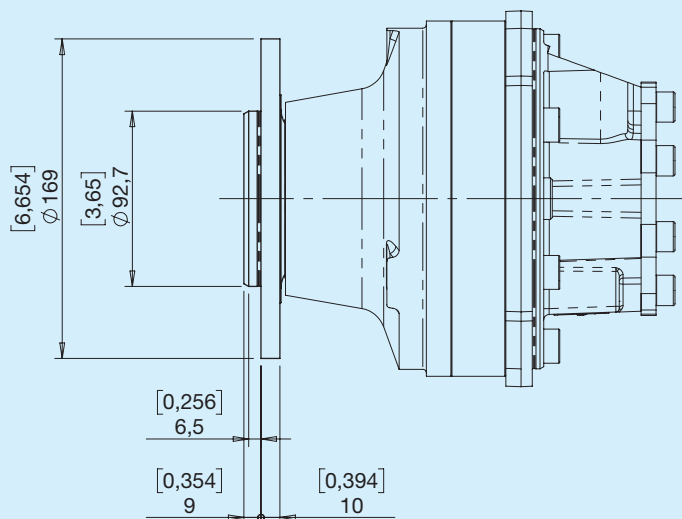


1 Posteriore (ruota con viti)

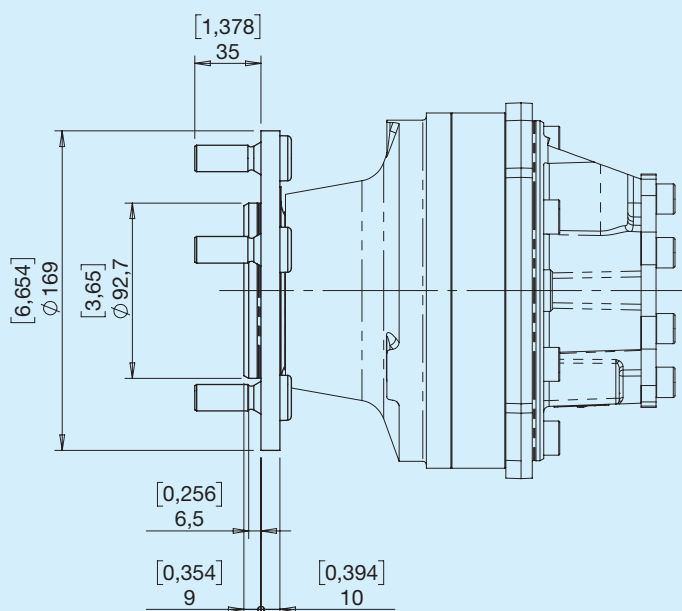


Nr.5 M14x1,5

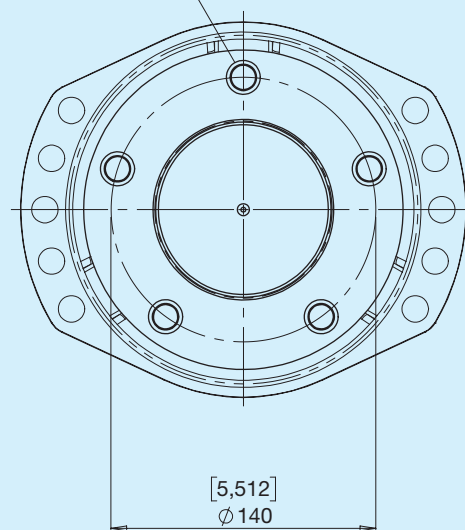

2 Posteriore (ruota con viti+dadi)

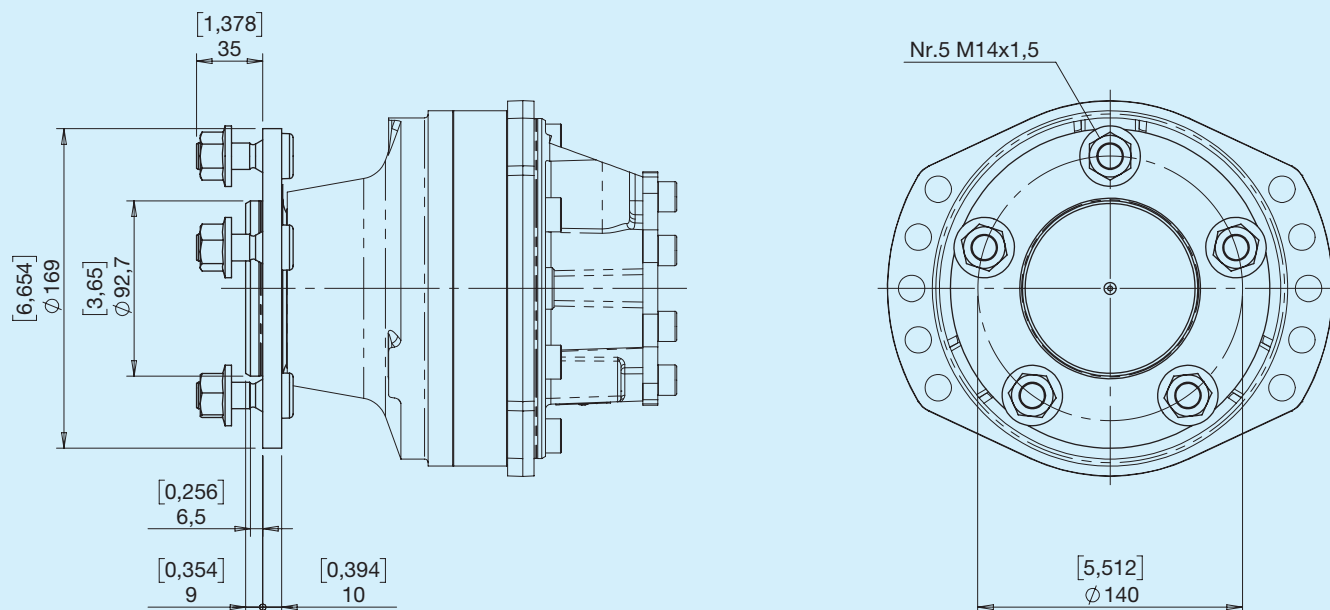


E Albero DIN 5480 W50x2x30x24

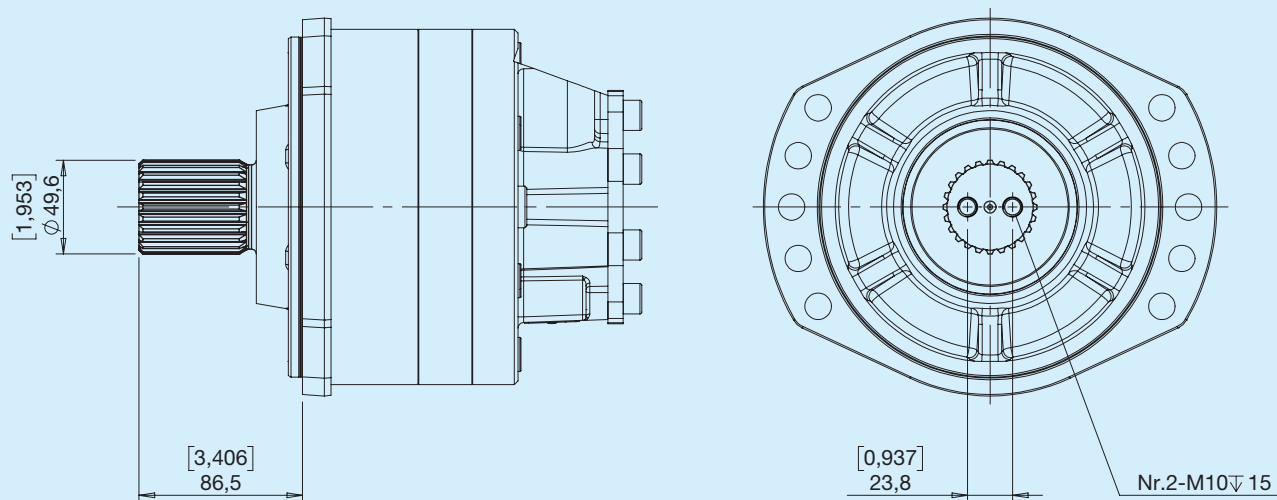


Coppia Max 2860 Nm

Tipo G

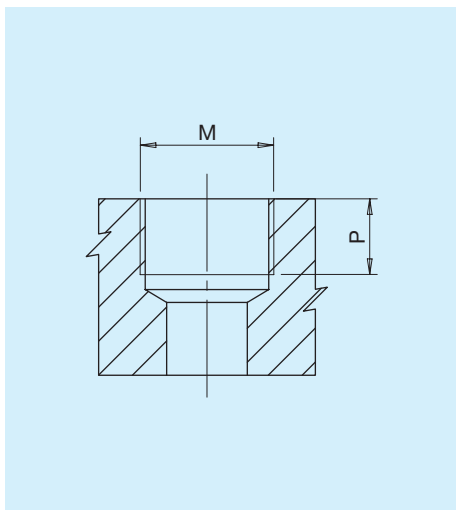

Tipo	M	Nm	P	
			mm	in
G2	Port ISO 1179-1 - G 1/4	17	15	0,59
G3	Port ISO 1179-1 - G 3/8	38	12,5	0,49
G4	Port ISO 1179-1 - G 1/2	70	15	0,59

Tipo U

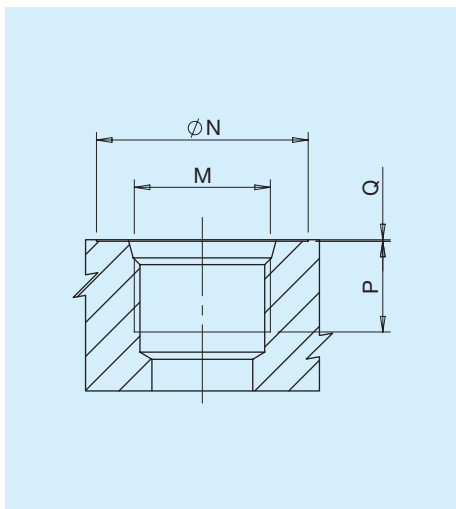


Tipo	Dim.	N		P		Q		M	Nm
		mm	in	mm	in	mm	in		
U2	1/4"	21	0,83	12	0,47	0,3	0,01	Port ISO 11926-1 - 7/16-20	17
U3	3/8"	26	1,02	15	0,59	0,3	0,01	Port ISO 11926-1 - 9/16-18	38
U4	1/2"	30	1,18	15	0,59	0,3	0,01	Port ISO 11926-1 - 3/4-16	47


Combinazioni

Tipo	Input/Output A-B	Drenaggio L1-L2	Cambio cilindrata Y	Slocco freno X
G	G4	G3	G6	G2
U	U4	U3	U6	U2


FC Fisso senza Freno

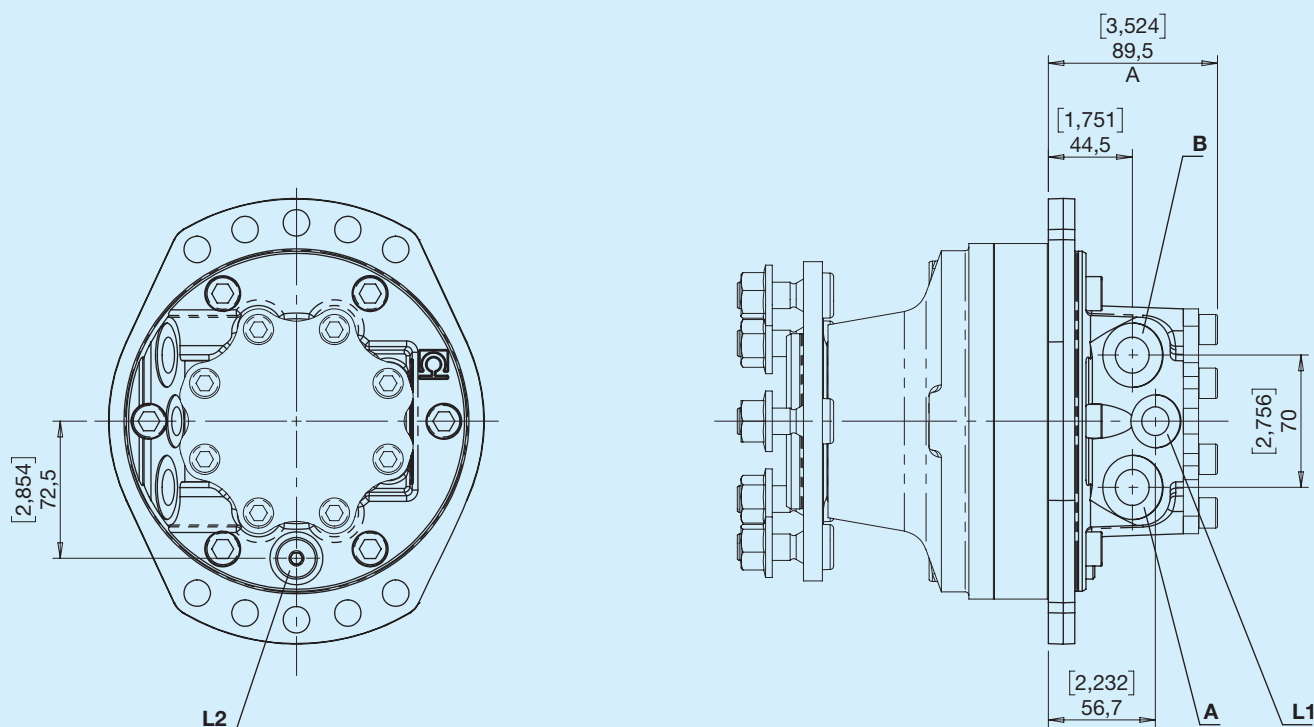


FF Fisso con Freno

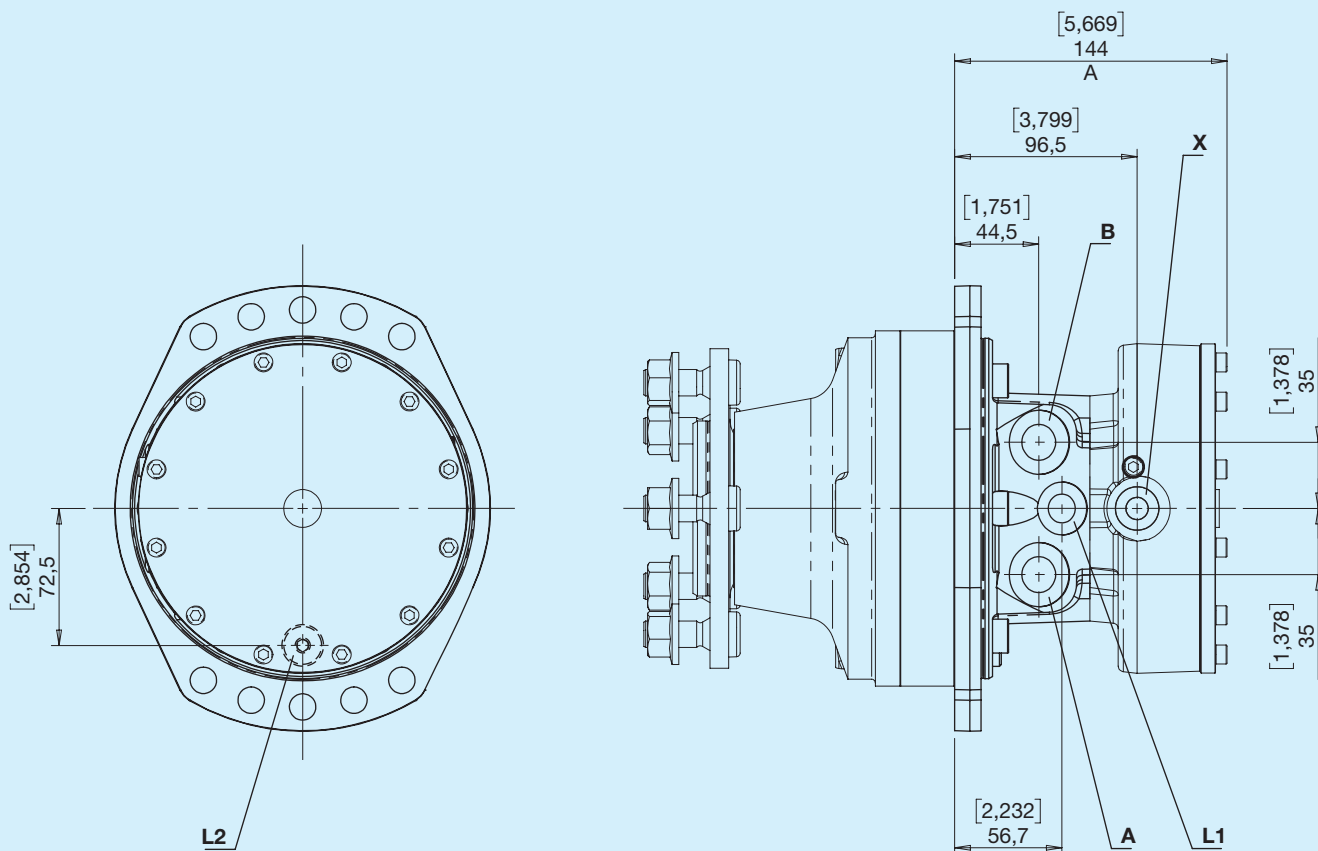


VC 2 Velocità senza Freno

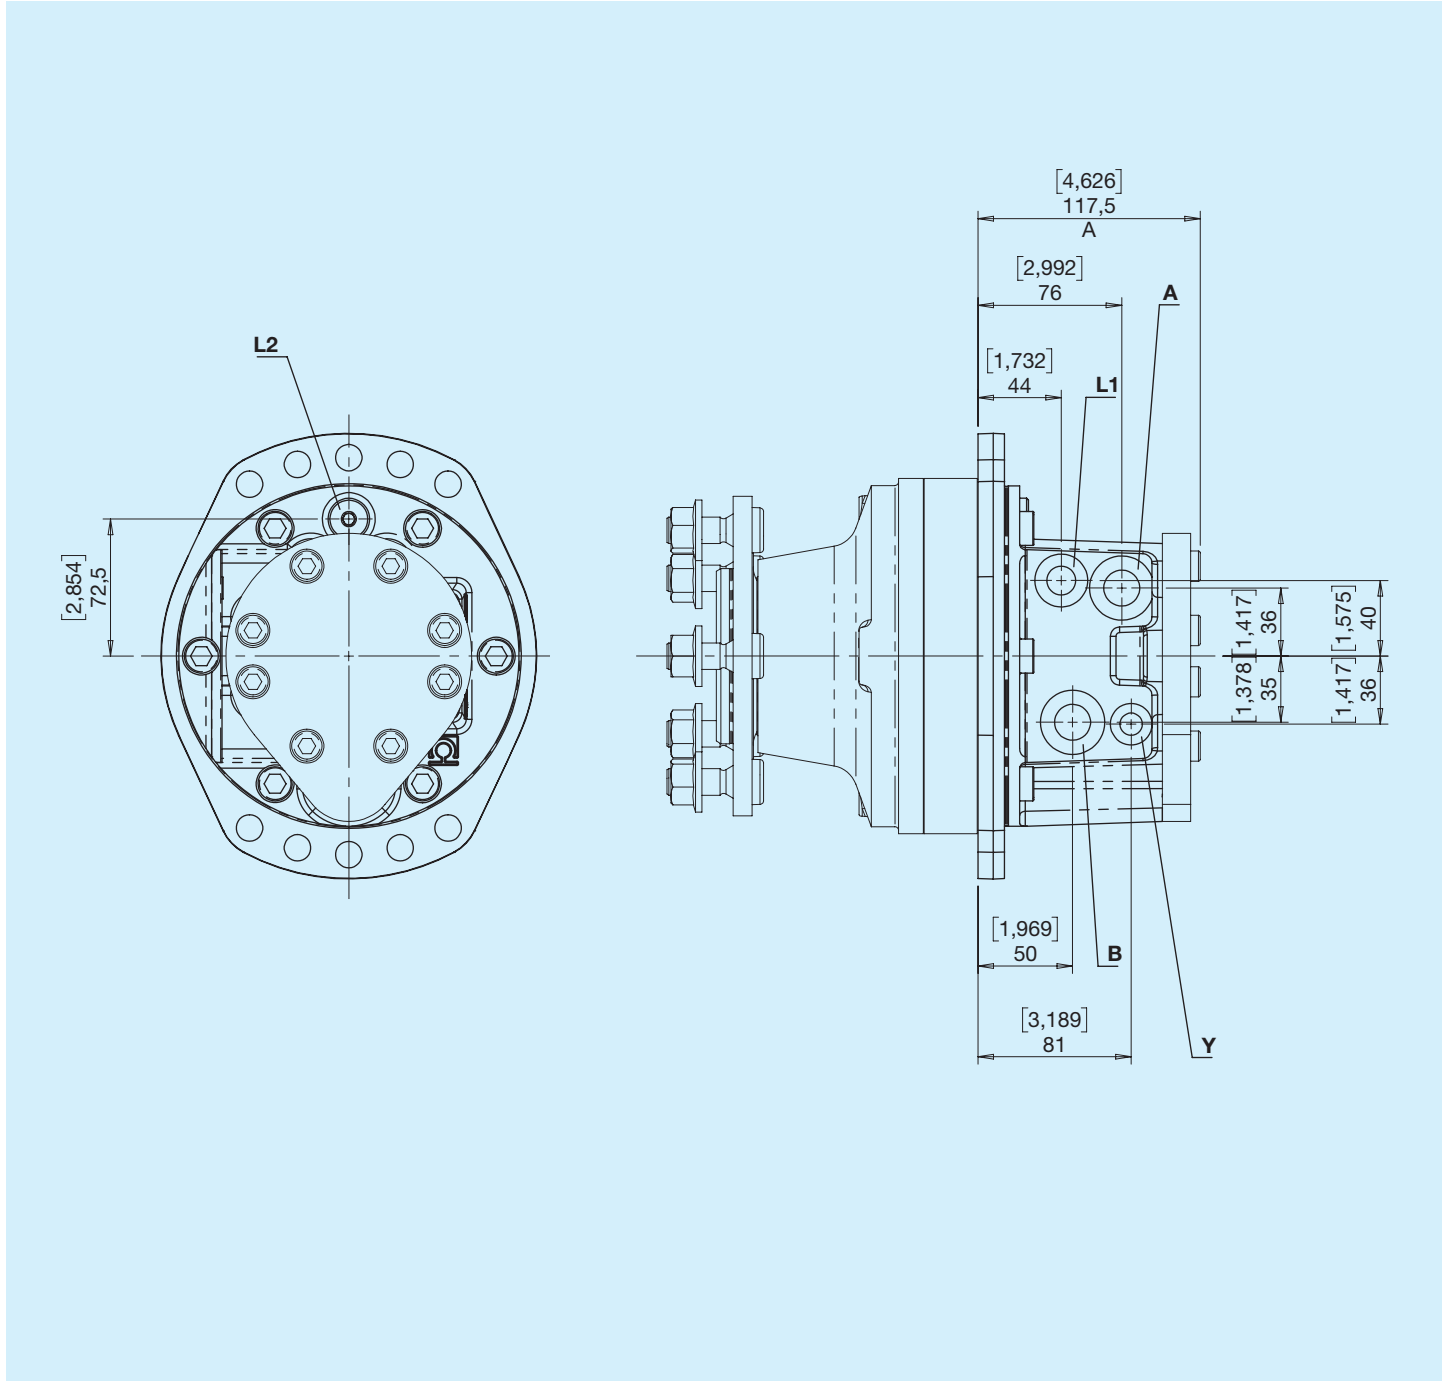


VF 2 Velocità con Freno

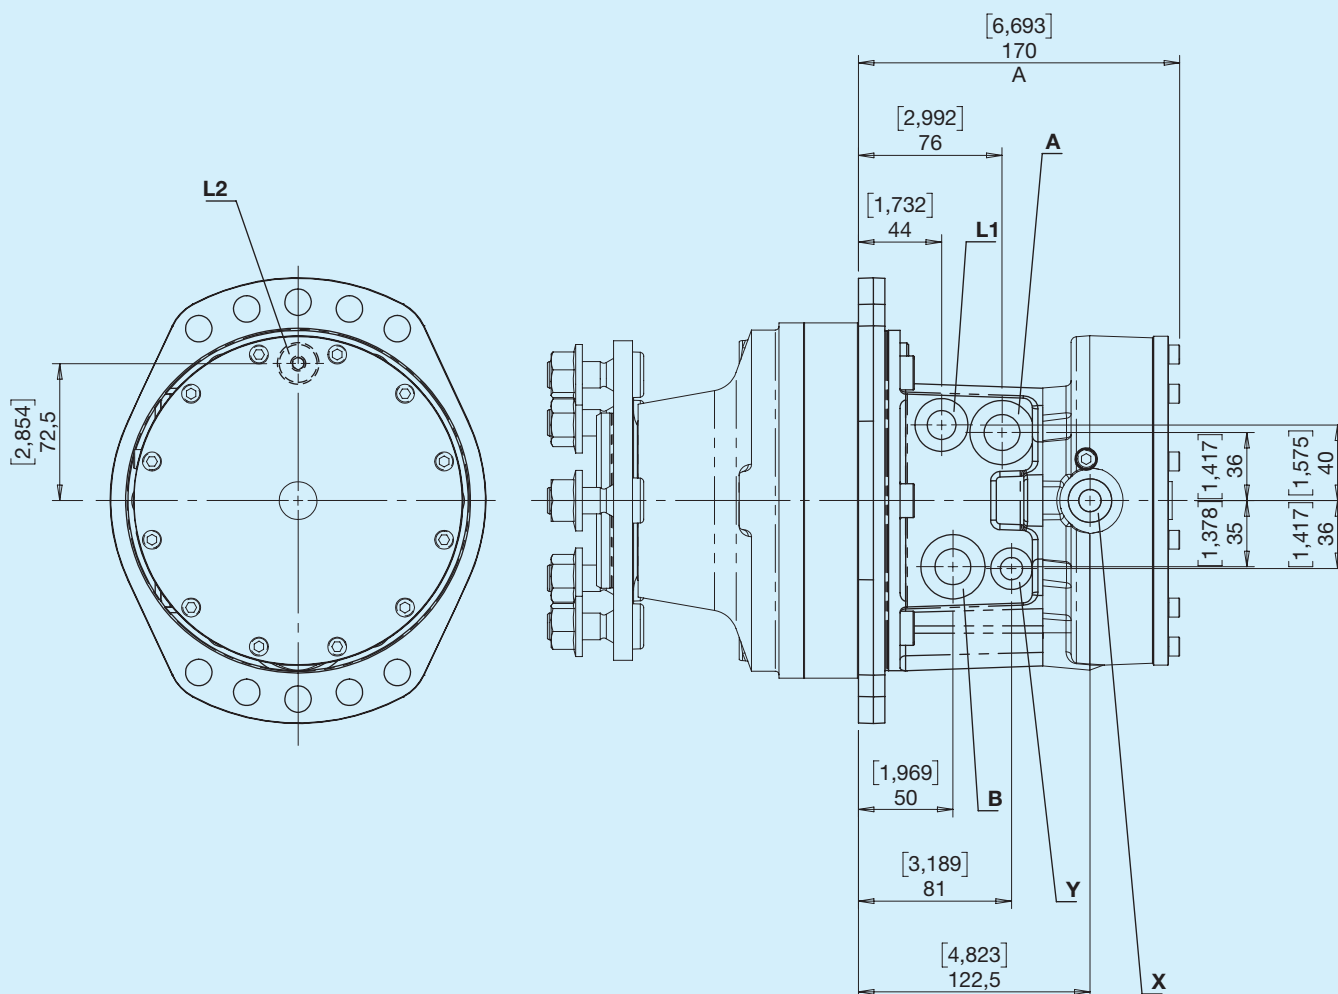


AC Fisso senza Freno

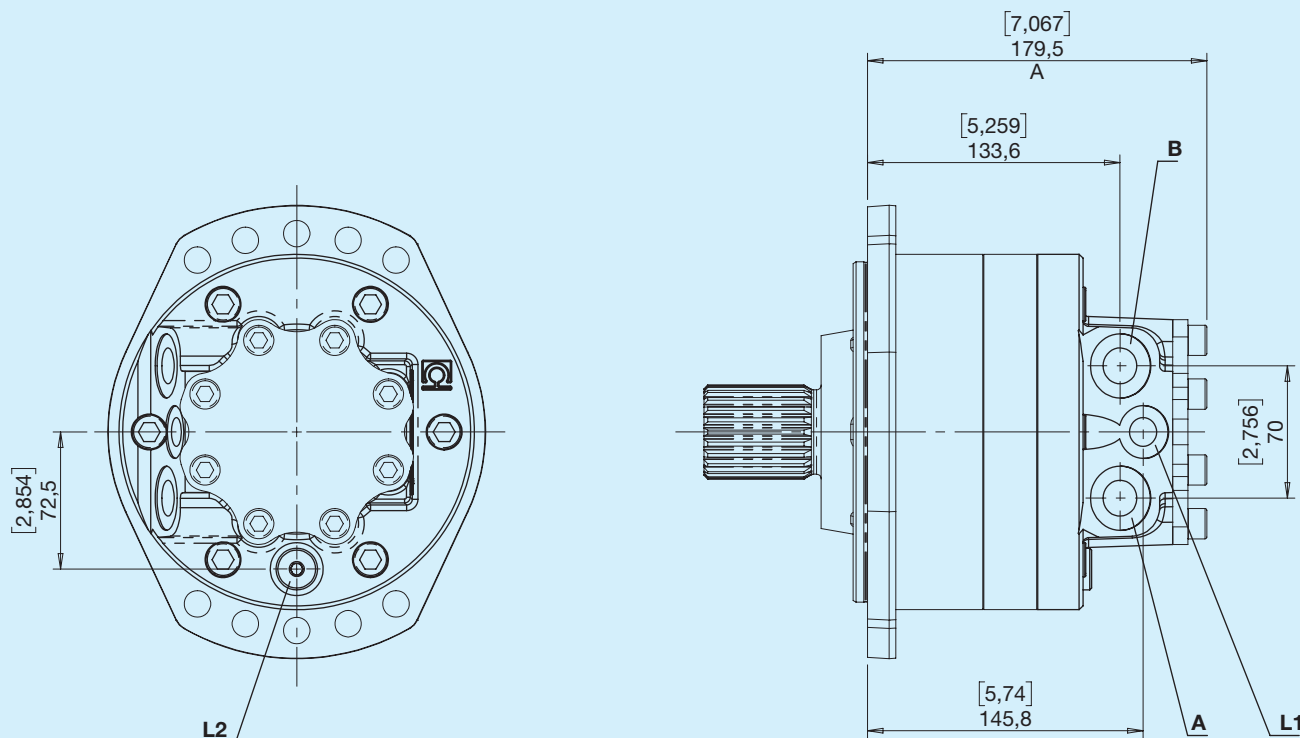


AF Fisso con Freno

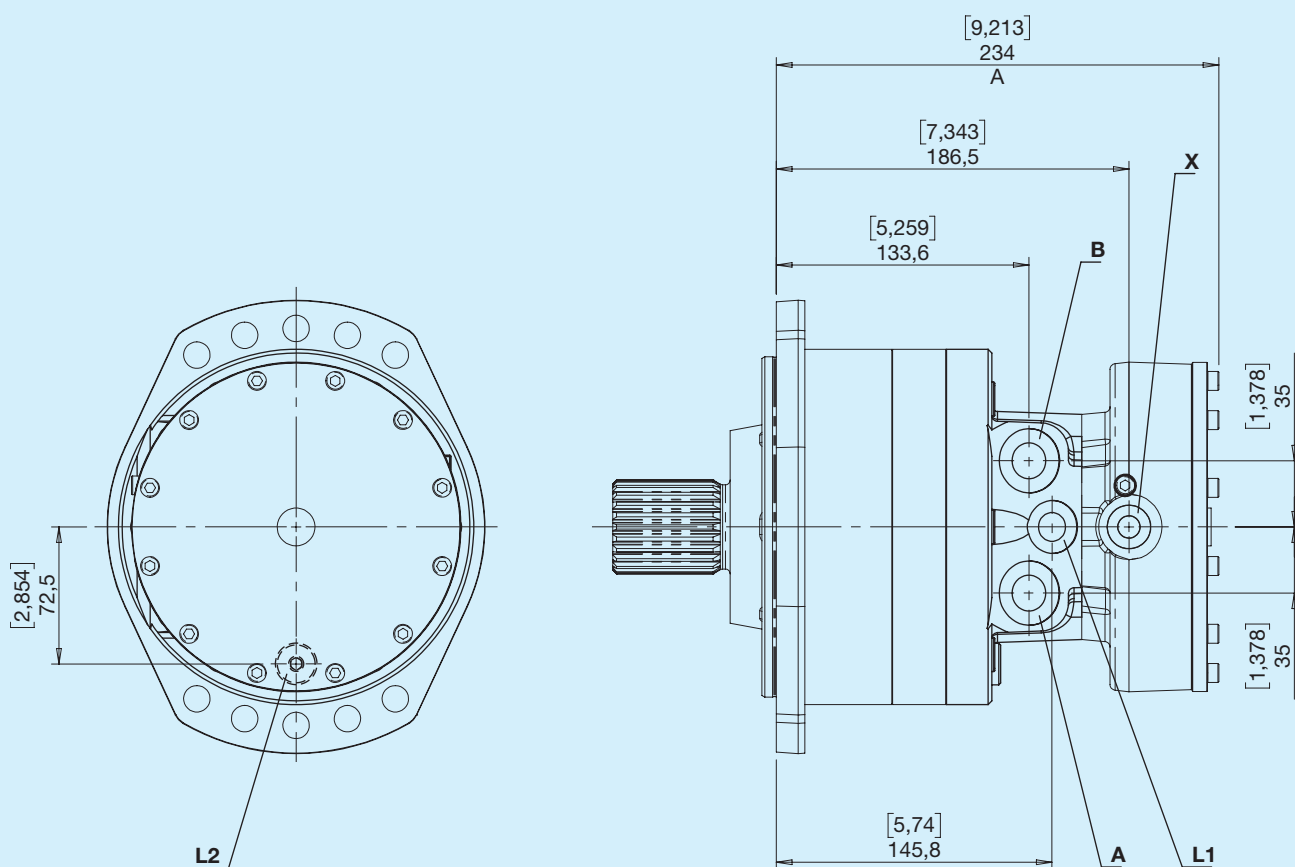

WC 2 Velocità senza Freno

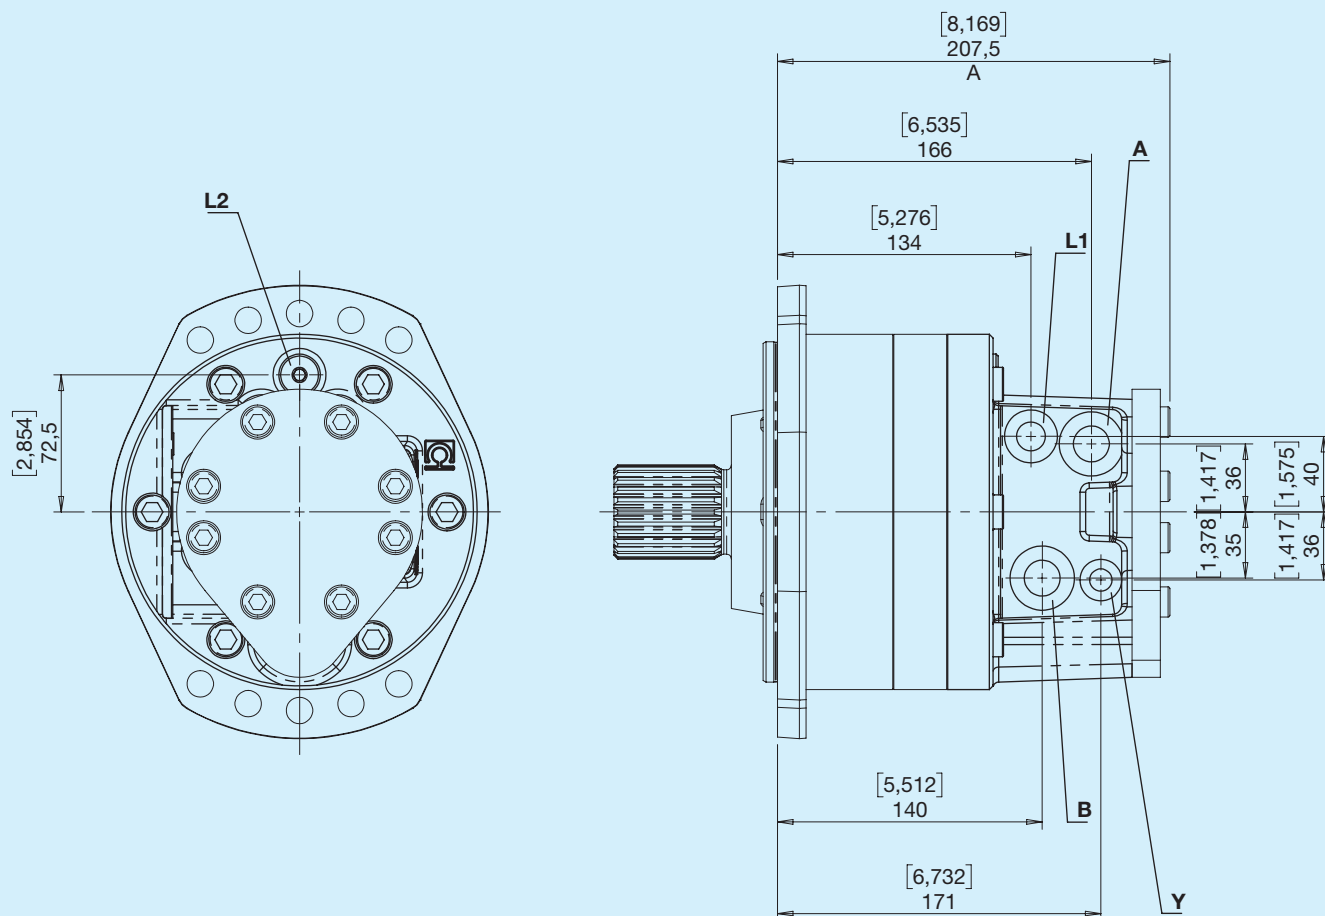

WF 2 Velocità con Freno

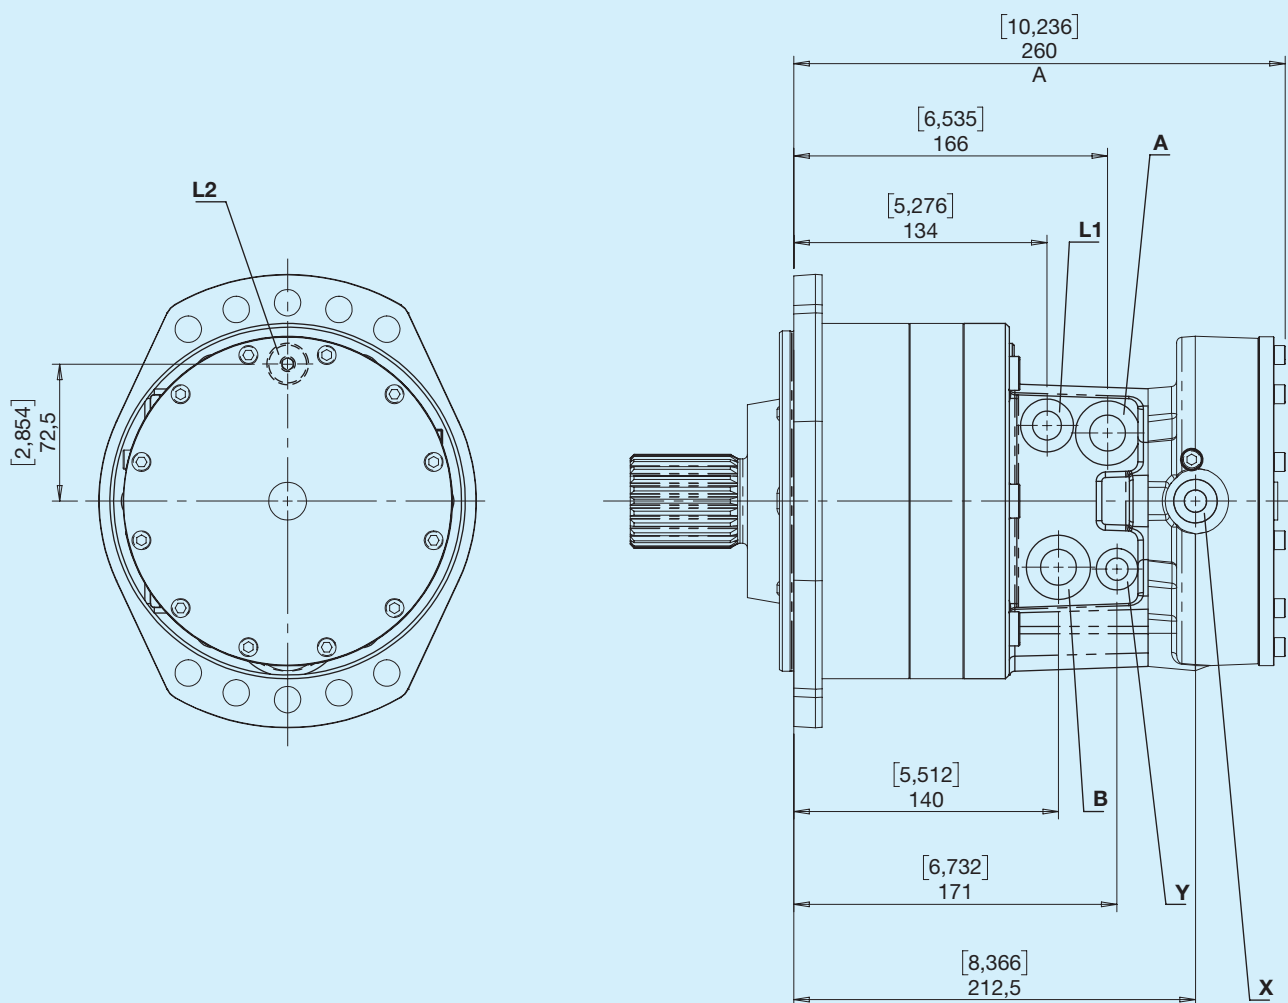

HPR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	Serie												
2													
2	3	Tipo - Senso di rotazione											
		FB Fisso - Bidirezionale				VR Variabile - Destro				VL Variabile - Sinistro			
4	5	6	Cilindrata										
			210				260				360		
			230				330				400		
7	Flangia/Albero												
	R Posteriore (ruota)				1 Posteriore (ruota con viti)				2 Posteriore (ruota con viti+dadi)				E Albero DIN 5480 W50x2x30x24
8	Sblocco freno												
	F Con Freno				C Senza Freno								
9	Tipo bocche												
	G Gas				U Unf								
10	Accessori												
	0 Nessuna opzione				C Verniciatura				V Valvola di flussaggio				S Sensore di giri
11	12	13	Esecuzioni speciali										
			...										