Transmittable nominal torque 365 Nm

Before using the coupling system, carefully read the document entitled GENERAL INSTRUCTIONS FOR COUPLING SYSTEM USE.

AAA SAE 5 A - 2 M10 holes

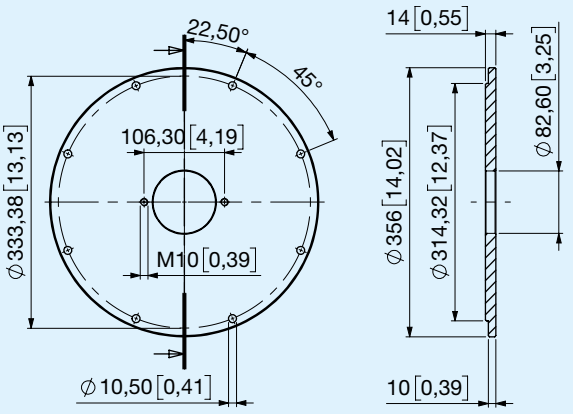

AAB SAE 4 A - 2 M10 holes

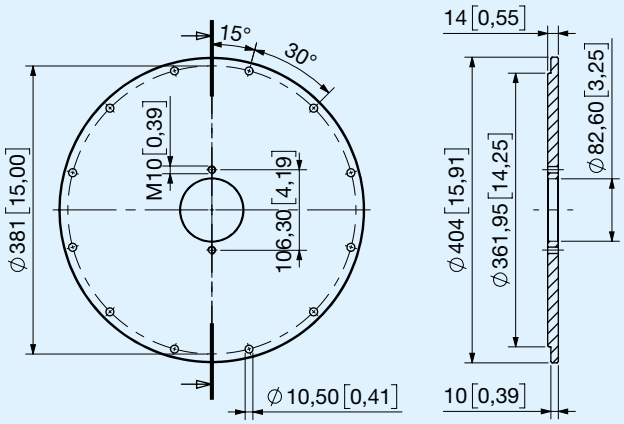

ACA SAE 4 B - 2 M14 holes

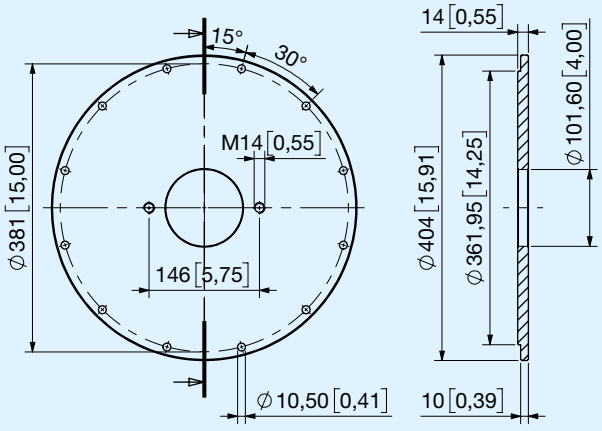

ACB SAE 4 B - 4 M14 holes

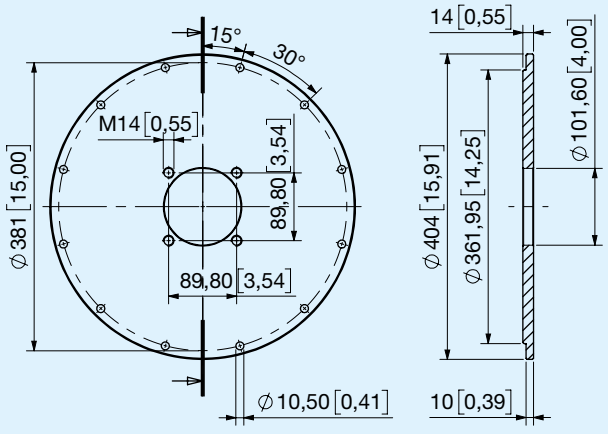

ADA SAE 5 B - 2 M14 holes

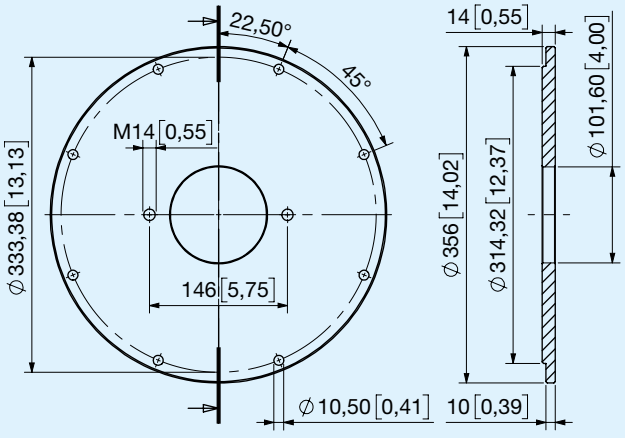

ADB SAE 5 B - 4 M14 holes

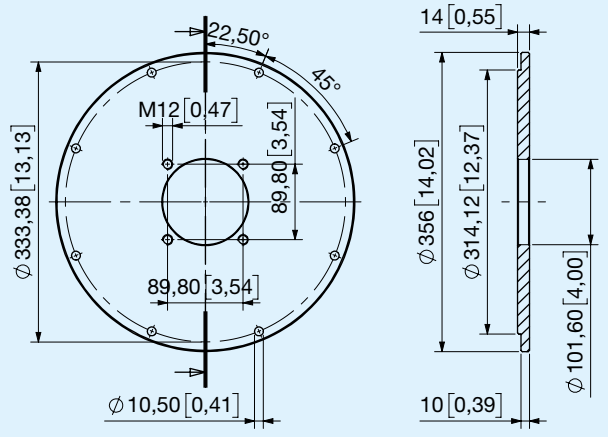

ADC SAE 5 B - 2 M12 holes

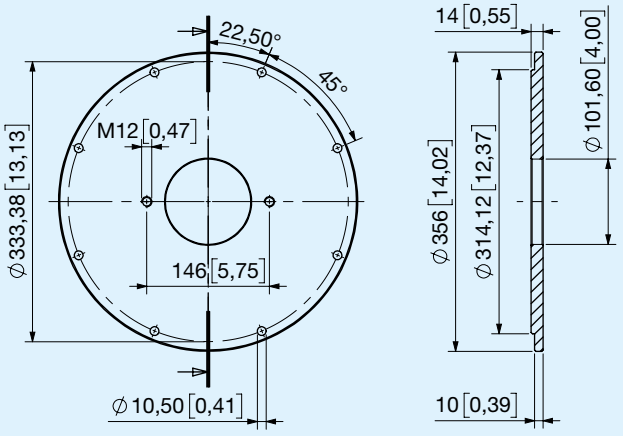

AEA SAE 6 B - 2 M14 holes

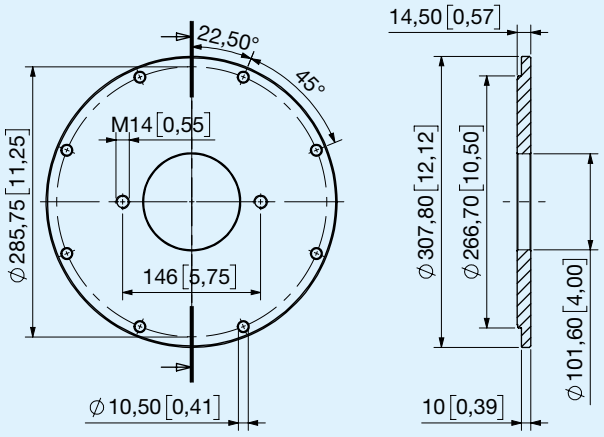

ASA SAE 4 GR. 2 Bosch

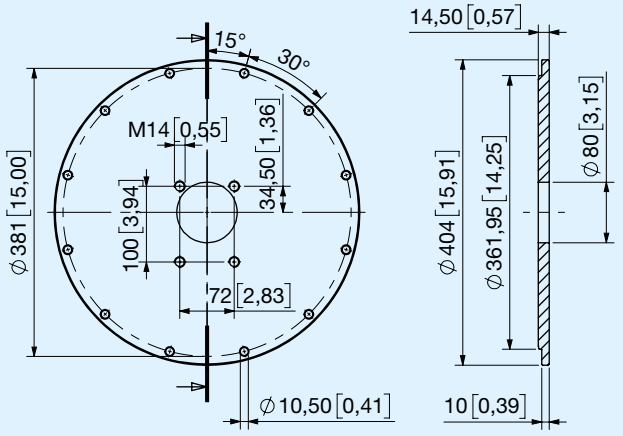

ASB SAE 4 GR. 2

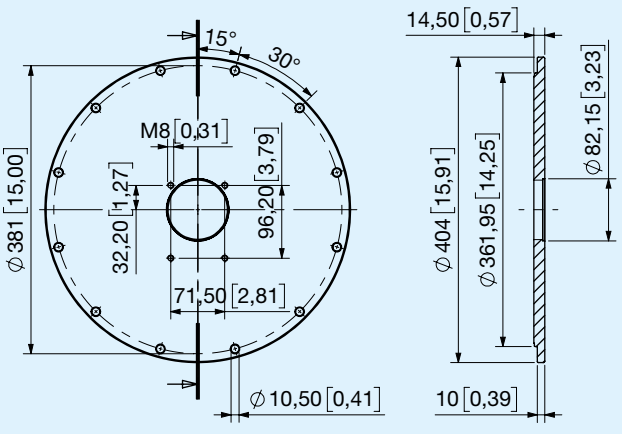

ASG SAE 4 GR. 3

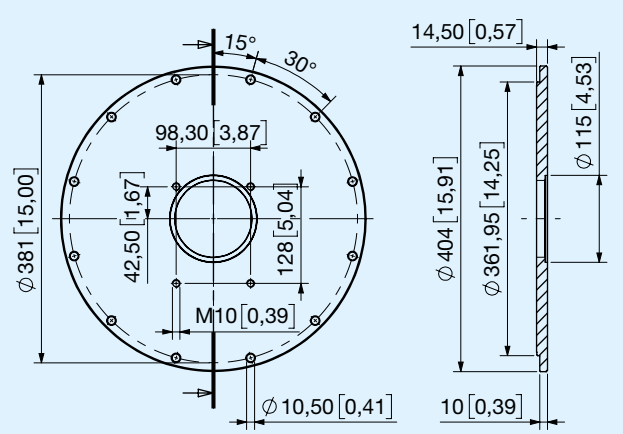

ATB SAE 5 GR. 2 Bosch

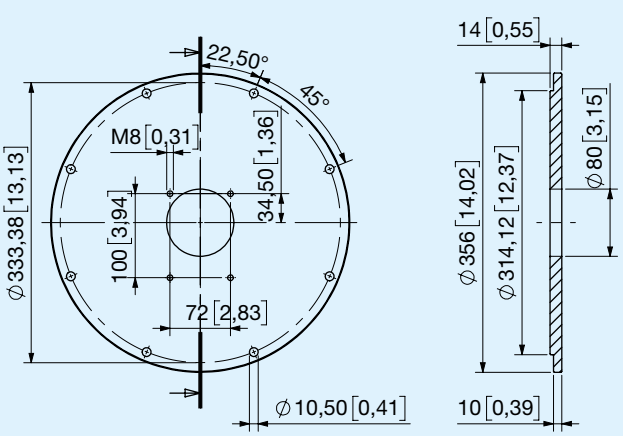

ATC SAE 5 GR. 3

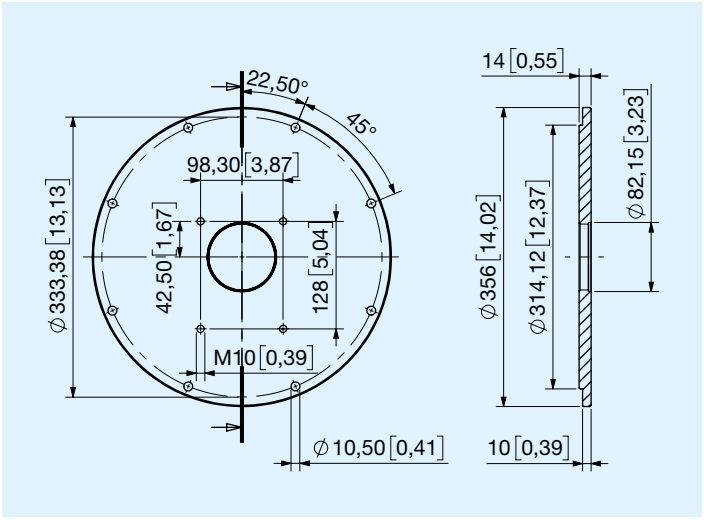

ATM SAE 5 GR. 2

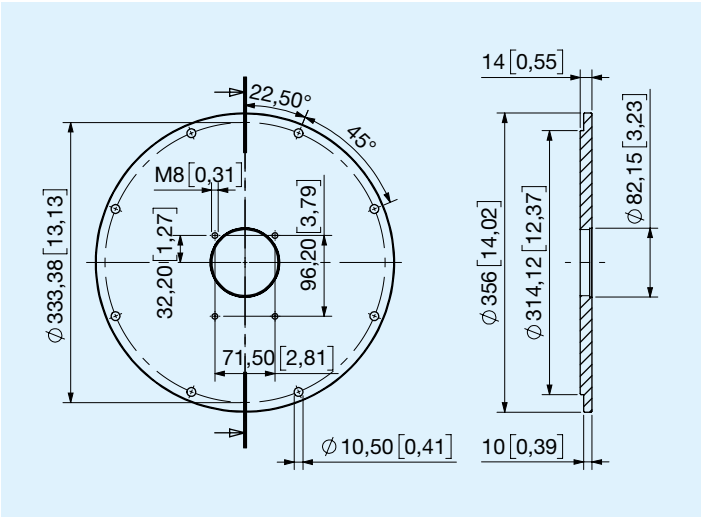

AUA SAE 6 GR. 2

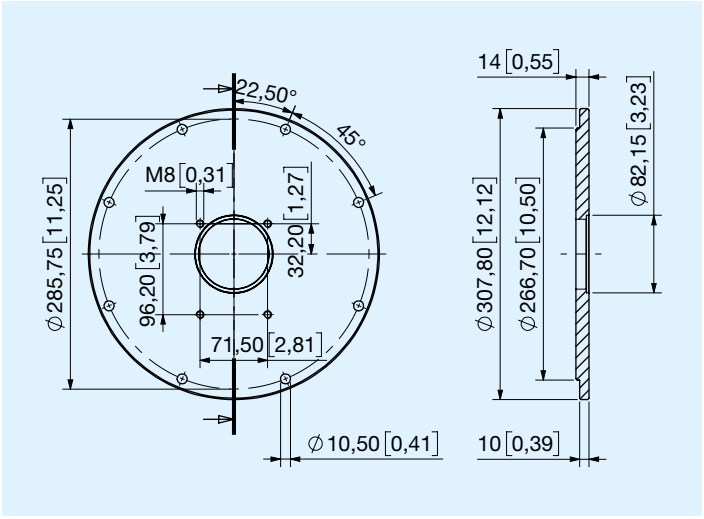

103 7'' 1/2 flange

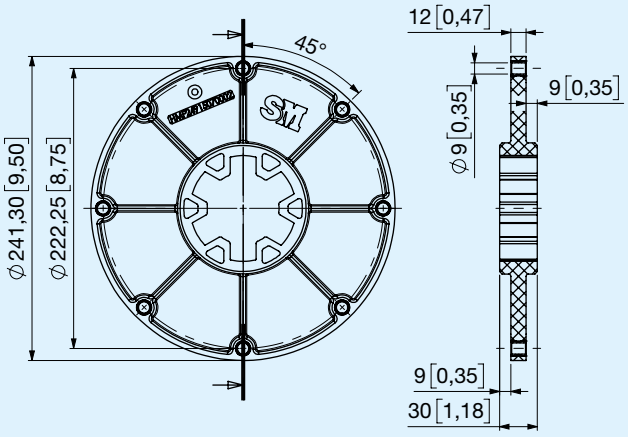

Flange hubs 103

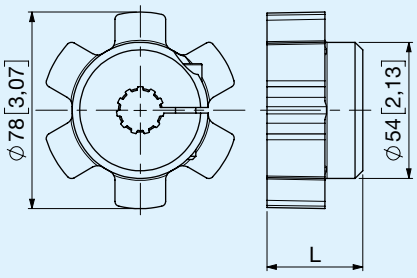

Code	Pump shaft	Teeth	L mm	Weight kg	j kgm²	Screw	Torque Nm
GAA	Z.9 16/32	6	38	0,8	0,0006	M8	41
GAB	Z.10 16/32	6	38	0,8	0,0006	M8	41
GAC	Z.11 16/32	6	38	0,8	0,0006	M8	41
GAD	Z.13 16/32	6	38	0,8	0,0006	M8	41
GAE	Z.15 16/32	6	38	0,8	0,0006	M8	41
GBB	GR. 2	6	38	0,8	0,0006		
GBA	GR. 3	6	38	0,8	0,0006		

KDR 365 Nm | 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 |

1 2 3

Bell housings

AAA SAE 5 A - 2 M10 holes	**ADA** SAE 5 B - 2 M14 holes	**ASA** SAE 4 GR. 2 Bosch	**ATC** SAE 5 GR. 3
AAB SAE 4 A - 2 M10 holes	**ADB** SAE 5 B - 4 M14 holes	**ASB** SAE 4 GR. 2	**ATM** SAE 5 GR. 2
ACA SAE 4 B - 2 M14 holes	**ADC** SAE 5 B - 2 M12 holes	**ASG** SAE 4 GR. 3	**AUA** SAE 6 GR. 2
ACB SAE 4 B - 4 M14 holes	**AEA** SAE 6 B - 2 M14 holes	**ATB** SAE 5 GR. 2 Bosch	

4 5 6

Flanges

103 7'' 1/2

7 8 9

Hubs

GAA Z.9 16/32	**GAC** Z.11 16/32	**GAE** Z.15 16/32	**GBA** GR. 3
GAB Z.10 16/32	**GAD** Z.13 16/32	**GBB** GR. 2	