



GRUPPI ELETTOGENI
P.T.O. POWERED GENERATORS
ZAPFWELLENGENERATORSATZE





ATTENZIONE!

Gli alberi contrassegnati non sono protetti. Ogni componente in rotazione deve avere una protezione specifica o integrata con la macchina. Bima declina ogni responsabilità in caso le idonee protezioni non siano previste e mantenute efficienti.




WARNING!


Rotating shafts marked are not shielded. Any shaft and coupling not guarded by location must be shielded by an interactive guarding system. Bima declines responsibility if proper guards are not provided and maintained.




ACHTUNG!

Die mit gekennzeichneten Wellen sind freiliegend. Jedes drehende Bauteil muss einen spezifischen oder in die Maschine integrierten Schutz haben. Bei nicht geeigneten oder unzureichend instandgehaltenen Schutzvorrichtungen lehnt Bima jegliche Verantwortung ab.

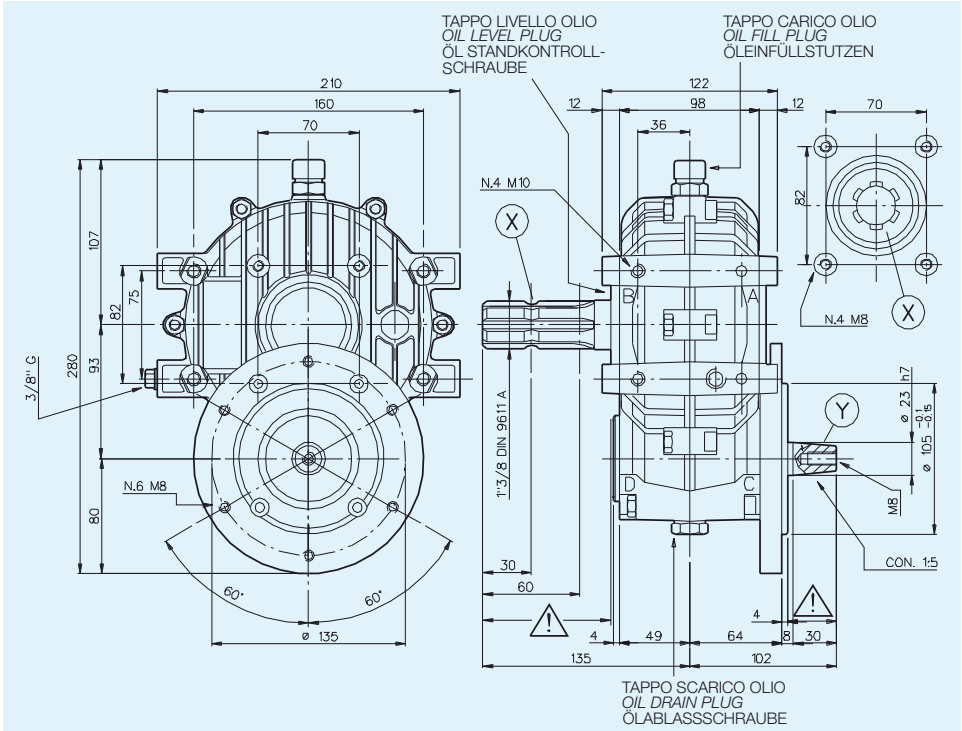


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	POTENZA POWER LEISTUNG kW	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	POTENZA POWER LEISTUNG kW	min ⁻¹			
1: 7	428,5	22	16	368	15	3000		X	6009.305.070
1:3,5	428,5	15	11	250	10	1500		X	6009.305.035



PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.	SAE 90 Kg.								
8	0,7	GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5	6305	6206	6305	6305	

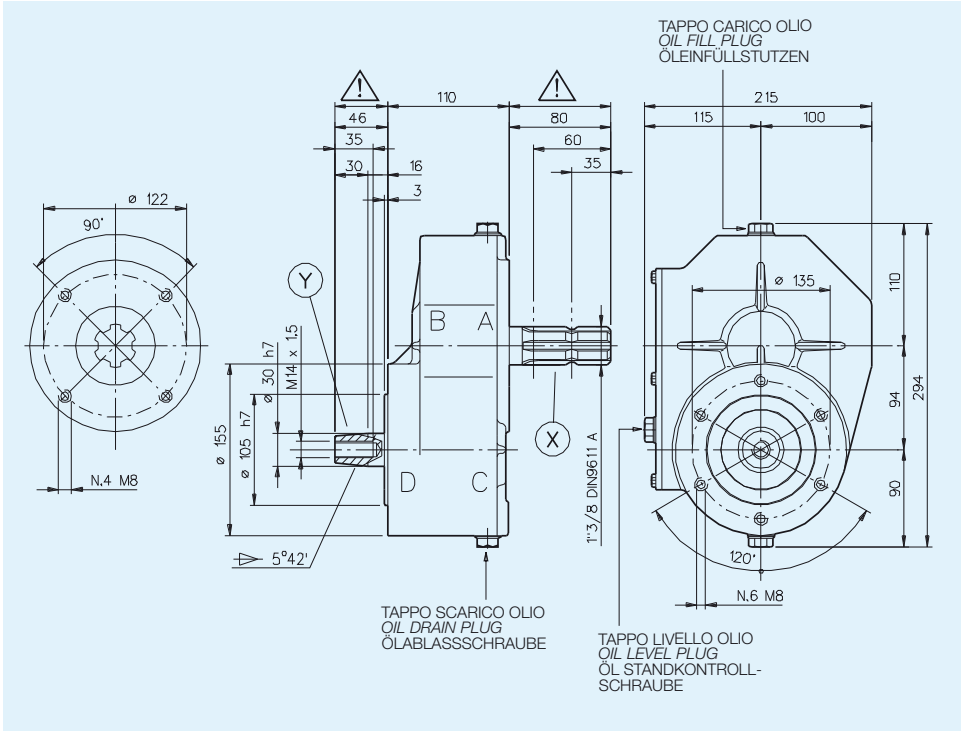



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG		USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	POTENZA POWER LEISTUNG kW			
1:3,5	428,5 514	40 45	29,4 33	656 615	28 32	1500 1800	X 6015.363.035
1:7	428,5 514	50 56	36,7 41	820 765	35 39	3000 3600	X 6015.363.070
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF		CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER	
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A B C D E
15,6		0,75		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207 6206 30305 6306

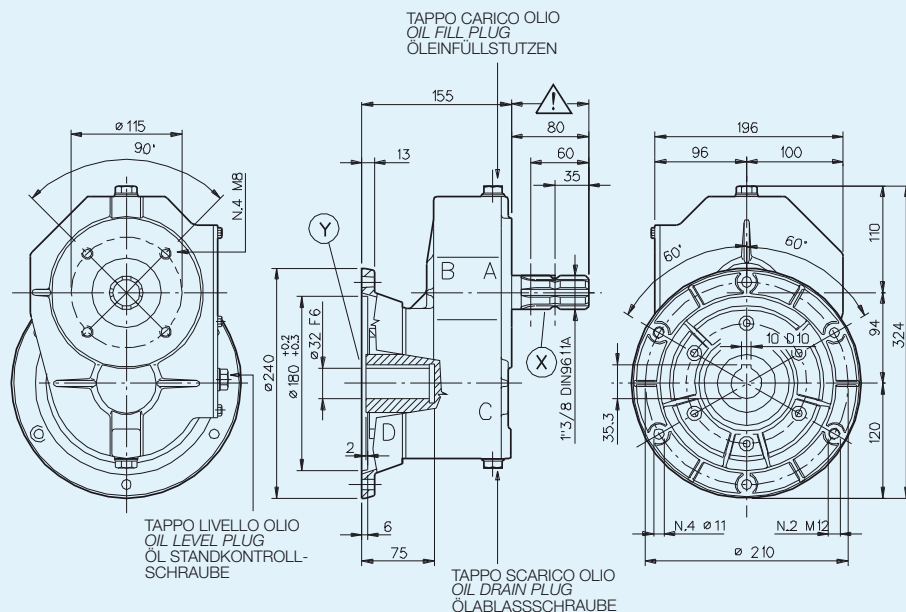



VERNICIATO NERO RAL 9005
PAINTED BLACK RAL 9005
GEMAINTES SCHWARZES RAL 9005


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG							
	min ⁻¹	CV				kW				N·m	kW
1:3,5	428,5	40	29,4	656	28	1500		X	6015.365.035		
	514	45	33	615	32	1800					
1:7	428,5	50	36,7	820	35	3000		X	6015.365.070		
	514	56	41	765	39	3600					
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A B C D E				
22	0.75			G 25	20MnCr5	20MnCr5	30207	30206	30305	6012	

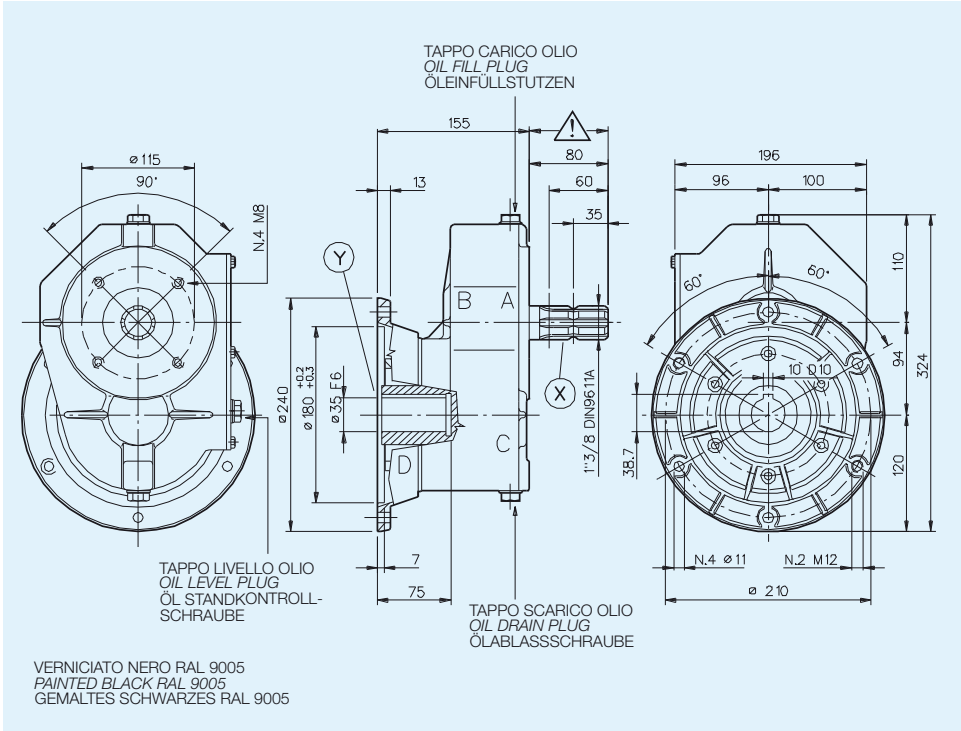


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG					USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	POTENZA POWER LEISTUNG kW	min ⁻¹						
		CV	kW									
1:3,5	428,5 514	40 45	29,4 33	656 615	28 32	1500 1800		X	6015.366.035			
1:7	428,5 514	50 56	36,7 41	820 765	35 39	3000 3600		X	6015.366.070			
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
22		0,75			G 25	20MnCr5	20MnCr5	30207	30206	30305	6012	

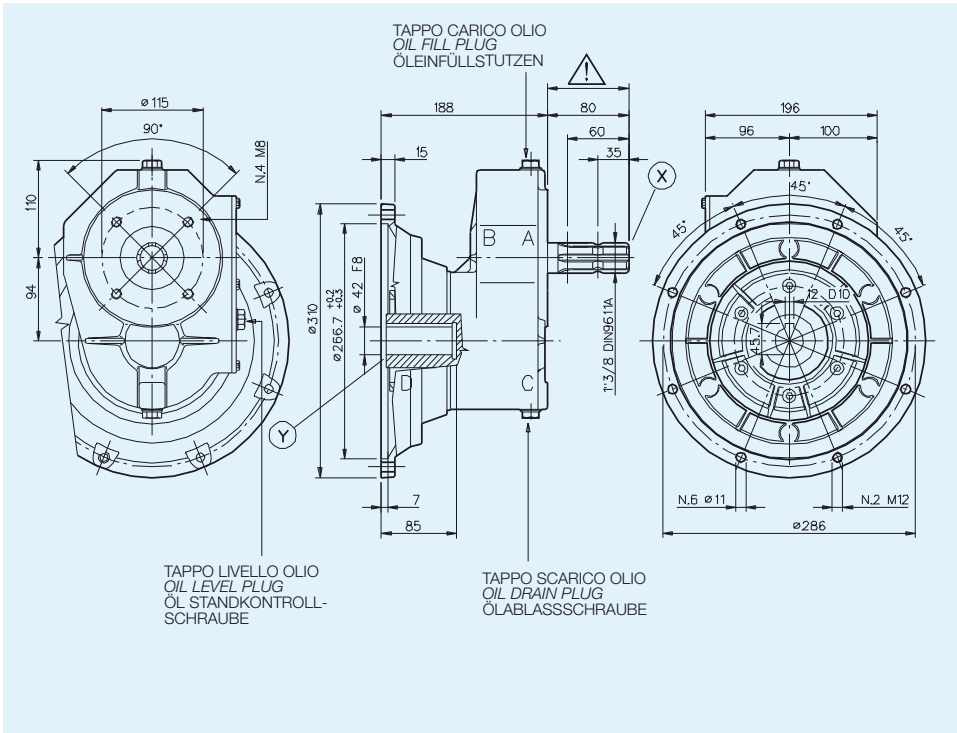


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER				
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹							
		CV	kW							N-m	kW		
1:3,5	428,5 514	40 45	29,4 33	656 615	28 32	1500 1800		X	6015.361.035				
1:7	428,5	50	36,7	820	35	3000		X	6015.361.070				
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER						
Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE		ALBERI SHAFTS WELLEN		INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG		A	B	C	D	E
17	0,75		G 25		20MnCr5		20MnCr5		30207	30206	30305	6012	

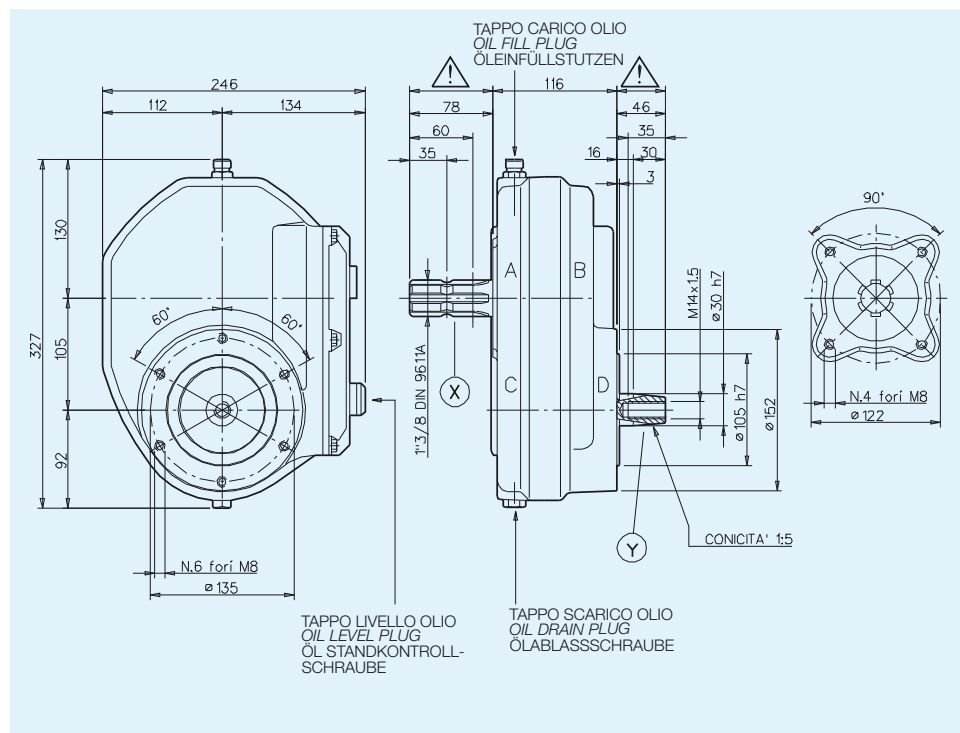


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG						USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER	
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹							
		CV	kW							N·m	kW		
1:3,5	428,5	46	34	769	32,3	1500		X	6061.300.035				
1:7	428.5	54	40	902.5	38	3000		X	6061.300.070				


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
19	1		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6307	6307	30208	6307	

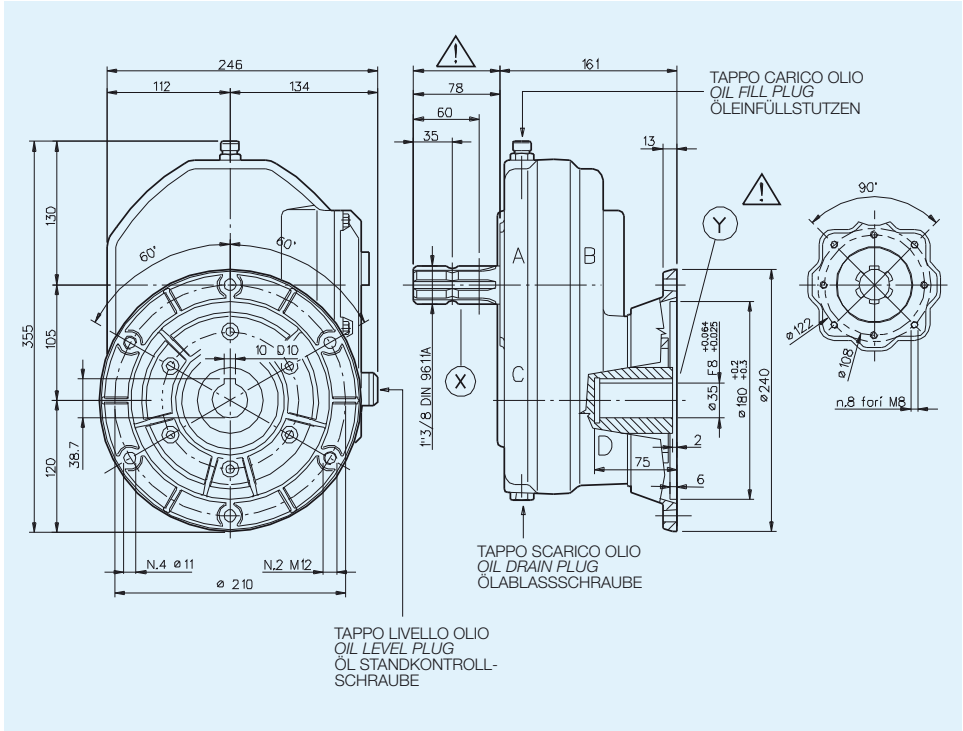


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	COPPIA TORQUE DREHM. kW	POTENZA POWER LEISTUNG kW	min ⁻¹				
1:3,5	428.5 514	51 58	37.5 42.5	836 793	36 41	1500 1800		X	6061.328.035
1:7	428.5	60	44	984	42.3	3000		X	6061.328.070


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.	SAE 90 Kg.								
31	1,2	G 25	20MnCr5	20MnCr5	6307	6307	30208	6012	

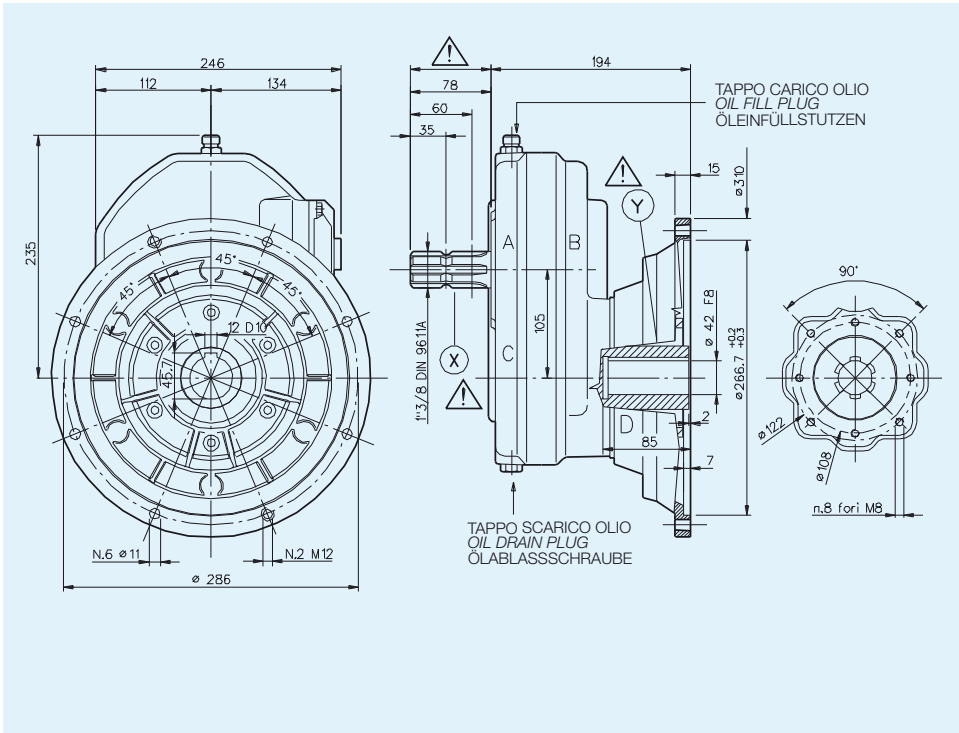



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	POTENZA POWER LEISTUNG kW	min ⁻¹			
1:1,5	1000	51	37.5	358	36	1500		X	6061.316.015
1:3,5	428.5	51	37.5	836	36	1500		X	6061.316.035
	514	58	42.5	793	41	1800			
1:7	428.5	60	44	984	42.3	3000		X	6061.316.070


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER					
Kg.	SAE 90 Kg.	SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG		A	B	C	D	E
24	1,2	G 25	20MnCr5	20MnCr5		6307	6307	30208	6012	

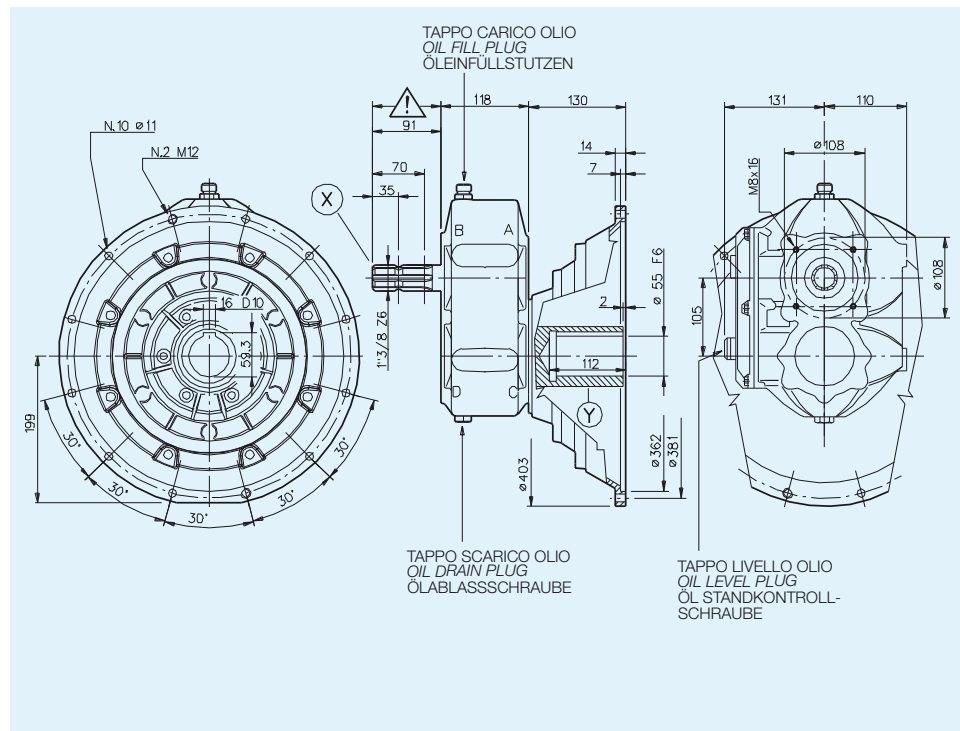



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS		INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER	
		POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG						
min ⁻¹		CV	kW	N·m	kW	min ⁻¹					
1:3.57		420	67	1120	46.5	1500		X		6005.407.035	
504		75	49	1045	52	1800					
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
31		1.5		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6210	30210	32010	30208	

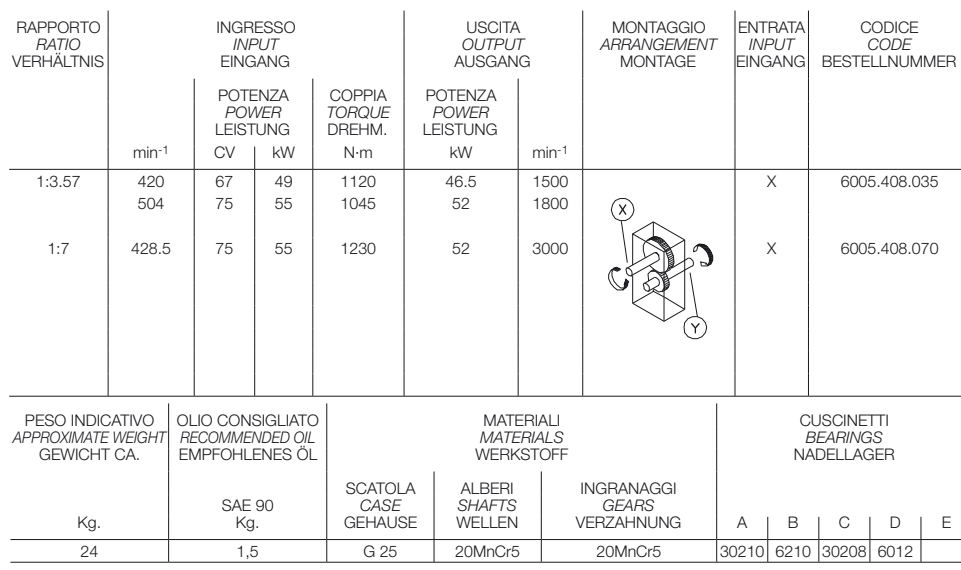


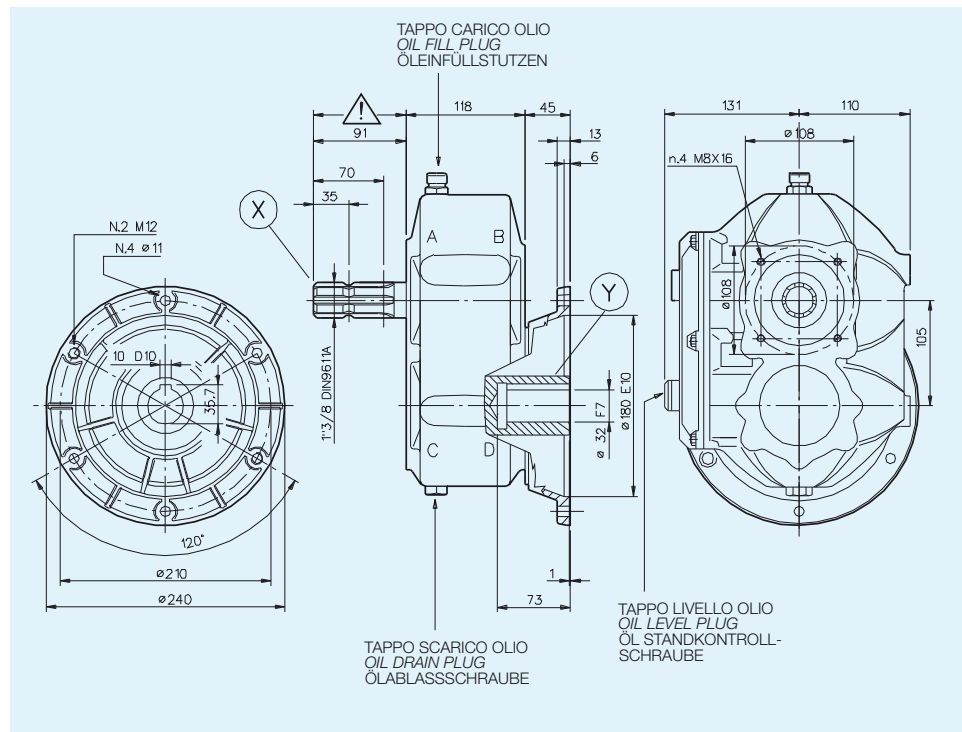



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹					
		CV	kW								
1:7	428.5	75	55	1230	52	3000		X	6005.409.070		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
26,4	1,5			G 25	20MnCr5	20MnCr5	30210	6210	30208	6012	

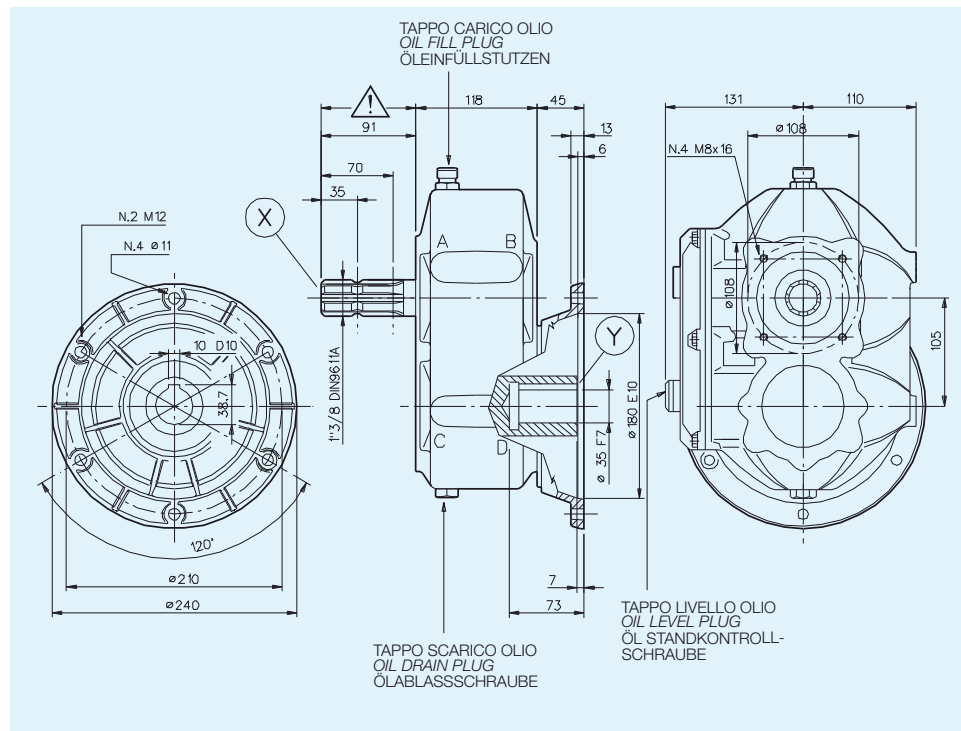


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹			
		CV	kW						
1:7	428.5	75	55	1230	52	3000		X	6005.410.070
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OILIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.	SAE 90 Kg.								
26,4	1,5	G 25	20MnCr5	20MnCr5	30210	6210	30208	6012	

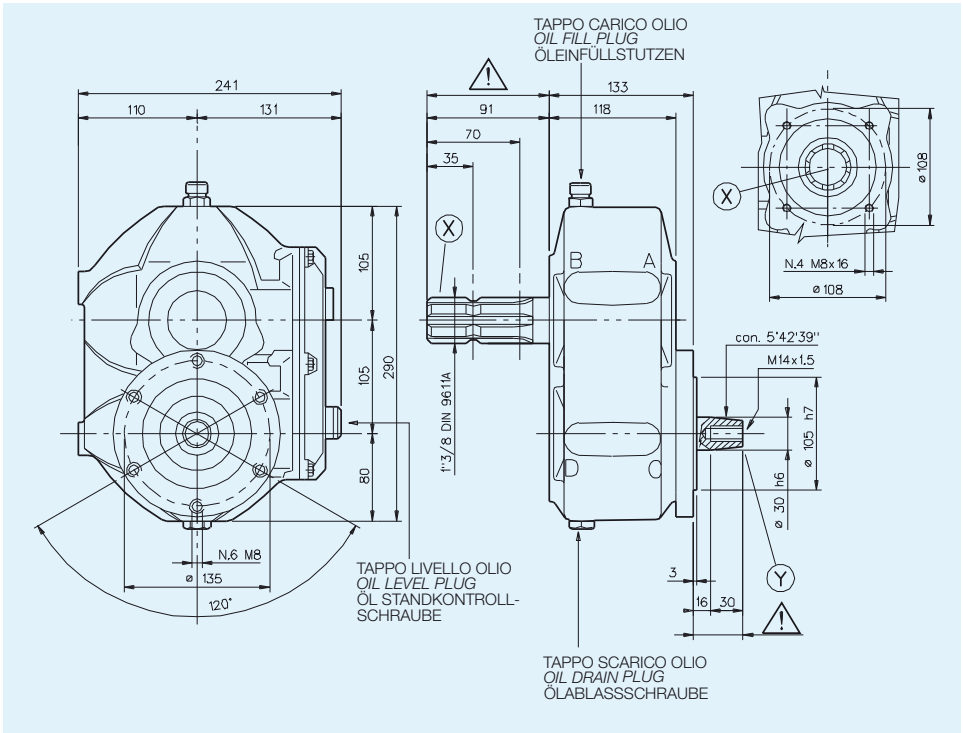

RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹					
		CV	kW							N·m	kW
1:7	428.5	75	55	1230	52	3000		X	6005.411.070		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
21		2		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6210	30210	6307	30208	

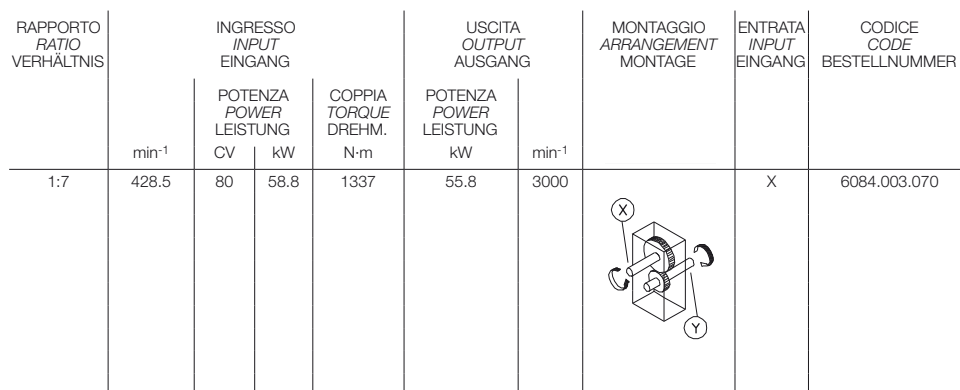



BIMAKO
BONDIOLI & PAVESI

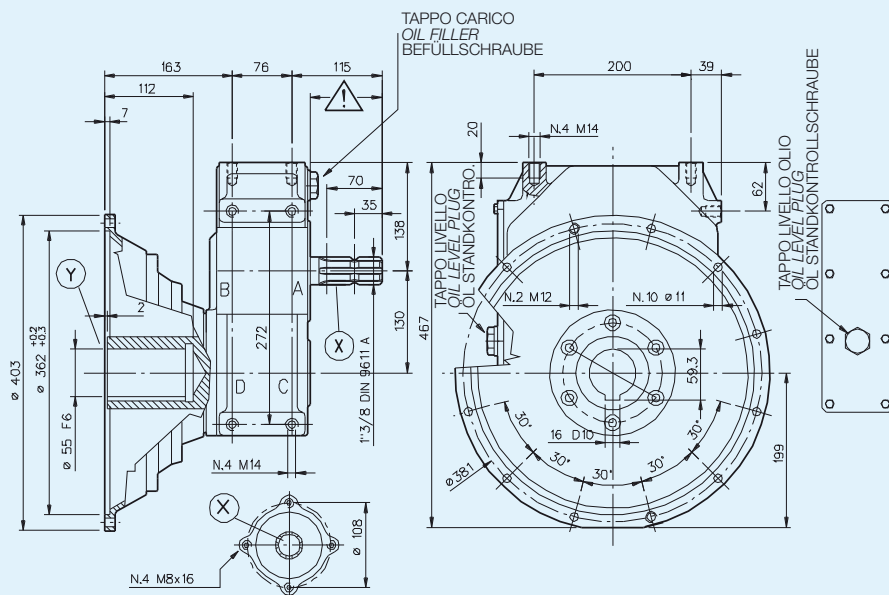



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹			
		CV	kW						
1:1,8	1000	110	80.9		76.9	1800		X	6016.372.018
1:3,8	395	128	94		90	1500		X	6016.372.038
1:3	500	128	94		90	1500		X	6016.372.030
1:1,48	1013	128	94		90	1500		X	6016.372.015
1:7	514	88,5	65		62,4	3600			6010.372.070


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.	SAE 90 Kg.								
41	2.5	G 25	20MnCr5	20MnCr5	6308	80307 MP	30307 MP	6210	

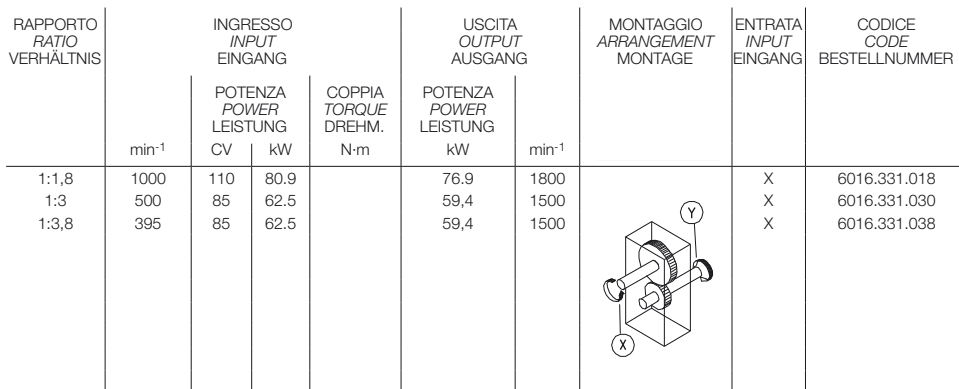


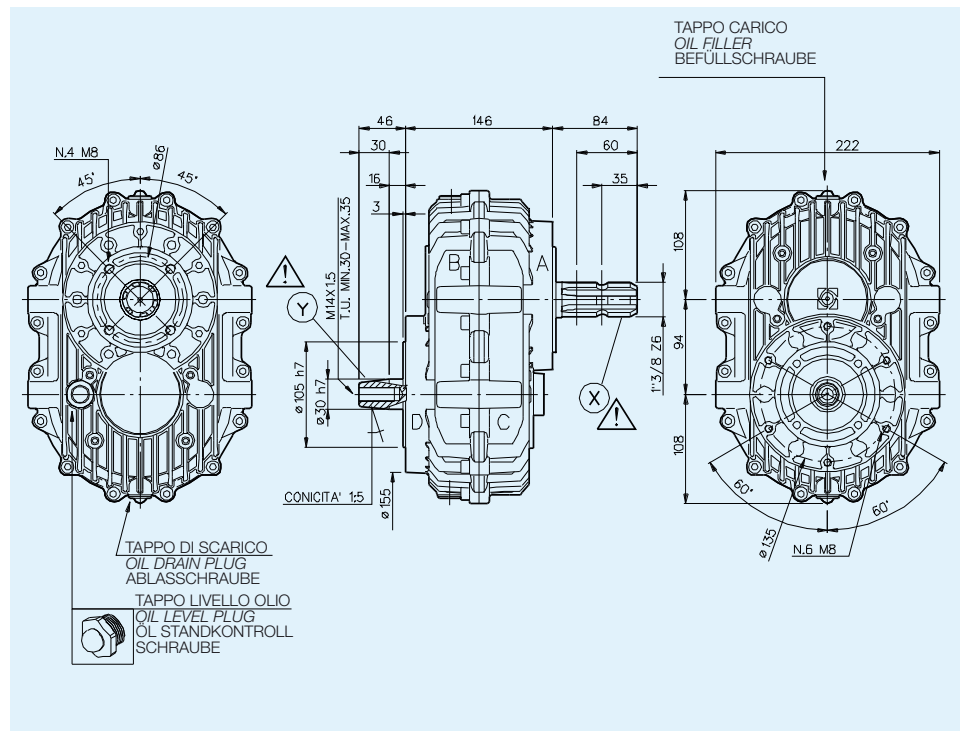



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS		INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER		
min ⁻¹		POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹						
		CV	kW	N·m	kW							
1:3,5	428,5 514	43	31,6	705 588	30	1500 1800		X		6129.001.035		
1:7	428,5 514	52	38	852 711	36	3000 3600		X		6129.001.070		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
12		0,8			GdAlSi12	20MnCr5	20MnCr5	6307	6307	6307	6307	

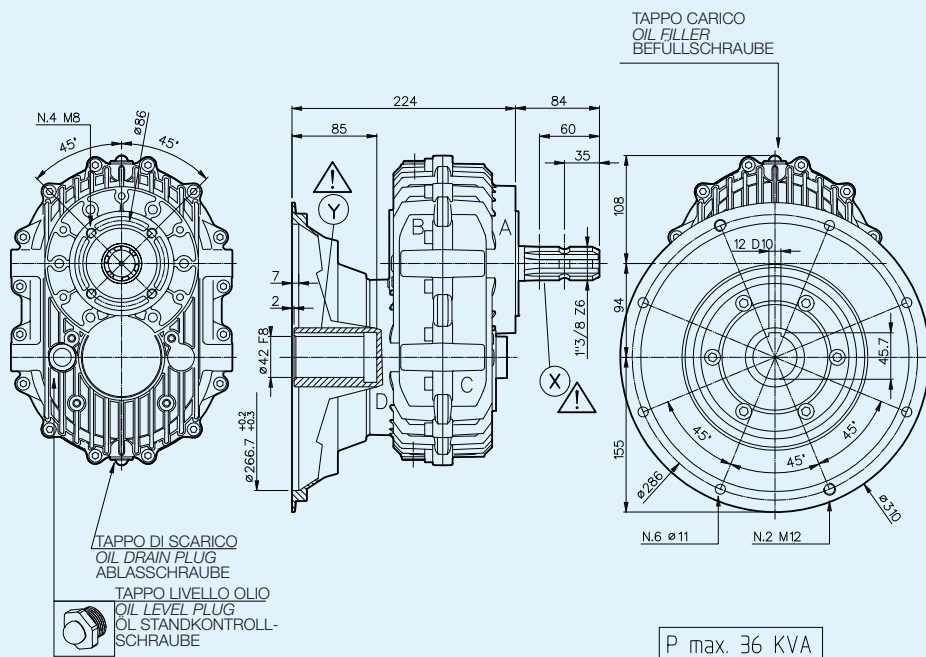


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS		INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	POTENZA POWER LEISTUNG kW	min ⁻¹						
1:3,5	428,5 514	43	31,6	705 588	30	1500 1800		X	6129.002.035			
1:7	428,5 514	52	38	852 710	36	3000 3600		X	6129.002.070			
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
14		0.85			GdAlSi12	20MnCr5	20MnCr5	6307	6307	30208	6012	

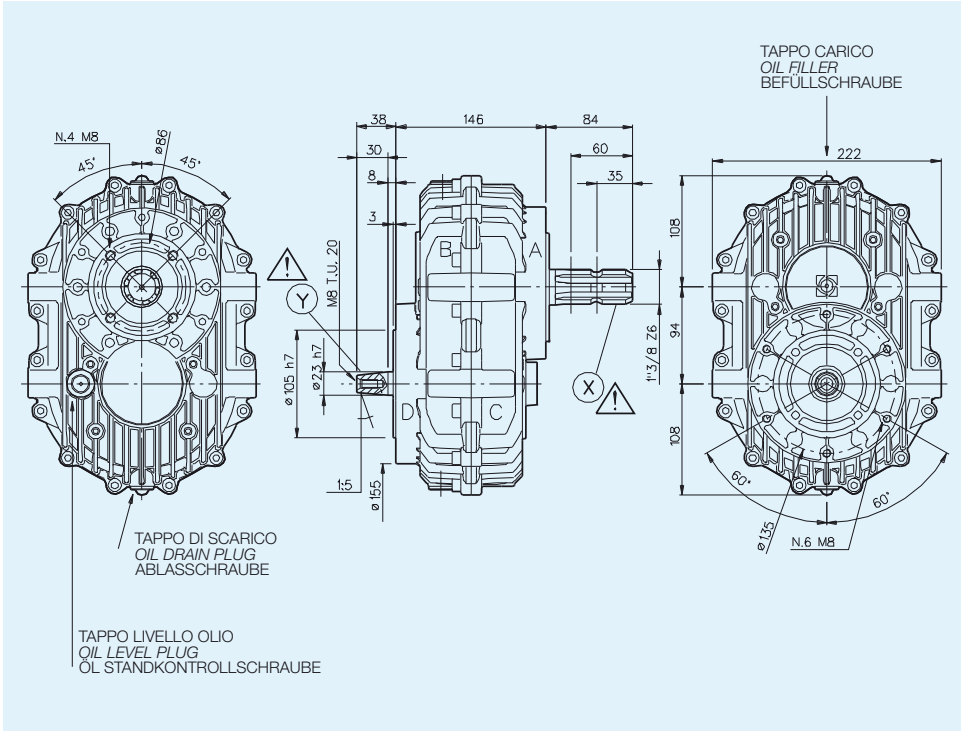

RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER			
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG	min ⁻¹						
		CV	kW							N·m	kW	
1:7	428,5 514	52	38	852 711	36	3000 3600		X	6129.010.070			
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
12		0,8			GdAlSi12	20MnCr5	20MnCr5	6307	6307	6307	6307	

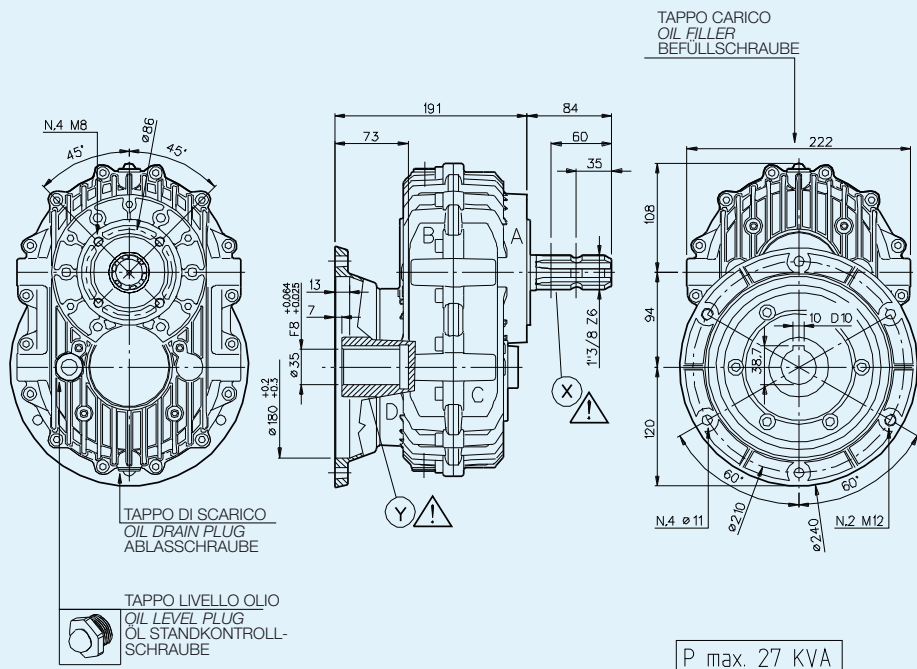

RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS		INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER		
		POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	POTENZA POWER LEISTUNG							
min ⁻¹		CV	kW	N·m	kW	min ⁻¹						
1:3,5	428.5 514	43	31.6	705 588	30	1500 1800		X		6129.003.035		
1:7	428,5 514	52	38	852 711	36	3000 3600		X		6129.003.070		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
13		0.8			GdAlSi12	20MnCr5	20MnCr5	6307	6307	6307	6012	