


ATOMIZZATORI
SPRAYERS
SPRÜHGERÄTE



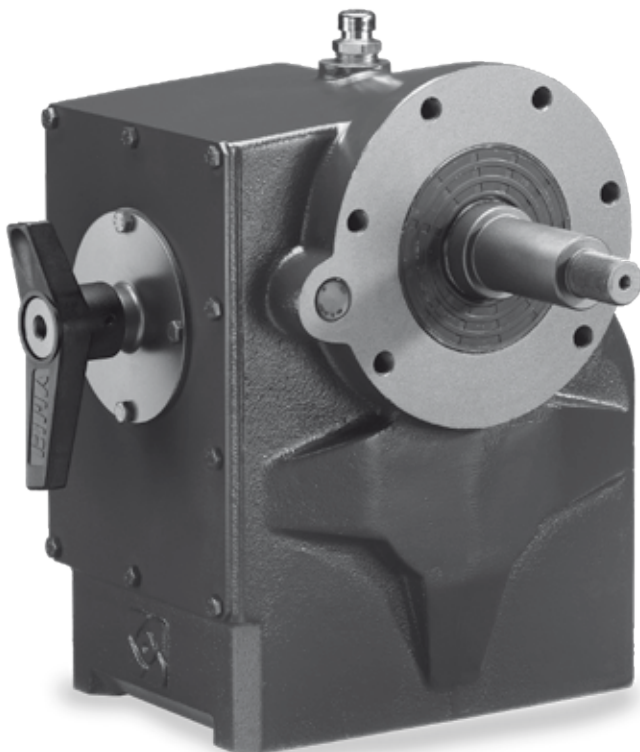

ATTENZIONE!

Gli alberi contrassegnati non sono protetti. Ogni componente in rotazione deve avere una protezione specifica o integrata con la macchina. Bima declina ogni responsabilità in caso le idonee protezioni non siano




WARNING!


Rotating shafts marked are not shielded. Any shaft and coupling not guarded by location must be shielded by an interactive guarding system. Bima declines responsibility if proper guards are not provided and maintained.





ACHTUNG!


Die mit gekennzeichneten Wellen sind freiliegend. Jedes drehende Bauteil muss einen spezifischen oder in die Maschine integrierten Schutz haben. Bei nicht geeigneten oder unzureichend instandgehaltenen

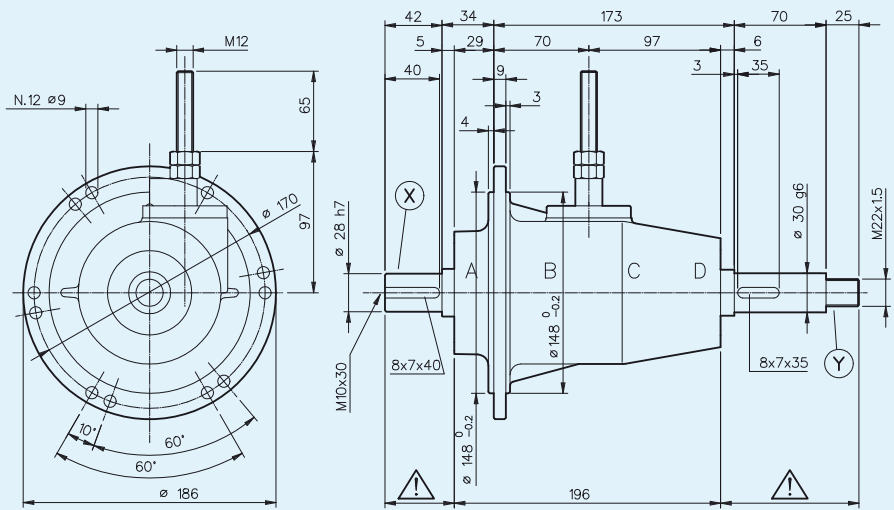



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER			
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹						
1:1			200	200			X	6032.302.010			
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
10				G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6207	6007	6007	

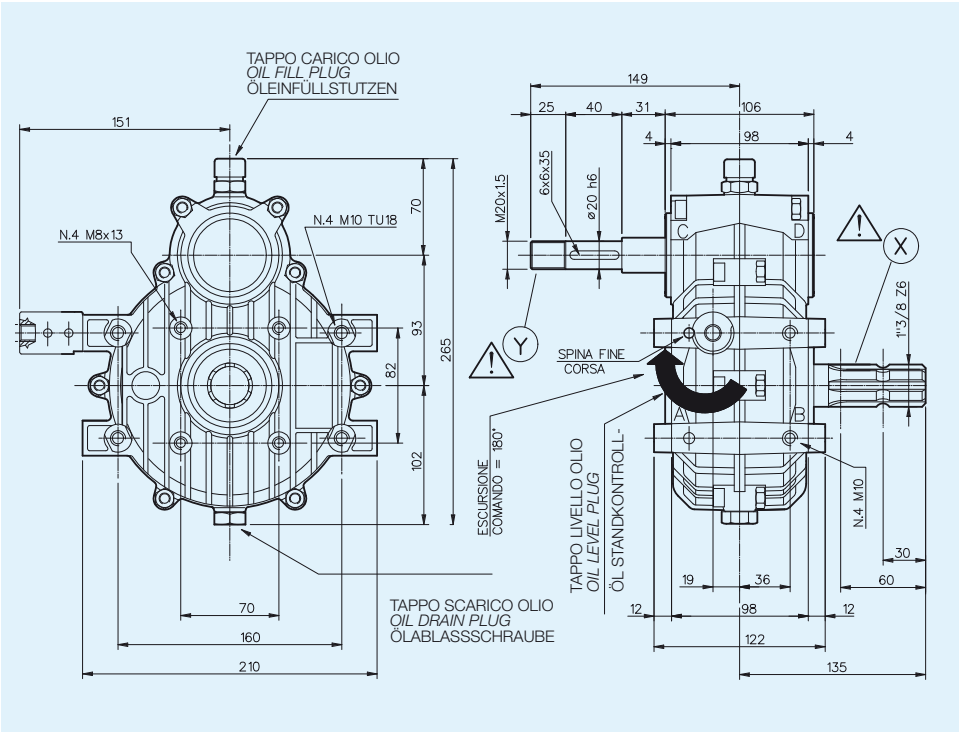


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹					
		CV	kW								
1:4	540	17	12.5	225	55	2160		X	6125.303.040		
1:4,6	540	19	13.9	252	55	2484		X	6125.303.046		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
	Kg.	SAE 90 Kg.	SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG		A	B	C	D	E
7	0,5		GD Al Si 12	20MnCr5	20MnCr5		6305	6007	6305	6305	

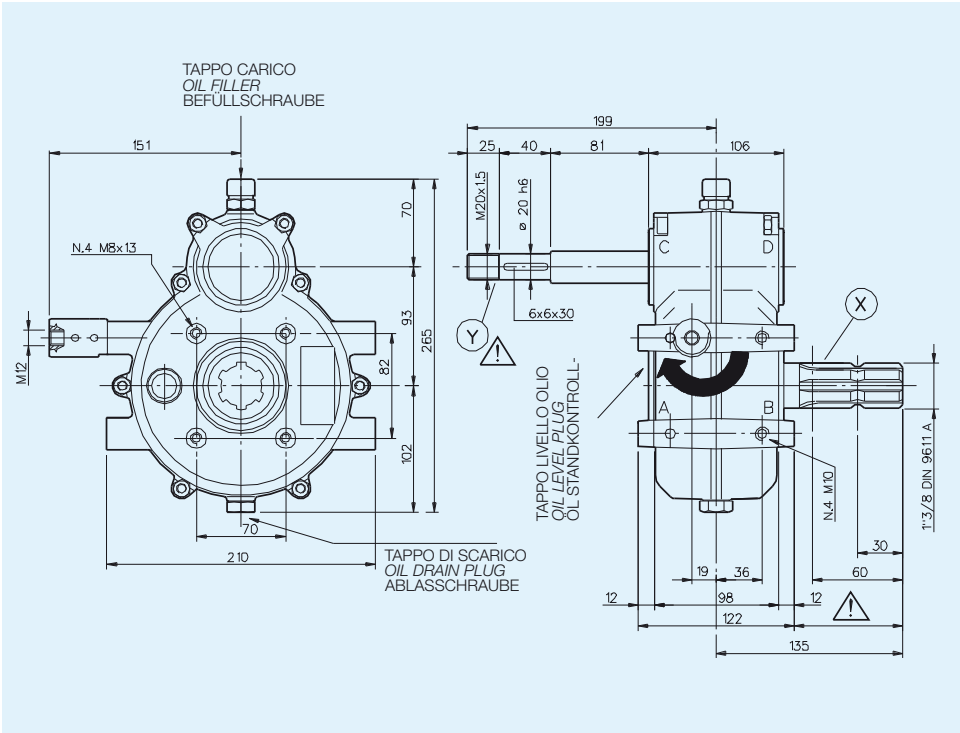



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG	COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹						
		CV	kW	N-m		N-m					
1:4,6	540	19	13.9	252	55	2484		X	6125.300.046		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG		A	B	C	D	E
7,7	0,5		GD Al Si 12	20MnCr5	20MnCr5		6305	6007	6305	6305	

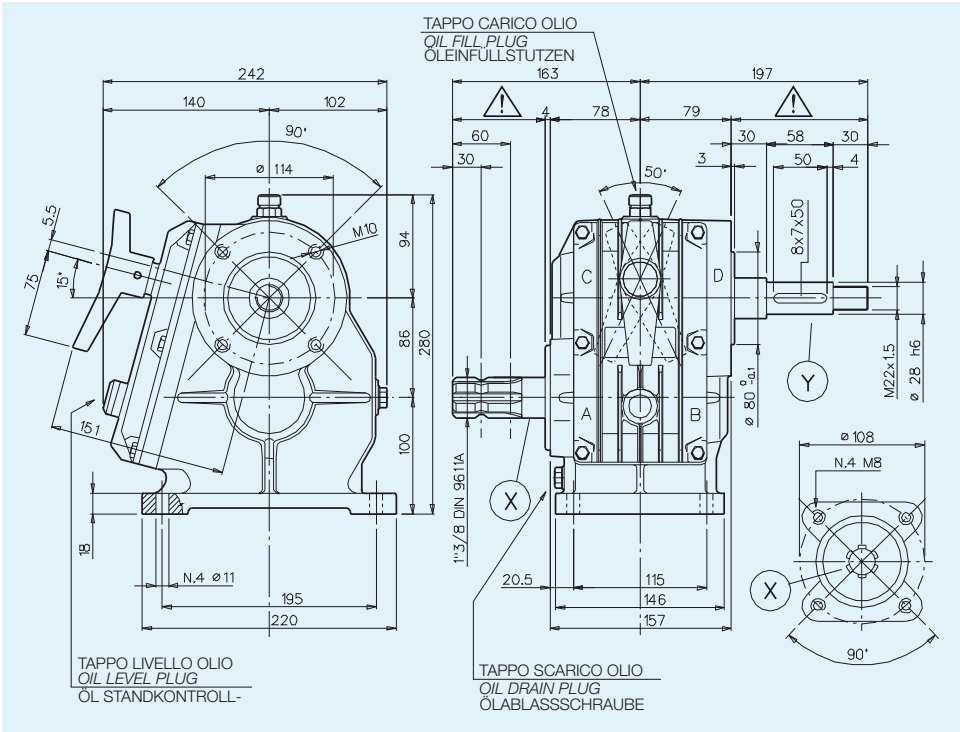



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER			
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹						
		CV	kW									
1:4,5	540	30	22	397	87	2430		X	6022.310.4636			
1:3,7		28	20.6	371	101	1998		X				
1:4	540	30	22	397	98	2160		X	6022.310.5040			
1:5					78	2700						
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF				CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG			A	B	C	D	E
20	0,7		G 25	20MnCr5	20MnCr5			6007	6007	6305	6207	




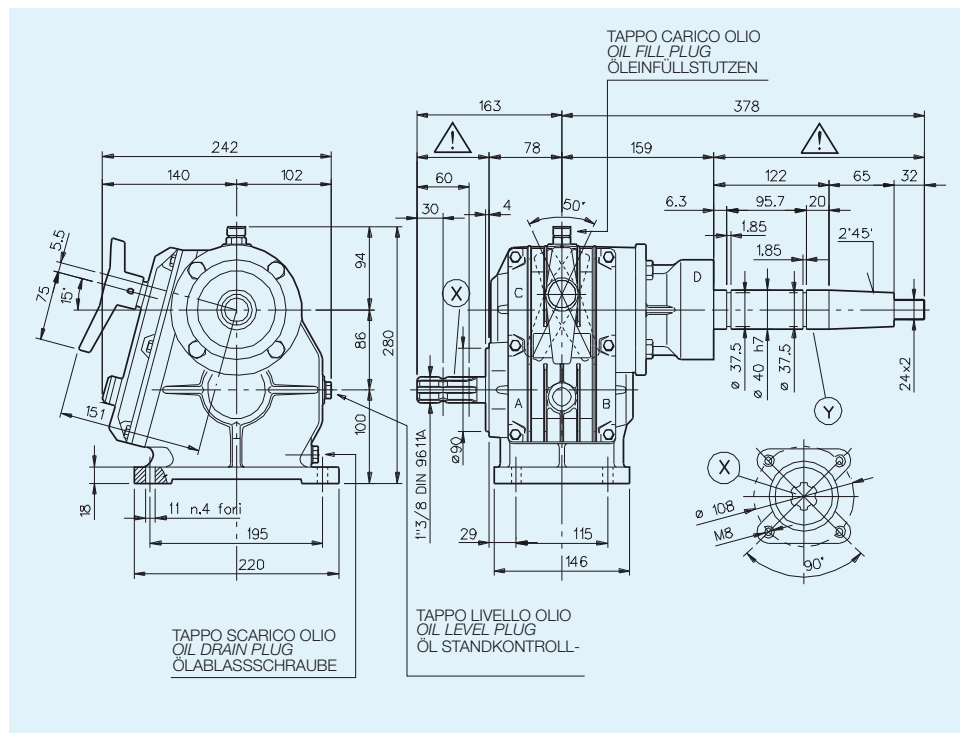



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER	
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹		X	Y	6033.308.4030	
		CV	kW	N-m	N-m						
1:3	540	28	20.6	371	122	1620		X	6033.308.4030		
1:4		30	22	397	98	2160					
1:3,6	540	28	20.6	371	101	1944		X	6033.308.4536		
1:4,5		30	22	397	87	2430					
1:5	540	30	22	397	76	2700		X	6033.308.6050		
1:6					64	3240					
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
23		0,7		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6007	6007	6206	6208	

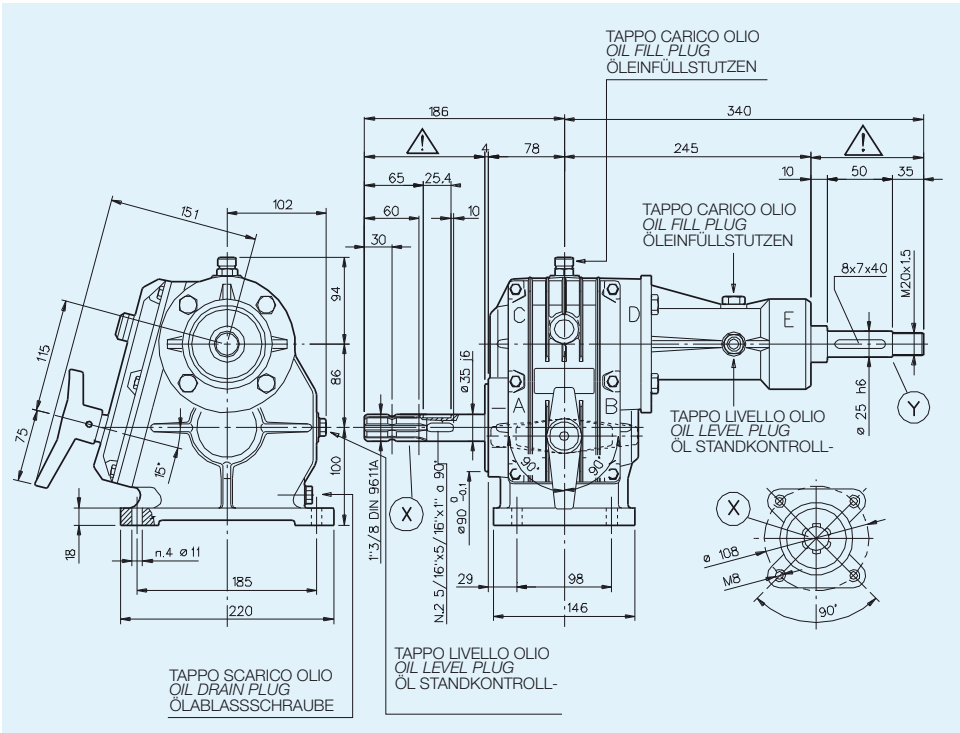



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹					
		CV	kW								
1:4	540	30	22	397	98	2160		X	6034.301.4033		
1:3.3	540	28	20.6	371	111	1782					
1:4.5	540	30	22	397	87	2430		X	6034.301.4536		
1:3.6	540	28	20.6	371	101	1944					
1:4	540	30	22	397	98	2160		X	6034.301.5040		
1:5					78	2700					
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
20		0,7		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6007	6007	6306	6207	6207

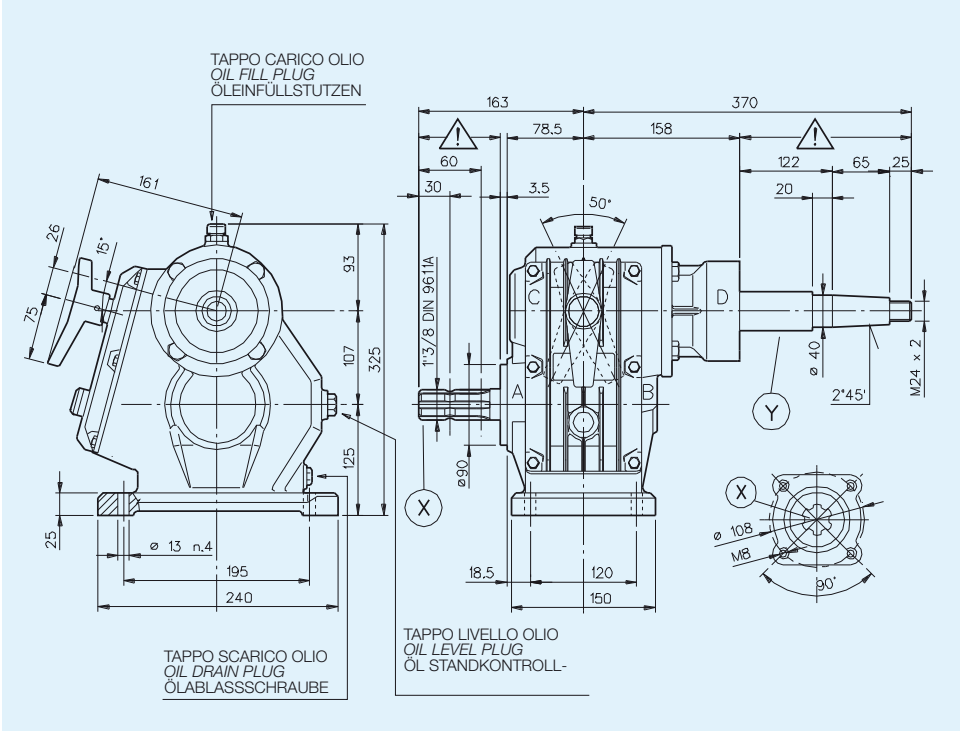



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹					
		CV	kW							N·m	N·m
1:3	540	40	29.4	530	175	1620		X	6035.001.4030		
1:4		45	33	597	147	2160					
1:3,6	540	44	32.3	583	160	1944		X	6035.001.4636		
1:4,5		46	33.8	610	134	2430					
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
32		1,2		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6207	6207	6209	

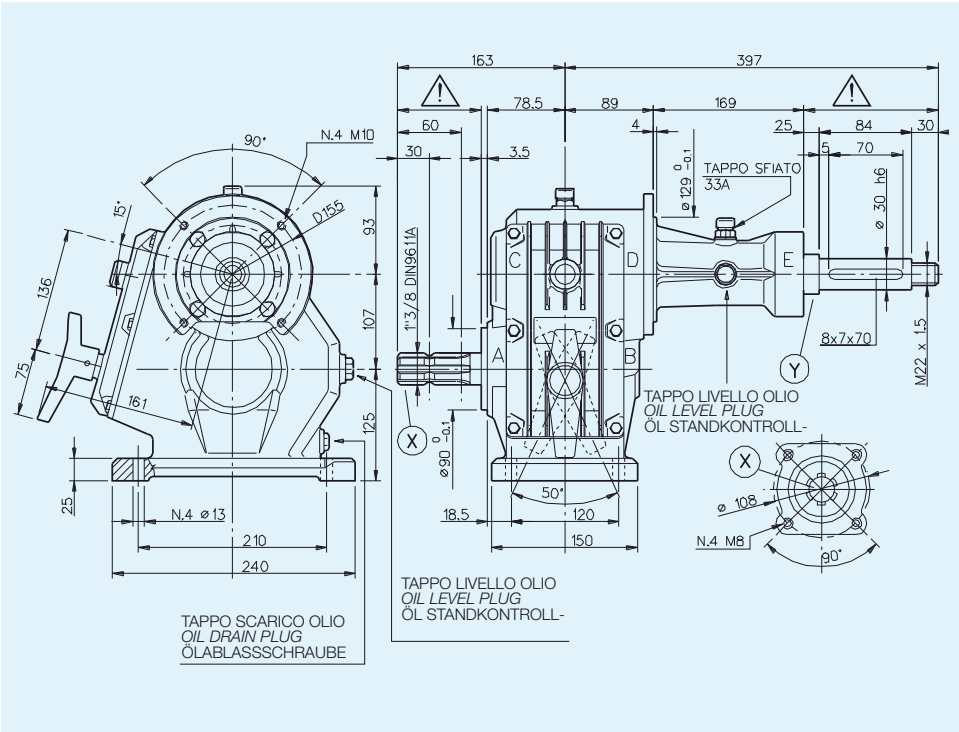


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV kW		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹					
1:3,4	540	42	30.9	557	166	1836		X	6036.305.4034		
1:4		45	33	597	147	2160		X	6036.305.4640		
1:4,6	540	46	33.8	610	134	2430		X	6036.305.5045		
1:4		45	33	597	147	2160					
1:5	540	48	35.3	636	126	2700		X	6036.305.4536		
1:4,5		46	33.8	610	134	2430					
1:3,6	540	44	32.3	583	160	1944		X	6036.305.4030		
1:4,5		46	33.8	610	134	2430					
1:3	540	40	29.4	530	175	1620	X				
1:4		45	33	597	147	2160					
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
32		1,2		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6207	6306	6207	6207

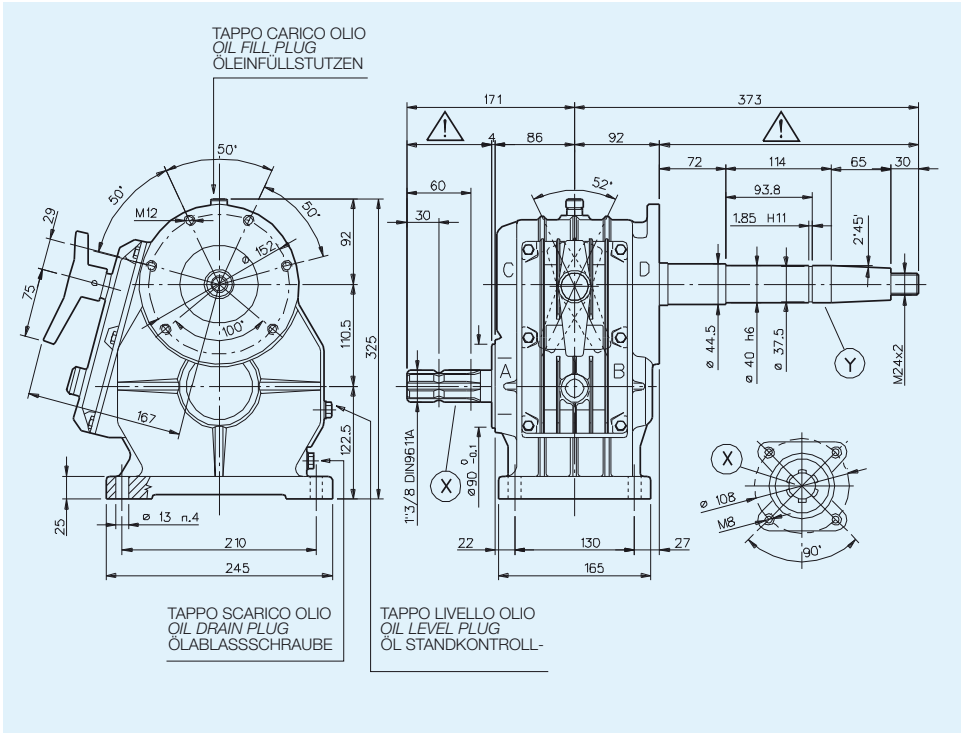



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG	COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹						
		CV	kW	N-m		N-m					
1:3,5	540	59	43.4	782	220	1890		X	6024.308.4535		
1:4,5		61	44.8	809	177	2430					
1:5	540	62	45.6	822	162	2700		X	6024.308.6050		
1:6		64	47	849	136	3240					
1:4	540	45	33	597	147	2160		X	6024.308.4030		
1:3		40	29.4	530	175	1620					
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
32		1,5		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6207	6307	6209	

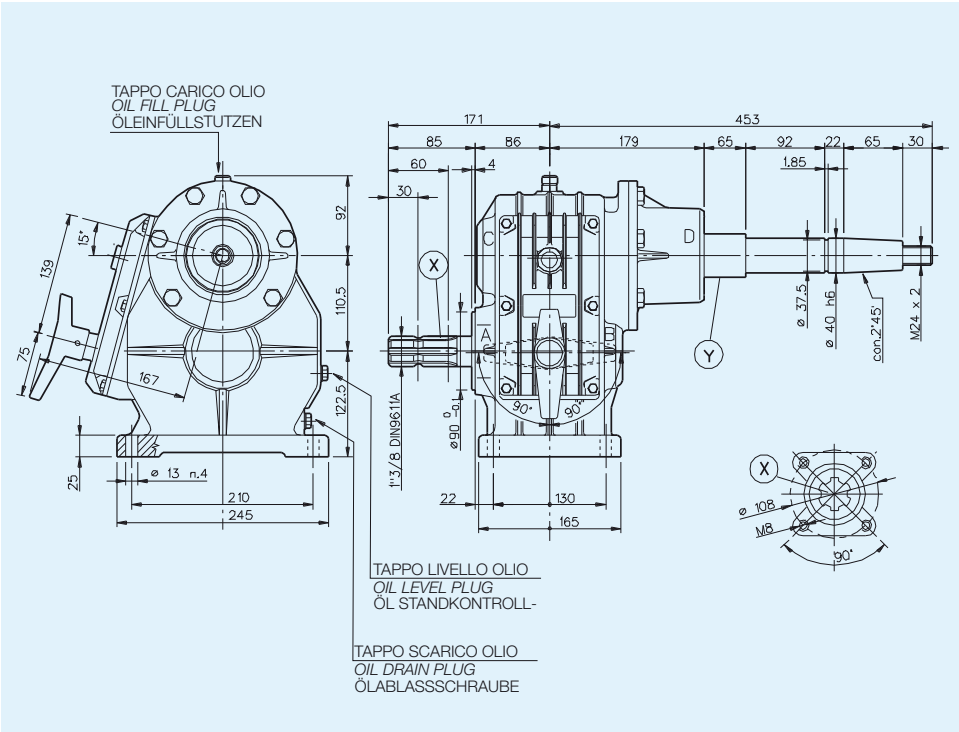


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹						
1:3,5 1:4,5	540	59 43.4 61 44.8	782 809	220 177	1890 2430		X	6037.312.4636			
1:4 1:3	540	60 44 56 41	795 742	196 244	2160 1620		X	6037.312.4030			
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
36		1,5		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6207	6307	6210	



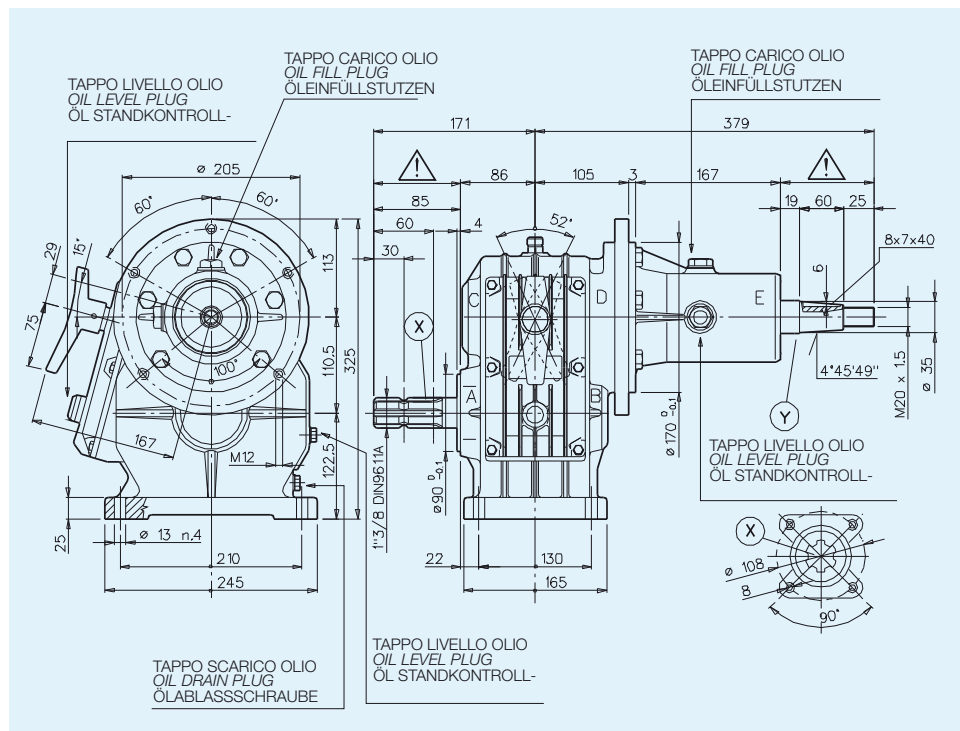


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹						
		CV	kW									
1:3,5	540	59	43.4	782	220	1890		X	6038.305.4636			
1:4,5		61	44.8	809	177	2430						
1:3,5	540	59	43.4	782	220	1890		X	6038.305.4035			
1:4,1		60	44	795	196	2160						
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF				CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG			A	B	C	D	E
43			G 25	20MnCr5	20MnCr5		6207	6207	6207	6209	6208	

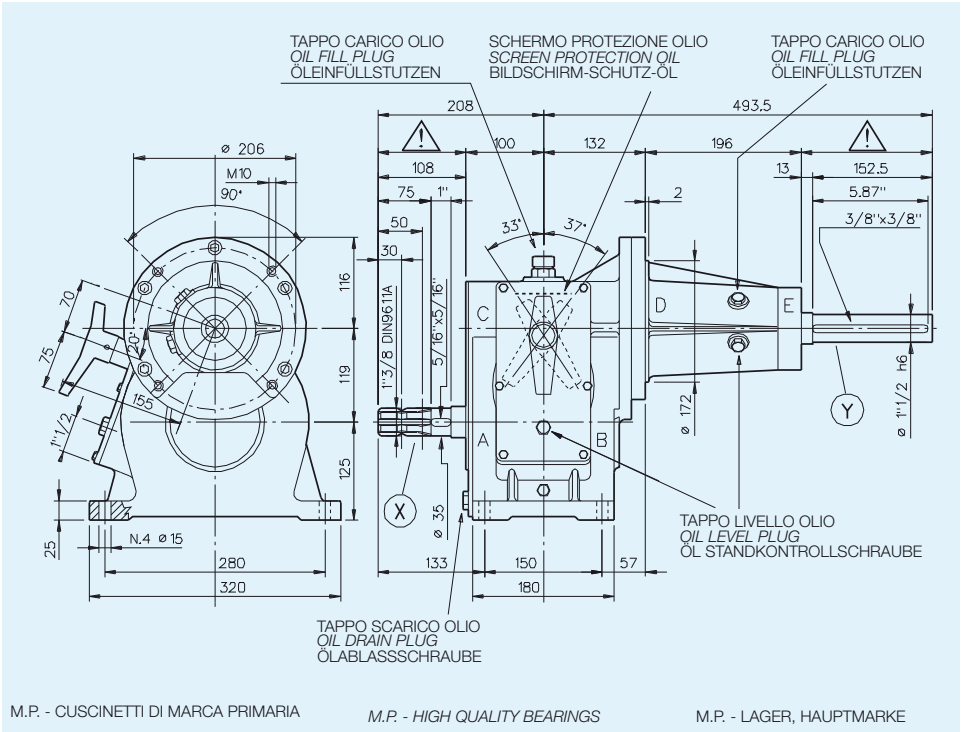



M.P. - CUSCINETTI DI MARCA PRIMARIA


M.P. - HIGH QUALITY BEARINGS

M.P. - LAGER, HAUPTMARKE


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹					
		CV	kW								
1:4,5 1:4	540	74 73	54,4 53.6	981 968	207 230	2430 2160		X	6025.300.4540		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
62	1,5			G 25	20MnCr5	20MnCr5	6308J MP	6308J MP	6308J MP	7308 MP	2208 MP


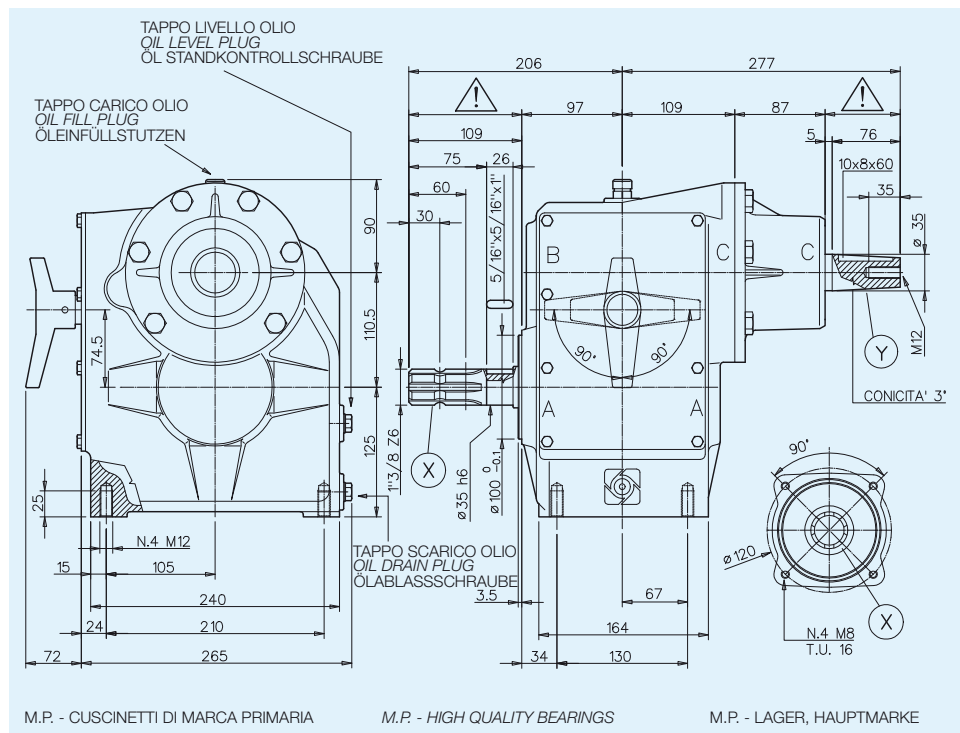


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹					
		CV	kW								
1:7,4 1:7	540	70	51.5	911	117 125	3996 3780		X	6097.300.7470		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
44	3			G 25	20MnCr5	20MnCr5	6308	6308 MP	6309 MP		




BONDIOLI & PAVESI

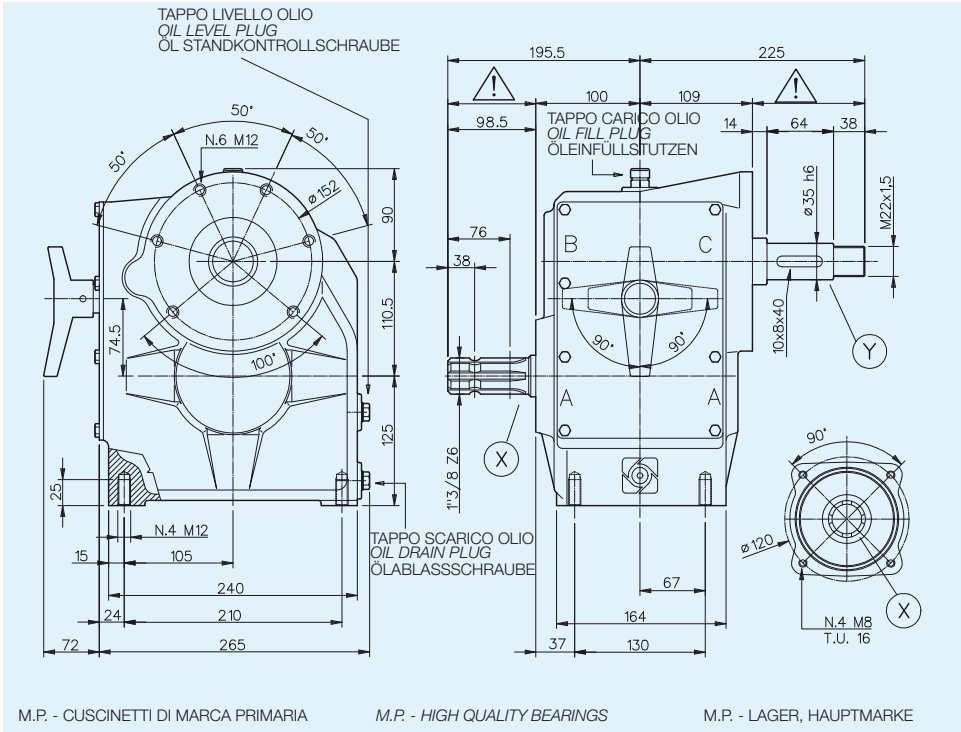


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	kW	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	min ⁻¹			
1:7,5	540	70	51.5	911	117	4050		X	6097.303.7570
1:7					125	3780		X	6097.303.5040
1:4	540	60	44	795	196	2160		X	6097.303.4030
1:5		62	45.6	822	162	2700		X	6097.303.6760
1:3	540	75	55	976	312	1620		X	6097.303.6760
1:4					235	2160		X	6097.303.6760
1:6,7	540	70	51.5	911	131	3618		X	6097.303.6760
1:6	540	70	51.5	911	147	3240		X	6097.303.6760


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL SAE 90 Kg.	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.					6308	6308 MP	6309 MP		
37		G 25	20MnCr5	20MnCr5					

M.P. - LAGER, HAUPTMARKE

19




BONDIOLI & PAVESI

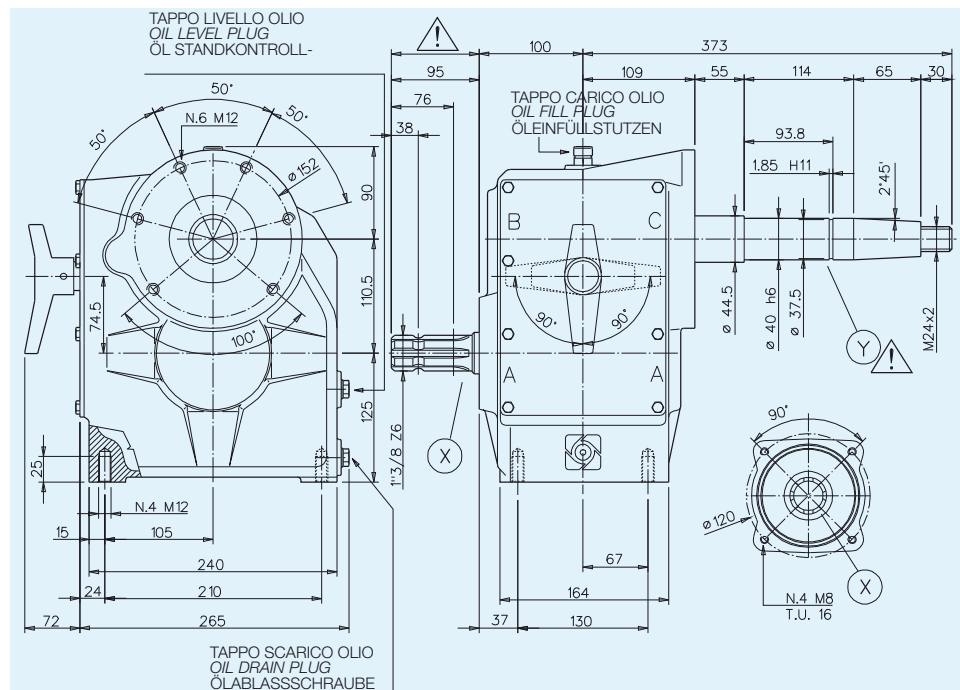


M.P. - CUSCINETTI DI MARCA PRIMARIA

M.P. - HIGH QUALITY BEARINGS


M.P. - LAGER, HAUPTMARKE


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER	
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹					
		CV	kW	N·m	N·m						
1:4,5 1:3,5	540	75	55	976	209 260	2430 1890		X	6097.324.4535		
1:3 1:4	540	75	55	976	312 235	1620 2160		X	6097.324.4030		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF		CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
38				G 25	20MnCr5	20MnCr5	6308	6308 MP	6309 MP		

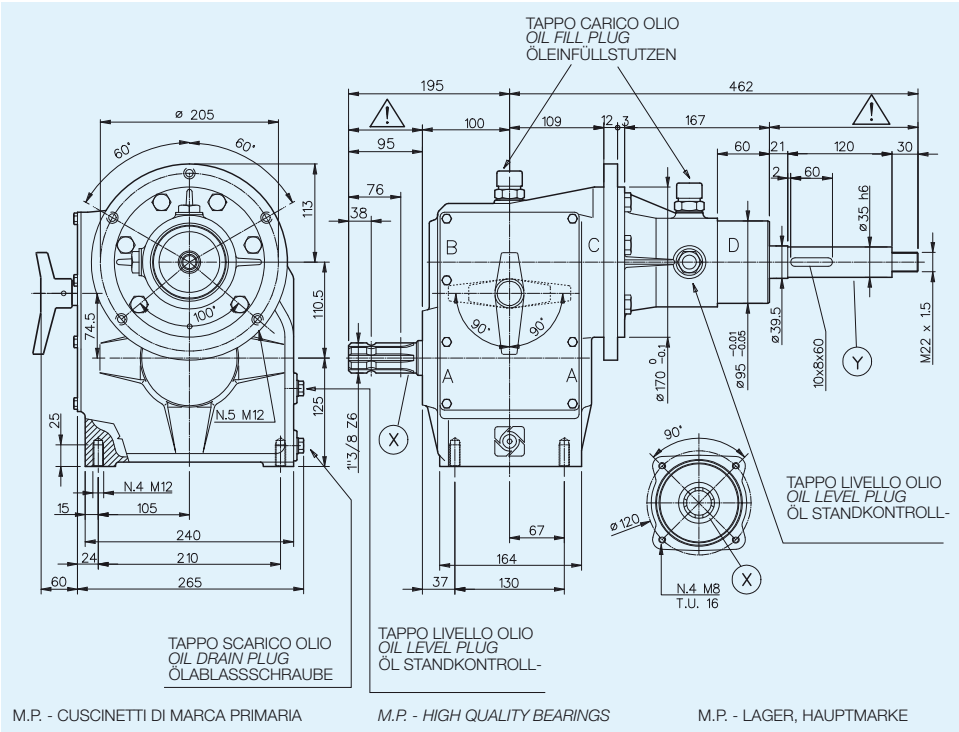


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG		USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m			
1:3,5 1:4	540	75 55	976	268 235	1890 2160	X	6097.328.4035
1:3 1:4	540	75 55	976	312 235	1620 2160	X	6097.328.4030
1:4 1:5	540	66 45,6	795 822	196 162	2160 2700	X	6097.328.540

PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.	SAE 90 Kg.				6308	6308 MP	6309 MP	6208 MP	
46	3	G 25	20MnCr5	20MnCr5					

23



BONDIOLI & PAVESI





25



BONDIOLI & PAVESI


VERNICIATO GRIGIO RAL 7001
PAINTED GRAY RAL 7001
GEMALTES GRAU RAL 7001

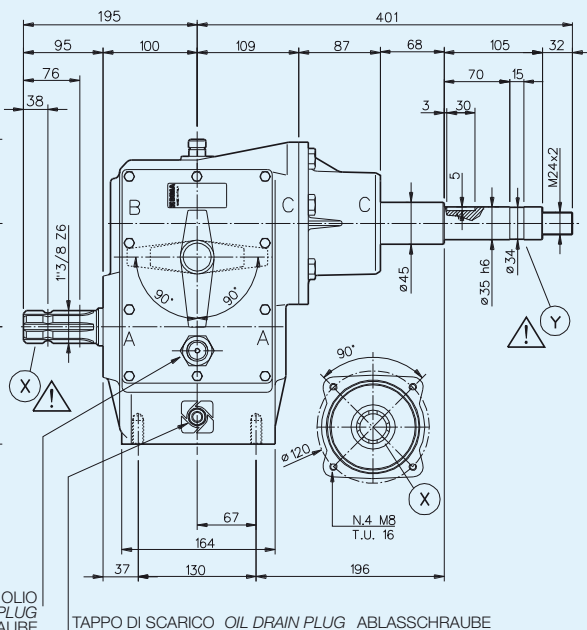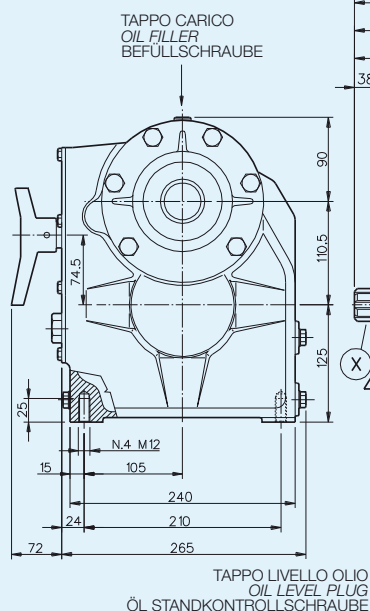

M.P. - CUSCINETTI DI MARCA PRIMARIA

M.P. - HIGH QUALITY BEARINGS


M.P. - LAGER, HAUPTMARKE


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	min ⁻¹	INGRESSO INPUT EINGANG		COPPIA TORQUE DREHM. N-m	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	min ⁻¹	MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
		POTENZA POWER LEISTUNG CV	POTENZA POWER LEISTUNG kW						
1:4	540	60	44	795	196	2160		X	6097.342.5040
1:5		62	45.6	822	162	2700			


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.	SAE 90 Kg.								
		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6308	6308 MP	6309 MP		





BONDIOLI & PAVESI

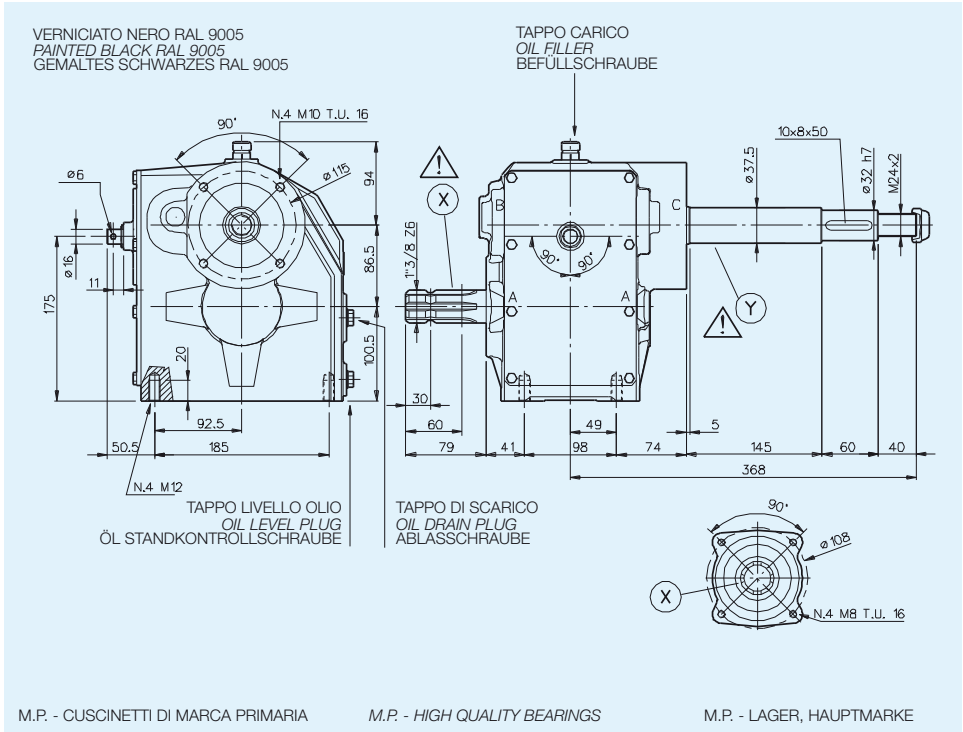



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹					
		CV	kW								
1:3 1:3,4	540	30	22	390	126 102	1620 1836		X	6124.313.3430 (784387)		
1:3 1:3,7	540	30	22	390	126 102	1620 1944		X	6124.313.3730 (788680)		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
	Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
28	2			G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207 MP	6307 MP	6308 MP		

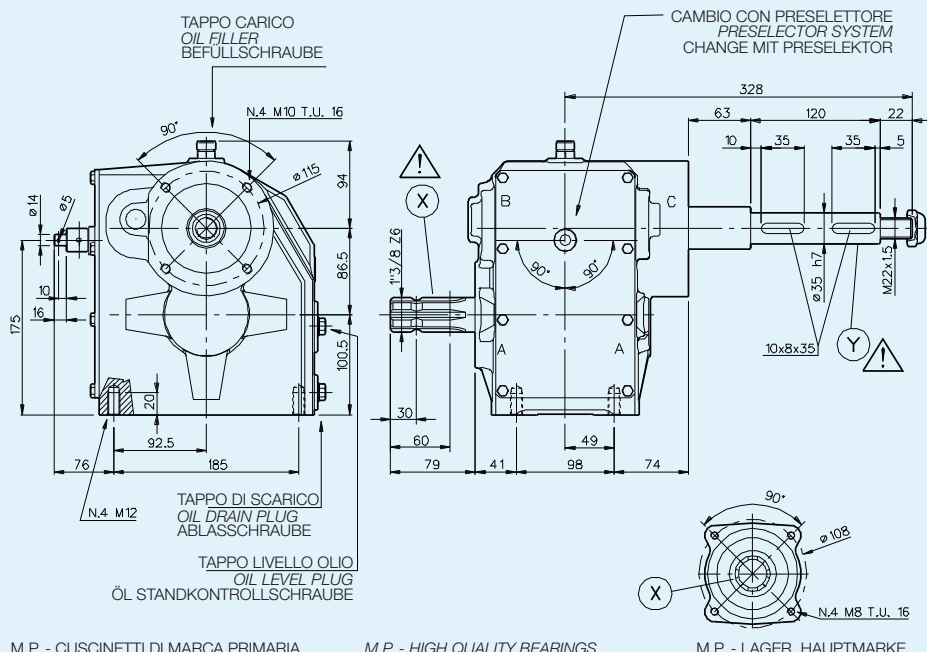



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER	
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹		X	Y		
		CV	kW							N·m	N·m
1:4,5 1:3.4	540	45	33	585	123 163	2430 1782		X	6124.314.4534		
1:5 1:4	540	45	33	585	113 142	2700 2160		Y	6124.314.5040		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
28	2			G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6307 MP	6308 MP		

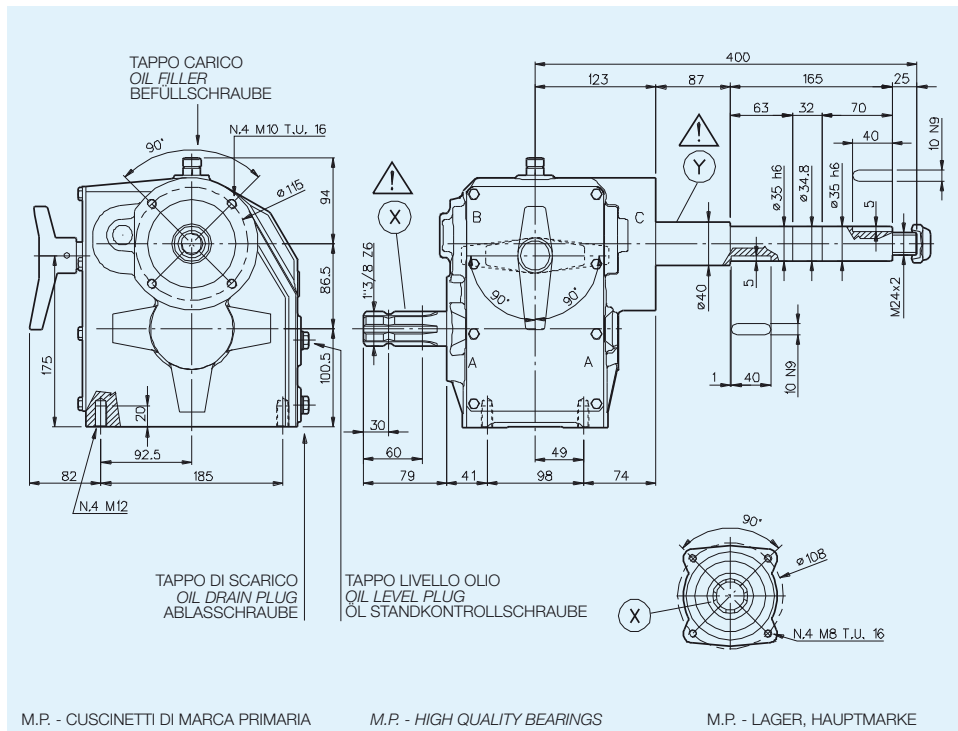



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG		CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹						
		CV	kW									
1:5 1:4	540	45	33	585	113 142	2700 2160		X	6124.318.5040			
1:4 1:3,4	540	45	33	585	142 163	2160 1782		X	6124.318.4034			
1:3 1:4	540	45	33	585	189 142	1620 2160		X	6124.318.4030			
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF				CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E	
29	2			G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6307 MP	6308 MP			

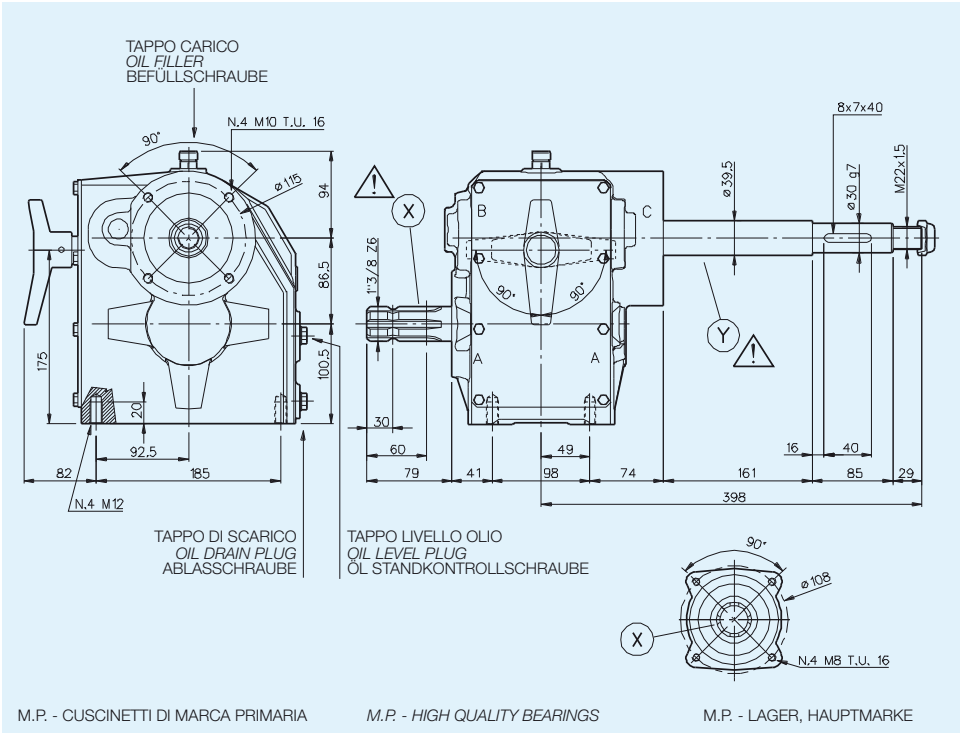


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹					
		CV	kW							N-m	N-m
1:4,5 1:3,5	540	45	33	585	123 158	2430 1890		X	6124.319.4535		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.		SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A B C D E				
		2		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6307 MP	6308 MP		

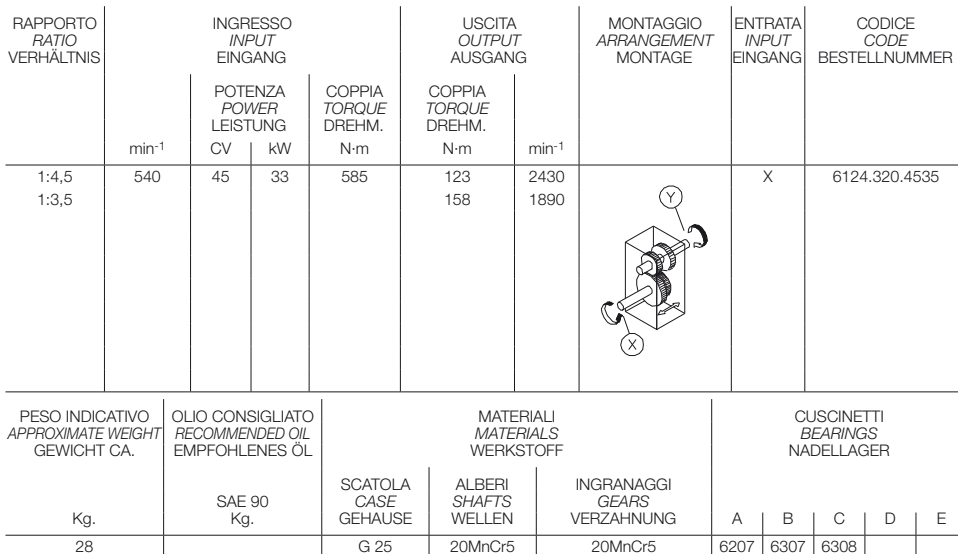

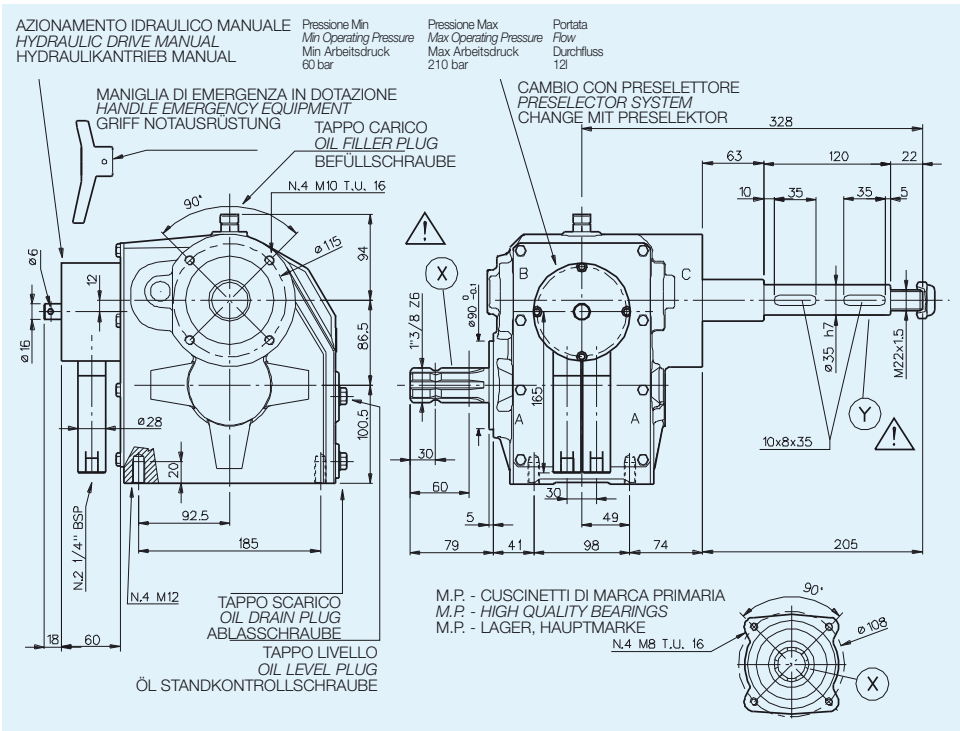


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER	
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N-m	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	min ⁻¹		X	6143.002.4534	
		CV	kW							
1:14,5 1:3,4	540	45	33	585	123 163	2430 1782				
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
	2		G 25	20MnCr5	20MnCr5	6207	6307M.P.	6308M.P.		

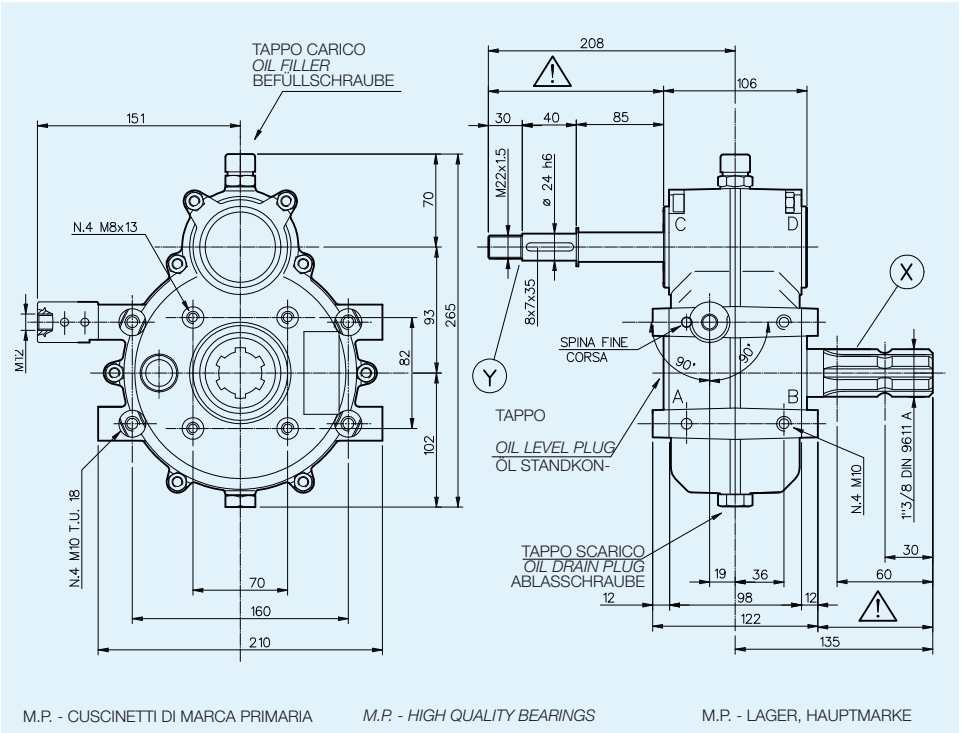


M.P. - CUSCINETTI DI MARCA PRIMARIA


M.P. - HIGH QUALITY BEARINGS


M.P. - LAGER, HAUPTMARKE

RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER	
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹					
1:3,6	540	15 11	199	55	1944				X	6125.001.036


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.	SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
7,7	0,5	GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5	6305M.P.	6007M.P.	6305M.P.	6305M.P.	

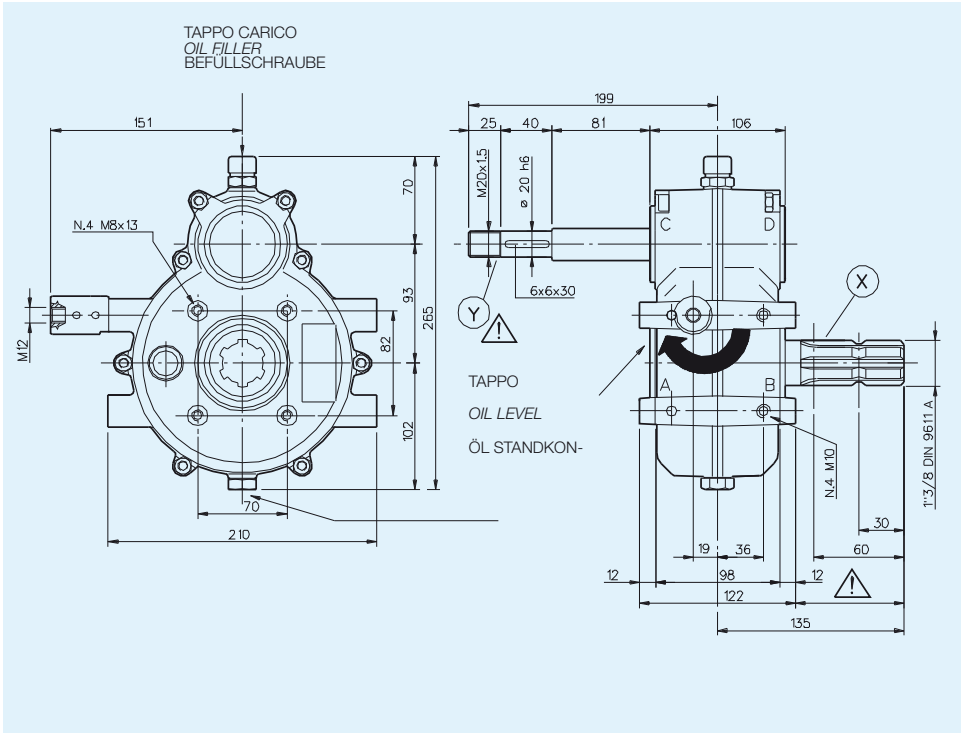



RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	kW	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	min ⁻¹					
1:4,6	540	19	13.9	252	55	2484		X	6125.300.045		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL			MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.			SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
7,7	0,5			GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5	6305	6007	6305	6305	

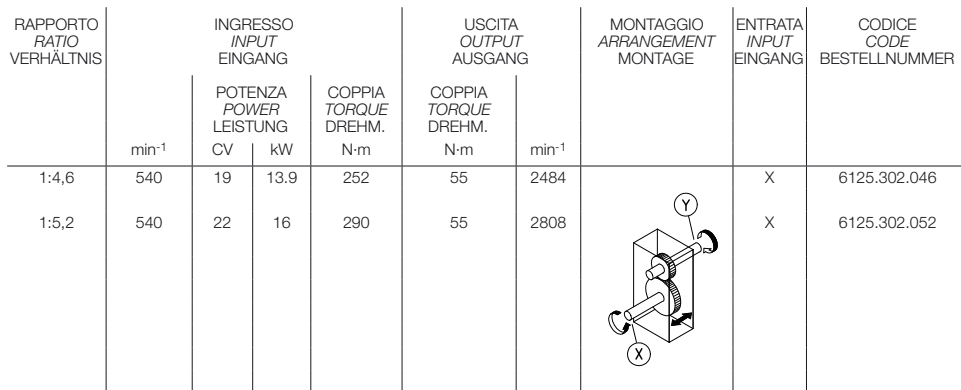


BONDIOLI & PAVESI

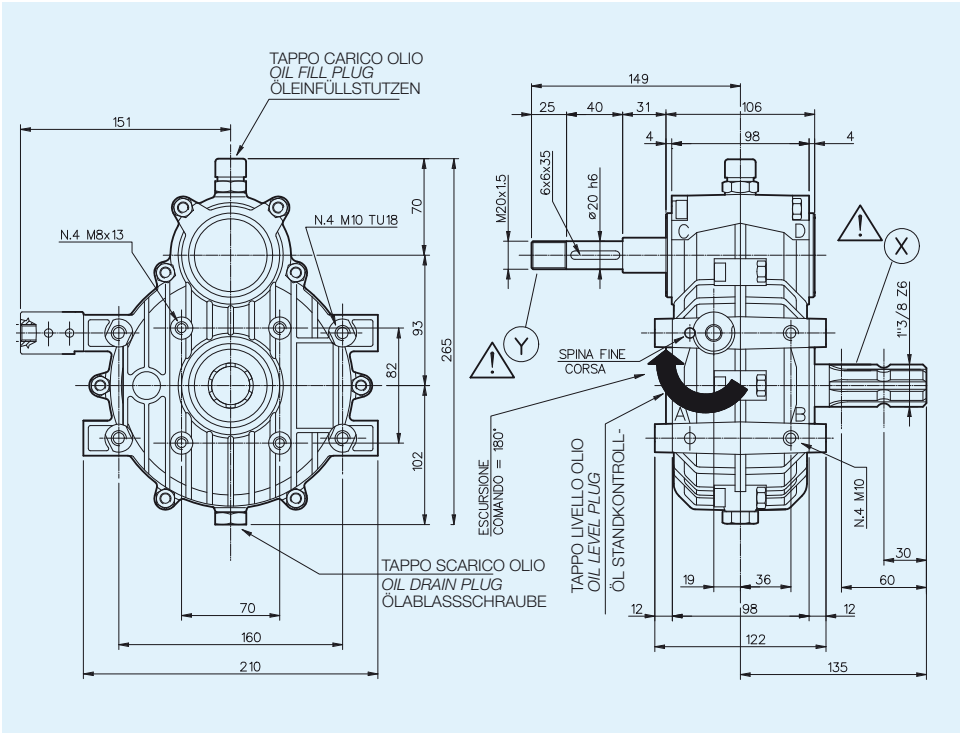


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER		
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG		COPPIA TORQUE DREHM. N-m	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	min ⁻¹					
		CV	kW								
1:4	540	17	12.5	225	55	2160		X	6125.303.040		
1:4,6	540	19	13.9	252	55	2484		X	6125.303.046		
PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG		A	B	C	D	E
7	0,5		GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5		6305	6007	6305	6305	

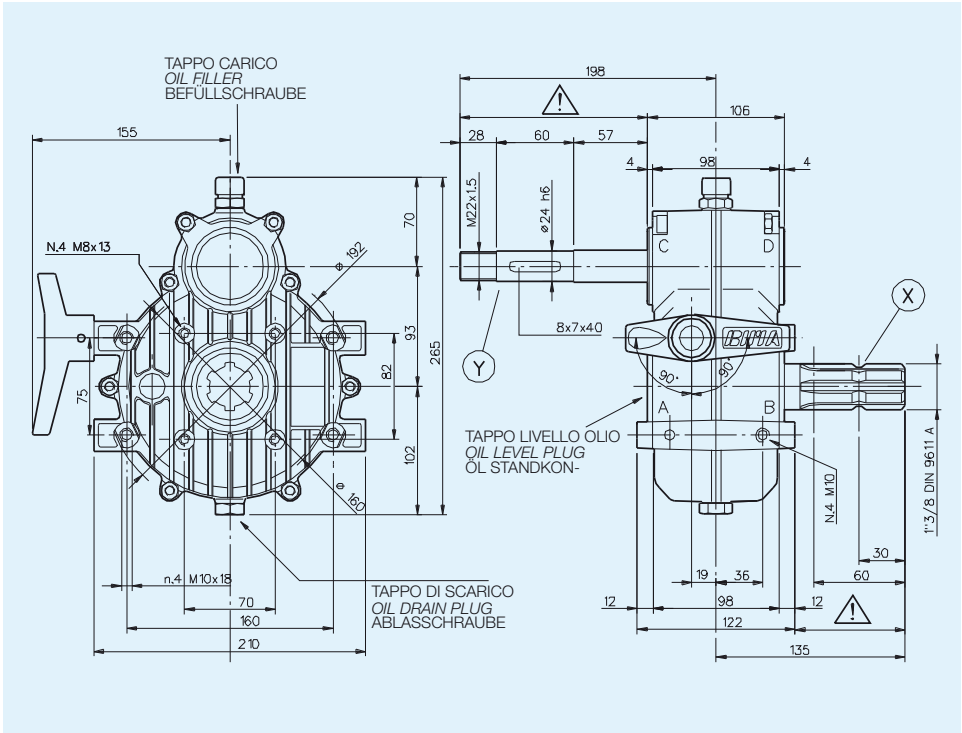


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG				USCITA OUTPUT AUSGANG		MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV kW		COPPIA TORQUE DREHM. N·m	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	min ⁻¹			
1:4,6	540	19	13.9	252	55	2484		X	6125.306.046


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.		OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL		MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.	SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG		A	B	C	D	E	
8,5	0,5	GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5		6305	6007	6305	6305	E	




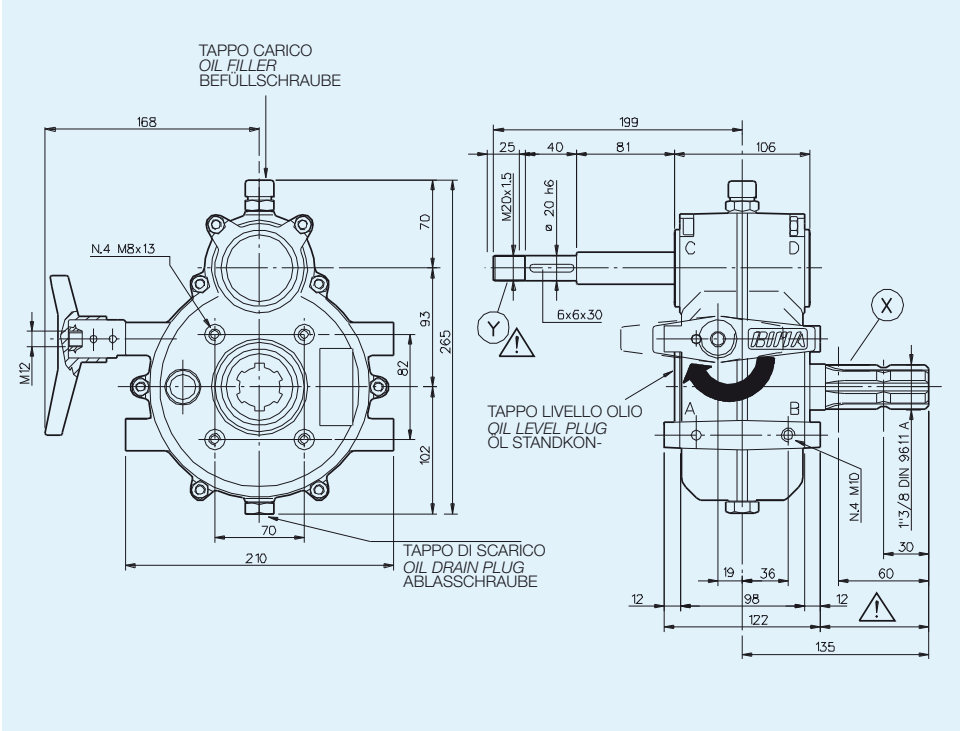

RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG	COPPIA TORQUE DREHM.	COPPIA TORQUE DREHM.	min ⁻¹				
		CV	kW	N-m		N-m			
1:4,6	540	19	13.9	252	55	2484		X	6125.308.046


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
Kg.	SAE 90 Kg.								
7,7	0,5	GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5	6305	6007	6305	6305	

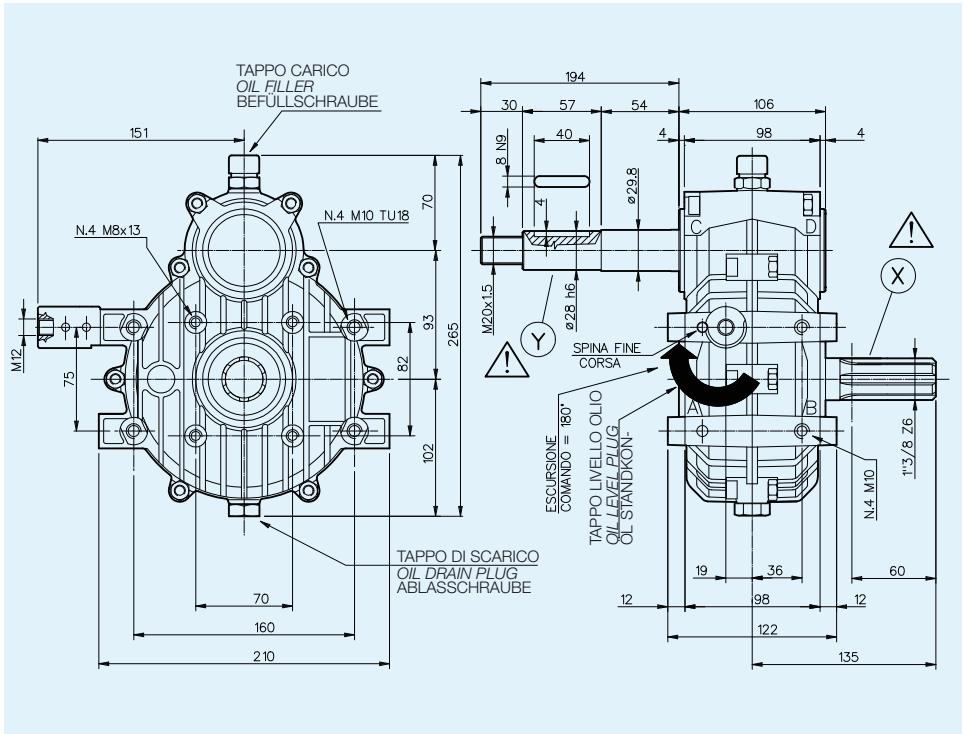

RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	kW	COPPIA TORQUE DREHM. N·m	N·m	min ⁻¹			
1:4,6	540	19	13.9	252	55	2484		X	6125.309.046


PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
Kg.	SAE 90 Kg.	SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
7	0,5	GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5	6305	6007	6305	6305	



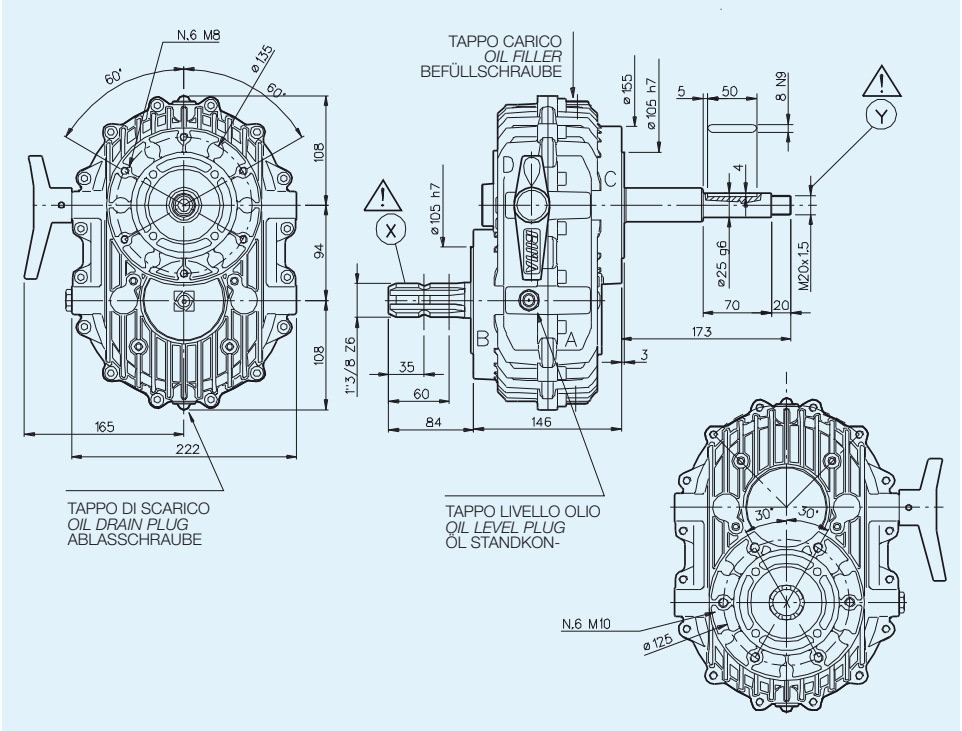


RAPPORTO RATIO VERHÄLTNIS	INGRESSO INPUT EINGANG			USCITA OUTPUT AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE	ENTRATA INPUT EINGANG	CODICE CODE BESTELLNUMMER
	min ⁻¹	POTENZA POWER LEISTUNG CV	kW	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	COPPIA TORQUE DREHM. N-m	min ⁻¹			
1:4,5 1:3,5	540	30	22	397	98 78	2430 1890		X	6129.008.4535

PESO INDICATIVO APPROXIMATE WEIGHT GEWICHT CA. Kg.	OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL EMPFOHLENES ÖL SAE 90 Kg.	MATERIALI MATERIALS WERKSTOFF			CUSCINETTI BEARINGS NADELLAGER				
		SCATOLA CASE GEHAUSE	ALBERI SHAFTS WELLEN	INGRANAGGI GEARS VERZÄHNUNG	A	B	C	D	E
		GD Al Si12	20MnCr5	20MnCr5	6208	6208	6307	6307	

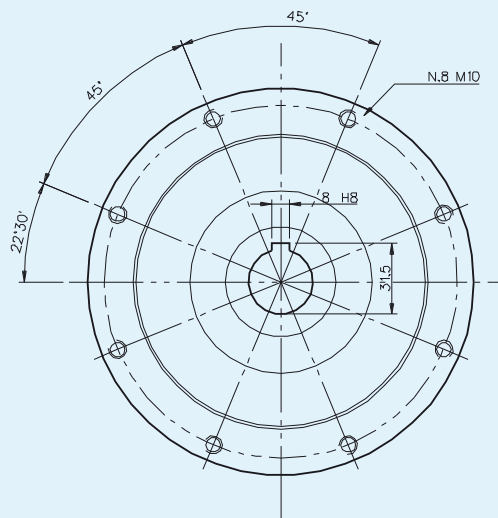

Ⓐ 60 10-2RS

Ⓑ 60 10-2RS

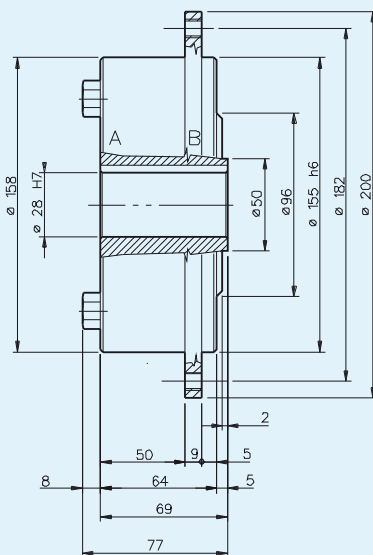

DATI TECNICI:

900 min.⁻¹
 COPPIA MAX. 20 Kgm.

TECHNICAL DATA:

900 min.⁻¹
 MAX. TORQUE 20 Kgm.

TECHNISCHE MERKMALE:

900 min.⁻¹
 MAX. DREHMOMENT 20 Kgm.