


A46




Antes de usar o permutador de calor, leia atentamente o documento denominado INSTRUÇÕES GERAIS PARA O USO DO PERMUTADOR DE CALOR

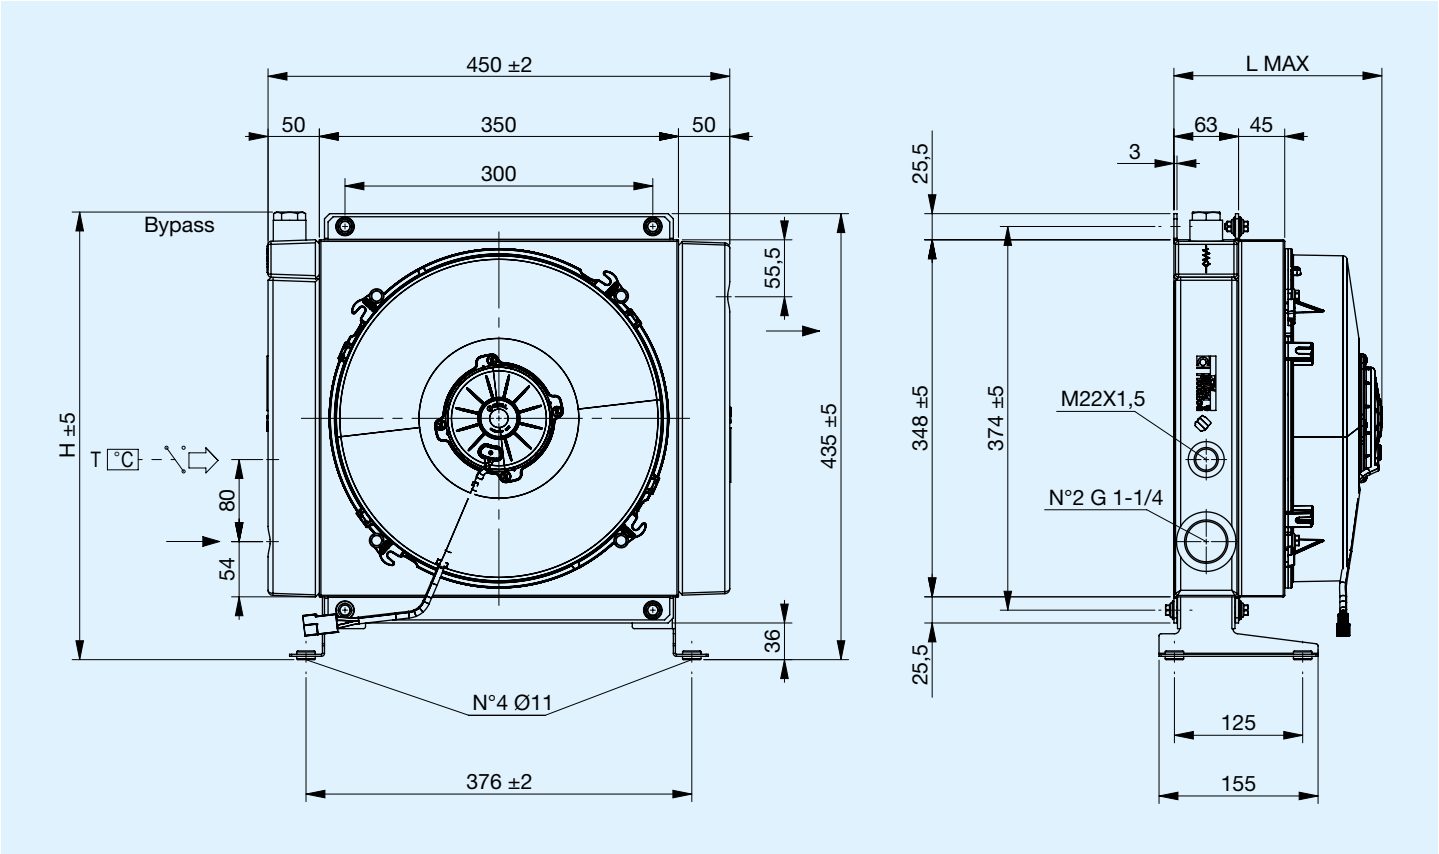


Código	Descrição	ΦVentila- dor mm	Fluxo de ar m³/h	Tensão V	Ampera- gem A	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capaci- dade l
FR633203105	A46 1EAX 12V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2750	12	15	210	436	13,5	4
FR633203106	A46 1ESX 12V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2750	12	15	210	436	13,5	4
FR633201005	A46 1EAX 12V desvio T15 VNR 4,5 bar	305	2750	12	15	210	420	13,5	4
FR633201006	A46 1ESX 12V desvio T15 VNR 4,5 bar	305	2750	12	15	210	420	13,5	4
FR633203115	A46 1EAX 24V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2900	24	8,5	210	436	13,5	4
FR633203116	A46 1ESX 24V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	305	2900	24	8,5	210	436	13,5	4
FR633201015	A46 1EAX 24V desvio T15 VNR 4,5 bar	305	2900	24	8,5	210	420	13,5	4
FR633201016	A46 1ESX 24V desvio T15 VNR 4,5 bar	305	2900	24	8,5	210	420	13,5	4
FR633200003	A46 1EAP 12V	305	2080	12	12	180	435	12,5	4
FR633200004	A46 1ESP 12V	305	2080	12	12	180	435	12,5	4
FR633200005	A46 1EAX 12V	305	2750	12	15	210	435	13,5	4
FR633200006	A46 1ESX 12V	305	2750	12	15	210	435	13,5	4
FR633200013	A46 1EAP 24V	305	2060	24	6	180	435	12,5	4
FR633200014	A46 1ESP 24V	305	2060	24	6	180	435	12,5	4
FR633200015	A46 1EAX 24V	305	2900	24	8,5	210	435	13,5	4
FR633200016	A46 1ESX 24V	305	2900	24	8,5	210	435	13,5	4



Transferência de calor (térmica)

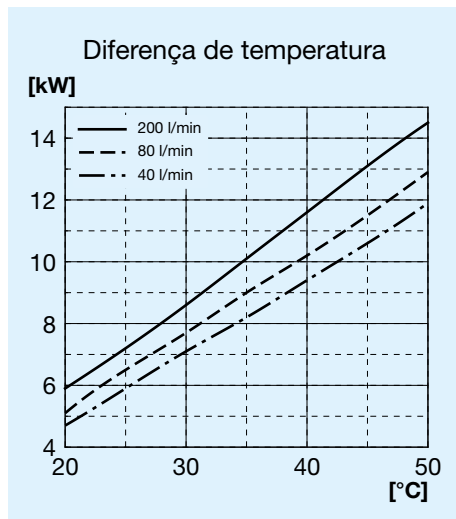


Queda de pressão na passagem no radiador

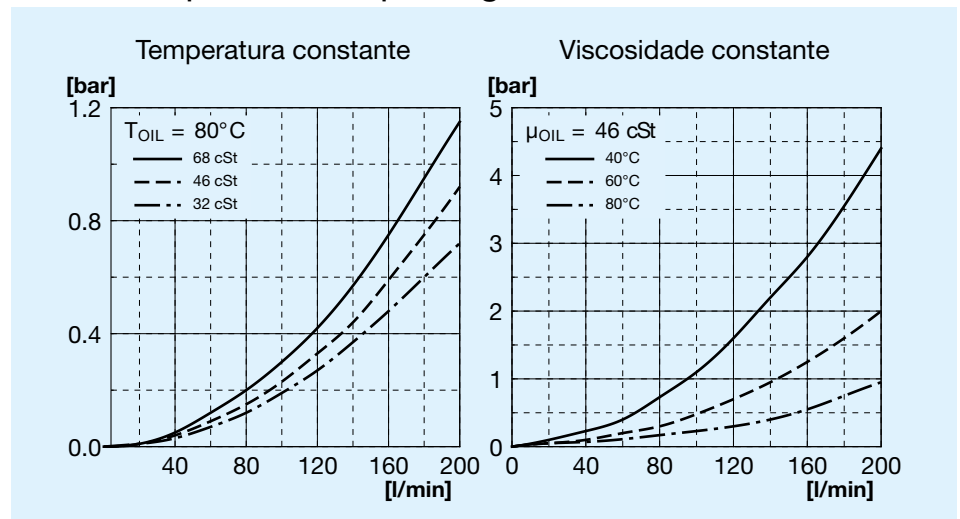

Perda de carga na passagem no desvio

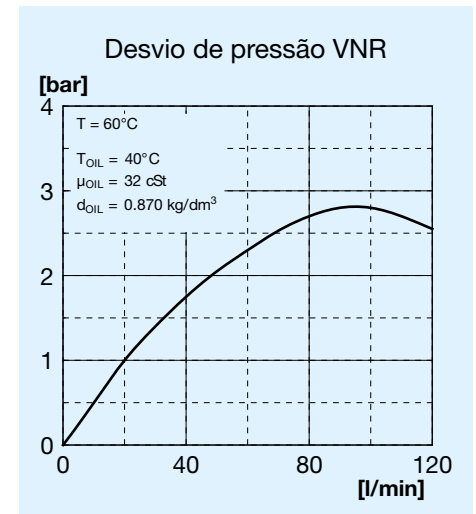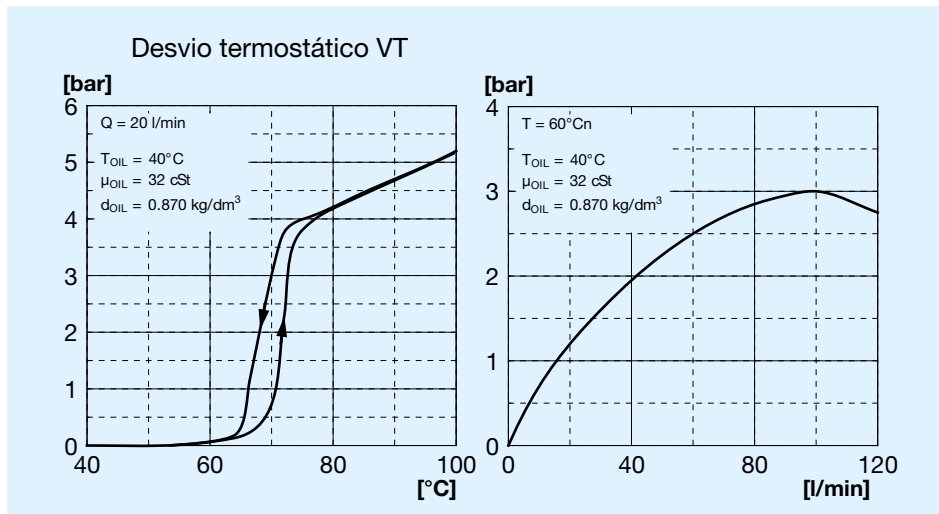


Válvulas de desvio

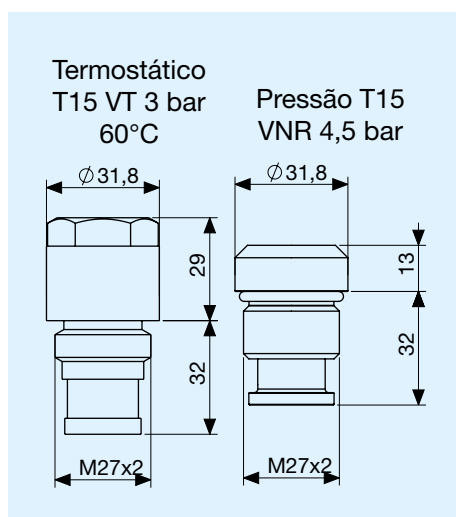


Legenda

A22	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostático 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

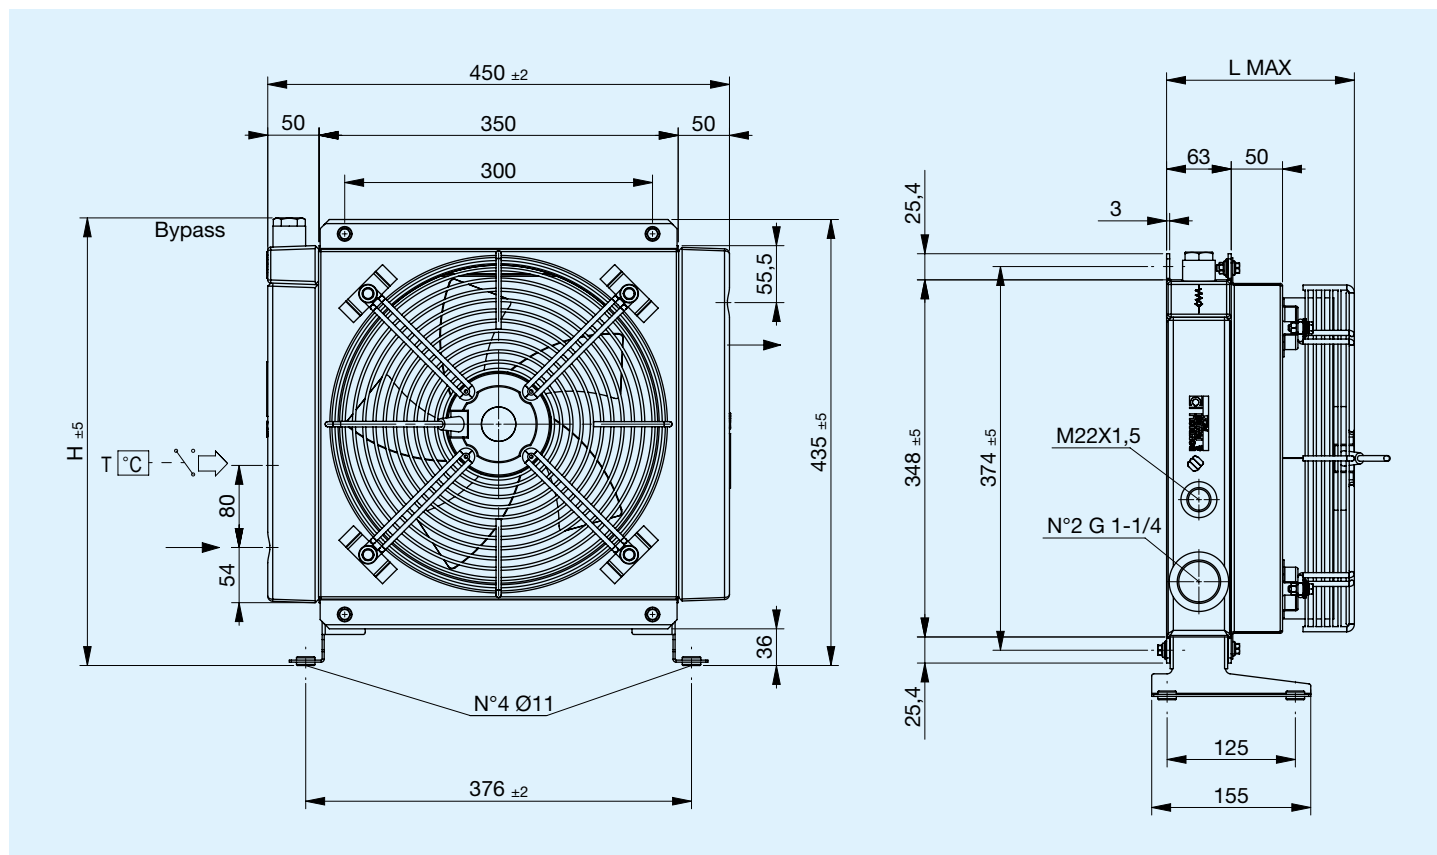


Código	Descrição	ΦVentila- dor mm	Potência W	Fre- quência Hz	Velocida- de min ⁻¹	IP Índice	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capaci- dade l
FR633203131	A46 1EA 230V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	183	436	16	4
FR633203132	A46 1ES 230V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2700 3000	44	183	436	16	4
FR633201031	A46 1EA 230V desvio T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	183	420	16	4
FR633201032	A46 1ES 230V desvio T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2700 3000	44	183	420	16	4
FR633203121	A46 1EA 400V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	183	436	16	4
FR633203122	A46 1ES 400V desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	300	350	50 60	2600 2850	44	183	436	16	4
FR633201021	A46 1EA 400V desvio T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	183	420	16	4
FR633201022	A46 1ES 400V desvio T15 VNR 4,5 bar	300	350	50 60	2600 2850	44	183	420	16	4
FR633200031	A46 1EA 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	183	435	16	4
FR633200032	A46 1ES 230V	300	350	50 60	2700 3000	44	183	435	16	4
FR633200021	A46 1EA 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	183	435	16	4
FR633200022	A46 1ES 400V	300	350	50 60	2600 2850	44	183	435	16	4



Transferência de calor (térmica)

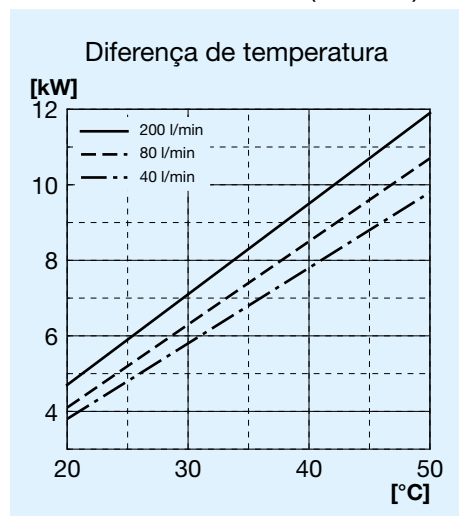


Queda de pressão na passagem no radiador

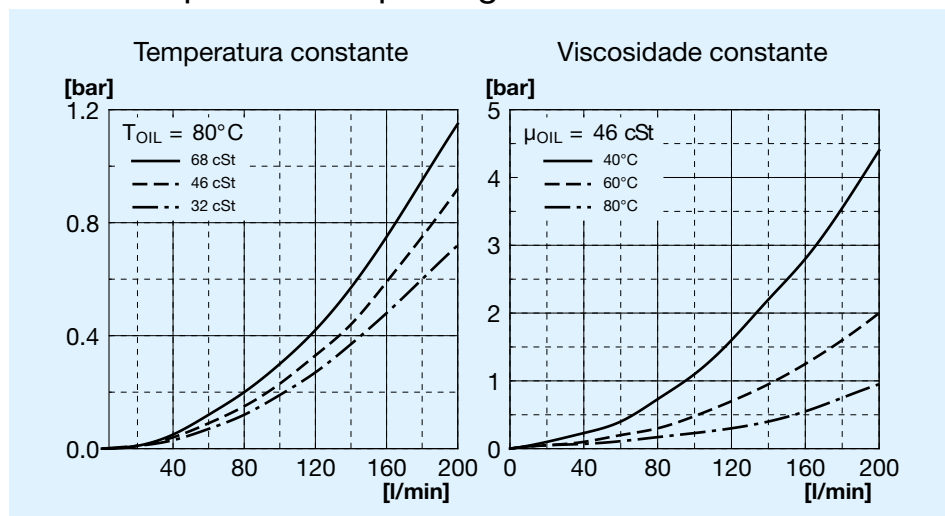

Perda de carga na passagem no desvio

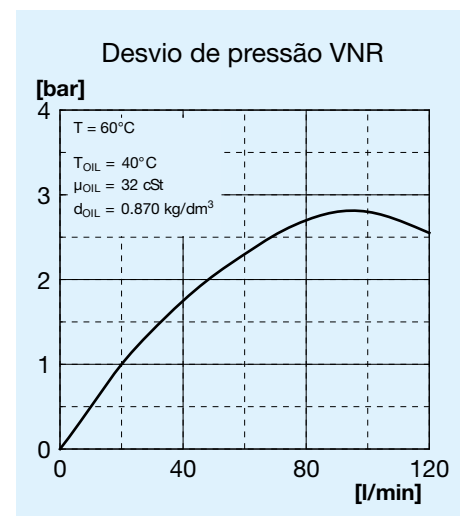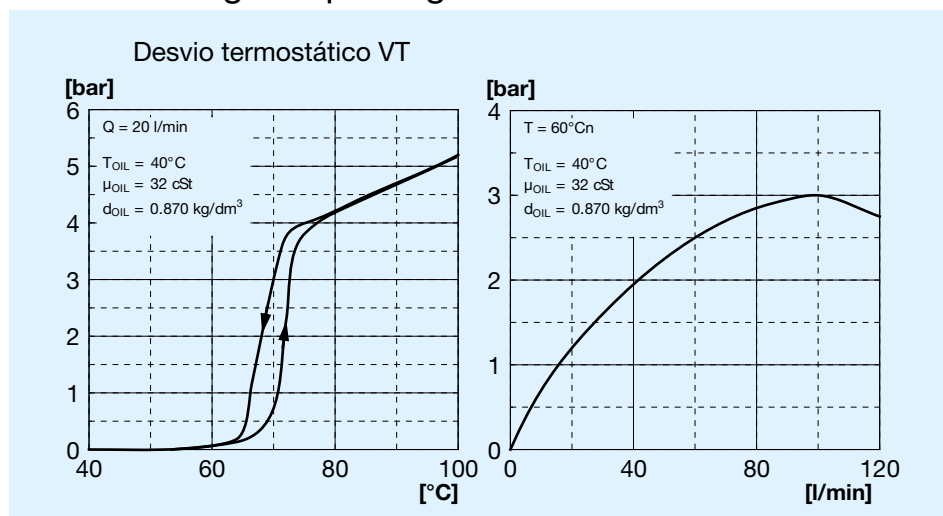


Válvulas de desvio

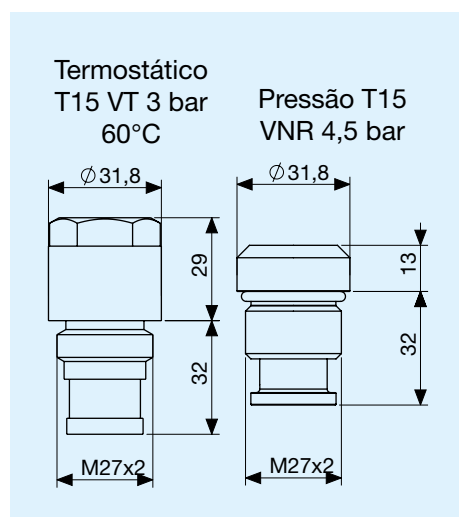


Legenda

A22	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostático 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

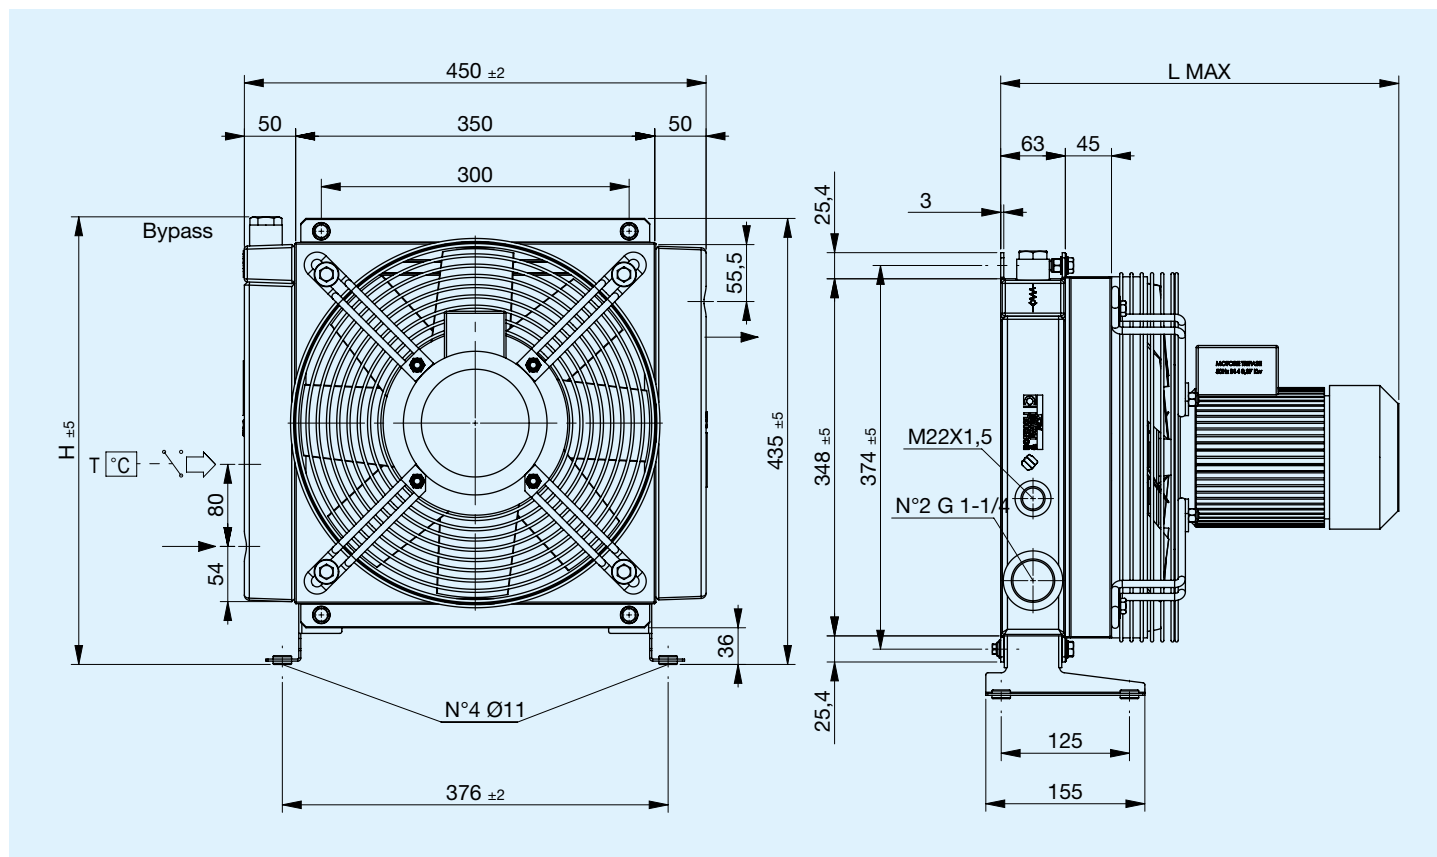


Código	Descrição	ΦVentila- dor mm	Potência W	Fre- quência Hz	Velocida- de min ⁻¹	IP Índice	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capaci- dade l
FR633203141	A46 1EA 220V-B14 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	340	370	50	2790	65	388	436	20,5	4
FR633201041	A46 1EA 220V-B14 desvio T15 VNR 4,5 bar	340	370	50	2790	65	388	420	20,5	4
FR633203151	A46 1EA 380V-B14 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	340	370	50	2790	65	388	436	20,5	4
FR633203152	A46 1ES 380V-B14 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	340	370	50	2790	65	388	436	20,5	4
FR633201051	A46 1EA 380V-B14 desvio T15 VNR 4,5 bar	340	370	50	2790	65	388	420	20,5	4
FR633201052	A46 1ES 380V-B14 desvio T15 VNR 4,5 bar	340	370	50	2790	65	388	420	20,5	4
FR633200041	A46 1EA 220V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4
FR633200042	A46 1ES 220V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4
FR633200051	A46 1EA 380V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4
FR633200052	A46 1ES 380V-B14	340	370	50	2790	65	388	435	20,5	4



Transferência de calor (térmica)

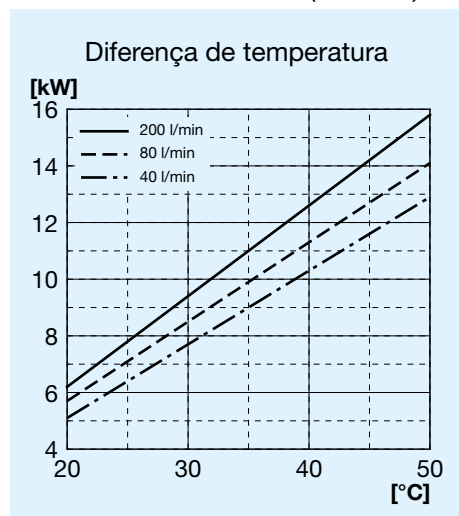


Queda de pressão na passagem no radiador

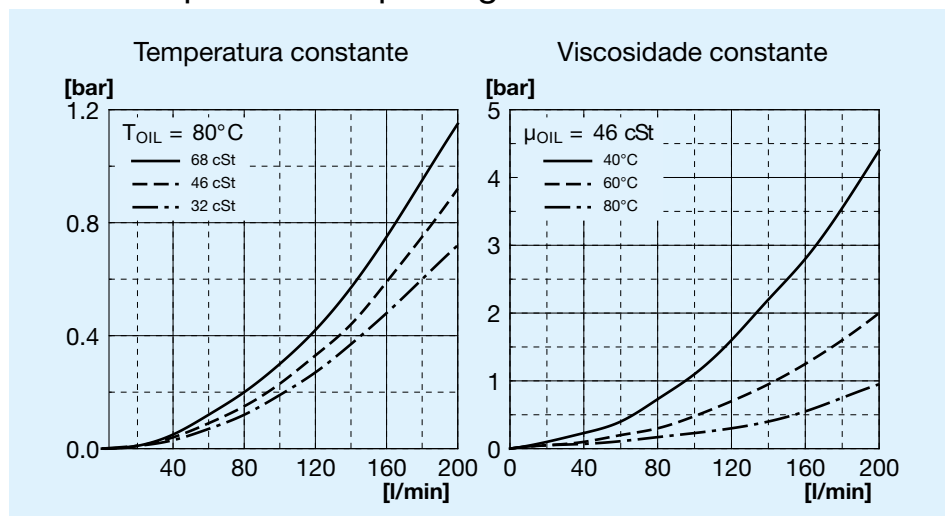

Perda de carga na passagem no desvio

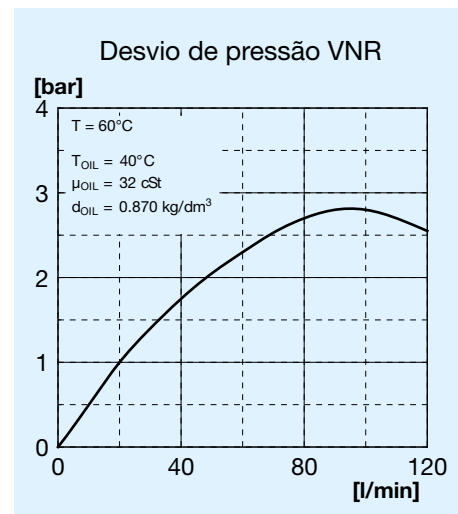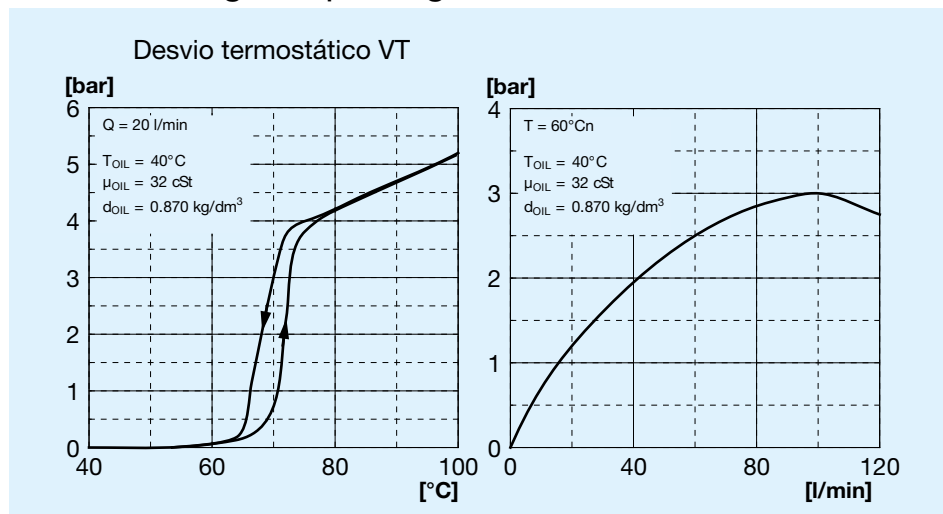


Válvulas de desvio

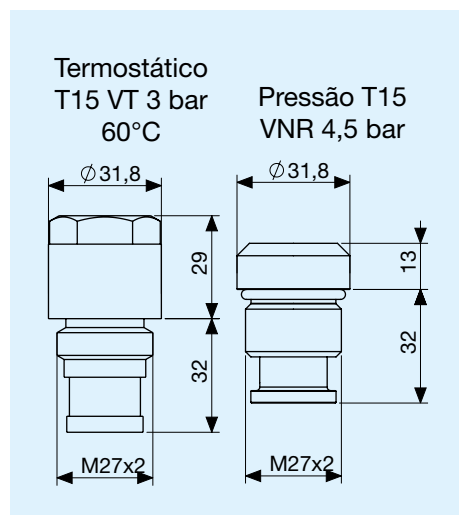


Legenda

A22	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostático 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

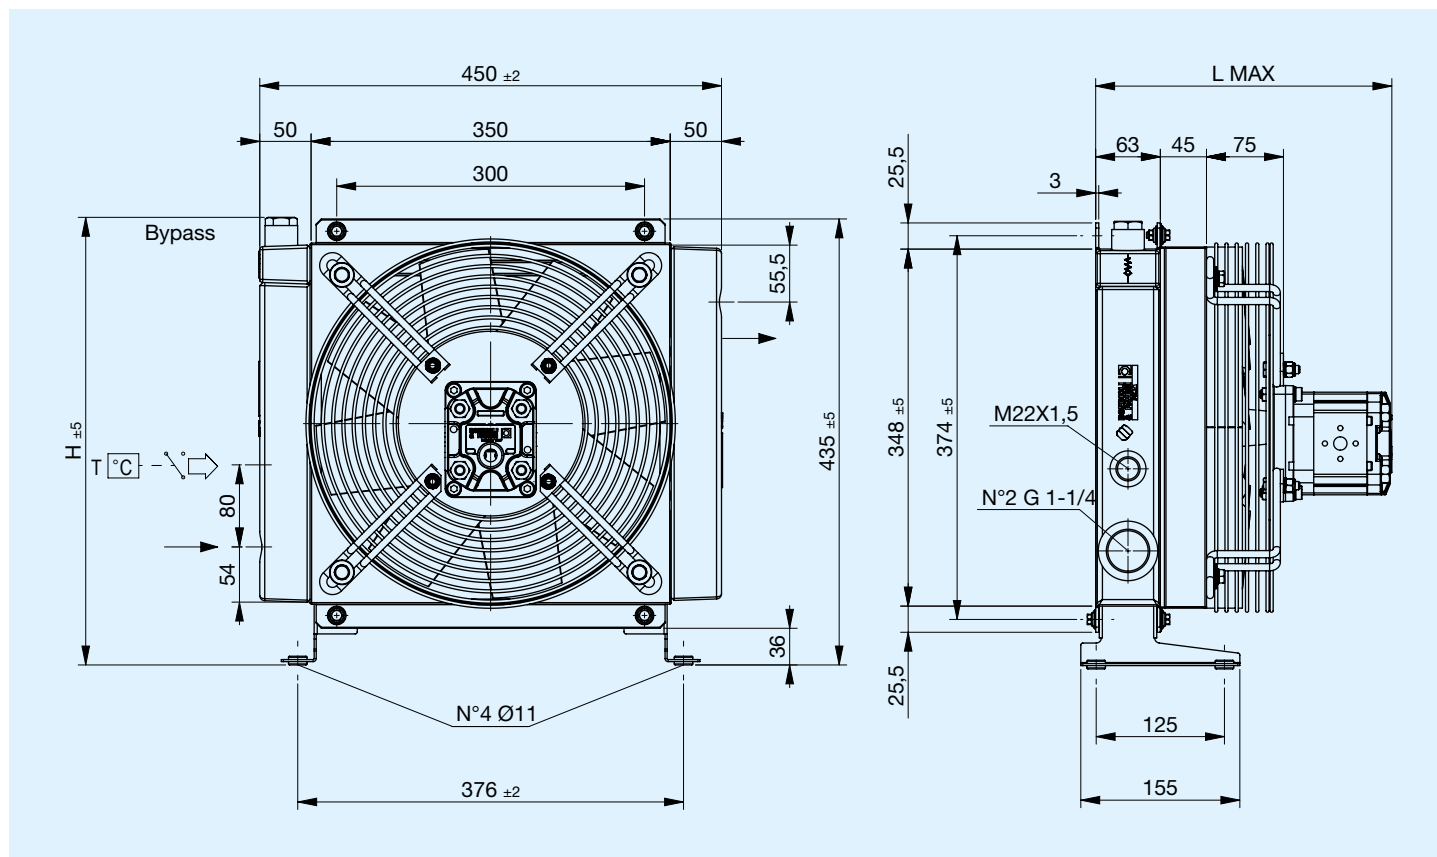


Código	Descrição	Φ Ventila- dor mm	Motores de tran- sferência cm ³ /h	L Máx mm	Altura mm	Peso Kg	Capaci- dade l
FR634203101	A46 IA CONF.GR2 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	340	—	225	436	14	4
FR634203102	A46 IS CONF.GR2 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	340	—	225	436	14	4
FR634201001	A46 IA CONF.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	—	225	420	14	4
FR634201002	A46 IS CONF.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	340	—	225	420	14	4
FR634203103	A46 IA MOT.HIDR. GR2 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	340	6	285	436	15	4
FR634203104	A46 IS MOT.HIDR. GR2 desvio T15 V.T. 3 bar 60°C	340	6	285	436	15	4
FR634201003	A46 IA MOT.HIDR. GR2 desvio T15 VNR 4,5 bar	340	6	285	420	15	4
FR634201004	A46 IS MOT.HIDR. GR2 desvio T15 VNR 4,5 bar	340	6	285	420	15	4
FR634200001	A46 IA CONF.GR2	340	—	225	435	14	4
FR634200002	A46 IS CONF.GR2	340	—	225	435	14	4
FR634200003	A46 IA MOT.HIDR. GR2	340	6	285	435	15	4
FR634200004	A46 IS MOT.HIDR. GR2	340	6	285	435	15	4



Transferência de calor (térmica)

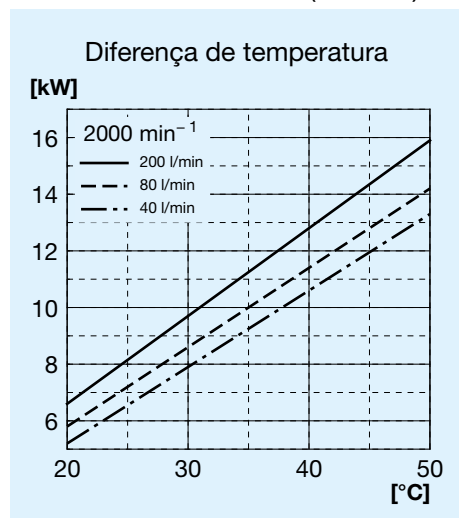


Queda de pressão na passagem no radiador

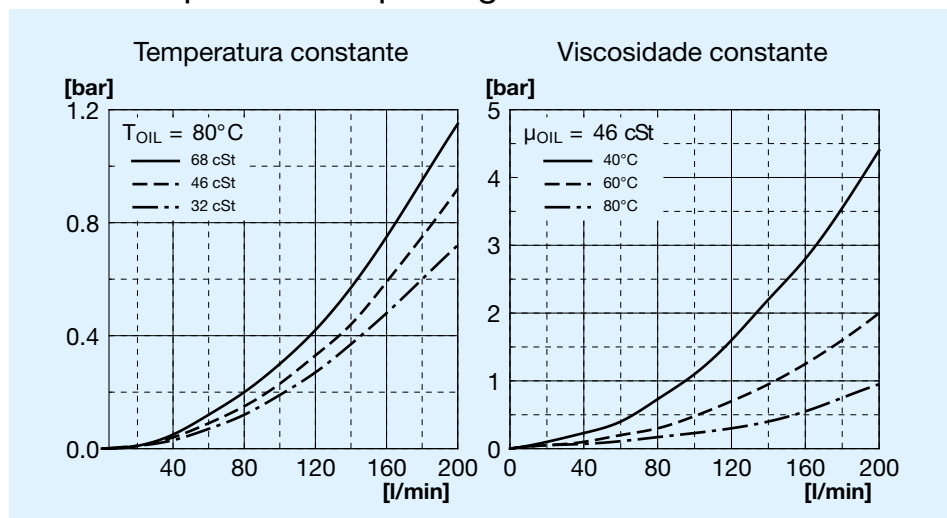

Perda de carga na passagem no desvio

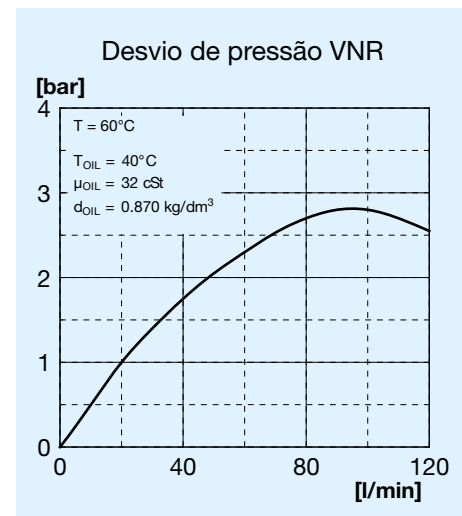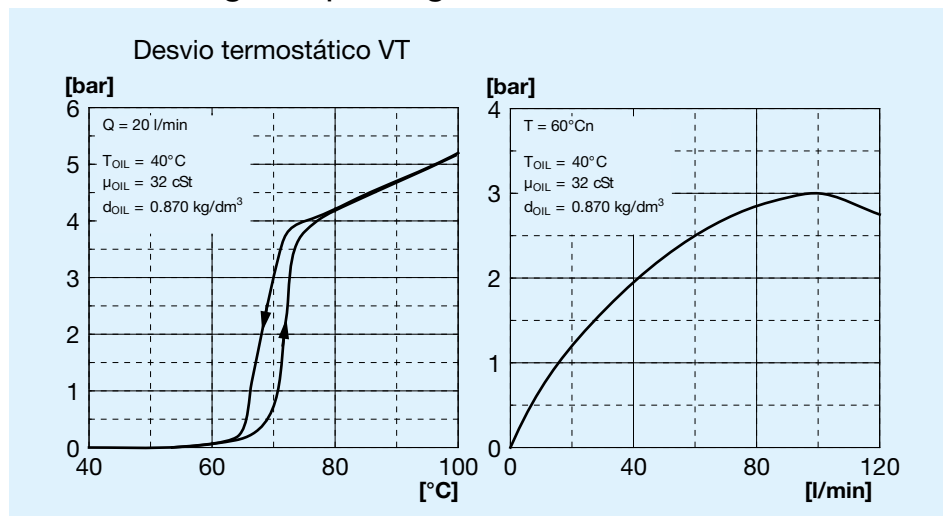


Válvulas de desvio

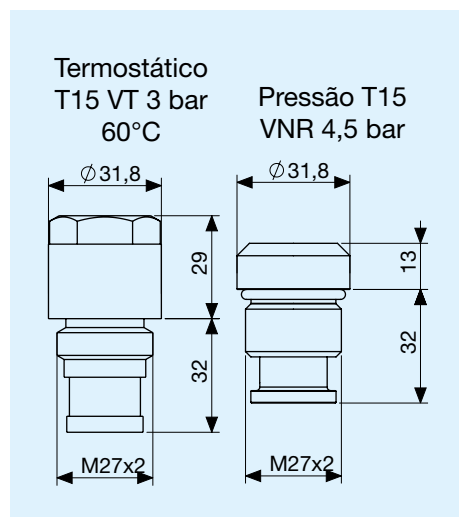

Legenda


A22	Tipo de permutador
1E	Unidade 1 ventilador
AP	Aspiração de alta potência
SP	Soprador de alta potência
AX	Aspiração de alta potência extra
SX	Soprador de alta potência extra
12V	Tensão da unidade ventilador
24V	Tensão da unidade ventilador
T15 VT	Válvula de desvio termostático 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula de desvio de pressão a 4,5 bar

Conector

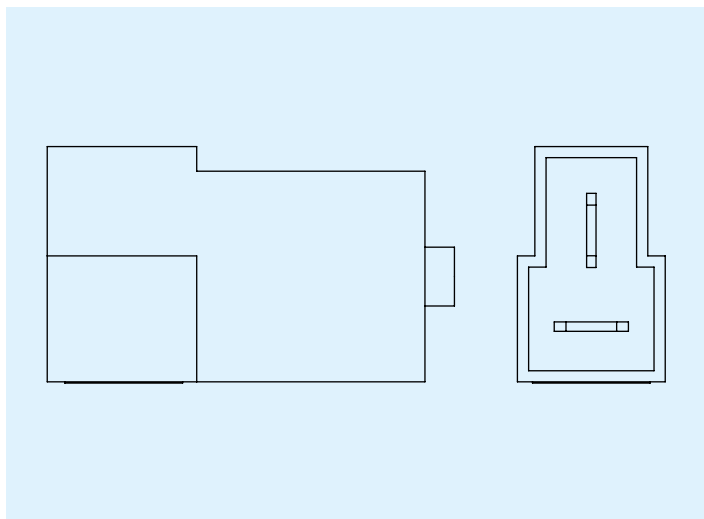


	Código
Conector AMP	180908

Pé de suporte esquerdo

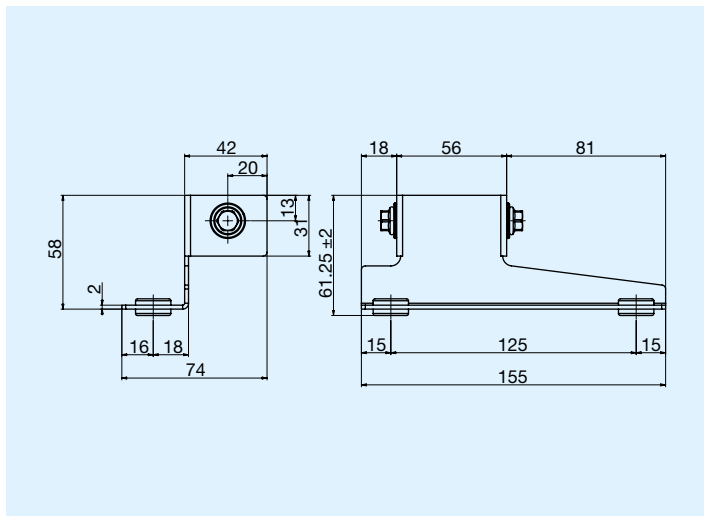


	Código
Pé de suporte esquerdo	FR290000011

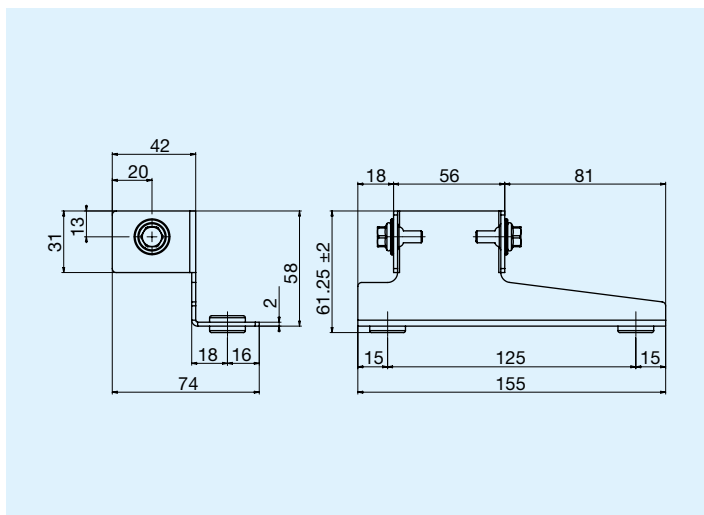


	Código
Pé de suporte direito	FR290000012

Termóstatos

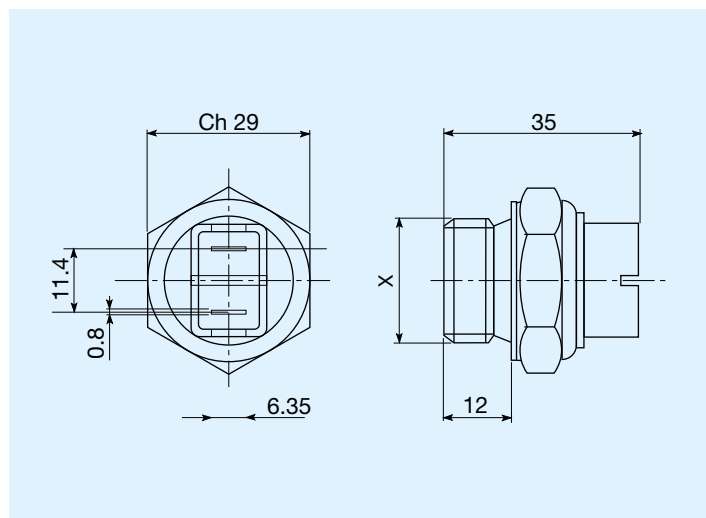


Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Interruptor térmico protegido IP54

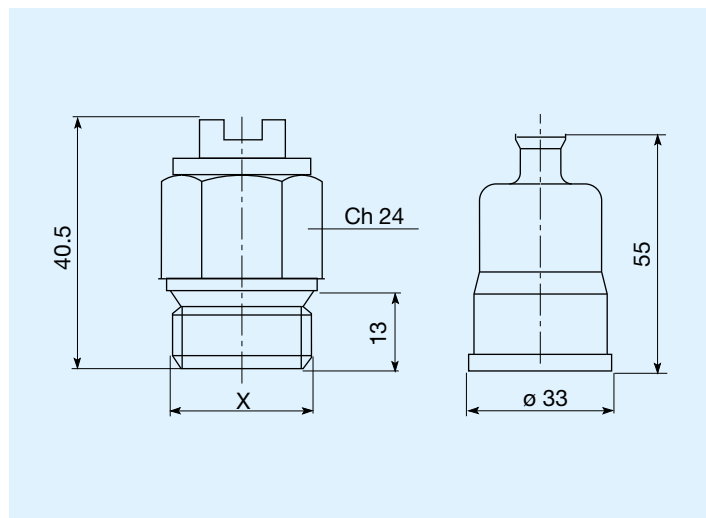

Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Interruptor térmico protegido IP65

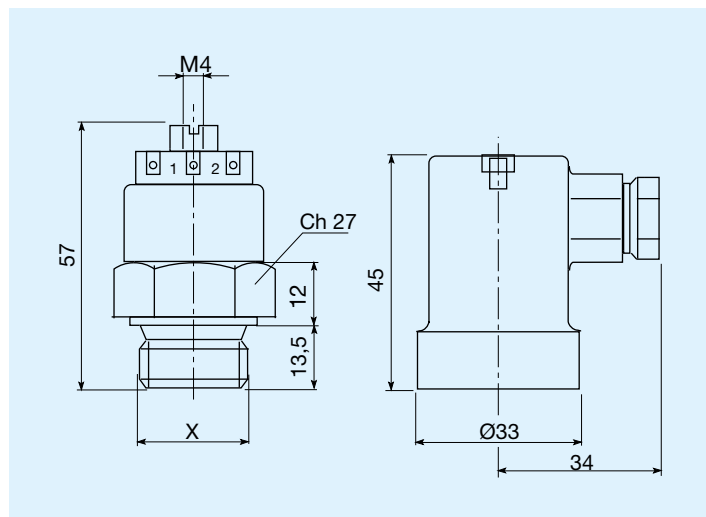

Temperatura de disparo °C		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070