


A35

398SAE008FR00




Avant toute utilisation lire attentivement le document INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION POUR ÉCHANGEURS DE CHALEUR.

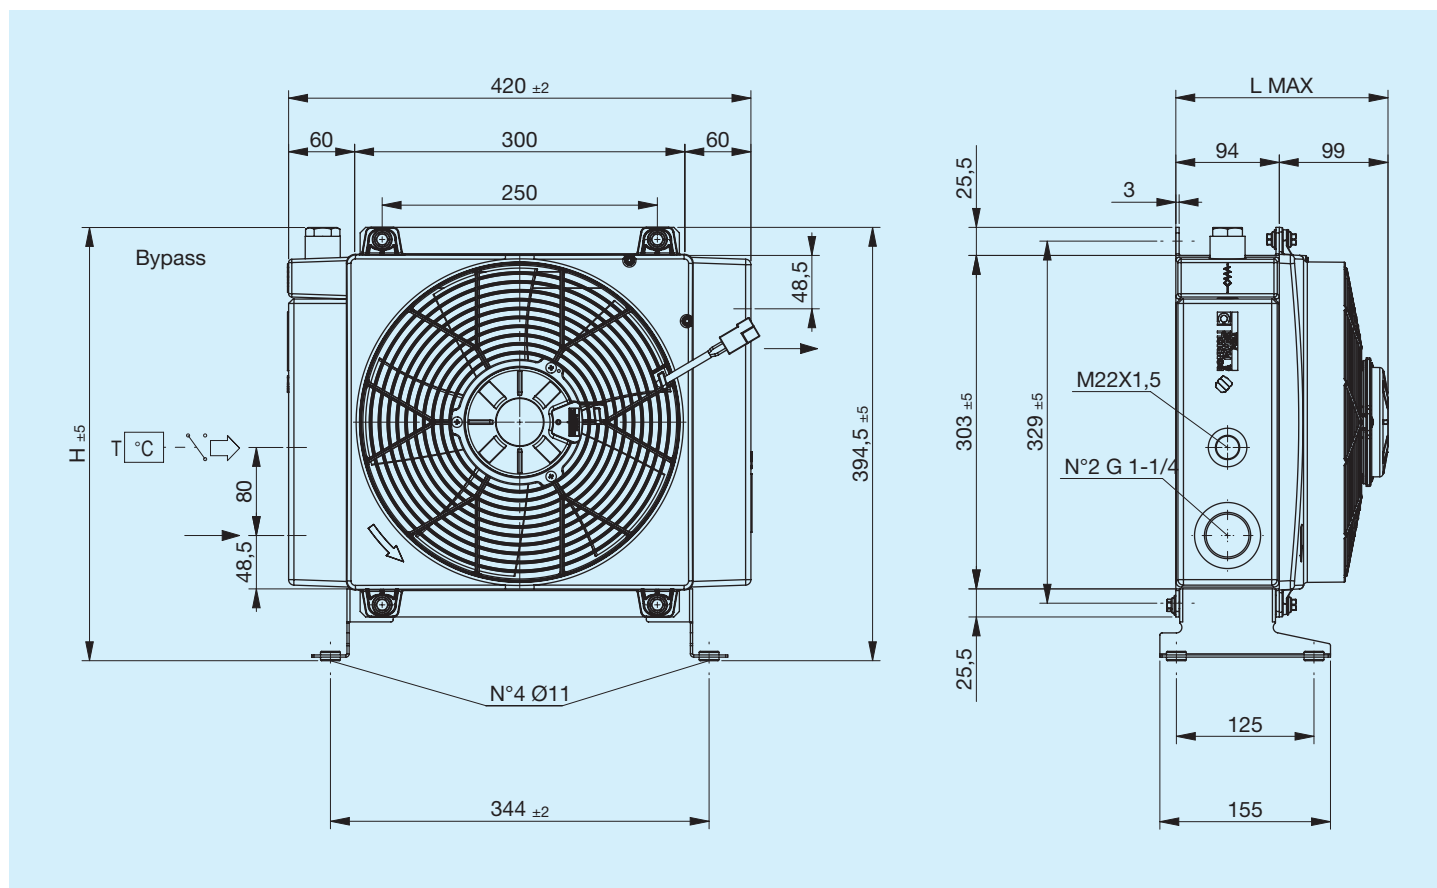


Code	Description	Ø Ventilateur mm	Débit d'air m³/h	Tension V	Courant A	L Max mm	H mm	Masse Kg	Capacité l
FR633063105	A35 1EAX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2350	12	15	230	394	15,5	4,8
FR633063106	A35 1ESX 12V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2350	12	15	230	394	15,5	4,8
FR633061005	A35 1EAX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2350	12	15	230	378	15,5	4,8
FR633061006	A35 1ESX 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2350	12	15	230	378	15,5	4,8
FR633063115	A35 1EAX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2500	24	7	230	394	15,5	4,8
FR633063116	A35 1ESX 24V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	280	2500	24	7	230	394	15,5	4,8
FR633061015	A35 1EAX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2500	24	7	230	378	15,5	4,8
FR633061016	A35 1ESX 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	280	2500	24	7	230	378	15,5	4,8
FR633060003	A35 1EAP 12V	280	1420	12	9	210	395	14,5	4,8
FR633060004	A35 1ESP 12V	280	1420	12	9	210	395	14,5	4,8
FR633060005	A35 1EAX 12V	280	2350	12	15	230	395	15,5	4,8
FR633060006	A35 1ESX 12V	280	2350	12	15	230	395	15,5	4,8
FR633060013	A35 1EAP 24V	280	1550	24	5	210	395	14,5	4,8
FR633060014	A35 1ESP 24V	280	1550	24	5	210	395	14,5	4,8
FR633060015	A35 1EAX 24V	280	2500	24	7	230	395	15,5	4,8
FR633060016	A35 1ESX 24V	280	2500	24	7	230	395	15,5	4,8



Puissance thermique

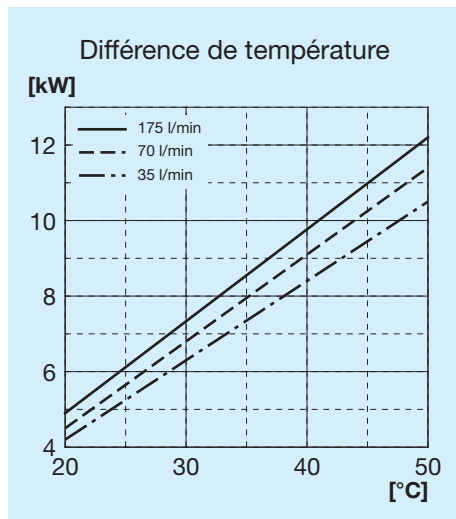


Perte de charge passage radiateur

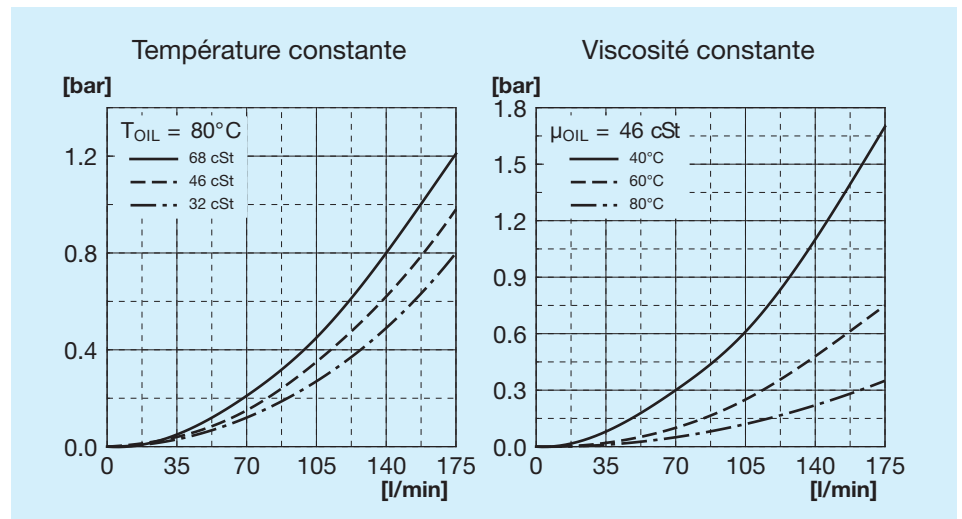

Perte de charge passage bypass

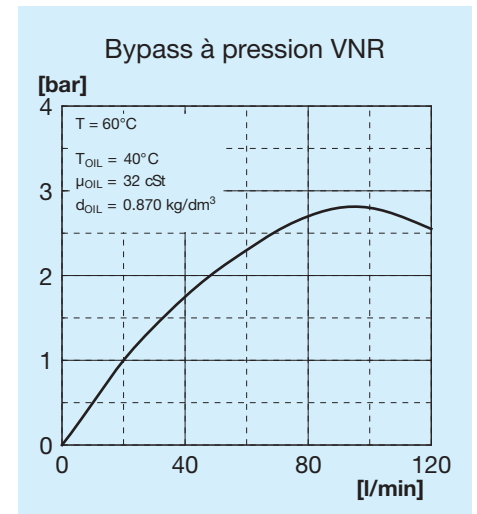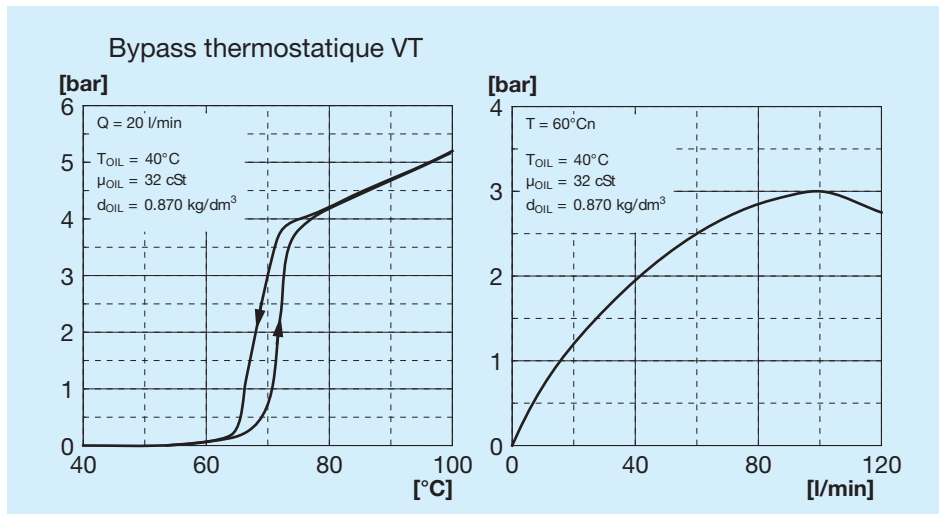


Vannes de bypass

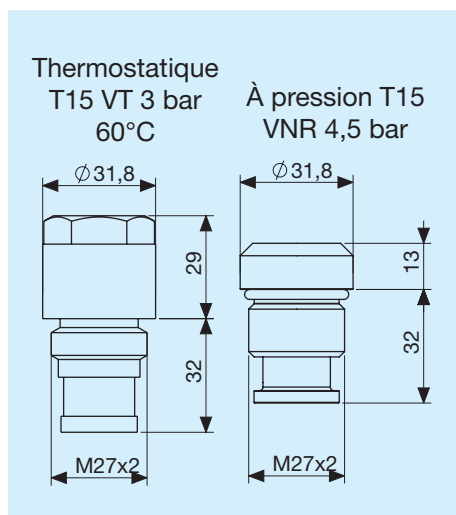


Légende

A22	Type d'échangeur
1E	1 Electroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension électroventilateur
24V	Tension électroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar

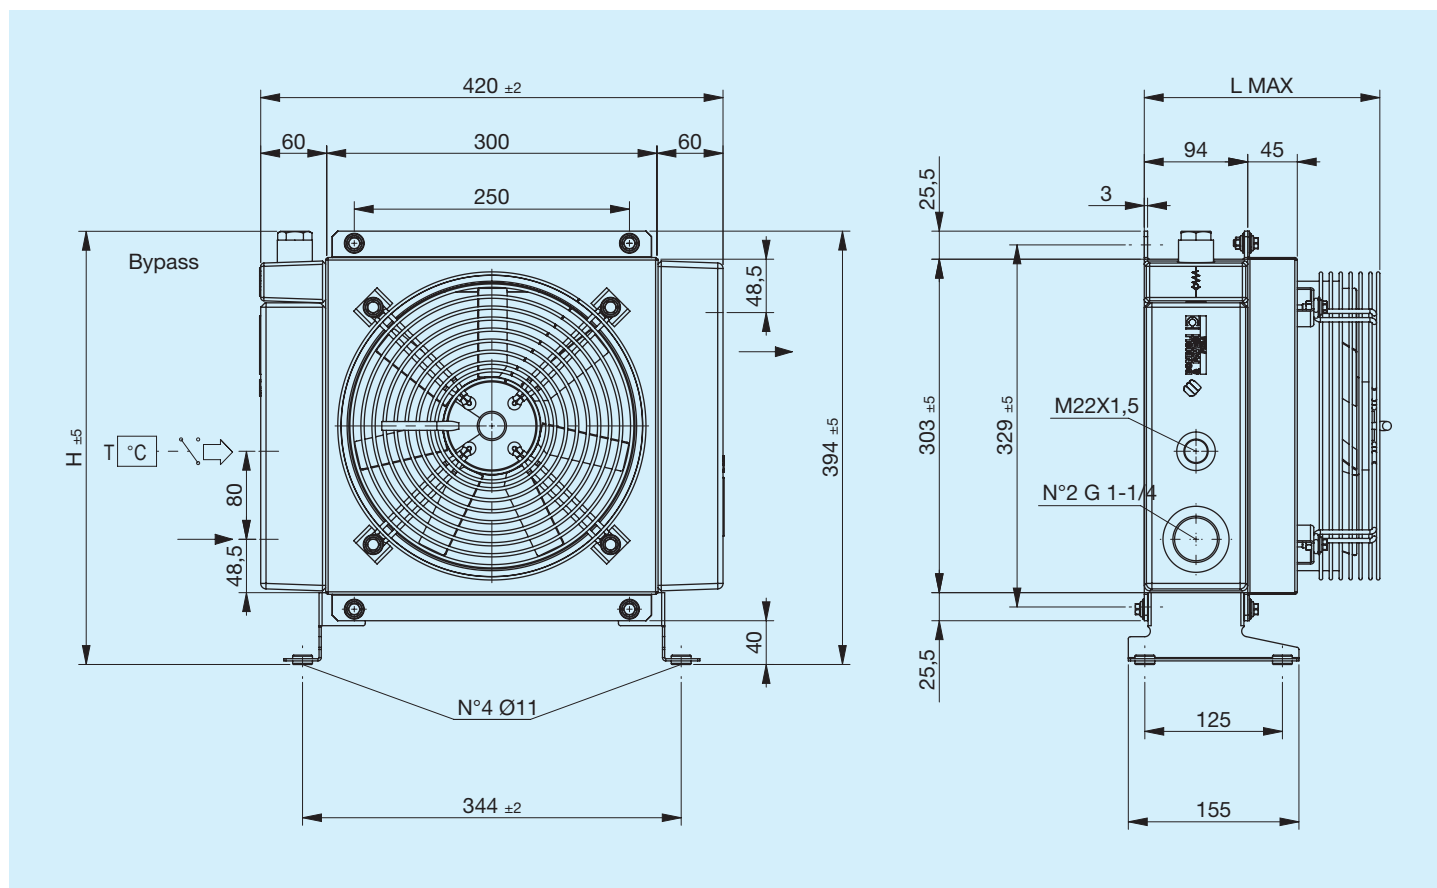


Code	Description	Ø Ventilateur mm	Puissance W	Fréquence Hz	Vitesse min ⁻¹	Protection IP	L Max mm	H mm	Masse Kg	Capacité l
FR633063131	A35 1EA 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	250	160	50 60	2500 2600	44	214	394	13,2	4,8
FR633063132	A35 1ES 230V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	250	160	50 60	2500 2600	44	214	394	13,2	4,8
FR633061031	A35 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	250	160	50 60	2500 2600	44	214	378	13,2	4,8
FR633061032	A35 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	250	160	50 60	2500 2600	44	214	378	13,2	4,8
FR633063121	A35 1EA 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	250	160	50 60	2450 2550	44	214	394	13,2	4,8
FR633063122	A35 1ES 400V bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	250	160	50 60	2450 2550	44	214	394	13,2	4,8
FR633061021	A35 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	250	160	50 60	2450 2550	44	214	378	13,2	4,8
FR633061022	A35 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	250	160	50 60	2450 2550	44	214	378	13,2	4,8
FR633060031	A35 1EA 230V	250	160	50 60	2500 2600	44	214	395	13,2	4,8
FR633060032	A35 1ES 230V	250	160	50 60	2500 2600	44	214	395	13,2	4,8
FR633060021	A35 1EA 400V	250	160	50 60	2450 2550	44	214	395	13,2	4,8
FR633060022	A35 1ES 400V	250	160	50 60	2450 2550	44	214	395	13,2	4,8



Puissance thermique

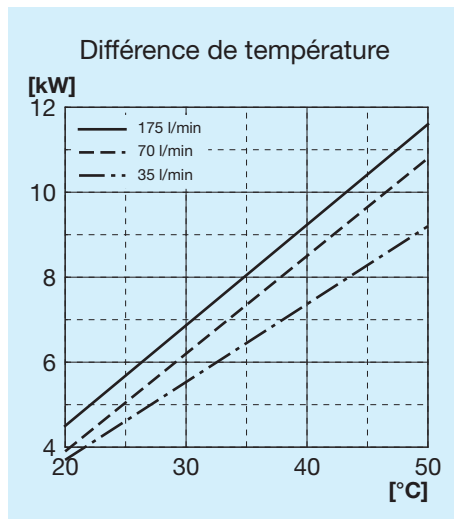


Perte de charge passage radiateur

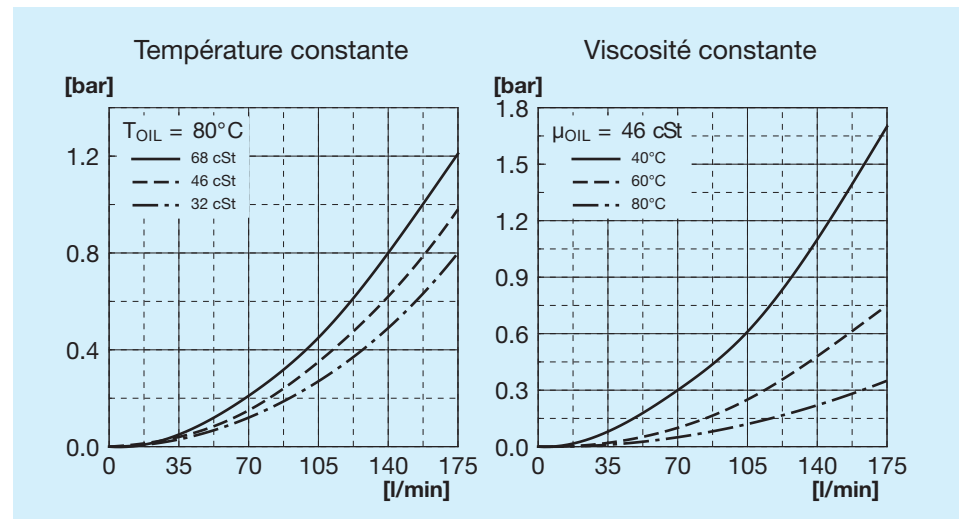

Perte de charge passage bypass

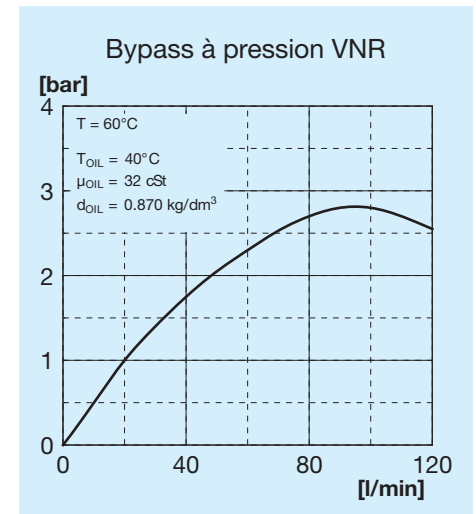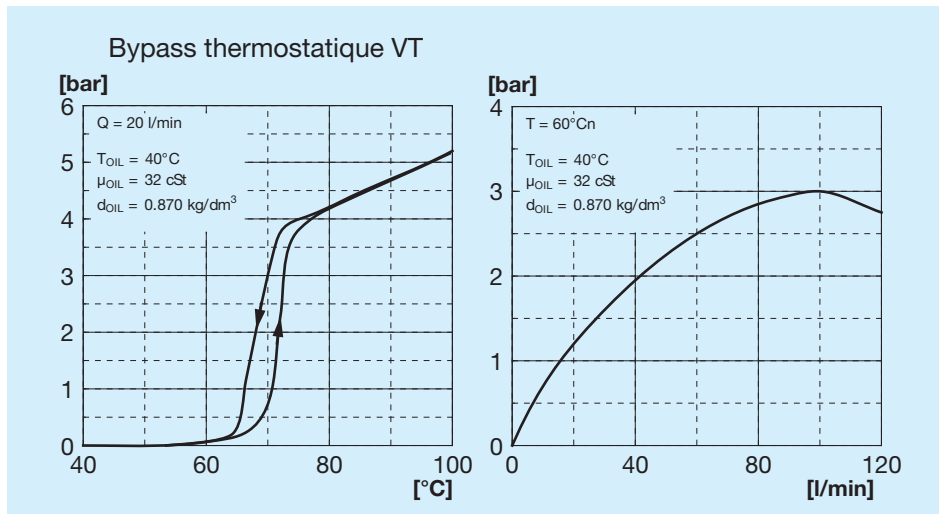


Vannes de bypass

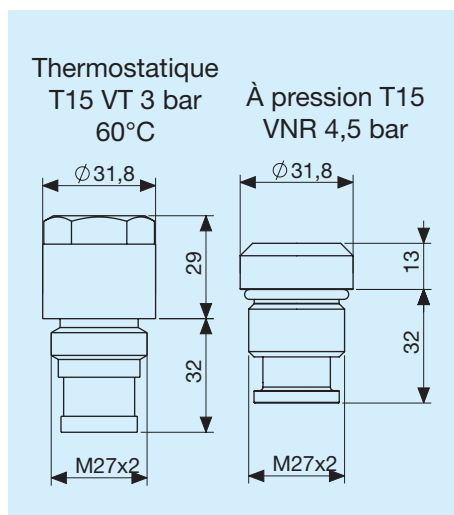


Légende

A22	Type d'échangeur
1E	1 Electroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension electroventilateur
24V	Tension electroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar

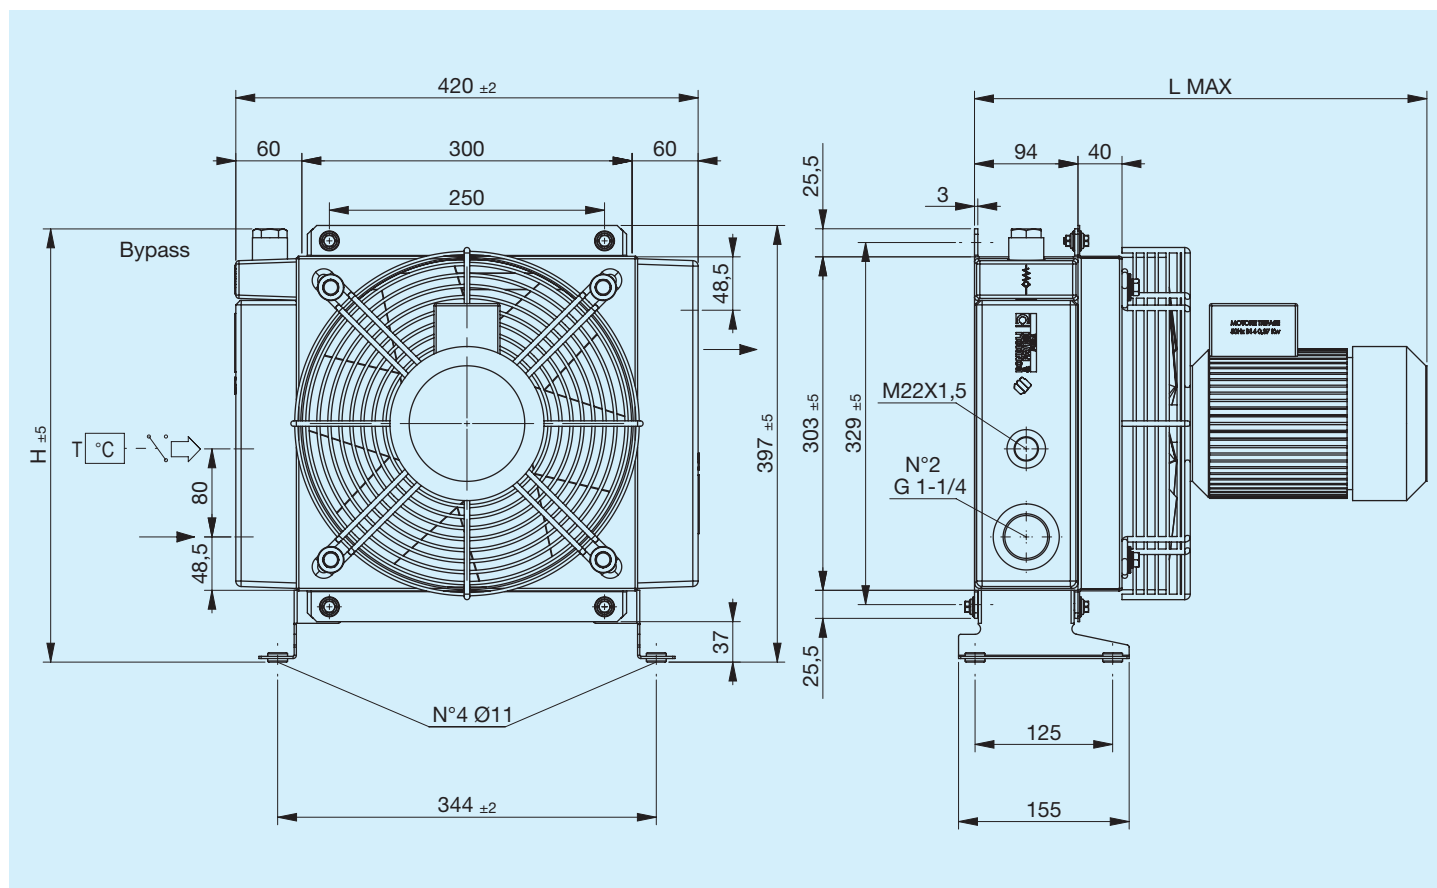


Code	Description	Ø Ventilateur mm	Puissance W	Fréquence Hz	Vitesse min ⁻¹	Protection IP	L Max mm	H mm	Masse Kg	Capacité l
FR633063141	A35 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	411	394	18	4,8
FR633063142	A35 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	411	394	18	4,8
FR633061041	A35 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	411	378	18	4,8
FR633061042	A35 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	411	378	18	4,8
FR633063151	A35 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	411	394	18	4,8
FR633063152	A35 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	370	50	2790	65	411	394	18	4,8
FR633061051	A35 1EA 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	411	378	18	4,8
FR633061052	A35 1ES 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	370	50	2790	65	411	378	18	4,8
FR633060041	A35 1EA 220V-B14	290	370	50	2790	65	411	395	18	4,8
FR633060042	A35 1ES 220V-B14	290	370	50	2790	65	411	395	18	4,8
FR633060051	A35 1EA 380V-B14	290	370	50	2790	65	411	395	18	4,8
FR633060052	A35 1ES 380V-B14	290	370	50	2790	65	411	395	18	4,8



Puissance thermique

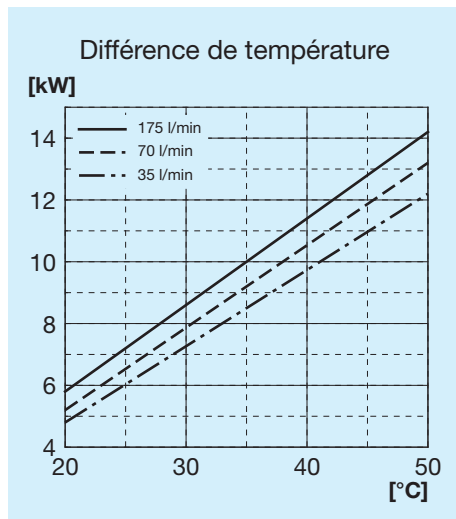


Perte de charge passage radiateur

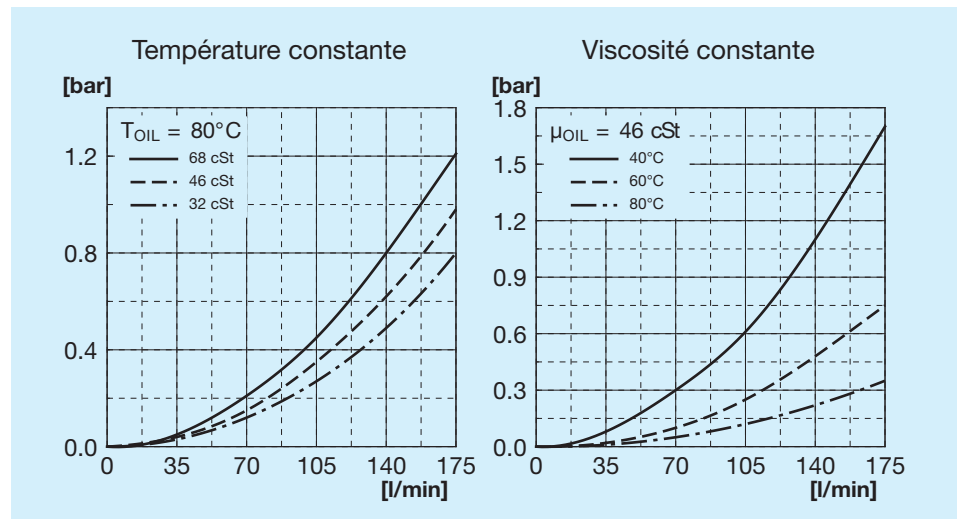

Perte de charge passage bypass

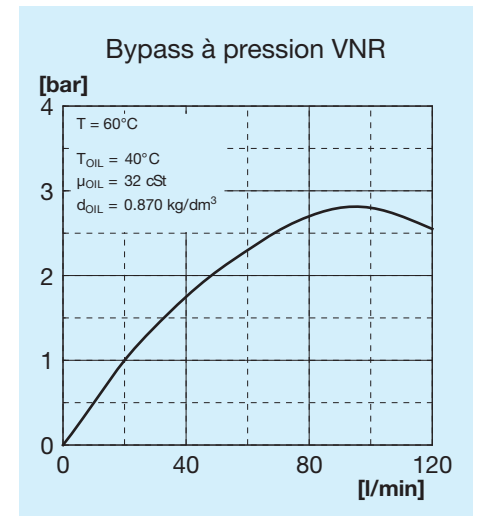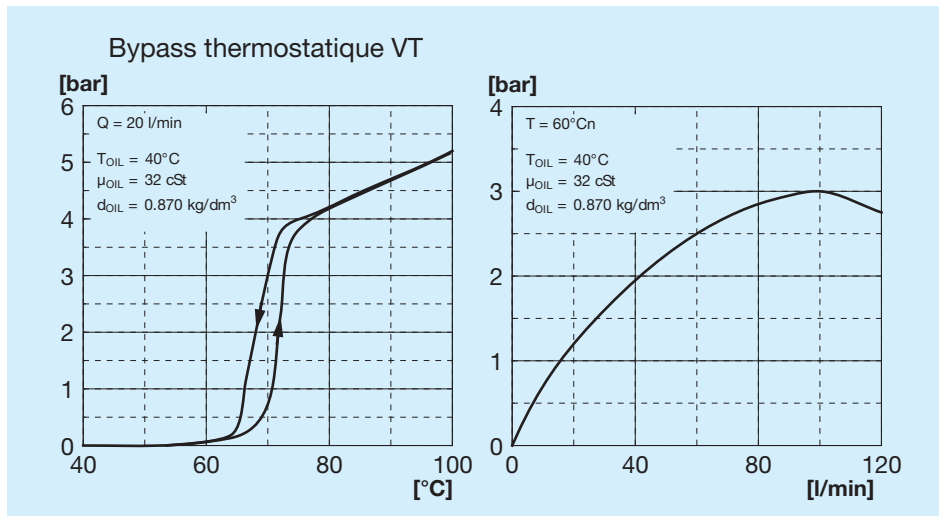


Vannes de bypass

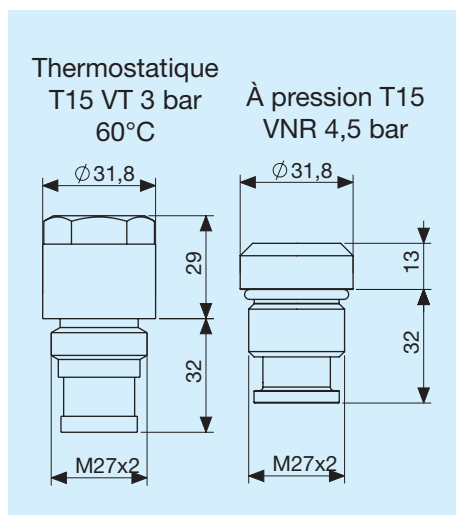


Légende

A22	Type d'échangeur
1E	1 Electroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension electroventilateur
24V	Tension electroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar

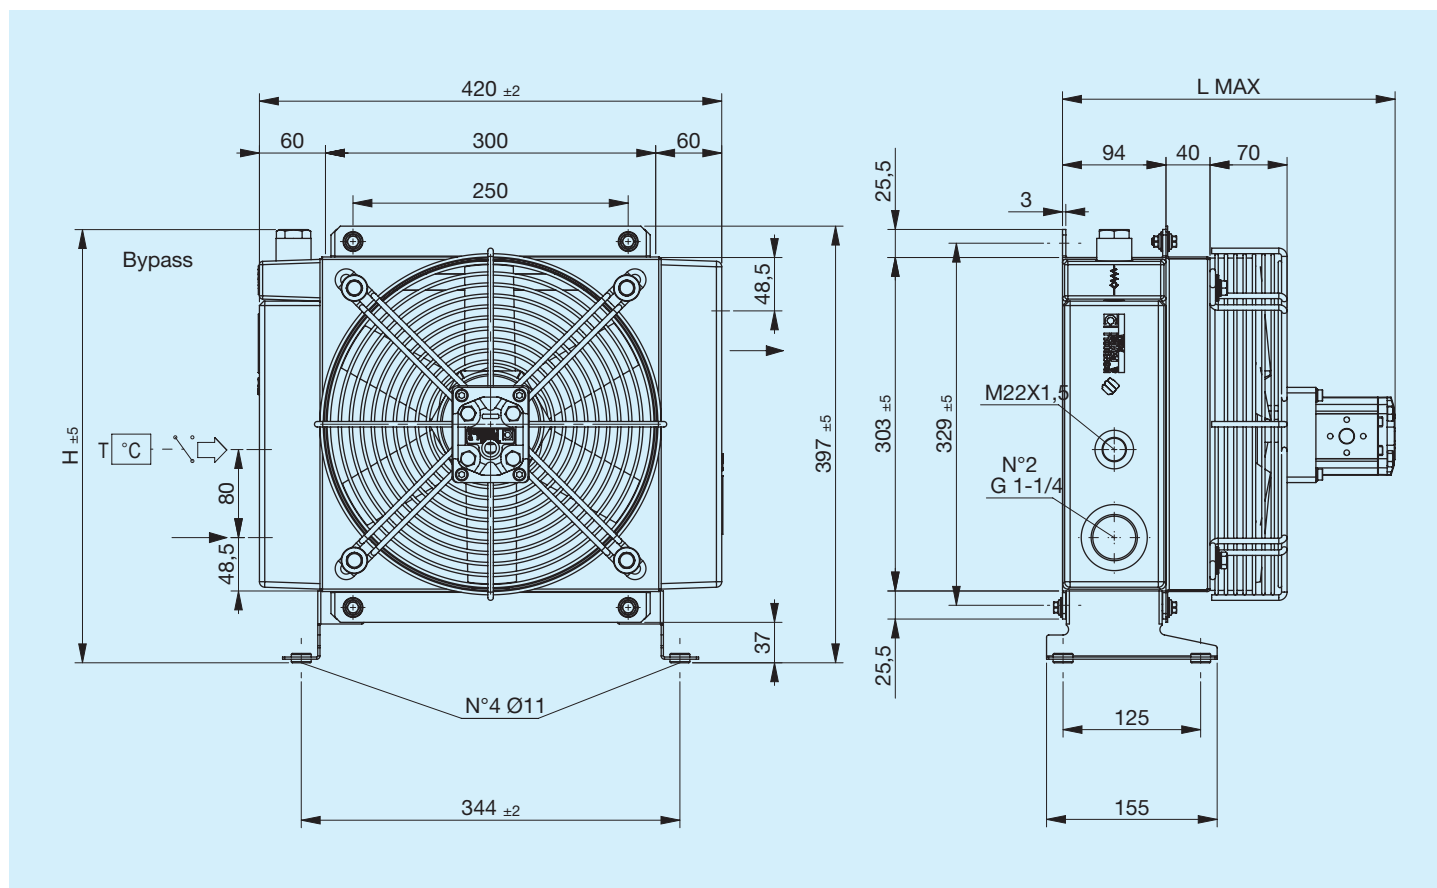


Code	Description	Ø Ventilateur mm	Cylindrée moteur cm³/h	L Max mm	H mm	Masse Kg	Capacité l
FR634063113	A35 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	6	305	394	18	4,8
FR634063114	A35 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 V.T. 3 bar 60°C	290	6	305	394	18	4,8
FR634061013	A35 IA MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	6	305	378	18	4,8
FR634061014	A35 IS MOT.IDR. GR1 bypass T15 VNR 4,5 bar	290	6	305	378	18	4,8
FR634060013	A35 IA MOT.IDR. GR1	290	6	305	395	18	4,8
FR634060014	A35 IS MOT.IDR. GR1	290	6	305	395	18	4,8


Puissance thermique

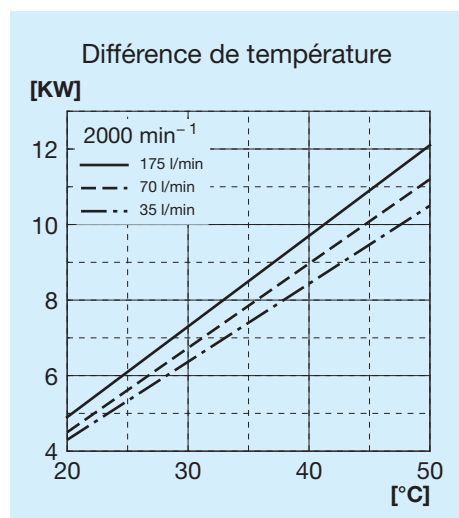


Perte de charge passage radiateur

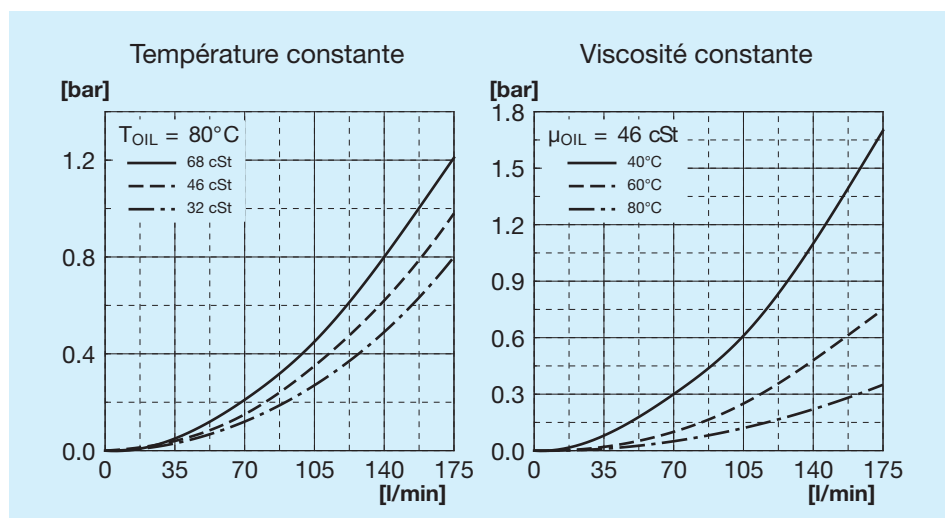

Perte de charge passage bypass

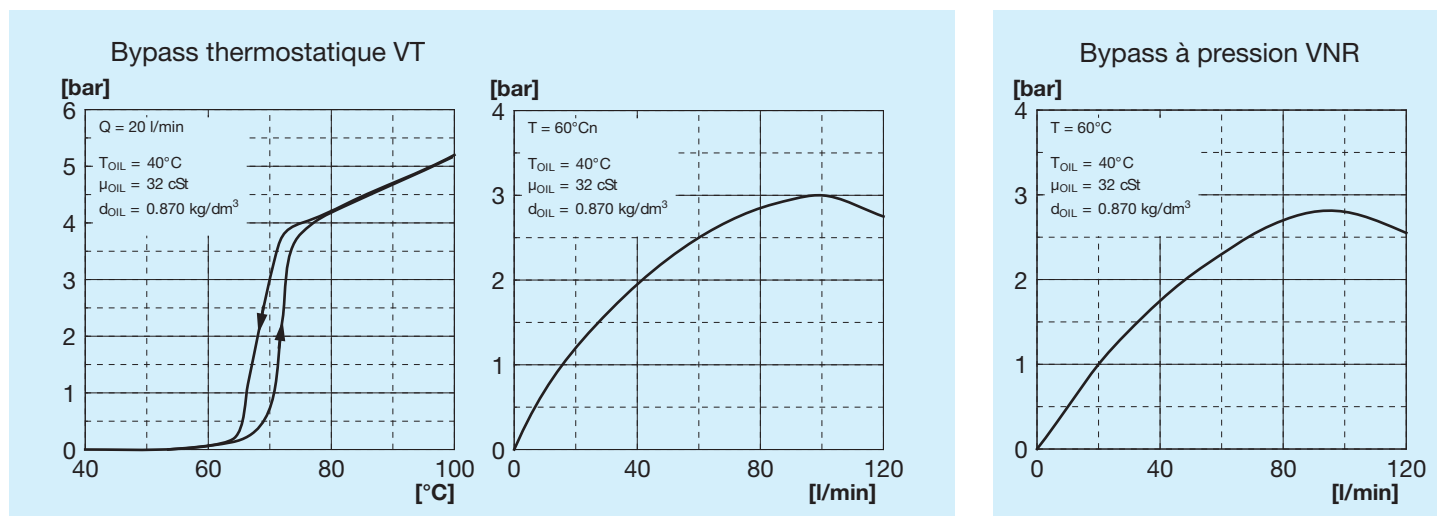


Vannes de bypass

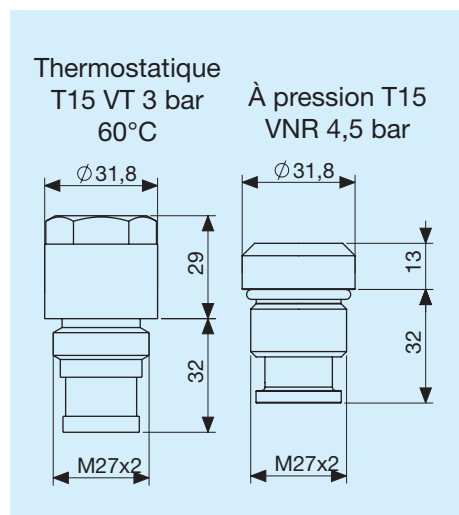

Légende


A22	Type d'échangeur
1E	1 Electroventilateur
AP	Aspirant grande puissance
SP	Soufflant grande puissance
AX	Aspirant très grande puissance
SX	Soufflant très grande puissance
12V	Tension electroventilateur
24V	Tension electroventilateur
T15 VT	Vanne de bypass thermostatique 3 bar 60°C
T15 VNR	Vanne de bypass à pression 4,5 bar

Connecteur

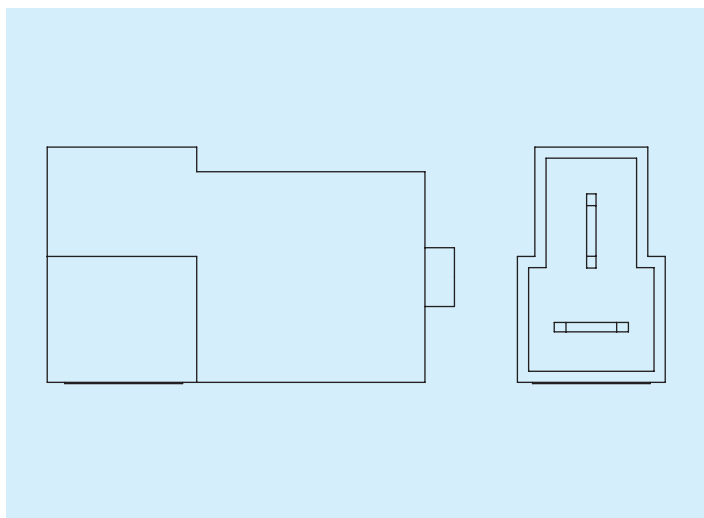


	Code
Connecteur AMP	180908

Pied de support gauche

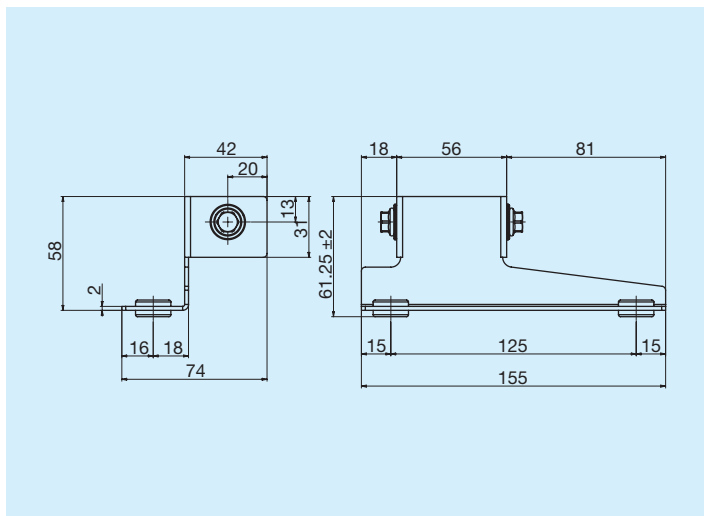


	Code
Pied de support gauche	FR290000011

Pied de support droit

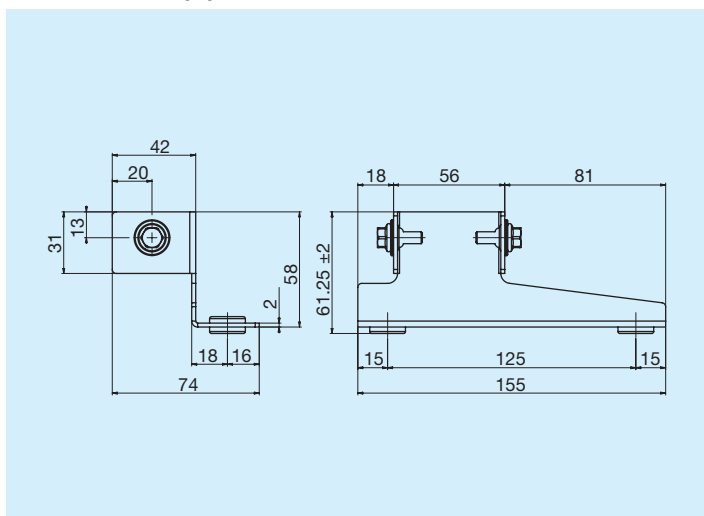


	Code
Pied de support droit	FR290000012

Thermostats

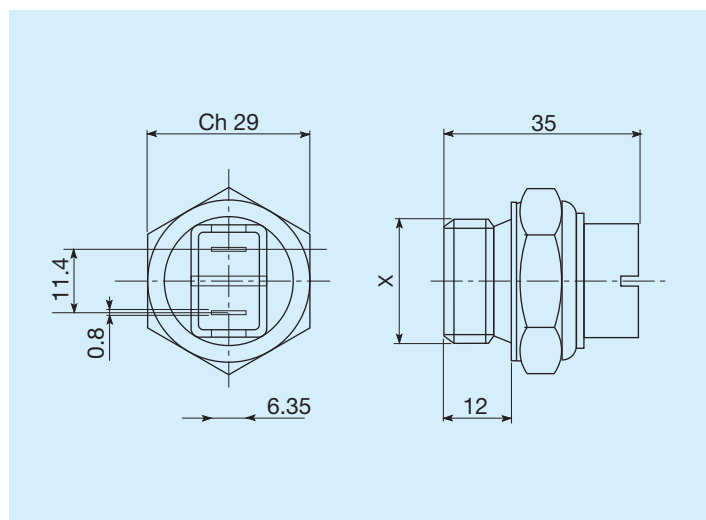


Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Thermostats protégés IP54

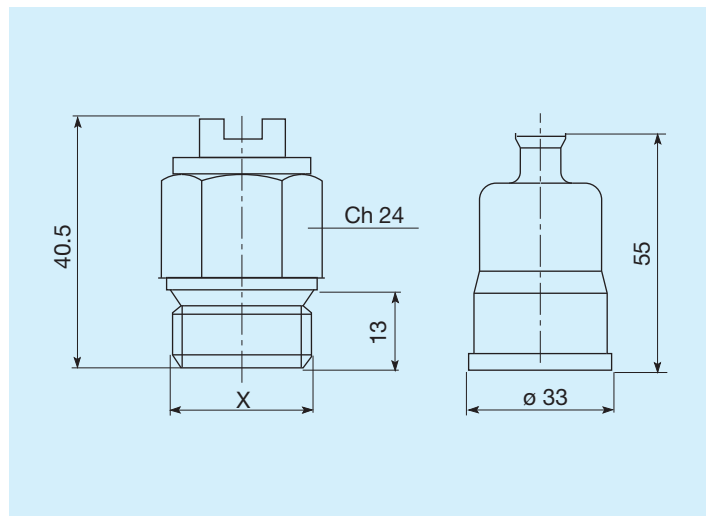

Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Thermostats protégés IP65

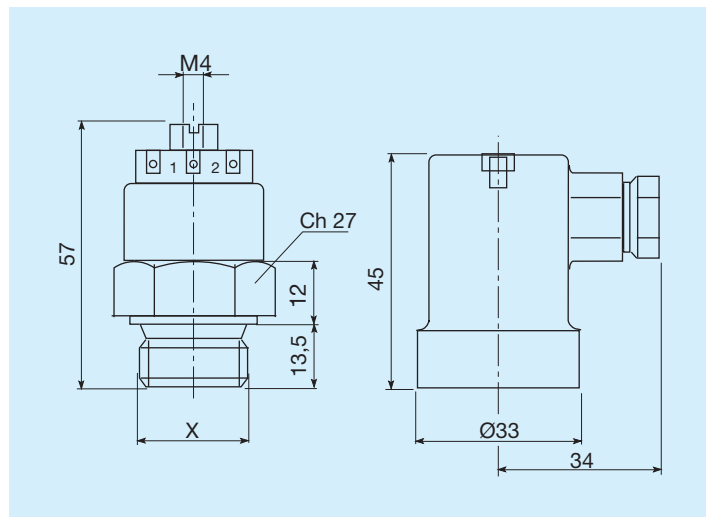

Températures d'intervention °C		Code
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070