


TU050F Testata di uscita Interfaccia IBW0500




Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER LE VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE

Portata nominale	50 l/min 13,2 US gpm
Pressione nominale	250 bar 3625 psi
Contropressione massima allo scarico	50 bar 725 psi
Temperatura di utilizzo	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosità olio di esercizio	da 15 mm²/s a 90 mm²/s (15 cSt a 90 cSt)
Fluido	Fluidi idraulici definiti dalla norma ISO 6743-4
Massa	0,4 Kg 0,88 lb
Interfaccia	IBW0500

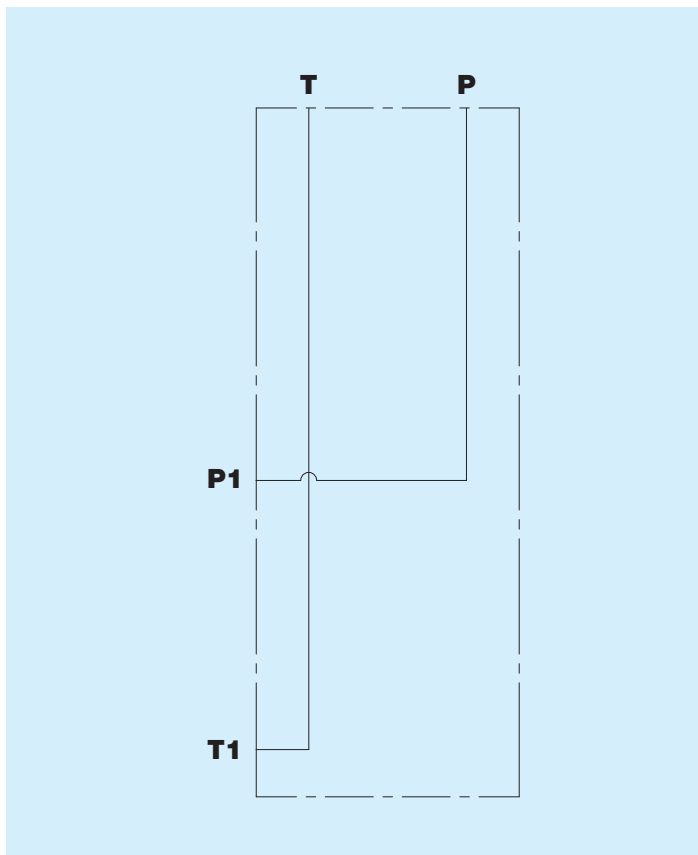

Dimensioni d'ingombro

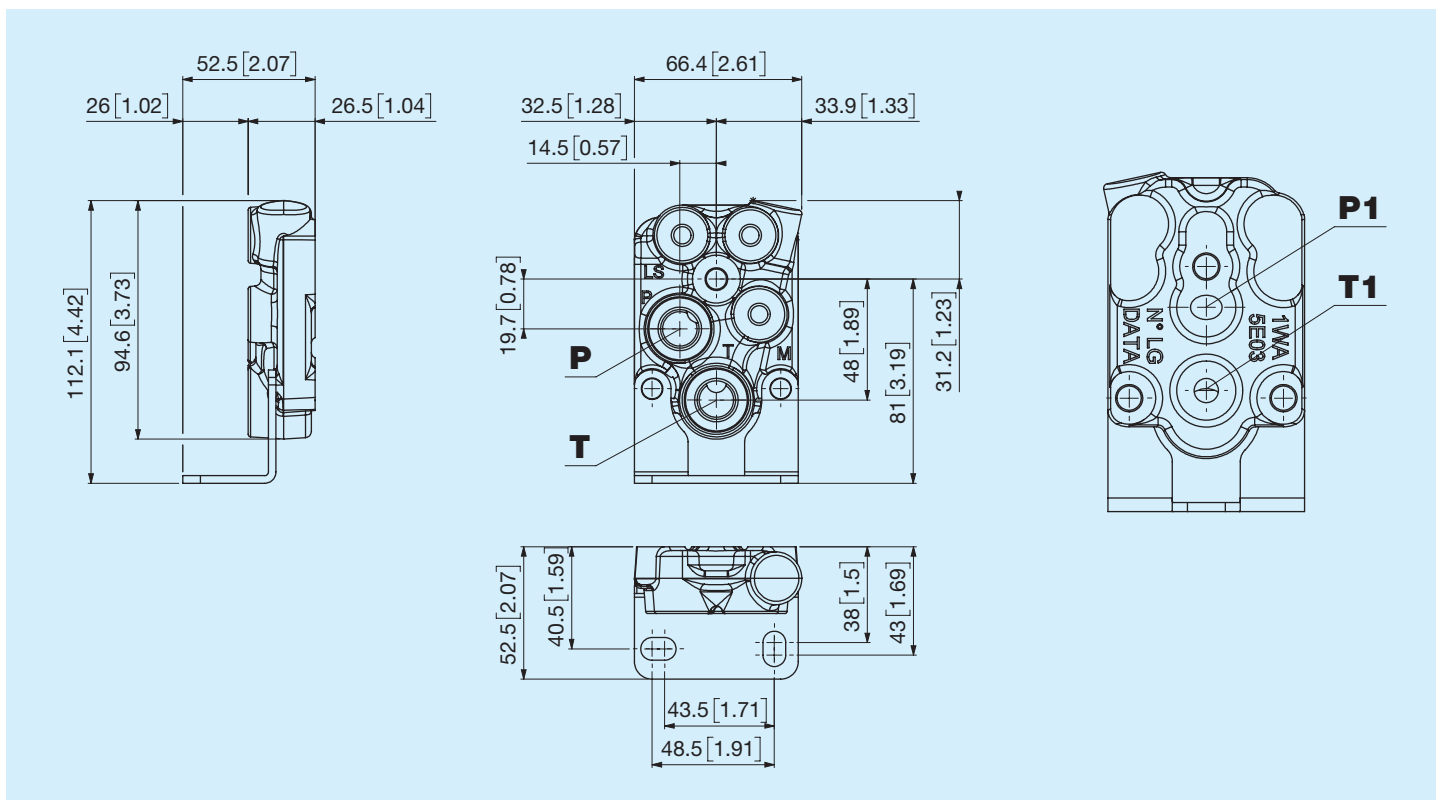


Filettatura bocca P

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
O	Non lavorata	
A	3/8" GAS ISO 1179	45
C	M18x1,5 ISO 9974	45
W	M18x1,5 ISO 6149	45
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45


Filettatura bocca T

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
O	Non lavorata	
A	3/8" GAS ISO 1179	45
B	1/2" GAS ISO 1179	70
C	M18x1,5 ISO 9974	45
N	M22x1,5 ISO 9974	70
W	M18x1,5 ISO 6149	45
J	M22x1,5 ISO 6149	70
E	3/4" - 16 SAE ISO 11926	45
R	7/8" - 14 SAE ISO 11926	70


H2 Standard



H3 Alta

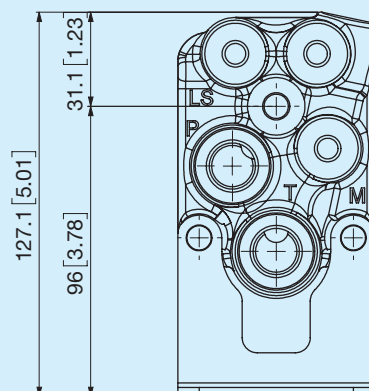

MP - Presa manometrica

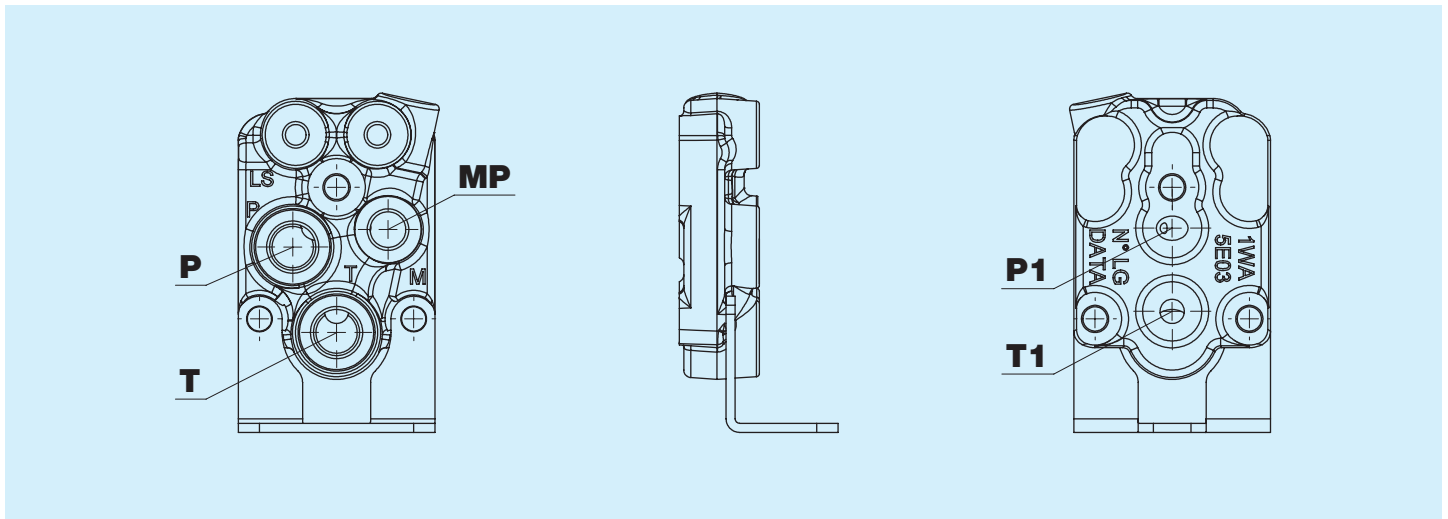

Filettatura bocca MP

Codice	Tipo	Serraggio $\pm 10\%$ Nm
N	Nessuna	
L	1/4" GAS ISO 1179	27
3	M14x1,5 ISO 9974	27
K	M14x1,5 ISO 6149	27
P	9/16" - 18 SAE ISO 11926	27

TU050F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	Tipo di filetto									
	F Femmina									
2	Filettatura bocca P									
	O Non lavorata		C M18x1,5 ISO 9974		E 3/4" - 16 SAE ISO 11926					
	A 3/8" GAS ISO 1179		W M18x1,5 ISO 6149							
3	Filettatura bocca T									
	O Non lavorata		C M18x1,5 ISO 9974		J M22x1,5 ISO 6149					
	A 3/8" GAS ISO 1179		N M22x1,5 ISO 9974		E 3/4" - 16 SAE ISO 11926					
	B 1/2" GAS ISO 1179		W M18x1,5 ISO 6149		R 7/8" - 14 SAE ISO 11926					
4	Opzioni su bocca P									
	A P aperto		B P tappato		N Non lavorata					
5	Opzioni su bocca T									
	A T aperto		B T tappato		N Non lavorata					
6 7	Altezza della staffa									
	H2 Standard		H3 Alta							
8	Filettatura bocca MP									
	N Nessuna		3 M14x1,5 ISO 9974		P 9/16" - 18 SAE ISO 11926					
	L 1/4" GAS ISO 1179		K M14x1,5 ISO 6149							
9	Opzioni bocca MP									
	N Nessuna		A MP aperta		B MP tappata					
10	Trattamento esterno									
	N Nessuno		Z Zincatura							